


Belangrijke minimale afstanden voor werkbladen in kwarts / porselein (HPC) / glas

	Werkblad	Lengte		Diepte	
		Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (mm)	Max. (mm)
Kwarts	KASKER	150	3000	300	1400
Porselein (HPC)	MÖCKLARP	150	3150	300	1400
Glas (gerecycleerd)	LOCKEBO	150	3000	300	1400

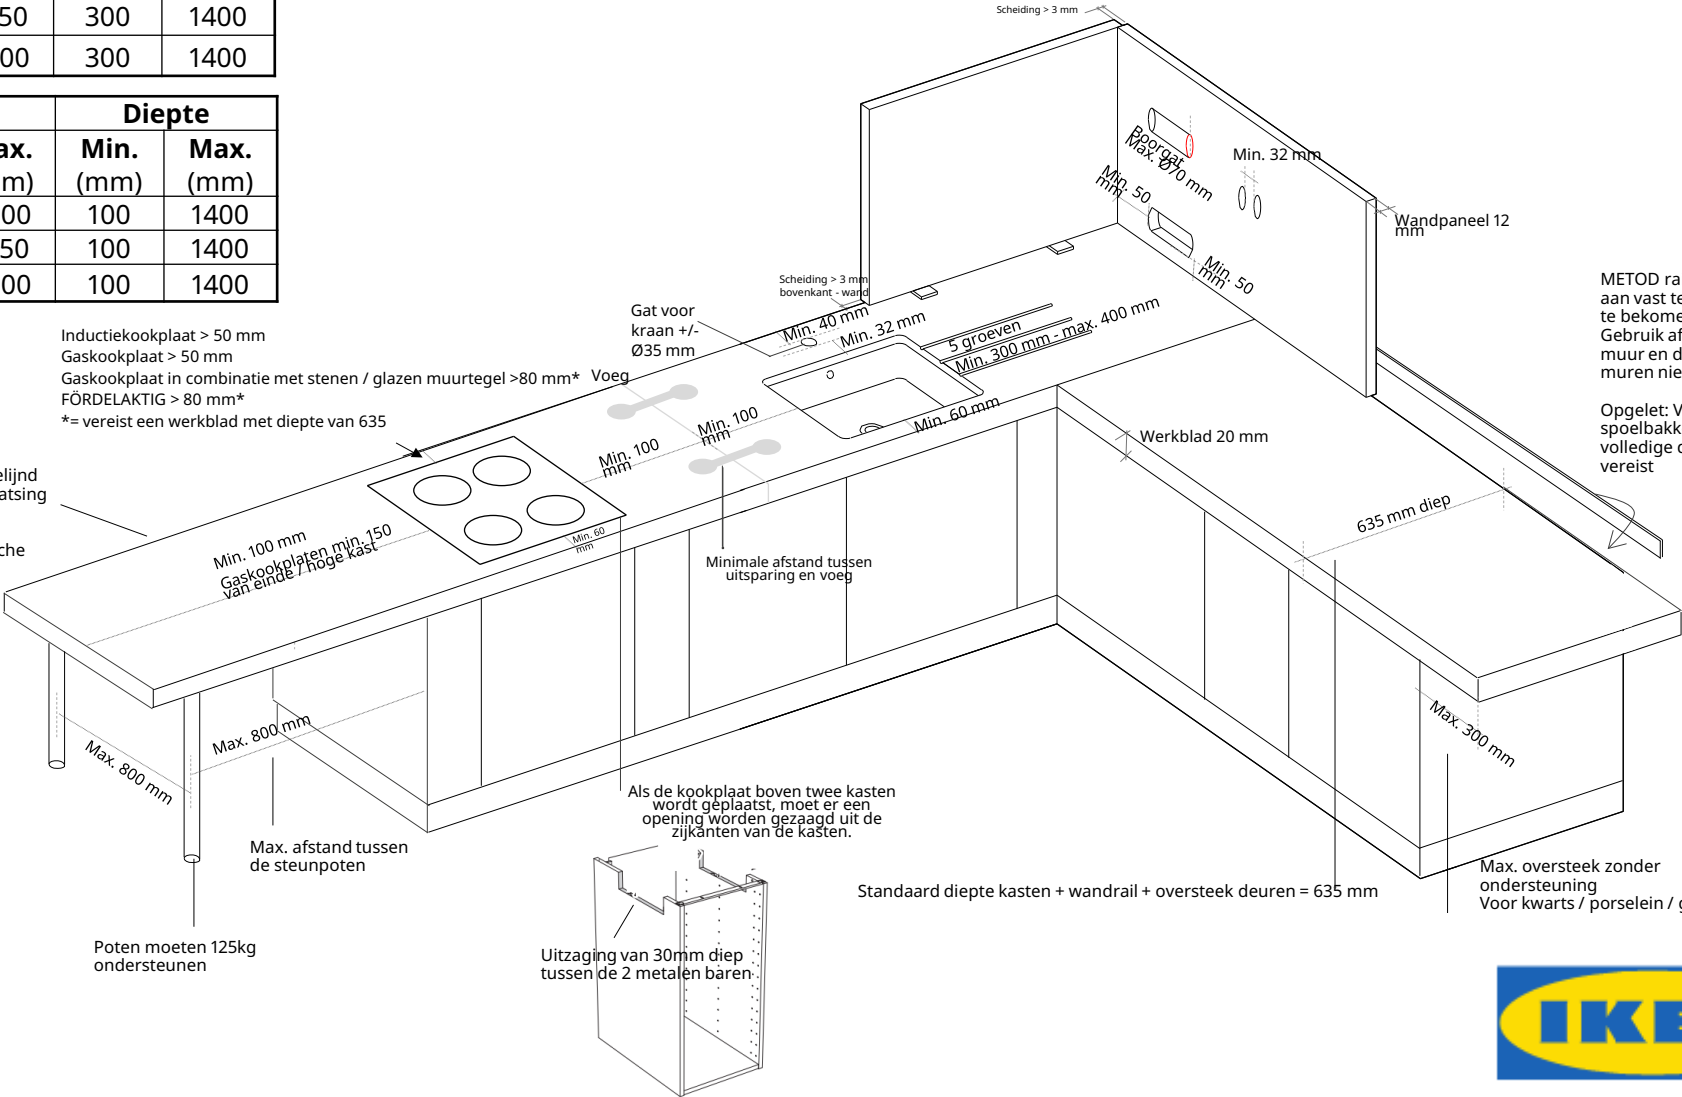
	Wandpanelen	Lengte		Diepte	
		Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (mm)	Max. (mm)
Kwarts	RÅHULT	200	3000	100	1400
Porselein (HPC)	RUNSBÄCK	200	3150	100	1400
Glas (gerecycleerd)	TÄRNHULT	200	3000	100	1400

Belangrijk: als een werkblad niet wordt ondersteund door een kast of poot, controleer dan wanneer je een FIXA-steun moet toevoegen 702-746-28



De keukenkasten moeten uitgelijnd en waterpas staan voor de plaatsing van het werkblad.
De beste manier om dit te controleren is met een elektrische lasertool

Inductiekookplaat > 50 mm
Gaskookplaat > 50 mm
Gaskookplaat in combinatie met stenen / glazen muurtegels > 80 mm*
FÖRDELAKTIG > 80 mm*
*= vereist een werkblad met diepte van 635



METHOD rail tegen muur om kasten aan vast te maken om max diepte te bekomen
Gebruik afstandhouders tussen de muur en de rail wanneer de muren niet waterpas zijn.








Opgelet: Voor sommige spoelbakken/kookplaten is de volledige diepte van 635mm vereist

Gebruik altijd een snijplank, gebruik een onderzetter tegen de hitte om je werkblad in topconditie te houden.



Wanneer FIXA-ondersteuning toevoegen? (702-746-28)

Checklijst
klant

Wanneer een vaatwasser / was- / droogmachine tussen 2 kasten staat, moet je een FIXA steun achter het toestel installeren. Elke open ruimte zonder kast waar een werkblad doorloopt, moet ondersteund worden door een FIXA steun.	 	
Wanneer een vaatwasser/was-/droogmachine naast een hoge kast staat, plaats je één tegen de hoge kast en één tegen de muur plaatsen.	  	
Wanneer een vaatwasser op het eind komt te staan met een zijpaneel, heb je 4 FIXA steunen nodig. 1 achter de vaatwasser, 1 voor het zijpaneel aansluitend op werkblad, 1 zijpaneel aansluitend op de muur en 1 zijpaneel aansluitend op de vloer (geboord of gelijmd). ! Een betere oplossing is eindigen met een kleine kast naast de vaatwasser.		
Wanneer een vaatwasser naast een verloren hoek staat. Is de beste oplossing een kast van min 40 of 60 cm in de andere richting te plaatsen. Je kan het passtuk heel gemakkelijk aan de achterkant bevestigen en het werkblad wordt ondersteund. Met een kast van 40 cm kan je 1 FIXA steun tegen de muur plaatsen om de open ruimte te bedekken.	 	
Een lege of verloren hoek: er is 1 lege kast nodig om eronder te plaatsen om het werkblad te ondersteunen. Dit kan een ondiepe kast zijn. De zijkant van de kast moet de voeg van het werkblad ondersteunen. De andere open ruimte kan afgewerkt worden met een FIXA steun.	 	
Een open ruimte met een werkblad tot op de grond (max. 60cm breed) tegen een muur, vereist min 3 FIXA-steunen. 1 onder het werkblad van de open ruimte, 1 wordt door de leverancier in de voeg gelijmd en 1 wordt verticaal aan de poot en wand bevestigd. Een 4^{de} FIXA kan geplaatst worden op de vloer (vastgeschroeven of lijmen) Bij een vaatwasser is een extra zijpaneel nodig tussen het werkblad en de vaatwasser. In dit geval wordt de FIXA steun op het zijpaneel gemonteerd.	 	
Bij een vrijstaand fornuis in combinatie met een wandpaneel in steen/porselein met een voeg ter hoogte van het fornuis, kan het zijn dat er extra ondersteuning nodig is. In dit geval wordt dit vermeld bij de opmeting.		
Wanneer je 2 apparaten naast elkaar hebt staan, moet achter elk toestel een FIXA steun geplaatst worden. Evenals een zijpaneel tussen de 2 apparaten die het werkblad ondersteunt. Dit zijpaneel moet aan beide zijden tegen de wand, het werkblad en de vloer worden bevestigd. Ook hiervoor kan FIXA worden gebruikt. ! Een betere oplossing is een kleine kast tussen de 2 apparaten		

Conditie Opmeting

SERVICES	VOORWAARDE (VOORAFGAANDE STAAT)	VEREIST (ZO NIET = SERVICE STOPGEZET)	AAN- WEZIG	Checklijst voor de klant
OPMETINGEN	Op de geplande dag en tijd is de klant of iemand die door hem is aangewezen, (met beslissingsbevoegdheid), aanwezig op de werf.	X		
	Alle keukenmeubelen dienen volledig volgens het keukenplan van IKEA geplaatst te worden. Ze moeten 100% waterpas staan en aan de muren worden bevestigd. Controleer dit met een lasertool van ene muur tot aan de andere.	X		
	De keukendeuren en -handgrepen zijn geïnstalleerd en uitgelijnd volgens de laatste aanpassingen.	X		
	De METHOD aluminium rail 602-056-64 of andere afstandhouders worden gebruikt wanneer volledige diepte vereist is voor bepaalde spoelbakken/kookplaten (volledige diepte = 635mm)	X		
	Alle zijpanelen (zijkant, achterkant, ...) voor werkbladen worden gemonteerd voordat de opmeting plaatsvindt. Bij bovenkasten kan het zijn dat je deze na het wandpaneel moet plaatsen. Afhankelijk van de aanwijzingen die je van de keukenmedewerker hebt gekregen.	X		
	Kookplaat, spoelbak en sifon met technische tekening zijn aanwezig op de werf.	X		
	Extra goederen (bv. keukenaccessoires: zeepdispenser, stopcontacten, UTBY poten voor tafels) zijn ook met technische tekening aanwezig op de werf.		X	
	Ruimte/werkblad oppervlak moet schoon/leeg zijn om te kunnen opmeten.	x		
	Alle stopcontacten en schakelaars moeten op de juiste plaats geïnstalleerd zijn.	x		
	Voldoende ruimte tussen stopcontact en einde wand/werkblad/kasten, controleer minimale afstand	x		
	Er kunnen tijdelijke werkbladen worden geïnstalleerd, maar niet vastgemaakt worden. De spoelbak, kookplaat en kraan kunnen geplaatst en aangesloten worden. Uitsparingen moeten exact volgens plan worden aangebracht. Alle items kunnen niet worden gelijmd, tijdens het meten moeten ze eenvoudig worden losgekoppeld om alle maten te kunnen nemen..	x		
	Sommige kookplaten moeten anders geplaatst worden afhankelijk van de dikte van het werkblad. Bij installatie voor steen/keramiek moeten de richtlijnen van 18 mm worden gevolgd ook al is het tijdelijke werkblad 28 mm.	x		
	Als er een kookplaat wordt geplaatst boven meer dan 1 kast, dan moet er een uitsparing worden gemaakt in deze kasten. Kookplaten zijn dikker dan werkbladen van 20 mm. Een uitsparing van 25 mm/30 mm moet worden gemaakt in de zijkanten kast. Dit moet gedaan worden voor de opmeting.	x		
	Als de opmeting niet volledig is kunnen doorgaan omwille van bovenstaande condities die ontbreken of niet compleet zijn, zal een extra opmeting nodig zijn. Elke opmeting is betalend en wordt niet terug betaald. ook niet als de klant beslist om na de opmeting alsnog geen bestelling door te voeren.	x		



Conditie Installatie

SERVICES	VOORWAARDE (VOORAFGAANDE STAAT)	VEREIST (ZO NIET = SERVICE STOPGEZET)	AAN- WEZIG	Checklijst voor de klant
INSTALLATIE	Alle VEREISTE voorwaarden voor de afmetingen MOETEN ook gegarandeerd zijn.	X		
	Op de geplande dag en tijd zal de opdrachtgever of een door hem aangewezen persoon aanwezig zijn om toegang te verlenen tot de bouwplaats en het eindrapport te ondertekenen.	X		
	Geschikte en toegankelijke elektriciteit- en waterpunt op de werf.	X		
	Toegang voor de levering van de werkbladen op de werf (bv. lift; gereserveerde parkeerplaatsen, enz. indien nodig).	X		
ALGEMEEN	Als de klant op de gereserveerde dag en tijd afwezig is, wachten onze teams 15 minuten ter plaatse, waarna de dienst als mislukt wordt beschouwd en opnieuw wordt ingepland.			

