


# NORRSKEN

## DESIGN

Carl Öjerstam

## SEGURANÇA

Distância mínima de segurança  
ao objecto a iluminar: 0,3 m.

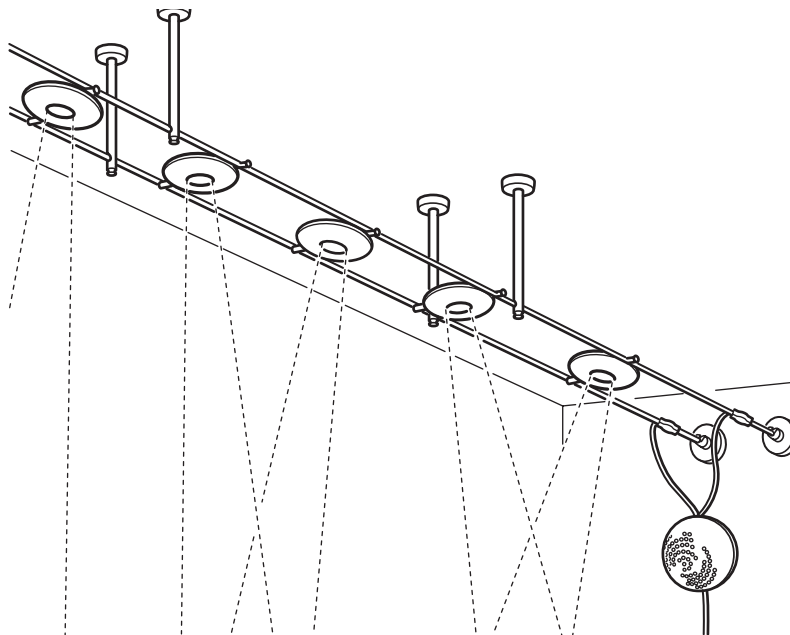

## NORRSKEN – soluções de iluminação com espaço para a criatividade


O sistema de cabos NORRSKEN permite-lhe iluminar a sua casa e, ao mesmo tempo, destaca as características de design únicas do espaço onde vive.

O conjunto básico inclui cabos, suportes, cliques e ferragens. Pode instalar o cabo entre paredes ou entre o chão e o tecto. Escolha os projectores que necessita e coloque-os à altura do cabo que lhe convenha. Os projectores STRATOSFÄR emitem um feixe de luz muito concentrado que é perfeito para realçar um pormenor decorativo ou uma obra de arte. Pelo contrário, os projectores DYGN criam um feixe de luz mais amplo, que se espalha, iluminando também a divisão. DECENNIUM consiste em projectores de tecto que servem para iluminar uma solução tipo bar, uma bancada ou a mesa de refeições.



Design and Quality  
IKEA of Sweden

# COMO CONSTRUIR

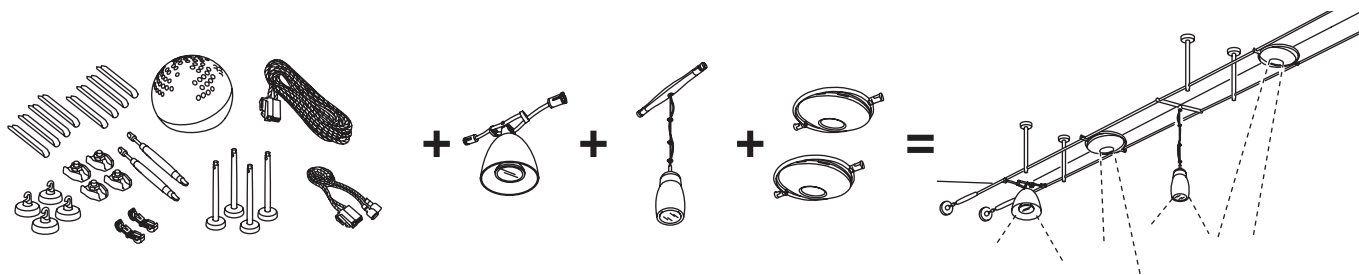

Primeiro pense no que quer iluminar: quadros, plantas, serviços de louça, copos, etc. A seguir, escolha e combine os projectores que necessita. STRATOSFÅR cria feixes de luz concentrados para dirigir a iluminação sobre objectos ou pormenores arquitectónicos. Por seu lado, os projectores DYGN iluminam amplamente não só mais os objectos, como também a divisão, criando uma iluminação ambiente. DECENNIUM consiste num projector de tecto que difunde a luz sobre superfícies como uma solução tipo bar, uma bancada ou a mesa de refeições. O transformador está preparado para ser usado com um mínimo de quatro e um máximo de dez projectores.


Instale os componentes do conjunto base. A sua instalação é permanente, sendo fixos à parede ou ao tecto. Desligue sempre a corrente eléctrica antes de começar qualquer trabalho de ins-

talação e siga as instruções cuidadosamente. Em caso de dúvida, contacte um electricista qualificado.

Utilize pelo menos 2 suportes para comprimentos superiores a seis metros. Para fazer um ângulo com os cabos, o tecto deve ser feito de um material sólido e resistente, nunca de estuque ou materiais similares. Nunca force os cabos em ângulos superiores a 60° de uma só vez. Use quatro suportes para cabos e faça o ângulo em duas etapas.

Coloque os projectores onde tenha instalado os cabos. Deixe sempre um espaço mínimo de 30 cm entre o projector e o objecto que está a iluminar.


## CONJUNTO BÁSICO



1 transformador,  
Mín 80W - máx 200W




1 cabo de conexão com trans-  
formador, com 9 m de compri-  
mento.



2 tensores de parafuso



4 suportes para cabos



1 cabo de conexão com trans-  
formador, com 0,6 m de com-  
primento.



4 fixadores de cabo



4 travões para cabos



8 protectores para cabos



2 cliques para cabos

Preço do conjunto básico  
001.204.32 €79,90

## PROJECTORES



STRATOSFÅR Design: Richard Clack.  
201.204.50 €9,95



DYGN Design: IKEA of Sweden.  
901.204.56 €12,95

DECENNIUM Design: M Lundström/F Magnusson  
601.204.53 €14,95