Fiche technique : Hotte aspirante intégrée

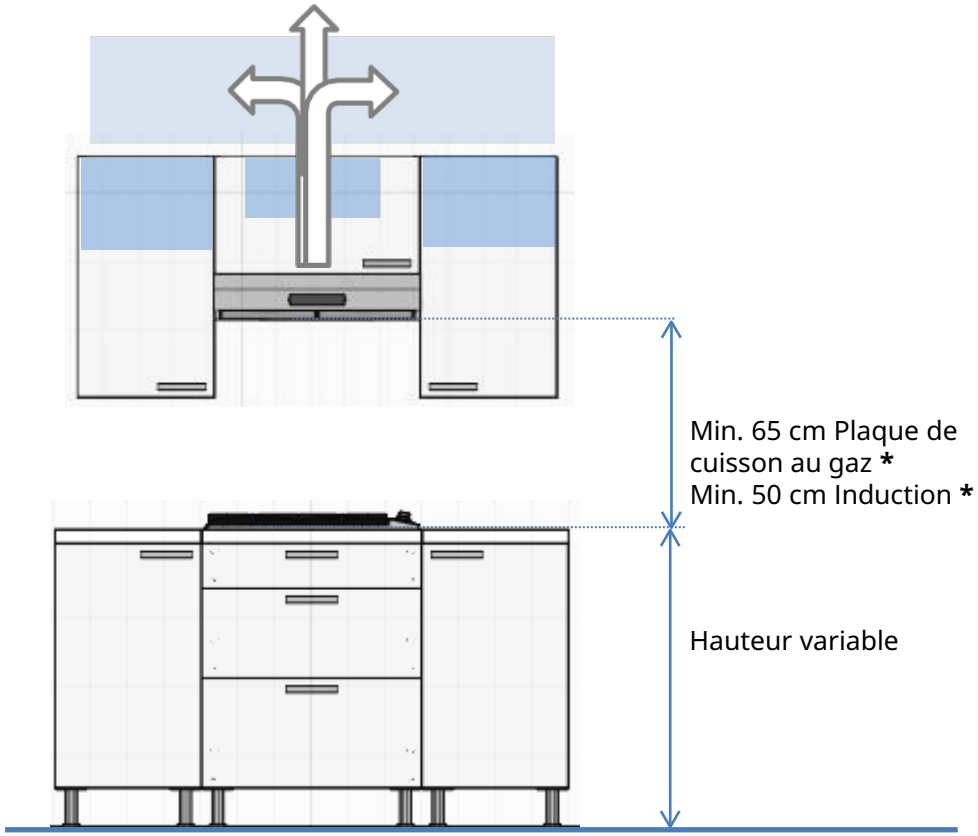

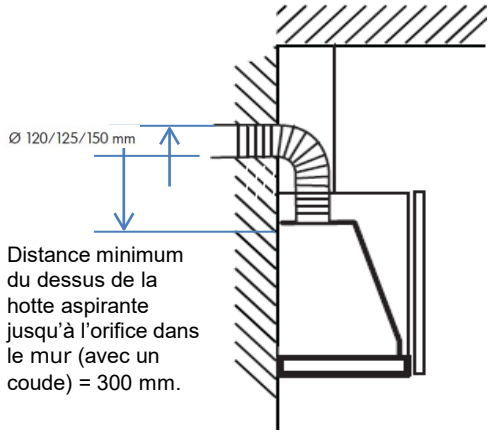

Emplacement de la prise (220 V).

Emplacement de l'orifice d'évacuation.
Diamètre variable, selon le modèle choisi.
Le tuyau d'évacuation flexible est extensible de 100 à 300 cm.
Même en mode recirculation, il est recommandé d'installer un tuyau d'évacuation pour évacuer l'air filtré.

- *Selon le modèle choisi (lire le guide d'installation).*
- *La largeur de la hotte aspirante correspond au moins à celle de la plaque de cuisson.*

Attention : L'orifice d'évacuation n'est pas réalisé par les monteurs IKEA ; c'est le client qui doit s'en charger.
Prévoir au moins 5 cm entre l'orifice d'évacuation et le plafond.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Fiche technique : Hotte aspirante suspendue

Avec extraction de l'air

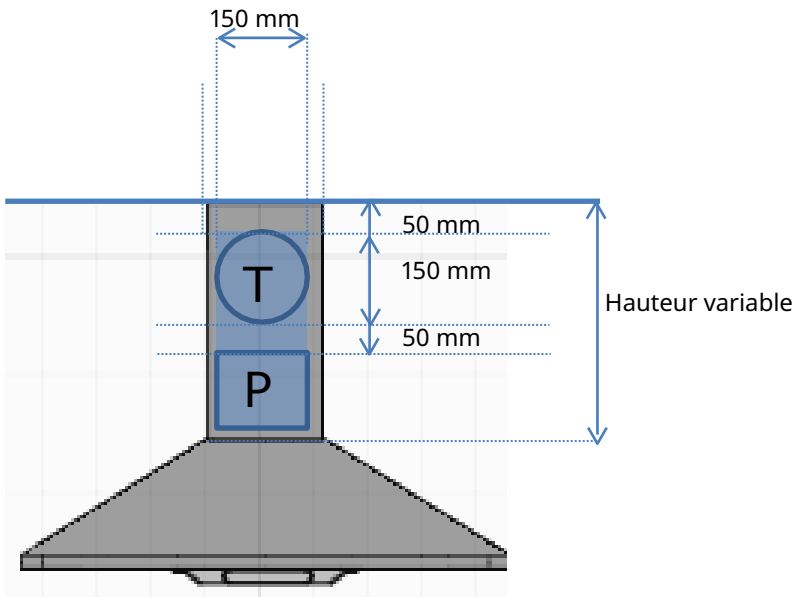

Avec recirculation

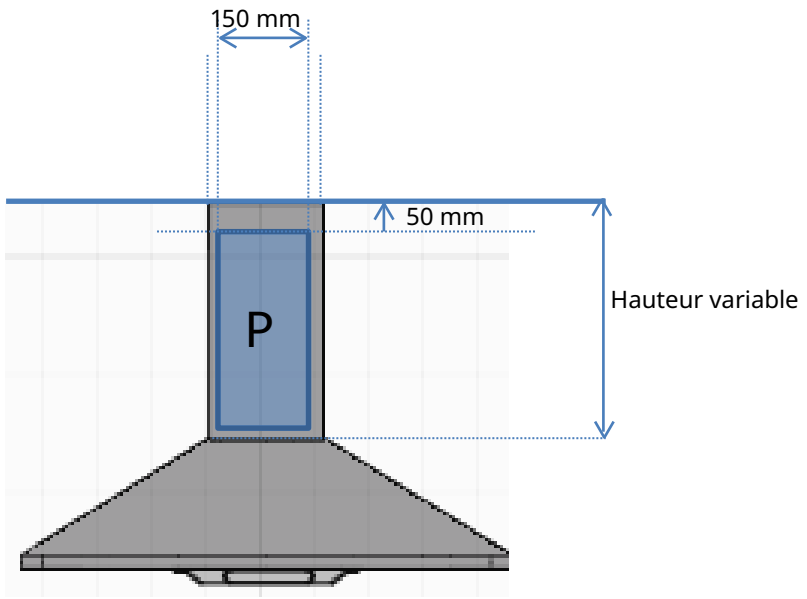

P Emplacement de la prise (220 V).

T Emplacement de l'orifice d'évacuation. Diamètre variable, selon le modèle choisi. Filtres à charbon vendus séparément de la hotte.

Attention : L'orifice d'évacuation n'est pas réalisé par les monteurs IKEA ; c'est le client qui doit s'en charger. Prévoir au moins 5 cm entre l'orifice d'évacuation et le plafond.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Fiche technique : Hotte aspirante pour îlot

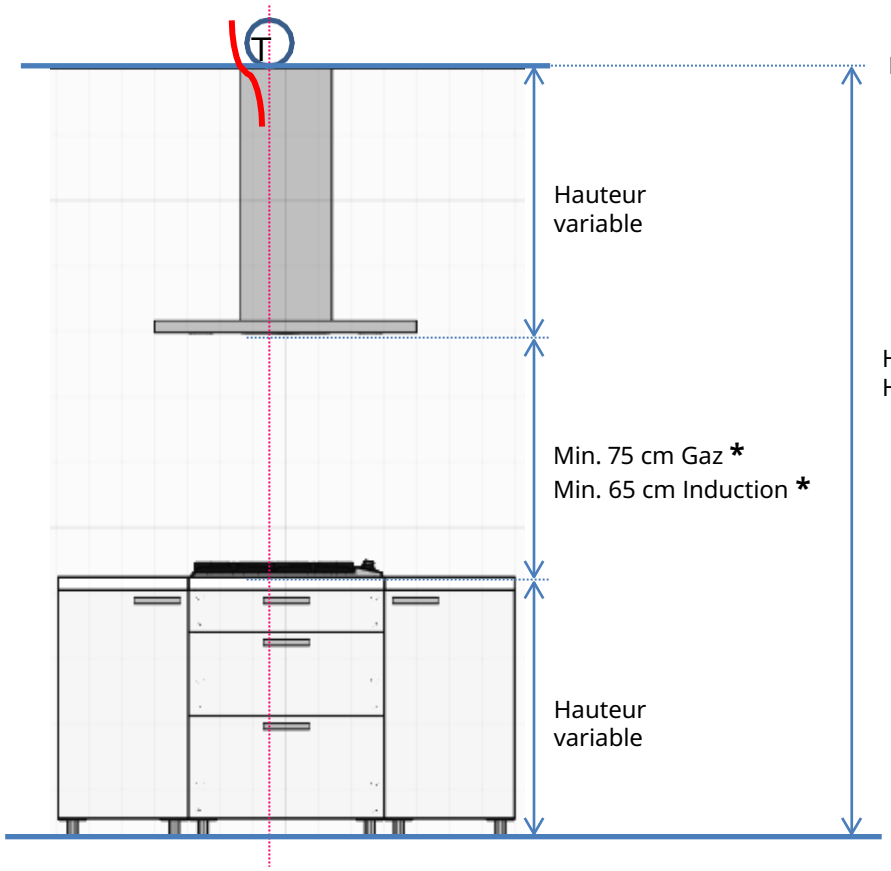

Le raccordement est réalisé à l'aide d'un câble électrique de 50 cm qui sort du plafond ou d'une prise électrique intégrée.

Emplacement de l'orifice d'évacuation.
Diamètre variable, selon le modèle choisi.
Le tuyau d'évacuation flexible est extensible de 100 à 300 cm.
Même en mode recirculation, il est recommandé d'installer un tuyau d'évacuation pour évacuer l'air filtré.
Filtres à charbon vendus séparément pour une installation sans extraction d'air.

- *Selon le modèle choisi (lire le guide d'installation).*
- *La largeur de la hotte aspirante correspond au moins à celle de la plaque de cuisson.*

- **Attention** : ni l'orifice d'évacuation ni le renfort du plafond ne sont réalisés par les monteurs IKEA ; c'est le client qui doit s'en charger.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Fiche technique : îlot avec prises électriques

Vue du dessus

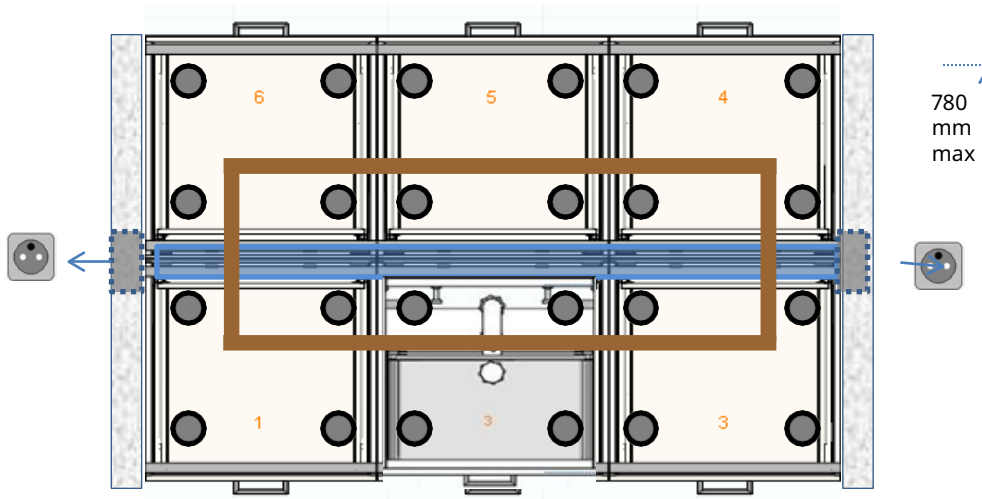

Vue latérale

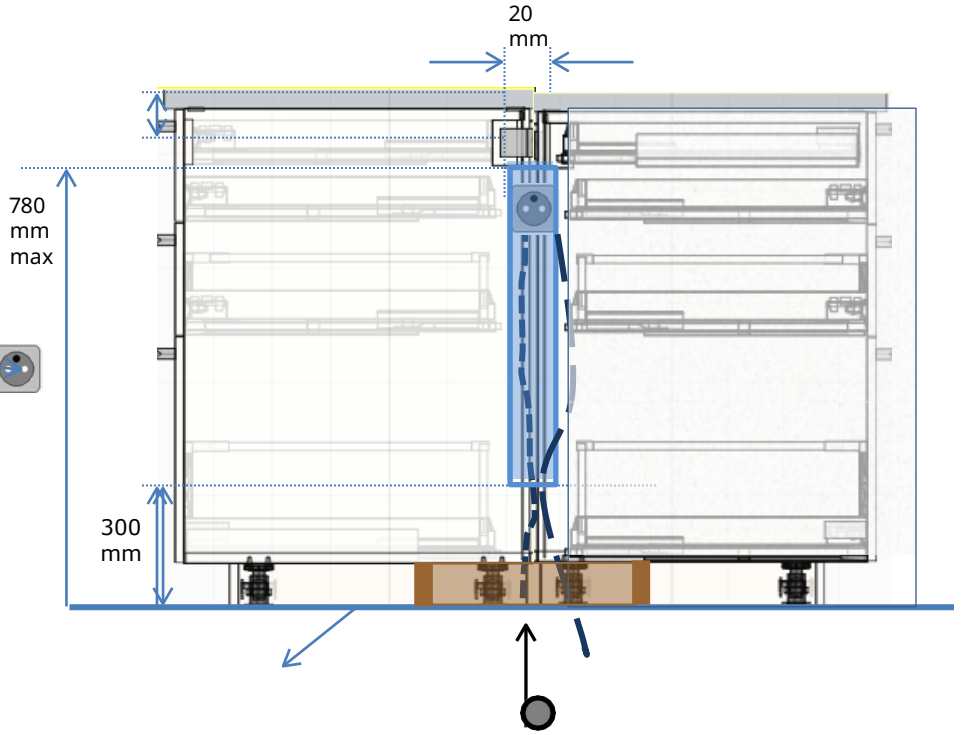

Câble électrique venant du sol.
Faire passer dans une protection PVC dans le coffrage intérieur d'une armoire.

Prise intégrée 220 V.

Vide technique

Structure d'ancrage pour îlot METOD

Attention : Tout le matériel électrique doit être fourni par le client

Pour tous les îlots, voir les instructions d'ancrage METOD. Elles varient d'une combinaison d'îlot à l'autre.

Il est recommandé d'installer les prises dans un plan de travail utilisé comme paroi latérale.

Il y a un espace de 4 cm entre le mur arrière et les tiroirs pour installer les câbles.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Fiche technique : Armoire colonne 140 cm pour électroménagers



Grille d'aération ; uniquement pour réfrigérateurs / congélateurs.

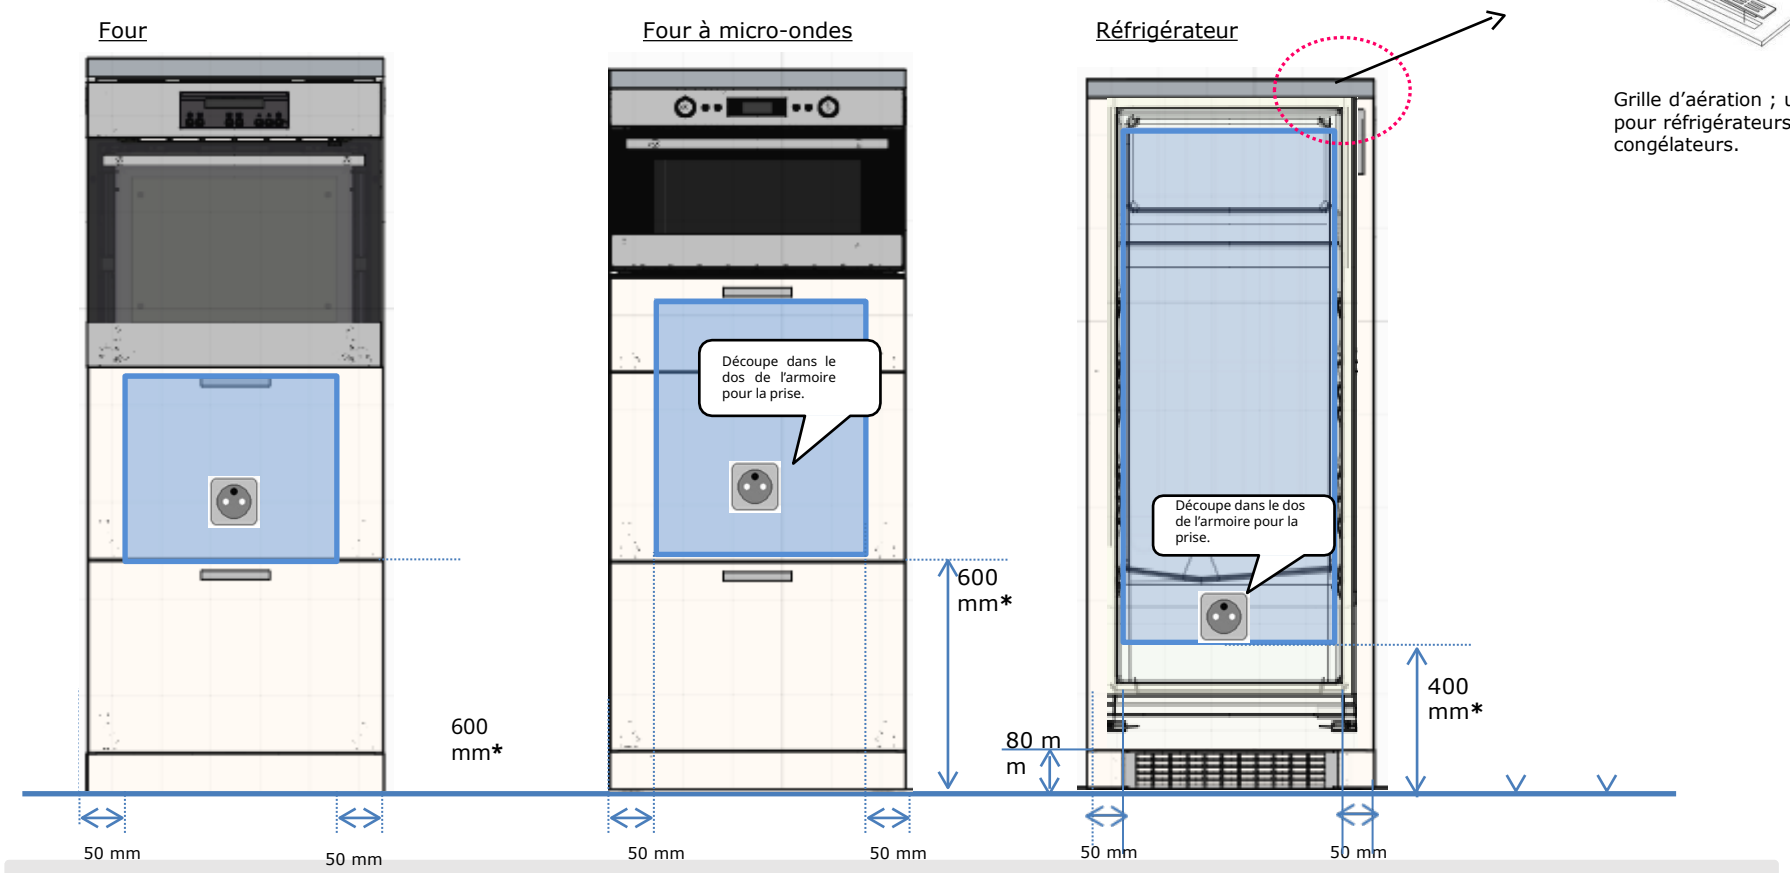

* *Si la hauteur des pieds est inférieure à 80 mm, recalculer en fonction de la différence.*

Prise électrique intégrée de 220 V. 1 prise par électroménager.

Emplacement recommandé de la prise : dans l'armoire à côté de l'électroménager.
Attention : Longueur du câble d'alimentation du réfrigérateur = 150 cm.
Câble d'alimentation pour four à micro-ondes / four combi = 60 cm
Alimentation four : monophasé, fusible de 20 A et câble de 2,5²
Il est impossible d'installer une prise électrique derrière un four combi.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Fiche technique :
Armoire colonne 200 et 220 cm pour électroménagers

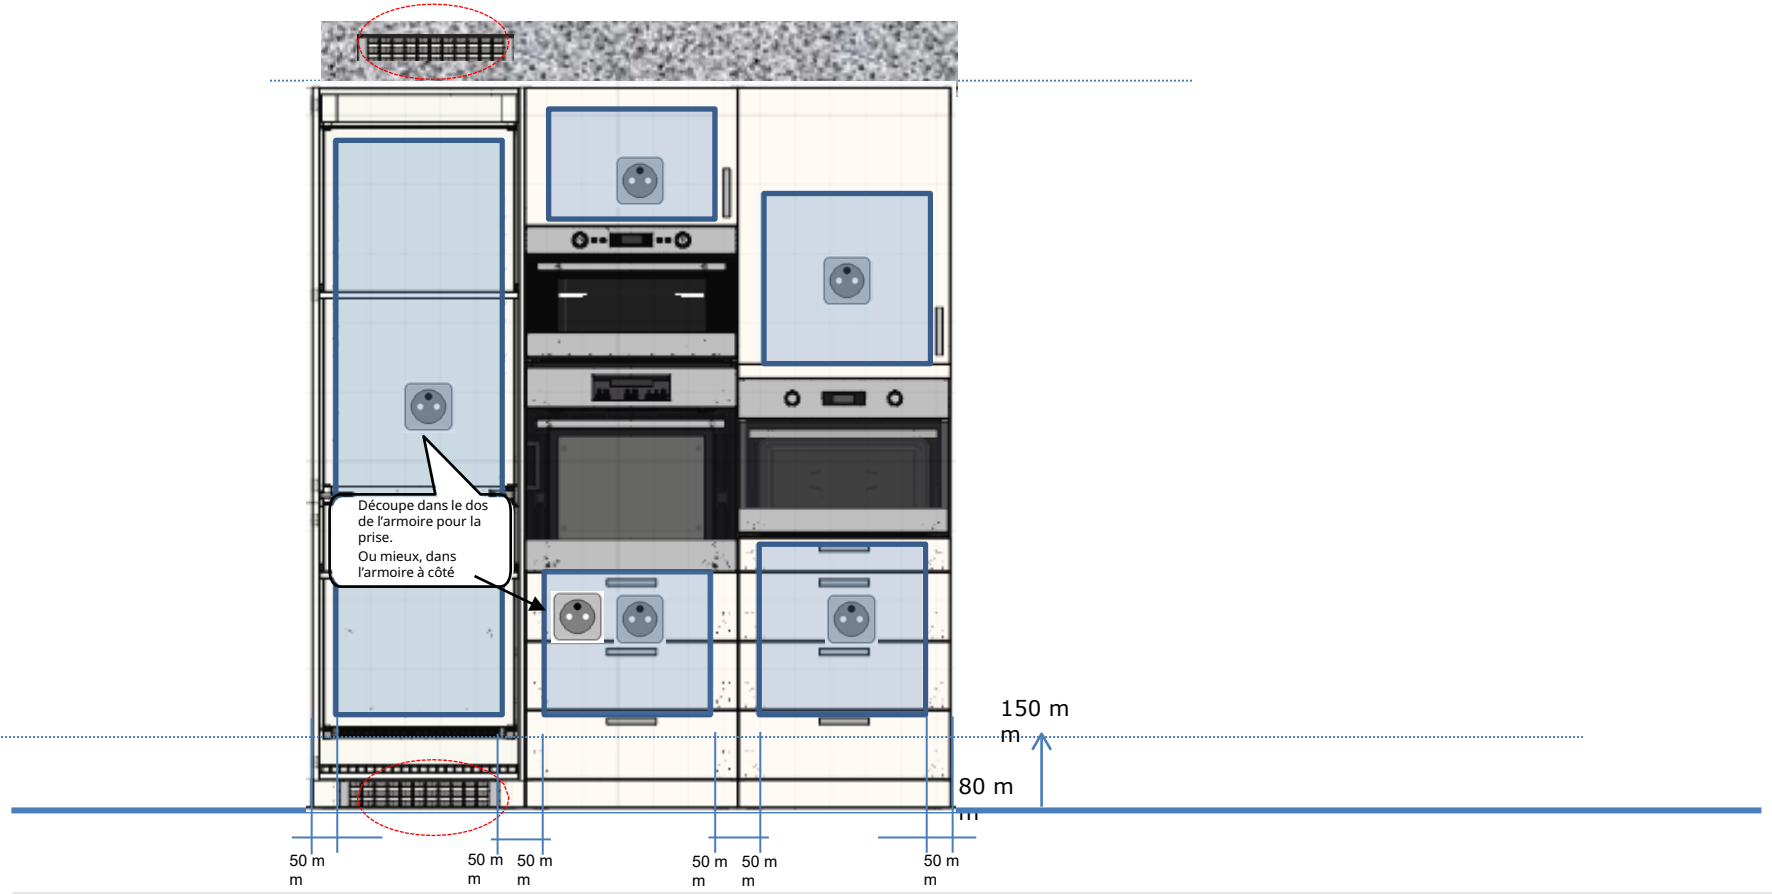

* *Si la hauteur des pieds est inférieure à 80 mm, recalculer en fonction de la différence.*

Prise électrique intégrée de 220 V. 1 prise par électroménager.

Emplacement recommandé de la prise : dans l'armoire à côté de l'électroménager.
Attention : Longueur du câble d'alimentation du réfrigérateur = 150 cm.
Câble d'alimentation pour four à micro-ondes / four combi = 60 cm
Alimentation four : monophasé, fusible de 20 A et câble de 2,5²
Il est impossible d'installer une prise électrique derrière un four combi.

Intégrer la grille d'aération dans la plinthe sous l'armoire colonne. En cas de finition jusqu'au plafond, la grille doit être installée au-dessus.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Fiche technique : Four à micro-ondes dans un élément mural

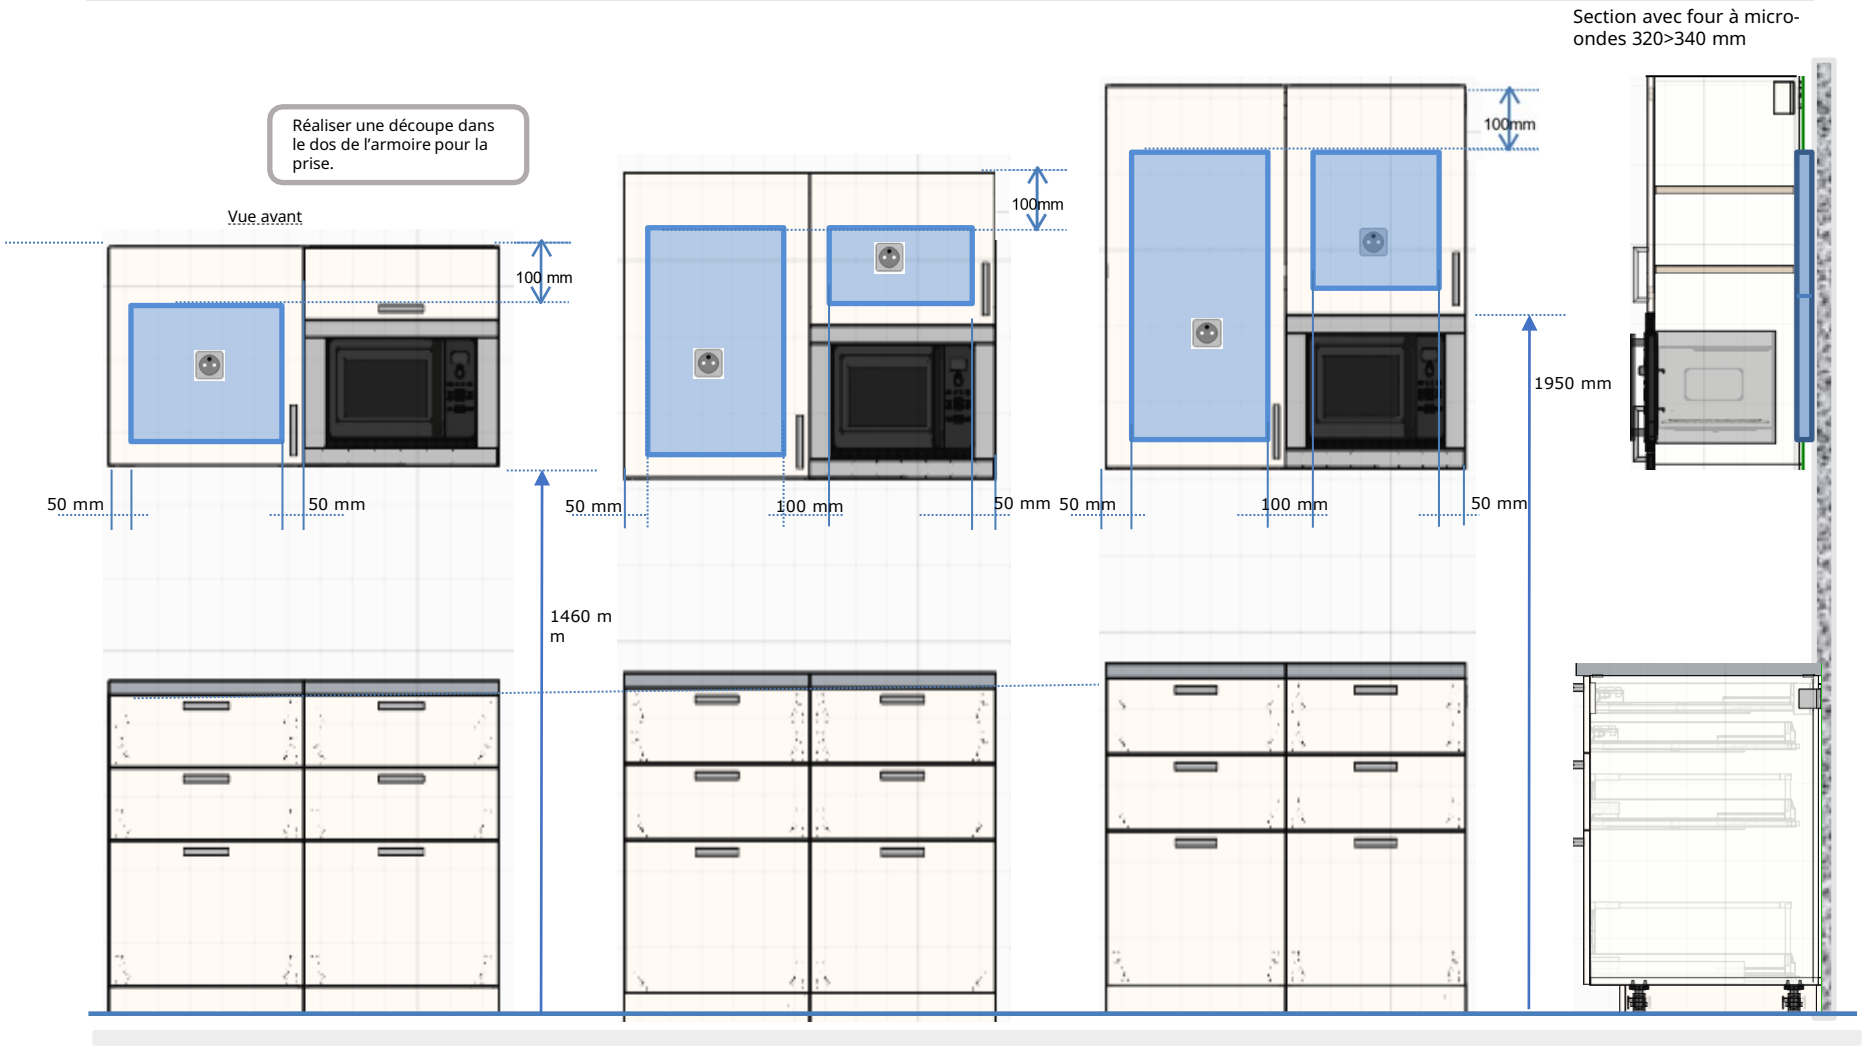

* *Si la hauteur des pieds est inférieure à 80 mm, recalculer en fonction de la différence.*

Prise électrique intégrée de 220 V. 1 prise par électroménager.

Emplacement recommandé pour la prise.
Attention : La longueur du câble d'alimentation pour le four à micro-ondes = 60 cm

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Fiche technique : Plaque de cuisson à induction et four

Plaque de cuisson à induction et four

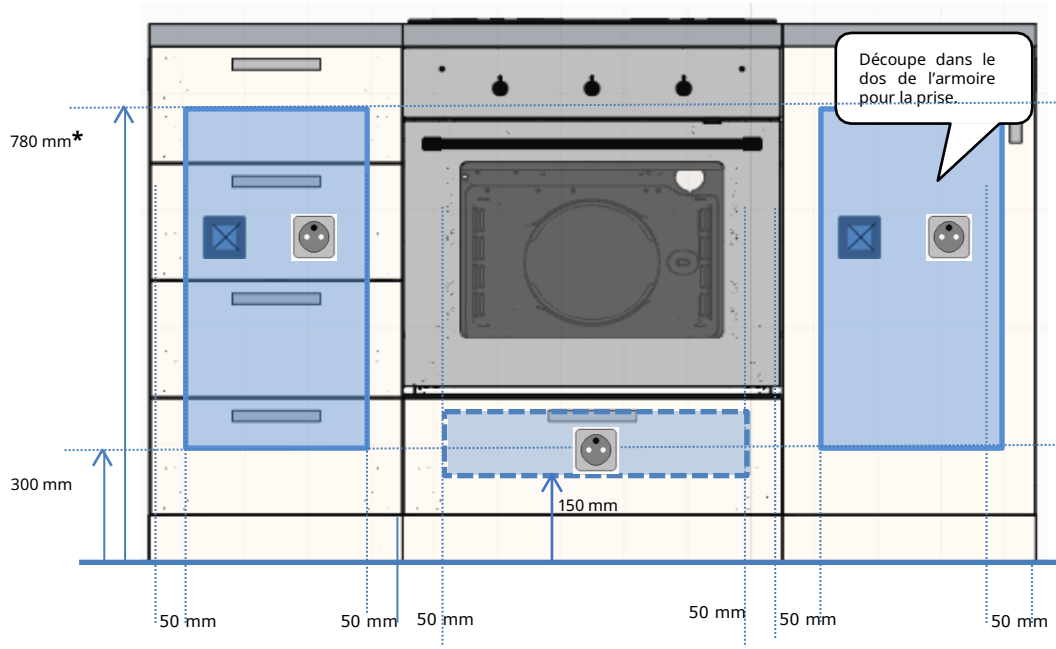

Plaque de cuisson à induction

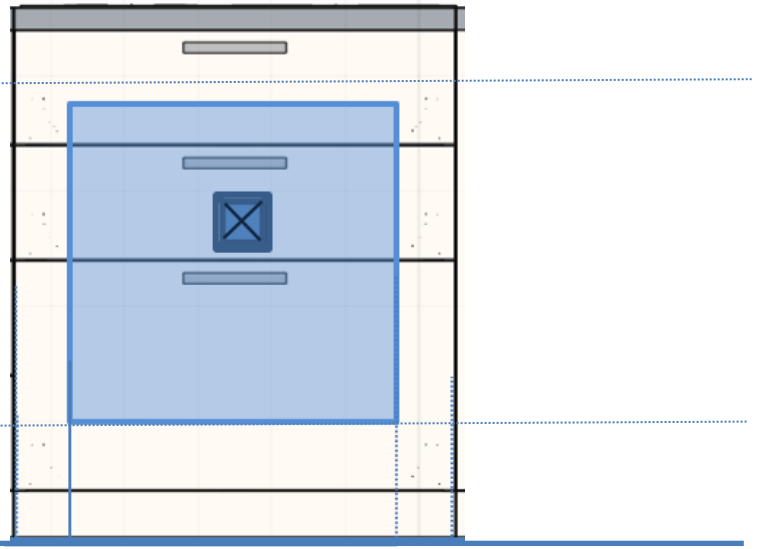

* *Si la hauteur des pieds est inférieure à 80 mm, recalculer en fonction de la différence.*

Prise électrique intégrée 220 V pour four. 1 prise par électroménager

Prise électrique intégrée 220 V pour la plaque de cuisson

Emplacement recommandé pour la prise

Emplacement possible pour la prise (mais déconseillé)

Attention : Le câble pour la plaque de cuisson n'est pas compris dans la livraison.
Alimentation plaque de cuisson : Monophasé – fusible de 32 A, câble de 6 mm² Triphasé – fusible de 25 A, câble de 4 mm² Alimentation four : Monophasé, fusible de 20 A, câble de 2,5 Ø

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Fiche technique : Plaque de cuisson au gaz et four

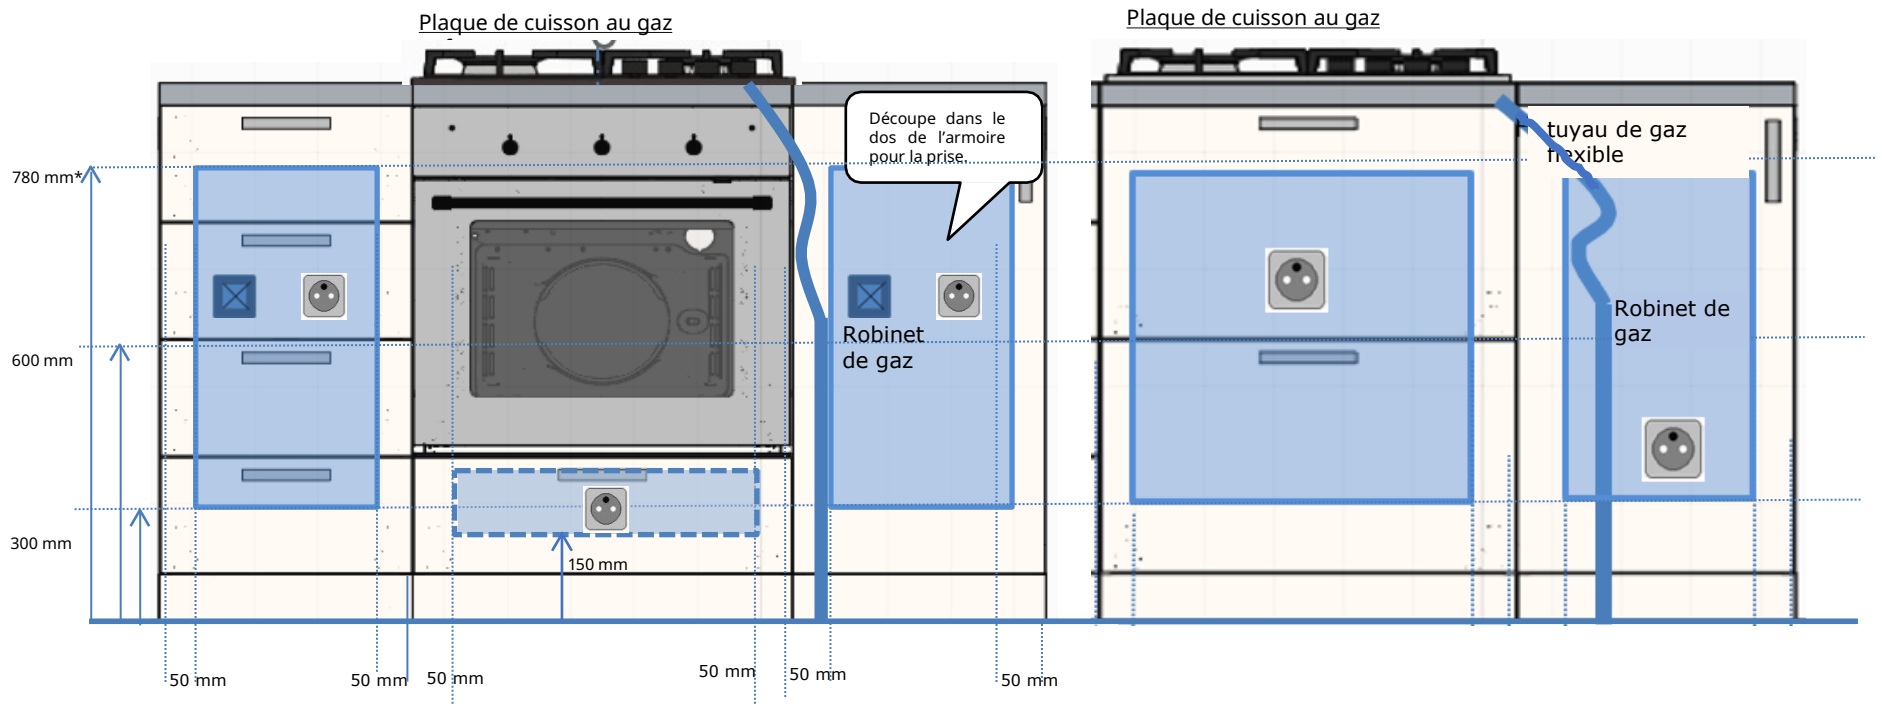

* *Si la hauteur des pieds est inférieure à 80 mm, recalculer en fonction de la différence.*

Prise électrique intégrée 220 V pour four. 1 prise par électroménager

Prise électrique intégrée 220 V pour la plaque de cuisson

Emplacement recommandé pour la prise

Emplacement possible pour la prise (mais déconseillé)

Attention : Le câble pour la plaque de cuisson n'est pas compris dans la livraison.
Alimentation plaque de cuisson : Monophasé – fusible de 32 A, câble de 6 mm² Triphasé – fusible de 25 A, câble de 4 mm² Alimentation four : Monophasé, fusible de 20 A, câble de 2,5 Ø

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Fiche technique :
Évier / Lave-vaisselle / Lave-linge

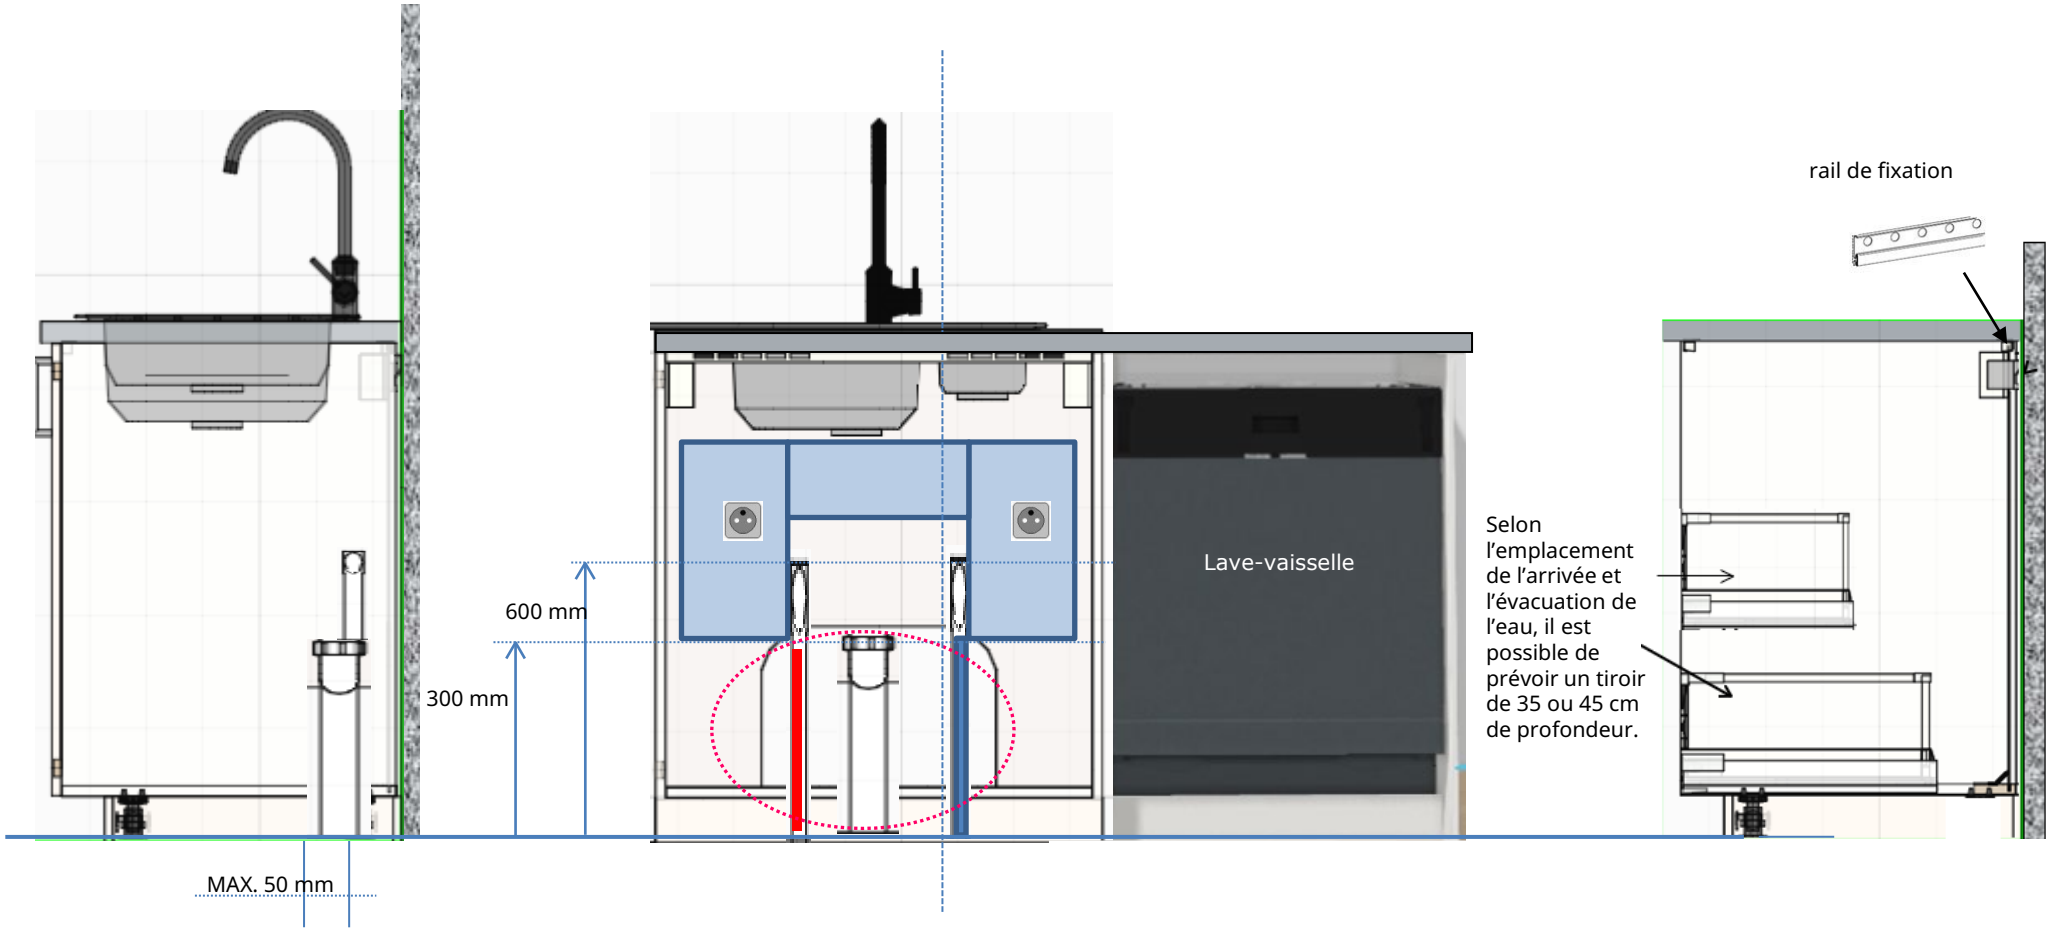

Ouverture pour tuyaux

Robinet simple Schell pour eau chaude (diamètre ½).
Robinet double Schell pour eau froide (diamètre ½).

tuyau d'évacuation d'eau en PVC, 40 mm
Il est recommandé que ce tuyau sorte du sol à 50 mm au maximum du mur

Emplacement recommandé pour la prise.

Emplacement recommandé pour l'arrivée et l'évacuation d'eau.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Fiche technique : Raccordement pour luminaire MITTLED

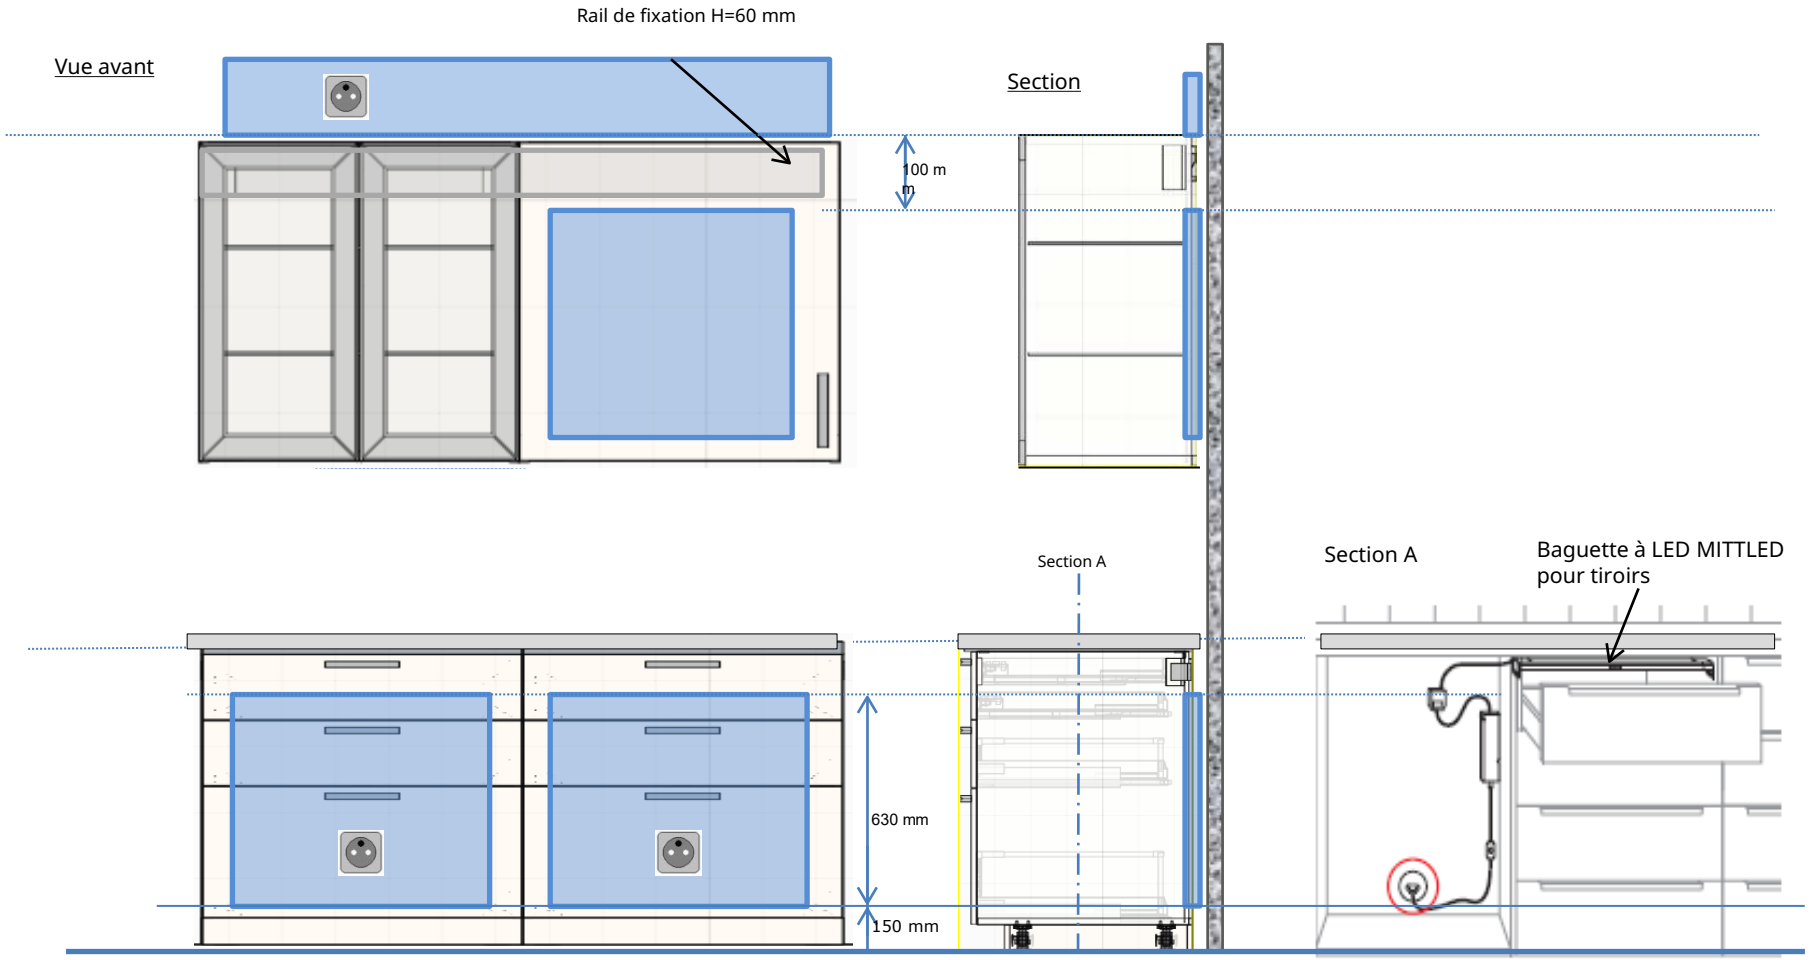

Prise électrique intégrée de 220 V

Emplacement pour les prises électriques. Tension 230 V/240 V

Pensez bien à temps à l'éclairage lors de la conception de votre cuisine. Cela facilite l'installation.

Attention : Il est nécessaire de prévoir un commutateur indépendant pour les spots situés au-dessus des éléments muraux.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024

Fiche technique : prises électriques supplémentaires

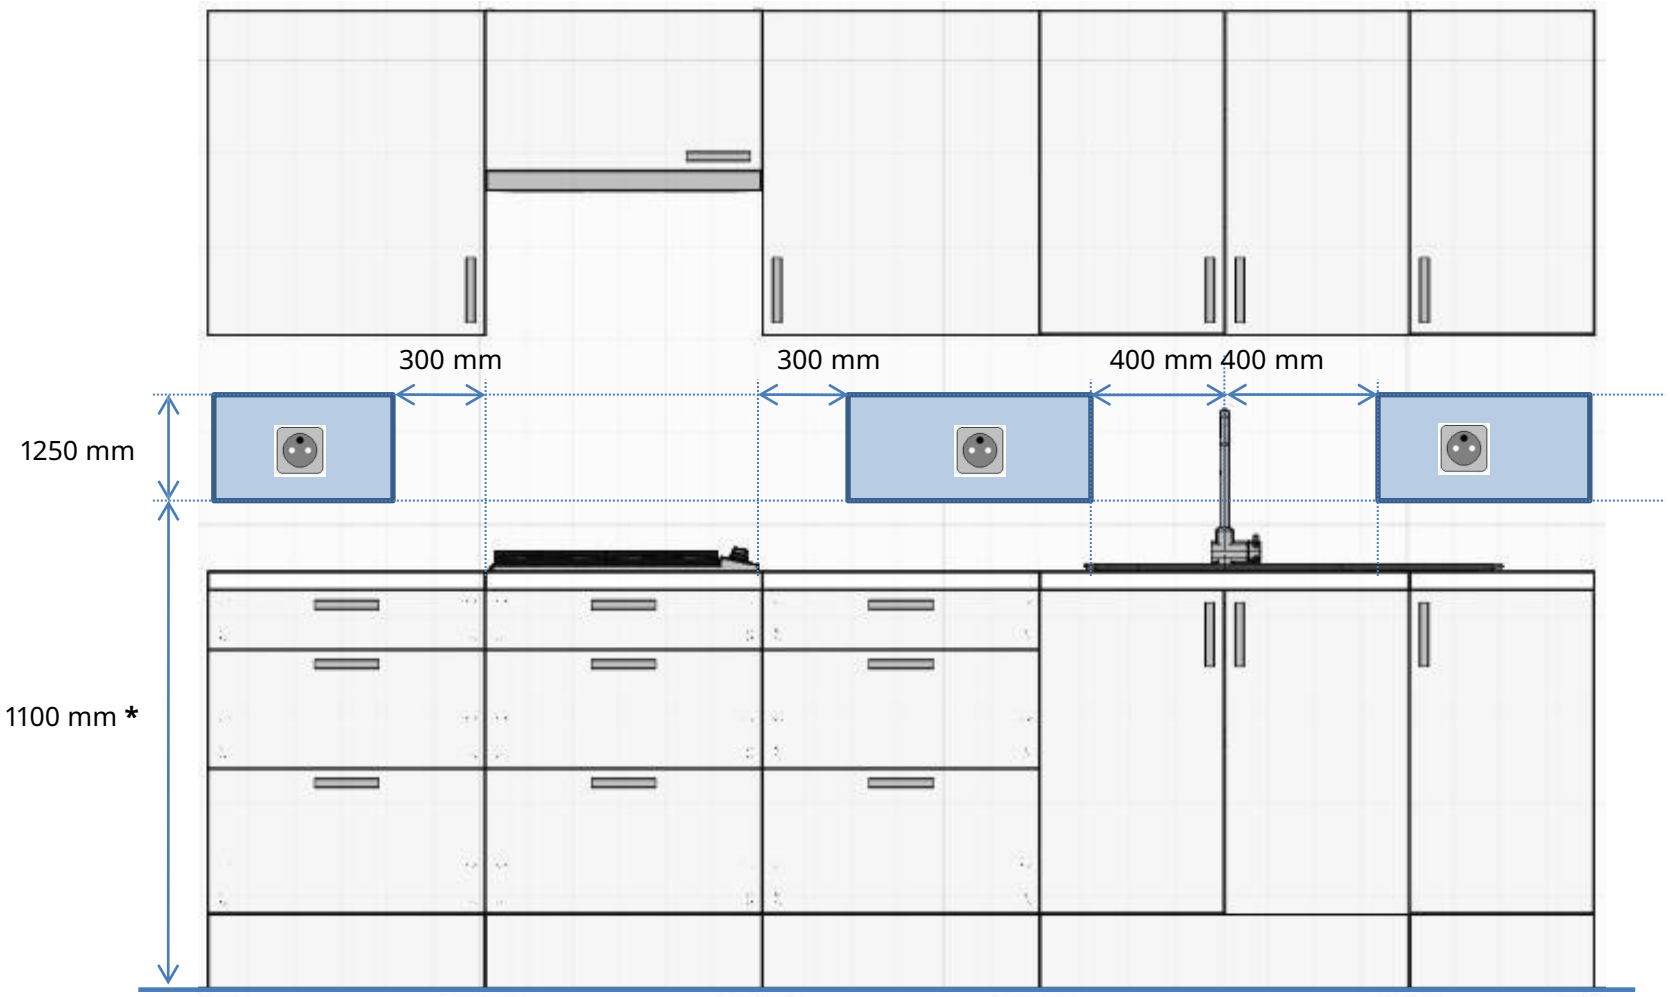

***** Base 160 mm, si la hauteur des pieds est différente, les dimensions doivent être recalculées en fonction de la hauteur exacte

Prise électrique intégrée de 220 V

Emplacement pour les prises électriques

Attention : il est important de respecter les distances de sécurité entre la plaque de cuisson et les prises, et entre l'évier et les prises.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024