


TECHNISCHE VEREISTEN - CONTROLELIJST

SERVICE	VOORWAARDE - Technische vereisten voor een keukeninstallatie		VEREIST (INDIEN NIET = SERVICE STOP)	AANWEZIG	Checkbox klant
Moet klaar zijn vóór de INSTALLATIE van een IKEA-keuken	1. Alle leidingen (inclusief maar niet beperkt tot water en elektriciteit) moeten voldoen aan de IKEA-keukeninstallatievoorschriften.		X		
	1.1	Indien mogelijk moeten alle leidingen in de muur worden geïntegreerd.			
	1.2	Als leidingen niet in de muur kunnen worden geïntegreerd, kunnen leidingen onder de onderkasten worden gemonteerd, met een maximale hoogte van 8 cm. Maar er mogen geen leidingen achter de apparaten (oven, vaatwasser, enz.) geplaatst worden.	X		
	1.3	Als leidingen ook niet in de muur kunnen worden geïntegreerd onder 8 cm, dan moeten de op maat gemaakte diepere werkbladen worden toegepast.	X		
	2. De klant moet de installateur een keukentekening voorzien waarop duidelijk de locatie van leidingen, afvoeren en ingesloten elektrische leidingen in de muur wordt aangegeven. Als er geen tekening is, moet de klant de locatie van de leidingen, afvoeren en elektrische leidingen op de muur markeren zodat de installateur dit kan bekijken. Dit is om te voorkomen dat er tijdens installatie in de leidingen, afvoeren of elektriciteit worden geboord. Als dit gebeurt, wordt de installateur NIET verantwoordelijk gehouden.		X		
	3. Bij nieuw pleisterwerk moet de klant droogtijd in acht nemen vóór de installatie: minstens 6 weken als de locatie wordt verwarmd, en 10 tot 12 weken als de locatie niet wordt verwarmd. Het luchtvochtigheidsniveau zou onder de 17% moeten dalen, zo niet, dan kan de installatie niet starten.		X		
	4. De klant moet de vloerbedekking vooraf over het hele oppervlak leggen, inclusief onder de kasten, tot tegen de muur. De vloer moet waterpas en afgewerkt zijn.		X		
	5. Als er een raam in de keuken moet worden geplaatst, moet dat vóór de installatie van de keuken worden geïnstalleerd; zo niet, dan kan de installatie niet beginnen.		X		
	6. Gas-, water- en elektriciteitsaansluitingen worden alleen uitgevoerd als de installatie voldoet aan de wettelijke normen.		X		
	6.1	Watersaansluiting: afsluitkranen moeten worden geïnstalleerd op de warmwatertoevoer (enkele Schell-kraan) en op de koudwatertoevoer (dubbele Schell-kraan).	X		
	6.2	Gasaansluiting: Er moet een afsluitkraan op het gas worden geplaatst (voorzien van een vrouwelijke uitlaat).	X		
	6.3	Elektriciteitsaansluiting: het is essentieel om aan de elektrische normen te voldoen. Stopcontacten moeten worden geïnstalleerd voordat de keuken wordt geïnstalleerd. De elektriciteit moet worden aangesloten zodat de servicepartner de spanning kan meten voor het aansluiten van apparaten, anders kan de aansluiting niet worden gemaakt.	X		
	7. Voor de afzuigkap met luchtafzuiging wordt een afvoergat gevraagd. Het afvoergat kan niet worden gemaakt door keukeninstallateurs. Deze taak is onder de verantwoordelijkheid van de klant.		X		
	8. De klant moet bij het ontwerpen van de keuken rekening houden met de verlichtingsopties en de stopcontacten voorbereiden volgens de technische eisen.		X		
ALGEMEEN	Als aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, kan de installatie niet plaatsvinden. Dan moet er een nieuwe installatiedatum worden afgesproken.				

Technische fiche: Geïntegreerde afzuigkap

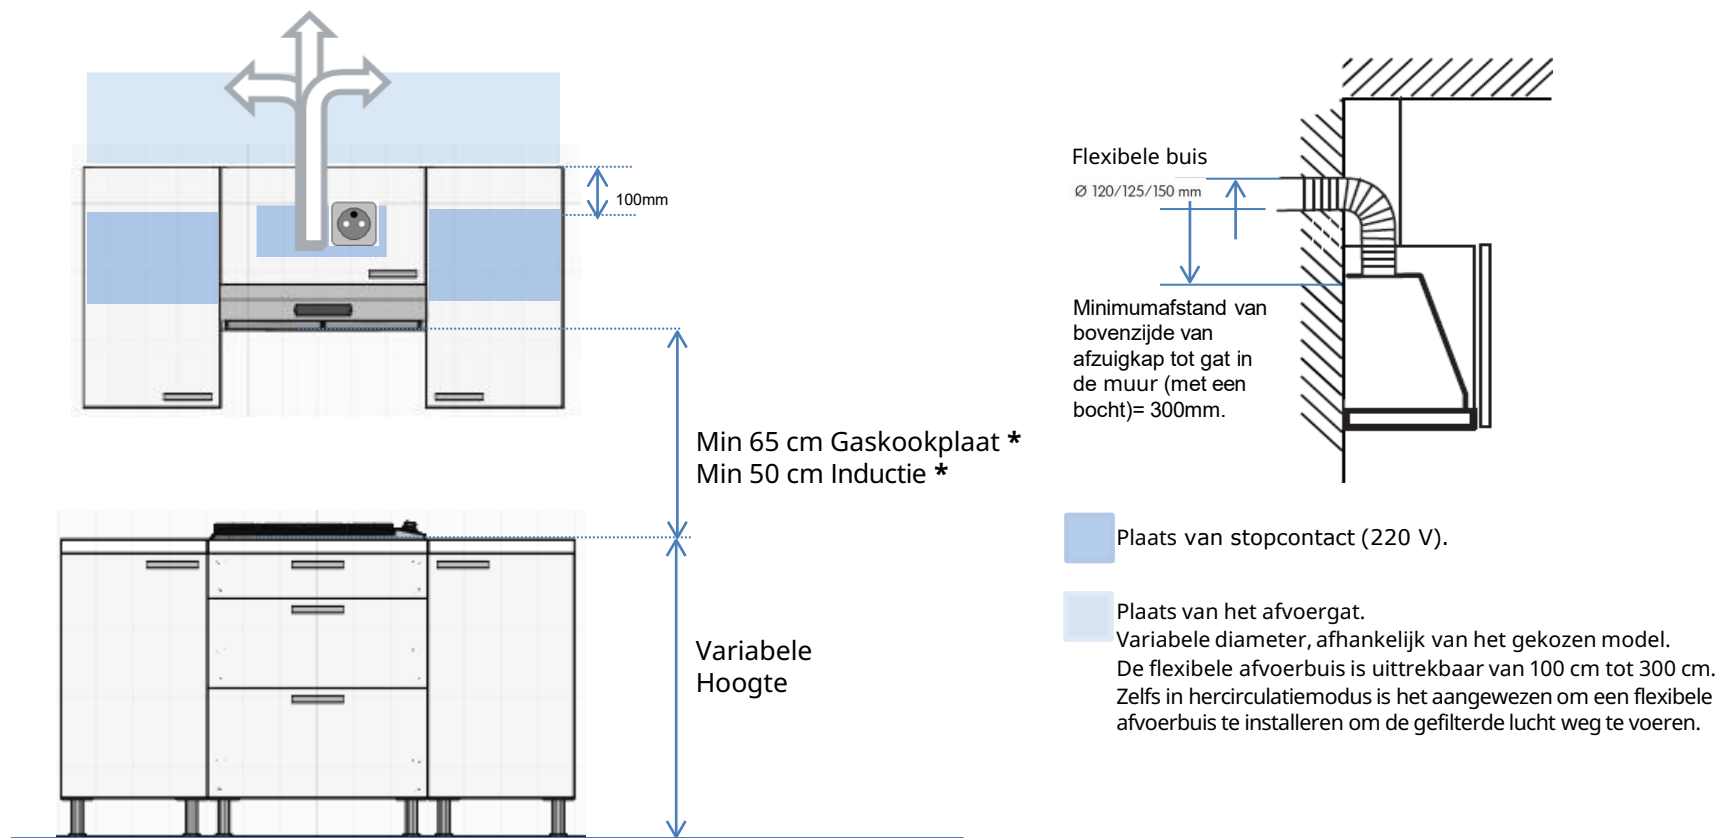

- Afhankelijk van het gekozen model (Lees de installatiegids).
- De breedte van de afzuigkap bedraagt minstens de breedte van de kookplaat.

Opgelet: Het afvoergat wordt niet gemaakt door de IKEA-monteurs maar is te voorzien door de klant. Voorzie minimum 5cm tussen het afvoergat en het plafond.




Inbouw stopcontact 220V




Technische fiche: Vrijhangende afzuigkap



Met luchtafzuiging

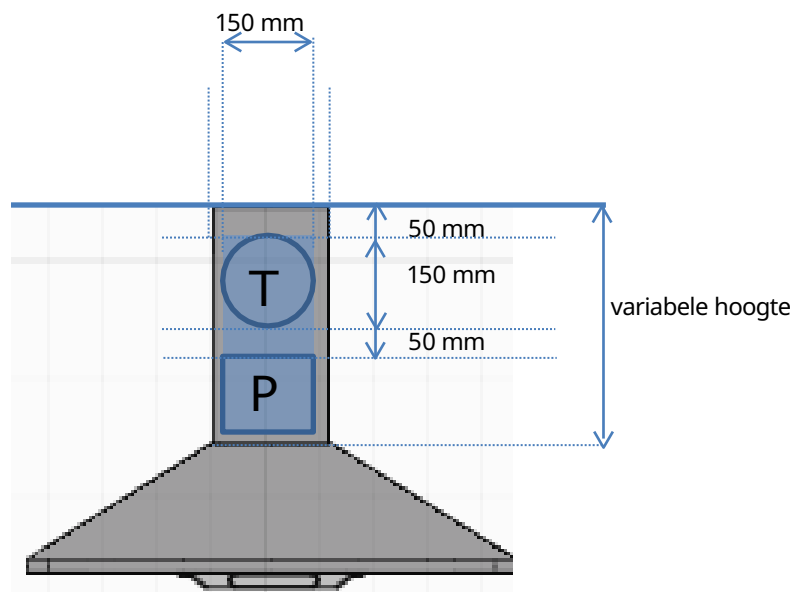

Met hercirculatie

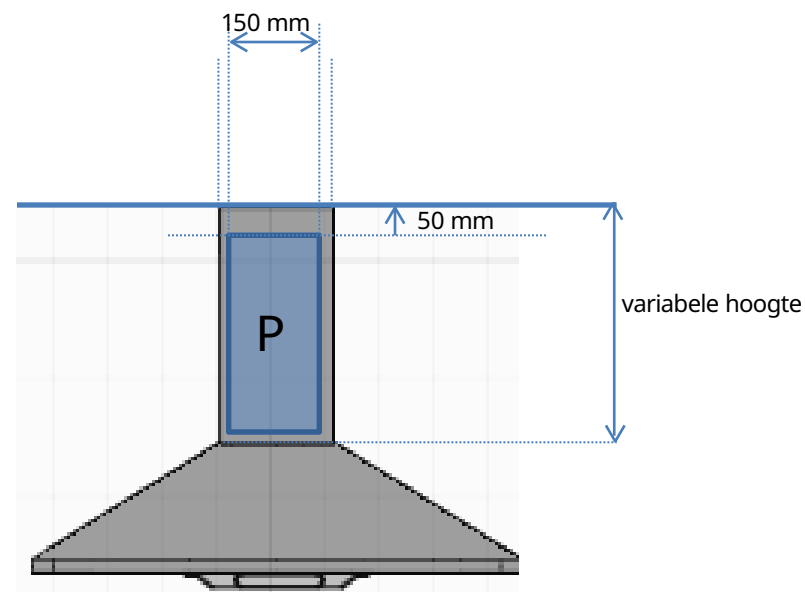

Plaats van stopcontact (220V).




Plaats van afvoergat. Variabele diameter afhankelijk van het gekozen model.
Koolstoffilters worden apart verkocht bij de dampkap.

Opgelet: Het afvoergat wordt niet gemaakt door de IKEA-monteurs maar is te voorzien door de klant.
Voorzie minimum 5cm tussen het afvoergat en het plafond.



Technische Fiche: Eiland afzuigkap

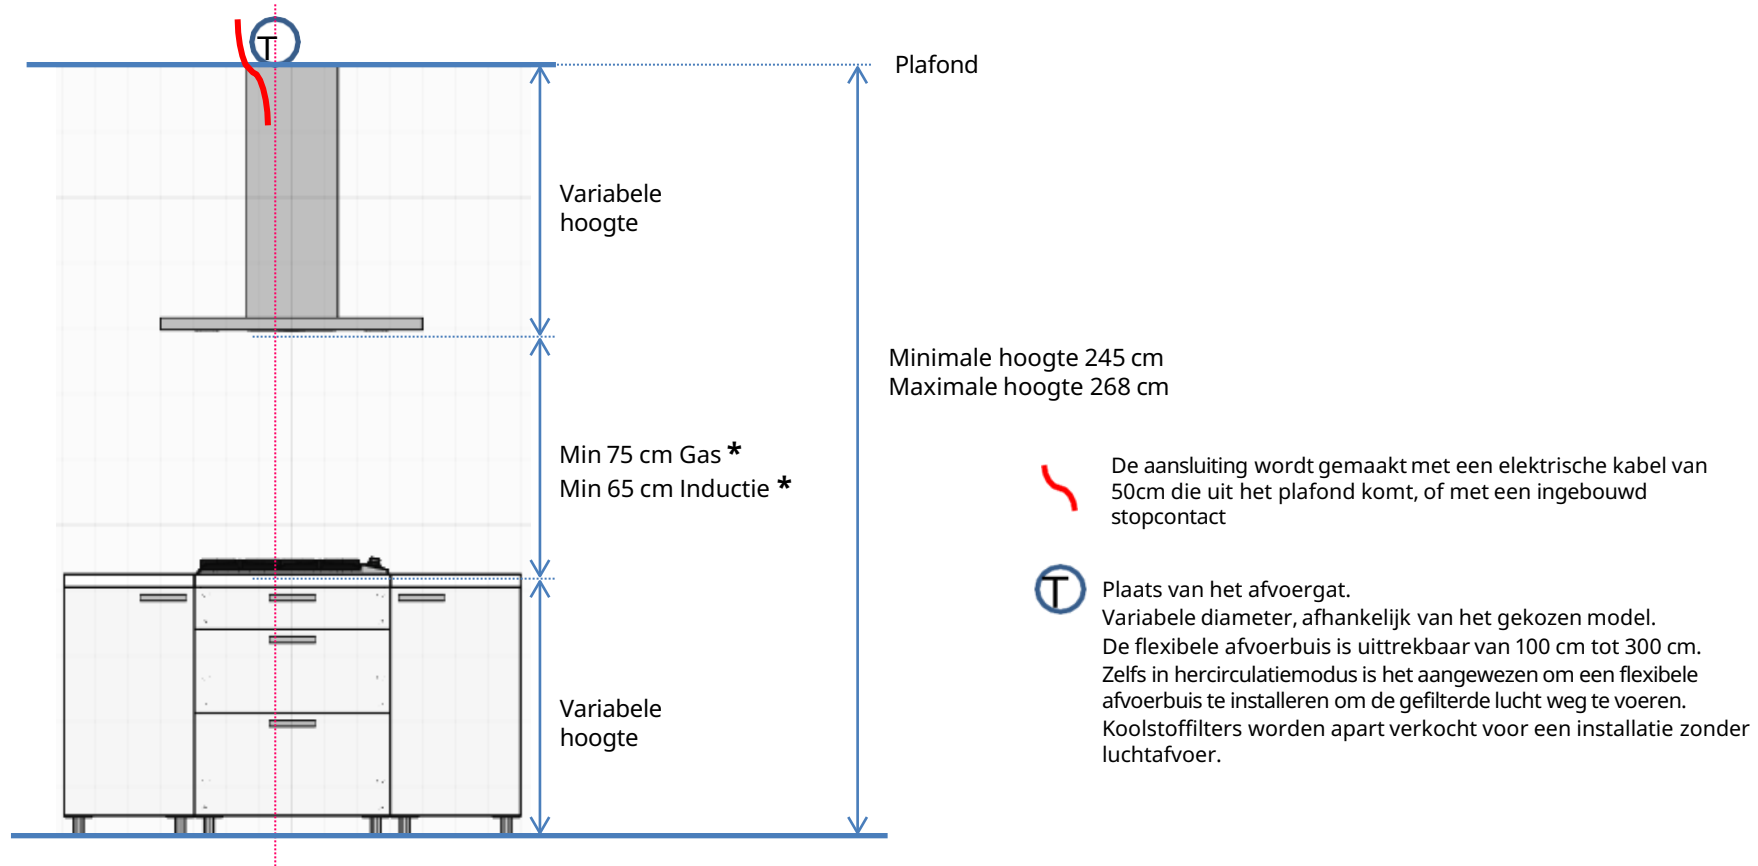


- *Afhankelijk van het gekozen model (Lees de installatiegids).*
- *De breedte van de afzuigkap bedraagt minstens de breedte van de kookplaat.*


- **Opgelet** : Noch het afvoergat, noch de plafondverstevinging wordt geplaatst door IKEA-monteurs maar dienen door de klant voorzien te worden.
- Als de afvoer via het dak verloopt, moeten het gat en de buis al voorbereid zijn. Dit valt niet onder de servicepartners van IKEA.

Technische fiche: eiland met stopcontacten

Bovenaanzicht

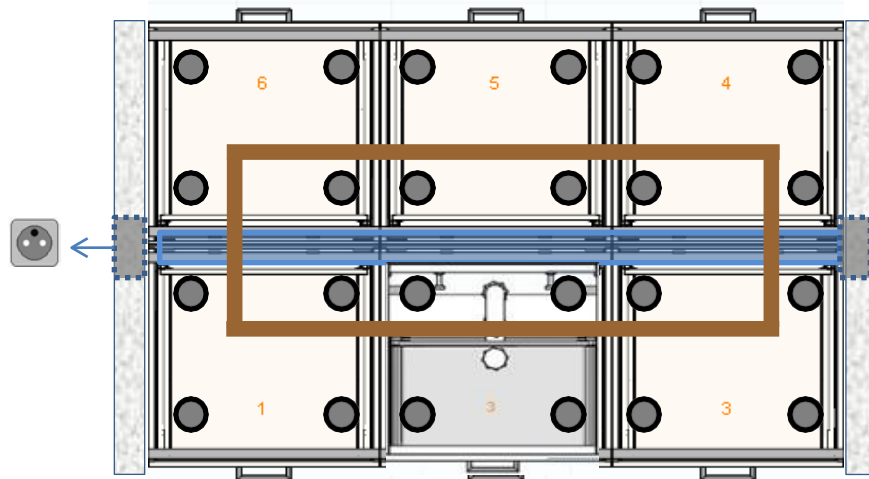

Zijaanzicht

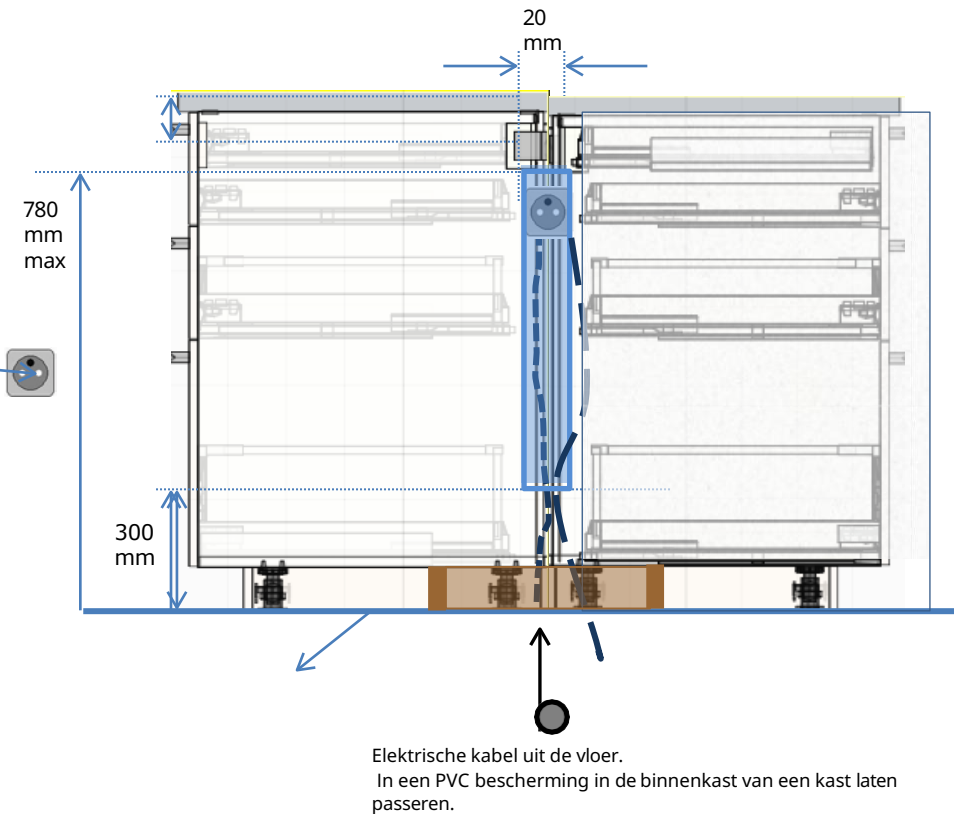

Ingebouwd stopcontact 220V.



Technische ruimte



METHOD verankeringsframe voor eiland

Opgelet: Alle elektriciteitsvoorzieningen zijn te voorzien door de. Klant

Voor elk eiland zie METHOD verankering instructies. Verschillend afhankelijk van eilandcombinatie.

Het is aangewezen de stopcontacten in te bouwen in een werkblad dat gebruikt wordt als zijwand.


Er is een nis van 4cm tussen de achterwand en de lades om de kabels te plaatsen.



3



Technische Fiche: Kolomkast 140 cm voor toestellen

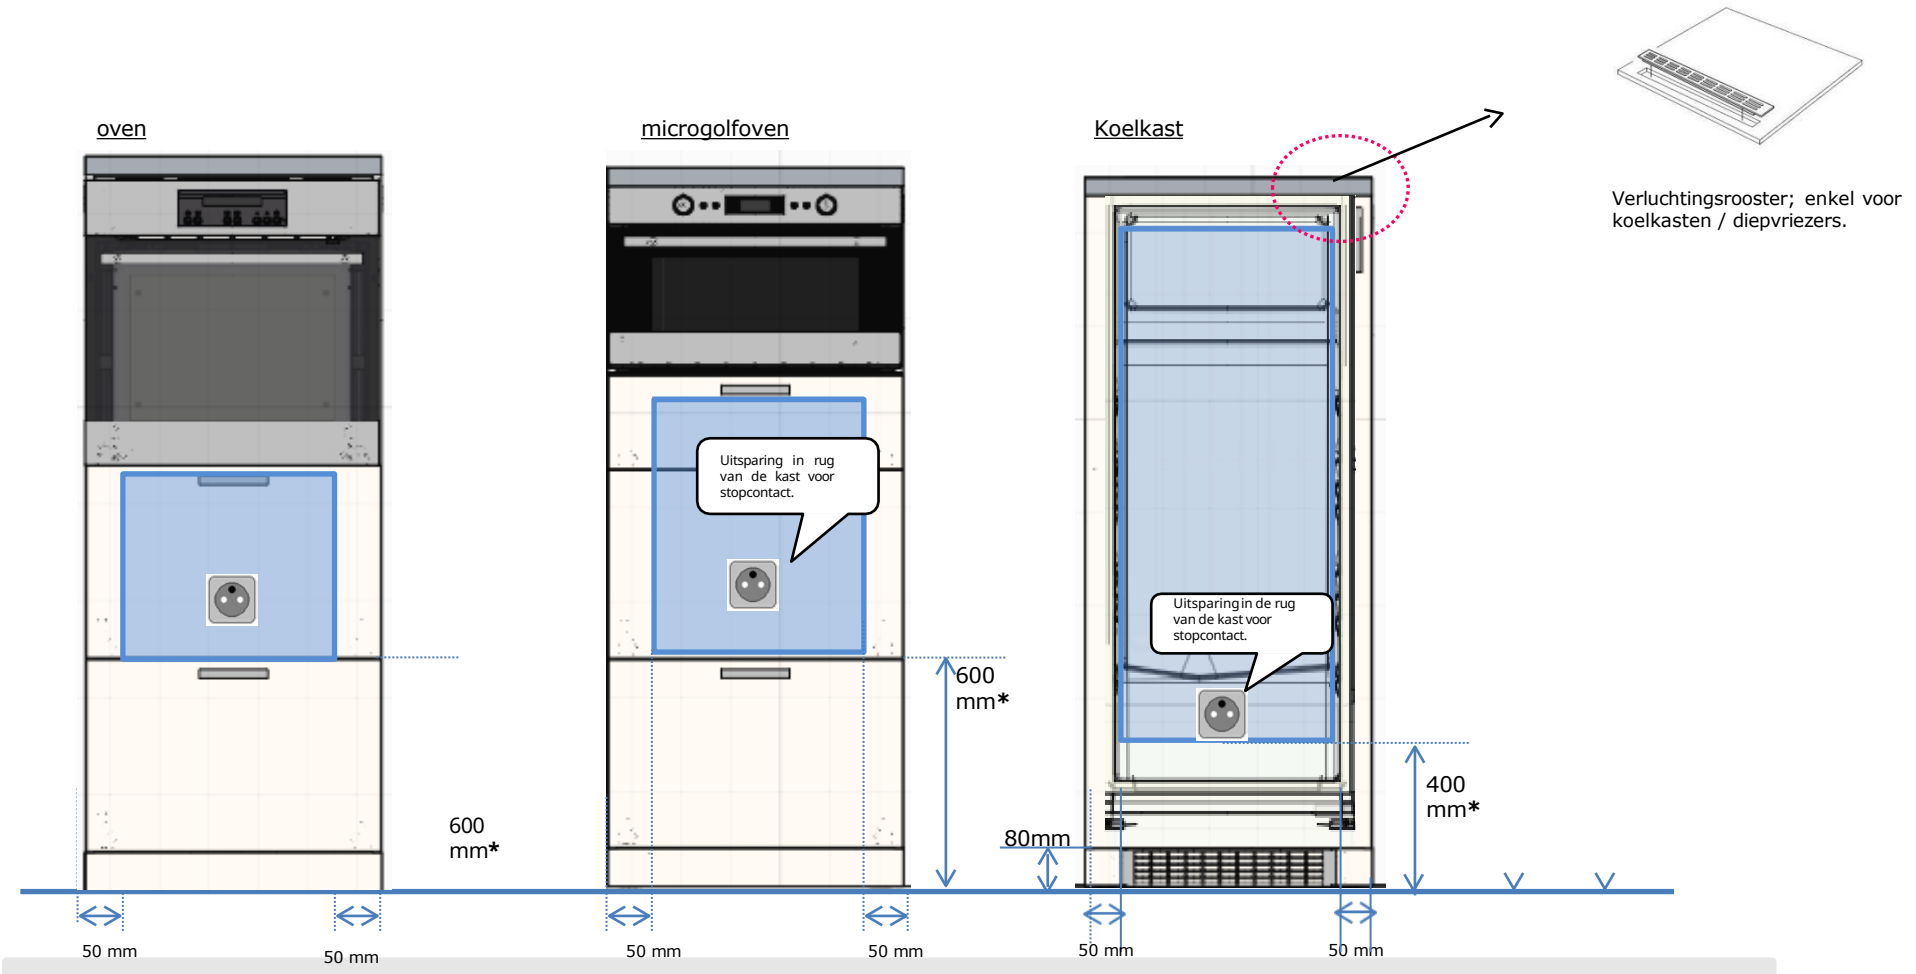

* Als de hoogte van de pootjes geen 80mm bedraagt, herbereken dan in functie van het verschil.



Inbouwstopcontact van 220V. 1 stopcontact per toestel.



Aanbevolen plaats voor stopcontact, bij voorkeur in de kast naast het toestel.

Opgepast : Lengte van voedingskabel voor koelkast = 150cm.


Lengte voedingskabel voor microgolfoven / combi-oven = 60cm

Voeding voor oven: monofase, zekering van 20A en kabel van 2,5²

Het is onmogelijk om een stopcontact achter een combi-oven te plaatsen.



Technische Fiche: Kolomkast 200 en 220 cm voor toestellen

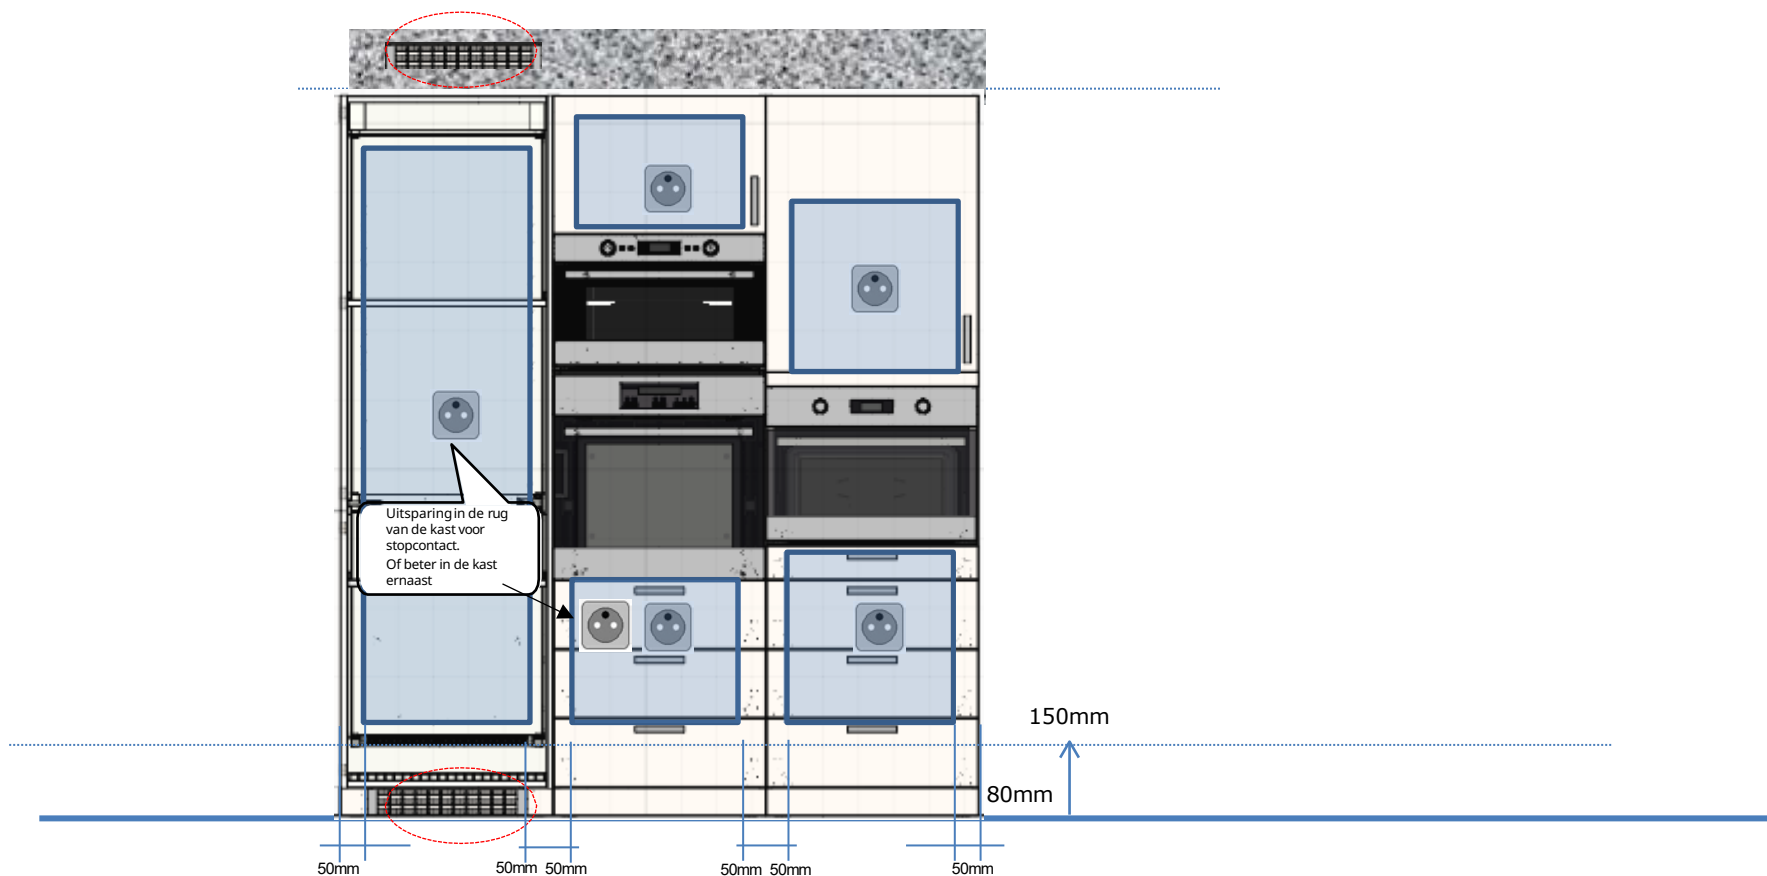

* Als de hoogte van de pootjes geen 80mm bedraagt, herbereken dan in functie van het verschil.



Inbouwstopcontact van 220V. 1 Stopcontact per toestel.



Aanbevolen plaats voor stopcontact, bij voorkeur in de kast naast het toestel.

Opgepast : Lengte van voedingskabel voor koelkast = 150cm.

Lengte voedingskabel voor microgolfoven / combi-oven = 60cm

Voeding voor oven: monofase, zekering van 20A en kabel van 2,5²


Het is onmogelijk om een stopcontact achter een combi-oven te plaatsen.



Ventilatie-rooster in te bouwen in de plint onder de kolomkast. In geval van afwerking tot aan plafond dient er bovenaan een rooster geïnstalleerd te worden.



Technische fiche: Microgolfoven in bovenkast

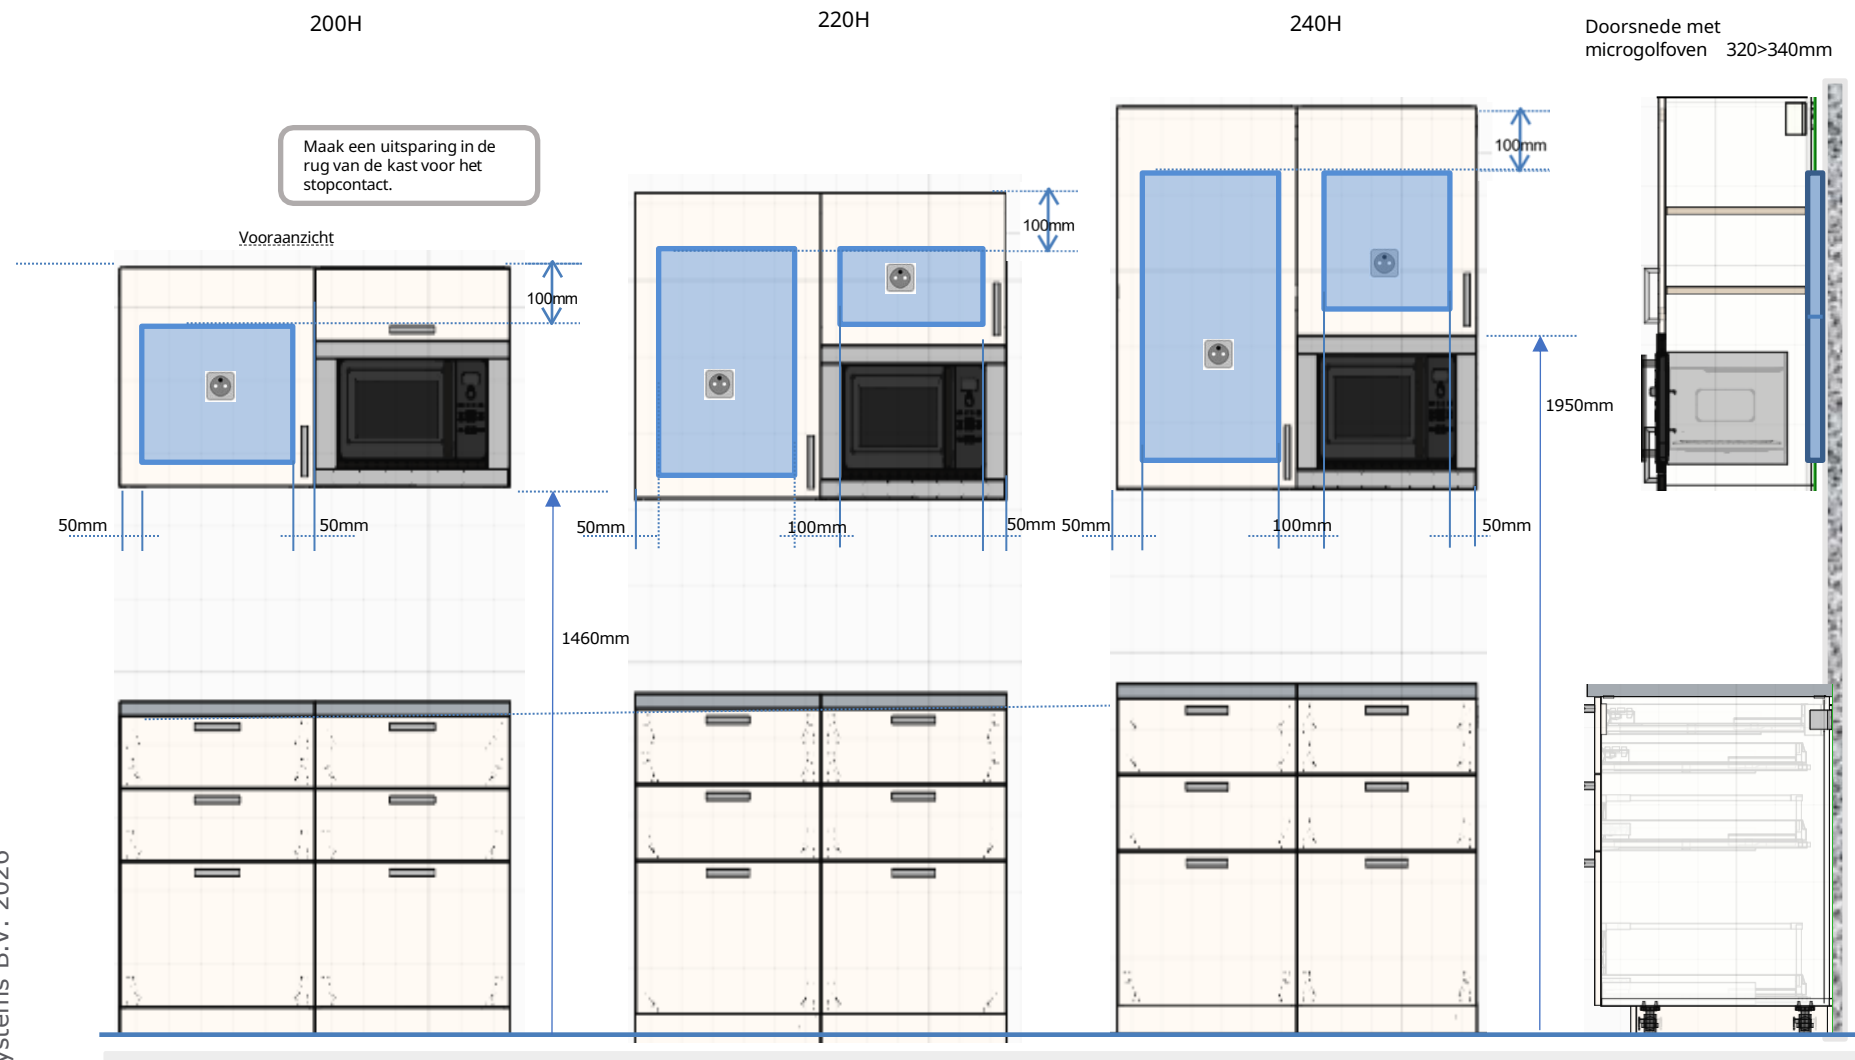

* Als de hoogte van de pootjes geen 80mm betreft, herbereken dan in functie van het verschil.

Inbouwstopcontact van 220 V. 1 stopcontact per toestel.




Aanbevolen plaats voor stopcontact.

Opgelet: De lengte van de voedingskabel van microgolfoven = 60 cm



Technische fiche: Inductie kookplaat en oven

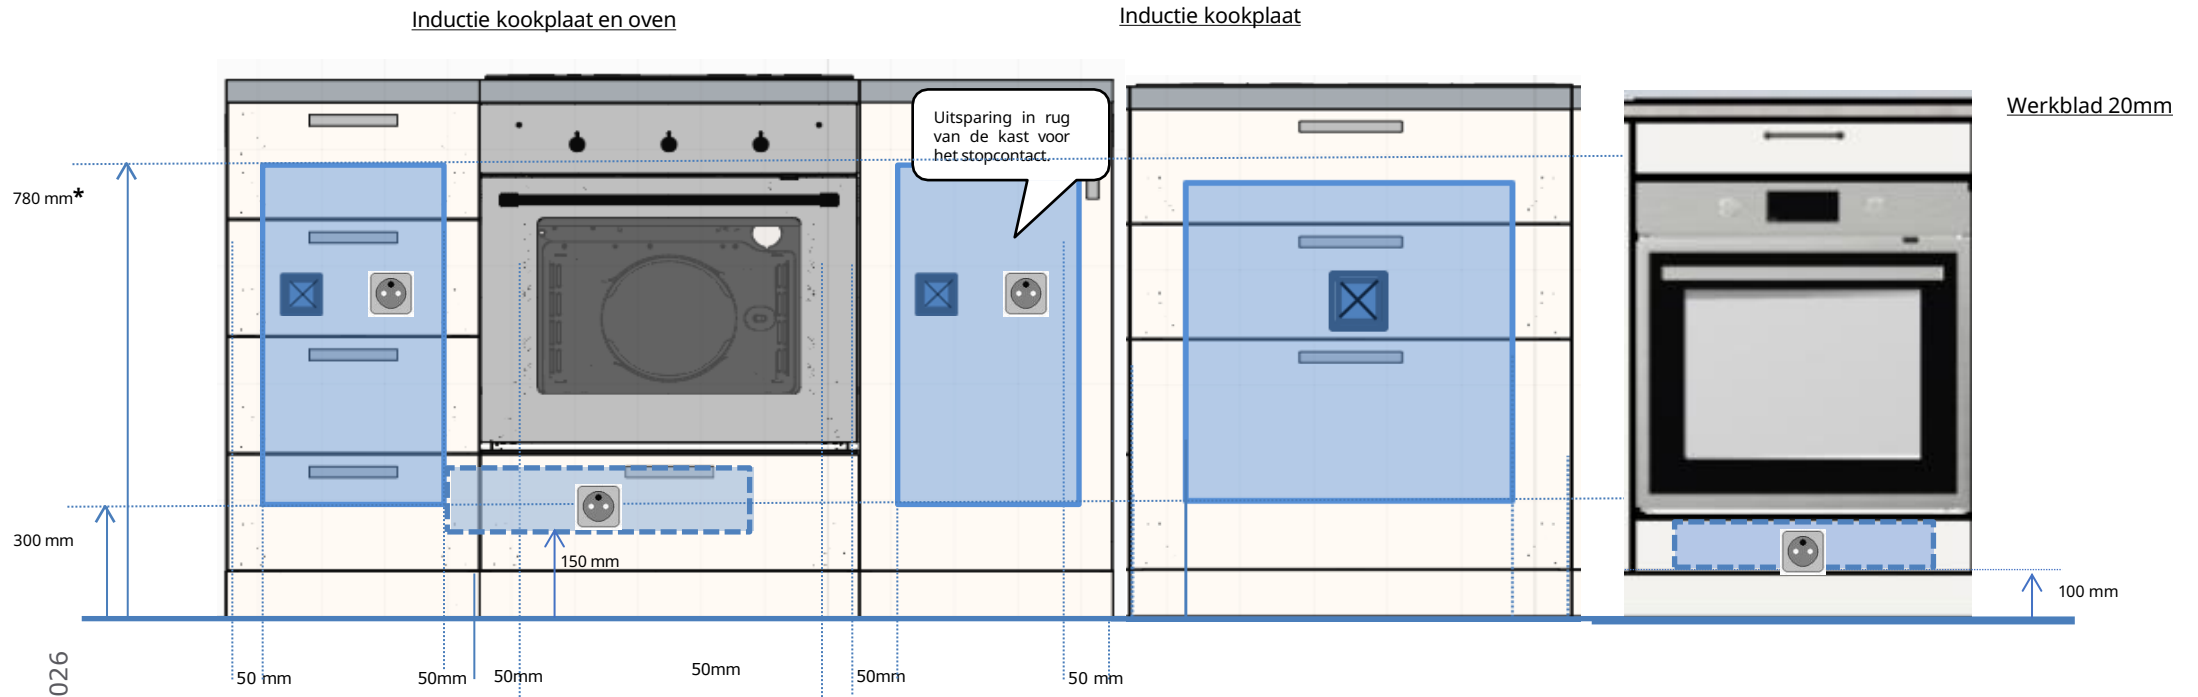

* Als de hoogte van de pootjes geen 80mm bedraagt, herbereken dan in functie van het verschil.



Inbouwstopcontact 220V voor oven. 1 stopcontact per toestel



Inbouwstopcontact 220V voor de kookplaat



Aanbevolen plaats voor stopcontact



Mogelijke plaats voor stopcontact (maar afgeraden)



Inductie kookplaat enkel laten aansluiten door een vakman!



Opgelet: De kabel voor de kookplaat is niet bijgeleverd.


Lengte van voedingskabel voor oven / combi-oven = 60cm

Voeding voor kookplaat: Monofase – zekering van 32A, kabel van 6mm² // Driefase – zekering van 25A, kabel van 4mm²

Voeding voor oven: Monofase, zekering van 20A, kabel van 2,5mm²

Het is onmogelijk om een stopcontact achter een combi-oven te plaatsen.

Technische fiche: Gaskookplaat en oven

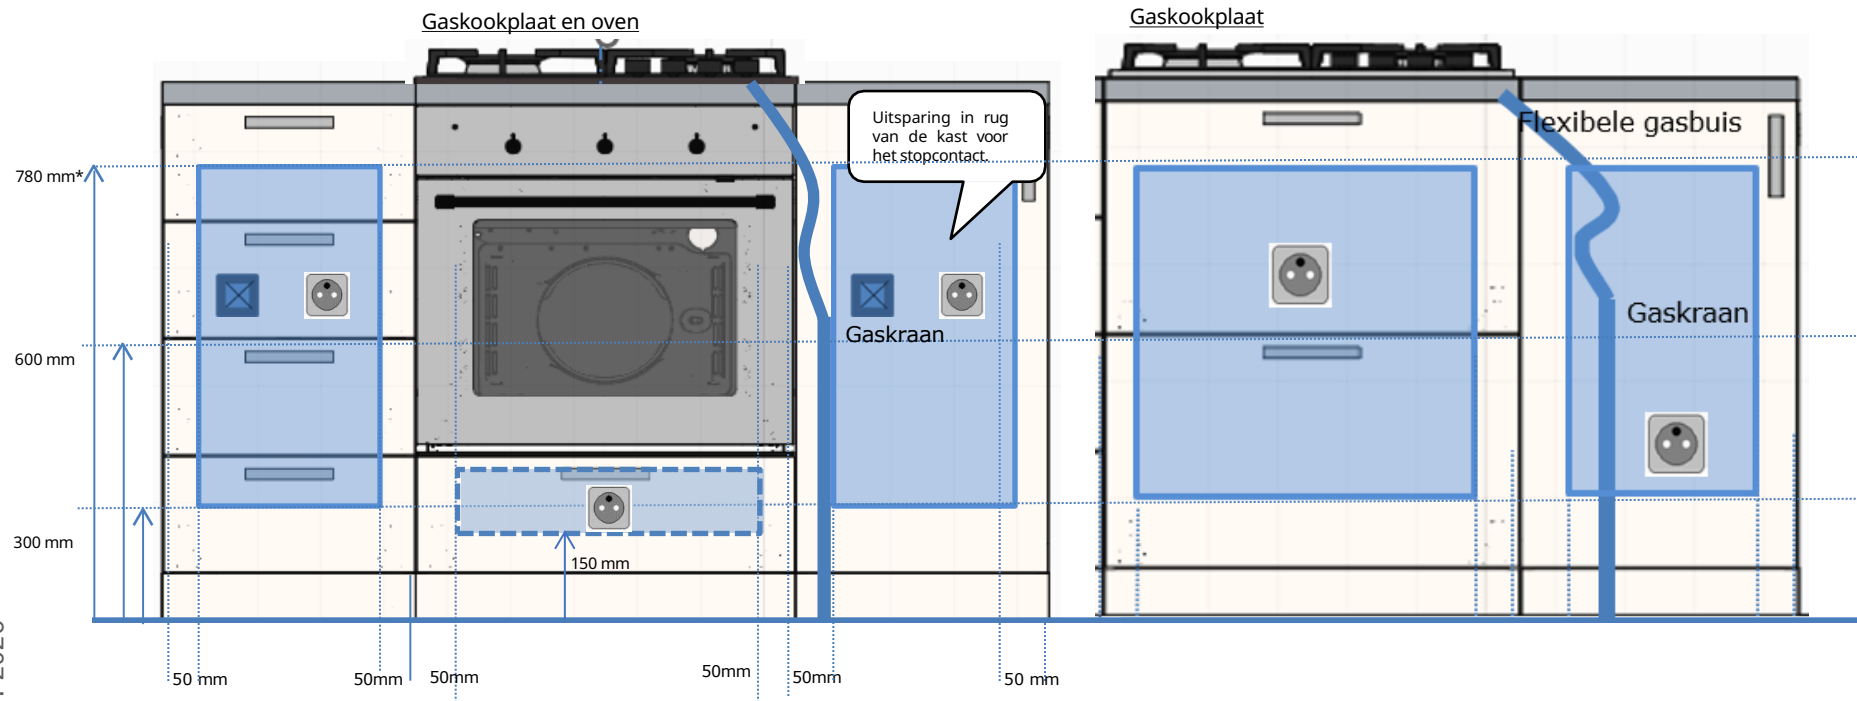

* Als de hoogte van de pootjes geen 80mm bedraagt, herbereken dan in functie van het verschil.



Inbouwstopcontact 220V voor oven. 1 stopcontact per toestel



Inbouwstopcontact 220V voor de kookplaat



Aanbevolen plaats voor stopcontact



Mogelijke plaats voor stopcontact (maar afgeraden)




Opgelet: De kabel voor de kookplaat is niet bijgeleverd.

Lengte van voedingskabel voor oven / combi-oven = 60cm

Voeding voor kookplaat: Monofase – zekering van 32A, kabel van 6mm² // Driefase – zekering van 25A, kabel van 4mm². **Voeding voor oven:** Monofase, zekering van 20A, kabel van 2,5mm². Plaats gaskraan 1/2 vrouwelijk rechts van de kookplaat op 60 cm hoogte. De kraan moet vrij blijven (max op 5 cm van de muur en 80cm van de kookplaat). **Het is onmogelijk om een stopcontact achter een combi-oven te plaatsen.**



Technische Fiche: Spoelbak / Vaatwasser / Wasmachine

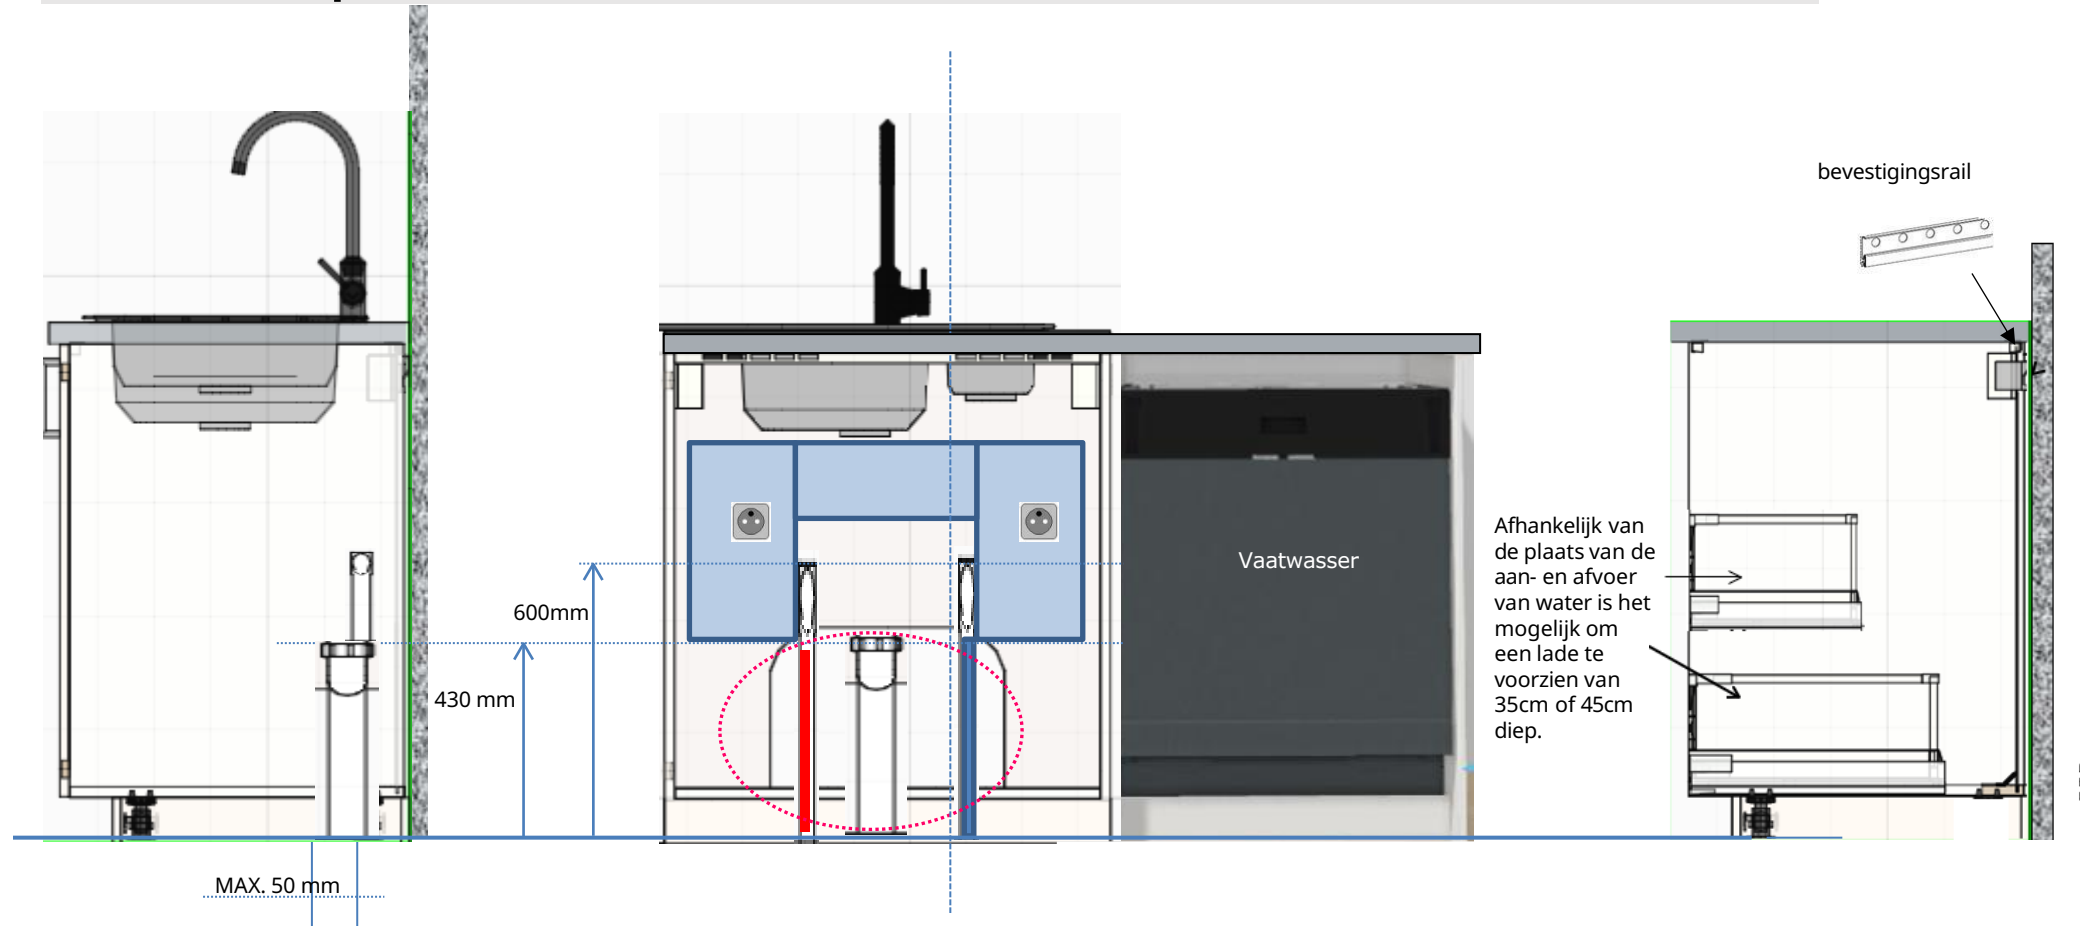

 Opening voor buizen

 Enkelvoudige Shell-kraan voor warm water (diameter ½).
 Dubbele Shell-kraan voor koud water (diameter ½).

 Waterafvoerbuys in PVC, 40mm
Het is aangeraden deze buis vanuit de vloer te laten komen op maximum 50mm van de muur




Plaats voor stopcontact. **Kan niet achter de vaatwasser (of wasmachine).**



Aanbevolen plaats voor aan- en afvoer van water.



Technische Fiche: Aansluiting van MITTLED verlichting

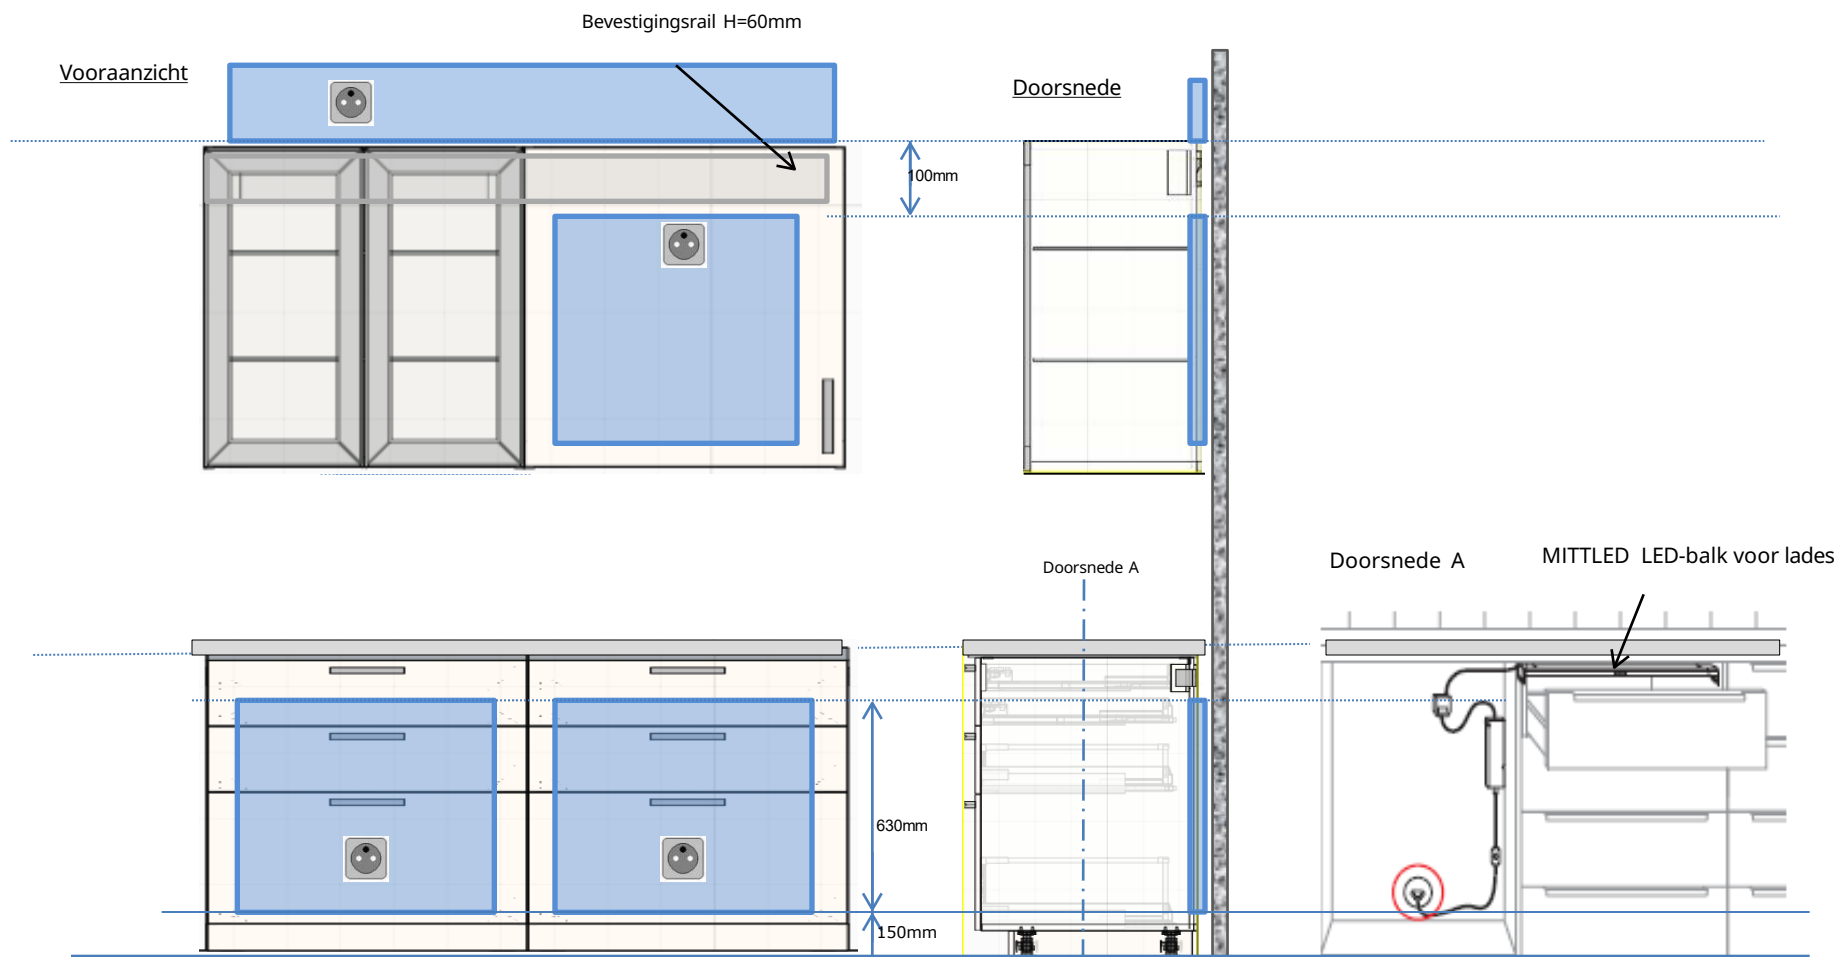

 Inbouwstopcontact van 220V


 Plaats voor stopcontacten . Voltage 230 V/240V

Denk tijdig aan verlichting in het ontwerpproces van je keuken. Dit vereenvoudigt de installatie.

Opgelet : Om spots te voorzien bovenop de bovenkasten is het noodzakelijk om een onafhankelijke schakelaar te voorzien.



Technische fiche: extra stopcontacten

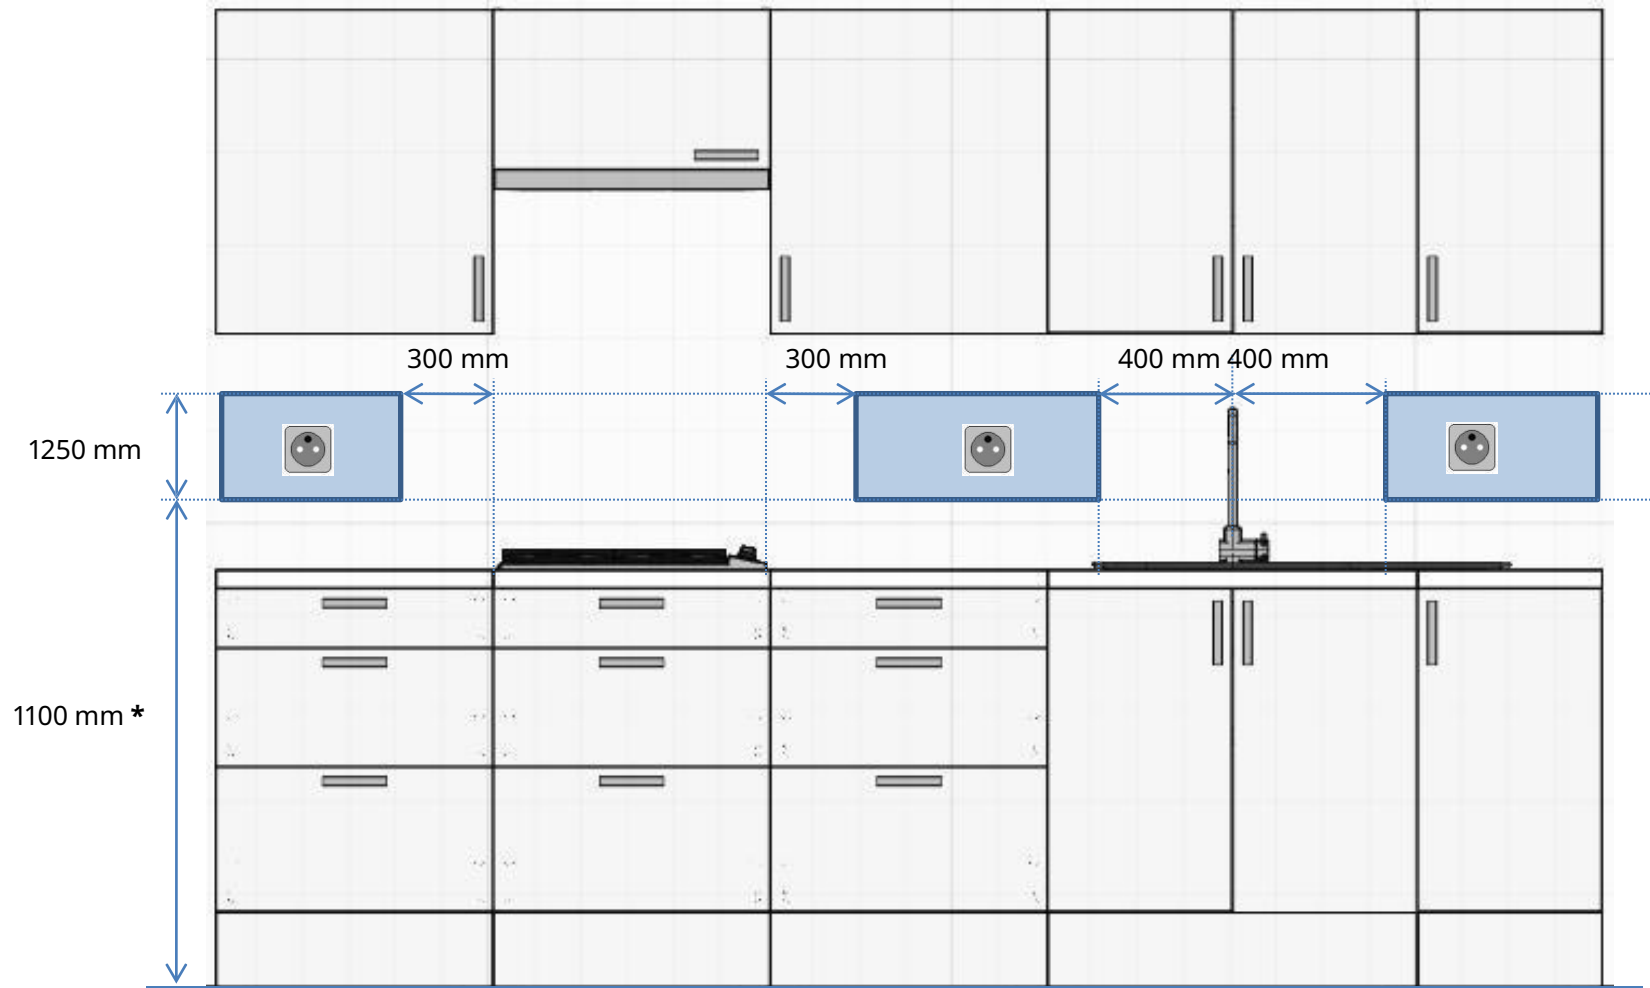

* Basis 80mm, hebben de poten een andere hoogte, dan moeten de afmetingen omgerekend worden volgens de exacte hoogte



Inbouwstopcontact van 220V



Plaats voor de stopcontacten



Opgelet: belangrijk is dat je de veiligheidsafstand tussen de kookplaat/stopcontacten en spoelbak/stopcontacten in acht neemt.

