







ALPSTUGA

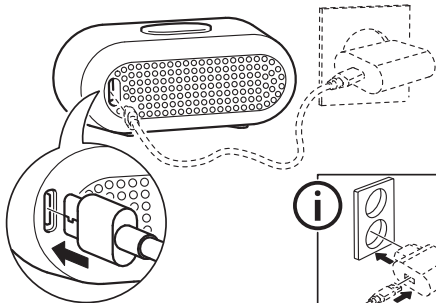

Design and Quality
IKEA of Sweden

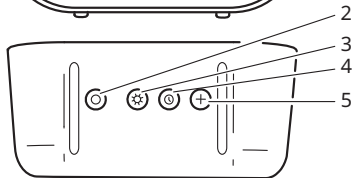



English

6

عربي

11

English

Product description

ALPSTUGA air quality sensor keeps track of indoor air quality, temperature and humidity in real-time. It's a Matter-certified smart product that works with the IKEA Home smart system or any other system that uses the Matter standard. It can also be used as a stand-alone product without a smart system.



Scan the QR Code on the last page of this document. It contains the Advice & Care Instructions

along with other documentation. We recommend reading and keeping all documentation for future reference.

Getting started

With IKEA Home smart system

To connect to an IKEA Home smart system, a hub from IKEA and the IKEA Home smart app are needed.

1. Turn the sensor on by connecting it to a power adaptor with a USB-C cable. It will automatically power on and go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to an IKEA Home smart system.
2. Scan the QR Code from the yellow cover in the packaging and follow the instructions in the IKEA Home smart app to connect the sensor to the system. Each product has a unique QR code.

To put the sensor back into pairing mode, press the system button.

With a Matter-certified smart system

To connect to a smart system that uses the Matter standard, a hub and app from the same manufacturer are needed.

1. Turn the sensor on by connecting it to a power adaptor with a USB-C cable. It will automatically power on and go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to a Matter-certified smart system.
2. Scan the Matter QR Code from the front cover of the Advice & Care Instructions and follow the instructions in the smart home manufacturer's app. The Matter QR Code is also printed on the sensor.

To put the sensor back into pairing mode, press the system button.

Without a smart system

Turn the sensor on by connecting it to a power adaptor with a USB-C cable. It will automatically power on and start to display readings.

Using the product

Button functions

To switch between different settings, use the buttons on the sensor.

Display button (1)

Press to toggle between readings.

System button (2)

Press to put the sensor into pairing mode or to reset.

Settings button (3)

Short-press to switch between 12- and 24-hour format. Long-press to switch between Celsius and Fahrenheit.

Set time button (4)

Press to change the hours and minutes of the clock and confirm the set time.

Plus button (5)

Press to change the hours and minutes of the clock.

Display

Press the display button to toggle between readings in the following order: CO₂ / PM 2.5 / Temperature / Humidity / Time / CO₂. The display will stay on the selected reading.

Time setting

Press the set time button to change the clock. Hours will start pulsing first. Use the plus button to set the hour. Press the set time button again to

change the minutes and set with the plus button. Press the set time button to confirm the new time. To switch between 12- and 24- hour format, short-press the settings button.

Temperature unit

Celsius (° C) is the default temperature unit. To use Fahrenheit (° F), long-press the settings button.

CO₂ level

CO₂ levels should not exceed 1000 ppm in indoor spaces. When the level exceeds the threshold, a warning LED will light up and stay lit as long as levels are above the threshold. The warning LED light is only visible when CO₂ or clock readings are on the display.

PM 2.5 level

PM 2.5 levels should not exceed 15 µg/m³ in indoor spaces. When the level exceeds the threshold, a warning LED light

will light up and stay lit as long as levels are above the threshold. The warning LED light is only visible when PM 2.5 or clock readings are on the display.

Pairing mode

The sensor needs to be in pairing mode to connect to an IKEA Home smart system or any system that uses the Matter standard. Plug the sensor in and press the system button. The pairing will be open for 15 minutes. A white LED will pulse while pairing and blink twice once connected.

Factory reset

To reset the sensor, press and hold the system button for 10 seconds or until the red LED light stops blinking. It will automatically restart and be available for pairing with a smart system for 15 minutes.

CARE INSTRUCTIONS

To clean the product, wipe with a dry cloth.

Good to know

- If the product is connected to an IKEA Home smart system, additional features are available in the IKEA Home smart app.
- If the product is connected to another smart system that uses the Matter standard, check with the manufacturer for available features.
- After plugging the product in, it may take up to 12 hours for an accurate CO₂ level reading.
- The display brightness will automatically adjust based on the lighting in the room.
- This product uses Thread technology to communicate with other smart products. A Thread border router is needed to connect to Matter systems. Many smart products or hubs, have a Thread border router built in.

- Different building materials and placement of the product can affect the wireless connectivity range.

Safety and compliance

WARNING

- Use only indoors.
- Discard the product if damaged.
- Never submerge in water or other liquids.
- The product is only suitable for mounting at heights up to 2 m.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- Do not block the air intakes and outlet in the rear.
- Operating temperature: 0° C to 40° C (32° F to 104° F).

Technical data

Model: ALPSTUGA

Type: E2495

Input: 5.0 VDC, 1.0 A, 5.0 W, USB-C

Particle detection range:

0 ~ 1000 µg/m³

Range: 10 m in open air

Operating frequency:

2402 - 2480 MHz

Output power: 3 dBm (EIRP)

Manufacturer:

IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81
Älmhult, SWEDEN

عربي

وصف المنتج

يقوم حساس جودة الهواء ALPSTUGA بتتبع جودة الهواء الداخلي ودرجة الحرارة والرطوبة في الوقت الفعلي. إنه منتج ذكي معتمد من Matter ويعمل مع نظام IKEA Home smart أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter. مع توفر إمكانية الاستخدام كمنتج مستقل أيضا بدون نظام ذكي.



قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الصفحة الأخيرة من هذه الوثيقة. يحتوى على تعليمات النصائح والعناية بالإضافة إلى وثائق أخرى. نوصي بقراءة جميع الوثائق والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. البدء

مع نظام IKEA Home smart

للاتصال بنظام IKEA Home smart، يلزمك موزع من IKEA وتطبيق IKEA Home smart.

1. شغلي الحساس بتوصيله بمحول الطاقة باستخدام سلك USB-C. سيبدأ تلقائيا في التشغيل وعرض القراءات. سيبدأ العمل تلقائيا والدخول في وضع الاقتران لمدة 15 دقيقة ليتمكن من الاتصال بنظام IKEA Home smart.

2. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من الغلاف الأصفر على العبوة، واتبع تعليمات تطبيق IKEA Home smart لتوصيل الحساس بالنظام. كل منتج لديه رمز استجابة سريعة مختلف.

لإعادة الحساس إلى وضع الاقتران، اضغط على زر النظام.

مع نظام ذكي معتمد من Matter

للاتصال بنظام ذكي يستخدم معيار Matter، يتطلب موزع وتطبيق من نفس الشركة المصنعة.

1. شغلي الحساس بتوصيله بمحول الطاقة باستخدام سلك USB-C. سيبدأ العمل تلقائيا والدخول في وضع الاقتران لمدة 15 دقيقة ليتمكن من الاتصال بالنظام الذكي المعتمد من Matter.

الجديد. للتبديل بين نظامي 12 و 24 ساعة، اضغط ضغطة قصيرة على زر الإعدادات.

وحدة درجة الحرارة

وحدة قياس درجة الحرارة الافتراضية هي مئوية (°C). لاستخدام فهرنهايت (°F)، اضغط مطولاً على زر الإعدادات.

مستويات ثاني أكسيد الكربون

يجب ألا تتجاوز مستويات ثاني أكسيد الكربون 1000 جزء في المليون في الأماكن المغلقة. عند تجاوز المستوى الحد المسموح به، ستضيء لمبة ليد للتحذير وتبقى مضاءة طالما أن المستويات أعلى من الحد المسموح به. لن تظهر لمبة الليد التحذيرية إلا عند عرض قراءات ثاني أكسيد الكربون أو الساعة على الشاشة.

مستوى جودة الهواء (PM 2.5):

يجب ألا تتجاوز مستويات جودة الهواء PM2.5 ميكروغرام/م³ في الأماكن المغلقة. عند تجاوز المستوى الحد المسموح به، ستضيء لمبة ليد للتحذير وتبقى مضاءة طالما أن المستويات أعلى من الحد المسموح به. لن تظهر لمبة الليد التحذيرية إلا عند عرض قراءات PM2.5 أو الساعة على الشاشة.

نمط الإقتران

يجب أن يكون الحساس في نمط الإقتران ليتصل بنظام IKEA Home smart أو أي نظام آخر يستخدم معيار Matter. قم بتوصيل الحساس بمصدر الطاقة واضغط على زر النظام. سيظل نمط الإقتران سارياً لمدة 15 دقيقة. ستضيء لمبة ليد بلون أبيض أثناء الإقتران، ثم تومض مرتين عند الاتصال.

ضبط إعدادات المصنع

لإعادة ضبط الحساس، اضغط مطولاً على زر النظام لمدة 10 ثوانٍ أو حتى يتوقف ضوء الليد الأحمر عن الوميض. سيعاد تشغيله تلقائياً ويصبح متاحاً للإقتران بنظام ذكي لمدة 15 دقيقة.

تعليمات العناية

لتنظيف المنتج، امسحه بقطعة قماش جافة.

من المفيد معرفته

- إذا كان المنتج متصلاً بنظام IKEA Home smart، فستتوفر ميزات إضافية في تطبيق IKEA Home smart.
- إذا كان المنتج متصلاً بنظام ذكي آخر يستخدم معيار Matter، فيجب عليك التواصل مع الشركة المصنعة

2. امسح رمز الاستجابة السريعة لمعيار Matter من الغلاف الأمامي لدليل النصائح والعناية، واتبع التعليمات الواردة في تطبيق الشركة المصنعة للمنزل الذكي. رمز الاستجابة السريعة مطبوع أيضاً على الحساس.

لإعادة الحساس إلى وضع الاقتران، اضغط على زر النظام.

بدون نظام ذكي

شغلي الحساس بتوصيله بمحول الطاقة باستخدام سلك USB-C. سيبدأ تلقائياً في التشغيل وعرض القراءات. سيبدأ العمل تلقائياً ويعرض القراءات.

استخدام المنتج

وظائف الأزرار

للتبديل بين الإعدادات المختلفة، استخدم الأزرار الموجودة على الحساس.

زر العرض (1)

اضغط للتبديل بين القراءات.

زر النظام (2)

اضغط لوضع الحساس في وضع الاقتران أو لإعادة ضبطه.

زر الإعدادات (3)

اضغط ضغطة قصيرة للتبديل بين صيغة 12 و24 ساعة. اضغط مطوياً للتبديل بين صيغة الدرجة المئوية والفهرنهايت.

زر ضبط الوقت (4)

اضغط لتغيير الساعات والدقائق وتأكيد الوقت المضبوط.

زر علامة الجمع (5)

اضغط لتغيير ساعات ودقائق الساعة.

شاشة العرض

اضغط على زر العرض للتبديل بين القراءات بالترتيب التالي: ثاني أكسيد الكربون (CO₂) / مؤشرات جودة الهواء (PM2.5) / درجة الحرارة / الرطوبة / الوقت / ثاني أكسيد الكربون. ستبقى شاشة العرض على القراءة المختارة.

ضبط الوقت

اضغط على زر ضبط الوقت لتغيير الساعة. ستبدأ الساعات بالوميض أولاً. استخدم زر + لضبط الساعة. اضغط زر ضبط الوقت مرة أخرى لتغيير الدقائق، ثم اضبط الدقائق باستخدام زر +. اضغط زر ضبط الوقت لتأكيد الوقت

- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- لا تسد مداخل ومخرج الهواء في الخلف.
- درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت).

المواصفات الفنية

الموديل: ALPSTUGA

النوع: E2495

الدخل: 5.0VDC, 1.0A, 5.0W, USB-C

مدى الكشف عن الجسيمات:

0 ~ 1000 ميكروغرام / م³

مدى البث: 10 أمتار في منطقة

مفتوحة.

تردد التشغيل: 2402 - 2480

ميغاهيرتز

خرج الطاقة: 3 ديسيبل ميلي

درجة حرارة التشغيل: 0 ° إلى 40 °

المصنع: إيكيا السويدية

العنوان: Box 702, SE-343 81


Ålmhult, SWEDEN

- لمعرفة الميزات المتوفرة.
- بعد توصيل المنتج بالكهرباء، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 12 ساعة للحصول على قراءة دقيقة لمستوى ثاني أكسيد الكربون.
- سيتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا حسب إضاءة الغرفة.
- يستخدم هذا المنتج تقنية الخيط Thread للاتصال بالمنتجات الذكية الأخرى. يتطلب الاتصال بأنظمة Matter وجود جهاز توجيه الحدود (Border Router) لتقنية الخيط Thread. العديد من المنتجات أو الموزعات الذكية تحتوي على جهاز توجيه حدود مدمج لتقنية Thread.
- قد يؤثر اختلاف مواد البناء وموضع المنتج على نطاق الاتصال اللاسلكي.

السلامة والمطابقة مع المقاييس

تحذير

- للاستخدام الداخلي فقط.
- تخلص من المنتج في حالة تلفه.
- لا تقم أبداً بغمر المنتج في الماء أو أي سائل أخرى.
- هذا الجهاز مناسب فقط للتركيب على ارتفاعات تصل إلى 2 متر.



[https://m.qr.ikea.com/m/
alpstuga-B2P3P4](https://m.qr.ikea.com/m/alpstuga-B2P3P4)



Oman- TRA
1345973
TRA/TA-R/20822/ 2025

