


Guide d'installation

SKYTTA

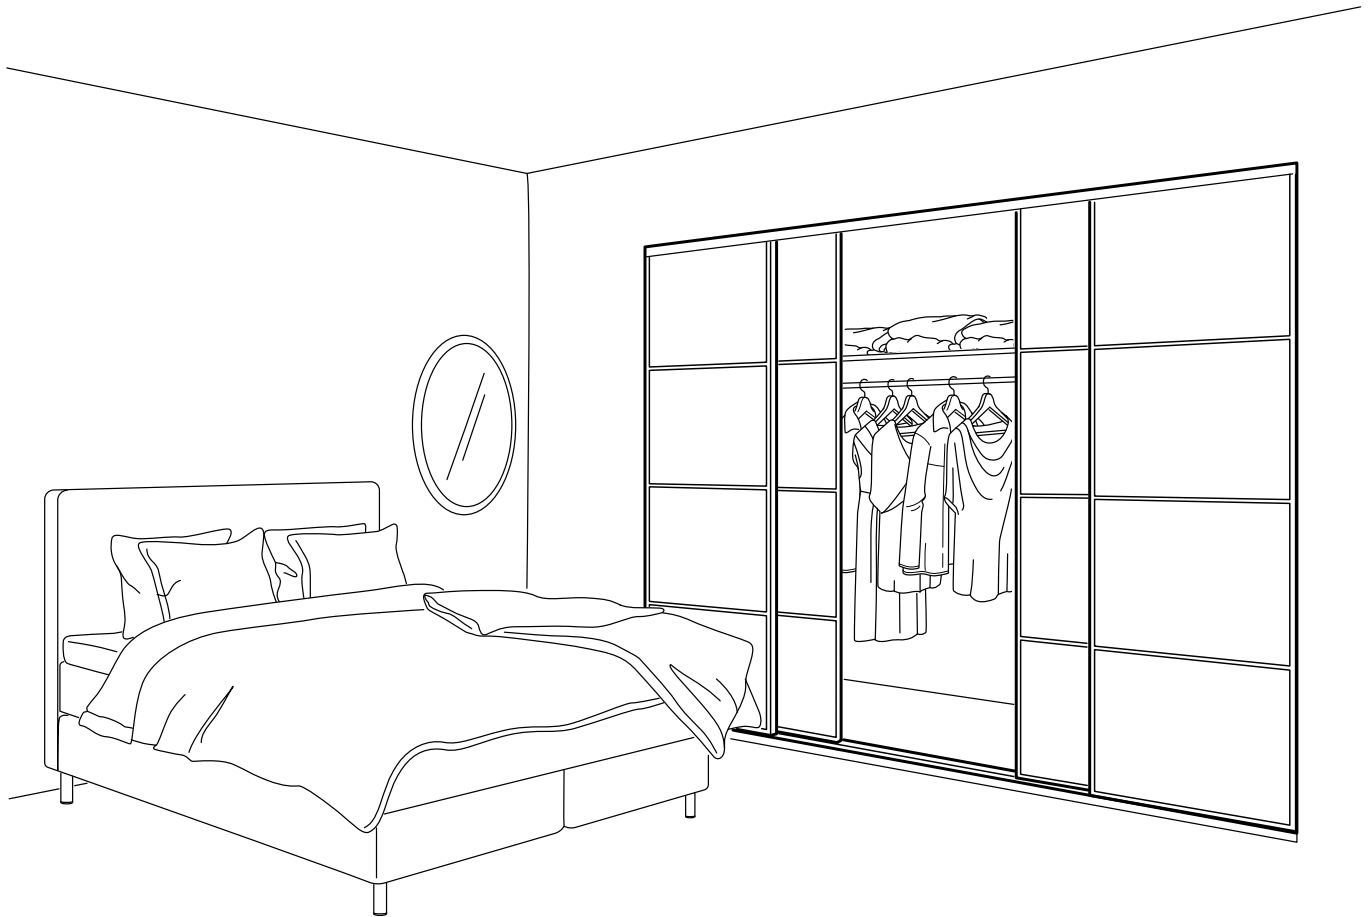

Guide d'installation

Installation des portes coulissantes SKYTТА

Ce guide vous servira pour préparer et installer les portes coulissantes SKYTТА par vous-même. Vous y trouverez une marche à suivre claire et détaillée, ainsi que des renseignements et conseils utiles. Utilisez le guide et les instructions d'assemblage IKEA pour vous assurer d'installer correctement vos portes coulissantes SKYTТА.

Avant de commencer

Parcourez ce guide pour connaître les étapes du processus ainsi que les outils dont vous aurez besoin. Pour vous assurer d'avoir tout, comparez les emballages et les pièces que vous avez à la maison avec la liste de commande et, s'il y a lieu, la liste de livraison.

Souvenez-vous que les portes coulissantes SKYTТА conviennent non seulement à une armoire-penderie ou un pièce-penderie, mais qu'elles peuvent également faire office de paravent.

Vous pouvez le faire vous-même, mais rien ne vous y oblige

Bien que les portes coulissantes SKYTТА soient conçues pour être aussi simples que possible à assembler et à installer par vous-même, il est important de considérer toutes les possibilités en fonction de la hauteur de votre plafond.

Si le plafond est trop bas, ou si vous installez les portes dans une pièce qui comprend un plafond incliné, vous devrez couper les cadres de porte et les panneaux. Cette étape nécessite plus de compétences et d'expérience que d'autres; c'est pourquoi nous vous recommandons de faire appel à un menuisier professionnel doté des bons outils.

Nous vous offrons différents services, tels que la planification, Cliquer + ramasser et la livraison. Pour plus de détails, consultez la dernière page de ce guide, la section de SKYTТА du fr.IKEA.ca ou communiquez avec le personnel de votre magasin IKEA.

Table des matières

SKYTТА – portes coulissantes pour tous les espaces	3
Outils	4
Avant de commencer	5
Pièces SKYTТА.....	7
Conseils généraux	9
Options de hauteur	10
Portes parfaitement adaptées.....	11
Petit espace au-dessus de la porte	12
Grand espace au-dessus de la porte	13
Portes trop hautes.....	14
Agencement pour plafond incliné.....	15
Services	16

SKYTTA

Portes coulissantes pour tous les espaces

Toutes les maisons, grandes ou petites, posent des défis. Peut-être qu'il n'y a pas assez de rangement, ou que vous avez des besoins particuliers dépendamment de votre quotidien. Grâce aux portes coulissantes SKYTTA, vous pouvez optimiser l'espace et créer un bureau à domicile dans le salon ou une grande pièce-penderie dans la chambre à coucher, comme par magie!

Un même espace, deux fois plus de place

Optimisez votre espace, créez-en un nouveau ou dissimulez-le grâce aux portes coulissantes SKYTTA. Les cadres et les rails de

porte se déclinent en trois couleurs différentes et se combinent à des panneaux de la collection PAX pour créer un agencement personnalisé. Les portes étant conçues pour glisser entre le plafond et le sol et d'un mur à l'autre, aucun caisson pour armoire-penderie n'est nécessaire. Elles conviennent à n'importe lequel de nos rangements modulaires adaptés à votre espace. Vous pouvez également les utiliser comme paravents. Optez pour un aspect élégant et minimaliste ou pour une porte vitrée de style industriel pour l'harmoniser avec votre espace.


Armoire-penderie



Pièce-penderie



Paravent

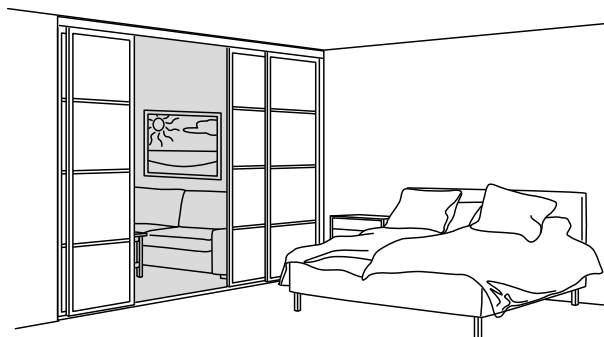


Faites un plan sur papier
ou utilisez le planificateur

La conception des portes coulissantes SKYTTA peut être un peu difficile, et il est important que toutes les mesures soient exactes. Il est tout à fait possible de le faire sur papier si c'est ce que vous préférez, mais il existe aussi un planificateur accessible sur fr.IKEA.ca pour vous aider!

Outils

Voici une liste sommaire des outils de base dont vous aurez besoin. Vous trouverez également la liste des outils nécessaires pour installer chaque article dans leurs instructions d'assemblage respectives.


Outils de base



Équerre de menuisier




Tournevis




Marteau




Crayon




Lime



Ruban à mesurer




Égoïne et boîte à onglets




Scie à métaux



Escabeau




Perceuse électrique



Tournevis électrique



Niveau



Gants et lunettes de protection

Avant de commencer

À l'achat, vous avez décidé du nombre de portes, de la largeur des portes et des rails qui conviendront à la largeur dont vous disposez, et du rangement derrière les portes coulissantes. Vous devrez avoir cette configuration à portée de main lors de l'installation, puisque vous devrez savoir comment placer les portes.

Assurez-vous d'avoir de l'espace pour couper les rails et assembler les portes.

Vérifiez la pièce pour voir si vous devez faire des ajustements, p. ex. le sol, le plafond, etc.

Tenez compte des prises de courant, des câbles, des fils, etc. et assurez-vous qu'ils ne constituent pas des obstacles pour les portes coulissantes SKYTТА.


Vérifiez les emballages et assurez-vous qu'ils contiennent tout ce dont vous avez besoin.

Vous trouverez les instructions d'assemblage principales dans l'emballage des fixations de base SKYTТА.

Nous vous recommandons d'être deux pour installer les portes coulissantes SKYTТА.

S'il manque quoi que ce soit dans ce qui a été mentionné précédemment, et que vous n'avez pas de configuration ou que vous n'avez pas considéré utiliser la barre de butée ou le rangement derrière les portes coulissantes, vous devrez vous en occuper avant de continuer. Utilisez le planificateur SKYTТА en ligne.

Les portes coulissantes SKYTТА ont été conçues pour s'agencer parfaitement avec d'autres rangements IKEA. Si vous planifiez utiliser un agencement existant hors de l'assortiment IKEA, veuillez alors soigneusement vérifier toutes les mesures pour en assurer la compatibilité.


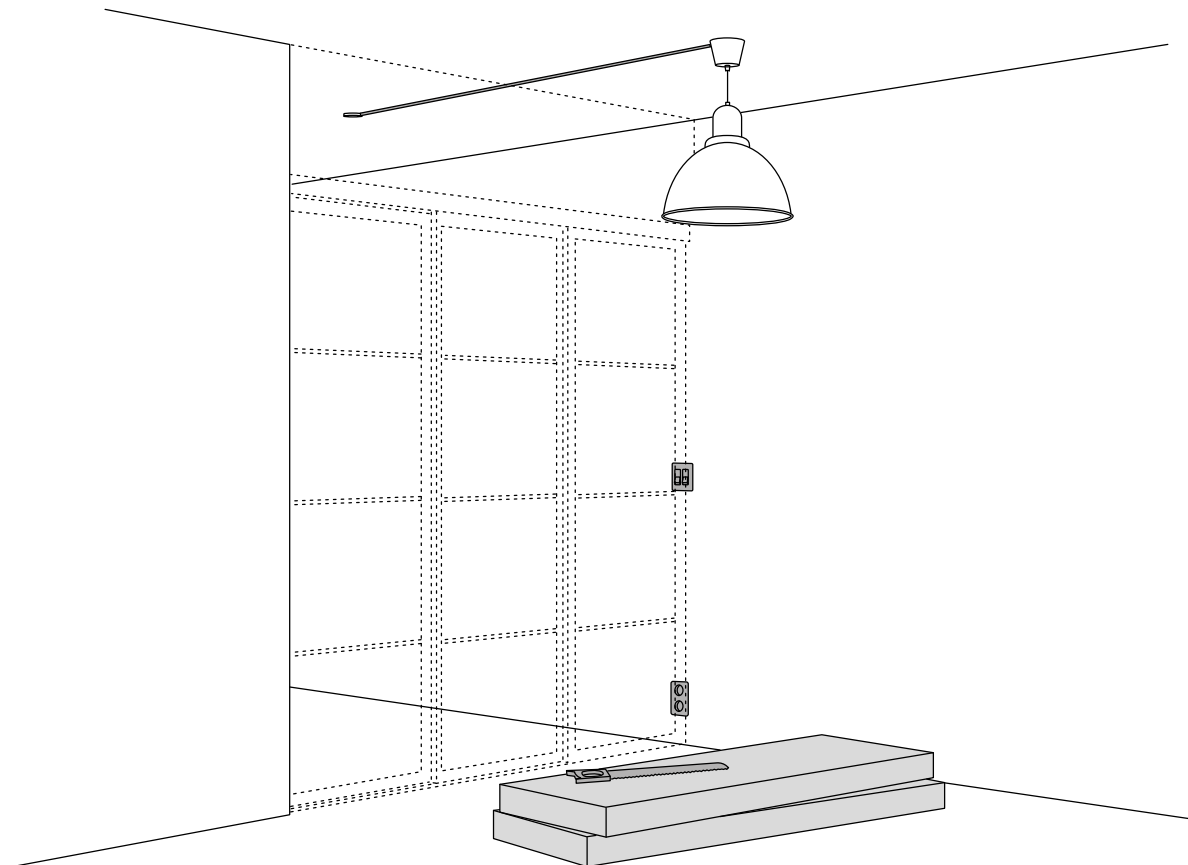


Marquage des principales mesures

Tracez une ligne tout autour de l'ouverture où vous placerez les rails. Marquez la façade tel qu'illustré à droite. Pour plus de précision, nous vous recommandons d'utiliser un niveau laser en croix pour prendre ces mesures.

Attention ! De la façade du rangement jusqu'à l'avant des rails, il faut 10 cm (3 $\frac{7}{8}$ po) pour un rangement à deux rails et 14 cm (5 $\frac{1}{2}$ po) pour un rangement à trois rails.


Vérifiez si le sol ou les murs sont inégaux et requièrent un ajustement. Mesurez la largeur (X1, X2, X3) après l'ajustement. X1 et X3 seront les mêmes si vous n'utilisez pas la barre de butée. Mesurez la hauteur (Y1, Y2, Y3) après l'ajustement.

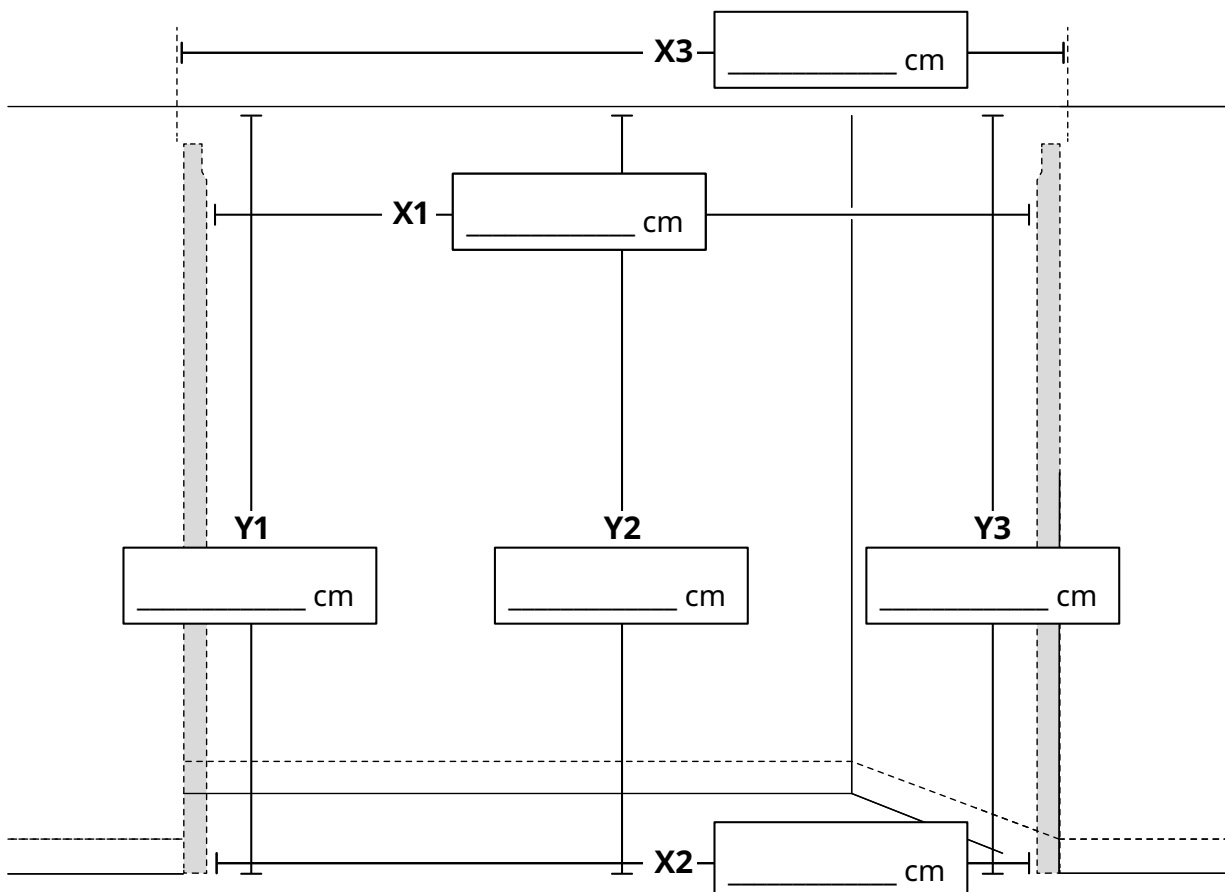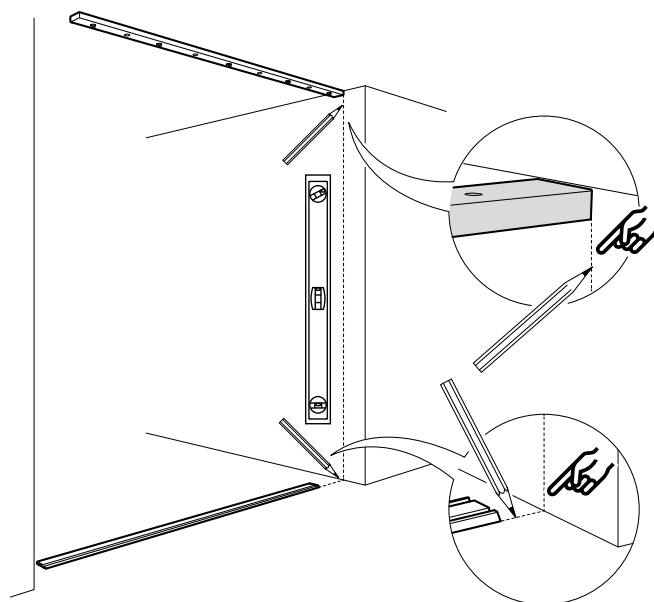

Pièces SKYTТА


Puisque les emballages SKYTТА sont ramassés ensemble pour chaque agencement, vous aurez des emballages différents. Voici un aperçu des divers emballages et pièces. Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin avant de commencer l'assemblage.

Les instructions d'assemblage principales pour se trouvent dans l'emballage de matériel pour les portes de bout. Elles vous reporteront aux autres instructions d'assemblage lorsque vous en serez à l'étape en question.

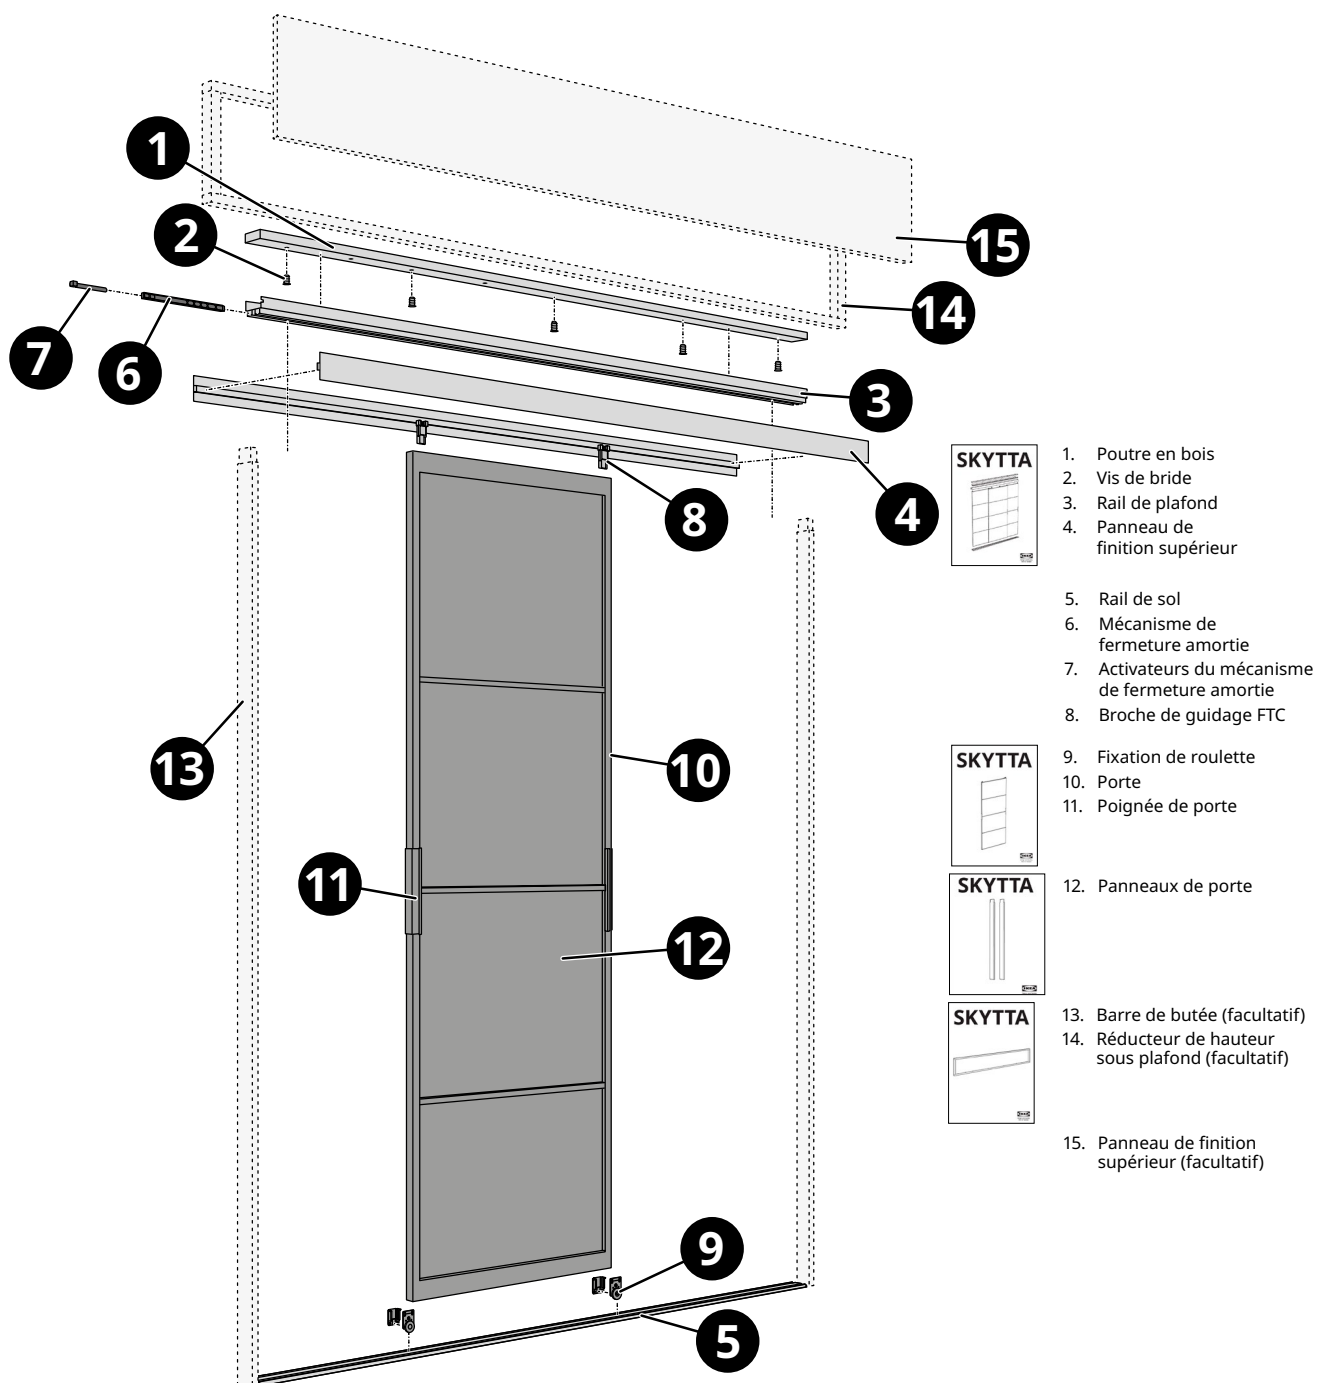


Conseils généraux

Voici quelques conseils généraux à avoir à l'esprit avant de commencer à assembler les portes coulissantes SKYTТА. Ces conseils s'appliquent à tous les agencements.

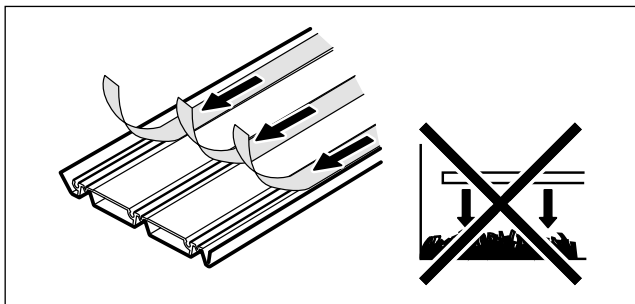


Rail de sol

Le rail de sol est fourni avec du ruban adhésif double face qui convient aux parquets massifs. Évitez de l'utiliser sur des tapis, car il ne demeurera pas fixé correctement. Le système peut être ajusté si le sol est inégal (0-2 mm/½ po par 1 m/39½ po). Le rail de sol est doté d'un côté avant, alors veillez à ce qu'il soit placé correctement. Si vous raccordez deux rails de sol, assurez-vous que l'extrémité coupée fait face au mur.

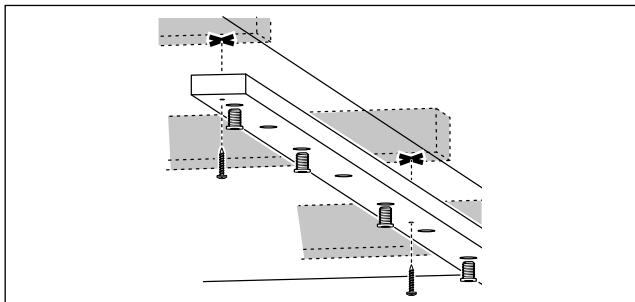

Poutre en bois


Puisque le plafond supportera le poids de la porte coulissante, commencez par trouver des points de fixation sûrs pour la poutre de bois. Si vous raccordez deux poutres, assurez-vous que les côtés avant sont alignés l'un avec l'autre. Une vis de bride est déjà intégrée à chaque deuxième trou. Dans certains cas, lorsque vous avez coupé la longueur voulue, vous devrez déplacer l'une des vis de bride pour qu'il y en ait une de chaque côté du joint de rail en aluminium. La poutre de bois est dotée d'un côté avant sur le rail triple, mais l'avant et l'arrière sont les mêmes sur le rail double. Vous devrez acheter les vis appropriées pour l'installation, car celles-ci ne sont pas fournies par IKEA.

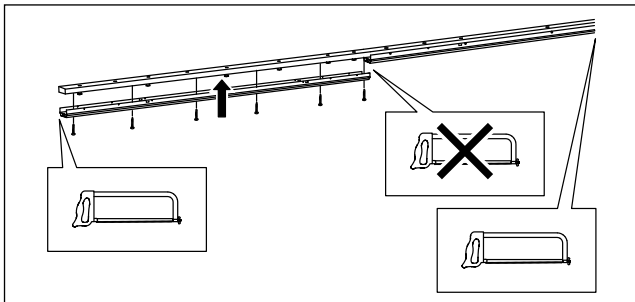

Rail de plafond


Le rail de plafond peut tenir en place temporairement avec des vis, mais nous vous recommandons de continuer à le soutenir pendant l'installation. Les vis devraient être montées du dessous et de l'avant, et espacées à des intervalles égaux dans au moins chaque deuxième trou. Le rail de plafond est doté d'un côté avant sur le rail triple, mais l'avant et l'arrière sont les mêmes sur le rail double. Si vous raccordez deux rails de plafond, assurez-vous que l'extrémité coupée fait face au mur. Les rails doivent être alignés, alors faites attention lorsque vous serrez les vis près du joint (ou des joints) du rail.

Pour obtenir des conseils plus précis selon l'agencement qui s'applique à votre pièce, veuillez consulter les pages suivantes et les instructions d'assemblage.

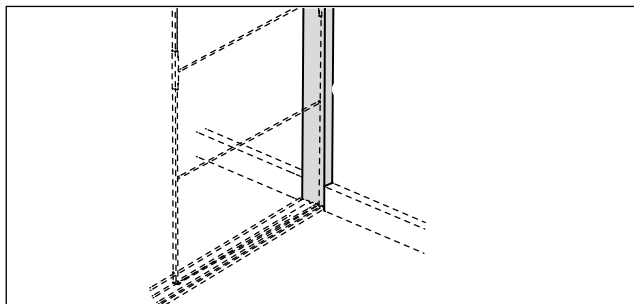


Barre de butée

Le mur ou la barre de butée sera la surface de fermeture de la porte coulissante. Dans les deux cas, il est important d'avoir une surface de fermeture droite et mise à niveau. Le système peut être ajusté si le mur est inégal (0-3 mm/¼ po par 1 m/39½ po).

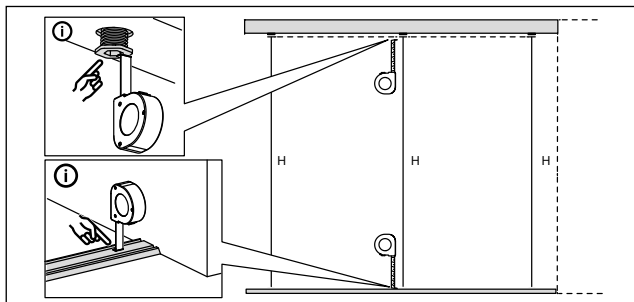


Ajustement de la vis de bride

Dans les instructions d'assemblage, vous trouverez la mesure H entre le dessus du rail de sol et la bride sur la vis de bride. Nous recommandons d'utiliser le panneau de finition supérieur comme règle pour les aligner convenablement.

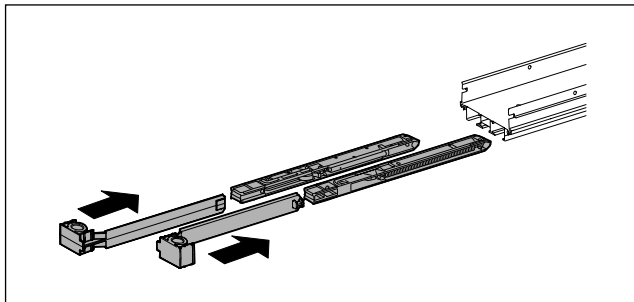


Mécanisme de fermeture amortie

Le mécanisme de fermeture amortie et les activateurs doivent être installés dans le rail avant que le dernier rail de plafond ne soit fixé. Vous devrez placer les pièces selon la configuration de votre planificateur. Les portes qui sont placées le plus près du mur sont dotées de deux mécanismes de fermeture amortie et de deux activateurs à l'extrémité. Les portes du milieu sont dotées d'un mécanisme de fermeture amortie et d'un activateur à l'extrémité.

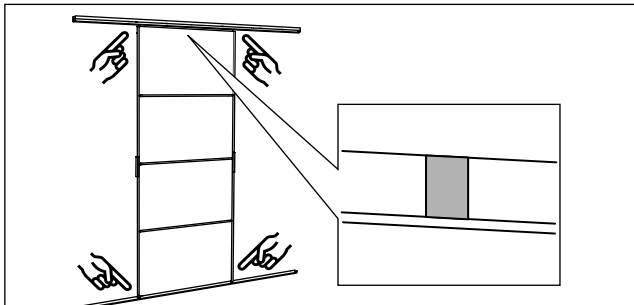


Assemblage de porte

La porte est dotée de deux rails latéraux symétriques, le rail inférieur et le rail supérieur. Le raccord de roulette est placé au bas alors que le raccord de guidage est placé dans le haut. Emboîtez les barres horizontales sur les rails latéraux et séparez-les de manière à ce qu'elles soient adaptées à la hauteur tout juste au-dessus des panneaux de remplissage des portes. Les broches de guidage à oreilles devraient être positionnées conformément à l'activateur entre les portes.

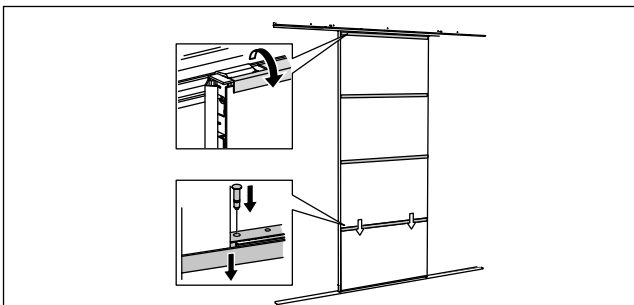


Panneaux de portes

Les panneaux de portes sont centrés entre les rails latéraux de porte. Assurez-vous que le panneau est à l'intérieur du joint de bride. Ne laissez jamais le panneau sans monter la barre horizontale ou sans fermer le couvercle de la pièce supérieure. La goupille en plastique de la barre se clipse de manière à la maintenir bien en place.

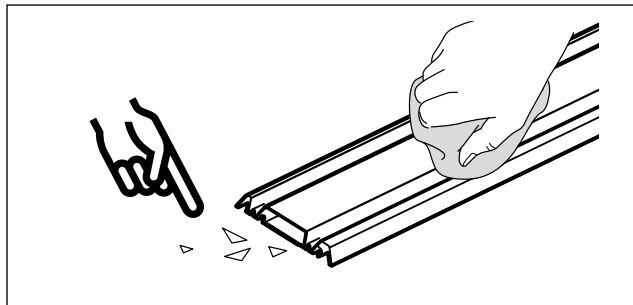


Installation de la porte, nettoyage du rail de sol

Comme la poussière peut se coller aux roulettes, il faut nettoyer le rail de sol avant de monter la porte. Faites-le régulièrement pour maintenir un bon glissement des portes. Suivez la configuration avec l'activateur de fermeture amortie. Les broches de guidage à oreilles devraient être rattachées à l'activateur/mécanisme de fermeture amortie entre les portes.

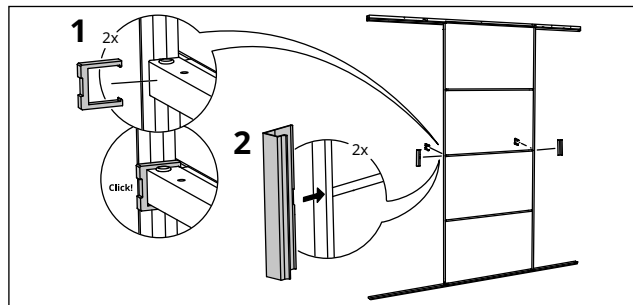


Poignée de porte

La poignée se clipse au rail latéral de la porte. Pour bien la positionner, la découpe doit s'adapter à la pince en plastique qui se trouve à l'arrière de la barre du milieu. Cela empêche la poignée de bouger de manière verticale et permet d'aligner toutes les poignées.

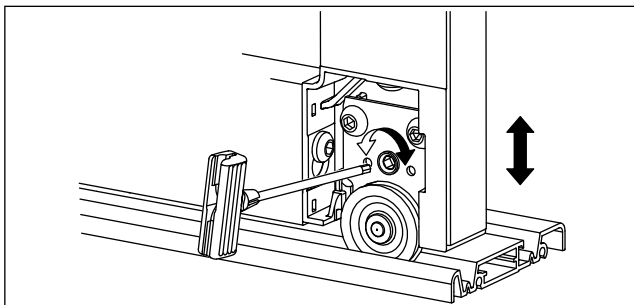

Réglage de la porte, activation du mécanisme de fermeture amortie

En réglant la hauteur du raccord de roulette, vous pouvez ajuster l'espace entre les portes et le sol/mur. Desserrez les deux vis et faites tourner le dispositif de réglage qui se trouve au milieu. Vous avez un jeu de ± 2 mm ($\frac{1}{8}$ po) pour chaque roulette. Le mécanisme de fermeture amortie s'active en déplaçant la porte vers le mur. Vous entendrez un clic qui signifiera que le mécanisme fonctionne.

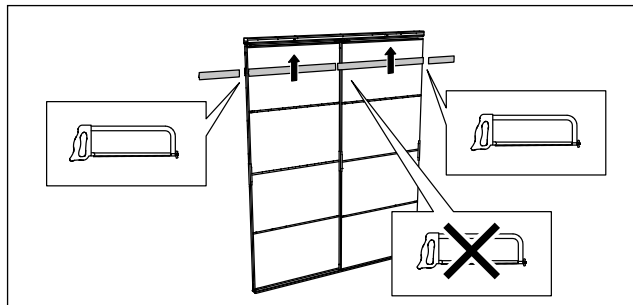

Panneau de finition supérieur

Le panneau de finition supérieur est identique à l'avant et à l'arrière, et il se clipse au rail de plafond des deux côtés. Si vous raccordez deux rails supérieurs, assurez-vous que l'extrémité coupée fait face au mur.

Options de hauteur


Vérification de la hauteur du sol au plafond

Lors de l'achat, vous avez décidé de la façon dont vous souhaitiez que votre système s'adapte à la hauteur de votre plafond. En planifiant votre agencement SKYTТА, vous avez fait face à l'une de ces situations.

- Une des deux hauteurs convenait parfaitement à votre espace.
- Il reste un petit espace au-dessus de la porte.
- Vous avez planifié le réducteur de hauteur sous plafond puisqu'il reste beaucoup d'espace au-dessus de la porte


- La hauteur du plafond ou de l'ouverture est plus basse que la porte. Il faudra donc couper la porte (ou les portes).

Si vous n'avez pas vérifié la hauteur de votre plafond et que vous ne savez pas comment obtenir la bonne hauteur pour votre système, vous devez y remédier avant de poursuivre. Utilisez le planificateur SKYTТА.

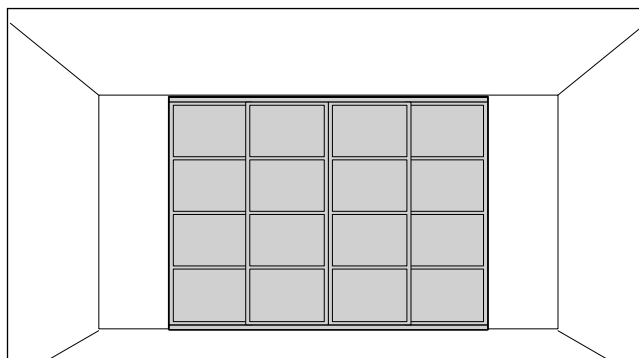


Aucune adaption de l'espace nécessaire

Si vos portes s'adaptent parfaitement à votre espace, vous pouvez aller directement à la page 11 pour consulter nos conseils généraux avant de commencer l'assemblage.

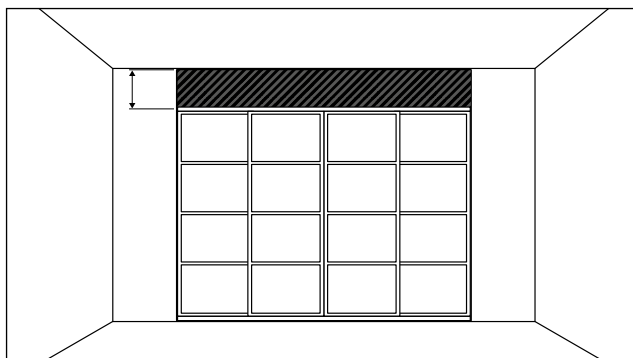


Réduction de la hauteur du plafond

Si le plafond est trop haut et que vous devez l'abaisser, consultez nos conseils généraux aux pages 8 et 9. Puis, allez aux pages 10 et 11 pour trouver l'agencement qui vous convient le mieux et suivez les instructions d'assemblage.

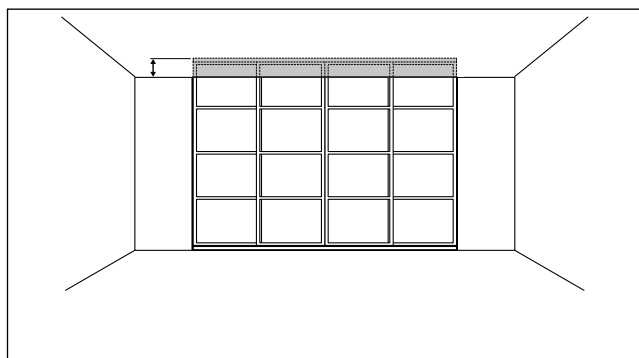

Réduction de la hauteur des portes

Si vos portes sont trop hautes pour votre espace, vous pouvez réduire leur hauteur. Consultez d'abord les conseils généraux aux pages 8 et 9, puis continuez à la page 12 et suivez les instructions d'assemblage.

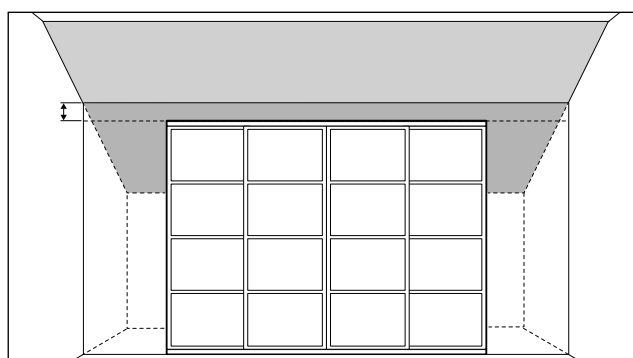

Agencement pour plafond incliné

Si vous souhaitez installer les portes coulissantes SKYTТА sur un plafond incliné, vous devez laisser un espace mural supplémentaire de manière à former un angle à 90 degrés avec le mur. Vous trouverez plus d'informations à la page 15. Veuillez suivre les instructions d'assemblage.

Portes parfaitement adaptées

Si les portes SKYTТА s'adaptent parfaitement à votre espace, vous pouvez les assembler normalement. L'illustration ci-contre vous montre à quoi ressemblera le système.


Vous trouverez les instructions d'assemblage principales dans l'emballage des fixations de base. Elles se rapportent aux autres instructions d'assemblage en fonction des options que vous avez choisies. Il est conseillé d'être deux pour assembler cet article.

Cet agencement convient lorsque la distance entre le sol et le plafond est de:

203,9 à 205,1 cm (80¼ à 80¾ po)

239,1 à 240,3 cm (94⅛ à 94⅞ po)

Assemblage classique avec portes et rails.

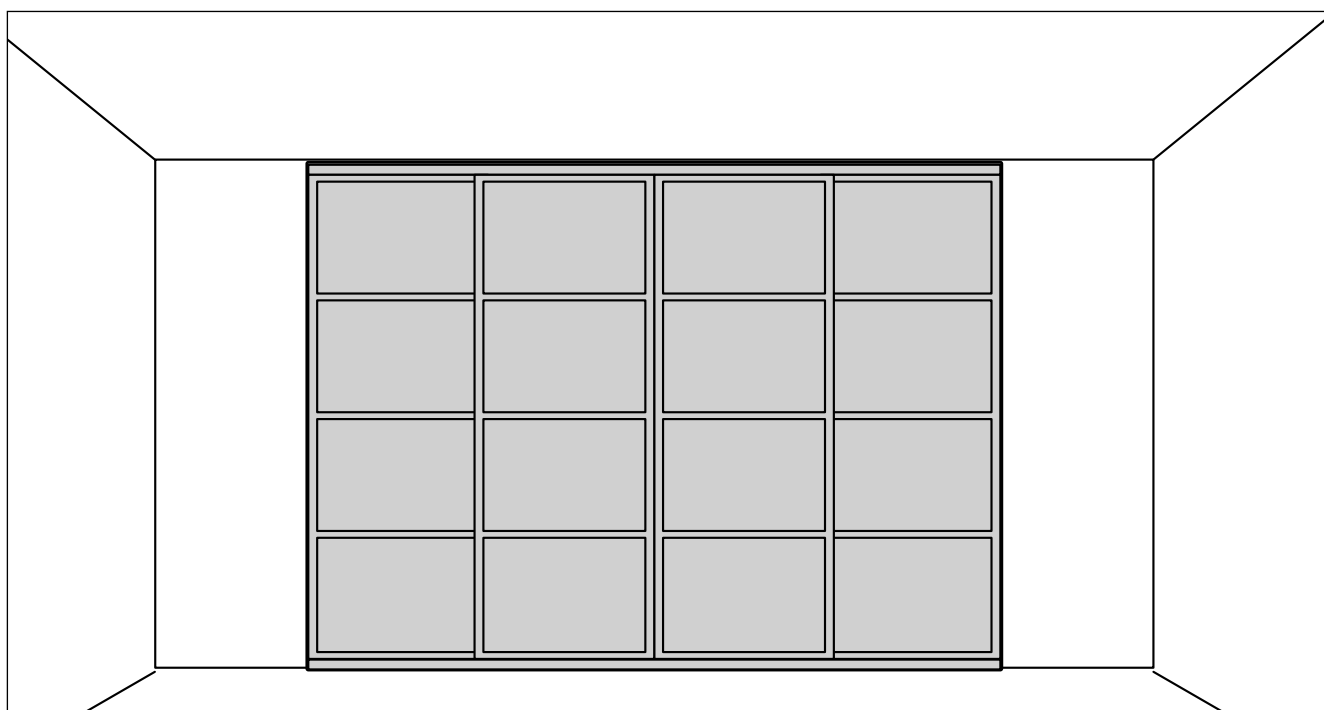

Petit espace au-dessus de la porte – réduction de la hauteur du plafond

Dans le cas où il y a un petit espace qui reste entre les portes et le plafond, vous devez le compenser avec des pièces de remplissage. Celles-ci ne sont pas vendues

chez IKEA. L'illustration ci-dessous vous montre à quoi ressemblera le système.

Cet agencement convient lorsque la distance entre le sol et le plafond est de :

205,2 à 209,5 cm (80¼ à 82½ po) (porte basse)

240,4 à 244,7 cm (94¾ à 96¾ po) (porte haute)

Dans le cas où il y a un espace restant entre les portes et le plafond, vous devez le compenser avec des pièces de remplissage placées entre la poutre de bois et le plafond. Celles-ci ne sont pas vendues chez IKEA.


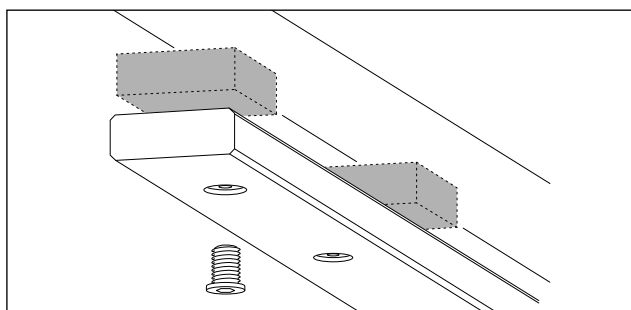


Illustration détaillée de la façon de placer les pièces de remplissage entre la poutre de bois et le plafond.

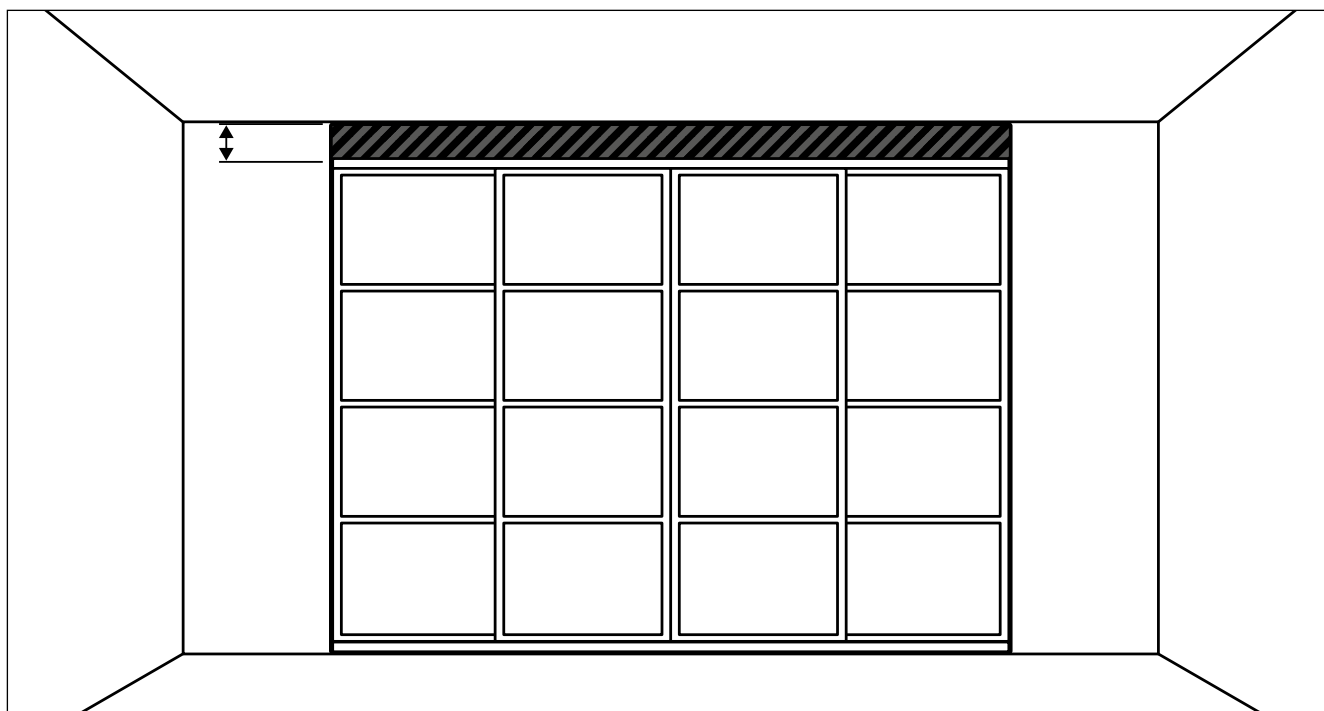

Grand espace au-dessus de la porte – réduction de la hauteur du plafond

Au cas où l'espace restant entre les portes et le plafond soit plus grand, vous devrez le compenser avec le réducteur de hauteur sous plafond SKYTТА et des panneaux de finition.



Pour un agencement personnalisé, vous pouvez faire appel à un menuisier professionnel. L'illustration ci-dessous vous montre à quoi le système ressemblera dans cette situation.

Cet agencement convient lorsque la distance entre le sol et le plafond est de :

207,5 à 241 cm (81¾ à 94⅞ po)

242,7 à 276,2 cm (95½ à 108¾ po)

Compensez la hauteur sous plafond avec un réducteur de hauteur sous plafond SKYTТА et des panneaux de finition ou communiquez avec un menuisier pour un agencement personnalisé.

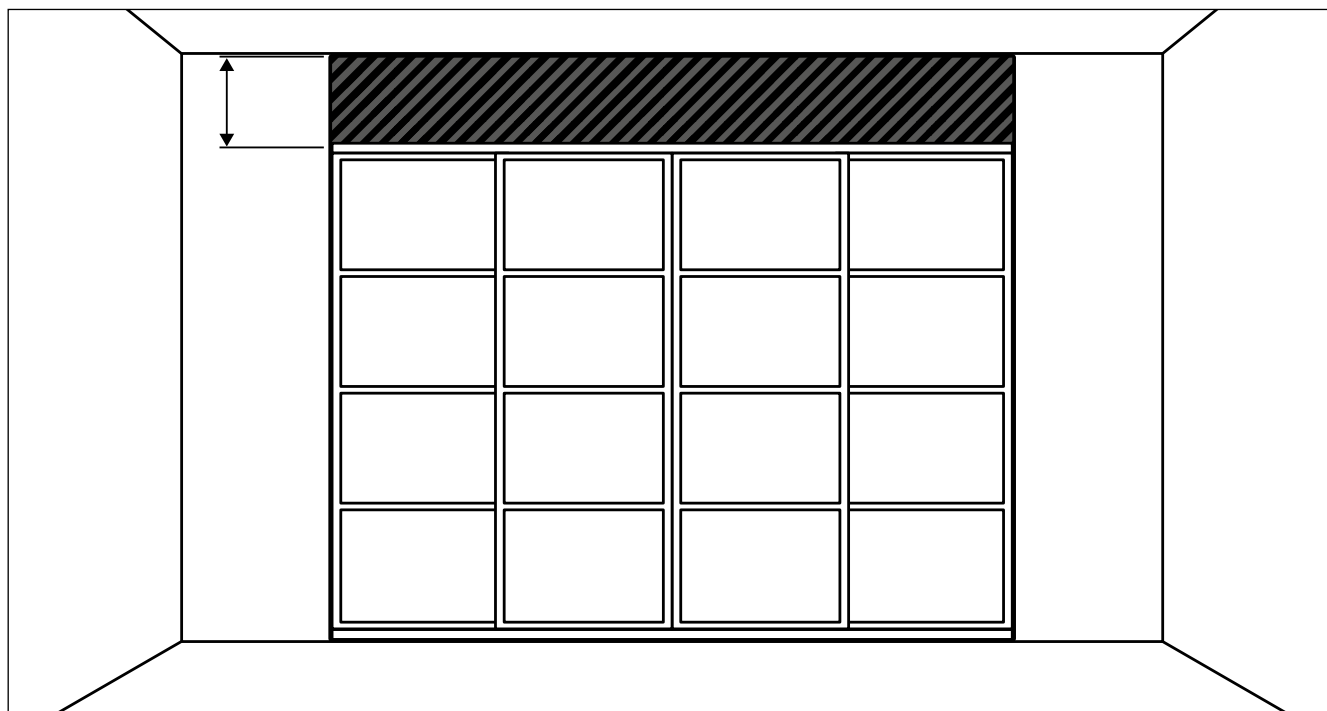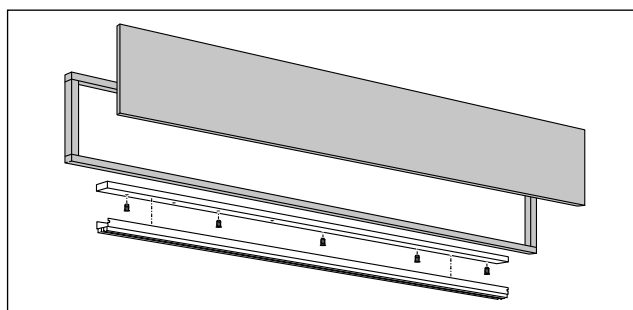

Portes trop hautes – réduction de la hauteur des portes

Si les portes SKYTTA sont trop hautes, vous devez couper le cadre et les panneaux de remplissage des portes. Attention, ceci est **impossible** pour les panneaux en verre ou de porte miroir. Consultez le planificateur pour connaître les autres panneaux qui ne peuvent pas être coupés (c.-à-d. certains panneaux en textile). Vous pouvez malgré tout utiliser des panneaux qui ne peuvent être coupés si vous les combinez avec des panneaux qui le peuvent

(c.-à-d. en plaçant les panneaux qui ne peuvent être coupés dans le milieu du cadre de porte).


Dans ce cas, nous vous recommandons fortement de faire appel à un menuisier professionnel qui dispose des outils appropriés. L'illustration ci-dessous vous montre à quoi les portes ressembleront dans cette situation.

Cet agencement convient lorsque la distance entre le sol et le plafond est de :

150 à 203,8 cm (59 à 80¼ po)	150 à 239 cm (59 à 94⅞ po)
------------------------------	----------------------------


Il est possible de découper le cadre de porte et les panneaux de porte pour réduire leur hauteur. Cela peut être fait à l'aide d'outils appropriés. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire appel à un menuisier professionnel. Cette option n'est pas possible pour les panneaux en verre ou en miroir, car il s'agit de verre trempé qui se cassera en petits morceaux. Consultez le planificateur pour connaître les autres panneaux qui ne peuvent pas être coupés (c.-à-d. certains panneaux en textile).

Exemples de comment couper le cadre de porte et les panneaux

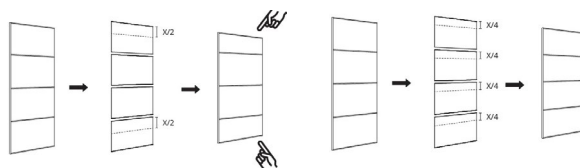

Cette étape doit être effectuée par un menuisier professionnel avec les outils appropriés.



REMARQUE : les instructions d'assemblage pour cette étape sont accessibles en ligne uniquement.

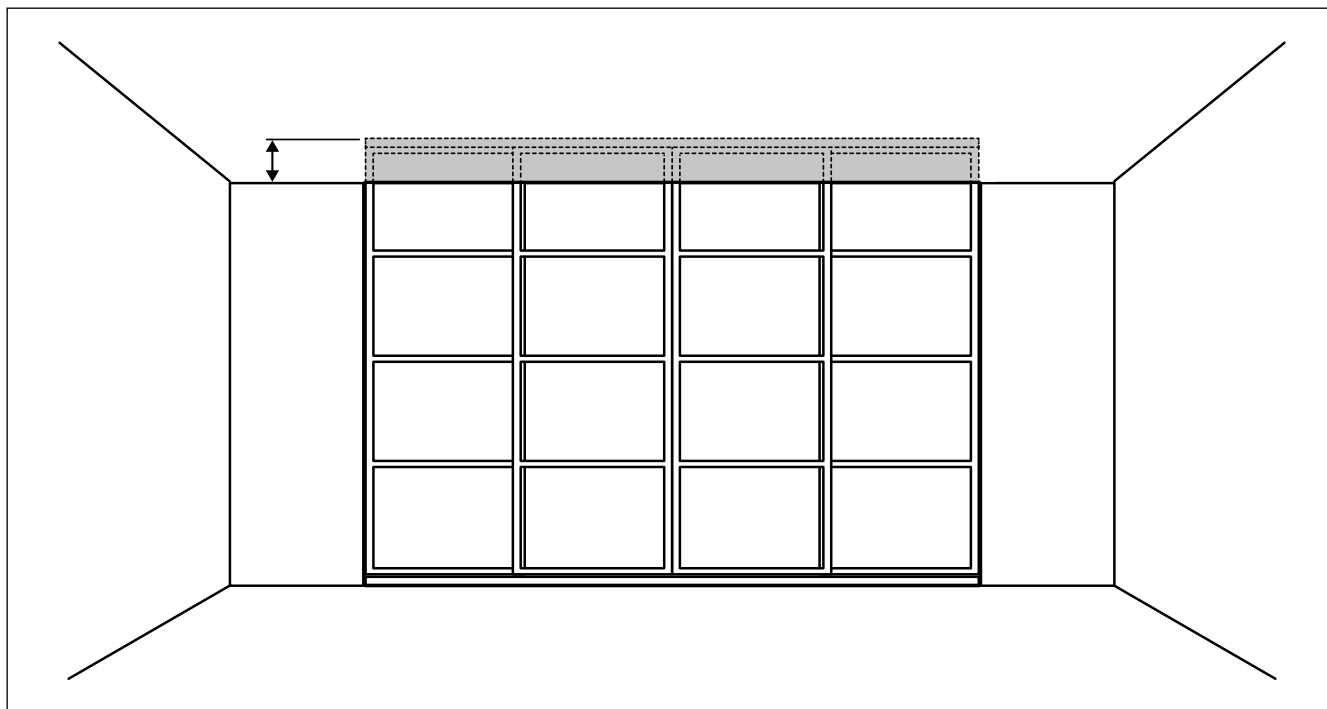

Agencement pour plafond incliné

Le rail de plafond SKYTТА doit être installé sur une surface plane parallèle au sol. De plus, il ne peut pas être installé directement sur un plafond incliné.

Si vous souhaitez installer des portes coulissantes SKYTТА sur un plafond incliné, vous devez ajouter un espace mural supplémentaire plus large que le rail et qui forme un angle de 90 degrés avec le mur.

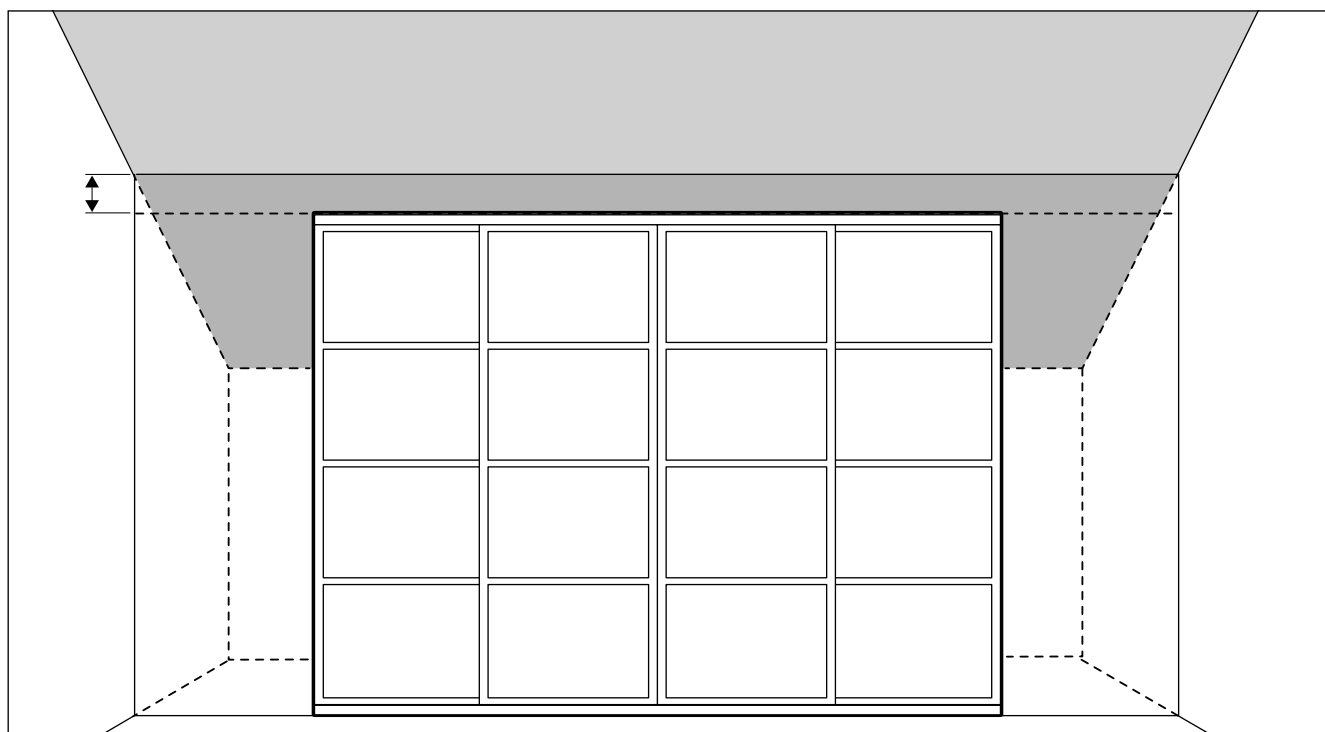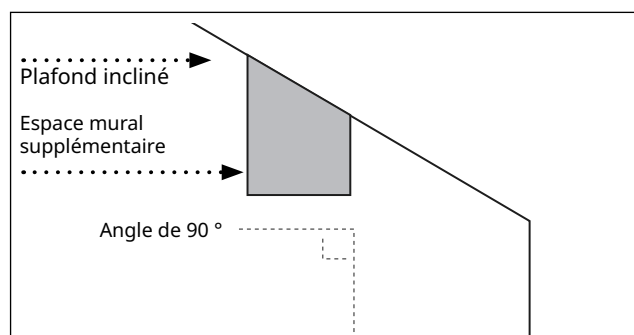

Services

Les articles IKEA sont conçus pour être rapportés chez vous et assemblés par vous-même. Nous offrons différents services, tels que la planification, Cliquer + ramasser et la livraison. Tous les détails en magasin IKEA ou à fr.IKEA.ca.



Livraison

La plupart de nos articles sont conçus et emballés pour que vous puissiez les rapporter chez vous sans aide, mais si vous préférez, nous pouvons les livrer directement à votre domicile ou à votre entreprise. Les prix varient en fonction de la distance du magasin à votre domicile.



Cliquer + ramasser

Grâce au service Cliquer + ramasser, c'est vous qui avez le contrôle. Commandez en ligne au moment de votre choix, puis sélectionnez un endroit et un moment pratiques pour ramasser votre commande. Vous devrez quand même vous déplacer, mais nous rassemblerons tous vos articles afin que vous ayez plus de temps et d'énergie pour tout assembler.

