

SKYTТА

Portes coulissantes

Sécurité

Ces meubles doivent être fixés au plafond. Le type de fixation dépendant du matériau du plafond, s'assurer d'utiliser les fixations qui conviennent (vendues séparément).

Nettoyez régulièrement les rails et les roulettes afin que les portes coulissent de façon fluide et pour ne pas endommager les roulettes.

10

L'agencement portes coulissantes SKYTТА est vendu avec une garantie limitée de 10 ans.



Portes coulissantes pour tous les espaces

Optimisez votre espace, dissimulez-le ou créez-en un nouveau grâce aux portes coulissantes SKYTТА. Les structures et les rails se déclinent en trois couleurs différentes et se combinent à des panneaux de la collection PAX pour créer un agencement personnalisé. Les portes étant conçues pour glisser entre le plafond et le sol, aucun caisson pour armoire-penderie n'est nécessaire. Elles conviennent à n'importe lequel de nos rangements modulaires adaptés à votre espace.

Vous pouvez également les utiliser comme séparateurs de pièce.

Optez pour un aspect élégant et minimaliste ou pour une porte vitrée de style industriel pour l'harmoniser avec votre espace.

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l'achat d'articles. Malgré toute l'attention portée à sa réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s'y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. Le choix des articles peut varier selon le magasin. Pour plus de renseignements, communiquez avec nos collaborateurs ou rendez-vous sur fr.IKEA.ca.



Renseignements utiles

Concevez vos propres portes coulissantes en choisissant parmi plusieurs structures et panneaux, et agencez-les comme bon vous semble.

Notre vaste assortiment de panneaux comprend différents matériaux et styles: semi-transparent, verre, ultrabrillant, effet bois ou miroir.

Les poignées intégrées donnent aux portes coulissantes un aspect lisse et épuré.

La hauteur totale de l'assemblage, y compris les rails au sol et au plafond, est de 204,5 cm (80½ po) pour la porte de 196 cm (77½ po) et de 239,7 cm (94¾ po) pour la porte de 231 cm (91 po). Elles peuvent toutes les deux être réglées de 6 mm (¼ po) vers le haut ou le bas.

Si votre plafond est plus haut que les portes, vous pouvez utiliser une pièce de rattrapage hauteur plafond SKYTТА et un panneau de finition pour créer un faux mur et remplir l'espace jusqu'à 35,6 cm (14 po) au-dessus des portes.

Si les portes sont plus hautes que votre plafond, il est possible de couper le haut des portes et les panneaux.

Lorsque vous installez votre nouveau rangement et les portes SKYTТА, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles, de tuyaux et de systèmes de chauffage à proximité qui risquent d'empêcher les portes de se fermer complètement ou qui peuvent être endommagés pendant l'installation.





Faites un plan sur papier ou utilisez l'outil de planification

La conception des portes coulissantes SKYTТА peut être un peu difficile et il est important que toutes les mesures soient exactes. Il est tout à fait possible de le faire sur papier si c'est ce que vous préférez, mais il existe aussi un outil de planification sur fr.IKEA.ca conçu pour vous aider!


Mesure de votre espace

Mesurez la largeur (X1, X2, X3) et la hauteur (Y1, Y2, Y3) de votre espace. Assurez-vous de mesurer la hauteur à au moins trois endroits, car le plafond ou le sol peuvent être légèrement inégaux. Il est important de mesurer l'endroit exact où vous

allez placer vos portes, et de s'assurer que chaque surface est droite. Les surfaces inégales ou inclinées doivent être ajustées avant l'installation des portes.

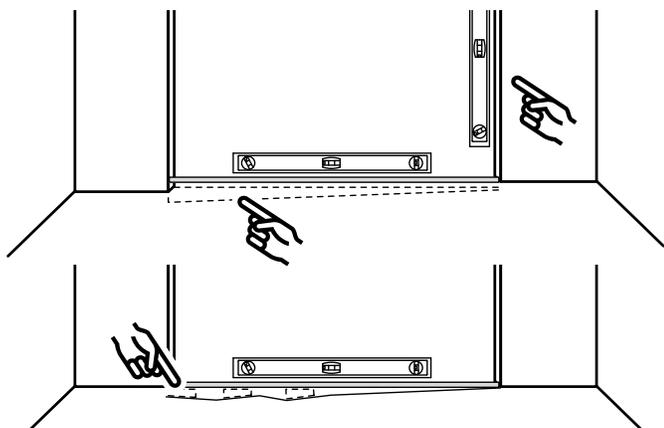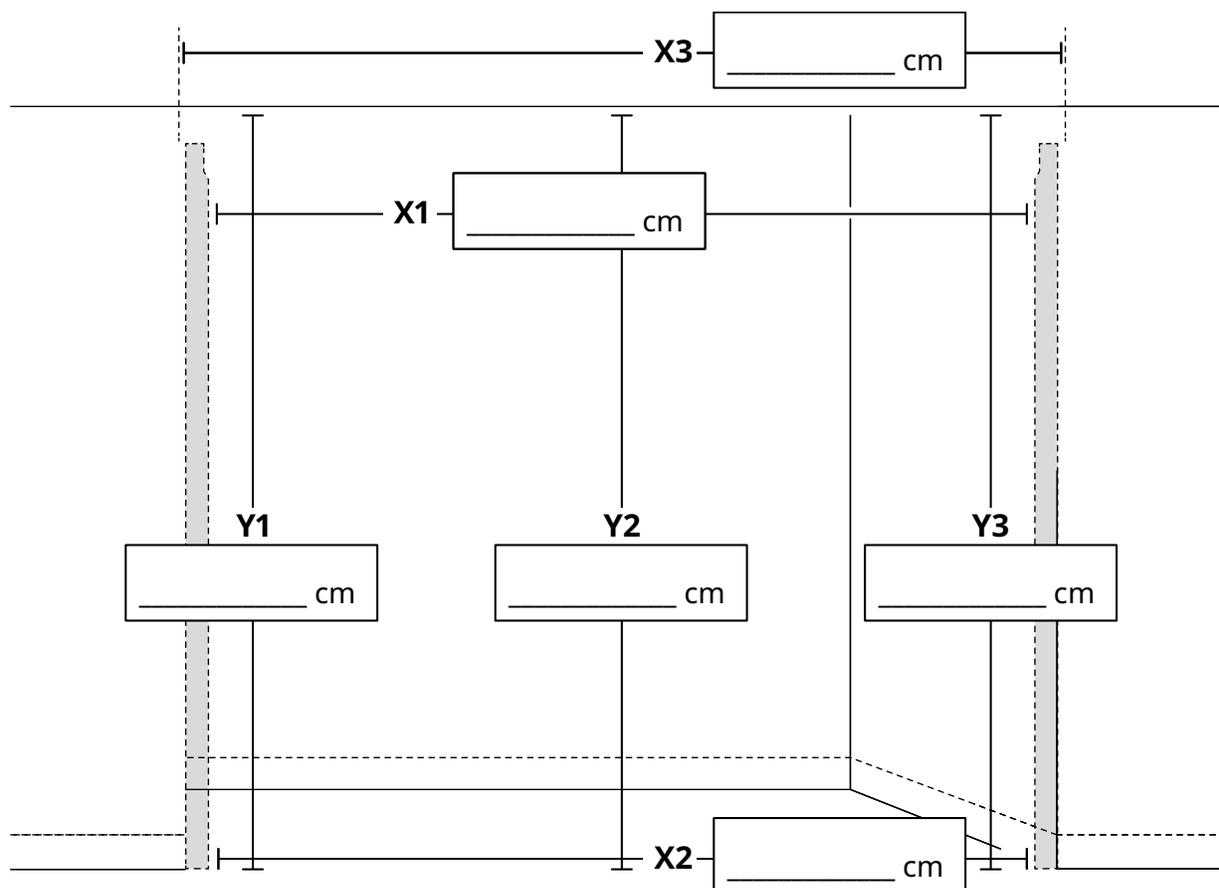







Les surfaces inégales ou inclinées doivent être ajustées avant l'installation des portes. Les portes coulissantes SKYTТА n'ont pas besoin d'être ajustées si l'irrégularité du sol ne dépasse pas 2 mm ($\frac{1}{8}$ po) par 1 m ($39\frac{3}{8}$ po), ou si l'irrégularité du mur ne dépasse pas 3 mm ($\frac{1}{8}$ po) par 1 m ($39\frac{3}{8}$ po).

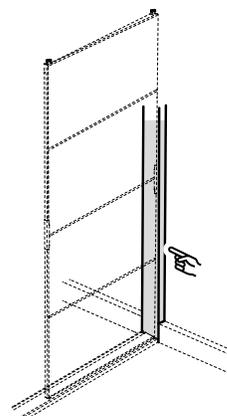

N'oubliez pas les plinthes ou les moulures couronnées. Nous vous recommandons de toujours les enlever ou de les couper, sinon il y aura un espace entre la porte et le mur. Nous vous conseillons d'utiliser une butée. Vous trouverez plus d'explications à la page 9.

Planification de la hauteur


Nos portes existent en deux hauteurs. Cependant, si la hauteur du plafond est un peu plus petite ou beaucoup plus grande, nous avons un agencement qui vous conviendra.

Agencement complet idéal - porte + rail			
			
Porte basse: 204,5cm (80½po) +/-6mm (¼po)	Porte haute: 239,7cm (94¾po) +/-6mm (¼po)		
Distance du sol au plafond		Problème	Solution
203,9 à 205,1cm (80¼ à 80¾po)	239,1 à 240,3cm (94½ à 94¾po)	Porte parfaitement ajustée Assemblage classique avec portes et rails	
205,2 à 209,5cm (80¾ à 82½po)	240,4 à 244,7cm (94¾ à 96¾po)	Petit espace au-dessus des portes Compensez la hauteur sous plafond avec des pièces de remplissage (non vendues par IKEA).	
207,5 à 241cm (81¾ à 94¾po)	242,7 à 276,2cm (95½ à 108¾po)	Grand espace au-dessus des portes Compensez la hauteur sous plafond avec une pièce de rattrapage hauteur plafond SKYTТА et des panneaux de finition ou faites appel à un menuisier pour un aménagement personnalisé. Consultez la page 10 pour en savoir plus.	
150 à 203,8cm (59 à 80¼po)	150 à 239cm (59 à 94¾po)	Portes trop hautes Il est possible de couper les portes et les panneaux. Cette option n'est pas possible pour les panneaux en verre ou en miroir, car il s'agit de verre trempé qui se casserait en petits morceaux. Consultez l'outil de planification pour savoir quels autres panneaux ne peuvent pas être coupés. Les instructions d'assemblage pour cette étape sont accessibles en ligne uniquement.	

Planification – plafond incliné

Les rails de plafond SKYTТА doivent être installés sur une surface plane et parallèle au sol. Ils ne peuvent être montés directement sur un plafond incliné.



Si vous souhaitez installer des portes coulissantes SKYTТА sur un plafond incliné, vous devez ajouter un élément mural supplémentaire plus large que le rail et qui forme un angle de 90 degrés avec le mur.

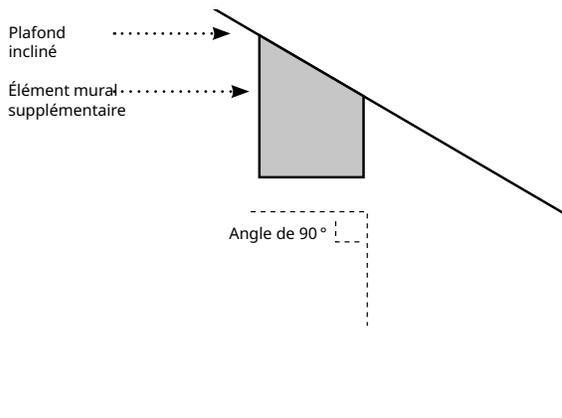

Planification des rangements derrière les portes

Il est important de planifier l'agencement de manière à pouvoir facilement atteindre et ouvrir tous les rangements qui se trouvent derrière les portes coulissantes SKYTТА.

Par exemple, il faut éviter de placer un tiroir derrière le chevauchement d'une porte, sauf si les deux portes peuvent être déplacées, sans quoi le tiroir ne peut pas s'ouvrir.

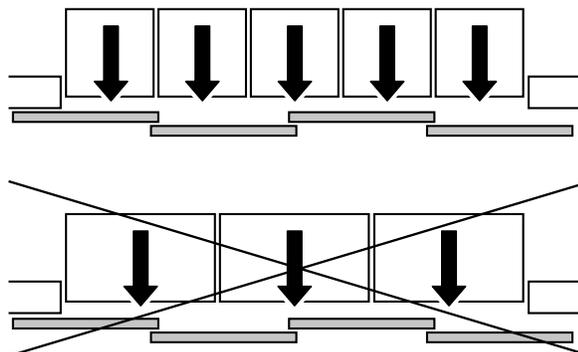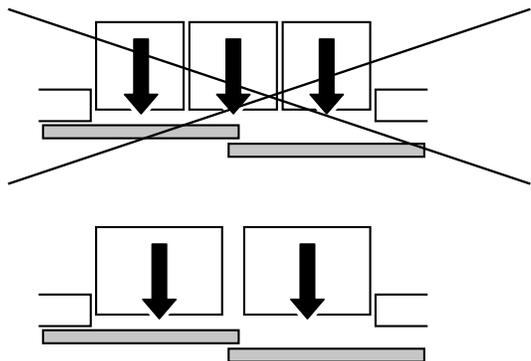


Choix de la couleur et des panneaux

Les structures de portes coulissantes SKYTТА existent en blanc, en aluminium et en noir, et elles peuvent être agencées avec tous les panneaux de la collection PAX. Optez pour des éléments assortis ou accentuez le style avec des finitions contrastées. C'est vous qui choisissez!

Les panneaux sont vendus en paquet de quatre. Pour chaque porte SKYTТА choisie, vous aurez besoin d'un paquet de panneaux. Il existe un vaste choix de couleurs, de matériaux et de finitions que vous pouvez agencer comme vous le souhaitez.

N'oubliez pas que certains des panneaux ont une couleur ou une finition différente à l'arrière. Voilà une information importante si vous planifiez un agencement où l'on voit les deux côtés des portes.

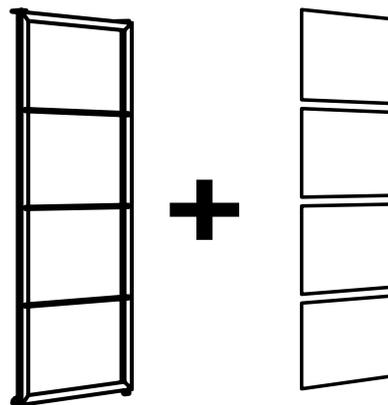

Planification de la largeur de l'agencement

La largeur maximale inclut un chevauchement de portes d'au moins 2,5 cm (1 po) selon la taille de la porte.

Les portes coulissantes SKYTТА offrent plusieurs possibilités d'agencements. Vous pouvez agencer une petite porte mesurant 77,1 cm (30 $\frac{3}{8}$ po) et une grande porte mesurant 102,1 cm (40 $\frac{1}{4}$ po), et utiliser un rail à 2 ou 3 voies.


Il est également possible d'essayer divers chevauchements de porte, mais n'oubliez pas qu'il faut un chevauchement d'au moins 2,5 cm (1 po).

IKEA recommande de limiter le chevauchement afin d'assurer une symétrie et une ouverture optimales. Il est également recommandé de conserver une grande ouverture de façon à pouvoir accéder facilement au contenu de l'armoire. Les exemples suivants montrent la différence entre les rails à 2 et à 3 voies.

Agencements avec rail à 2 voies

2 portes sur rail à 2 voies

2 portes de 77,1 cm (30 $\frac{3}{8}$ po)



Agencements avec rail à 3 voies



Nous ne recommandons pas d'utiliser le rail à 3 voies pour un agencement avec 2 portes.


3 portes sur rail à 2 voies



Nous ne recommandons pas d'utiliser le rail à 2 voies pour un agencement avec 3 portes.


3 portes sur rail à 3 voies

3 portes de 102,1 cm (40 $\frac{1}{4}$ po)




4 portes sur rail à 2 voies

4 portes de 102,1 cm (40 $\frac{1}{4}$ po)

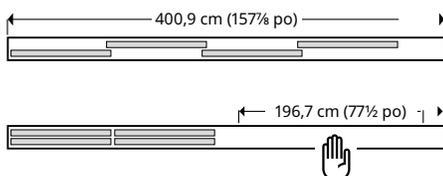

4 portes sur rail à 3 voies

4 portes de 102,1 cm (40 $\frac{1}{4}$ po)

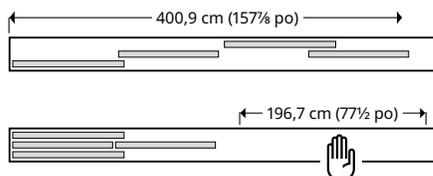


Nous recommandons d'utiliser le rail à 2 voies pour cet agencement. Vous pouvez utiliser le rail à 3 voies, mais vous n'aurez pas une plus grande ouverture ni plus de profondeur.

Planification de la largeur de l'agencement

Agencements avec rail à 2 voies

5 portes sur rail à 2 voies


5 portes de 102,1 cm (40¼ po)

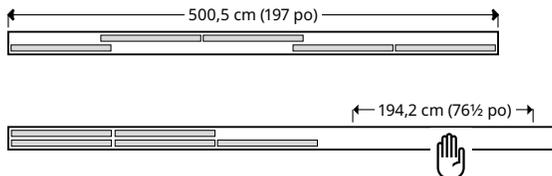

Agencements avec rail à 3 voies

5 portes sur rail à 3 voies


5 portes de 102,1 cm (40¼ po)

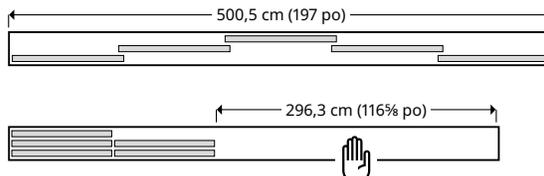

Nous recommandons l'agencement avec rail à 3 voies, car il permet d'avoir une plus grande ouverture. Vous pouvez également utiliser le rail à 2 voies, mais n'oubliez pas que l'important est de pouvoir facilement atteindre ce qui se trouve derrière les portes.


6 portes sur rail à 2 voies

6 portes de 102,1 cm (40¼ po)

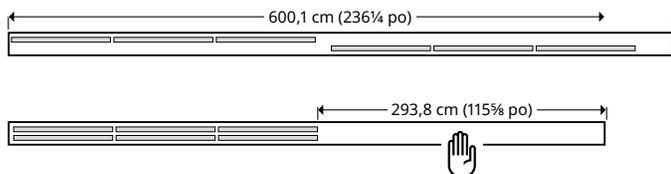

6 portes sur rail à 3 voies

6 portes de 102,1 cm (40¼ po)

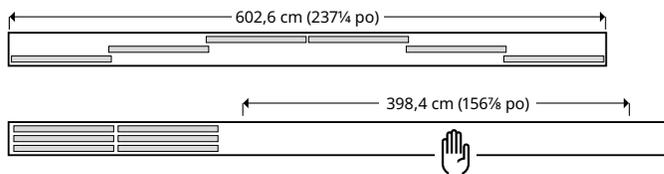


Nous recommandons les deux agencements, mais le rail à 3 voies permet d'avoir une plus grande ouverture. Tenez compte du côté pratique (facilité avec laquelle vous pouvez atteindre les choses rangées derrière les portes) et de l'aspect visuel.

Vous trouverez d'autres agencements possibles à la fin de ce guide d'achat.


Rails et fixations

Le bon nombre de rails

Une fois le nombre de portes décidé, vous pouvez choisir les rails. Les rails mesurent 2 m (78¾ po) de long et peuvent être coupés à la bonne longueur si nécessaire et reliés pour correspondre à la largeur des portes. Ils sont offerts dans les mêmes finitions que les structures de porte : blanc, aluminium et noir.

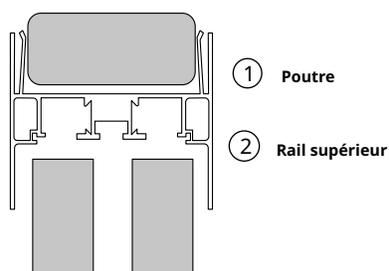


Portes




Rail de sol

Vue latérale d'un rail à deux voies avec portes

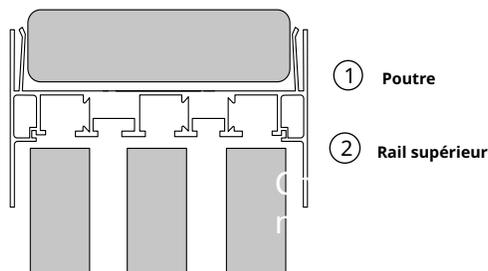

Portes



Rail de sol

Vue latérale d'un rail à trois voies avec portes

Le rail supérieur se monte en deux étapes :

- 1) Commencez par monter une poutre en bois une fois que vous avez trouvé de bons points de fixation dans le plafond.
- 2) Montez ensuite le rail en aluminium (après avoir réglé la hauteur et vous être assuré que la surface est droite) sur les vis de bride pré-assemblées, sur la poutre en bois.

Le rail de sol est fourni avec du ruban adhésif double face qui convient aux revêtements de sol massifs. Évitez de l'utiliser sur les tapis, car il ne restera pas fixé correctement.

Le bon nombre de fixations pour les portes

Il faut toujours un paquet de fixations pour les rails à 2 voies ou à 3 voies. Ces fixations sont utilisées pour les portes situées à chaque extrémité de l'agencement.

Si vous utilisez plus de deux portes dans votre agencement SKYTТА, vous aurez également besoin d'un paquet de fixations pour porte centrale pour chaque porte placée au milieu de l'agencement. Les tableaux ci-contre vous aideront à déterminer le nombre de paquets de fixations dont vous aurez besoin.

Nombre de portes	Nombre de paquets de fixations pour rail à 2 voies	Nombre de paquets de fixations pour porte centrale
2	1	0
3	0	1
4	1	2
5	1	3
6	1	4

Tableau indiquant le nombre de colis de fixation nécessaires pour les rails à 2 et 3 voies


Nombre de portes	Nombre de paquets de fixations pour rail à 3 voies	Nombre de paquets de fixations pour porte centrale
2	0	0
3	1	1
4	1	2
5	1	3
6	1	4

Planification de la profondeur totale

La bonne profondeur

Comme SKYTТА va du sol au plafond grâce aux rails coulissants, vous pouvez choisir l'aménagement que vous voulez placer derrière les portes. N'oubliez pas de prévoir assez d'espace pour votre rangement, la profondeur des rails coulissants et un peu d'espace supplémentaire. Nous suggérons de prévoir au moins 3 cm (1½ po) entre les portes coulissantes et les rangements qui se trouvent derrière.

Il est à noter qu'à cause de la pièce de finition, le rail de plafond est légèrement plus profond que le rail de sol, comme le montre l'illustration. Pour le rail à 2 voies, comptez 8,1 cm (3¼ po) de profondeur et pour le rail à 3 voies, comptez 12,2 cm (4¾ po).

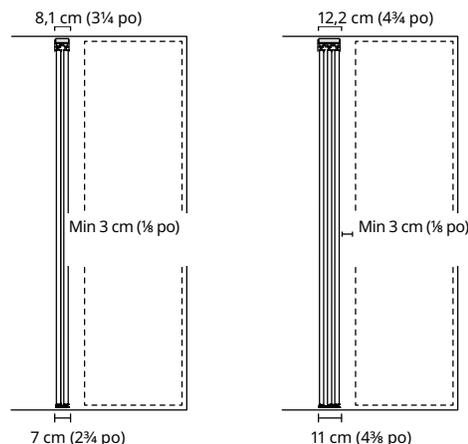


Butée

Limitez l'ouverture des portes avec une butée

Une butée est une bonne façon de limiter le mouvement des portes coulissantes et de mieux protéger le mur. Placez-la au-dessus de la plinthe ou insérez-la dedans comme dans l'illustration. N'oubliez pas de mesurer l'épaisseur de votre plinthe, car elle peut varier selon les styles et les marques. Si la plinthe fait plus de 1,8 cm (¾ po) d'épaisseur, nous vous recommandons de la couper et d'utiliser la butée à la place comme dans l'illustration.


La butée SKYTТА est offerte en blanc et en deux largeurs assorties aux rails. Elle a une épaisseur de 1,8 cm (¾ po) et une hauteur de 240 cm (94½ po), et vous pouvez la couper à la hauteur désirée.

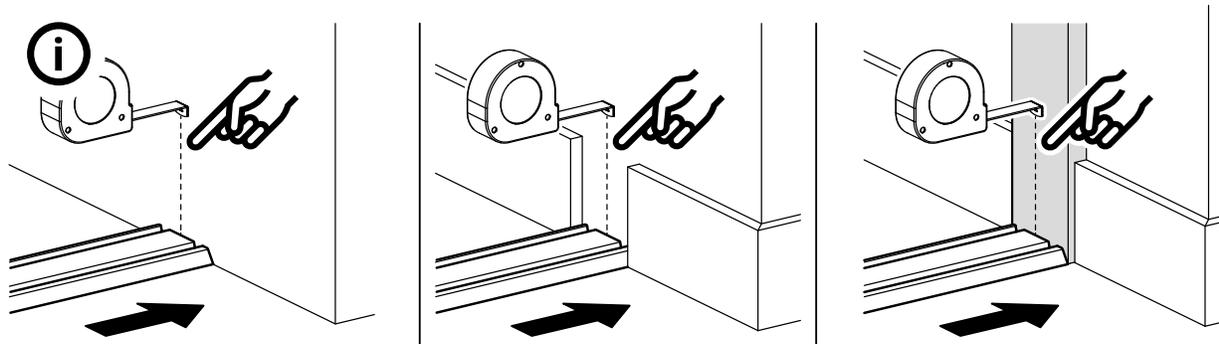

Il est possible d'utiliser les portes sans la butée SKYTТА comme le montre cette illustration ou d'opter pour un aménagement personnalisé. Si vous faites glisser les portes contre le mur, sachez que ce dernier peut être légèrement inégal, ce qui peut créer des écarts.

Coupez la plinthe et les moulures couronnées afin que la butée s'insère entre le sol et le plafond. La butée peut être placée au-dessus de la plinthe. Dans ce cas, vous devez mesurer la plinthe, car l'épaisseur varie selon les marques et styles.

Pièce de rattrapage hauteur plafond

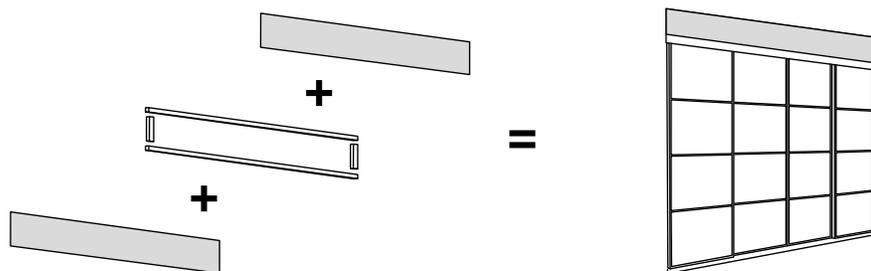


Votre plafond est-il plus haut que les portes coulissantes SKYTТА? Pas de problème! La pièce de rattrapage hauteur plafond permet de combler l'espace. Elle peut être utilisée au-dessus des portes et complétée par des panneaux de finition peints de la même couleur.

La pièce de rattrapage hauteur plafond peut être montée au-dessus des portes coulissantes SKYTТА pour combler l'espace s'il est de 36,5 cm (14 3/8 po) maximum.

Utilisez des panneaux de finition sur chaque côté de la pièce de rattrapage hauteur plafond SKYTТА et peignez-les de la même couleur que votre mur. Vous pouvez aussi utiliser des panneaux de finition prétraités de notre assortiment cuisines, offerts en plusieurs couleurs.

Éléments et prix

Dimensions totales : largeur×profondeur×hauteur.



SKYTТА. Structure porte coulissante.

Complétez chaque porte par un paquet de panneaux.

102×196cm (40%×77%po)

Aluminium	604.977.33
Noir	404.977.34
Blanc	104.977.35

102×231cm (40%×91po)

Aluminium	904.977.36
Noir	704.977.37
Blanc	504.977.38

77×196cm (30%×77%po)

Aluminium	004.977.26
Noir	804.977.27
Blanc	604.977.28

77×231cm (30%×91po)

Aluminium	404.977.29
Noir	804.977.32
Blanc	004.977.31

SKYTТА. Rail pour structure porte coulissante.

Attention! Chaque paquet de rails contient 1 rail pour sol, 1 rail pour plafond et 1 poutre en bois, mesurant chacun 2m (78%po) de longueur.

Aluminium

2 voies	305.000.63
3 voies	704.670.85

Noir

2 voies	205.126.41
3 voies	805.126.43

Blanc

2 voies	405.126.40
3 voies	005.126.42

SKYTТА. Fixations.

Choisissez un paquet de fixations correspondant soit à un rail à deux voies soit à trois voies, puis un paquet pour porte centrale pour chaque porte placée au milieu.

Par exemple, un agencement à quatre portes nécessite 1 paquet de fixations pour rail à deux voies et 2 paquets de fixations pour porte centrale.

Pour rail à 2 voies	105.000.64
Pour rail à 3 voies	805.000.65
Pour porte centrale	605.000.66

SKYTТА. Butées. Jeu de 2. Blanc.

Choisissez la butée adaptée au type de rail que vous utilisez.

2 voies	005.132.36
3 voies	805.132.37

SKYTТА. Pièce de rattrapage hauteur plafond.




Choisissez la pièce de rattrapage hauteur plafond adaptée au type de rail que vous utilisez.

2 voies	405.000.67
3 voies	005.110.96

SKYTТА. Panneau de finition supérieur.


Attention! Le panneau présente un papier métallisé, à peindre de la même couleur que votre mur.

Beige, à peindre	205.000.68
------------------	------------



Agencements

Choisissez parmi nos agencements de portes coulissantes prêtes à l'emploi ou imaginez votre propre agencement de structures métalliques et de panneaux. La structure métallique est offerte en blanc, noir et aluminium et les panneaux existent en de nombreux matériaux et couleurs. Choisissez un paquet de panneaux par structure de porte coulissante.

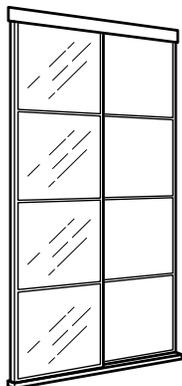

Agencement avec 2 portes et rail à 2 voies
2 portes de 77cm (30³/₈po)


Agencement avec portes coulissantes SKYTТА/MEHAMN

Blanc. Offert dans deux hauteurs.

Dimensions hors tout: 152×205cm (59⁷/₈×80³/₄po)
(094.227.36)

Dimensions hors tout: 152×240cm (59⁷/₈×94¹/₂po)
(894.240.48)

Vous trouverez toutes nos structures de portes coulissantes et nos panneaux sur fr.IKEA.ca ainsi que le planificateur SKYTТА pour vous aider à créer votre agencement.

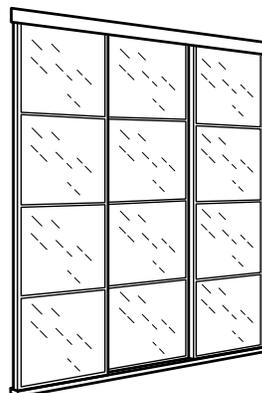


Agencement avec 3 portes et rail à 3 voies
3 portes de 77cm (30³/₈po)

Agencement avec portes coulissantes SKYTТА/HOKKSUND

Gris clair ultrabrillant. Offert dans deux hauteurs.

Dimensions hors tout: 226×205cm (89×80³/₄po)
(694.227.43)

Dimensions hors tout: 226×240cm (89×94¹/₂po)
(194.240.42)

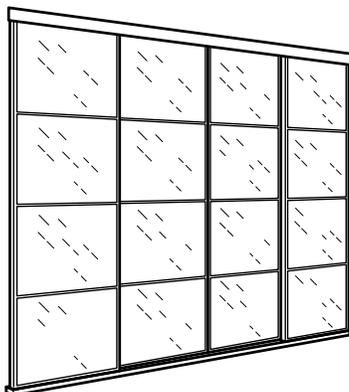


Agencement avec 4 portes et rail à 2 voies
2 portes de 77cm (30³/₈po) et 2 portes de 102cm (40¹/₈po)

Agencement avec portes coulissantes SKYTТА/HOKKSUND

Gris clair ultrabrillant. Offert dans deux hauteurs.

Dimensions hors tout: 301×205cm (118¹/₂×80³/₄po)
(794.227.33)

Dimensions hors tout: 301×240cm (118¹/₂×94¹/₂po)
(794.240.44)

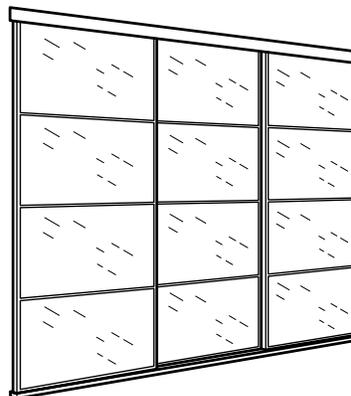

Agencement avec 3 portes et rail à 3 voies
3 portes de 102cm (40¹/₈po)


Agencement avec portes coulissantes SKYTТА/HOKKSUND

Gris clair ultrabrillant. Offert dans deux hauteurs.


Dimensions hors tout: 301×205cm (118¹/₂×80³/₄po)
(094.227.41)

Dimensions hors tout: 301×240cm (118¹/₂×94¹/₂po)
(994.240.43)


Agencements

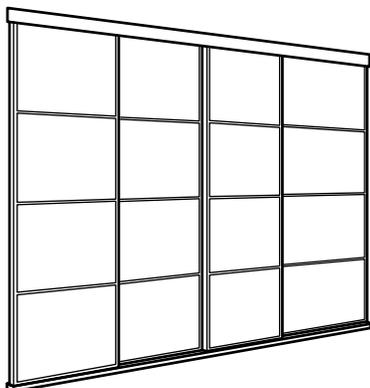

Agencement avec 4 portes et rail à 2 voies
3 portes de 77cm (30³/₈po) et 1 porte de 102cm (40¹/₈po)
Agencement avec portes coulissantes SKYTТА/FÄRVIK
Verre blanc. Offert dans deux hauteurs.
Dimensions hors tout: 326×205cm (128³/₈×80³/₄po)
(294.227.35)
Dimensions hors tout: 326×240cm (128³/₈×94¹/₂po)
(394.240.41)

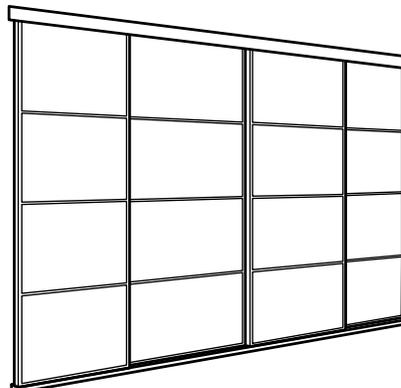

Agencement avec 4 portes et rail à 2 voies
2 portes de 77cm (30³/₈po) et 2 portes de 102cm (40¹/₈po)
Agencement avec portes coulissantes SKYTТА/SVARTISDAL
Verre effet papier blanc. Offert dans deux hauteurs.
Dimensions hors tout: 351×205cm (138¹/₄×80³/₄po)
(294.227.40)
Dimensions hors tout: 351×240cm (138¹/₄×94¹/₂po)
(694.240.49)

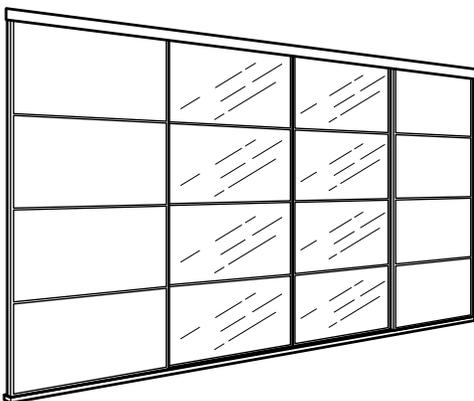

Agencement avec 4 portes et rail à 2 voies
4 portes de 102cm (40¹/₈po)
Agencement avec portes coulissantes SKYTТА/MEHAMN/AULI
Chêne blanchi et verre miroir. Offert dans deux hauteurs.
Dimensions hors tout: 401×205cm (157⁷/₈×80³/₄po)
(894.227.42)
Dimensions hors tout: 401×240cm (157⁷/₈×94¹/₂po)
(094.240.47)

Agencements possibles avec rail à 2 voies


Tous les agencements ci-dessous ont un chevauchement de 2,5 cm (1 po) et n'ont pas de butée. Si vous utilisez une butée des deux côtés, cela ajoute 3,6 cm (1½ po) à la largeur totale. Le chevauchement doit être d'au moins 2,5 cm (1 po). Ces agencements utilisent une petite largeur de porte de 77,1 cm (30¾ po) et une grande largeur de porte de 102,1 cm (40¼ po).

Si la largeur totale est réduite, l'ouverture sera réduite d'autant et le chevauchement augmentera.

Le chevauchement maximum dépend de ce qui est rangé derrière les portes et de l'aspect visuel. Nous recommandons d'avoir le moins de chevauchement possible.


Agencement avec 2 portes et rail à 2 voies

2 portes de 77,1 cm (30¾ po)
Largeur totale: 151,7cm (59¾po). Largeur de l'ouverture: 74,6cm (29¾po).




Agencement avec 2 portes et rail à 2 voies

1 porte de 77,1cm (30¾po) et 1 porte de 102,1cm (40¼po)
Largeur totale: 176,7cm (69¾po). Largeur de l'ouverture: 74,6cm (29¾po).




Agencement avec 2 portes et rail à 2 voies

2 portes de 102,1cm (40¼po)
Largeur totale: 201,7cm (79¾po). Largeur de l'ouverture: 99,6cm (39¾po).




Agencement avec 4 portes et rail à 2 voies

4 portes de 77,1cm (30¾po)
Largeur totale: 300,9cm (118½po). Largeur de l'ouverture: 146,7cm (57¾po).

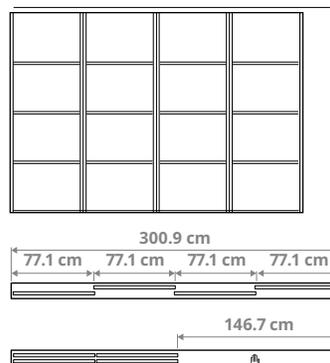


Agencement avec 4 portes et rail à 2 voies

3 portes de 77,1cm (30¾po) et 1 porte de 102,1cm (40¼po)
Largeur totale: 325,9cm (128¾po). Largeur de l'ouverture: 146,7cm (57¾po).

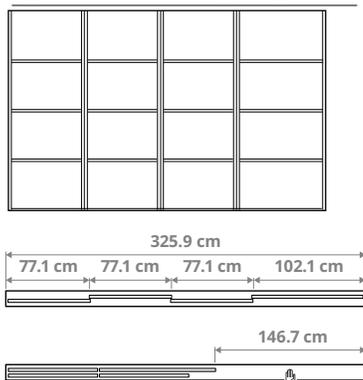

Agencement avec 4 portes et rail à 2 voies


2 portes de 77,1cm (30¾po) et 2 portes de 102,1cm (40¼po)
Largeur totale: 350,9cm (138½po). Largeur de l'ouverture: 171,7cm (67¾po).

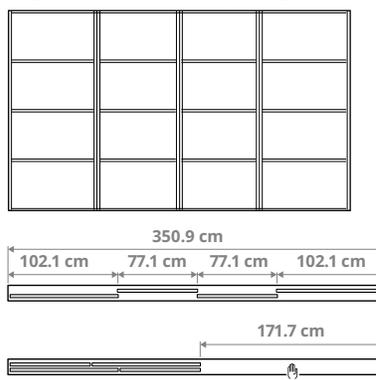

Agencements possibles avec rail à 2 voies


Agencement avec 4 portes et rail à 2 voies

1 porte de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 3 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
 Largeur totale: 375,9cm (148po). Largeur de l'ouverture: 171,7cm (67 $\frac{3}{4}$ po).

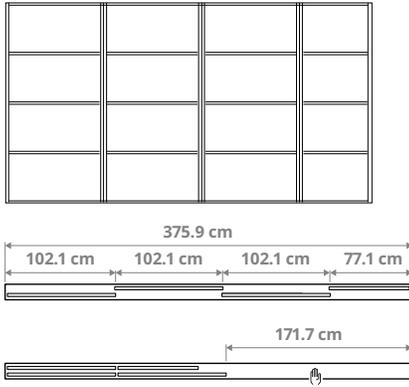


Agencement avec 4 portes et rail à 2 voies

4 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
 Largeur totale: 400,9cm (157 $\frac{3}{4}$ po). Largeur de l'ouverture: 196,7cm (77 $\frac{1}{2}$ po).

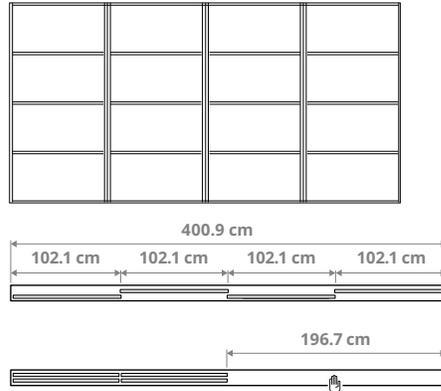


Agencement avec 5 portes et rail à 2 voies

4 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 1 porte de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
 Largeur totale: 400,5cm (157 $\frac{1}{2}$ po). Largeur de l'ouverture: 144,2cm (56 $\frac{3}{4}$ po).

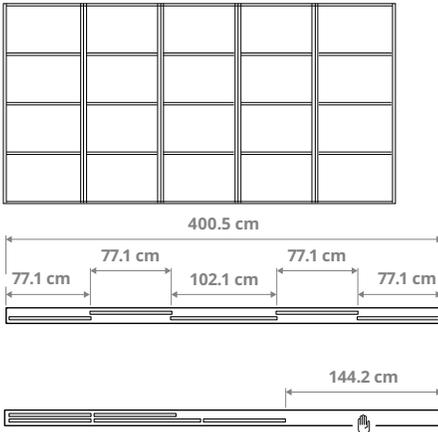


Agencement avec 5 portes et rail à 2 voies

3 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 2 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
 Largeur totale: 425,5cm (167 $\frac{1}{2}$ po). Largeur de l'ouverture: 169,2cm (66 $\frac{3}{4}$ po).

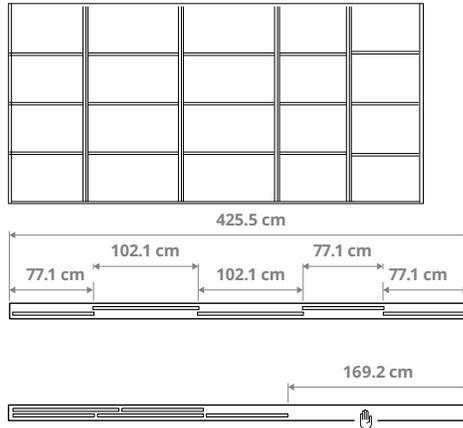


Agencement avec 5 portes et rail à 2 voies

2 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 3 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
 Largeur totale: 450,5cm (177 $\frac{3}{4}$ po). Largeur de l'ouverture: 194,2cm (76 $\frac{1}{2}$ po).

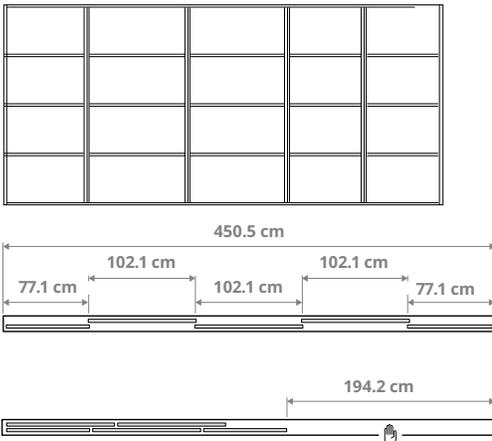

Agencement avec 5 portes et rail à 2 voies


1 porte de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 4 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
 Largeur totale: 475,5cm (187 $\frac{1}{4}$ po). Largeur de l'ouverture: 194,2cm (76 $\frac{1}{2}$ po).

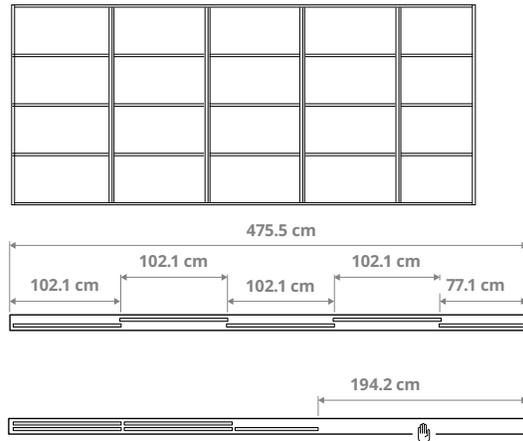

Agencements possibles avec rail à 2 voies


Agencement avec 5 portes et rail à 2 voies

5 portes de 102,1cm (40¼po)
 Largeur totale: 500,5cm (197po). Largeur de l'ouverture: 194,2cm (76½po).

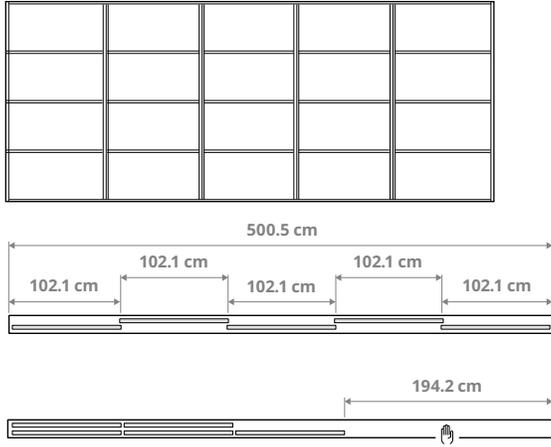


Agencement avec 6 portes et rail à 2 voies

5 portes de 77,1cm (30¾po) et 1 porte de 102,1cm (40¼po)
 Largeur totale 475,1cm (187po). Largeur de l'ouverture: 218,8cm (86¼po).

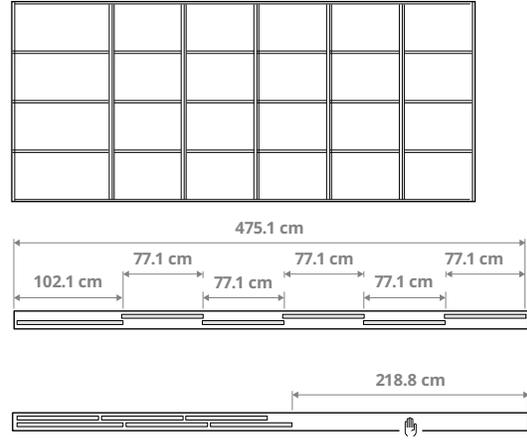


Agencement avec 6 portes et rail à 2 voies

4 portes de 77,1cm (30¾po) et 2 portes de 102,1cm (40¼po)
 Largeur totale de 500,1cm (196¾po). Largeur de l'ouverture: 243,8cm (96po).

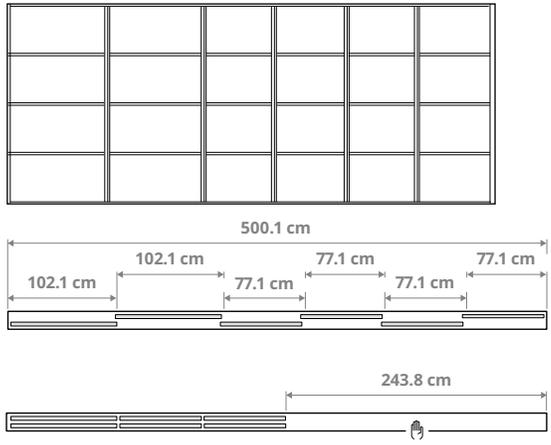


Agencement avec 6 portes et rail à 2 voies

3 portes de 77,1cm (30¾po) et 3 portes de 102,1cm (40¼po)
 Largeur totale: 525,1cm (206¾po). Largeur de l'ouverture: 243,8cm (96po).

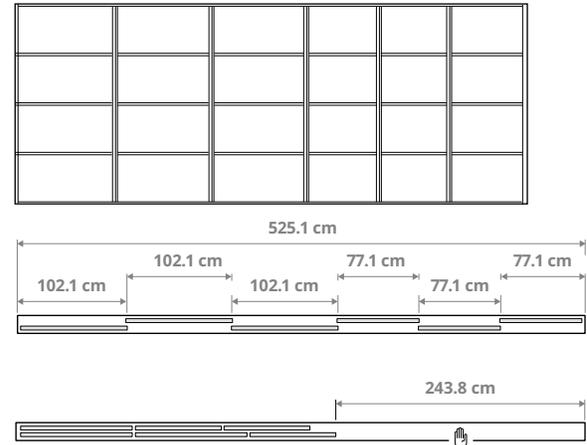


Agencement avec 6 portes et rail à 2 voies

4 portes de 102,1cm (40¼po) et 2 portes de 77,1cm (30¾po)
 Largeur totale: 550,1cm (216¾po). Largeur de l'ouverture: 268,8cm (105¾po).

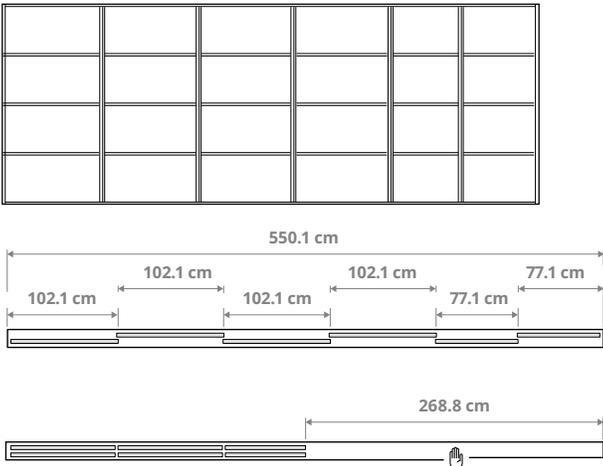

Agencement avec 6 portes et rail à 2 voies

5 portes de 102,1cm (40¼po) et 1 porte de 77,1cm (30¾po)
 Largeur totale: 600,1cm (236¼po). Largeur de l'ouverture: 293,8cm (115¾po).

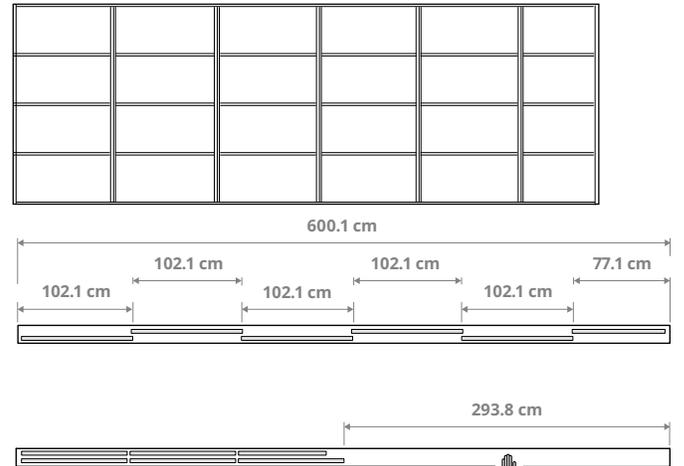


Agencements possibles avec rail à 2 voies

Agencement avec 6 portes et rail à 2 voies

6 portes de 102,1cm (40¼po)

Largeur totale: 600,1cm (236¼ po). Largeur de l'ouverture: 293,8cm (115½po).

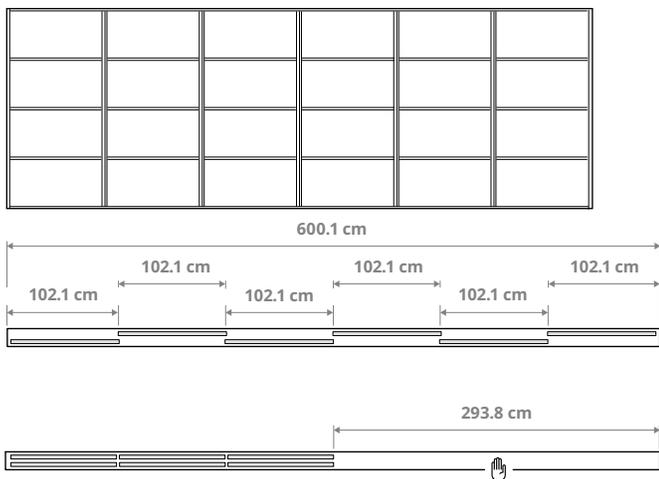


Agencements possibles avec rail à 3 voies

Agencement avec 3 portes et rail à 3 voies

3 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po)


Largeur totale: 226,3cm (89 $\frac{1}{2}$ po). Largeur de l'ouverture: 149,2cm (58 $\frac{3}{4}$ po).

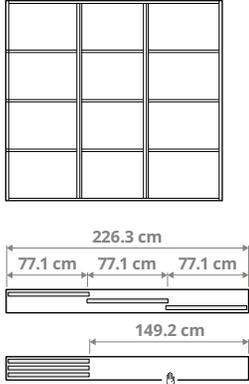

Agencement avec 3 portes et rail à 3 voies

2 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 1 porte de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)


Largeur totale: 251,3cm (98 $\frac{1}{2}$ po). Largeur de l'ouverture: 149,2cm (58 $\frac{3}{4}$ po).

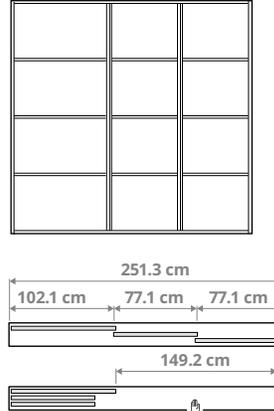

Agencement avec 3 portes et rail à 3 voies

1 porte de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 2 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)


Largeur totale: 276,3cm (108 $\frac{3}{4}$ po). Largeur de l'ouverture: 174,2cm (68 $\frac{3}{4}$ po).

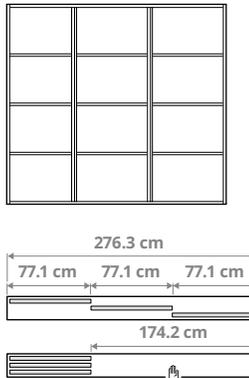

Agencement avec 3 portes et rail à 3 voies

3 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)


Largeur totale: 301,3cm (118 $\frac{1}{2}$ po). Largeur de l'ouverture: 199,2cm (78 $\frac{3}{4}$ po).

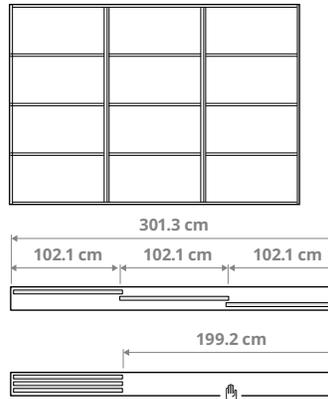

Agencement avec 5 portes et rail à 3 voies

4 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 1 porte de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)


Largeur totale: 400,5cm (157 $\frac{1}{2}$ po). Largeur de l'ouverture: 246,3cm (97po).

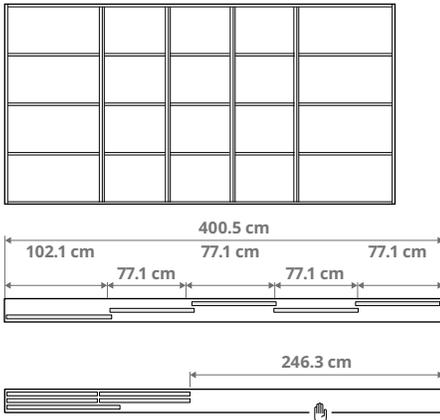

Agencement avec 5 portes et le rail à 3 voies

3 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 2 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)


Largeur totale: 425,5cm (167 $\frac{1}{2}$ po). Largeur de l'ouverture: 246,3cm (97po).

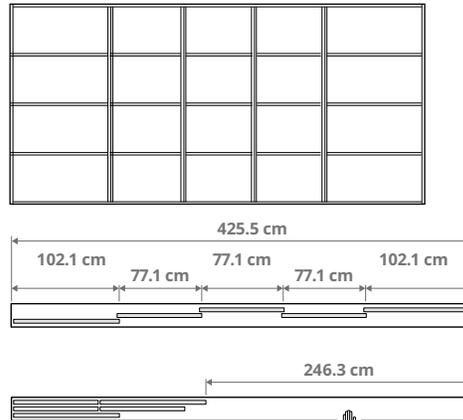

Agencements possibles avec rail à 3 voies


Agencement avec 5 portes et rail à 3 voies

2 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 3 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
 Largeur totale: 450,5cm (177 $\frac{3}{4}$ po). Largeur de l'ouverture: 271,3cm (106 $\frac{3}{4}$ po).

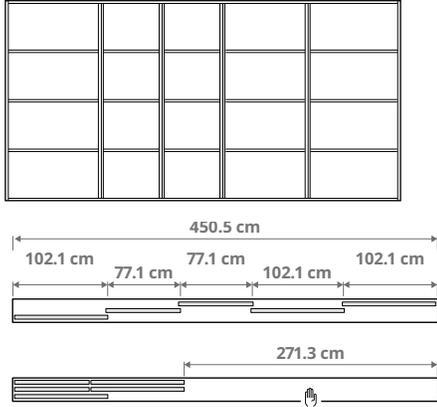


Agencement avec 5 portes et rail à 3 voies

1 porte de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 4 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
 Largeur totale: 475,5cm (187 $\frac{3}{4}$ po). Largeur de l'ouverture: 217,3cm (106 $\frac{3}{4}$ po).

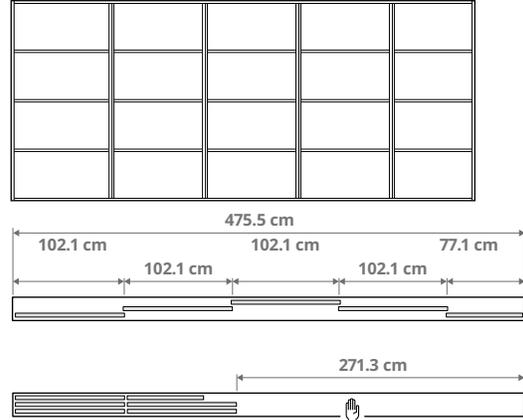


Agencement avec 6 portes et rail à 3 voies

5 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 1 porte de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
 Largeur totale: 477,6cm (188po). Largeur de l'ouverture: 298,4cm (117 $\frac{1}{2}$ po).

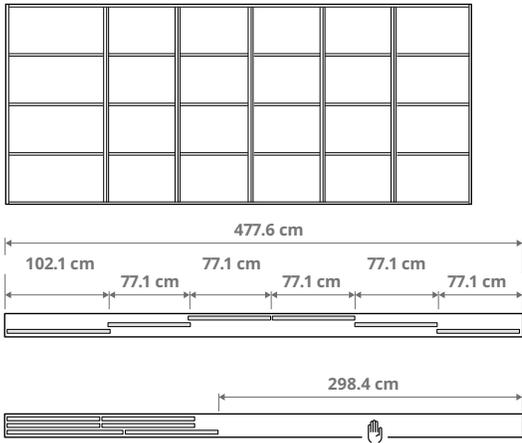


Agencement avec 5 portes et rail à 3 voies.

5 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po)
 Largeur totale: 500,5 cm (197po). Largeur de l'ouverture: 296,3cm (116 $\frac{3}{4}$ po).

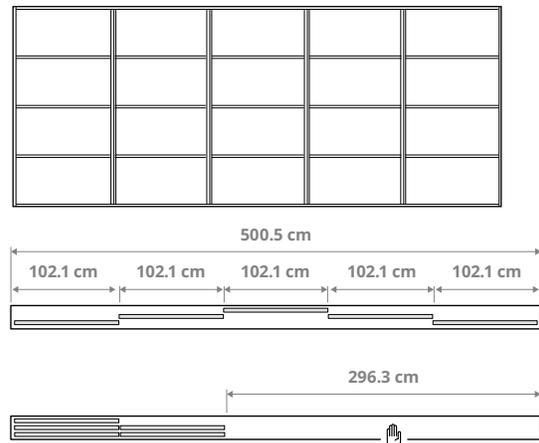


Agencement avec 6 portes et rail à 3 voies

4 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 2 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
 Largeur totale 502,6cm (197 $\frac{3}{4}$ po). Largeur de l'ouverture: 323,4cm (127 $\frac{3}{4}$ po).

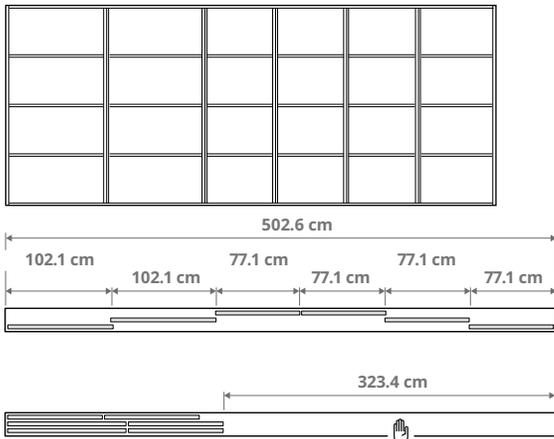

Agencement avec 6 portes et rail à 3 voies


3portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 3 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
 Largeur totale 527,6cm (207 $\frac{3}{4}$ po). Largeur de l'ouverture: 348,4cm (137 $\frac{1}{2}$ po).

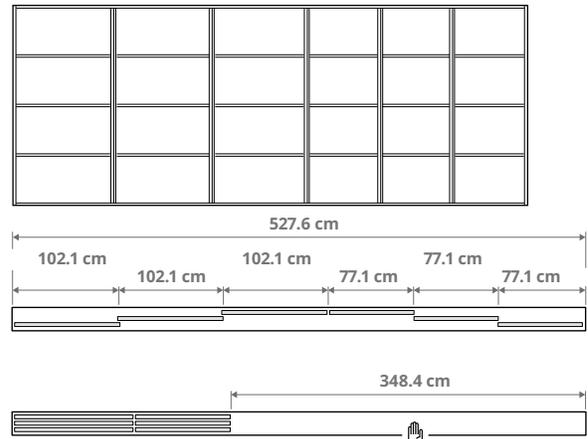

Agencements possibles avec rail à 3 voies


Agencement avec 6 portes et rail à 3 voies

2 portes de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 4 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
Largeur totale: 552,6cm (217 $\frac{1}{2}$ po). Largeur de l'ouverture: 348,4cm (137 $\frac{3}{4}$ po).

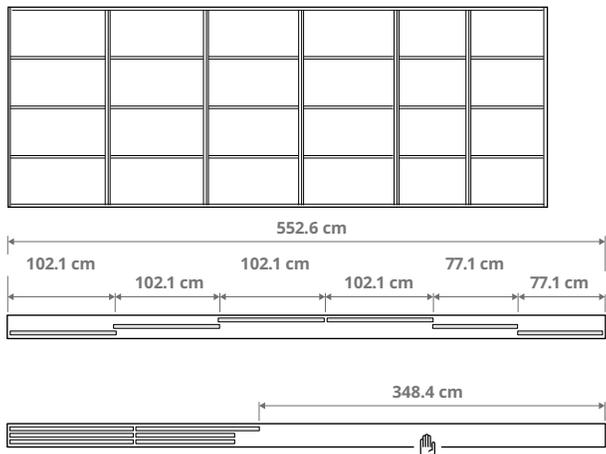


Agencement avec 6 portes et rail à 3 voies

1 porte de 77,1cm (30 $\frac{3}{4}$ po) et 5 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
Largeur totale: 577,6 cm (227 $\frac{3}{4}$ po). Largeur de l'ouverture: 373,4cm (147po).

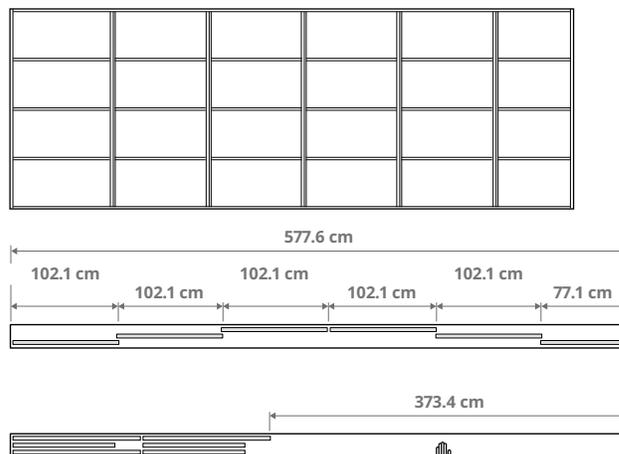

Agencement avec 6 portes et rail à 3 voies

6 portes de 102,1cm (40 $\frac{1}{4}$ po)
Largeur totale: 602,6cm (237 $\frac{1}{4}$ po). Largeur de l'ouverture: 398,4cm (156 $\frac{3}{4}$ po).

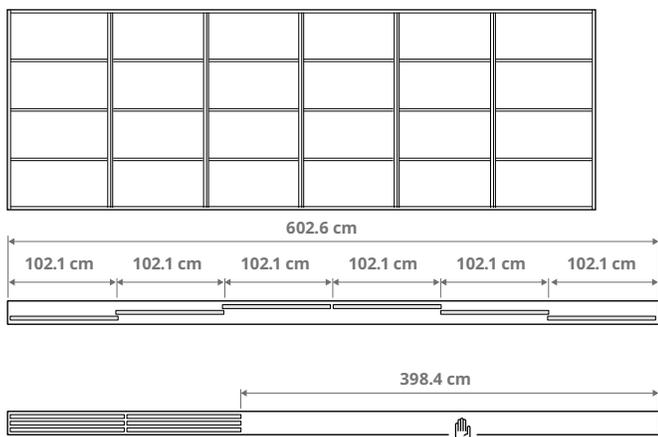

Services

Les articles IKEA sont conçus pour que vous puissiez les rapporter chez vous et les assembler vous-même. Cependant, si vous avez besoin d'aide, nous vous proposons une gamme de services.

Livraison à domicile

La plupart de nos articles sont conçus et emballés pour que vous puissiez les rapporter chez vous sans aide, mais si vous préférez, nous pouvons les livrer directement à votre domicile ou à votre entreprise. Les prix varient en fonction de la distance du magasin à votre domicile.

Préparation de commande et livraison

Avec notre nouveau service de préparation et de livraison, nous nous chargeons pour vous de soulever tout ce qui est lourd. Nous récupérons les articles de votre liste d'achats dans la zone libre-service et nous les livrons à votre domicile ou à votre entreprise.

Renseignements complets auprès de notre personnel ou à fr.IKEA.ca/services.