

LAGAN

GB









DE

FR

IT




Design and Quality
IKEA of Sweden

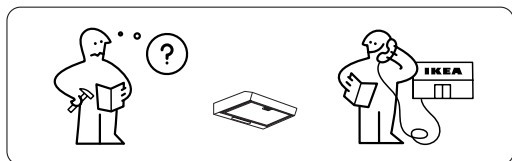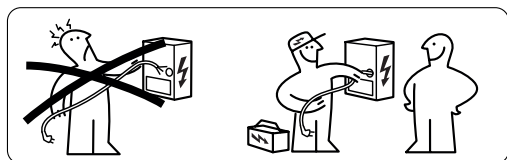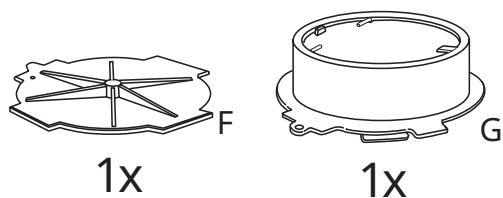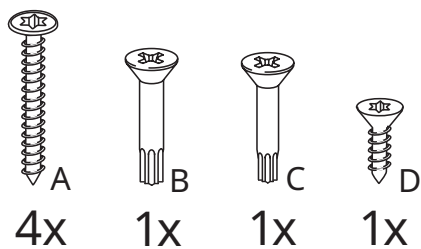

ENGLISH	5
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	9
ITALIANO	11

Description of the appliance

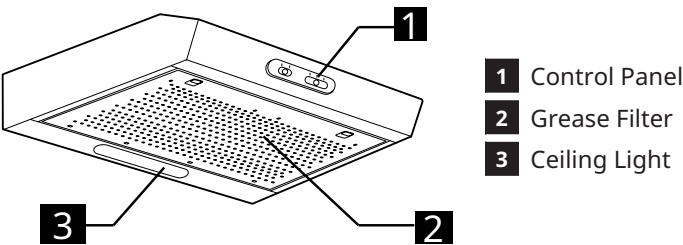


Control Panel

The diagram shows a close-up of the control panel. On the left is a lamp switch (A) with a light bulb icon and a small circle. On the right is a suction power selection button (B) with a fan icon and numbers 0, 1, 2, 3. Both buttons are circular with a horizontal slot for a finger to push.	
A	Lamp switch. The lamp switch has two positions. To switch on the light, move the button to the right.
B	Suction power selection button. This button has several positions to select the suction power according to the amount of fumes and steam produced. To increase the suction power, move the button to the right.


Technical Data

Type of appliance	Wall-mounted Hood		
Dimensions	Width	mm	600
	Depth	mm	510
	Total height in suction mode (min-max)	mm	132
	Total height in recirculation mode (min-max)	mm	132
Total power		W	118
Light info	Type		LED Bulb
	Number & Power	W	1x3w
	Connection		E14
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	500
Product weight		Kg	7.2
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			LAGAN 50401383
Annual energy consumption - AEC	Kwh/year		63.3
Energy efficiency class			D
Fluid dynamic efficiency FDE	%		8.1
Fluid dynamic efficiency class			E
Luminous efficiency LE	lux/W		29.0
Luminous efficiency class	lux		A
Grease filtering efficiency - GFE	%		66.0
Grease filtering efficiency class			D
Minimum air flow (normal power)	m3/h		110.0
Maximum air flow (normal power)	m3/h		272.0
Airflow setting in boost mode	m3/h		NA
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed	Db(A) re 1pW		52.0
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed	Db(A) re 1pW		71.0
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode	Db(A) re 1pW		NA
Power consumption in off mode-P0	W		NA
Power consumption in standby mode-Ps	W		NA
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014			
Factor of increase over time - f			1.7
Energy efficiency index - EEI			89.0
Airflow measured at best efficiency point - QBEP	m3/h		160.0
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP	Pa		180.0
Maximum airflow - Qmax	m3/h		272.0
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP	W		98.5
Rated power of lighting system - WL	W		3.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle	lux		87.0

Beschreibung des Geräts

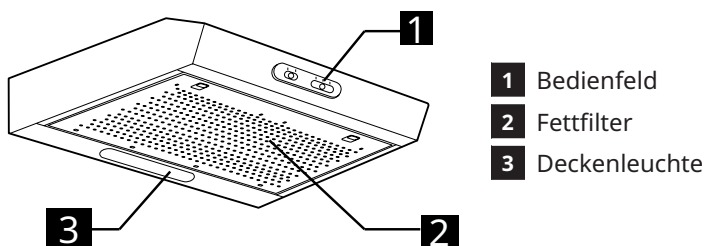

Bedienfeld

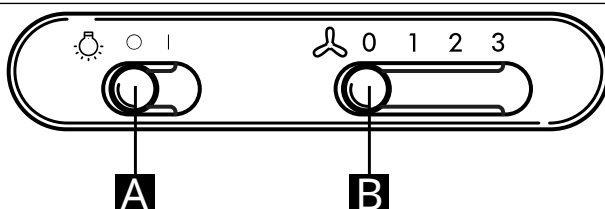**A**

Glühlbirnenschalter.

Der Glühlbirnenschalter hat zwei Positionen.

Um das Licht einzuschalten, bewegen Sie die Taste nach rechts.

B

Taste zur Auswahl der Ansaugleistung.


Diese Taste verfügt über mehrere Stellungen, um die Ansaugleistung je nach Rauch- und Dampfentwicklung zu wählen.

Um die Ansaugleistung zu erhöhen, bewegen Sie die Taste nach rechts.

Technische Daten


Gerätetyp	Wandmontierte Haube		
Abmessungen	Breite	mm	600
	Tiefe	mm	510
	Gesamthöhe im Ansaugmodus (min-max)	mm	132
	Gesamthöhe im Umlaufmodus (min-max)	mm	132
Gesamtleistung		W	118
Infos zur Beleuchtung	Typ		LED-Glühbirne
	Nummer & Leistung	W	1x3w
	Steckdose		E14
Minimale Einbauhöhe - Gasherd		mm	650
Minimale Einbauhöhe - Elektroherd		mm	500
Produktgewicht		Kg	7.2
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission			
Lieferantenname			IKEA
Modell-Identifikationscode			LAGAN 50401383
Jährlicher Energieverbrauch - AEC	Kwh/a		63.3
Energie-Effizienzklasse			D
Fluiddynamische Effizienz FDE	%		8.1
Fluiddynamische Effizienzklasse			E
Lichtausbeute LE	lux/W		29.0
Klasse der Lichtausbeute	lux		A
Effizienz der Fettfiltration - GFE	%		66.0
Effizienzklasse der Fettfilter			D
Minimaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		110.0
Maximaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		272.0
Einstellung Luftstrom Intensiv/Boost-Modus	m3/h		NA
A-gewichtete Schalleistung der Geräuschemissionen bei Mindestgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW		52.0
A-gewichtete Schalleistung der Geräuschemissionen bei Höchstgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW		71.0
A-gewichtete Schalleistung der Geräuschemissionen im Intensiv- oder Boost-Modus	Db(A) re 1pW		NA
Stromverbrauch im Aus-Zustand-P0	W		NA
Stromverbrauch im Stand-by-Modus-Ps	W		NA
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission			
Faktor des Anstiegs über die Zeit - f			1.7
Energie-Effizienz-Index - EEI			89.0
Luftstrom gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - QBEP	m3/h		160.0
Luftdruck gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - PBEP	Pa		180.0
Maximaler Luftstrom - Qmax	m3/h		272.0
Elektrische Leistungsaufnahme bei maximalem Wirkungsgrad - WBEP	W		98.5
Nennleistung der Beleuchtungsanlage - WL	W		3.0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche - Emiddle	lux		87.0

Description de l'appareil

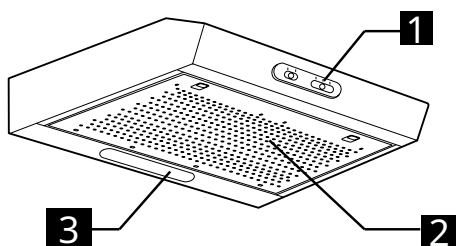

- 1** Panneau de Commande
- 2** Filtre à graisse
- 3** Plafonnier

Panneau de Commande

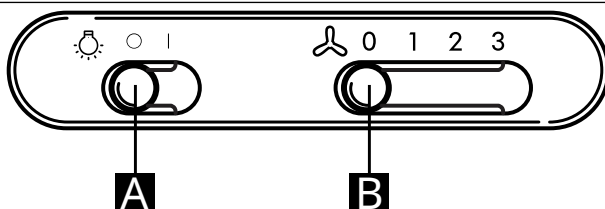**A**

Interrupteur ampoule.
L'interrupteur de l'ampoule a deux positions.
Pour allumer la lumière, déplacer le bouton à droite.


B

Bouton de sélection puissance d'aspiration.
Ce bouton a plusieurs positions qui permettent de sélectionner la puissance d'aspiration en fonction de la quantité de fumées et de vapeurs produites.
Pour augmenter la puissance d'aspiration, déplacer le bouton à droite.


Données Techniques

Type d'Appareil	Hotte Murale		
Dimensions	Largeur	mm	600
	Profondeur	mm	510
	Hauteur totale en mode aspiration (min-max)	mm	132
	Hauteur totale en mode recirculation (min-max)	mm	132
Puissance totale		W	118
Info lumières	Type		Ampoule LED
	Nombre & Puissance	W	1x3w
	Douille		E14
Hauteur minimale installation - plaque à gaz		mm	650
Hauteur minimale installation - plaque électrique		mm	500
Poids produit		Kg	7.2
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 65/2014			
Nom du fournisseur			IKEA
Code d'identification du modèle			LAGAN 50401383
Consommation annuelle d'énergie - AEC	Kwh/a		63.3
Classe d'efficacité énergétique			D
Efficacité fluidodynamique FDE	%		8.1
Classe d'efficacité fluidodynamique			E
Efficacité lumineuse LE	lux/W		29.0
Classe d'efficacité lumineuse	lux		A
Efficacité de filtration des graisses - GFE	%		66.0
Classe d'efficacité de filtration des graisses			D
Débit d'air minimal (puissance normale)	m3/h		110.0
Débit d'air maximal (puissance normale)	m3/h		272.0
Réglage débit d'air mode intense/boost	m3/h		ND
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse minimale	Db(A) re 1pW		52.0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse maximale	Db(A) re 1pW		71.0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit en mode intense ou boost	Db(A) re 1pW		ND
Consommation d'énergie en mode éteint-P0	W		ND
Consommation d'énergie en mode stand-by-Ps	W		ND
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 66/2014			
Facteur d'augmentation dans le temps- f			1.7
Indice d'efficacité énergétique - EEI			89.0
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal-QBEP	m3/h		160.0
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal-PBEP	Pa		180.0
Débit maximal d'air - Qmax	m3/h		272.0
Puissance électrique absorbée au point maximal de rendement - WBEP	W		98.5
Puissance nominale du système d'éclairage - WL	W		3.0
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson - Emiddle	lux		87.0

Descrizione dell'apparecchio

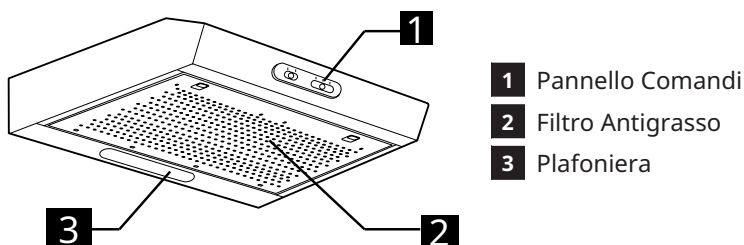

Pannello Comandi

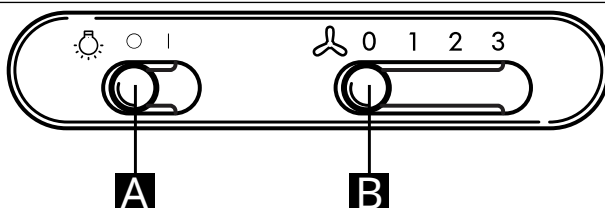**A**

Interruttore lampadina.
L'interruttore della lampadina ha due posizioni.
Per accendere la luce spostare il tasto a destra.

B

Tasto di selezione potenza di aspirazione.
Questo tasto ha più posizioni che consentono di selezionare la potenza di aspirazione in base alla quantità di fumi e vapori prodotti.
Per aumentare la potenza di aspirazione spostare il tasto a destra.

Dati Tecnici

Tipo di Apparecchio		Cappa a Parete	
Dimensioni	Larghezza	mm	600
	Profondità	mm	510
	Altezza totale in modalità aspirante (min-max)	mm	132
	Altezza totale in modalità di ricircolo (min-max)	mm	132
Potenza totale		W	118
Info luci	Tipo		LED Bulb
	Numero & Potenza	W	1x3w
	Attacco		E14
Altezza minima installazione - fornello a gas		mm	650
Altezza minima installazione - fornello elettrico		mm	500
Peso prodotto		Kg	7.2
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 65/2014			
Nome del fornitore			IKEA
Codice identificativo del modello			LAGAN 50401383
Consumo annuo di energia- AEC		Kwh/a	63.3
Classe di efficienza energetica			D
Efficienza fluidodinamica FDE		%	8.1
Classe efficienza fluidodinamica			E
Efficienza luminosa LE		lux/W	29.0
Classe di efficienza luminosa		lux	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE		%	66.0
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi			D
Flusso d'aria minimo (potenza normale)		m3/h	110.0
Flusso d'aria massimo (potenza normale)		m3/h	272.0
Impostazione flusso d'aria modo intenso/boost		m3/h	NA
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità minima		Db(A) re 1pW	52.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità massima		Db(A) re 1pW	71.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore in modo intenso o boost		Db(A) re 1pW	NA
Consumo di energia in modo spento-P0		W	NA
Consumo di energia in modo stand-by-Ps		W	NA
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 66/2014			
Fattore di incremento nel tempo- f			1.7
Indice di efficienza energetica - EEI			89.0
Flusso dell'aria misurato al punto di massima efficienza-QBEP		m3/h	160.0
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza-PBEP		Pa	180.0
Flusso massimo dell'aria- Qmax		m3/h	272.0
Potenza elettrica assorbita al punto massimo di efficienza- WBEP		W	98.5
Potenza nominale del sistema di illuminazione- WL		W	3.0
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura- Emiddle		lux	87.0

