

FOKUSERA

en

de


fr

it



Design and Quality
IKEA of Sweden

T10



A

1x




B

2x



C

2x



D

2x



E

1x




F

1x




G

2x




H

1x



J

2x

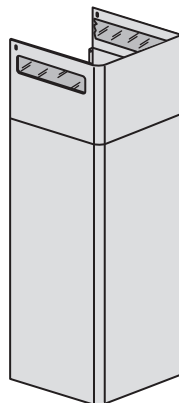

I

1x



K

1x







L

2x




M

1x

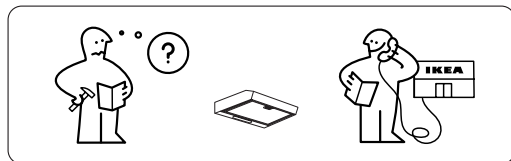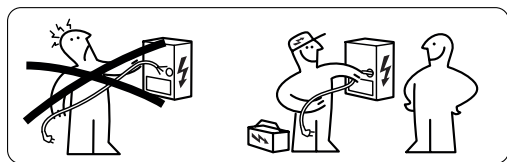


ENGLISH	5
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	9
ITALIANO	11

Description of the appliance

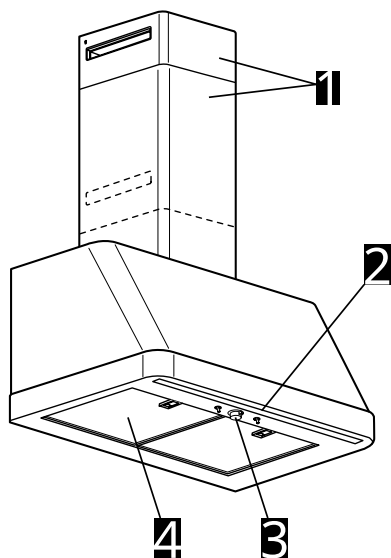

- 1** Lamp
- 2** Lamp
- 3** Control panel
- 4** Grease filter

Control Panel

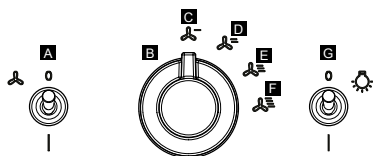


- A** Engine on/off switch

- B** Suction speed (power) selection knob Speed
- C** Low suction speed (power)
- D** Average suction speed (power)
- E** High suction speed (power)
- F** Maximum suction speed (power)
- G** Lighting on/off switch

Technical Data


Type of appliance		Wall-mounted Hood	
Dimensions	Width	mm	698
	Depth	mm	450
	Total height in suction mode (min-max)	mm	770-1014
	Total height in recirculation mode (min-max)	mm	770-1083
Total power		W	257
Light info	Type		LED
	Number & Power	W	1x7w
	Connection		LED Strip
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	500
Product weight		Kg	16
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			FOKUSERA 80526999
Annual energy consumption - AEC		Kwh/year	38.2
Energy efficiency class			A+
Fluid dynamic efficiency FDE		%	35.2
Fluid dynamic efficiency class			To
Luminous efficiency LE		lux/W	68.1
Luminous efficiency class		lux	To
Grease filtering efficiency - GFE		%	75.1
Grease filtering efficiency class			C
Minimum air flow (normal power)		m3/h	275.0
Maximum air flow (normal power)		m3/h	630.0
Airflow setting in boost mode		m3/h	NA
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed		Db(A) re 1pW	45.0
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed		Db(A) re 1pW	64.0
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode		Db(A) re 1pW	NA
Power consumption in off mode-P0		W	0.49
Power consumption in standby mode-Ps		W	NA
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014			
Factor of increase over time - f			0.7
Energy efficiency index - EEI			42.3
Airflow measured at best efficiency point - QBEP		m3/h	365.0
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP		Pa	450.0
Maximum airflow - Qmax		m3/h	-
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP		W	129.5
Rated power of lighting system - WL		W	7.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle		lux	477.9

Beschreibung des Geräts

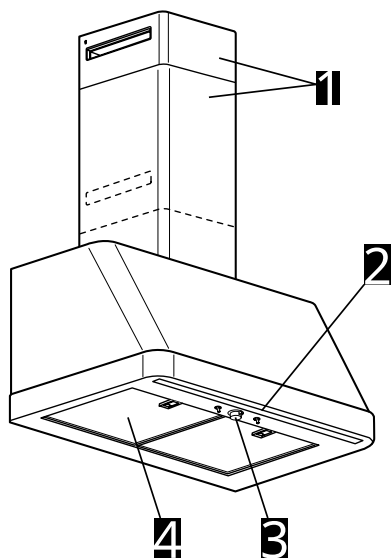

- 1** Lampe
- 2** Lampe
- 3** Bedienfeld
- 4** Fettfilter

Bedienfeld

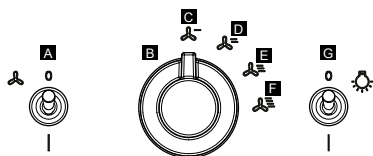


- A** Schaltern zum Ein-/Ausschalten des Motors
- B** Drehknopf zur Auswahl der Absauggeschwindigkeitsstufe (Leistung) Geschwindigkeit

- C** Niedrige Geschwindigkeitsstufe (Lüfterleistung)
- D** Mittlere Geschwindigkeitsstufe (Lüfterleistung)
- E** Hohe Geschwindigkeitsstufe (Lüfterleistung)
- F** Maximale Geschwindigkeitsstufe (Lüfterleistung)
- G** Schalter zum Ein-/Ausschalten der Beleuchtung

Technische Daten


Gerätetyp	Wandmontierte Haube		
Abmessungen	Breite	mm	698
	Tiefe	mm	450
	Gesamthöhe im Ansaugmodus (min-max)	mm	770-1014
	Gesamthöhe im Umlaufmodus (min-max)	mm	770-1083
Gesamtleistung		W	257
Infos zur Beleuchtung	Typ		LED
	Nummer & Leistung	W	1x7w
	Steckdose		LED-Streifen
Minimale Einbauhöhe - Gasherd		mm	650
Minimale Einbauhöhe - Elektroherd		mm	500
Produktgewicht		Kg	16
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission			
Lieferantenname			IKEA
Modell-Identifikationscode			FOKUSERA 80526999
Jährlicher Energieverbrauch - AEC	Kwh/a		38,2
Energie-Effizienzklasse			A+
Fluidodynamische Effizienz FDE	%		35,2
Fluidodynamische Effizienzklasse			A
Lichtausbeute LE	lux/W		68,1
Klasse der Lichtausbeute	lux		A
Effizienz der Fettfiltration - GFE	%		75,1
Effizienzklasse der Fettfilter			C
Minimaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		275,0
Maximaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		630,0
Einstellung Luftstrom Intensiv/Boost-Modus	m3/h		NA
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen bei Mindestgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW		45,0
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen bei Höchstgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW		64,0
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen im Intensiv- oder Boost-Modus	Db(A) re 1pW		NA
Stromverbrauch im Aus-Zustand-P0	W		0,49
Stromverbrauch im Stand-by-Modus-Ps	W		NA
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission			
Faktor des Anstiegs über die Zeit - f			0,7
Energie-Effizienz-Index - EEI			42,3
Luftstrom gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - QBEP	m3/h		365,0
Luftdruck gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - PBEP	Pa		450,0
Maximaler Luftstrom - Qmax	m3/h		-
Elektrische Leistungsaufnahme bei maximalem Wirkungsgrad - WBEP	W		129,5
Nennleistung der Beleuchtungsanlage - WL	W		7,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche - Emiddle	lux		477,9

Description de l'appareil

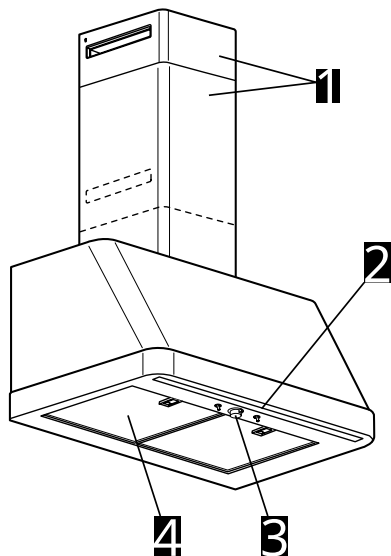

- 1** Lampe
- 2** Lampe
- 3** Panneau de commande
- 4** Filtre anti-graisse

Panneau de Commande

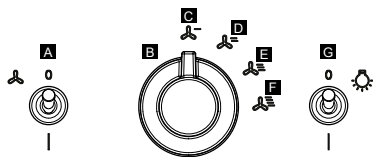


- A** Interrupteur d'allumage/extinction moteur
- B** Bouton de sélection de la vitesse (puissance) d'extraction

- C** Vitesse (puissance) d'extraction basse
- D** Vitesse (puissance) d'extraction moyenne
- E** Vitesse (puissance) d'extraction élevée
- F** Vitesse (puissance) d'extraction maximale
- G** Interrupteur d'allumage/extinction de l'éclairage

Données Techniques


Type d'Appareil	Hotte Murale		
Dimensions	Largeur	mm	698
	Profondeur	mm	450
	Hauteur totale en mode aspiration (min-max)	mm	770-1014
	Hauteur totale en mode recirculation (min-max)	mm	770-1083
Puissance totale		W	257
Info lumières	Type		LED
	Nombre & Puissance	W	1x7w
	Douille		Ruban LED
Hauteur minimale installation - plaque à gaz		mm	650
Hauteur minimale installation - plaque électrique		mm	500
Poids produit		Kg	16
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 65/2014			
Nom du fournisseur			IKEA
Code d'identification du modèle			FOKUSERA 80526999
Consommation annuelle d'énergie - AEC		Kwh/a	38,2
Classe d'efficacité énergétique			A+
Efficacité fluidodynamique FDE		%	35,2
Classe d'efficacité fluidodynamique			A
Efficacité lumineuse LE		lux/W	68,1
Classe d'efficacité lumineuse		lux	A
Efficacité de filtration des graisses - GFE		%	75,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses			C
Débit d'air minimal (puissance normale)		m3/h	275,0
Débit d'air maximal (puissance normale)		m3/h	630,0
Réglage débit d'air mode intense/boost		m3/h	ND
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse minimale		Db(A) re 1pW	45,0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse maximale		Db(A) re 1pW	64,0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit en mode intense ou boost		Db(A) re 1pW	ND
Consommation d'énergie en mode éteint-P0		W	0,49
Consommation d'énergie en mode stand-by-Ps		W	ND
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 66/2014			
Facteur d'augmentation dans le temps- f			0,7
Indice d'efficacité énergétique - EEI			42,3
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal-QBEP		m3/h	365,0
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal-PBEP		Pa	450,0
Débit maximal d'air - Qmax		m3/h	-
Puissance électrique absorbée au point maximal de rendement - WBEP		W	129,5
Puissance nominale du système d'éclairage - WL		W	7,0
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson - Emiddle		lux	477,9

Descrizione dell'apparecchio

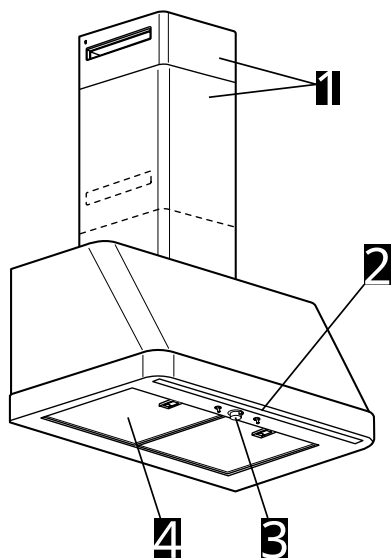

- 1** Lampada
- 2** Lampada
- 3** Pannello comandi
- 4** Filtro antigrasso

Pannello Comandi

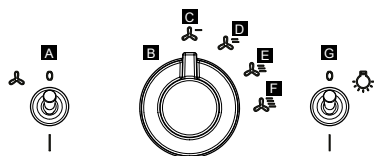

- A** Interruttore di accensione/spegnimento motore
- B** Manopola di selezione della velocità (potenza) di aspirazione

- C** Velocità (potenza) di aspirazione bassa
- D** Velocità (potenza) di aspirazione media
- E** Velocità (potenza) di aspirazione alta
- F** Velocità (potenza) di aspirazione massima
- G** Interruttore di accensione/spegnimento dell'illuminazione

Dati Tecnici

Tipo di Apparecchio		Cappa a Parete	
Dimensioni	Larghezza	mm	698
	Profondità	mm	450
	Altezza totale in modalità aspirante (min-max)	mm	770-1014
	Altezza totale in modalità di ricircolo (min-max)	mm	770-1083
Potenza totale		W	257
Info luci	Tipo		LED
	Numero & Potenza	W	1x7w
	Attacco		Strip led
Altezza minima installazione - fornello a gas		mm	650
Altezza minima installazione - fornello elettrico		mm	500
Peso prodotto		Kg	16
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 65/2014			
Nome del fornitore			IKEA
Codice identificativo del modello			FOKUSERA 80526999
Consumo annuo di energia- AEC	Kwh/a		38.2
Classe di efficienza energetica			A+
Efficienza fluidodinamica FDE	%		35.2
Classe efficienza fluidodinamica			A
Efficienza luminosa LE	lux/W		68.1
Classe di efficienza luminosa	lux		A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE	%		75.1
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi			C
Flusso d'aria minimo (potenza normale)	m3/h		275.0
Flusso d'aria massimo (potenza normale)	m3/h		630.0
Impostazione flusso d'aria modo intenso/boost	m3/h		NA
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità minima	Db(A) re 1pW		45.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità massima	Db(A) re 1pW		64.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore in modo intenso o boost	Db(A) re 1pW		NA
Consumo di energia in modo spento-P0	W		0.49
Consumo di energia in modo stand-by-Ps	W		NA
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 66/2014			
Fattore di incremento nel tempo- f			0.7
Indice di efficienza energetica - EEI			42.3
Flusso dell'aria misurato al punto di massima efficienza-QBEP	m3/h		365.0
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza-PBEP	Pa		450.0
Flusso massimo dell'aria- Qmax	m3/h		-
Potenza elettrica assorbita al punto massimo di efficienza- WBEP	W		129.5
Potenza nominale del sistema di illuminazione- WL	W		7.0
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura- Emidd-le	lux		477.9

