


MYGGBETT



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	6
Euskara	8
Galego	10

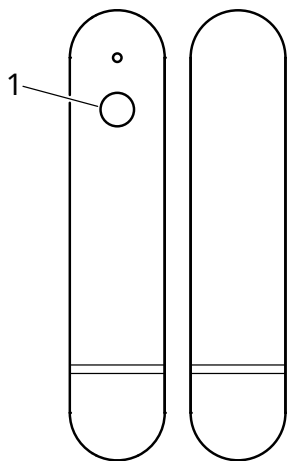

Descripción del producto

El sensor de puerta/ventana MYGGBETT detecta si se abre una puerta o ventana. Es un producto inteligente con certificación Matter que funciona con el sistema IKEA Home smart o con cualquier otro sistema que use el estándar Matter. Emparéjalo con un producto inteligente de IKEA para usarlo sin un sistema inteligente.

Inicio

Con el sistema IKEA Home smart

Para conectar el producto a un sistema IKEA Home smart, se necesitan un hub IKEA y la app Home smart.

1. Inserta 1 pila AAA HR03 para encender el sensor. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo a un sistema IKEA Home smart.
2. Escanea el código QR de la cubierta amarilla del envase y sigue las instrucciones de la aplicación IKEA Home smart para conectar el sensor al sistema. Cada producto tiene un código QR único.

Para volver a poner el sensor en el modo de emparejamiento, pulsa el botón del sistema.

Con sistema inteligente con certificación Matter

Para conectarlo a un sistema inteligente que use el estándar Matter, se requieren un hub y una aplicación del mismo fabricante.

1. Inserta 1 pila AAA HR03 para encender el sensor. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo a un sistema inteligente con certificación Matter.

2. Escanea el código QR de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento, y sigue las instrucciones de la aplicación del fabricante del sistema doméstico. El código QR de Matter también está impreso en el sensor.

Para volver a poner el sensor en el modo de emparejamiento, pulsa el botón del sistema.

Sin sistema inteligente

Los productos inteligentes IKEA se pueden emparejar directamente entre sí sin un sistema inteligente.

Inserta 1 pila AAA HR03 para encender el sensor. Con el sensor a 5 cm del producto inteligente al que se va a emparejar, pulsa brevemente el botón del sistema 4 veces. El modo de emparejamiento estará abierto durante 30 segundos.

Nota: Se pueden conectar 10 productos inteligentes IKEA como máximo al sensor mediante emparejamiento directo. Si los productos que se quieren emparejar están cerca entre sí, apaga y desconecta los que ya estén conectados mientras añades el siguiente producto.

Uso del producto

Botón del sistema (1)

Púlsalo para poner el sensor en el modo de emparejamiento o para reiniciarlo.

Modo de emparejamiento

El sensor tiene que estar en el modo de emparejamiento para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter, o para emparejarlo directamente con un producto inteligente de IKEA.

Para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier otro sistema que use el estándar Matter, pulsa el botón del sistema para poner el sensor en el modo de emparejamiento. El emparejamiento estará abierto durante 15 minutos. Un LED blanco parpadeará durante el emparejamiento y, después, parpadeará dos veces cuando esté conectado.

Para emparejarlo directamente con un producto inteligente de IKEA, pulsa brevemente el botón del sistema 4 veces con el sensor a 5 cm del producto inteligente al que se va a emparejar. El modo de emparejamiento estará abierto durante 30 segundos. Un LED blanco parpadeará durante el emparejamiento y, después, parpadeará dos veces cuando esté conectado.

Restablecer la configuración de fábrica

Para restablecer el sensor, mantén pulsado el botón del sistema durante 10 segundos o hasta que la luz LED roja deje de parpadear. Se reiniciará automáticamente y estará disponible para emparejarlo con un sistema inteligente durante 15 minutos.

Mantenimiento de las pilas

Se encenderá un LED rojo cuando se esté agotando la pila. Si el sensor está conectado al sistema IKEA Home smart, también se mostrará el estado de las pilas en la aplicación IKEA Home smart. 1 pila LADDA AAA HR03 nueva durará unos 15 meses en este sensor antes de tener que sustituirla.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, pásale un paño seco.

Información importante

- Si el producto está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrarán las funciones adicionales disponibles en la aplicación IKEA Home smart.
- Si el producto está conectado a otro sistema inteligente que use el estándar Matter, comprueba las funciones disponibles en las instrucciones del fabricante.
- Este producto usa tecnología Thread para comunicarse con otros productos inteligentes. Para conectarse a sistemas Matter, se necesita un router de borde Thread. Muchos hubs o productos inteligentes tienen un router de borde Thread integrado.
- El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la colocación del producto.

Seguridad y conformidad

ADVERTENCIA

- Solo para uso en interiores.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- El producto no puede instalarse a más de 2 m de altura.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el producto a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de una fuente de calor.
- Mantén las pilas fuera del alcance de los niños.
- No uses pilas con poca carga o que estén agotadas.
- Inserta siempre las pilas según las indicaciones de polaridad (+/-).
- Hay riesgo de incendio o explosión si la pila se reemplaza por una de un tipo incompatible.
- No mezclar pilas de diferentes capacidades, tipos o fechas de uso.
- Las pilas usadas deben reciclarse de conformidad con la normativa local.
- Temperatura de funcionamiento: de 0° C a 40° C.

Datos técnicos

MYGGBETT

Tipo: E2492

Alimentación: 1 x AAA/HR03

Alcance: 10 m al aire libre

Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz

Tipo: E2705

Alimentación: 1 x AAA/HR03

Alcance: 10 m al aire libre

Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz

Tipos de pilas recomendados


Pilas recargables LADDA HR03 AAA.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 701 SE-343 81 Älmhult SUECIA



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

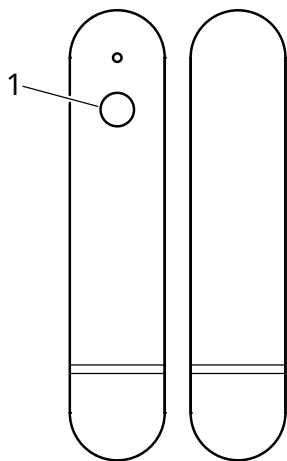

Descripció del producte

El sensor per a porta/finestra KLIPPBOK detecta quan s'obre una porta o una finestra. Aquest producte intel·ligent amb la certificació Matter funciona amb el sistema IKEA Home smart o amb qualsevol altre sistema que faci servir l'estàndard Matter. Si no vols fer servir un sistema intel·ligent, es pot aparellar directament amb un producte intel·ligent d'IKEA.

Primers passos

Amb el sistema IKEA Home smart

Per connectar el producte a un sistema IKEA Home smart, es necessita un hub IKEA i l'aplicació IKEA Home smart.

1. Insereix 1 pila HR03 AAA per encendre el sensor. S'activarà automàticament i habilitarà el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema IKEA Home smart.
2. Escaneja el codi QR de la fulla groga de l'embalatge i segueix les instruccions de l'aplicació IKEA Home smart per connectar el sensor al sistema. Cada producte té un codi QR únic.

Per tornar a activar el mode d'aparellament del sensor, prem el botó del sistema.

Sistema intel·ligent amb certificació Matter

Per connectar el producte a un sistema intel·ligent que faci servir l'estàndard Matter, cal un hub i l'aplicació del mateix fabricant.

1. Insereix 1 pila HR03 AAA per encendre el sensor. S'activarà automàticament i habilitarà el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo a un sistema intel·ligent amb certificació Matter.
2. Escaneja el codi QR de Matter que trobaràs a la portada de les instruccions de cura i manteniment, i segueix les instruccions de l'aplicació del fabricant del sistema intel·ligent per a la llar. El codi QR de Matter també està imprès al sensor.

Per tornar a activar el mode d'aparellament del sensor, prem el botó del sistema.

Sense sistema intel·ligent

Els productes intel·ligents d'IKEA es poden aparellar directament els uns amb els altres sense la intervenció d'un sistema intel·ligent.

Insereix 1 pila HR03 AAA per encendre el sensor. Prem ràpidament el botó del sistema 4 vegades mentre mantens el sensor a menys de 5 cm del producte intel·ligent amb el qual el vols aparellar. El mode d'aparellament romandrà activat durant 30 segons.

Tingues en compte que la funció d'aparellament directe permet connectar un màxim de 10 productes intel·ligents d'IKEA al sensor. Si els productes que es volen aparellar estan a prop els uns dels altres, apaga i desconnecta els que ja estiguin connectats mentre afegeixes el següent.

Ús del producte

Botó del sistema (1)

Prem per activar el mode d'aparellament del sensor o restablir-lo.

Mode d'aparellament

Per poder connectar el sensor amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema que faci servir l'estàndard Matter, així com per aparellar-lo directament amb un producte intel·ligent d'IKEA, cal activar el mode d'aparellament.

Per connectar el sensor amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema compatible amb l'estàndard Matter, prem el botó del sistema per activar el mode d'aparellament. S'activarà el mode d'aparellament durant 15 minuts. Durant l'aparellament, s'encendrà i s'apagarà gradualment un LED blanc. Quan s'estableixi la connexió, el LED parpellejarà dues vegades.

Per aparellar el sensor directament amb un producte intel·ligent d'IKEA, prem ràpidament el botó del sistema 4 vegades mentre mantens el sensor a menys de 5 cm del producte intel·ligent amb el qual el vols aparellar. El mode d'aparellament romandrà activat durant 30 segons. Quan s'estableixi la connexió, el LED parpellejarà dues vegades.

Restablir els valors de fàbrica

Per restablir el sensor, mantingues premut el botó del sistema durant 10 segons, o fins que el llum LED vermell deixi de parpellejar. Es reiniciarà automàticament i activarà el mode d'aparellament amb un sistema intel·ligent durant 15 minuts.

Manteniment de les piles

Quan la pila tingui poca energia, s'il·luminarà un llum LED vermell. Si el sensor està connectat al sistema IKEA Home smart, també s'indicarà l'estat de la pila a l'aplicació IKEA Home smart. 1 pila LADDA HR03 AAA nova pot proporcionar uns 15 mesos d'energia al sensor abans que calgui substituir-la.

Instruccions de manteniment

Neteja el producte amb un drap eixut.

Informació d'interès

- Si el producte està connectat a un sistema IKEA Home smart, a l'aplicació IKEA Home smart hi haurà disponibles més funcions.
- Si el producte està connectat a un altre sistema intel·ligent compatible amb l'estàndard Matter, consulta el fabricant per conèixer les característiques disponibles.
- Aquest producte fa servir la tecnologia Thread per comunicar-se amb altres productes intel·ligents. Per connectar-lo amb un sistema Matter, cal un rúter d'accés Thread. Molts productes intel·ligents o hubs tenen integrat un rúter d'accés Thread.
- L'abast de la connexió sense fils pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació del producte.

Seguretat i conformitat

ATENCIÓ!

- Exclusivament per a l'ús en interiors.
- Llença el producte si es fa malbé.
- No submergeixis mai el producte en aigua o en un altre líquid.
- El producte no es pot instal·lar a més de 2 m d'altura.
- No deixis el producte exposat a la llum directa del sol ni a prop d'una font de calor, ja que es podria sobreescalfar.
- Mantingues les piles fora de l'abast dels infants.
- No facis servir piles esgotades o amb poca energia.
- Col·loca sempre les piles seguint les indicacions de polaritat (+/-).
- Si la pila es canvia per una d'un tipus incorrecte, podria produir-se un incendi o una explosió.
- No barrejis piles de capacitats, tipus o dates diferents.
- Les piles usades s'han de reciclar de conformitat amb la normativa local.
- Temperatura de funcionament: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F).

Dades tècniques

MYGGBETT

Tipus: E2492

Entrada: 1 x AAA/HR03

Abast: 10 m a l'aire lliure

Freqüència de funcionament: 2402 - 2480 MHz

Tipus: E2705

Entrada: 1 x AAA/HR03

Abast: 10 m a l'aire lliure

Freqüència de funcionament: 2402 - 2480 MHz

Piles recomanades


Piles recarregables LADDA AAA HR03.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 701 SE-343 81 Älmhult SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitztes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

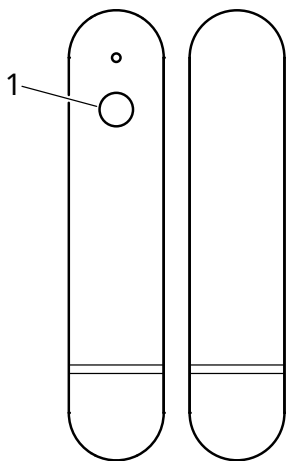

Produktuaren deskribapena

MYGGBETT ate/leihoetarako sentsoreak ate edo leiho bat noiz irekitzen den detektatzen du. Matterrek ziurtatutako produktu adimenduna da, eta IKEA Home sistema adimendunarekin edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemarekin funtzionatzen du. Parekatu zuzenean IKEA-ko produktu adimendun batekin sistema adimendunik gabe erabiltzeko.

Has gaitezen

IKEA-ren Home Smart sistemarekin

IKEA Home smart sistema batera konektatzeko, IKEA-ren hub bat eta IKEA Home smart aplikazioa behar dira.

1. Piztu sentsorea AAA HR03 pila 1 sartuz. Automatikoki piztuko da eta 15 minutuz parekatze moduan sartuko da IKEA Home smart sistemara konektatzeko.
2. Eskaneatu ontziko estalki horiko QR kodea eta jarraitu IKEA Home smart aplikazioko argibideei sentsorea sistemara konektatzeko. Produktu bakoitzak QR kode bakarra du.

Sentsorea berriro parekatze moduan jartzeko, sakatu sistemaren botoia.

Matter-ek ziurtatutako sistema adimendun batekin

Matter estandarra erabiltzen duen sistema adimendun batera konektatzeko, fabrikatzaile bereko hub bat eta aplikazio bat behar dira.

1. Piztu sentsorea AAA HR03 pila 1 sartuz. Automatikoki piztuko da eta 15 minutuz parekatze moduan sartuko da Matter smart sistemara konektatzeko.

2. Eskaneatu aholku eta zaintza argibideen azaleko Matter QR kodea eta jarraitu etxe adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioko argibideei. Matter QR kodea ere sentsorean inprimatuta dago.

Sentsorea berriro parekatze moduan jartzeko, sakatu sistemaren botoia.

Sistema adimendunik gabe

IKEAko produktu adimendunak elkarren artean zuzenean parekatu daitezke sistema adimendunik gabe.

Piztu sentsorea AAA HR03 pila 1 sartuz. Sakatu sistemaren botoia 4 aldiz azkar eta eutsi sentsorea parekatu behar den produktu adimendunetik 5 cm-ra. Parekatze modua 30 segundoz egongo da irekita.

Kontuan izan IKEA-ko gehienez 10 produktu adimendun konekta daitezkeela sentsorearekin parekatze zuzenaren bidez. Parekatzeko diseinatutako produktuek elkarrengandik hurbil badaude, itzali eta deskonektatu konektatuta daudenak hurrengo produktua gehitzen duzun bitartean.

Produktuaren erabilera

Sistemaren botoia (1)

Sakatu sentsorea parekatze moduan jartzeko edo berrezartzeko.

Parekatzeko modua

Sentsorea parekatze moduan egon behar da IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen edozein sistematarako konektatzeko edo IKEA-ren produktu adimendun batekin zuzenean parekatzeko.

IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara konektatzeko, sakatu sistemaren botoia sentsorea parekatze moduan jartzeko. Parekatzea 15 minutuz egongo da zabalik. LED zuri bat keinuka hasiko da parekatzen ari den bitartean, eta gero bi aldiz keinu egingo du konektatzen denean.

IKEA-ren produktu adimendun batekin zuzenean parekatzeko, sakatu sistemaren botoia 4 aldiz azkar eta eutsi sentsorea parekatu behar den produktu adimendunetik 5 cm-ra. Parekatze modua 30 segundoz egongo da irekita. LED zuri bat keinuka azkar hasiko da parekatzen ari den bitartean, eta gero bi aldiz keinu egingo du konektatzen denean.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Sentsorea berrezartzeko, sakatu sistemaren botoia 10 segundoz edo LED argi gorriak keinu egiteari utzi arte. Automatikoki berrabiaraziko da eta 15 minutuz egongo da sistema adimendun batekin parekatzeko prest.

Bateria zaintzea

LED argi gorri bat agertuko da pilaren karga-maila baxua dela adierazteko. Sentsorea IKEA Home Smart sistema batera konektatuta badago, pilaren egoera IKEA Home Smart aplikazioan ere agertuko da. LADDA AAA HR03 pila berri batek sentsore hau 15 hilabetez elikatu ahal izango du aldatu behar izan aurretik.

Mantentzeko argibideak

Garbitu produktua zapi lehor batekin.

Informazio interesgarria

- Produktua IKEA Home smart sistema batera konektatuta badago, funtzio gehigarriak eskuragarri daude IKEA Home smart aplikazioan.
- Produktua Matter estandarra erabiltzen duen beste sistema adimendun batera konektatuta badago, egiaztatu fabrikatzailearekin eskuragarri dauden funtzioak.
- Produktu honek Thread teknologia erabiltzen du beste produktu adimendunekin komunikatzeko. Matter sistemetara konektatzeko Thread-ertzeko bideratzaile bat behar da. Produktu edo hub adimendun askok Yhread-ertzeko bideratzailea dute integratuta.
- Eraikuntza-materialek eta produktuaren kopapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.

Segurtasuna eta betetzea

KONTUZ

- Erabili soilik barrualdean.
- Bota produktua hondatuta badago.
- Inoiz ez sartu uretan edo bestelako likidotan.
- Produktua 2 m-ko altueran munta daiteke gehienez.
- Gainberotu ez dadin, ez jarri produktua eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuetatik gertu.
- Mantendu pilak haurren irismenetik kanpo.
- Ez erabili karga gutxi duten edo hutsik dauden pilak.
- Sartu pilak polaritatearen adierazpenak kontuan hartuz beti (+/-).
- Sua hartzeko edo eztanda egiteko arriskua dago bateriaren bat bat mota okerrarekin ordezkatzeko bada.
- Ez nahastu mota, ahalmen edo fabrikazio-data ezberdinetako pilak.
- Pilak birziklatzera eraman behar dira hondakinen ezabaketarako tokiko ingurumen-arauen arabera.
- Funtzionamendu-tenperatura: 0° C eta 40° C artean (32° F eta 104° F bitartean).

Informazio teknikoa

MYGGBETT

Mota: E2492

Inputa: 1 x AAA/HR03

Irismena: 10 m aire zabalean.

Funtzionamendu frekuentzia: 2402 - 2480 Mhz

Mota: E2705

Inputa: 1 x AAA/HR03

Irismena: 10 m aire zabalean.

Funtzionamendu frekuentzia: 2402 - 2480 Mhz

Gomendatutako pila-motak:


LADDA AAA HR03 pila kargagarriak.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

Helbidea: Box 701 SE-343 81 Älmhult SUECIA



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegetara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

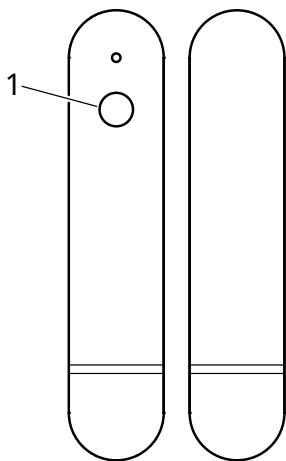

Descrición do produto

O sensor para porta/xanela MYGGBETT detecta cando unha porta ou xanela se abre. É un produto intelixente con certificación Matter que funciona co sistema IKEA Home smart ou con calquera outro sistema que utilice o estándar Matter. Conéctao directamente a produto intelixente de IKEA para usalo sen sistema intelixente.

Primeiros pasos

Con sistema IKEA Home smart

Para conectar a un sistema IKEA Home smart, son necesarios un hub de IKEA e a app IKEA Home smart.

1. O sensor funciona con 1 pila AAA HR03. Este acenderase automaticamente e entrará no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión cun sistema IKEA Home smart.
2. Escanea o código QR da capa amarela do envase e sigue as instrucións da app IKEA Home smart para conectar o sensor ao sistema. Cada produto ten un código QR.

Para volver poñer o sensor en modo de acoplamento, preme o botón de sistema.

Cun sistema intelixente con certificación Matter

Para conectar a un sistema intelixente que utilice o estándar Matter, son necesarios un hub e unha app do mesmo fabricante.

1. O sensor funciona con 1 pila AAA HR03. Este acenderase automaticamente e entrará no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión cun sistema intelixente con certificación Matter.

2. Escanea o código QR de Matter que encontrarás na portada das Instrucións de cooidados e consellos e sigue as instrucións que encontrarás na app do fabricante. O código QR de Matter tamén está impreso no sensor.

Para volver poñer o sensor en modo de acoplamento, preme o botón de sistema.

Sen un sistema intelixente

Podés acoplar directamente produtos intelixentes de IKEA entre si sen necesidade de ter un sistema intelixente.

O sensor funciona con 1 pila AAA HR03. Preme rapidamente o botón de sistema 4 veces e mantén o sensor a uns 5 cm do produto que vaías emparellar. O modo de emparellamento estará activo durante 30 segundos.

Importante. Poden conectarse un máximo de 10 produtos intelixentes IKEA ao sensor por acoplamento directo. Se os produtos que vas acoplar están preto, apaga e desconecta os que xa estean conectados mentres engades un produto novo.

Como utilizar o produto

Botón de sistema (1)

Premir para poñer o sensor no modo de acoplamento ou para reiniciar.

Modo de acoplamento

O sensor ten de estar en modo de acoplamento para conectalo a un sistema IKEA Home smart, a calquera sistema que utilice o estándar Matter ou para acoplar directamente a un produto intelixente de IKEA.

Para conectar a un sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter, preme o botón de sistema para pór o sensor en modo de acoplamento. O acoplamento estará aberto durante 15 minutos. Unha luz LED branca iluminarase alternativamente durante o acoplamento e, una vez conectado, iluminarase dúas veces.

Para acoplarlo directamente a un produto intelixente de IKEA, preme rapidamente o botón de sistema 4 veces e mantén o sensor a uns 5 cm do produto que vaías acoplar. O modo de emparellamento estará activo durante 30 segundos. Unha luz LED branca iluminarase rapidamente durante o acoplamento e, una vez conectado, iluminarase dúas veces.

Reinício de fábrica

Para reiniciar o sensor, mantén premido o botón de sistema durante 10 segundos ou ata que a luz LED vermella deixe de pestanexar. Reiniciarase automaticamente e terás 15 minutos para acoplarlo a un sistema intelixente.

Estado das pilas

Acenderase unha luz LED vermella cando se estean acabando as pilas. Se o sensor está conectado ao sistema IKEA Home smart, o estado das pilas tamén se mostrará na app IKEA Home smart. 1 pila LADDA AAA HR03 novas alimentará este sensor durante uns 15 meses antes de que teñas que cambiala de novo.

Instrucións de mantemento

Limpa o produto cun pano seco.

Información importante

- Se o produto está conectado a un sistema IKEA Home smart, a app IKEA Home smart presentará funcións adicionais.
- Se o produto está conectado a outro sistema intelixente que utilice o estándar Matter, comproba as funcións dispoñibles do fabricante.
- Este produto utiliza tecnoloxía Thread para comunicarse con outros produtos intelixentes. Para conectarse a sistemas Matters, é necesario un router de borde Thread. Moitos produtos intelixentes ou hubs teñen router de borde Thread integrado.
- Os diferentes materiais de construción e a localización do produto poden influír na distancia de alcance sen fios.

Seguridade e conformidade

ADVERTENCIA

- Uso exclusivo en interiores.
- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Non introduzas nunca o produto en auga nin en ningún outro líquido.
- O produto só se pode instalar a unha altura de ata 2 metros.
- Para evitar que o produto se sobrequece, evita que entre en contacto directo coa luz do sol.
- Manter as pilas fóra do alcance das crianzas.
- Non utilices pilas con carga baixa ou baleiras.
- Introducir sempre as baterías respectando as indicacións de polaridade (+/-).
- Risco de incendio ou explosión no caso de cambiar a batería por outra de tipo incorrecto.
- Non mesturar pilas de capacidades, tipos nin datas diferentes.
- As pilas deben levarse a reciclar en conformidade cos regulamentos medioambientais locais de retirada de residuos.
- Temperatura de funcionamento: de 0° C a 40° C.

Datos técnicos

MYGGBETT

Tipo: E2492

Entrada: 1 x AAA/HR03

Alcance: 10 m ao aire libre.

Frecuencia de funcionamento: 2402 - 2480 Mhz

Tipo: E2705

Entrada: 1 x AAA/HR03

Alcance: 10 m ao aire libre.

Frecuencia de funcionamento: 2402 - 2480 Mhz

Pilas recomendadas

Pilas recargables LADDA AAA HR03.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

