

BALANSERAD

en


de

fr

it



Design and Quality
IKEA of Sweden



A

1x




B

1x



C

2x




D

2x




E

2x



F

1x

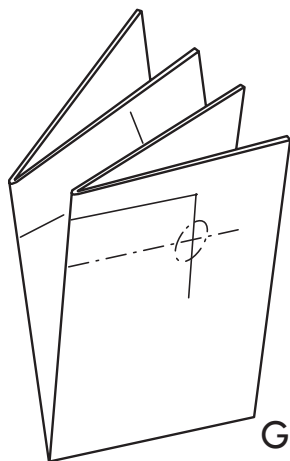


G

1x



H

2x















I

1x




J

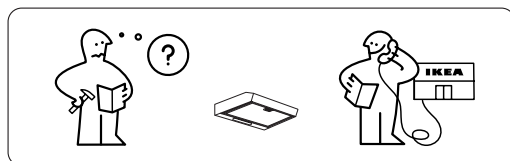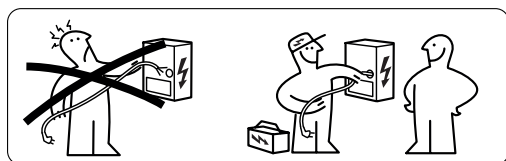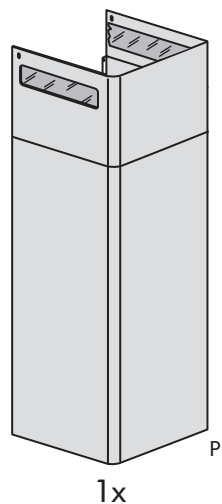


ENGLISH	6
DEUTSCH	8
FRANÇAIS	10
ITALIANO	12

Description of the appliance

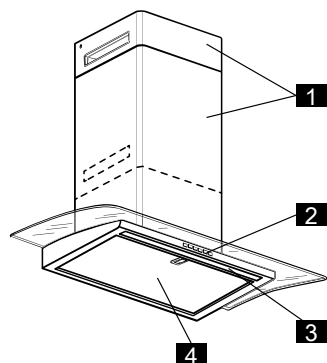

- 1** Chimney
- 2** Control Panel
- 3** Lamp
- 4** Grease Filter

Control Panel




- A** Motor OFF button
- B** Suction power 1 selection button
- C** Suction power 2 selection button
- D** Suction power 3 selection button
- E** Suction power 4 selection button - Duration 5 min.
- F** ON/OFF light button

Technical Data


Type of appliance		Wall-mounted Hood	
Dimensions	Width	mm	798
	Depth	mm	452
	Min. height	mm	696 – 734
	Max. height	mm	1195 – 1262
Total power		W	257
Light info	Type		LED
	Number & Power	W	1x7w
	Connection		LED Strip
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	500
Product weight		Kg	25.3
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			BALANSERAD 90526994
Annual energy consumption - AEC	Kwh/year		41.4
Energy efficiency class			A+
Fluid dynamic efficiency FDE	%		35.2
Fluid dynamic efficiency class			To
Luminous efficiency LE	Lux/W		60.1
Luminous efficiency class	Lux		To
Grease filtering efficiency - GFE	%		75.1
Grease filtering efficiency class			C
Minimum air flow (normal power)	m3/h		140.0
Maximum air flow (normal power)	m3/h		390.0
Airflow setting in boost mode	m3/h		720.0
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed	db(A) re 1pW		36.0
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed	db(A) re 1pW		58.0
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode	db(A) re 1pW		71.0
Power consumption in off mode-P0	W		NA
Power consumption in standby mode-Ps	W		0.49
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014			
Factor of increase over time - f			0.7
Energy efficiency index - EEI			42.5
Airflow measured at best efficiency point - QBEP	m3/h		405.0
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP	Pa		444.0
Maximum airflow - Qmax	m3/h		720.0
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP	W		142.0
Rated power of lighting system - WL	W		7.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle	Lux		421.0

Beschreibung des Geräts

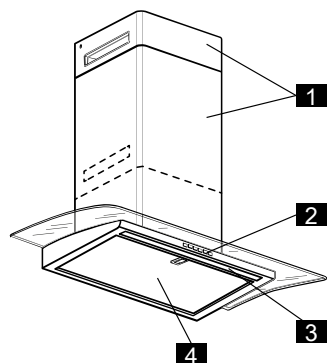

- 1** Kamin
- 2** Bedienfeld
- 3** Lampe
- 4** Fettfilter

Bedienfeld




- A** Taste OFF Motor
- B** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 1
- C** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 2
- D** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 3
- E** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 4 - Dauer 5 Min.
- F** Taste ON/OFF Licht

Technische Daten


Gerätetyp		Wandmontierte Haube	
Abmessungen	Breite	mm	798
	Tiefe	mm	452
	Min. Höhe	mm	696 - 734
	Max. Höhe	mm	1195 - 1262
Gesamtleistung		W	257
Infos zur Beleuchtung	Typ		LED
	Nummer & Leistung	W	1x7w
	Steckdose		LED-Streifen
Minimale Einbauhöhe - Gasherd		mm	650
Minimale Einbauhöhe - Elektroherd		mm	500
Produktgewicht		Kg	25,3
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission			
Lieferantenname			IKEA
Modell-Identifikationscode			BALANSERAD 90526994
Jährlicher Energieverbrauch - AEC	Kwh/a		41,4
Energie-Effizienzklasse			A+
Fluidodynamische Effizienz FDE	%		35,2
Fluidodynamische Effizienzklasse			A
Lichtausbeute LE	Lux/W		60,1
Klasse der Lichtausbeute	Lux		A
Effizienz der Fettfiltration - GFE	%		75,1
Effizienzklasse der Fettfilter			C
Minimaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		140,0
Maximaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		390,0
Einstellung Luftstrom Intensiv/Boost-Modus	m3/h		720,0
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen bei Mindestgeschwindigkeit	db(A) re 1pW		36,0
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen bei Höchstgeschwindigkeit	db(A) re 1pW		58,0
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen im Intensiv- oder Boost-Modus	db(A) re 1pW		71,0
Stromverbrauch im Aus-Zustand-P0	W		NA
Stromverbrauch im Stand-by-Modus-Ps	W		0,49
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission			
Faktor des Anstiegs über die Zeit - f			0,7
Energie-Effizienz-Index - EEI			42,5
Luftstrom gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - QBEP	m3/h		405,0
Luftdruck gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - PBEP	Pa		444,0
Maximaler Luftstrom - Qmax	m3/h		720,0
Elektrische Leistungsaufnahme bei maximalem Wirkungsgrad - WBEP	W		142,0
Nennleistung der Beleuchtungsanlage - WL	W		7,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche - Emiddle	Lux		421,0

Description de l'appareil

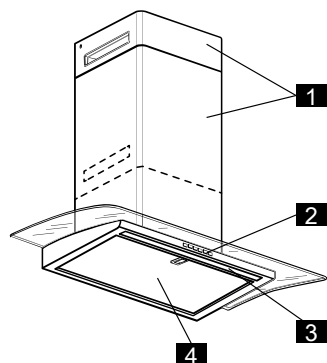

- 1** Cheminée
- 2** Panneau de Commande
- 3** Lampe
- 4** Filtre à graisse

Panneau de Commande




- A** Bouton OFF Moteur
- B** Bouton de sélection puissance d'aspiration 1
- C** Bouton de sélection puissance d'aspiration 2
- D** Bouton de sélection puissance d'aspiration 3
- E** Bouton de sélection puissance d'aspiration 4 - Durée 5 min.
- F** Touche ON/OFF lumière

Données Techniques


Type d'Appareil	Hotte Murale		
Dimensions	Largeur	mm	798
	Profondeur	mm	452
	Hauteur min.	mm	696 – 734
	Hauteur max.	mm	1195 – 1262
Puissance totale		W	257
Info lumières	Type		LED
	Nombre & Puissance	W	1x7w
	Douille		Ruban LED
Hauteur minimale installation - plaque à gaz		mm	650
Hauteur minimale installation - plaque électrique		mm	500
Poids produit		Kg	25,3
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 65/2014			
Nom du fournisseur			IKEA
Code d'identification du modèle			BALANSERAD 90526994
Consommation annuelle d'énergie - AEC		Kwh/a	41,4
Classe d'efficacité énergétique			A+
Efficacité fluidodynamique FDE		%	35,2
Classe d'efficacité fluidodynamique			A
Efficacité lumineuse LE		Lux/W	60,1
Classe d'efficacité lumineuse		Lux	A
Efficacité de filtration des graisses – GFE		%	75,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses			C
Débit d'air minimal (puissance normale)		m3/h	140,0
Débit d'air maximal (puissance normale)		m3/h	390,0
Réglage débit d'air mode intense/boost		m3/h	720,0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse minimale		db(A) re 1pW	36,0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse maximale		db(A) re 1pW	58,0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit en mode intense ou boost		db(A) re 1pW	71,0
Consommation d'énergie en mode éteint-P0		W	ND
Consommation d'énergie en mode stand-by-Ps		W	0,49
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 66/2014			
Facteur d'augmentation dans le temps- f			0,7
Indice d'efficacité énergétique - EEI			42,5
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal-QBEP		m3/h	405,0
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal-PBEP		Pa	444,0
Débit maximal d'air - Qmax		m3/h	720,0
Puissance électrique absorbée au point maximal de rendement - WBEP		W	142,0
Puissance nominale du système d'éclairage - WL		W	7,0
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson - Emiddle		Lux	421,0

Descrizione dell'apparecchio

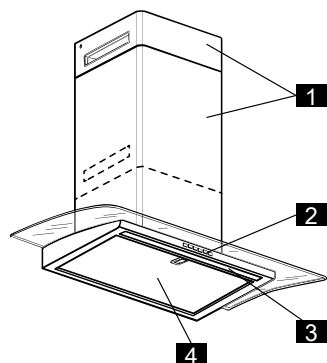

- 1** Camino
- 2** Pannello Comandi
- 3** Lampada
- 4** Filtro Antigrasso

Pannello Comandi



- A** Tasto OFF Motore
- B** Tasto di selezione potenza di aspirazione 1
- C** Tasto di selezione potenza di aspirazione 2
- D** Tasto di selezione potenza di aspirazione 3
- E** Tasto di selezione potenza di aspirazione 4 - Durata 5 min.
- F** Tasto ON/OFF luce

Dati Tecnici

Tipo di Apparecchio		Cappa a Parete	
Dimensioni	Larghezza	mm	798
	Profondità	mm	452
	Altezza min.	mm	696 – 734
	Altezza max.	mm	1195 – 1262
Potenza totale		W	257
Info luci	Tipo		LED
	Numero & Potenza	W	1x7w
	Attacco		Strip led
Altezza minima installazione - fornello a gas		mm	650
Altezza minima installazione - fornello elettrico		mm	500
Peso prodotto		Kg	25.3
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 65/2014			
Nome del fornitore			IKEA
Codice identificativo del modello			BALANSERAD 90526994
Consumo annuo di energia- AEC	Kwh/a		41.4
Classe di efficienza energetica			A+
Efficienza fluidodinamica FDE	%		35.2
Classe efficienza fluidodinamica			A
Efficienza luminosa LE	Lux/W		60.1
Classe di efficienza luminosa	Lux		A
Efficienza di filtraggio dei grassi – GFE	%		75.1
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi			C
Flusso d'aria minimo (potenza normale)	m3/h		140.0
Flusso d'aria massimo (potenza normale)	m3/h		390.0
Impostazione flusso d'aria modo intenso/boost	m3/h		720.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità minima	db(A) re 1pW		36.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità massima	db(A) re 1pW		58.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore in modo intenso o boost	db(A) re 1pW		71.0
Consumo di energia in modo spento-P0	W		NA
Consumo di energia in modo stand-by-Ps	W		0.49
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 66/2014			
Fattore di incremento nel tempo- f			0.7
Indice di efficienza energetica - EEI			42.5
Flusso dell'aria misurato al punto di massima efficienza-QBEP	m3/h		405.0
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza-PBEP	Pa		444.0
Flusso massimo dell'aria- Qmax	m3/h		720.0
Potenza elettrica assorbita al punto massimo di efficienza- WBEP	W		142.0
Potenza nominale del sistema di illuminazione- WL	W		7.0
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura- Emiddle	Lux		421.0

