

FOLJANDE

en

de


fr

it



Design and Quality
IKEA of Sweden

T10



A

1x



B

2x



C

2x



D

2x




E

1x




F

2x



G

1x




H

2x




I

1x




J

2x

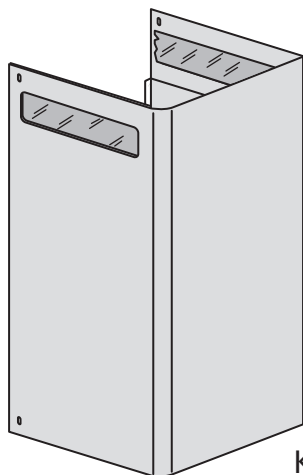


K

1x

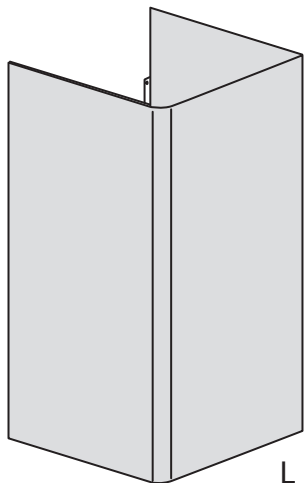

L

1x



M

1x



N

2x




O

1x


ENGLISH	5
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	9
ITALIANO	11

Description of the appliance

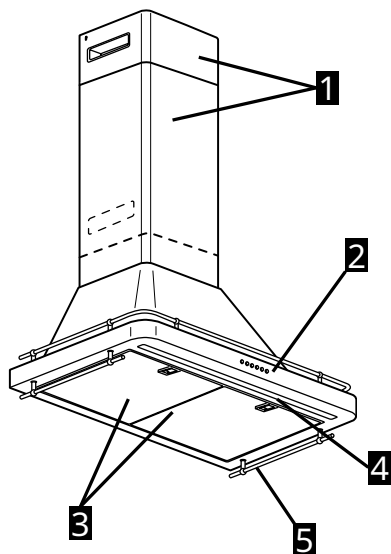

- 1** Telescopic chimney.
- 2** Control panel.
- 3** Grease filter.
- 4** Lamp.
- 5** Ladle holder.

Control Panel



- A** Motor OFF button
- B** Suction power 1 selection button
- C** Suction power 2 selection button
- D** Suction power 3 selection button

- E** Suction power 4 selection button - Duration 5 minutes
- F** ON/OFF light button


NB: with the light on, press and hold to adjust its intensity

NB: Please note that there will be a 5-second delay when switching directly to suction power 1 (from any other speed) due to the electronic control of the product.

Technical Data


Type of appliance		Wall-mounted Hood	
Dimensions	Width	mm	799
	Depth	mm	480
	Total height in suction mode (min-max)	mm	780-1042
	Total height in recirculation mode (min-max)	mm	780-1112
Total power		W	177
Light info	Type		LED
	Number & Power	W	1x7w
	Connection		LED Strip
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	500
Product weight		Kg	15.6
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			FÖLJANDE 70521704
Annual energy consumption - AEC		Kwh/year	25.6
Energy efficiency class			A++
Fluid dynamic efficiency FDE		%	38.5
Fluid dynamic efficiency class			To
Luminous efficiency LE		lux/W	52.1
Luminous efficiency class		lux	To
Grease filtering efficiency - GFE		%	75.1
Grease filtering efficiency class			C
Minimum air flow (normal power)		m3/h	200.0
Maximum air flow (normal power)		m3/h	415.0
Airflow setting in boost mode		m3/h	770.0
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed		Db(A) re 1pW	42.0
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed		Db(A) re 1pW	57.0
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode		Db(A) re 1pW	72.0
Power consumption in off mode-P0		W	NA
Power consumption in standby mode-Ps		W	0.49
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014			
Factor of increase over time - f			0.6
Energy efficiency index - EEI			36.3
Airflow measured at best efficiency point - QBEP		m3/h	365.0
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP		Pa	355.0
Maximum airflow - Qmax		m3/h	770.0
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP		W	93.5
Rated power of lighting system - WL		W	7.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle		lux	365.0

Beschreibung des Geräts

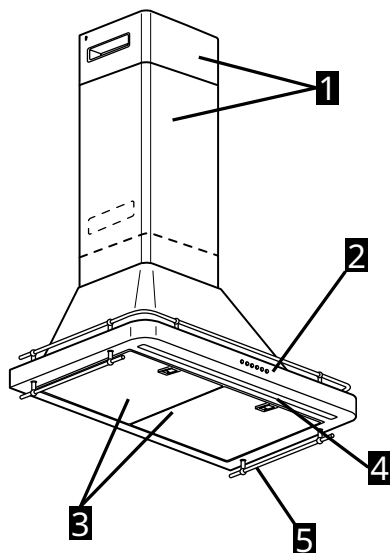

- 1** Teleskopischer Schornstein.
- 2** Bedienfeld.
- 3** Fettfilter.
- 4** Lampe.
- 5** Kochkellenhalter.

Bedienfeld



- A** Taste OFF Motor
- B** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 1
- C** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 2
- D** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 3

- E** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 4 - Dauer 5 Minuten
- F** Taste ON/OFF Licht


ANM: Bei eingeschaltetem Licht kann die Intensität durch anhaltenden Druck eingestellt werden

ANM.: Beachten Sie, dass beim direkten Umschalten auf den Modus Saugleistung 1 (von einer anderen Geschwindigkeit) aufgrund der elektronischen Steuerung des Produkts eine Verzögerung von 5 Sekunden auftritt.

Technische Daten


Gerätetyp	Wandmontierte Haube		
Abmessungen	Breite	mm	799
	Tiefe	mm	480
	Gesamthöhe im Ansaugmodus (min-max)	mm	780-1042
	Gesamthöhe im Umlaufmodus (min-max)	mm	780-1112
Gesamtleistung		W	177
Infos zur Beleuchtung	Typ		LED
	Nummer & Leistung	W	1x7w
	Steckdose		LED-Streifen
Minimale Einbauhöhe - Gasherd		mm	650
Minimale Einbauhöhe - Elektroherd		mm	500
Produktgewicht		Kg	15,6
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission			
Lieferantenname			IKEA
Modell-Identifikationscode			FÖLJANDE 70521704
Jährlicher Energieverbrauch - AEC	Kwh/a		25,6
Energie-Effizienzklasse			A++
Fluidodynamische Effizienz FDE	%		38,5
Fluidodynamische Effizienzklasse			A
Lichtausbeute LE	lux/W		52,1
Klasse der Lichtausbeute	lux		A
Effizienz der Fettfiltration - GFE	%		75,1
Effizienzklasse der Fettfilter			C
Minimaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		200,0
Maximaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		415,0
Einstellung Luftstrom Intensiv/Boost-Modus	m3/h		770,0
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen bei Mindestgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW		42,0
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen bei Höchstgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW		57,0
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen im Intensiv- oder Boost-Modus	Db(A) re 1pW		72,0
Stromverbrauch im Aus-Zustand-P0	W		NA
Stromverbrauch im Stand-by-Modus-Ps	W		0,49
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission			
Faktor des Anstiegs über die Zeit - f			0,6
Energie-Effizienz-Index - EEI			36,3
Luftstrom gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - QBEP	m3/h		365,0
Luftdruck gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - PBEP	Pa		355,0
Maximaler Luftstrom - Qmax	m3/h		770,0
Elektrische Leistungsaufnahme bei maximalem Wirkungsgrad - WBEP	W		93,5
Nennleistung der Beleuchtungsanlage - WL	W		7,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche - Emiddle	lux		365,0

Description de l'appareil

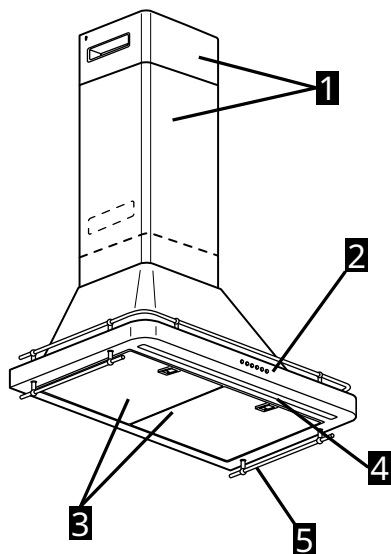

- 1** Cheminée télescopique.
- 2** Panneau de commande.
- 3** Filtre à graisse.
- 4** Ampoule.
- 5** Porte-ustensiles.

Panneau de Commande

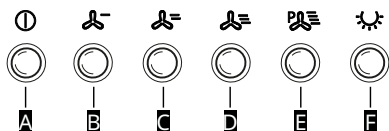

- A** Touche OFF Moteur
- B** Bouton de sélection puissance d'aspiration 1
- C** Bouton de sélection puissance d'aspiration 2
- D** Bouton de sélection puissance d'aspiration 3

- E** Bouton de sélection puissance d'aspiration 4 - Durée 5 minutes
- F** Touche ON/OFF lumière


NB : avec la lumière allumée, en effectuant une pression prolongée, il est possible de régler son intensité

NB : Nous précisons qu'un délai de 5 secondes quand on passe directement au mode de puissance d'aspiration 1 (à partir de toute autre vitesse) en raison du contrôle électronique du produit.

Données Techniques


Type d'Appareil	Hotte Murale		
Dimensions	Largeur	mm	799
	Profondeur	mm	480
	Hauteur totale en mode aspiration (min-max)	mm	780-1042
	Hauteur totale en mode recirculation (min-max)	mm	780-1112
Puissance totale		W	177
Info lumières	Type		LED
	Nombre & Puissance	W	1x7w
	Douille		Ruban LED
Hauteur minimale installation - plaque à gaz		mm	650
Hauteur minimale installation - plaque électrique		mm	500
Poids produit		Kg	15,6
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 65/2014			
Nom du fournisseur			IKEA
Code d'identification du modèle			FÖLJANDE 70521704
Consommation annuelle d'énergie - AEC		Kwh/a	25,6
Classe d'efficacité énergétique			A++
Efficacité fluidodynamique FDE		%	38,5
Classe d'efficacité fluidodynamique			A
Efficacité lumineuse LE		lux/W	52,1
Classe d'efficacité lumineuse		lux	A
Efficacité de filtration des graisses - GFE		%	75,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses			C
Débit d'air minimal (puissance normale)		m3/h	200,0
Débit d'air maximal (puissance normale)		m3/h	415,0
Réglage débit d'air mode intense/boost		m3/h	770,0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse minimale		Db(A) re 1pW	42,0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse maximale		Db(A) re 1pW	57,0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit en mode intense ou boost		Db(A) re 1pW	72,0
Consommation d'énergie en mode éteint-P0		W	ND
Consommation d'énergie en mode stand-by-Ps		W	0,49
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 66/2014			
Facteur d'augmentation dans le temps- f			0,6
Indice d'efficacité énergétique - EEI			36,3
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal-QBEP		m3/h	365,0
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal-PBEP		Pa	355,0
Débit maximal d'air - Qmax		m3/h	770,0
Puissance électrique absorbée au point maximal de rendement - WBEP		W	93,5
Puissance nominale du système d'éclairage - WL		W	7,0
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson - Emiddle		lux	365,0

Descrizione dell'apparecchio

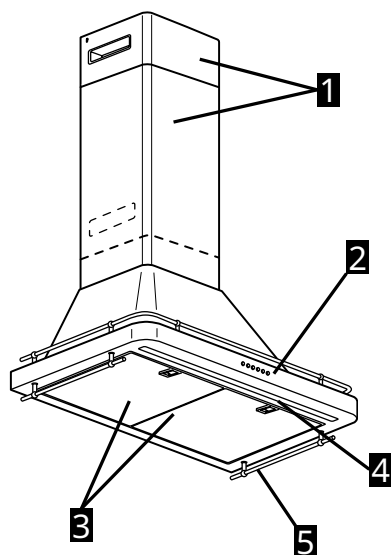

- 1** Camino telescopico.
- 2** Pannello comandi.
- 3** Filtro antigrasso.
- 4** Lampada.
- 5** Portamestoli.

Pannello Comandi

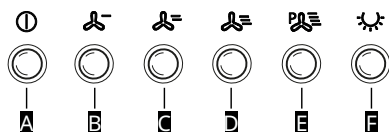

- A** Tasto OFF motore
- B** Tasto di selezione potenza di aspirazione 1
- C** Tasto di selezione potenza di aspirazione 2
- D** Tasto di selezione potenza di aspirazione 3

- E** Tasto di selezione potenza di aspirazione 4 - Durata 5 minuti
- F** Tasto ON/OFF luce

NB: da luce accesa, eseguendo una pressione prolungata, è possibile regolarne l'intensità

NB: Notare che si verificherà un ritardo di 5 secondi quando si passa direttamente alla modalità potenza di aspirazione 1 (da qualsiasi altra velocità) a causa del controllo elettronico del prodotto.

Dati Tecnici

Tipo di Apparecchio		Cappa a Parete	
Dimensioni	Larghezza	mm	799
	Profondità	mm	480
	Altezza totale in modalità aspirante (min-max)	mm	780-1042
	Altezza totale in modalità di ricircolo (min-max)	mm	780-1112
Potenza totale		W	177
Info luci	Tipo		LED
	Numero & Potenza	W	1x7w
	Attacco		Strip led
Altezza minima installazione - fornello a gas		mm	650
Altezza minima installazione - fornello elettrico		mm	500
Peso prodotto		Kg	15.6
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 65/2014			
Nome del fornitore		IKEA	
Codice identificativo del modello		FÖLJANDE 70521704	
Consumo annuo di energia- AEC		Kwh/a	25.6
Classe di efficienza energetica			A++
Efficienza fluidodinamica FDE		%	38.5
Classe efficienza fluidodinamica			A
Efficienza luminosa LE		lux/W	52.1
Classe di efficienza luminosa		lux	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE		%	75.1
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi			C
Flusso d'aria minimo (potenza normale)		m3/h	200.0
Flusso d'aria massimo (potenza normale)		m3/h	415.0
Impostazione flusso d'aria modo intenso/boost		m3/h	770.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità minima		Db(A) re 1pW	42.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità massima		Db(A) re 1pW	57.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore in modo intenso o boost		Db(A) re 1pW	72.0
Consumo di energia in modo spento-P0		W	NA
Consumo di energia in modo stand-by-Ps		W	0.49
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 66/2014			
Fattore di incremento nel tempo- f			0.6
Indice di efficienza energetica - EEI			36.3
Flusso dell'aria misurato al punto di massima efficienza-QBEP		m3/h	365.0
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza-PBEP		Pa	355.0
Flusso massimo dell'aria- Qmax		m3/h	770.0
Potenza elettrica assorbita al punto massimo di efficienza- WBEP		W	93.5
Potenza nominale del sistema di illuminazione- WL		W	7.0
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura- Emidd-le		lux	365.0

