

LAGAN

GB









DE

FR

IT




Design and Quality
IKEA of Sweden

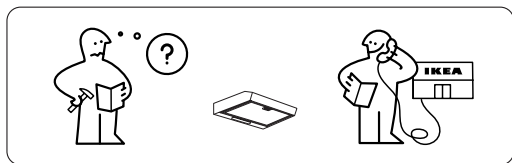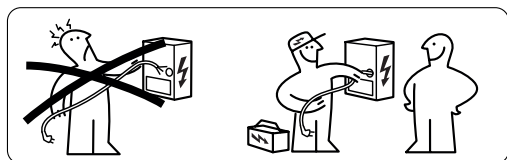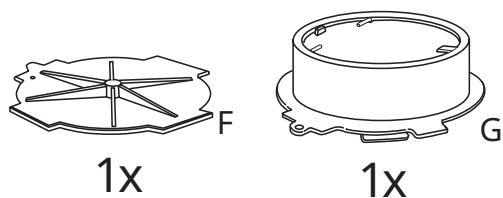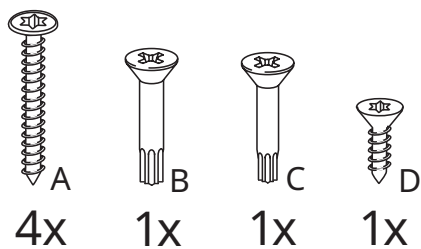

ENGLISH	5
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	9
ITALIANO	11

Description of the appliance

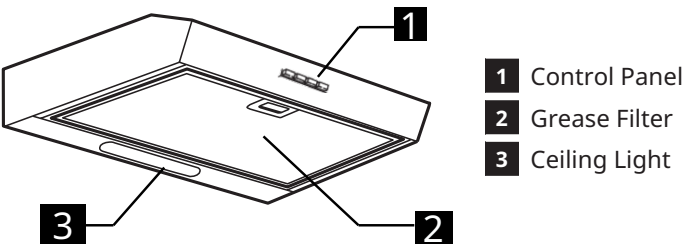


Control Panel

A B C D	
A	To switch on the light, press the button.
B	Motor ON/OFF button/Suction power 1 selection button.
C	Suction power 2 selection button.
D	Suction power 3 selection button.

Technical Data

Type of appliance	Wall-mounted Hood		
Dimensions	Width	mm	600
	Depth	mm	510
	Total height in suction mode (min-max)	mm	132
	Total height in recirculation mode (min-max)	mm	132
Total power		W	146
Light info	Type		LED Bulb
	Number & Power	W	2x3w
	Connection		E14
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	500
Product weight		Kg	6.4
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			LAGAN 20388967
Annual energy consumption - AEC	Kwh/year		64.2
Energy efficiency class			C
Fluid dynamic efficiency FDE	%		15.5
Fluid dynamic efficiency class			D
Luminous efficiency LE	lux/W		21.0
Luminous efficiency class	lux		B
Grease filtering efficiency - GFE	%		66.0
Grease filtering efficiency class			D
Minimum air flow (normal power)	m3/h		145.0
Maximum air flow (normal power)	m3/h		320.0
Airflow setting in boost mode	m3/h		NA
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed	Db(A) re 1pW		55.0
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed	Db(A) re 1pW		73.0
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode	Db(A) re 1pW		NA
Power consumption in off mode-P0	W		NA
Power consumption in standby mode-Ps	W		NA
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014			
Factor of increase over time - f			1.4
Energy efficiency index - EEI			77.3
Airflow measured at best efficiency point - QBEP	m3/h		175.0
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP	Pa		374.0
Maximum airflow - Qmax	m3/h		320.0
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP	W		117.0
Rated power of lighting system - WL	W		6.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle	lux		126.0

Beschreibung des Geräts

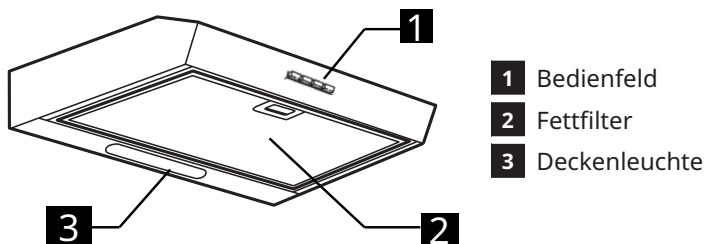


Bedienfeld

	   
A	Drücken Sie die Taste, um das Licht einzuschalten.
B	Taste ON/OFF Motor/Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 1.
C	Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 2.
D	Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 3.

Technische Daten

Gerätetyp	Wandmontierte Haube		
Abmessungen	Breite	mm	600
	Tiefe	mm	510
	Gesamthöhe im Ansaugmodus (min-max)	mm	132
	Gesamthöhe im Umlaufmodus (min-max)	mm	132
Gesamtleistung		W	146
Infos zur Beleuchtung	Typ		LED-Glühbirne
	Nummer & Leistung	W	2x3w
	Steckdose		E14
Minimale Einbauhöhe - Gasherd		mm	650
Minimale Einbauhöhe - Elektroherd		mm	500
Produktgewicht		Kg	6.4
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission			
Lieferantenname			IKEA
Modell-Identifikationscode			LAGAN 20388967
Jährlicher Energieverbrauch - AEC	Kwh/a		64.2
Energie-Effizienzklasse			C
Fluiddynamische Effizienz FDE	%		15.5
Fluiddynamische Effizienzklasse			D
Lichtausbeute LE	lux/W		21.0
Klasse der Lichtausbeute	lux		B
Effizienz der Fettfiltration - GFE	%		66.0
Effizienzklasse der Fettfilter			D
Minimaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		145.0
Maximaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		320.0
Einstellung Luftstrom Intensiv/Boost-Modus	m3/h		NA
A-gewichtete Schalleistung der Geräuschemissionen bei Mindestgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW		55.0
A-gewichtete Schalleistung der Geräuschemissionen bei Höchstgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW		73.0
A-gewichtete Schalleistung der Geräuschemissionen im Intensiv- oder Boost-Modus	Db(A) re 1pW		NA
Stromverbrauch im Aus-Zustand-P0	W		NA
Stromverbrauch im Stand-by-Modus-Ps	W		NA
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission			
Faktor des Anstiegs über die Zeit - f			1.4
Energie-Effizienz-Index - EEI			77.3
Luftstrom gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - QBEP	m3/h		175.0
Luftdruck gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - PBEP	Pa		374.0
Maximaler Luftstrom - Qmax	m3/h		320.0
Elektrische Leistungsaufnahme bei maximalem Wirkungsgrad - WBEP	W		117.0
Nennleistung der Beleuchtungsanlage - WL	W		6.0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche - Emiddle	lux		126.0

Description de l'appareil

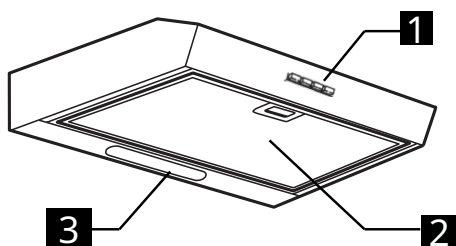

- 1** Panneau de Commande
- 2** Filtre à graisse
- 3** Plafonnier


Panneau de Commande

A	Pour allumer la lumière, appuyer sur le bouton.
B	Bouton ON/OFF moteur/Bouton de sélection puissance d'aspiration 1.
C	Bouton de sélection puissance d'aspiration 2.
D	Bouton de sélection puissance d'aspiration 3.

Données Techniques


Type d'Appareil	Hotte Murale		
Dimensions	Largeur	mm	600
	Profondeur	mm	510
	Hauteur totale en mode aspiration (min-max)	mm	132
	Hauteur totale en mode recirculation (min-max)	mm	132
Puissance totale		W	146
Info lumières	Type		Ampoule LED
	Nombre & Puissance	W	2x3w
	Douille		E14
Hauteur minimale installation - plaque à gaz		mm	650
Hauteur minimale installation - plaque électrique		mm	500
Poids produit		Kg	6.4
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 65/2014			
Nom du fournisseur			IKEA
Code d'identification du modèle			LAGAN 20388967
Consommation annuelle d'énergie - AEC	Kwh/a		64.2
Classe d'efficacité énergétique			C
Efficacité fluidodynamique FDE	%		15.5
Classe d'efficacité fluidodynamique			D
Efficacité lumineuse LE	lux/W		21.0
Classe d'efficacité lumineuse	lux		B
Efficacité de filtration des graisses - GFE	%		66.0
Classe d'efficacité de filtration des graisses			D
Débit d'air minimal (puissance normale)	m3/h		145.0
Débit d'air maximal (puissance normale)	m3/h		320.0
Réglage débit d'air mode intense/boost	m3/h		ND
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse minimale	Db(A) re 1pW		55.0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse maximale	Db(A) re 1pW		73.0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit en mode intense ou boost	Db(A) re 1pW		ND
Consommation d'énergie en mode éteint-P0	W		ND
Consommation d'énergie en mode stand-by-Ps	W		ND
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 66/2014			
Facteur d'augmentation dans le temps- f			1.4
Indice d'efficacité énergétique - EEI			77.3
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal-QBEP	m3/h		175.0
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal-PBEP	Pa		374.0
Débit maximal d'air - Qmax	m3/h		320.0
Puissance électrique absorbée au point maximal de rendement - WBEP	W		117.0
Puissance nominale du système d'éclairage - WL	W		6.0
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson - Emiddle	lux		126.0

Descrizione dell'apparecchio

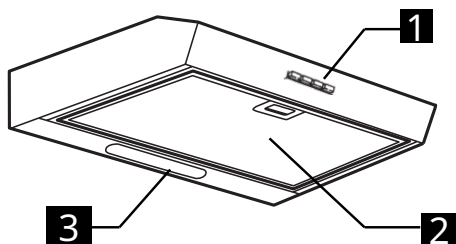

- 1** Pannello Comandi
- 2** Filtro Antigrasso
- 3** Plafoniera

Pannello Comandi

   	
A	Per accendere la luce premere il pulsante.
B	Tasto ON/OFF motore/Tasto di selezione potenza di aspirazione 1.
C	Tasto di selezione potenza di aspirazione 2.
D	Tasto di selezione potenza di aspirazione 3.

Dati Tecnici

Tipo di Apparecchio		Cappa a Parete	
Dimensioni	Larghezza	mm	600
	Profondità	mm	510
	Altezza totale in modalità aspirante (min-max)	mm	132
	Altezza totale in modalità di ricircolo (min-max)	mm	132
Potenza totale		W	146
Info luci	Tipo		LED Bulb
	Numero & Potenza	W	2x3w
	Attacco		E14
Altezza minima installazione - fornello a gas		mm	650
Altezza minima installazione - fornello elettrico		mm	500
Peso prodotto		Kg	6.4
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 65/2014			
Nome del fornitore			IKEA
Codice identificativo del modello			LAGAN 20388967
Consumo annuo di energia- AEC		Kwh/a	64.2
Classe di efficienza energetica			C
Efficienza fluidodinamica FDE		%	15.5
Classe efficienza fluidodinamica			D
Efficienza luminosa LE		lux/W	21.0
Classe di efficienza luminosa		lux	B
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE		%	66.0
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi			D
Flusso d'aria minimo (potenza normale)		m3/h	145.0
Flusso d'aria massimo (potenza normale)		m3/h	320.0
Impostazione flusso d'aria modo intenso/boost		m3/h	NA
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità minima		Db(A) re 1pW	55.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità massima		Db(A) re 1pW	73.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore in modo intenso o boost		Db(A) re 1pW	NA
Consumo di energia in modo spento-P0		W	NA
Consumo di energia in modo stand-by-Ps		W	NA
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 66/2014			
Fattore di incremento nel tempo- f			1.4
Indice di efficienza energetica - EEI			77.3
Flusso dell'aria misurato al punto di massima efficienza-QBEP		m3/h	175.0
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza-PBEP		Pa	374.0
Flusso massimo dell'aria- Qmax		m3/h	320.0
Potenza elettrica assorbita al punto massimo di efficienza- WBEP		W	117.0
Potenza nominale del sistema di illuminazione- WL		W	6.0
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura- Emiddle		lux	126.0

