

UPPFRISKANDE

en
















de

fr

it




Design and Quality
IKEA of Sweden

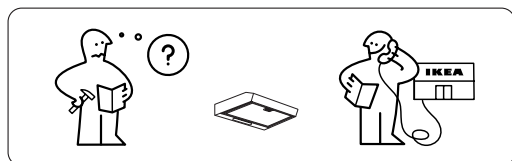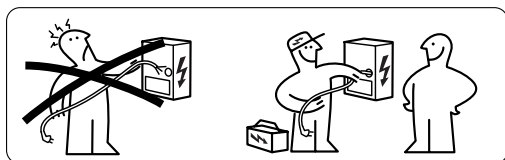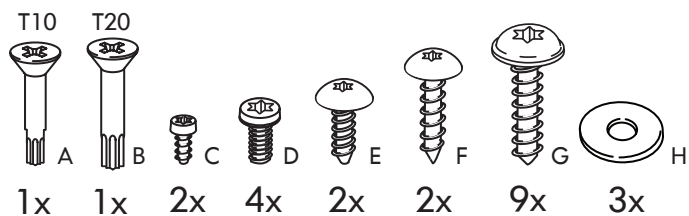


ENGLISH	5
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	9
ITALIANO	11

Description of the appliance

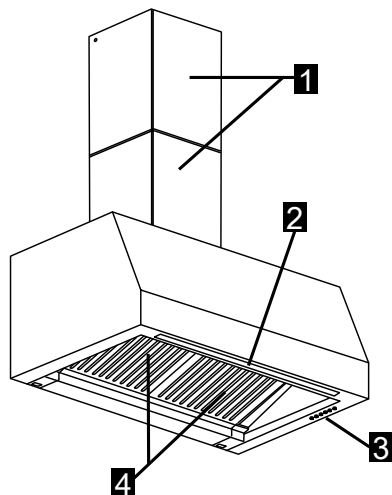

- 1** Chimney
- 2** Lamp
- 3** Control panel
- 4** Grease filter

Control Panel



- A** Motor OFF button
- B** Suction power 1 selection button
- C** Suction power 2 selection button
- D** Suction power 3 selection button

- E** Suction power 4 selection button - Duration 5 minutes
- F** ON/OFF light button


NB: with the light on, press and hold to adjust its intensity

NB: Please note that there will be a 5-second delay when switching directly to suction power 1 (from any other speed) due to the electronic control of the product.

Technical Data


Type of appliance		Wall-mounted Hood	
Dimensions	Width	mm	798
	Depth	mm	510
	Total height in suction mode (min-max)	mm	750-1030
	Total height in recirculation mode (min-max)	mm	735-1090
Total power		W	257
Light info	Type		LED
	Number & Power	W	1x7w
	Connection		LED Strip
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	500
Product weight		Kg	15.6
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			UPPFRISKANDE 50527028
Annual energy consumption - AEC		Kwh/year	40.4
Energy efficiency class			A+
Fluid dynamic efficiency FDE		%	35.2
Fluid dynamic efficiency class			To
Luminous efficiency LE		lux/W	44.1
Luminous efficiency class		lux	To
Grease filtering efficiency - GFE		%	85.1
Grease filtering efficiency class			B
Minimum air flow (normal power)		m3/h	130.0
Maximum air flow (normal power)		m3/h	430.0
Airflow setting in boost mode		m3/h	720.0
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed		Db(A) re 1pW	34.0
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed		Db(A) re 1pW	58.0
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode		Db(A) re 1pW	70.0
Power consumption in off mode-P0		W	NA
Power consumption in standby mode-Ps		W	0.49
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014			
Factor of increase over time - f			0.7
Energy efficiency index - EEI			42.8
Airflow measured at best efficiency point - QBEP		m3/h	420.0
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP		Pa	465.0
Maximum airflow - Qmax		m3/h	720.0
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP		W	154.0
Rated power of lighting system - WL		W	7.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle		lux	309.0

Beschreibung des Geräts

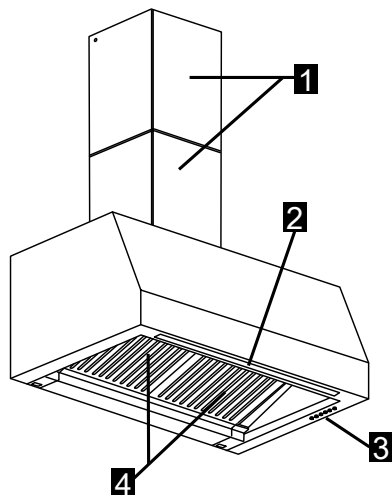

- 1** Kamin
- 2** Lampe
- 3** Bedienfeld
- 4** Fettfilter

Bedienfeld



- A** Taste OFF Motor
- B** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 1
- C** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 2
- D** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 3

- E** Taste zur Auswahl der Ansaugleistung 4 - Dauer 5 Minuten
- F** Taste ON/OFF Licht


ANM: Bei eingeschaltetem Licht kann die Intensität durch anhaltenden Druck eingestellt werden

ANM.: Beachten Sie, dass beim direkten Umschalten auf den Modus Saugleistung 1 (von einer anderen Geschwindigkeit) aufgrund der elektronischen Steuerung des Produkts eine Verzögerung von 5 Sekunden auftritt.

Technische Daten


Gerätetyp	Wandmontierte Haube		
Abmessungen	Breite	mm	798
	Tiefe	mm	510
	Gesamthöhe im Ansaugmodus (min-max)	mm	750-1030
	Gesamthöhe im Umlaufmodus (min-max)	mm	735-1090
Gesamtleistung		W	257
Infos zur Beleuchtung	Typ		LED
	Nummer & Leistung	W	1x7w
	Steckdose		LED-Streifen
Minimale Einbauhöhe - Gasherd		mm	650
Minimale Einbauhöhe - Elektroherd		mm	500
Produktgewicht		Kg	15,6
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission			
Lieferantenname			IKEA
Modell-Identifikationscode			UPPFRISKANDE 50527028
Jährlicher Energieverbrauch - AEC	Kwh/a		40,4
Energie-Effizienzklasse			A+
Fluidodynamische Effizienz FDE	%		35,2
Fluidodynamische Effizienzklasse			A
Lichtausbeute LE	lux/W		44,1
Klasse der Lichtausbeute	lux		A
Effizienz der Fettfiltration - GFE	%		85,1
Effizienzklasse der Fettfilter			B
Minimaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		130,0
Maximaler Luftstrom (normale Leistung)	m3/h		430,0
Einstellung Luftstrom Intensiv/Boost-Modus	m3/h		720,0
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen bei Mindestgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW		34,0
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen bei Höchstgeschwindigkeit	Db(A) re 1pW		58,0
A-gewichtete Schallleistung der Geräuschemissionen im Intensiv- oder Boost-Modus	Db(A) re 1pW		70,0
Stromverbrauch im Aus-Zustand-P0	W		NA
Stromverbrauch im Stand-by-Modus-Ps	W		0,49
Produktinformation gemäß der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission			
Faktor des Anstiegs über die Zeit - f			0,7
Energie-Effizienz-Index - EEI			42,8
Luftstrom gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - QBEP	m3/h		420,0
Luftdruck gemessen am Punkt der maximalen Effizienz - PBEP	Pa		465,0
Maximaler Luftstrom - Qmax	m3/h		720,0
Elektrische Leistungsaufnahme bei maximalem Wirkungsgrad - WBEP	W		154,0
Nennleistung der Beleuchtungsanlage - WL	W		7,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche - Emiddle	lux		309,0

Description de l'appareil

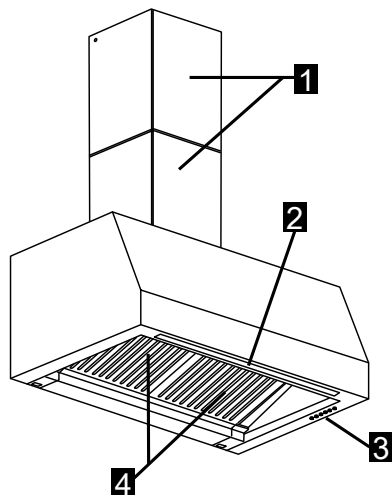

- 1** Cheminée
- 2** Lampe
- 3** Panneau de commande
- 4** Filtre anti-graisse

Panneau de Commande



- A** Touche OFF Moteur
- B** Bouton de sélection puissance d'aspiration 1
- C** Bouton de sélection puissance d'aspiration 2
- D** Bouton de sélection puissance d'aspiration 3

- E** Bouton de sélection puissance d'aspiration 4 - Durée 5 minutes
- F** Touche ON/OFF lumière


NB : avec la lumière allumée, en effectuant une pression prolongée, il est possible de régler son intensité

NB : Nous précisons qu'un délai de 5 secondes quand on passe directement au mode de puissance d'aspiration 1 (à partir de toute autre vitesse) en raison du contrôle électronique du produit.

Données Techniques


Type d'Appareil	Hotte Murale		
Dimensions	Largeur	mm	798
	Profondeur	mm	510
	Hauteur totale en mode aspiration (min-max)	mm	750-1030
	Hauteur totale en mode recirculation (min-max)	mm	735-1090
Puissance totale		W	257
Info lumières	Type		LED
	Nombre & Puissance	W	1x7w
	Douille		Ruban LED
Hauteur minimale installation - plaque à gaz		mm	650
Hauteur minimale installation - plaque électrique		mm	500
Poids produit		Kg	15,6
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 65/2014			
Nom du fournisseur			IKEA
Code d'identification du modèle			UPPFRISKANDE 50527028
Consommation annuelle d'énergie - AEC		Kwh/a	40,4
Classe d'efficacité énergétique			A+
Efficacité fluidodynamique FDE		%	35,2
Classe d'efficacité fluidodynamique			A
Efficacité lumineuse LE		lux/W	44,1
Classe d'efficacité lumineuse		lux	A
Efficacité de filtration des graisses - GFE		%	85,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses			B
Débit d'air minimal (puissance normale)		m3/h	130,0
Débit d'air maximal (puissance normale)		m3/h	430,0
Réglage débit d'air mode intense/boost		m3/h	720,0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse minimale		Db(A) re 1pW	34,0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit à la vitesse maximale		Db(A) re 1pW	58,0
Puissance acoustique pondérée A des émissions de bruit en mode intense ou boost		Db(A) re 1pW	70,0
Consommation d'énergie en mode éteint-P0		W	ND
Consommation d'énergie en mode stand-by-Ps		W	0,49
Informations sur le produit conformément au règlement de la Commission (UE) n. 66/2014			
Facteur d'augmentation dans le temps- f			0,7
Indice d'efficacité énergétique - EEI			42,8
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal-QBEP		m3/h	420,0
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal-PBEP		Pa	465,0
Débit maximal d'air - Qmax		m3/h	720,0
Puissance électrique absorbée au point maximal de rendement - WBEP		W	154,0
Puissance nominale du système d'éclairage - WL		W	7,0
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson - Emiddle		lux	309,0

Descrizione dell'apparecchio

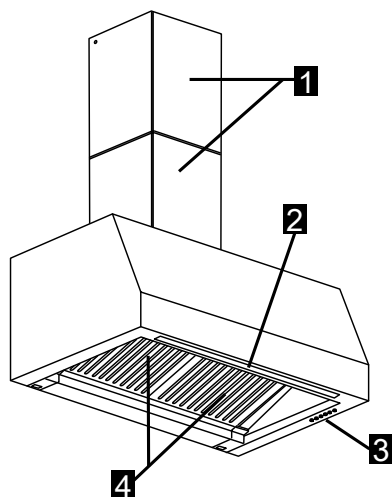

- 1** Camino
- 2** Lampada
- 3** Pannello comandi
- 4** Filtro antigrasso

Pannello Comandi



- A** Tasto OFF motore
- B** Tasto di selezione potenza di aspirazione 1
- C** Tasto di selezione potenza di aspirazione 2
- D** Tasto di selezione potenza di aspirazione 3

- E** Tasto di selezione potenza di aspirazione 4 - Durata 5 minuti
- F** Tasto ON/OFF luce

NB: da luce accesa, eseguendo una pressione prolungata, è possibile regolarne l'intensità

NB: Notare che si verificherà un ritardo di 5 secondi quando si passa direttamente alla modalità potenza di aspirazione 1 (da qualsiasi altra velocità) a causa del controllo elettronico del prodotto.

Dati Tecnici

Tipo di Apparecchio		Cappa a Parete	
Dimensioni	Larghezza	mm	798
	Profondità	mm	510
	Altezza totale in modalità aspirante (min-max)	mm	750-1030
	Altezza totale in modalità di ricircolo (min-max)	mm	735-1090
Potenza totale		W	257
Info luci	Tipo		LED
	Numero & Potenza	W	1x7w
	Attacco		Strip led
Altezza minima installazione - fornello a gas		mm	650
Altezza minima installazione - fornello elettrico		mm	500
Peso prodotto		Kg	15.6
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 65/2014			
Nome del fornitore			IKEA
Codice identificativo del modello			UPPFRISKANDE 50527028
Consumo annuo di energia- AEC	Kwh/a		40.4
Classe di efficienza energetica			A+
Efficienza fluidodinamica FDE	%		35.2
Classe efficienza fluidodinamica			A
Efficienza luminosa LE	lux/W		44.1
Classe di efficienza luminosa	lux		A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE	%		85.1
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi			B
Flusso d'aria minimo (potenza normale)	m3/h		130.0
Flusso d'aria massimo (potenza normale)	m3/h		430.0
Impostazione flusso d'aria modo intenso/boost	m3/h		720.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità minima	Db(A) re 1pW		34.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore a velocità massima	Db(A) re 1pW		58.0
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore in modo intenso o boost	Db(A) re 1pW		70.0
Consumo di energia in modo spento-P0	W		NA
Consumo di energia in modo stand-by-Ps	W		0.49
Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento della Commissione (UE) n. 66/2014			
Fattore di incremento nel tempo- f			0.7
Indice di efficienza energetica - EEI			42.8
Flusso dell'aria misurato al punto di massima efficienza-QBEP	m3/h		420.0
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza-PBEP	Pa		465.0
Flusso massimo dell'aria- Qmax	m3/h		720.0
Potenza elettrica assorbita al punto massimo di efficienza- WBEP	W		154.0
Potenza nominale del sistema di illuminazione- WL	W		7.0
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura- Emidd-le	lux		309.0

