

Fichas técnicas iluminación

Haz click en el nombre del producto para ver su ficha técnica

A0501 - FORSÅ	9
A1702-1- SKURUP	11
A1901 - NÄVLINGE	13
A2001- NYMÅNE	15
A2101 – SKURUP	17
A2102 - ISNÅLEN	19
A2301 – RÖDFLIK	21
A2202 – FLOTTILJ	23
A2302 – SAMBORD	25
A2404 – SKEPPSVRAK	27
A2402 - SJÖMAKT	29
A9504 -TERTIAL	32
B0201 – LAMPAN	34
B0327 – FADO	36
B0803 - BÖJA	38
B1225 – RANARP	40
B1228F – INGARED	42
B1609 - SOLBO	44
B1701 – KRUX	46
B1709 – TÄRNABY	48
B1722 – SKAFTET	50
B1802 – ÄNGARNA	52
B1902 – SVALLET	54
B1904 – PELARBOJ	56
B1906 – MARKFROST	58
B2003 – SIMRISHAMN	60
B2009 – SOLSKUR	62
B2010 – TVÄRFOT	64
B2013 – TOMELILLA	66
B2016 – SOLKLINT	68
B2028 – DEJSA	70
B2048F-1 – LÅNESPELARE	72
B2050 – SAXHYTTAN	74
B2053 – ISKÄRNA	76
B2054 – BARLAST	78

B2055 – TVÄRHAND	80
B2057 – FLYGHÖJD	82
B2101 – ÅNSKMULLER	84
B2111 – BLÅSVERK	86
B2201 - AFTONSPARV	88
B2302 – STORSEGL	90
B2306 - STOCKHOLM 2025	92
B2307- STOCKHOLM 2025	95
B2308 – BÄCKNATE	97
B2309 – SPETSBOJ	99
B2311 – LAMPAN	101
B2401 – AKTERSPRING	103
B2312 - TVÅMASTAD	106
B2403 – STRANDAD	108
B2404 – NYMÅNE	111
B2405 – KUDDLAVA	113
B2408 - IKEA PS 2026	115
B2406 – GREJSIMOJS	117
B2410 – VINDKRAFT	119
B2412 – HALGATT	121
B2413 – HALGATT	123
B2414 – AVHÅLL	125
B2501 – KORVSNÖRE	127
B2504 – SKAFTSÄRV	130
B2509 – GENNAKER	131
E1915 – SYMFONISK	133
B9819-1 - ÅRSTID	135
E2499 – VARMBLIXT	137
G0104 – ÅRSTID	139
G0523-1 - LERSTA	141
G0523-1 – LERSTA	143
G1014 – HEKTAR	145
G1104 – VIDJA	147
G1209 – RANARP	149
G1514-1 – HEKTAR	151
G1711 – SKAFTET	153
G1802 – LAUTERS	155
G1803 – NYMÅNE	157

G1903 – SKAFTET	159
G2002 – SIMIRISHAMN	161
G2004 – TÅGARP	163
G2005 – NYMÅNE	165
G2012 – BARLAST	167
G2013 – VICKLEBY	169
G2018 – KINNAHULT	171
G2023 – FLYGHÖJD	174
G2025 – VINDKAST	177
G2104 – SINNERLIG	180
G2106 – HÅRSLINGA	182
G2107 – ÖKENSAND	184
G2203 – RÖDFLIK	187
G2301 – KLÖVING	190
G2302 – BLÄNKFYR	193
G2303 – FOLKBÅT	195
G2304 – SAMBORD	197
G2305 - STOCKHOLM 2025	199
G2306 – STRANDAD	201
G2401 – SJÖMÄRKT	203
G2402 - IKEA PS 2026	206
G2403 – MOSSPLYM	208
G2404 – TRÅDNATE	210
G2406 – FÖRLIG	213
G2502 – AKTERSPRING	214
J1531 – STRÅLA	217
J1532 – STRÅLA	219
J1844 Tech data	221
J2028 Tech data	224
J2421 – STRÅLA	227
J2133-1	229
J2503 - GETKÅL	232
J2504 – GETKÅL	234
J2505 – GETKÅL	236
J2511 – UTSUND	238
2512 – SVARTRÅ	240
J2513 – SVARTRÅ	242
J2514-1 – STRÅLA	244

J2523 – SOLVINDEN	247
J2524 – SOLVINDEN	249
J2541 Tech data	251
J2542 Tech data	254
J2545 Tech data	257
J2558 – STRÅLA	260
J2619 - SOLVINDEN	262
K1901 – NÄVLINGE	264
K1902 – SKURUP	266
K2401 – HAVSSALLAD	268
L1901 – SKYDRAG	270
L1902 – SKYDRAG	272
L1903 – SKYDRAG	273
L1904 – SILVERGLANS	275
L1905 – SILVERGLANS	277
L1909 – MITTLED	278
L1910 – MITTLED	280
L1911 – MITTLED	282
L1912 – MITTLED	284
L1913 – MITTLED	286
L1914 – MITTLED	288
L1926 – MITTLED	289
L2002 – ÖVERSIDAN	291
L2003 – ÖVERSIDAN	292
L2004 – ÖVERSIDAN	293
L2012 – YTBERG	295
L2013 – TVÄRDRAG	297
L2101 – ROLFSTORP	299
L2201 – KAPPLAKE	301
L2204 – STRIMSÄV	303
L2302 – KÖLVATTEN	306
L2303 – KÖLVATTEN	308
L2304, L2304-1 – KÖLVATTEN	310
L2401 – SMÅSNÖRE	311
L2402 – KABBLEKA	313
L2403 – KABBLEKA	315
LED1924G9 – TRÅDFRI	317
LED1934G3 – TRÅDFRI	318


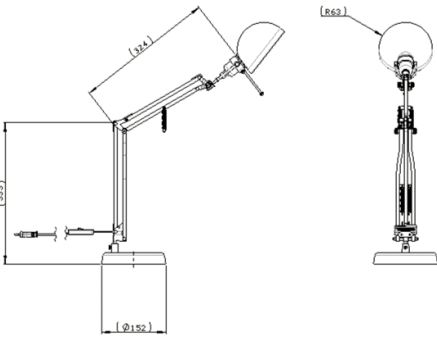
LED1935C3 – TRÅDFRI	319
LED1936G5 – TRÅDFRI	320
LED1937T5 – TRÅDFRI	321
LED1949C5 – TRÅDFRI	322
LED2003G10 – TRÅDFRI	323
LED2005R5 – TRÅDFRI	324
LED2029G4 – MOLNART	325
LED2033T2 – LUNNOM	326
LED2116C2 – LUNNOM	327
LED2115G1 – LUNNOM	328
LED2117S1 – LUNNOM	329
LED2118A1 – LUNNOM	330
LED2206R1 – SOLHETTA	331
LED2308C2 – SOLHETTA	332
LED2309G2 – SOLHETTA	333
LED2311G3 – SOLHETTA	334
LED2310C3 – SOLHETTA	335
LED2312G5 – SOLHETTA	336
LED2314R2 – SOLHETTA	337
LED2315R3 – SOLHETTA	338
LED2321G3 – MOLNART	339
LED2324G2 – MOLNART	340
LED2327G3 – MOLNART	341
LED2329G3 – SOLHETTA	342
LED2333B2 – SOLHETTA	343
LED2335G3 – SOLHETTA	344
LED2337G7 – SOLHETTA	345
LED2401G5TW – KAJPLATS	346
LED2405G8TW – KAJPLATS	347
LED2406G4TW – KAJPLATS	348
LED2409G6TW – KAJPLATS	349
LED2410R5TW – KAJPLATS	350
LED2416G1TW – LUNNOM	351
LED2417G1TW – LUNNOM	353
LED2419G4TW - LUNNOM	355
LED2420G1TW – LUNNOM	357
LED2426G3TW – LUNNOM	359
M2002 – SPIKEN	360

S1401F – HEKTAR	362
S1602 – NYMÅNE	364
S1603 – NYMÅNE	366
S1801 – NYMÅNE	368
S1803 – SKURUP	370
S2201 – KRUSNATE	372
S2202 – KRUSNATE	374
S2301 – RÖKFRI	377
S2302 – RÖKFRI	379
T1016 – ÅRSTID	381
T1107 – TIDIG	383
T1113 – BAROMETER	385
T1126-1 – BÄVE	387
T1231-2 - IKEA PS 2014	389
T1401F – HEKTAR	391
T1431-1 – SINNERLIG	393
T1515 – HÖLJES	395
T1630-2 – SKYMNINGEN	397
T1639 – HEKTAR	400
T1641 – RANARP	402
T1701 – VÄXJÖ.	404
T1740 – SKURUP	407
T1805 – GRIMSÅS	409
T1806 – SUNNEBY	411
T1821 – FRIHULT	413
T1822 – FRIHULT	415
T1912 – MARKFROST	417
T1914-2 – BARLAST	419
T2002 – MISTERHULT	421
T2007 – SKAFTET	423
T2008 – JÄLLBY	425
T2010 – VINDKAST	427
T2012 – AGUNNARYD	429
T2014 – SOLKLINT	431
T2015 – SOLKLINT	433
T2020 – NYMÅNE	435
T2023 – DEJSA	437
T2026 – VIRRMO	439

T2034 – KABOMBA	441
T2038 – NÖSUND	443
T2040 – STORSLINGA	446
T2042 – GRÅVACKA	448
T2044 – BUNKEFLO	450
T2049 – JÄRPLINDEN	452
T2102 – HÖGVIND	454
T2111 – TRETIOEN	456
T2116 – FYRTIOFYRA	458
T2117 – BLÅSVERK	460
T2204 – ACKJA	462
T2206 – YTLÄGE	464
T2306 – MUDDERVERK	467
T2308 – RÖDFLIK	469
T2309 – ZEBRASÄV	472
T2310 - STOCKHOLM 2025	474
T2311 - STOCKHOLM 2025	477
T2312 - STOCKHOLM 2025	480
T2313 – KRANBALK	483
T2314 – SAMBORD	486
T2316 – HAMNFYR	488
T2317 – HAVSDJUP	490
T2401 – KRANSALG	492
T2403 – NARRKOLV	494
T2404 – BACKSTÖRN	496
T2408 – SJÖMAKT	499
T2409 – SKIVTOFS	501
T2410 – KÄRRNOCKA	503
T2411 – TRUBBRUFSE	506
T2426 – BÄCKMÄRKE	509
T2507 – SPEGELROCKA	512
T2508 – SJÖLAG	514
V0603-1 – MUSIK	516
V0802 – ÅRSTID	518
V1020 – HEKTAR	520
V1604 – FUBBLA	522
V1211- RANARP	524
V1609 – LEDSJÖ	526

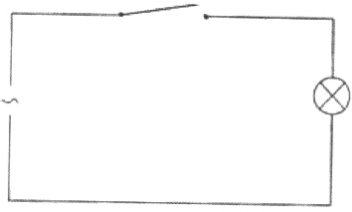
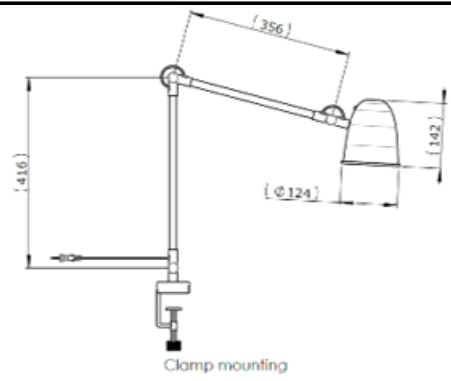
V1707 – NYMÅNE	528
V1802 – NYMÅNE	530
V1805 – FRIHULT	532
V1904 – UPPLYST	534
V1905 – UPPLYST	536
V1910 – NÄVLINGE	538
V1921 – VÅTHULT	540
V2005 – SOLKLINT	542
V2012 – KABOMBA	544
V2013 – KABOMBA	546
V2028 – HAVSDUN	548
V2102 – SNÖDJUP	550
V2103 – BLÅVINGAD	553
V2201 – AFTONSPARV	555
V2210 – RORKULT	557
V2303 – FLASKPOST	559
V2304 – FLASKPOST	561
V2502 – AKTERSPRING	563
V2504 – KORVSNÖRE	565

A0501 - FORSÅ

Marca	IKEA
Modelo	A0501
Nombre	FORSA
Tipo de producto	Lampara decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	Max 0,125 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 7W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

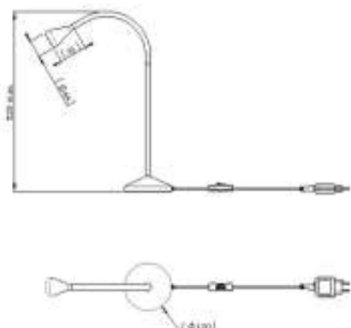
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	LED
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

A1702-1- SKURUP

Marca	IKEA
Modelo	A1702-1
Nombre	SKURUP
Tipo de producto	Lampara decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,07 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 8.6W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A

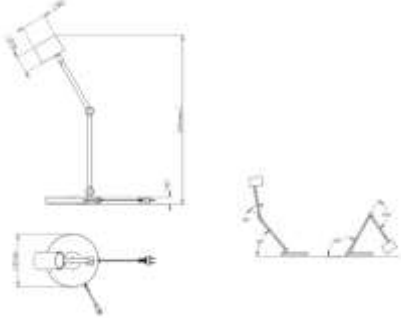
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 8,6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

A1901 - NÄVLINGE

Marca	IKEA
Modelo	A1901
Nombre	NÄVLINGE
Tipo de producto	Lampara decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,27A
Tensión(es) de operación. (V)	7 Vdc
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	1.9W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	115lm/W
Temperatura de color	2700K
Vida útil asignada de la lámpara	25000h
Rendimiento de color	>80CRI
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	INPUT: 100-120VAC 50/60Hz 0,09A OUTPUT: 7VDC 0,43A 3W


Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	1,9W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

A2001- NYMÅNE

Marca	IKEA
Modelo	A2001
Nombre	NYMÅNE
Tipo de producto	Lámpara decorativa
Tipo de socket	LED GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,063 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 7,5 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

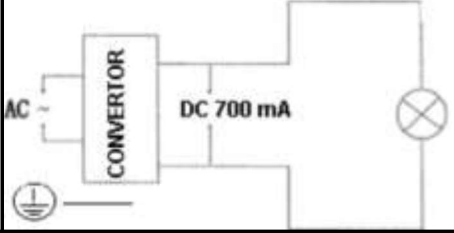
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 MAX 7,5W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

A2101 - SKURUP

Marca	IKEA
Modelo	A2101
Nombre	SKURUP
Tipo de producto	Lámpara de mesa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,063 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 7,5 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

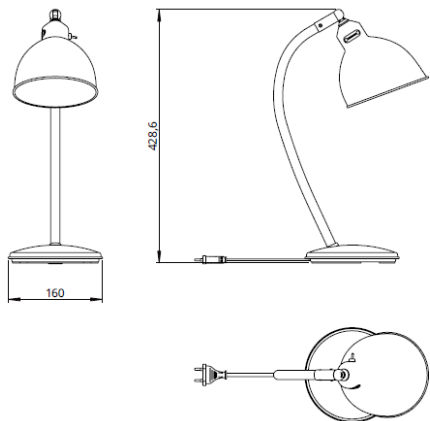
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 MAX 7,5W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

A2102 - ISNÅLEN

Marca	IKEA
Modelo	A2102
Nombre	ISNÅLEN
Tipo de producto	Lámpara de mesa
Tipo de socket	GUZ 5.3
Corriente nominal (A)	Max 0,017 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	2W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

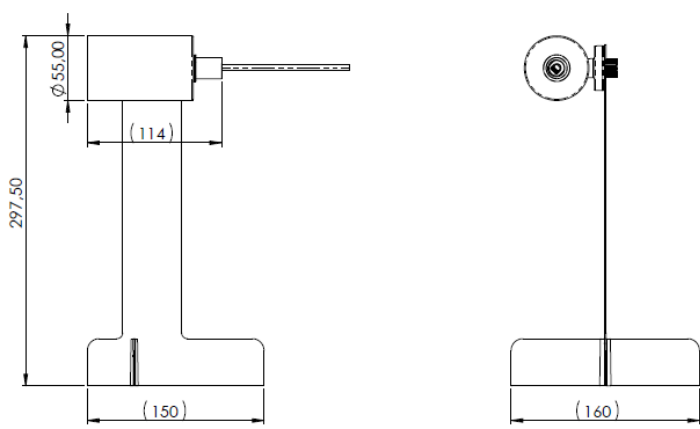
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GUZ5.3 2W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

A2301 - RÖDFLIK

Marca	IKEA
Modelo	A2301 RÖDFLIK
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	0.08A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 8.6 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No

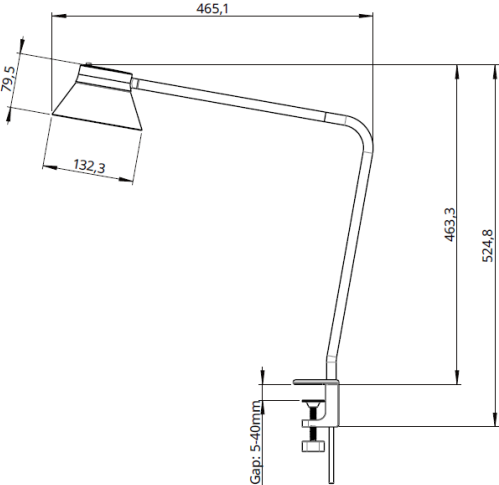
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20

A2202 - FLOTTILJ

Marca	IKEA
Modelo	A2202 FLOTTILJ
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	0.07A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 7.5 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

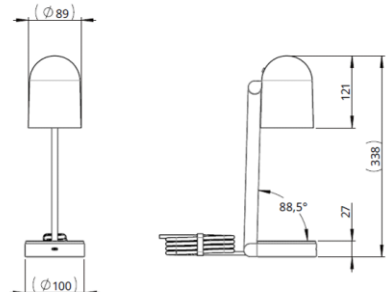
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GU10 MAX 7.5W

A2302 - SAMBORD

Marca	IKEA
Modelo	A2302
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	0.07A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 7.5 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GU10 MAX 7.5W

A2404 - SKEPPSVRAK

Marca	IKEA
Modelo	A2404
Nombre	SKEPPSVRAK
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	1 A
Tensión(es) de operación. (V)	5 VDC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	5W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	60lm/W
Temperatura de color	2700K
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	300lm
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	N/A

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

A2402 - SJÖMAKT

Marca	IKEA
Modelo	A2402
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II


Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16 W

A9504 -TERTIAL

Marca	IKEA
Modelo	A9504
Nombre	TERTIAL
Tipo de producto	Lámpara de mesa
Tipo de socket	LED E27
Corriente nominal (A)	Max 0,11 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO


Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B0201 - LAMPAN

Marca	IKEA
Modelo	B0201
Nombre	LAMPAN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,058 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 7W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A


Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 MAX 7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B0327 - FADO

Marca	IKEA
Modelo	B0327
Nombre	FADO
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,1083 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

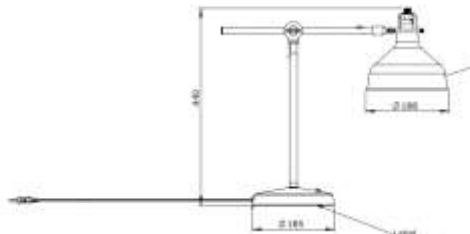
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B0803 - BÖJA

Marca	IKEA
Modelo	B0803
Nombre	BÖJA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20

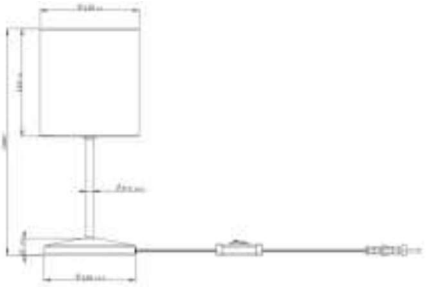
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B1225 - RANARP

Marca	IKEA
Modelo	B1225
Nombre	RANARP
Tipo de producto	Lámpara de mesa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,1 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 12 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO


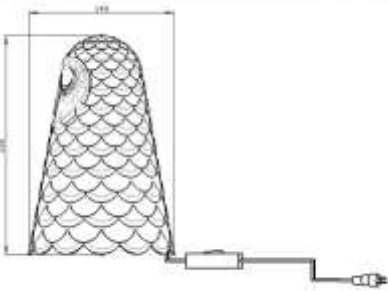
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 12W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B1228F - INGARED

Marca	IKEA
Modelo	B1228F
Nombre	INGARED
Tipo de producto	Lámpara de mesa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,06 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 7 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	 B1228F Circuit diagram
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A

Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B1609 - SOLBO

Marca	IKEA
Modelo	B1609
Nombre	SOLBO
Tipo de producto	Lámpara de mesa
Tipo de socket	Integrado
Corriente nominal (A)	Max 0,016 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	3 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A

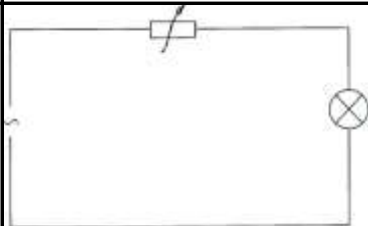
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	120 VAC 3W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B1701 - KRUX

Marca	IKEA
Modelo	B1701
Nombre	KRUX
Tipo de producto	Lámpara de mesa
Tipo de socket	Integrado
Corriente nominal (A)	Max 0,028 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	3.4 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A



Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	120 VAC 3.4W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B1709 - TÄRNABY

Marca	IKEA
Modelo	B1709
Nombre	TÄRNABY
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,044 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 5,3W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20



Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 MAX 5,3W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B1722 - SKAFTET

Marca	IKEA
Modelo	B1722
Nombre	SKAFTET
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,07 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 VAC
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 8,6W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	N/A

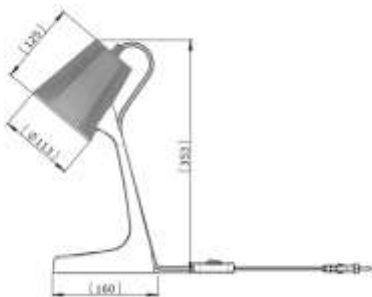
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14, Max 8,6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

B1802 - ÄNGARNA

Marca	IKEA
Modelo	B1802
Nombre	ÄNGARNA
Tipo de producto	Lámpara de mesa
Tipo de socket	GUZ5.3
Corriente nominal (A)	Max 0,025 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	3 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

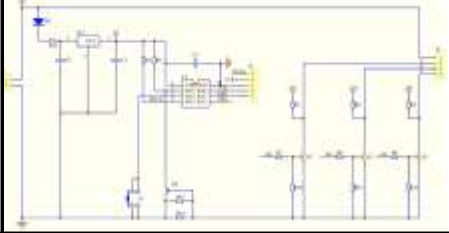
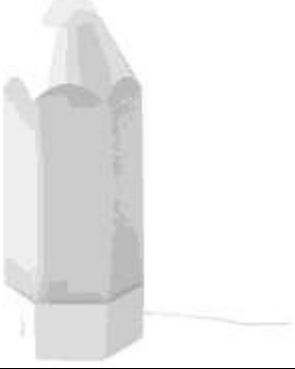

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GUZ5.3 Max 3W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B1902 - SVALLET

Marca	IKEA
Modelo	B1902
Nombre	SVALLET
Tipo de producto	Lámpara de mesa
Tipo de socket	LED E14
Corriente nominal (A)	Max 0,072 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max. 8.6W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO


Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 8,6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B1904 - PELARBOJ

Marca	IKEA
Modelo	B1904
Nombre	PELARBOJ
Tipo de producto	Lámpara de mesa
Tipo de socket	LED integrada
Corriente nominal (A)	Max 0,016 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	2W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

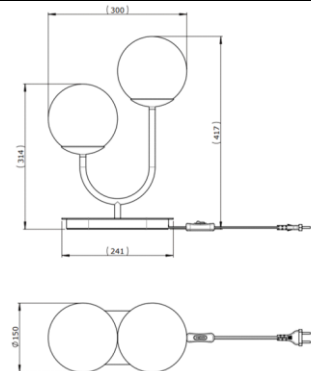
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	120 VAC 2W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B1906 - MARKFROST

Marca	IKEA
Modelo	B1906
Nombre	MARKFROST
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

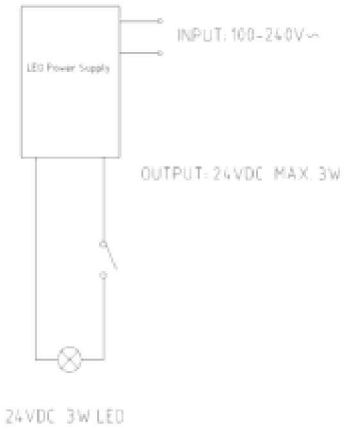
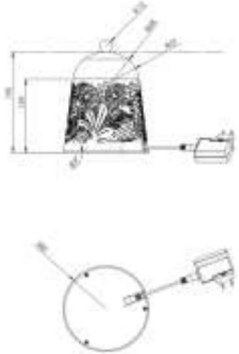
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2003 - SIMRISHAMN

Marca	IKEA
Modelo	B2003
Nombre	SIMRISHAMN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,12 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 2x7W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A


Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 MAX 7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2009 - SOLSKUR

Marca	IKEA
Modelo	B2009
Nombre	SOLSKUR
Tipo de producto	Lámpara de mesa
Tipo de socket	GUZ5.3
Corriente nominal (A)	Max 0,025 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 3 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A

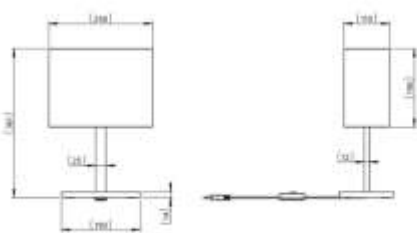
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GUZ5.3 Max 3W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2010 - TVÄRFOT

Marca	IKEA
Modelo	B2010
Nombre	TVÄRFOT
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,07A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 8,6W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 MAX 8,6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2013 - TOMELILLA

Marca	IKEA
Modelo	B2013
Nombre	TOMELILLA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,07A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 8,6W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO


Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 MAX 8,6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2016 - SOLKLINT

Marca	IKEA
Modelo	B2016
Nombre	SOLKLINT
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,11A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20

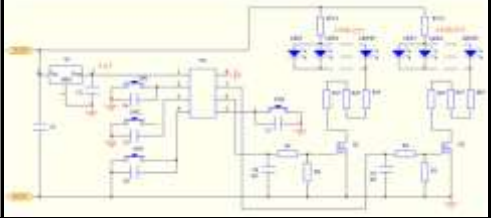
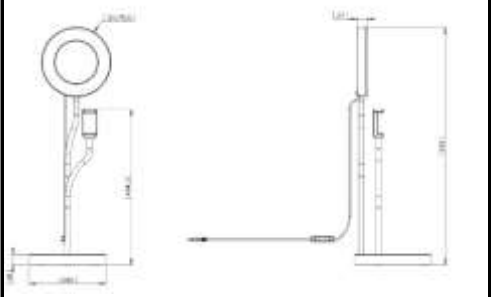
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2028 - DEJSA

Marca	IKEA
Modelo	B2028
Nombre	DEJSA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,11A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2048F-1 - LÅNESPELARE

Marca	IKEA
Modelo	B2048F-1
Nombre	LÅNESPELARE
Tipo de producto	Aro de luz y soporte celular
Tipo de socket	Integrada
Corriente nominal (A)	1A
Tensión(es) de operación. (V)	5 VDC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	5 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	48lm/W
Color temperature	240lm
Temperatura de color	2700K
Vida útil asignada de la lámpara	25000h
Rendimiento de color	≥80



Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2050 - SAXHYTTAN

Marca	IKEA
Modelo	B2050
Nombre	SAXHYTTAN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,071A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 8,6W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20



Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 8,6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2053 - ISKÄRNA

Marca	IKEA
Modelo	B2053
Nombre	ISKÄRNA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrada
Corriente nominal (A)	Max 0,083 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 VDC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	Max 2 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	INPUT: 100-240VAC 50/60Hz 0,1A 10W PF≥0.7 OUTPUT: 24VDC 0,29A 7W


Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	24 Vdc 2W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2054 - BARLAST

Marca	IKEA
Modelo	B2054
Nombre	BARLAST
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,07A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 8,6W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

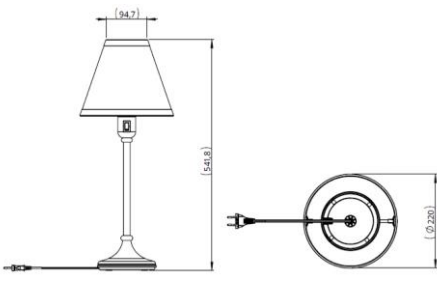
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 MAX 8,6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2055 - TVÄRHAND

Marca	IKEA
Modelo	B2055
Nombre	TVÄRHAND
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A

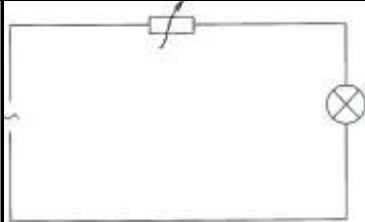

Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2057 - FLYGHÖJD

Marca	IKEA
Modelo	B2057
Nombre	FLYGHÖJD
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 VAC
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	N/A

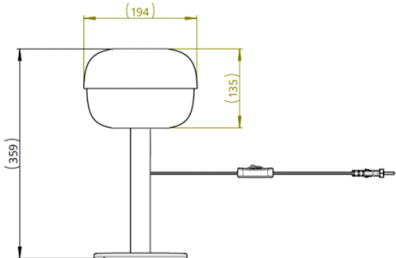
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27, Max 16W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

B2101 - ÅNSKMULLER

Marca	IKEA
Modelo	B2101
Nombre	ÅNSKMULLER
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,072A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 8,6W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

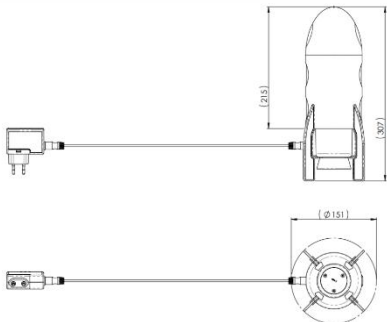
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 MAX 8,6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2111 - BLÅSVERK

Marca	IKEA
Modelo	B2111
Nombre	BLÅSVERK
Tipo de producto	Decorative Luminaire
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,03667A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 4,4W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

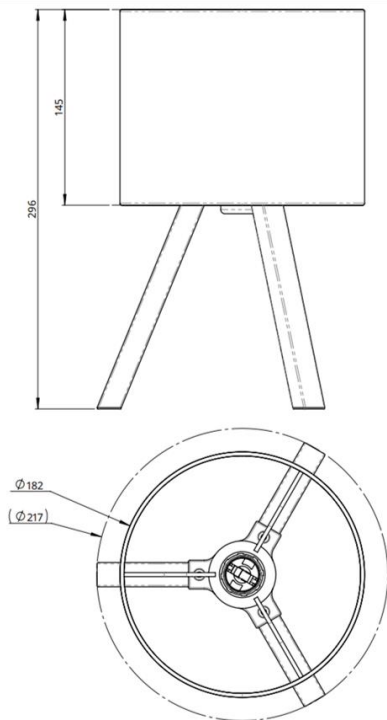
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 MAX 4,4W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

B2201 - AFTONSPARV

Marca	IKEA
Modelo	B2201;B2201 AFTONSPARV
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,08A
Tensión(es) de operación. (V)	24V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	2 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior

Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-120V~, 50/60Hz, 0.08A, 4W, Salida 24VDC, Max 0.125A, Max 3W
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

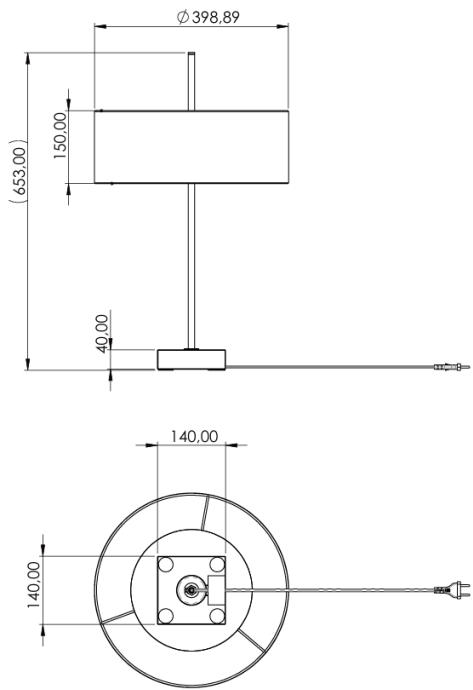
B2302 - STORSEGEL

Marca	IKEA
Modelo	B2302; B2302 STORSEGEL
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,07167A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 8.6W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E14 MAX 8.6W

B2306 - STOCKHOLM 2025

Marca	IKEA
Modelo	B2306
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	0.215 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max.3 x 8.6W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 The technical drawing shows two views of a lighting fixture. The front view (top) shows a cylindrical body with a diameter of 398.89 mm. The height of the main body is 150.00 mm, and the height of the base is 40.00 mm. The total height is 190.00 mm. The top view (bottom) shows a circular base with a diameter of 140.00 mm. The base has four mounting holes and a central cable entry point. The cable length is 140.00 mm.
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A

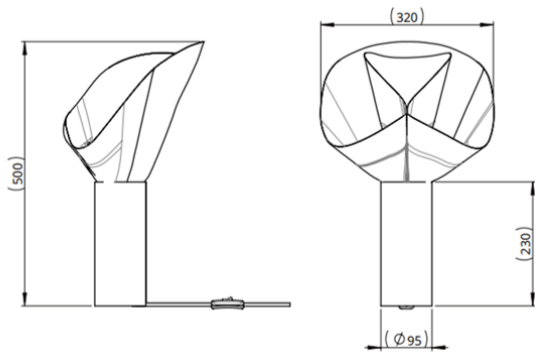
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E14 Max.3 x 8.6W

B2307- STOCKHOLM 2025

Marca	IKEA	
Modelo	B2307	
Tipo de producto	Luminaria decorativa	
Tipo de socket	E27	
Corriente nominal (A)	Max 0,13A	
Tensión(es) de operación. (V)	120V~	
Frecuencia (Hz)	60Hz	
Potencia nominal (W)	Max 16 W	
Factor de potencia	N/A	
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje	
Fotográfico del producto		
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)		
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No	

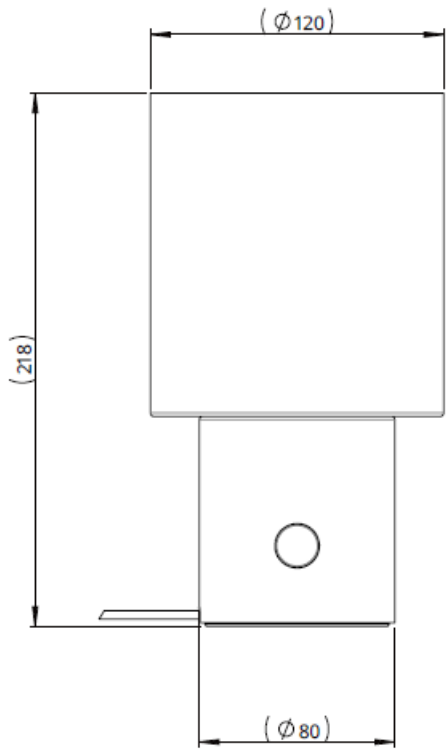
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16W

B2308 - BÄCKNATE

Marca	IKEA
Modelo	B2308
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,03A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 4.4 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No

Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E14 MAX 4.4W

B2309 - SPETSBOJ

Marca	IKEA
Modelo	B2309
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	0.04A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 4.4 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

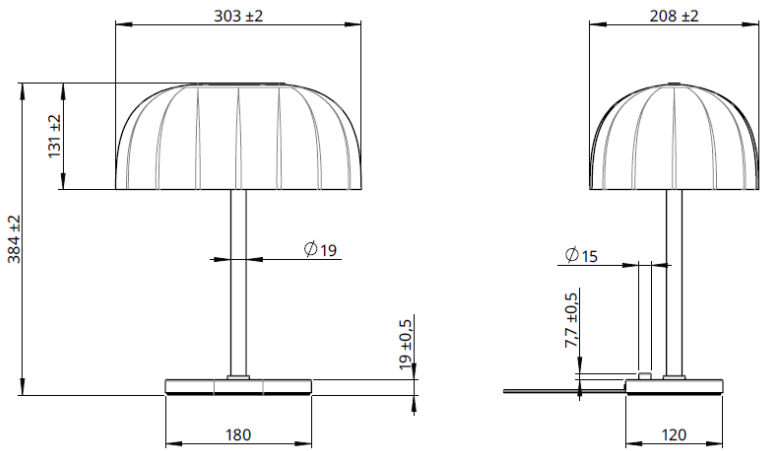
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20

B2311 - LAMPAN

Marca	IKEA
Modelo	B2311
Nombre	LAMPAN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	Max 1A
Tensión(es) de operación. (V)	5VDC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	Max 4,4W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A

Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	BATERIA

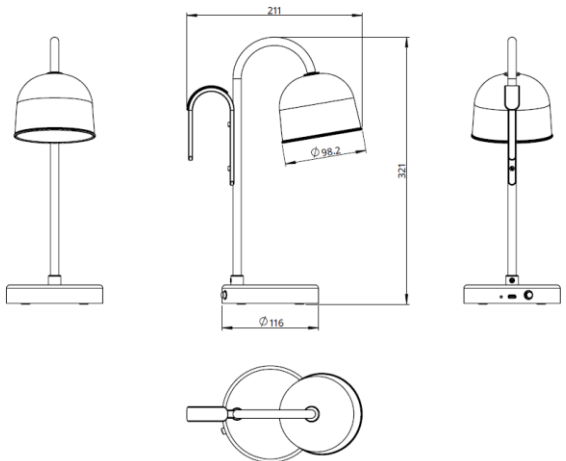
B2401 - AKTERSPRING

Marca	IKEA
Modelo	B2401
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	0.098 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2 x Max 5.9 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su	No

normal funcionamiento	
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A

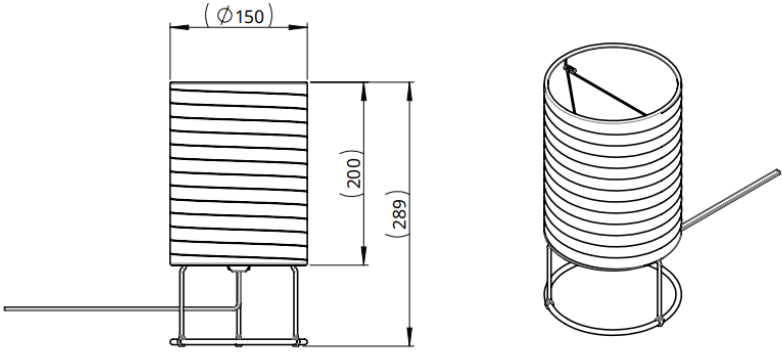
Tipo de Luminaria	E14 2 x MAX 5.9W
-------------------	------------------

B2312 - TVÅMASTAD

Marca	IKEA
Modelo	B2312
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	Max 0.8A
Tensión(es) de operación. (V)	5VDC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	Max 4 W
Factor de potencia	1
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente o 4 pilas recargable 1.2V AA (recomienda pilas recargables LADDA HR06 AA de 2450mAh 1.2 V) y cable USB-C y el cargador USB (No incluido)

Uso interior o exterior	Uso en el interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Corriente de entrada: 5V DC, 4W Entrada de la batería: 4.8 V DC 0.55 W
Grado de protección IP	IP20

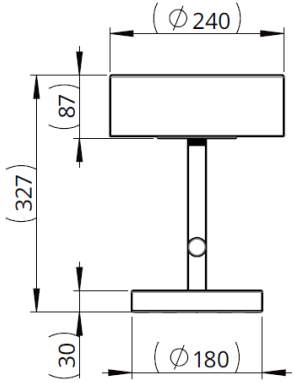
B2403 - STRANDAD

Marca	IKEA
Modelo	B2403
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max. 0.08A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 8.6 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

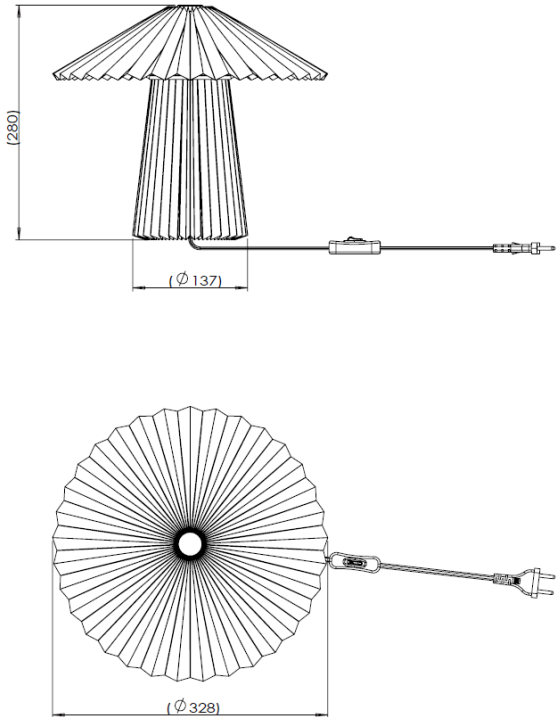
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E14 MAX 8.6W

B2404 - NYMÅNE

Marca	IKEA
Modelo	B2404
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	0.42A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3 x Max 8.6 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior

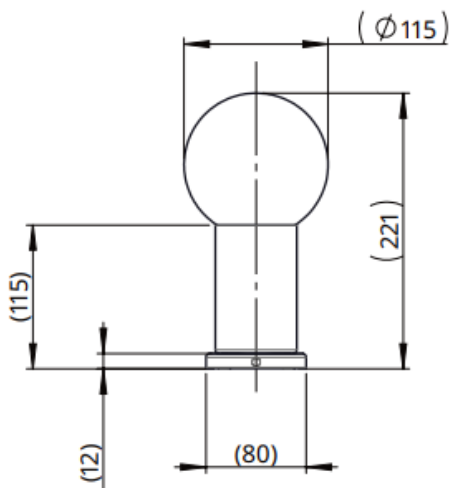
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20

B2405 - KUDDLAVA

Marca	IKEA
Modelo	B2405
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,03667A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 4.4 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	


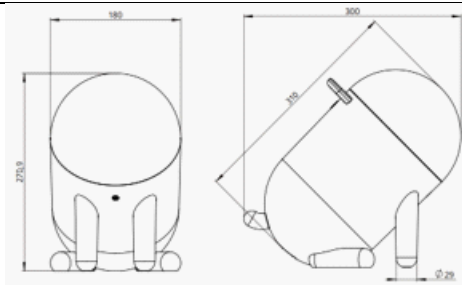
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E14 MAX 4.4W

B2408 - IKEA PS 2026

Marca	IKEA
Modelo	B2408
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	G4
Corriente nominal (A)	Max 1A
Tensión(es) de operación. (V)	5VDC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	Max 5 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente o la pila recargable RÖDHAJ IKEA de iones de litio de 7.2 V y 2600mAh (incluido) y cable USB-C y el cargador USB (No incluido)
Uso interior o exterior	Uso interior

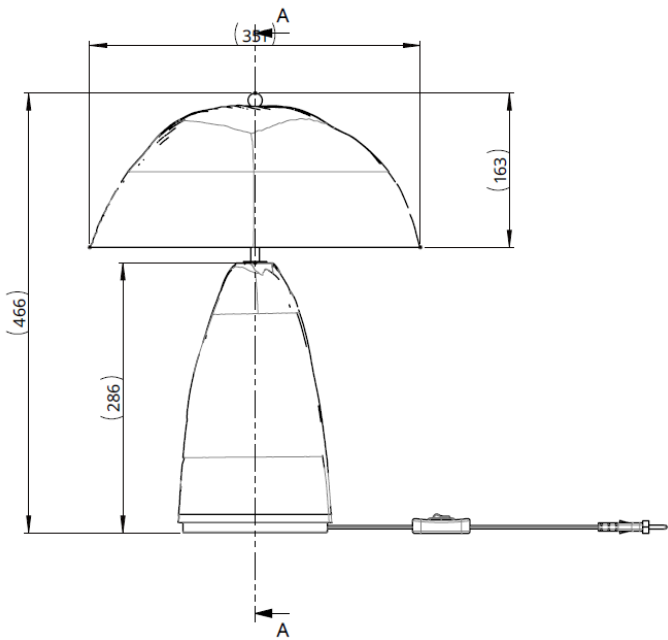
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Tipo C entrada: 5V DC, 5W Batería recargable de iones de litio: 7.2 V 2600 mAh
Grado de protección IP	IP20

B2406 - GREJSIMOJS

Marca	IKEA
Modelo	B2406
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GUZ 5.3
Corriente nominal (A)	Max 0.09 A
Tensión(es) de operación. (V)	24V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	Max 2.6 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II

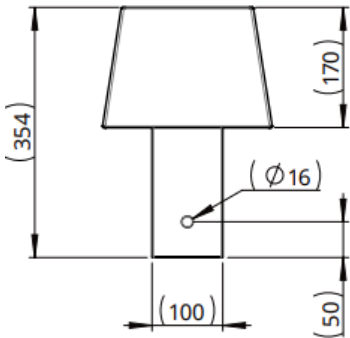
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-240V~, 0.08A, 4W, FP $\geq$ 0.7 Salida 24VDC, 0.125A 3W
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GUZ5.3, Max 2,2 W

B2410 - VINDKRAFT

Marca	IKEA
Modelo	B2410
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0.049 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 5.9 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	


Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E14 MAX 5.9W

B2412 - HALGATT

Marca	IKEA
Modelo	B2412
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0.049 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 5.9 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior

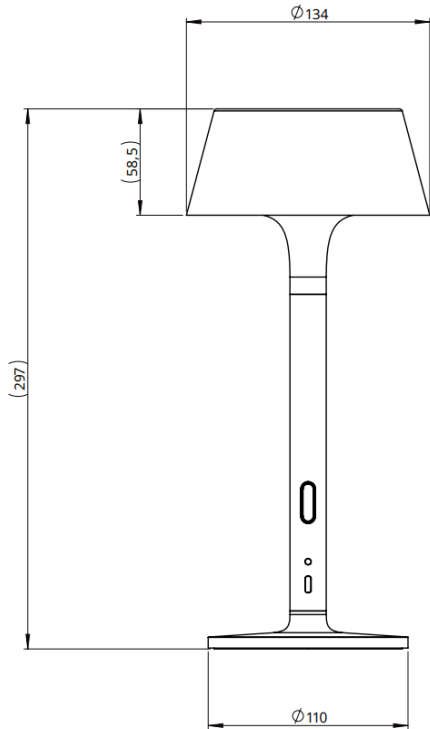
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E14 MAX 5.9W

B2413 - HALGATT

Marca	IKEA
Modelo	B2413
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0.079 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 9.5 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior

Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 9.5W

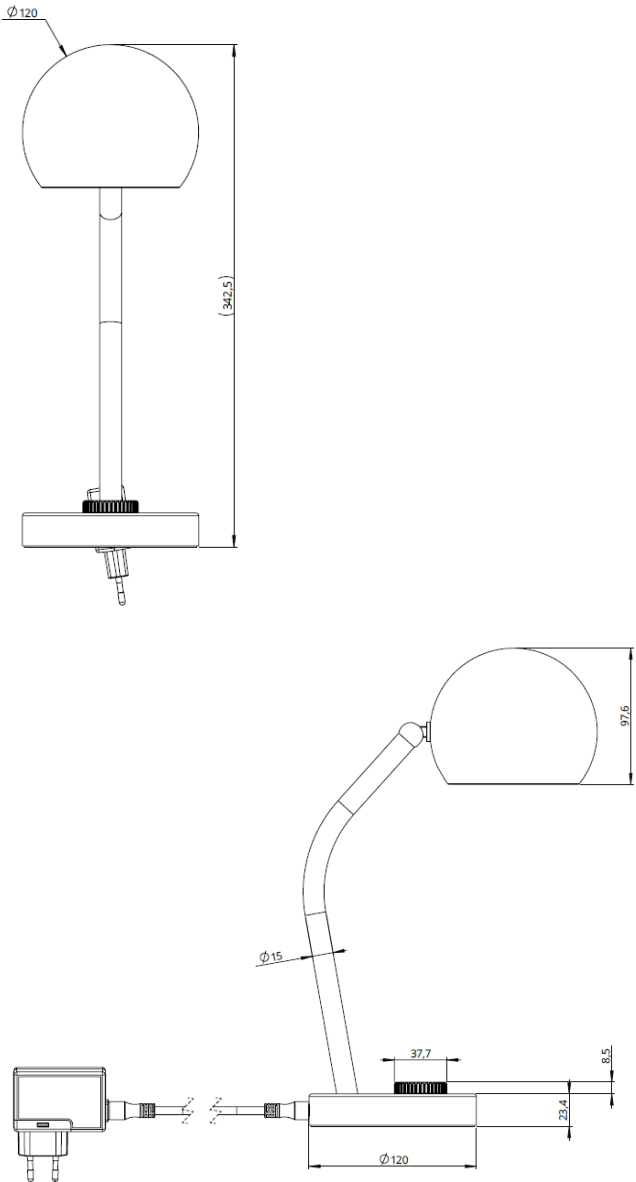
B2414 - AVHÅLL

Marca	IKEA
Modelo	B2414
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	G4
Corriente nominal (A)	Max 1A
Tensión(es) de operación. (V)	5VDC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	5 W
Factor de potencia	1
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente o la pila recargable RÖDHAJ IKEA de iones de litio de 7.2 V y 2600mAh (incluido) y cable USB-C y el cargador USB (No incluido)
Uso interior o exterior	Uso interior y exterior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Tipo C entrada: 5V DC, 5W Batería recargable de iones de litio: 7.2 V 2600 mAh
Grado de protección IP	IP44

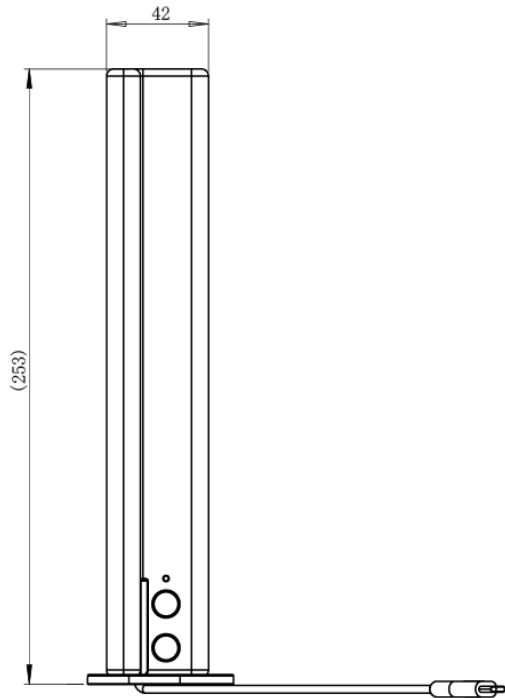
B2501 - KORVSNÖRE

Marca	IKEA
Modelo	B2501
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GUZ 5.3
Corriente nominal (A)	Max 0.09 A
Tensión(es) de operación. (V)	24V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	Max 2.6 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

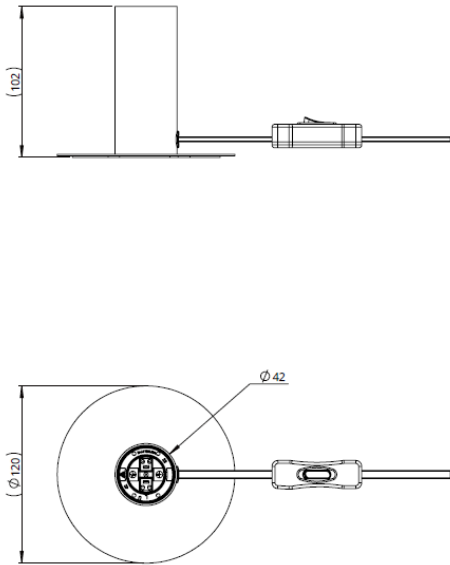
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP20

THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-240V~, 50/60Hz, 0.08A, 4W, FP $\geq$ 0.7 Salida 24VDC, 0.125A 3W
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GUZ5.3, Max 2,2 W

B2504 - SKAFTSÄRV

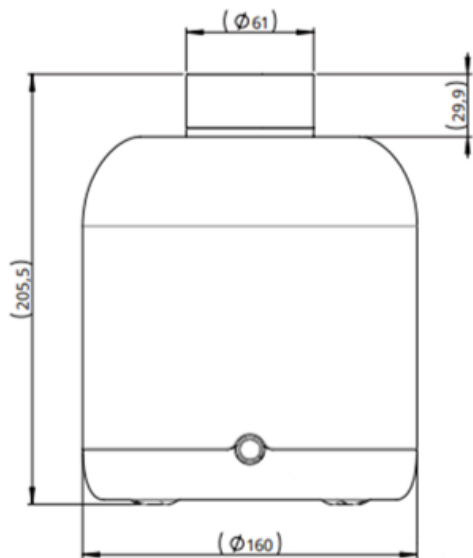
Marca	IKEA
Modelo	B2504
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.3 A
Tensión(es) de operación. (V)	5V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	1.5W
Factor de potencia	1
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente o adaptador de alimentación clase II a 5V DC
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Tipo C entrada: 5V DC, 1 A
Grado de protección IP	IP20

B2509 - GENNAKER

Marca	IKEA
Modelo	B2509
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	0.08A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 9.5 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 9.5W

E1915 - SYMFONISK

Marca	IKEA
Modelo	E1915
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0.125 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 15W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	0°C ~40°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

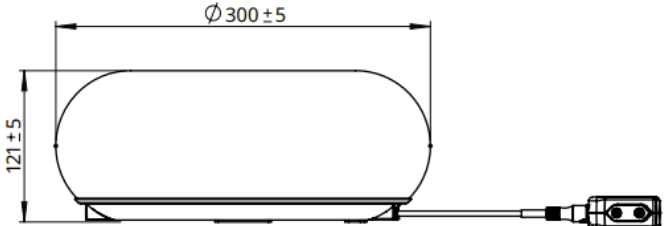
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 15W
Potencia límite en modo de espera	2.04W (HiNA) (solo para la función de altavoz)

B9819-1 - ÅRSTID

Marca	IKEA
Modelo	B9819-1
Nombre	ÅRSTID
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,225A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 27W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 27W

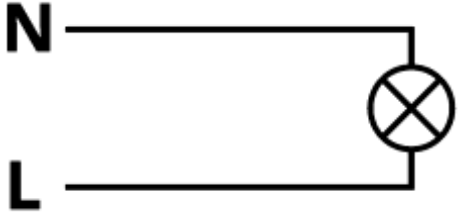
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

E2499 - VARMBLIXT

Marca	IKEA
Modelo	E2499
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.043 ^a
Tensión(es) de operación. (V)	24V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	3.4 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~35°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior

Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Potencia límite en modo de espera	0.5W
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-240V~, 50/60Hz, 0.11A, Salida 24VDC, Max 0.29 A, Max 7W
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

G0104 - ÅRSTID

Marca	IKEA
Modelo	G0104
Nombre	ÅRSTID
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 VAC
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	N/A
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G0523-1 - LERSTA

Marca	IKEA
Modelo	G0523-1
Nombre	LERSTA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 VAC
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	N/A

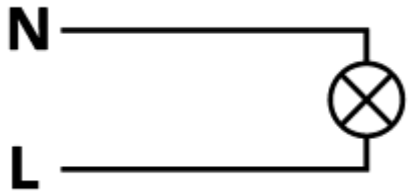
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27, Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

G0523-1 - LERSTA

Marca	IKEA
Modelo	G0523-1
Nombre	LERSTA
Tipo de producto	Lampara decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,1 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	13 W MAX
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A



Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G1014 - HEKTAR

Marca	IKEA
Modelo	G1014
Nombre	HEKTAR
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,22 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 27 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20


Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 27 W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G1104 - VIDJA

Marca	IKEA
Modelo	G1104
Nombre	VIDJA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,25 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 6x5W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20


Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 6x5W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G1209 - RANARP

Marca	IKEA
Modelo	G1209
Nombre	RANARP
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,1 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 12 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 12W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G1514-1 - HEKTAR

Marca	IKEA
Modelo	G1514-1
Nombre	HEKTAR
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,215 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 3x8,6W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20



Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 8,6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G1711 - SKAFTET

Marca	IKEA
Modelo	G1711
Nombre	SKAFTET
Tipo de producto	Lampara decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,1 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	13 W MAX
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G1802 - LAUTERS

Marca	IKEA
Modelo	G1802
Nombre	LAUTERS
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20

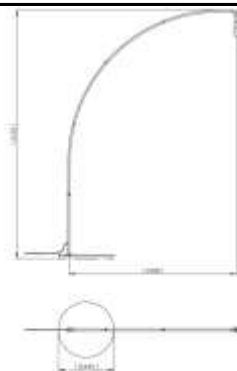
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G1803 - NYMÅNE

Marca	IKEA
Modelo	G1803
Nombre	NYMÅNE
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,058 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 7W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A



Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G1903 - SKAFTET

Marca	IKEA
Modelo	G1903
Nombre	SKAFTET
Tipo de producto	Lampara decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,1 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	13 W MAX
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G2002 - SIMIRISHAMN

Marca	IKEA
Modelo	G2002
Nombre	SIMIRISHAMN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,175 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 3x7W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 3x7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G2004 - TÅGARP

Marca	IKEA
Modelo	G2004
Nombre	TÅGARP
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G2005 - NYMÅNE

Marca	IKEA
Modelo	G2005
Nombre	NYMÅNE
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,187 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 3x7,5W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 7,5W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G2012 - BARLAST

Marca	IKEA
Modelo	G2012
Nombre	BARLAST
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

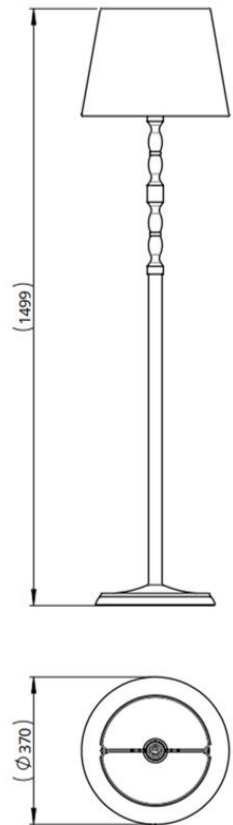
G2013 - VICKLEBY

Marca	IKEA
Modelo	G2013
Nombre	VICKLEBY
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,0625 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 7,5W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 7,5W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G2018 - KINNAHULT

Marca	IKEA
Modelo	G2018
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,133 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A

Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16W

G2023 - FLYGHÖJD

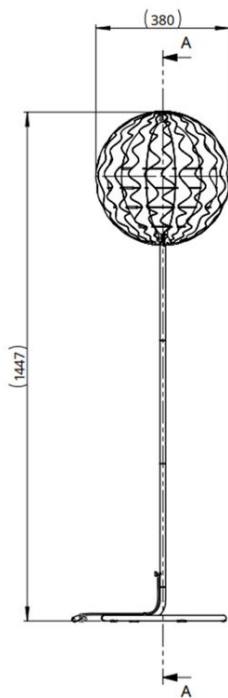
Marca	IKEA
Modelo	G2023
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,133 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 The technical drawing shows two views of a floor lamp. The top view is a circular head with a central light source and a diameter dimension of $\varnothing 347$. The side view shows a tall, slender lamp with a conical shade and a total height dimension of 1436. A power cord is shown extending from the base of the lamp.
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A

Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 Max 16W

G2025 - VINDKAST

Marca	IKEA
Modelo	G2025
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,133 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A

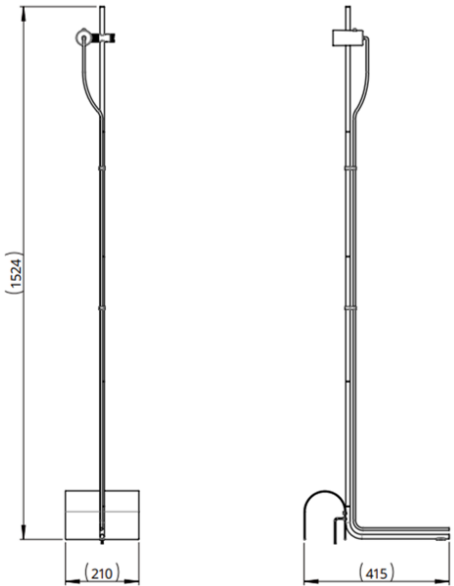
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16W

G2104 - SINNERLIG

Marca	IKEA
Modelo	G2104
Nombre	SINNERLIG
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

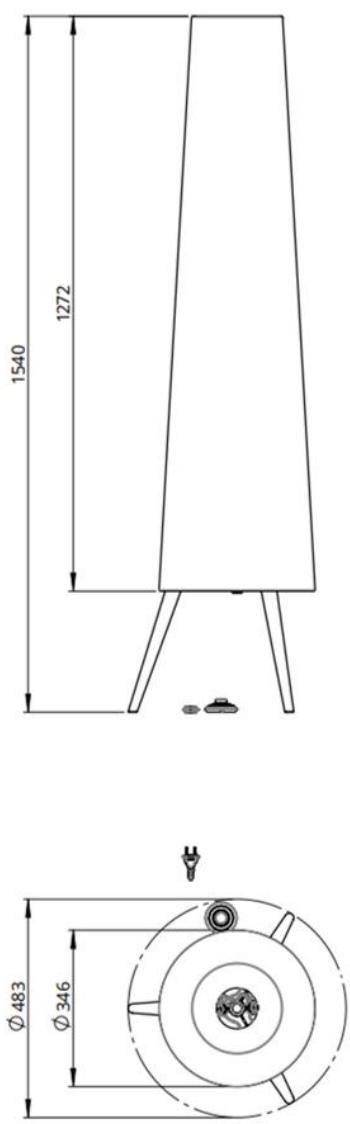
G2106 - HÅRSLINGA

Marca	IKEA
Modelo	G2106
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0.1333 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 Max 16W

G2107 - ÖKENSAND

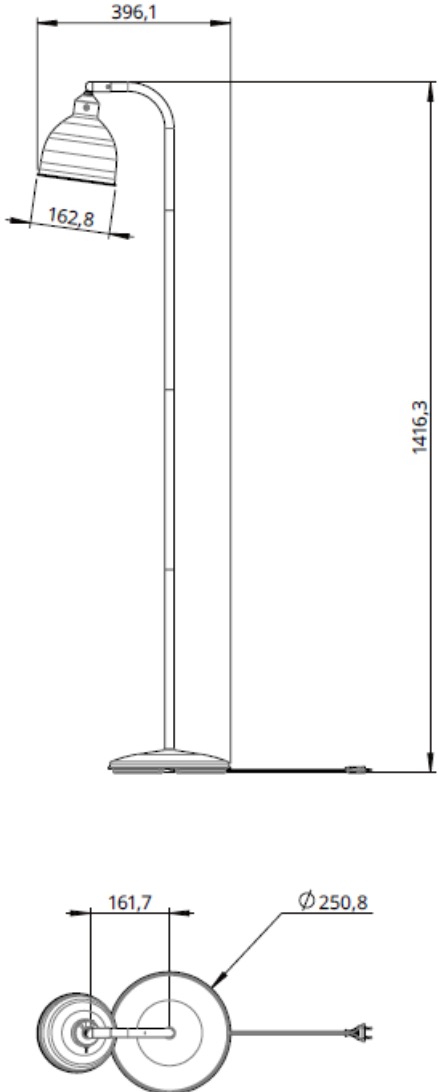
Marca	IKEA
Modelo	G2107
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,215 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3 x Max 8.6 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe

Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E14 3 x Max 8.6 W

G2203 - RÖDFLIK

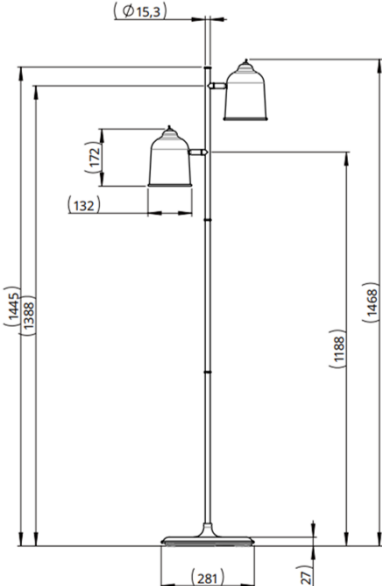
Marca	IKEA
Modelo	G2203
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0.133 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 Technical drawing of a floor lamp showing dimensions in millimeters. The main view shows a lamp with a curved arm and a glass shade. Dimensions include a lamp head width of 396,1 mm, a lamp head depth of 162,8 mm, a total height of 1416,3 mm, a base width of 161,7 mm, and a base diameter of Ø 250,8 mm. A side view shows the base and the lamp's profile.
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A

Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 Max 16W

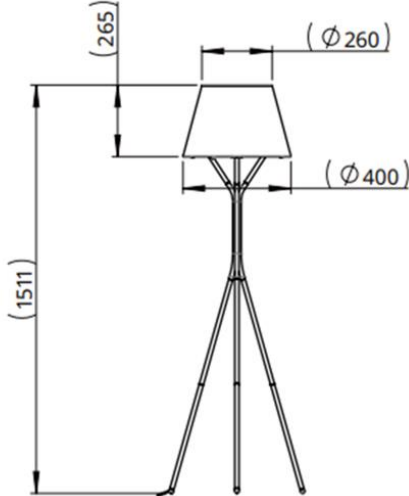
G2301 - KLÖVING

Marca	IKEA
Modelo	G2301
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,266 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2 x Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A


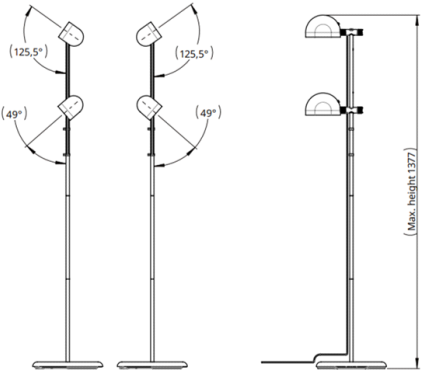
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 2 x MAX 16W

G2302 - BLÄNKFYR

Marca	IKEA
Modelo	G2302
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 13 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

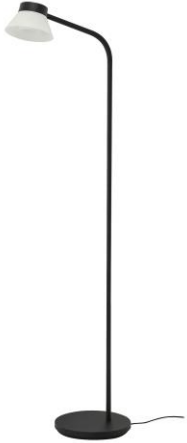
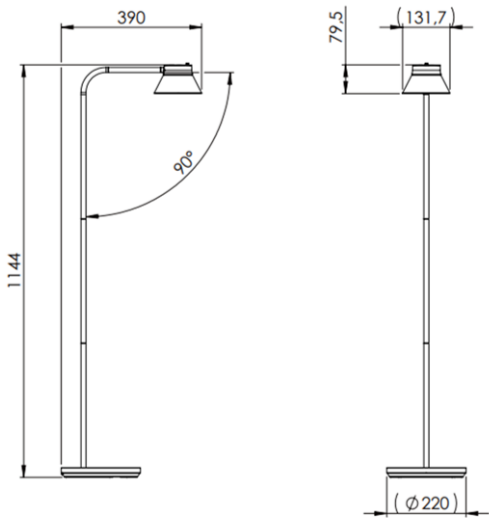
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W

G2303 - FOLKBÅT

Marca	IKEA
Modelo	G2303
Nombre	FOLKBÅT
Tipo de producto	Decorative Luminaire
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,125 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 15W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

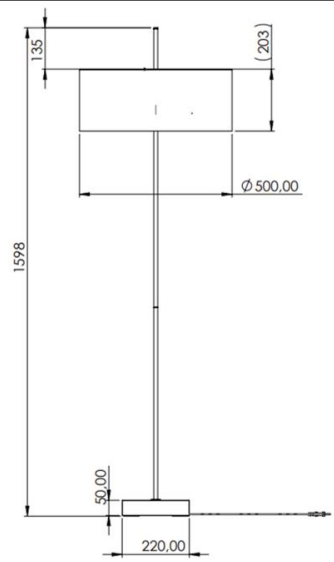
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 MAX 7,5W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

G2304 - SAMBORD

Marca	IKEA
Modelo	G2304
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,0625 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 7,5W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

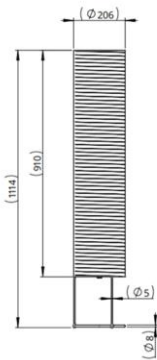
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GU10 MAX 7,5W

G2305 - STOCKHOLM 2025

Marca	IKEA
Modelo	G2305
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,4 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3x Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No

Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 3x Max 16 W

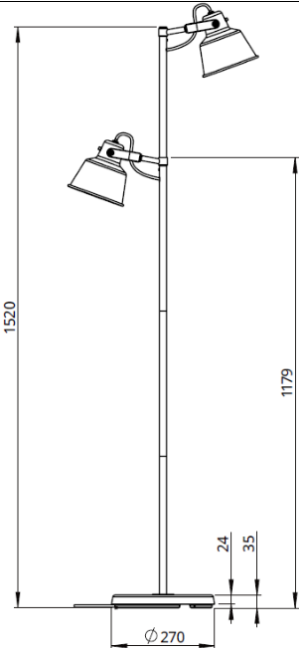
G2306 - STRANDAD

Marca	IKEA
Modelo	G2306
Nombre	STRANDAD
Tipo de producto	Decorative Luminaire
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,1333 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

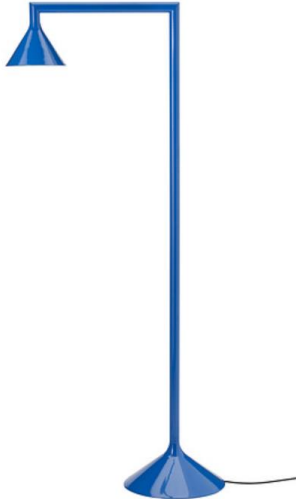
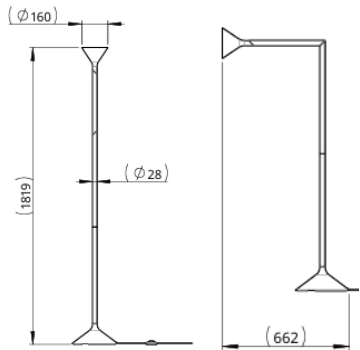
G2401 - SJÖMÄRK

Marca	IKEA
Modelo	G2401
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	2 x Max 0.049A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 5.9W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A

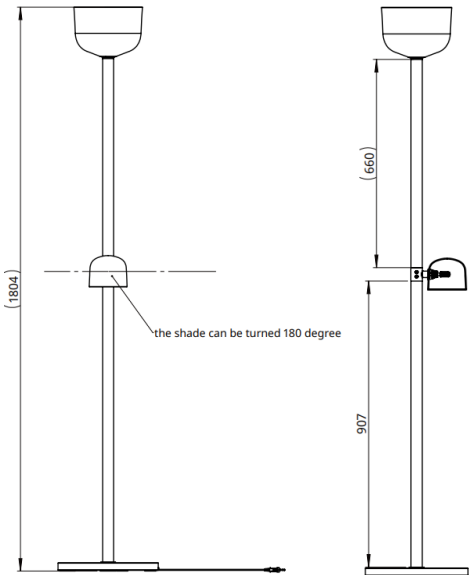
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	2 X Max 5.9W E14

G2402 - IKEA PS 2026

Marca	IKEA
Modelo	G2402
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,0625 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 7,5W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No

Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GU10 MAX 7,5W

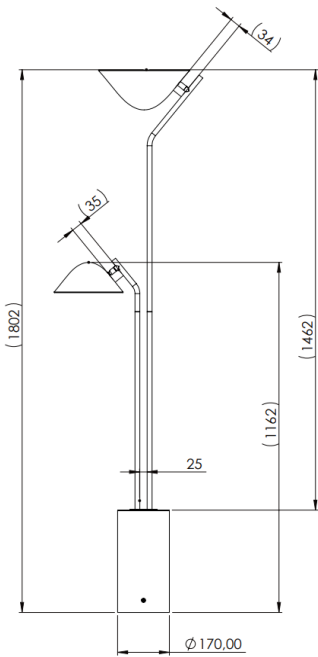
G2403 - MOSSPLYM

Marca	IKEA
Modelo	G2403
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27 & G9
Corriente nominal (A)	Max 0.105 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 12.7W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 Max 9.5W & G9 Max 3.2W

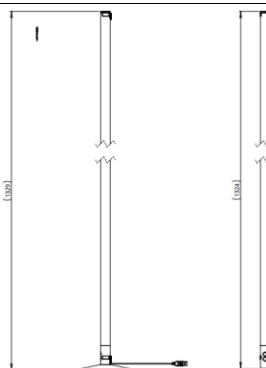
G2404 - TRÅDNATE

Marca	IKEA
Modelo	G2404
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0.125 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2 X Max 7.5W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	2 X GU10 MAX 7.5W

G2406 - FÖRLIG

Marca	IKEA
Modelo	G2406
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.7 A
Tensión(es) de operación. (V)	5V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	3.5W
Factor de potencia	1
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente o adaptador de alimentación clase II a 5V DC
Uso interior o exterior	Uso interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Tipo C entrada: 5V DC, 1 A
Grado de protección IP	IP20


G2502 - AKTERSPRING

Marca	IKEA
Modelo	G2502
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0.098 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2 x Max 5.9W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A

Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E14, 2 x Max 5.9W

J1531 - STRÅLA

Marca	IKEA
Modelo	J1531
Nombre	STRÅLA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,06 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 VAC
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 7W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	N/A

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14, Max 7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

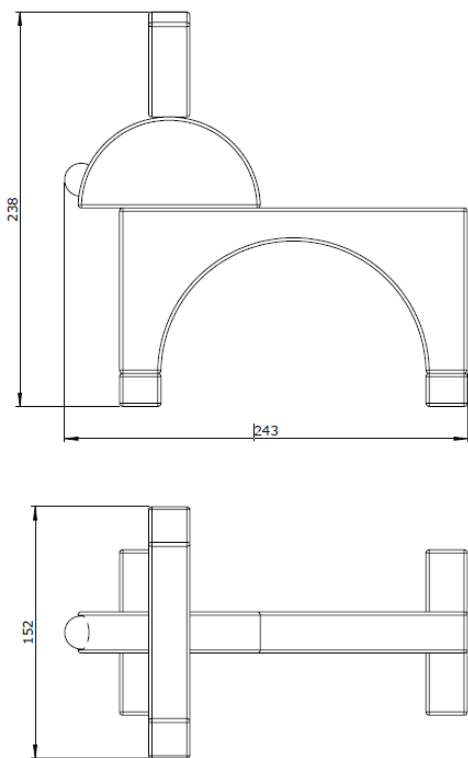
J1532 - STRÅLA

Marca	IKEA
Modelo	J1532
Nombre	STRÅLA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,06 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 7W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

J1844 Tech data

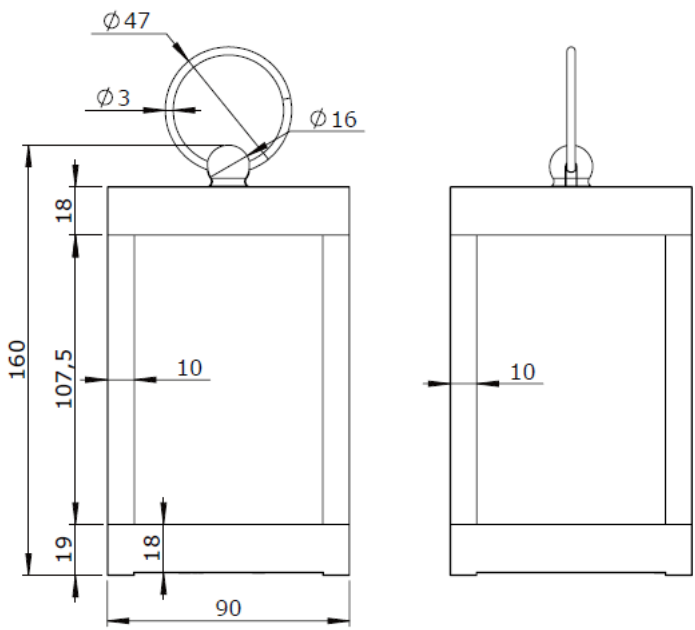
Marca	IKEA
Modelo	J1844
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,006 A
Tensión(es) de operación. (V)	1,5 VDC (1xAA Battery)
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	0.01 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 The technical drawing shows two views of a lighting fixture. The top view is a front elevation showing a semi-circular light source within a rectangular frame. A vertical dimension line on the left indicates a height of 238 mm. A horizontal dimension line at the bottom indicates a width of 243 mm. The bottom view is a side elevation showing the profile of the fixture, with a vertical dimension line on the left indicating a height of 152 mm.
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase III
Uso interior o exterior	Uso interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase III
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	2700K
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A

Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

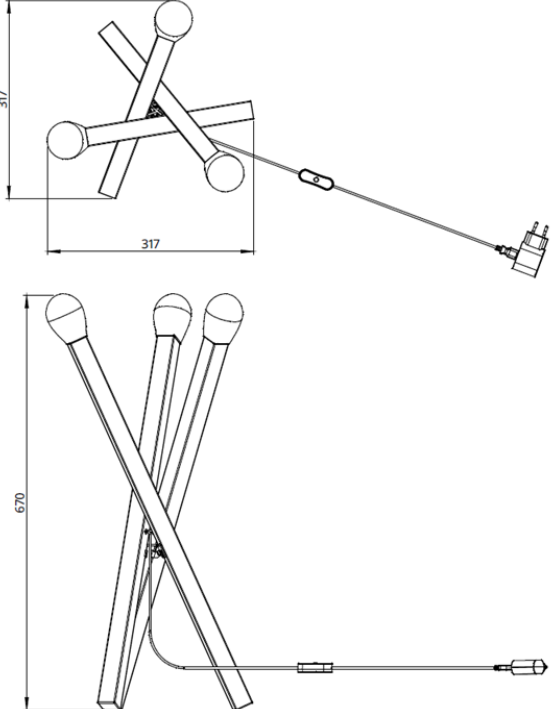
J2028 Tech data

Marca	IKEA
Modelo	J2028
Tipo de producto	Luminaria decorative
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,011 A
Tensión(es) de operación. (V)	4,5 VDC (3xAA Battery)
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	0.05 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase III
Uso interior o exterior	Uso interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase III
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	2700K

Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

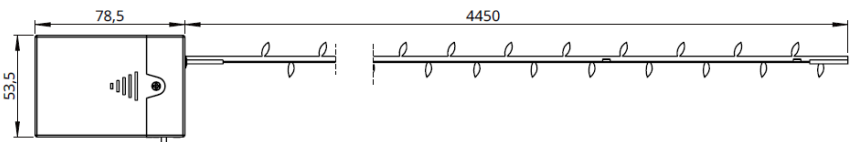
J2421 - STRÅLA

Marca	IKEA
Modelo	J2421
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,031A
Tensión(es) de operación. (V)	5V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	1.4 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II driver
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II driver
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II driver, 100-120V~, 50/60Hz
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

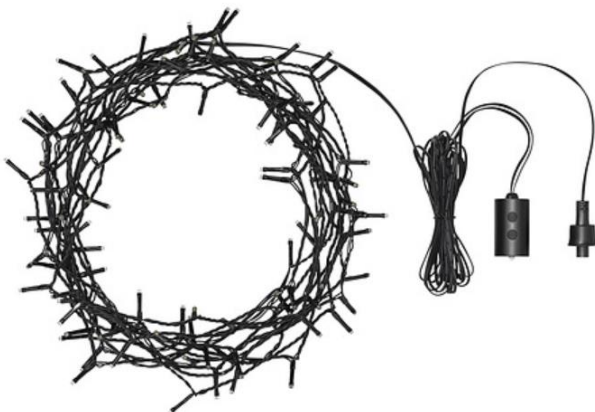

J2133-1

Marca	IKEA
Modelo	J2133-1
Tipo de producto	Luminaria decorative
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,04 A
Tensión(es) de operación. (V)	4,5 VDC (3xAA Battery)
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	0.18 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase III
Uso interior o exterior	Uso interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase III
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	2700K
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción	>80

cromática (CRI)	
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

J2503 - GETKÅL

Marca	IKEA
Modelo	J2503
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.056A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 2W
Factor de potencia	>0.6
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso interior y exterior

Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP44

J2504 - GETKÅL

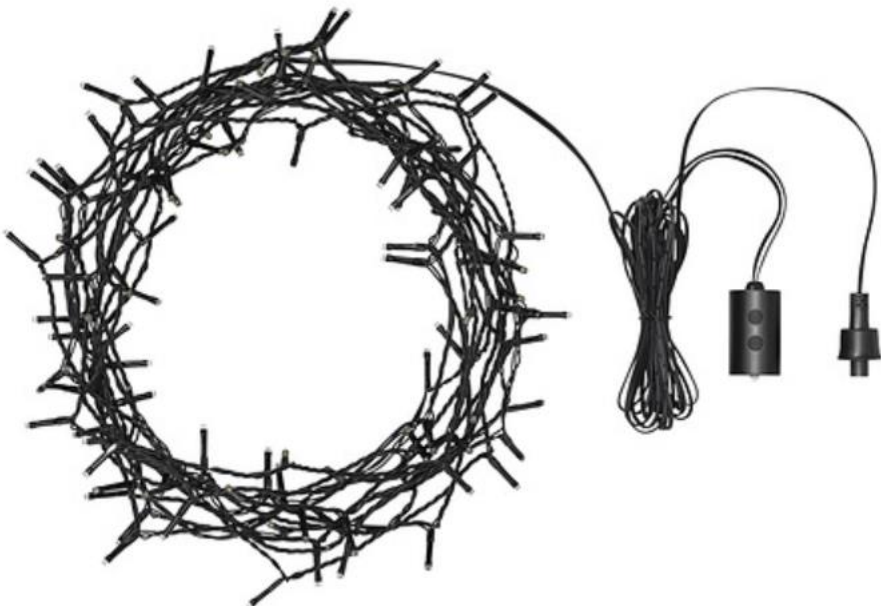
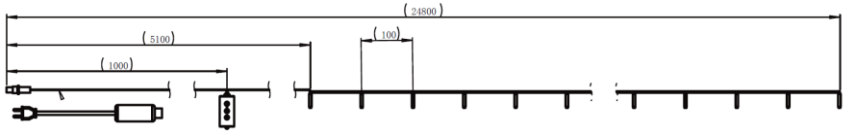
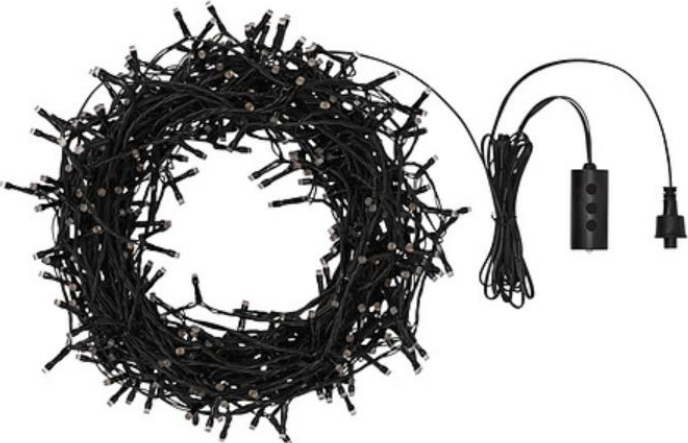
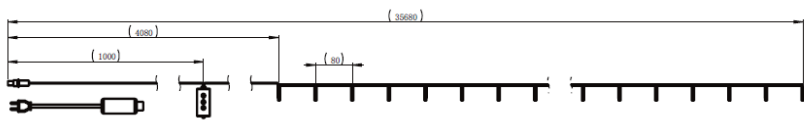
Marca	IKEA
Modelo	J2504
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.045 A
Tensión(es) de operaci3n. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 3.8W
Factor de potencia	>0.6
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotogr3fico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operaci3n en 3C.	53C ~253C

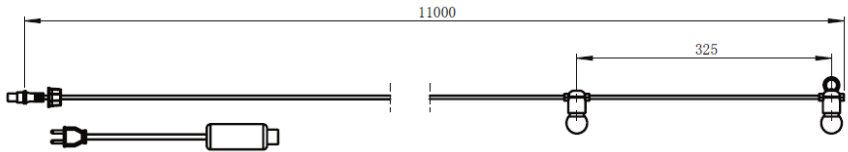
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso interior y exterior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP44

J2505 - GETKÅL

Marca	IKEA
Modelo	J2505
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.045 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 4W
Factor de potencia	>0.6
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II

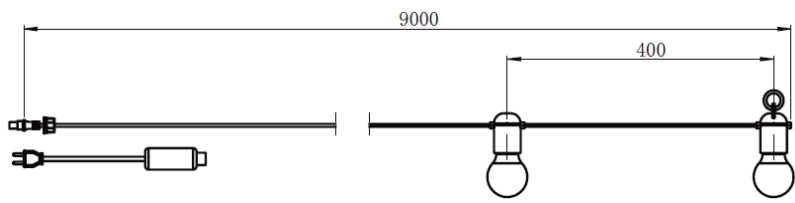
Uso interior o exterior	Uso interior y exterior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP44

J2511 - UTSUND

Marca	IKEA
Modelo	J2511
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.027 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.7 W
Factor de potencia	>0.6
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o	Fuente de Alimentación Clase II

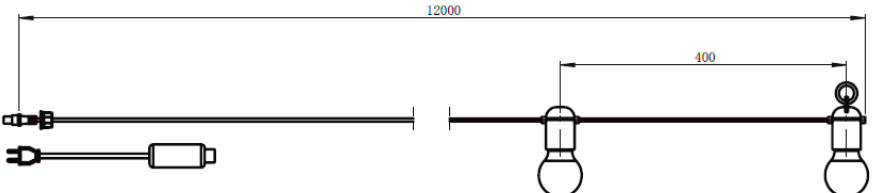
electrónicos para su normal funcionamiento	
Uso interior o exterior	Uso interior y exterior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP44

J2512 - SVARTRÅ

Marca	IKEA
Modelo	J2512
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.025 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.5 W
Factor de potencia	>0.6
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II

Uso interior o exterior	Uso interior y exterior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP44

J2513 - SVARTRÅ

Marca	IKEA
Modelo	J2513
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.039 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	4 W
Factor de potencia	>0.6
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso interior y exterior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP44

J2514-1 - STRÅLA

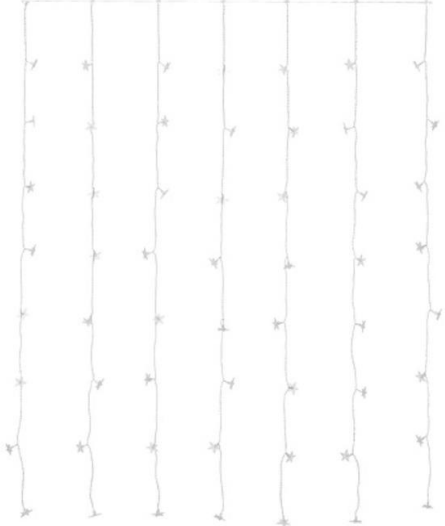
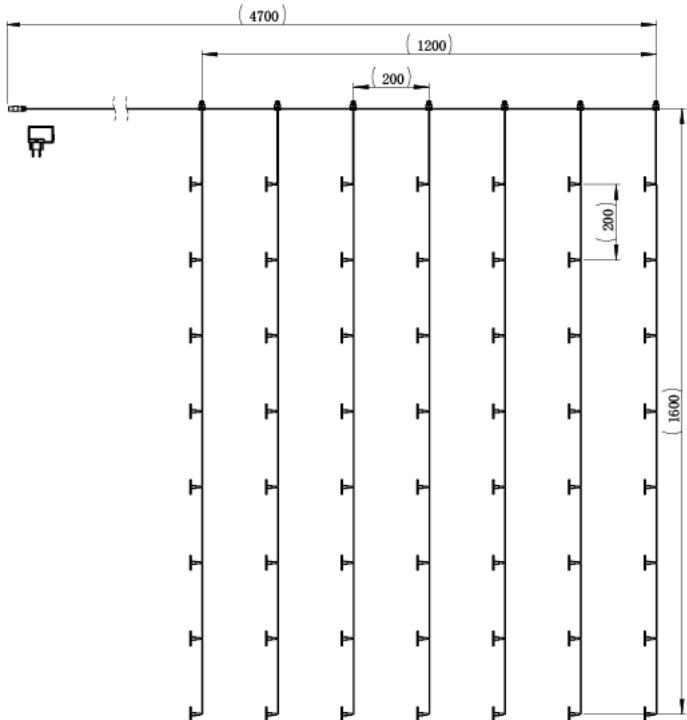
Marca	IKEA
Modelo	J2514-1
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.016 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60
Potencia nominal (W)	1.4 W
Factor de potencia	≥ 0.8
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Solo para uso interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	71lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	100lm
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	25000h
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-240V~, 0.08A, 4W, Salida 24VDC, Max. 0.125A, 3W
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A

Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

J2523 - SOLVINDEN

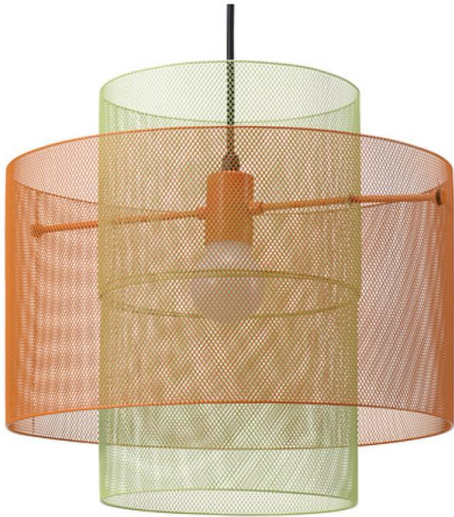
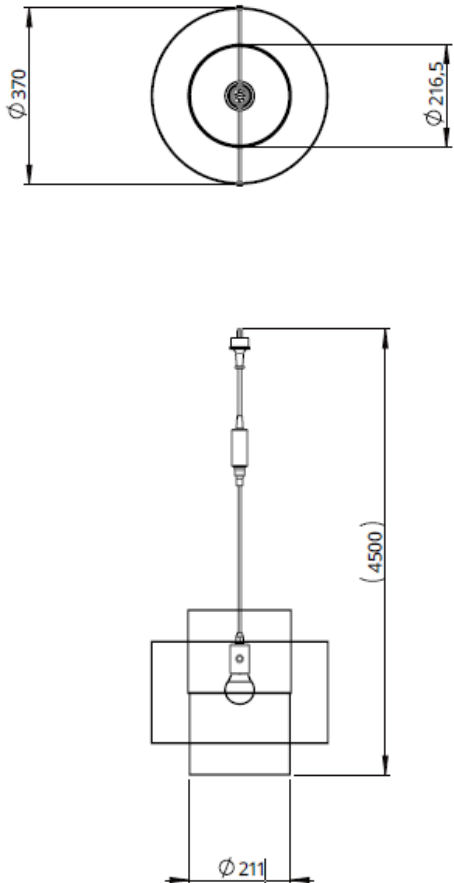
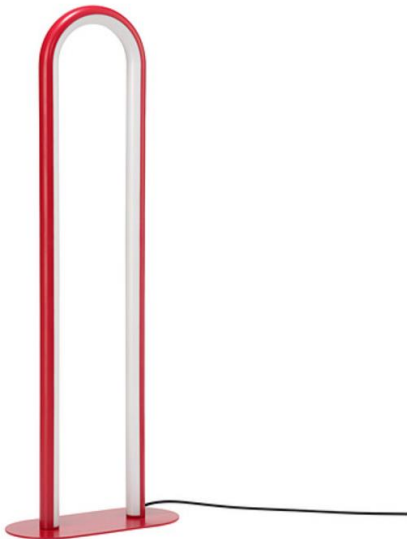
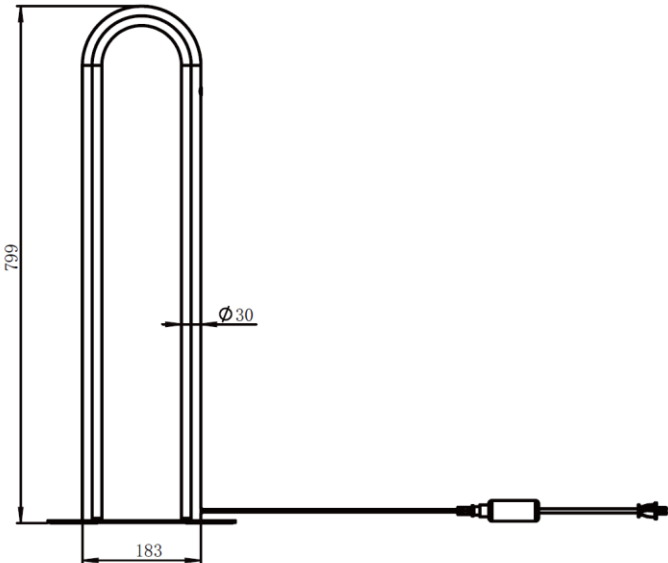
Marca	IKEA
Modelo	J2523
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.026 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.5 W
Factor de potencia	>0.6
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 The technical drawing consists of two views. The top view is a circular cross-section showing three concentric circles. The outermost circle has a diameter dimension of $\varnothing 370$. The middle circle has a diameter dimension of $\varnothing 216,5$. The bottom view is a side elevation showing the fixture's profile. It includes a mounting arm at the top, a central body, and a light bulb at the bottom. A vertical dimension line on the right indicates a height of (4500). A horizontal dimension line at the base indicates a diameter of $\varnothing 211$.
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso interior y exterior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-120V~, 50/60Hz, Salida 24VDC
Grado de protección IP	IP44

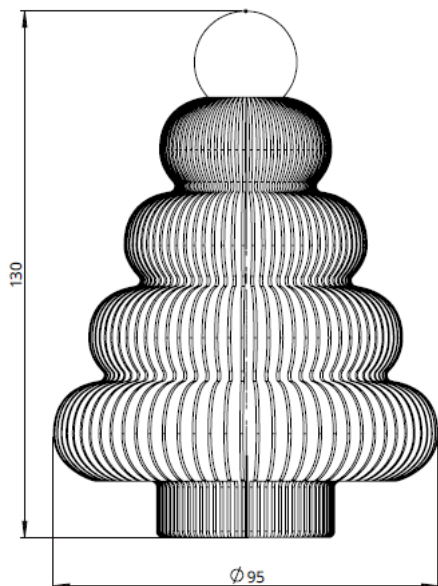
J2524 - SOLVINDEN

Marca	IKEA
Modelo	J2524
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.038 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3.6W
Factor de potencia	>0.6
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso interior y exterior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-120V~, 50/60Hz, Salida 24VDC
Grado de protección IP	IP44

J2541 Tech data

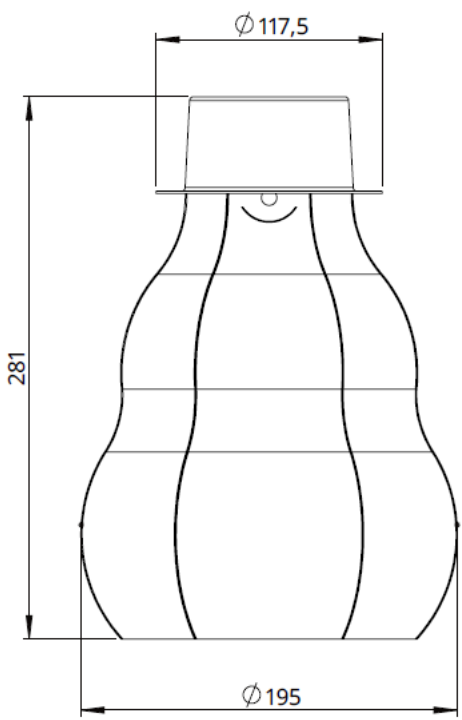
Marca	IKEA
Modelo	J2541
Tipo de producto	Luminaria decorative
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,006 A
Tensión(es) de operación. (V)	1,5 VDC (1xAA Battery)
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	0.01 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase III
Uso interior o exterior	Uso interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase III
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	2700K
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

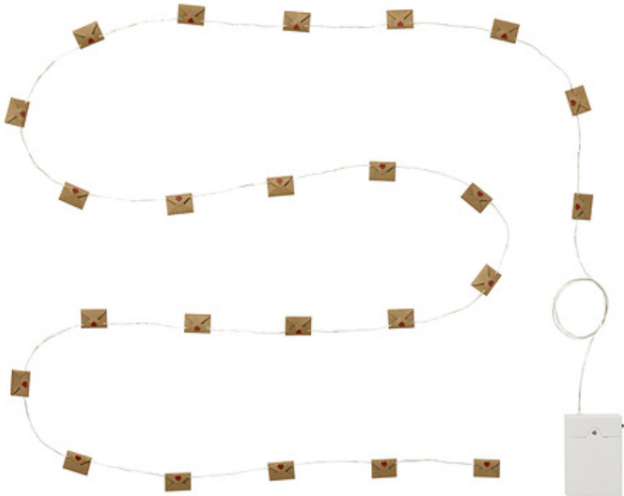

J2542 Tech data

Marca	IKEA
Modelo	J2542
Tipo de producto	Luminaria decorative
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,001 A
Tensión(es) de operación. (V)	3,0 VDC (2xAA Battery)
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	0.04 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 Technical drawing of a luminaire showing dimensions in millimeters. The top diameter is $\phi 117,5$, the total height is 281, and the base diameter is $\phi 195$.
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase III
Uso interior o exterior	Uso interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase III
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	2700K
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A

Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

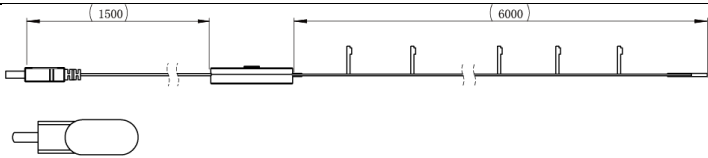
J2545 Tech data

Marca	IKEA
Modelo	J2545
Tipo de producto	Luminaria decorative
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,03 A
Tensión(es) de operación. (V)	4,5 VDC (3xAA Battery)
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	0.15 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase III
Uso interior o exterior	Uso interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase III
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	2700K
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

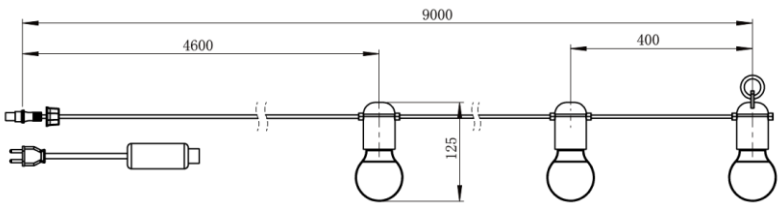
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

J2558 - STRÅLA

Marca	IKEA
Modelo	J2558
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.025 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	1.1 W
Factor de potencia	≥ 0.4
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III


Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	25000h
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-240VAC/~, Max.0.2A, 7W, Salida 5VDC, Max.1A, 5W
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

J2619 - SOLVINDEN

Marca	IKEA
Modelo	J2619
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.039 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60
Potencia nominal (W)	1.2 W
Factor de potencia	>0.7
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso interior y exterior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP44
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A

Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Eficacia luminosa	62.5lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	75lm
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	25000h
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-240V~, 0.05A, 4.5W, Salida 24VDC, Max. 0.15A, 3.6W
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A


K1901 - NÄVLINGE

Marca	IKEA
Modelo	K1901
Nombre	NÄVLINGE
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,27 A
Tensión(es) de operación. (V)	7 VDC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	1,9W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	115lm/W
Temperatura de color	2700K
Vida útil asignada de la lámpara	25000h
Rendimiento de color	>80CRI
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

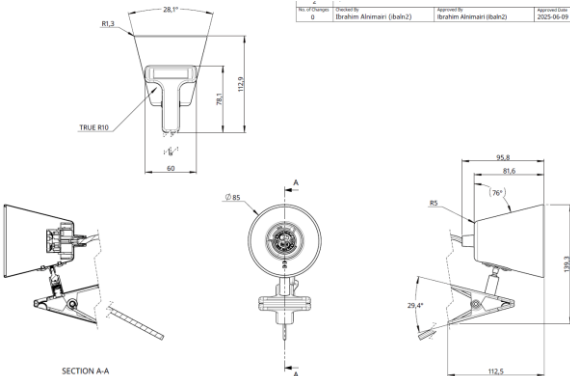
Características del driver, balasto o fuente de luz	INPUT: 100-120VAC 50/60Hz 0,09A PF OUTPUT: 7VDC 0,43A 3W
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	1,9W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

K1902 - SKURUP

Marca	IKEA
Modelo	K1902
Nombre	SKURUP
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,06 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 7,5W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 7,5W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

K2401 - HAVSSALLAD

Marca	IKEA
Modelo	K2401
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,06 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 7.5 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No

Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Por favor conecte a la fuente de alimentación utilizando el enchufe
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GU10 MAX 7.5W

L1901 - SKYDRAG

Marca	IKEA
Modelo	L1901
Nombre	SKYDRAG
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,15 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	3.6 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	61lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	220 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L1903 - SKYDRAG

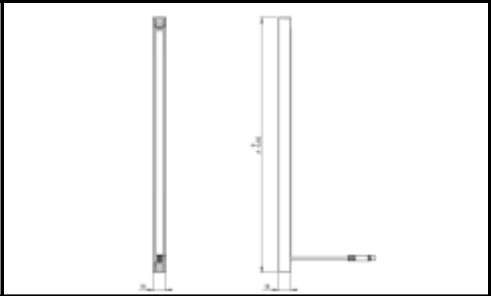
Marca	IKEA
Modelo	L1903
Nombre	SKYDRAG
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,32 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	7,7 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	73lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	550 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5 to +35°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L1902 - SKYDRAG

Marca	IKEA
Modelo	L1902
Nombre	SKYDRAG
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,23 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	5.6 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	68lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	380 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5 to +35°C
Tipo de Luminaria	N/A


Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L1904 - SILVERGLANS

Marca	IKEA
Modelo	L1904
Nombre	SILVERGLANS
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,14 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	3.4 W
Factor de potencia	>0.4
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	64,7lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	220 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25.000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP44
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5 to +35°C

Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L1905 - SILVERGLANS

Marca	IKEA
Modelo	L1905
Nombre	SILVERGLANS
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,225 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	5.4 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	66,7lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	360 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25000 h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP44
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L1903 - SKYDRAG

Marca	IKEA
Modelo	L1903
Nombre	MITTLED
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,16 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	4 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	75lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	300 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5 to +35°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior

Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija
--	---------

L1910 - MITTLED

Marca	IKEA
Modelo	L1910
Nombre	MITTLED
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,23 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	5,5 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	87lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	480 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5 to +35°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior

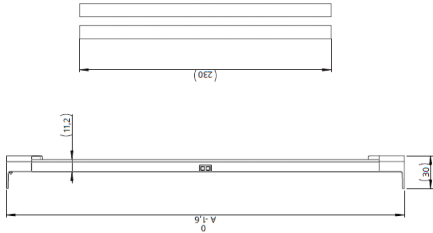
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija
--	---------

L1911 - MITTLED

Marca	IKEA
Modelo	L1911
Nombre	MITTLED
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.31 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 VDC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	7.5 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	85 lm/W
Color temperature	2700 K
Temperatura de color	640 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25000 h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A


Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L1912 - MITTLED

Marca	IKEA
Modelo	L1912
Nombre	MITTLED
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,083 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	2 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	25m/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	50 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5C to +40C


Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L1913 - MITTLED

Marca	IKEA
Modelo	L1913
Nombre	MITTLED
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,083A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	2 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	25lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	50 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5 to +35°C

Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L1914 - MITTLED

Marca	IKEA
Modelo	L1914
Nombre	MITTLED
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,146 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	3,5 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	28lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	100 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5 to +35°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L1926 - MITTLED

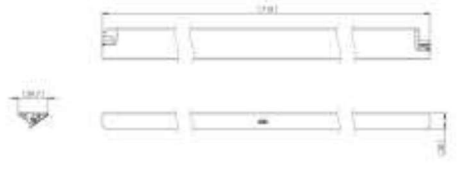
Marca	IKEA
Modelo	L1926
Nombre	MITTLED
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,092 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	2,2 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	68lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	150 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A

Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5 to +35°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L2002 - ÖVERSIDAN

Marca	IKEA
Modelo	L2002
Nombre	ÖVERSIDAN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,096 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	2,3 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	74lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	170 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5C to +40C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L2003 - ÖVERSIDAN

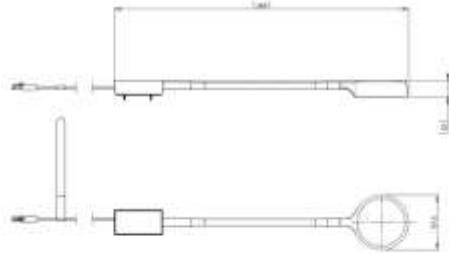
Marca	IKEA
Modelo	L2003
Nombre	ÖVERSIDAN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,146 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	3,5 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	77lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	270 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5C to +40C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L2004 - ÖVERSIDAN

Marca	IKEA
Modelo	L2004
Nombre	ÖVERSIDAN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,191 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	4,6 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	80lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	360 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A


Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5C to +40C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L2012 - YTBERG

Marca	IKEA
Modelo	L2012
Nombre	YTBERG
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,063 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	1,5 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	100lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	150 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5C to +40C

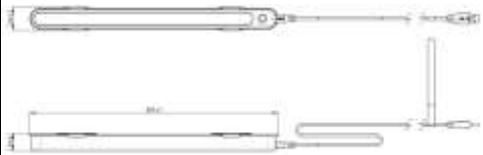
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L2013 - TVÄRDRAĞ

Marca	IKEA
Modelo	L2013
Nombre	TVÄRDRAĞ
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,0625 A
Tensión(es) de operación. (V)	24 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	1,5 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	87lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	130 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A


Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5C to +40C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L2101 - ROLFSTORP

Marca	IKEA
Modelo	L2101
Nombre	ROLFSTORP
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,2 A
Tensión(es) de operación. (V)	5 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	3,8 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	71lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	270 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5C to +40C

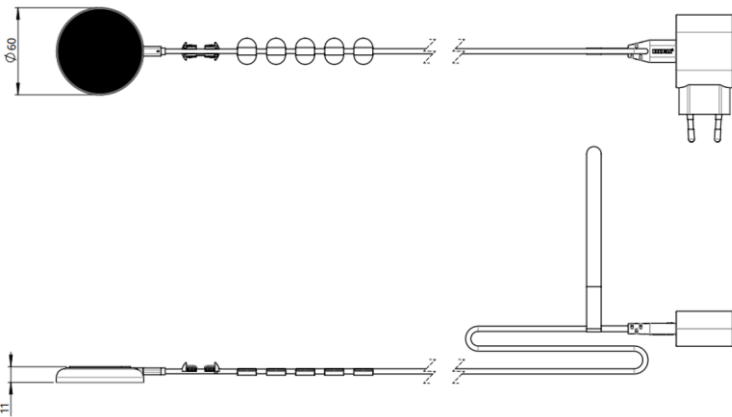
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L2201 - KAPPLAKE

Marca	IKEA
Modelo	L2201
Nombre	KAPPLAKE
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,14 A
Tensión(es) de operación. (V)	5 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	0,7 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	93lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	65 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5C to +40C

Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

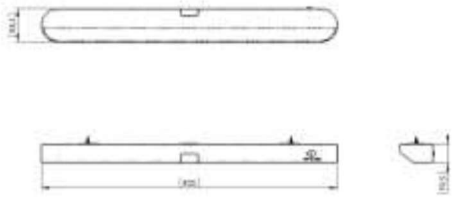
L2204 - STRIMSÄV

Marca	IKEA
Modelo	L2204
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.3 ^a
Tensión(es) de operación. (V)	5V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	1.5W
Factor de potencia	0.43
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~40°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o	Fuente de Alimentación Clase II driver, modelo ICPSW5-5NA-1 & ICPSW5-5NA-3

electrónicos para su normal funcionamiento	
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II driver, modelo ICPSW5-5NA-1 & ICPSW5-5NA-3
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	2700 K
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	115 lm
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	25 000h
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥ 90
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II driver, modelo ICPSW5-5NA-1 & ICPSW5-5NA-3 Entrada 100-240V~, 50/60Hz; Salida 5VDC, Max 1A, 5W
Grado de resistencia al	N/A

impacto mecánico – IK.	
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

L2302 - KÖLVATTEN

Marca	IKEA
Modelo	L2302
Nombre	KÖLVATTEN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,6 A
Tensión(es) de operación. (V)	5 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	3 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	2700K
Temperatura de color	60 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5C to +40C
Tipo de Luminaria	N/A

Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

L2303 - KÖLVATTEN

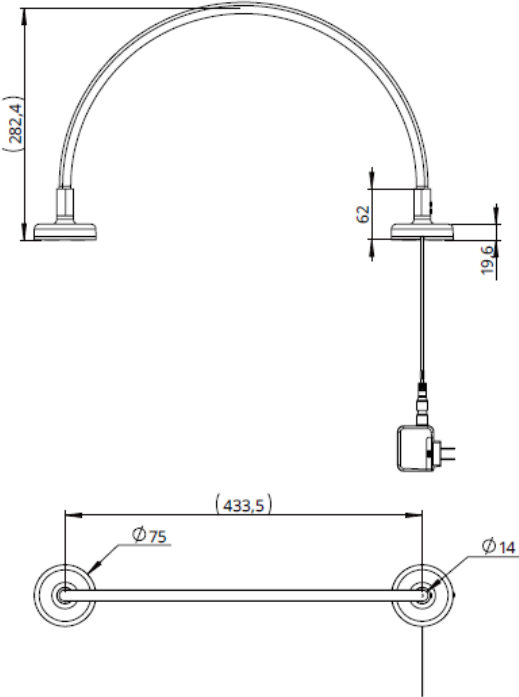
Marca	IKEA
Modelo	L2303
Nombre	KÖLVATTEN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,5 A
Tensión(es) de operación. (V)	5 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	2,5 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	32lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	80 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5C to +40C

Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L2304, L2304-1 - KÖLVATTEN


Marca	IKEA
Modelo	L2304, L2304-1
Nombre	KÖLVATTEN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Integrated LED
Corriente nominal (A)	0,64 A
Tensión(es) de operación. (V)	5 V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	3,2 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	31lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	100 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5C to +40C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

L2401 - SMÅSNÖRE

Marca	IKEA
Modelo	L2401
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	Max 0.2A
Tensión(es) de operación. (V)	24V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	5W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

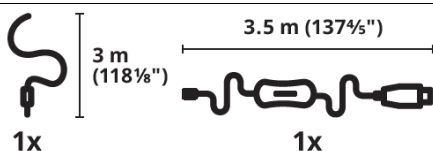
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-240V~, 50/60Hz Salida: 24VDC
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

L2402 - KABBLEKA

Marca	IKEA
Modelo	L2402
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.9A
Tensión(es) de operación. (V)	5V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	Max 4.6 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	Incl. 
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente o adaptador de alimentación clase II a 5V DC (No incluido)
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Tipo A entrada: 5V DC, 1 A

Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	66lm/W
Temperatura de color (K)	2700K
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	250lm
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	25000h
Índice de reproducción cromática (CRI)	90
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente o adaptador de alimentación clase II a 5V DC (No incluido)
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	TPE
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

L2403 - KABBLEKA

Marca	IKEA
Modelo	L2403
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.96A
Tensión(es) de operación. (V)	5V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	Max 4.8 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	Incl. 
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente o adaptador de alimentación clase II a 5V DC (No incluido)
Uso interior o exterior	Tipo A entrada: 5V DC, 1 A
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Conecte el cable USB a la fuente de alimentación

Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	25000h
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente o adaptador de alimentación clase II a 5V DC (No incluido)
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	TPE
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

LED1924G9 - TRÅDFRI

Marca	IKEA
Modelo	LED1924G9
Nombre	TRÅDFRI
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	110V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	8.9 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	91 lm/W
Color temperature	2700 K
Temperatura de color	806 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000 h
Rendimiento de color	>95
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED1934G3 - TRÅDFRI

Marca	IKEA
Modelo	LED1934G3
Nombre	TRÅDFRI
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.7 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	92 lm/W
Color temperature	2200 K
Temperatura de color	250 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000 h
Rendimiento de color	>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED1935C3 - TRÅDFRI

Marca	IKEA
Modelo	LED1935C3
Nombre	TRÅDFRI
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.7 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	92 lm/W
Color temperature	2200 K
Temperatura de color	250 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000 h
Rendimiento de color	>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

LED1936G5 - TRÅDFRI

Marca	IKEA
Modelo	LED1936G5
Nombre	TRÅDFRI
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	5.5 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	85 lm/W
Color temperature	2700 K
Temperatura de color	470 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000 h
Rendimiento de color	>85
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED1937T5 - TRÅDFRI

Marca	IKEA
Modelo	LED1937T5
Nombre	TRÅDFRI
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	5.5 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	85 lm/W
Color temperature	2700 K
Temperatura de color	470 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000 h
Rendimiento de color	>85
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

LED1949C5 - TRÅDFRI

Marca	IKEA
Modelo	LED1949C5
Nombre	TRÅDFRI
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	4.4 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	106 lm/W
Color temperature	2700 K
Temperatura de color	470 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000 h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

LED2003G10 - TRÅDFRI

Marca	IKEA
Modelo	LED2003G10
Nombre	TRÅDFRI
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	9.5 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	111 lm/W
Color temperature	2700 K
Temperatura de color	1055 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000 h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2005R5 - TRÅDFRI

Marca	IKEA
Modelo	LED2005R5
Nombre	TRÅDFRI
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	GU10
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3.6 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	96 lm/W
Color temperature	2700 K
Temperatura de color	345 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000 h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

LED2029G4 - MOLNART

Marca	IKEA
Modelo	LED2029G4
Nombre	MOLNART
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	4.2 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	33 lm/W
Color temperature	1800K
Temperatura de color	140 lm
Vida útil asignada de la lámpara	15 000h
Rendimiento de color	>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20


LED2033T2 - LUNNOM

Marca	IKEA
Modelo	LED2033T2
Nombre	LUNNOM
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.0 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	100 lm/W
Color temperature	2200K
Temperatura de color	200 lm
Vida útil asignada de la lámpara	15 000h
Rendimiento de color	>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

LED2116C2 - LUNNOM

Marca	IKEA
Modelo	LED2116C2
Nombre	LUNNOM
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	1.7 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	123 lm/W
Color temperature	2200K
Temperatura de color	210 lm
Vida útil asignada de la lámpara	15 000h
Rendimiento de color	>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2115G1 - LUNNOM

Marca	IKEA
Modelo	LED2115G1
Nombre	LUNNOM
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	1.1 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	136 lm/W
Color temperature	2200K
Temperatura de color	150 lm
Vida útil asignada de la lámpara	15 000h
Rendimiento de color	>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2118A1 - LUNNOM

Marca	IKEA
Modelo	LED2117S1
Nombre	LUNNOM
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	0.9 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	111 lm/W
Color temperature	2200K
Temperatura de color	100 lm
Vida útil asignada de la lámpara	15 000h
Rendimiento de color	>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2118A1 - LUNNOM

Marca	IKEA
Modelo	LED2118A1
Nombre	LUNNOM
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	1.1 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	136 lm/W
Color temperature	2200K
Temperatura de color	150 lm
Vida útil asignada de la lámpara	15 000h
Rendimiento de color	>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

LED2206R1 - SOLHETTA

Marca	IKEA
Modelo	LED2206R1
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	GU10
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	4.3 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	139 lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	600 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2308C2 - SOLHETT

Marca	IKEA
Modelo	LED2308C2
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	1,8W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	138 lm/W
Color temperature	2700 K
Temperatura de color	250 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000 h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

LED2309G2 - SOLHETTA

Marca	IKEA
Modelo	LED2309G2
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	1.8 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	138 lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	250 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2311G3 - SOLHETTA

Marca	IKEA
Modelo	LED2311G3
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.9 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	162 lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	470 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2310C3 - SOLHETTA

Marca	IKEA
Modelo	LED2310C3
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.9 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	162 lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	470 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2312G5 - SOLHETTA

Marca	IKEA
Modelo	LED2312G5
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	5 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	161 lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	806 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

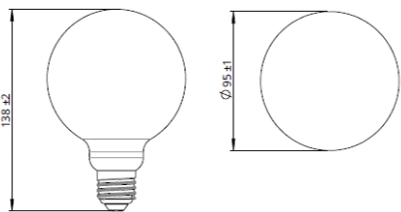
LED2314R2 - SOLHETTA

Marca	IKEA
Modelo	LED2314R2
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	GU10
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	115 lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	230 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2315R3 - SOLHETTA

Marca	IKEA
Modelo	LED2315R3
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	GU10
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.5 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	138 lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	345 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2321G3 - MOLNART

Marca	IKEA
Modelo	LED2321G3
Nombre	MOLNART
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2,5W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	60 lm/W
Color temperature	1800 K
Temperatura de color	150 lm
Vida útil asignada de la lámpara	15 000 h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

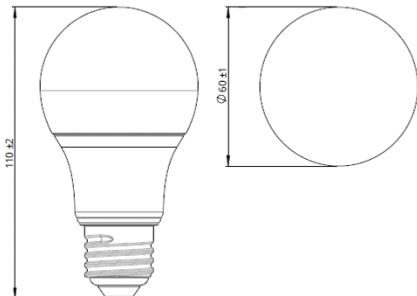
LED2324G2 - MOLNART

Marca	IKEA
Modelo	LED2324G2
Nombre	MOLNART
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E26
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.5 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	60 lm/W
Color temperature	1800 K
Temperatura de color	150 lm
Vida útil asignada de la lámpara	15 000h
Rendimiento de color	>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

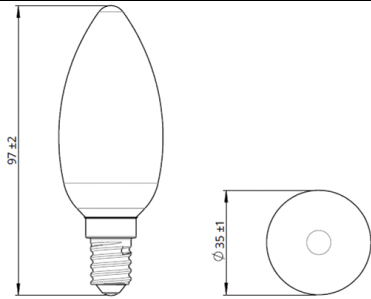
LED2327G3 - MOLNART

Marca	IKEA
Modelo	LED2327G3
Nombre	MOLNART
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.4 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	50 lm/W
Color temperature	2400 K
Temperatura de color	100 lm
Vida útil asignada de la lámpara	15 000h
Rendimiento de color	>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

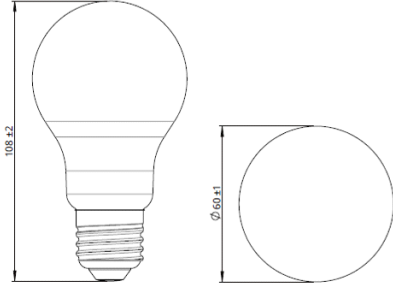
LED2329G3 - SOLHETTA

Marca	IKEA
Modelo	LED2329G3
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2,9W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	162 lm/W
Color temperature	2700 K
Temperatura de color	470 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000 h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

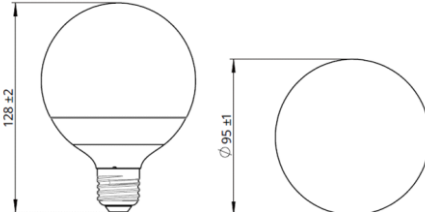
LED2333B2 - SOLHETTA

Marca	IKEA
Modelo	LED2333B2
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	1.5 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	166 lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	250 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A

LED2335G3 - SOLHETTA

Marca	IKEA
Modelo	LED2335G3
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2.2 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	213 lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	470 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2337G7 - SOLHETTA

Marca	IKEA
Modelo	LED2337G7
Nombre	SOLHETTA
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	6.5 W
Factor de potencia	>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	162 lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	1055 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	>90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	N/A


LED2401G5TW - KAJPLATS

Marca	IKEA
Modelo	LED2401G5TW
Tipo de producto	Fuente luminosa LED
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	4.9W
Factor de potencia	PF>0.4
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	138mmxØ95mm
Eficacia luminosa (lm/W)	164 lm/W
Temperatura de color (K)	2200K-6500K
Flujo luminoso inicial. (lm)	806lm
Vida útil o vida promedio (h). (Vida útil para productos LED).	25000h
Índice de reproducción cromática (CRI).	CRI>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	No
Designación del diámetro del Tubo (Ejemplo: T8, T5) (Aplica únicamente para tubos LED).	N/A
Grado de protección IP	IP20


LED2405G8TW - KAJPLATS

Marca	IKEA
Modelo	LED2405G8TW
Tipo de producto	Fuente luminosa LED
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	110V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	7.8 W
Factor de potencia	PF $\geq$ 0.9
Diagrama de conexiones	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	D60mm 
Eficacia luminosa (lm/W)	135 lm/W
Temperatura de color (K)	2200K - 5800K
Flujo luminoso inicial. (lm)	1055 lm
Vida útil o vida promedio (h). (Vida útil para productos LED).	25000h
Índice de reproducción cromática (CRI).	CRI $\geq$ 90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	No
Designación del diámetro del Tubo (Ejemplo: T8, T5) (Aplica únicamente para tubos LED).	N/A
Grado de protección IP	IP20


LED2406G4TW - KAJPLATS

Marca	IKEA
Modelo	LED2406G4TW
Tipo de producto	Fuente luminosa LED
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	110V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	4.2W
Factor de potencia	PF $\geq$ 0.7
Diagrama de conexiones	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	D60mm 
Eficacia luminosa (lm/W)	112 lm/W
Temperatura de color (K)	2200K-6500K
Flujo luminoso inicial. (lm)	470lm
Vida útil o vida promedio (h). (Vida útil para productos LED).	25000h
Índice de reproducción cromática (CRI).	CRI $\geq$ 90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	No
Designación del diámetro del Tubo (Ejemplo: T8, T5) (Aplica únicamente para tubos LED).	N/A
Grado de protección IP	IP20

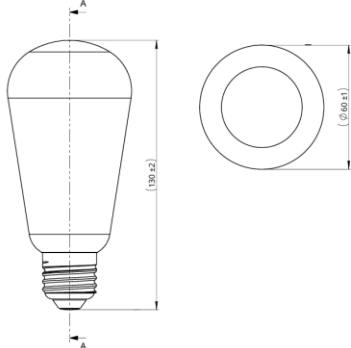
LED2409G6TW - KAJPLATS

Marca	IKEA
Modelo	LED2409G6TW
Tipo de producto	Fuente luminosa LED
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	110V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	6.5W
Factor de potencia	PF $\geq$ 0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	D45mm 
Eficacia luminosa (lm/W)	124 lm/W
Temperatura de color (K)	2200K-5800K
Flujo luminoso inicial. (lm)	806lm
Vida útil o vida promedio (h). (Vida útil para productos LED).	25000h
Índice de reproducción cromática (CRI).	CRI $\geq$ 90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	No
Designación del diámetro del Tubo (Ejemplo: T8, T5) (Aplica únicamente para tubos LED).	N/A
Grado de protección IP	IP20

LED2410R5TW - KAJPLATS

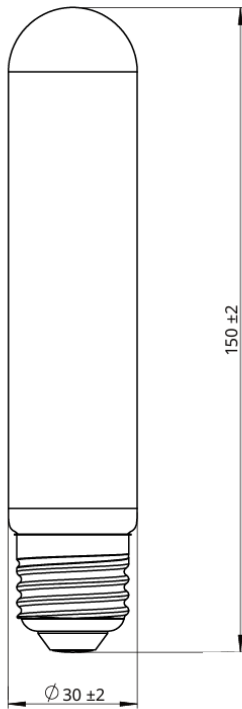
Marca	IKEA
Modelo	LED2410R5TW
Tipo de producto	Fuente luminosa LED
Tipo de socket	GU10
Tensión(es) de operación. (V)	110V~
Frecuencia (Hz)	60HZ
Potencia nominal (W)	5W
Factor de potencia	PF $\geq$ 0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Atenuable o no atenuable	No
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa (lm/W)	94lm/W
Temperatura de color (K)	2200K-5800K
Flujo luminoso inicial. (lm)	470lm
Vida útil o vida promedio (h). (Vida útil para productos LED).	25000h
Índice de reproducción cromática (CRI).	CRI $\geq$ 90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	No
Designación del diámetro del Tubo (Ejemplo: T8, T5) (Aplica únicamente para tubos LED).	N/A
Grado de protección IP	IP20

LED2416G1TW - LUNNOM

Marca	IKEA
Modelo	LED2416G1TW
Tipo de producto	Fuente luminosa LED
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	110V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	1.1W
Factor de potencia	PF>0.4
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa (lm/W)	136 lm/W
Temperatura de color (K)	2200K
Flujo luminoso inicial. (lm)	150lm
Vida útil o vida promedio (h). (Vida útil para productos LED).	15000h
Índice de reproducción cromática (CRI).	CRI>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	No
Designación del diámetro del Tubo (Ejemplo: T8, T5) (Aplica únicamente para tubos LED).	N/A

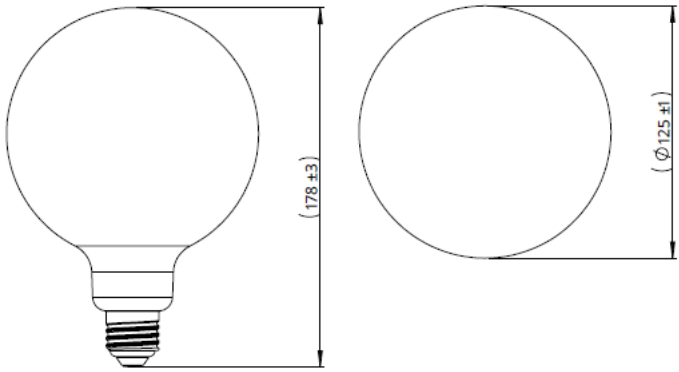
Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

LED2417G1TW - LUNNOM

Marca	IKEA
Modelo	LED2417G1TW
Tipo de producto	Fuente luminosa LED
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	110V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2W
Factor de potencia	PF>0.7
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa (lm/W)	125 lm/W
Temperatura de color (K)	2200K
Flujo luminoso inicial. (lm)	250lm
Vida útil o vida promedio (h). (Vida útil para productos LED).	15000h

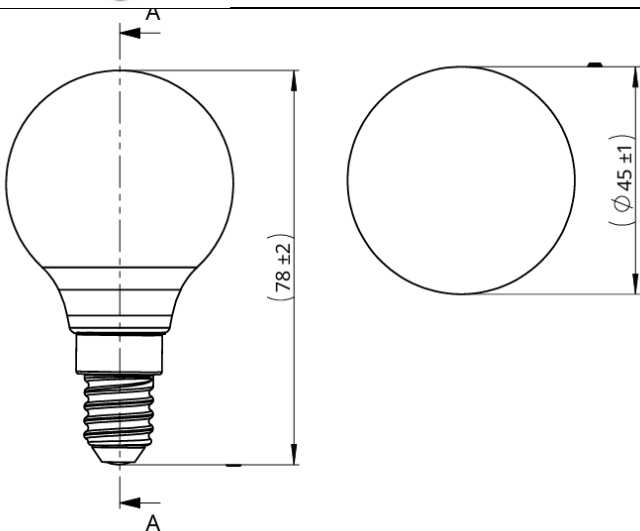
Índice de reproducción cromática (CRI).	CRI>80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	No
Designación del diámetro del Tubo (Ejemplo: T8, T5) (Aplica únicamente para tubos LED).	N/A
Grado de protección IP	IP20

LED2419G4TW - LUNNOM

Marca	IKEA
Modelo	LED2419G4TW
Tipo de producto	Fuente luminosa LED
Tipo de socket	E27
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3.8W
Factor de potencia	PF>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa (lm/W)	212 lm/W
Temperatura de color (K)	2200K
Flujo luminoso inicial. (lm)	806lm
Vida útil o vida promedio (h). (Vida útil para productos LED).	15000h


Índice de reproducción cromática (CRI).	CRI > 80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	No
Designación del diámetro del Tubo (Ejemplo: T8, T5) (Aplica únicamente para tubos LED).	N/A
Grado de protección IP	IP20

LED2420G1TW - LUNNOM

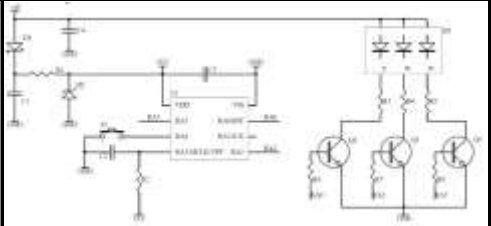
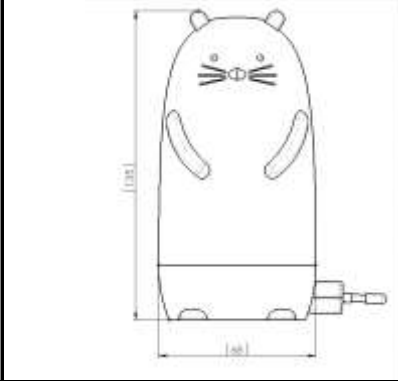
Marca	IKEA
Modelo	LED2420G1TW
Tipo de producto	LED bulb
Tipo de socket	E14
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	1.6W
Factor de potencia	PF>0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa (lm/W)	163lm/W
Temperatura de color (K)	2200K
Flujo luminoso inicial. (lm)	260lm
Vida útil o vida promedio (h). (Vida útil para productos LED).	15000h
Índice de reproducción cromática (CRI).	CRI > 80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o	No

electrónicos para su normal funcionamiento.	
Designación del diámetro del Tubo (Ejemplo: T8, T5) (Aplica únicamente para tubos LED).	N/A
Grado de protección IP	IP20

LED2426G3TW - LUNNOM

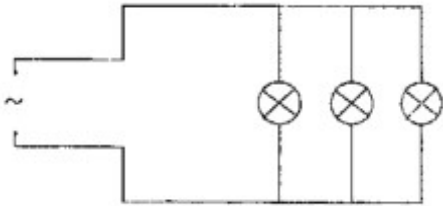
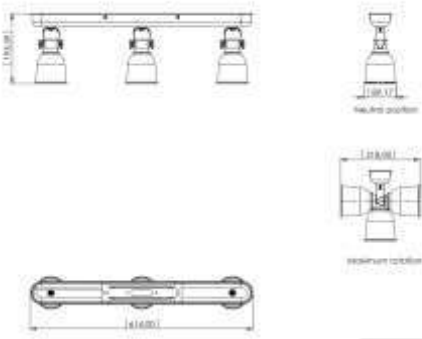
Marca	IKEA
Modelo	LED2426G3TW
Tipo de producto	Fuente luminosa LED
Tipo de socket	G9
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3.2W
Factor de potencia	PF $\geq$ 0.5
Diagrama de conexiones	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa (lm/W)	147 lm/W
Temperatura de color (K)	2700 K
Flujo luminoso inicial. (lm)	470 lm
Vida útil o vida promedio (h). (Vida útil para productos LED).	25000h
Índice de reproducción cromática (CRI).	CRI > 90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	No
Designación del diámetro del Tubo (Ejemplo: T8, T5) (Aplica únicamente para tubos LED).	N/A
Grado de protección IP	IP20

M2002 - SPIKEN

Marca	IKEA
Modelo	M2002
Nombre	SPIKEN
Tipo de producto	Montura lámpara de techo
Tipo de socket	LED integrada
Corriente nominal (A)	Max 0,0013 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	0.16 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

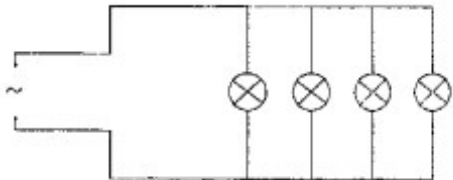


Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	120 VAC MAX 0.16W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

S1401F - HEKTAR

Marca	IKEA
Modelo	S1401F
Nombre	Hektar
Tipo de producto	Spot Led de techo
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,17 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 3x7 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

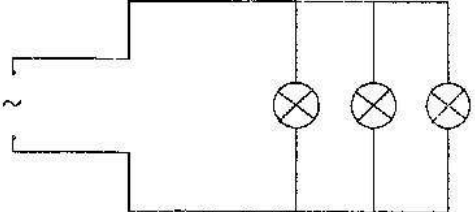

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 3x7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

S1602 - NYMÅNE

Marca	IKEA
Modelo	S1602
Nombre	NYMÅNE
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,233 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 4x7W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A

Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 4x7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

S1603 - NYMÅNE

Marca	IKEA
Modelo	S1603
Nombre	NYMÅNE
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,175 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 3x7W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

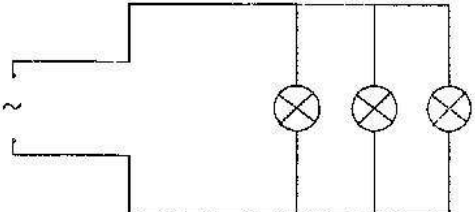

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 3x7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

S1801 - NYMÅNE

Marca	IKEA
Modelo	S1801
Nombre	NYMÅNE
Tipo de producto	ceiling spotlight with 1 spot
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,583 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 7 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

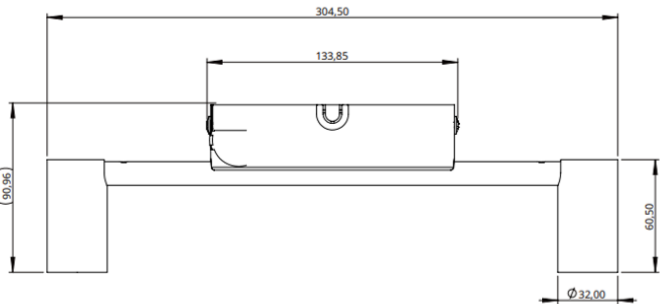
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

S1803 - SKURUP

Marca	IKEA
Modelo	S1803
Nombre	SKURUP
Tipo de producto	ceiling track, 3-spots
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,187 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 3x7WW
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

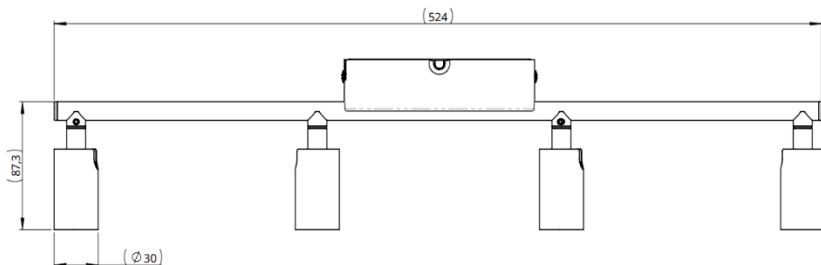
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 3x7,5W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

S2201 - KRUSNATE

Marca	IKEA
Modelo	S2201
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,125 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2 x Max 7.5 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No

Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GU10, 2 x Max 7.5 W

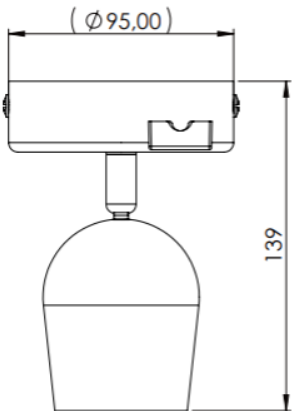
S2202 - KRUSNATE

Marca	IKEA
Modelo	S2202
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,25 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	4 X Max 7.5W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para	No

su normal funcionamiento	
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al	N/A

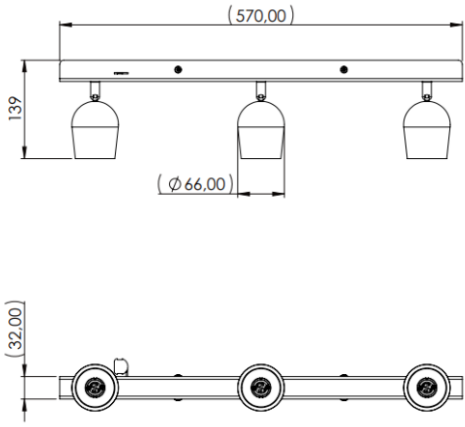
impacto mecánico – IK.	
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GU10, 4x 7.5W

S2301 - RÖKFRI

Marca	IKEA
Modelo	S2301
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,0625 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 7.5 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No


Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GU10, Max 7.5 W

S2302 - RÖKFRI

Marca	IKEA
Modelo	S2302
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,1875 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3 x Max 7.5 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No


Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GU10, 3 x Max 7.5 W

T1016 - ÅRSTID

Marca	IKEA
Modelo	T1016
Nombre	ÅRSTID
Tipo de producto	Ceiling lamp
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,072 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 60W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20


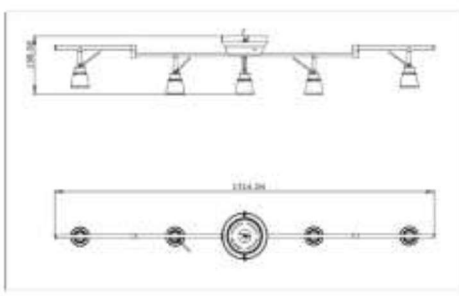
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 20W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1107 - TIDIG

Marca	IKEA
Modelo	T1107
Nombre	TIDIG
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,072 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 5x7W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	Circuit diagram for TIDIG-TW 
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C

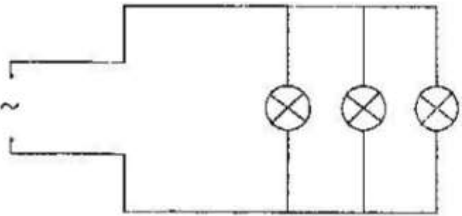
Tipo de Luminaria	GU10 Max 5x7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1113 - BAROMETER

Marca	IKEA
Modelo	T1113
Nombre	BAROMETER
Tipo de producto	ceiling lamp with 5 spots
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,072 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 5x7W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 5x7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1126-1 - BÄVE

Marca	IKEA
Modelo	T1126-1
Nombre	BÄVE
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Built-in LED
Corriente nominal (A)	Max 0,07 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	8,5W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	59lm/W
Color temperature	500lm
Temperatura de color	2700K
Vida útil asignada de la lámpara	25000h
Rendimiento de color	≥80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1231-2 - IKEA PS 2014

Marca	IKEA
Modelo	T1231-2
Nombre	IKEA PS 2014
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 16W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1401F - HEKTAR

Marca	IKEA
Modelo	T1401F
Nombre	HEKTAR
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,11 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A


Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1431-1 - SINNERLIG

Marca	IKEA
Modelo	T1431-1
Nombre	SINNERLIG
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,18 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 22W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A

Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 22W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

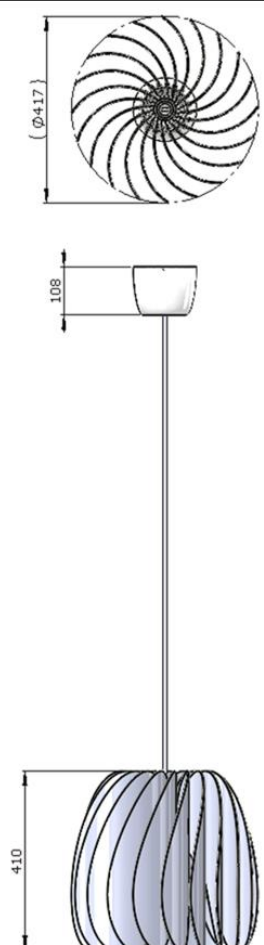
T1515 - HÖLJES

Marca	IKEA
Modelo	T1515
Nombre	HÖLJES
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1630-2 - SKYMNINGEN

Marca	IKEA
Modelo	T1630-2
Nombre	SKYMNINGEN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,18 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 22W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II


Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27, Max 22W

T1639 - HEKTAR

Marca	IKEA
Modelo	T1639
Nombre	HEKTAR
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,18A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 22W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 22W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

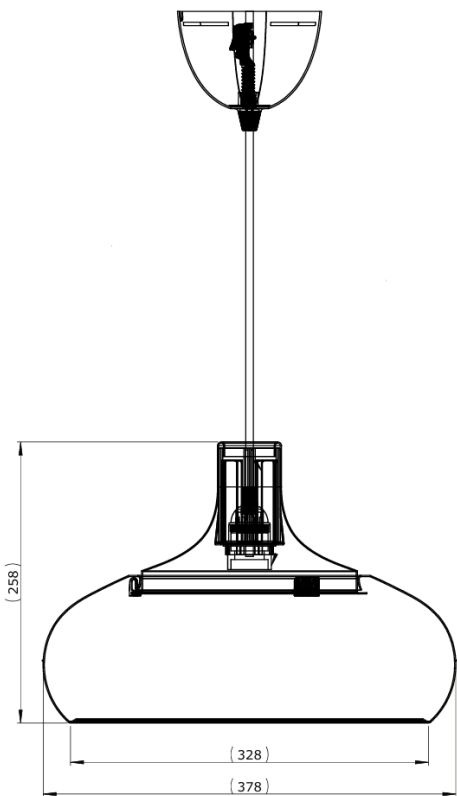
T1641 - RANARP

Marca	IKEA
Modelo	T1641
Nombre	RANARP
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,18A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 22W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20

Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 22W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero


T1701 - VÄXJÖ

Marca	IKEA
Modelo	T1701
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A



Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27, Max 16W

T1740 - SKURUP

Marca	IKEA
Modelo	T1740
Nombre	SKURUP
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,18 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 VAC
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 22W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	N/A

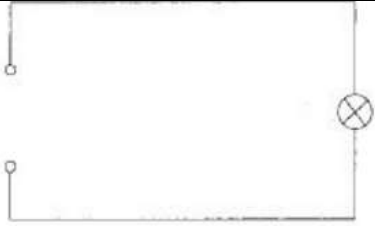
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27, Max 22W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1805 - GRIMSÅS

Marca	IKEA
Modelo	T1805
Nombre	GRIMSÅS
Tipo de producto	Lampara decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,07 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 8,6W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO


Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 MAX 8,6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1806 - SUNNEBY

Marca	IKEA
Modelo	T1806
Nombre	SUNNEBY
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,18 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 22 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 22W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

T1821 - FRIHULT

Marca	IKEA
Modelo	T1821
Nombre	FRIHULT
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	0,044 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	5.3 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP44


Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1822 - FRIHULT

Marca	IKEA
Modelo	T1822
Nombre	FRIHULT
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	0,044A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	5.3 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP44


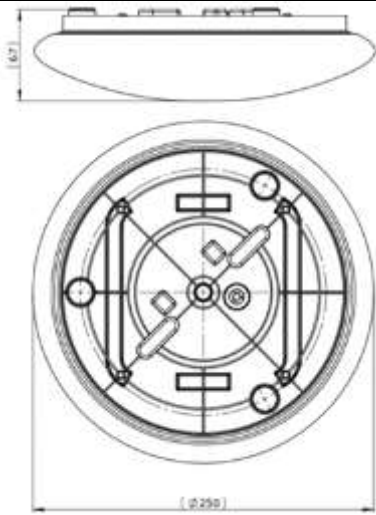
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1912 - MARKFROST

Marca	IKEA
Modelo	T1912
Nombre	MARKFROST
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,11A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20


Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T1914-2 - BARLAST

Marca	IKEA
Modelo	T1914-2
Nombre	BARLAST
Tipo de producto	Decorative luminaire
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.08A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	9.5W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	95lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	900lm
Vida útil asignada de la lámpara	25000h
Rendimiento de color	≥80

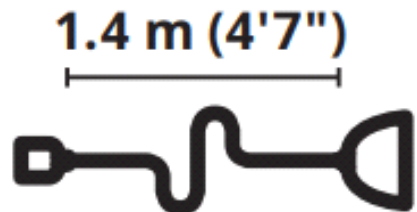
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2002 - MISTERHULT

Marca	IKEA
Modelo	T2002
Nombre	MISTERHULT
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,11 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2007 - SKAFTET

Marca	IKEA
Modelo	T2007
Nombre	SKAFTET
Tipo de producto	Lampara decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,18 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 22W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO


Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 22W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2008 - JÄLLBY

Marca	IKEA
Modelo	T2008
Nombre	JÄLLBY
Tipo de producto	Montura lámpara de techo
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,18 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 22 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 22W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

T2010 - VINDKAST

Marca	IKEA
Modelo	T2010
Nombre	VINDKAST
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A


Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2012 - AGUNNARYD

Marca	IKEA
Modelo	T2012
Nombre	AGUNNARYD
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,55A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 3x22W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 22W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2014 - SOLKLINT

Marca	IKEA
Modelo	T2014
Nombre	SOLKLINT
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	Max 0,11A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2015 - SOLKLINT

Marca	IKEA
Modelo	T2015
Nombre	SOLKLINT
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20

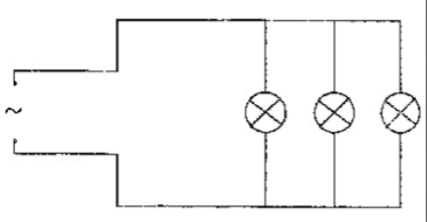

Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2020 - NYMÅNE

Marca	IKEA
Modelo	T2020
Nombre	NYMÅNE
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,125A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	22W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	45lm/W
Temperatura de color	2700K
Color temperature	1000lm
Vida útil asignada de la lámpara	25000h
Rendimiento de color	≥80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

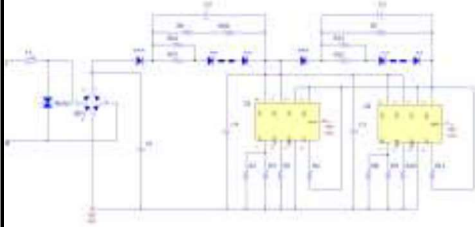

Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2023 - DEJSA

Marca	IKEA
Modelo	T2023
Nombre	DEJSA
Tipo de producto	ceiling lamp
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,325 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 39W (3x13W)
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

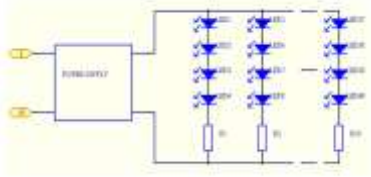

Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 3 x Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2026 - VIRRMO

Marca	IKEA
Modelo	T2026
Nombre	VIRRMO
Tipo de producto	Ceiling lamp
Tipo de socket	NA
Corriente nominal (A)	Max 0,092 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	11W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	72lm/W
Color temperature	2700 K
Temperatura de color	800 lm
Vida útil asignada de la lámpara	15000 h
Rendimiento de color	≥80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20

Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	NA
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

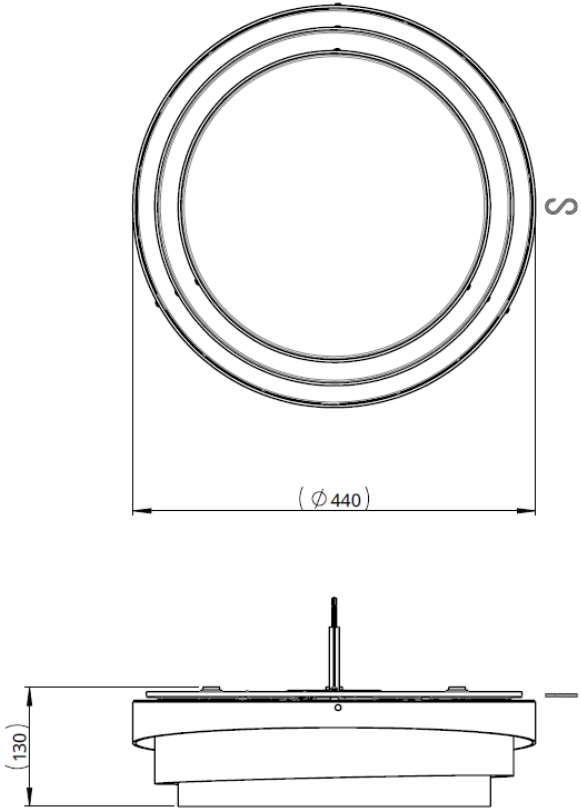
T2034 - KABOMBA

Marca	IKEA
Modelo	T2034
Nombre	KABOMBA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,175 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	21 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	76lm/W
Color temperature	2700 K
Temperatura de color	1600 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25000 h
Rendimiento de color	≥80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP44
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A

Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	0 to +40°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2038 - NÖSUND

Marca	IKEA
Modelo	T2038
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	0.4A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3 x Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable

Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 3 x Max16 W

T2040 - STORSLINGA

Marca	IKEA
Modelo	T2040
Nombre	STORSLINGA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	Max 0,125A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	15W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	73lm/W
Color temperature	1100lm
Temperatura de color	2700K
Vida útil asignada de la lámpara	25 000h
Rendimiento de color	≥80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20

Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2042 - GRÅVACKA

Marca	IKEA
Modelo	T2042
Nombre	GRÅVACKA
Tipo de producto	Montura lámpara de techo
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,18 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 22 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 22W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

T2044 - BUNKEFLO

Marca	IKEA
Modelo	T2044
Nombre	BUNKEFLO
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	Max 0,1833A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 22W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20

Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 22W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2049 - JÄRPLINDEN

Marca	IKEA
Modelo	T2049
Nombre	JÄRPLIDEN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,18 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 22 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 Max 22W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2102 - HÖGVIND

Marca	IKEA
Modelo	T2102
Nombre	HÖGVIND
Tipo de producto	Lampara decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,18 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	MAX 3X7,5W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

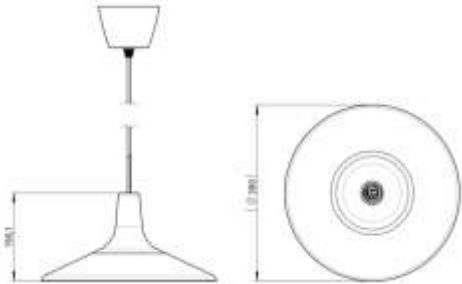
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 MAX 3X7,5W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

T2111 - TRETIOEN

Marca	IKEA
Modelo	T2111
Nombre	TRETTIOEN
Tipo de producto	Ceiling lamp
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20

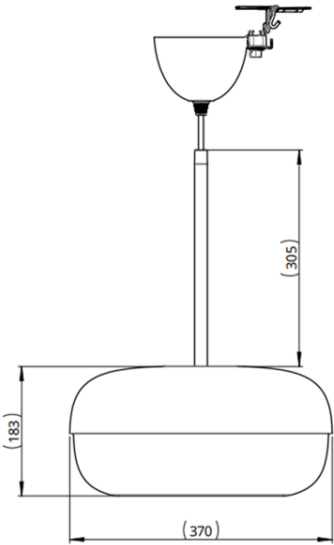
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2116 - FYRTIOFYRA

Marca	IKEA
Modelo	T2116
Nombre	FYRTIOFYRA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	0,13 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 16 W
Factor de potencia	N/A
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A

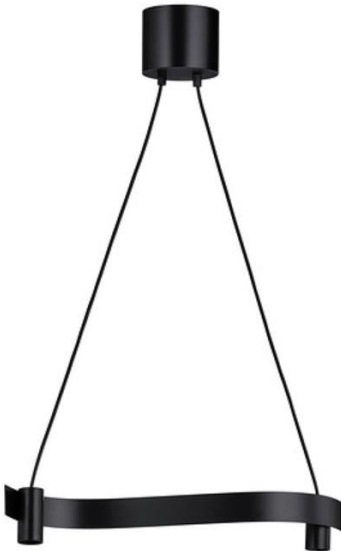
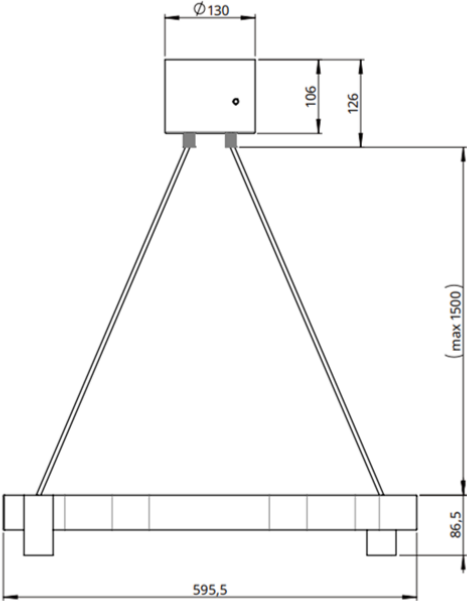
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27, Max 16 W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

T2117 - BLÅSVERK

Marca	IKEA
Modelo	T2117
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27, Max 16W

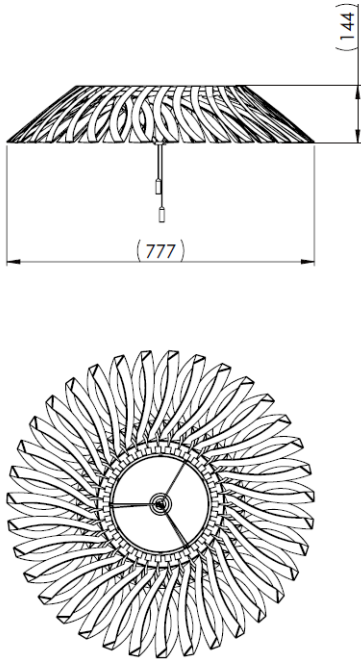
T2204 - ACKJA

Marca	IKEA
Modelo	T2204
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,26667 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	2X Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27, 2X Max 16W

T2206 - YTLÄGE

Marca	IKEA
Modelo	T2206
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	terminales
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A

Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27, Max 16W

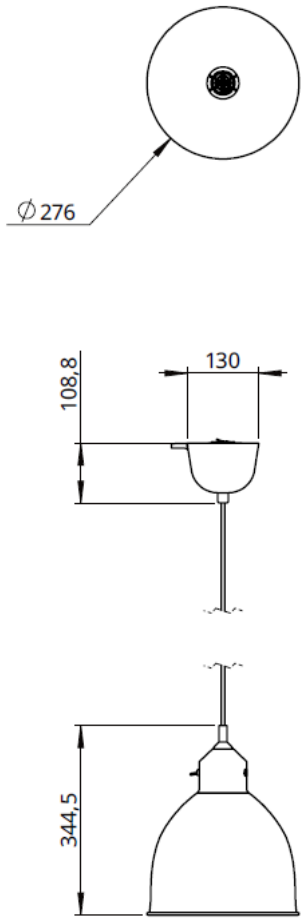
T2306 - MUDDERVERK

Marca	IKEA
Modelo	T2306
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	0.22 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	Technical drawing of a two-tier pendant light fixture. The top tier has a diameter of 132 mm and a height of 100.5 mm. The bottom tier has a diameter of 288.2 mm and a height of 216.1 mm. The total height from the ceiling to the bottom of the lower tier is 432.3 mm.
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20

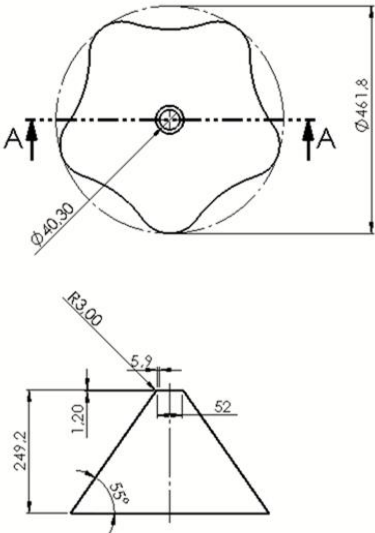
T2308 - RÖDFLIK

Marca	IKEA
Modelo	T2308
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0.15 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

	 Technical drawing of a lighting fixture showing three views: a top view with a diameter of 276, a side view with a height of 108,8 and a width of 130, and a front view with a height of 344,5.
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27, Max 16W

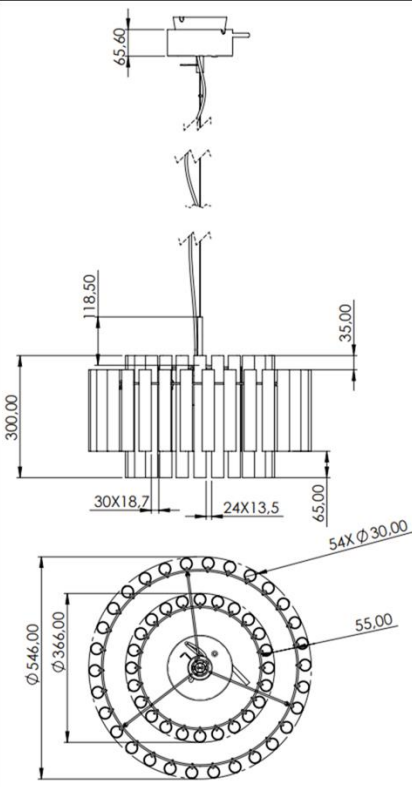
T2309 - ZEBRASÄV

Marca	IKEA
Modelo	T2309
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27, Max 16W

T2310 - STOCKHOLM 2025

Marca	IKEA
Modelo	T2310
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,1333 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 The technical drawing shows a lighting fixture with the following dimensions: - Top view: Outer diameter $\varnothing 546.00$, inner diameter $\varnothing 366.00$, and a central hole diameter of 55.00. The fixture features 54 pins, each with a diameter of $\varnothing 30.00$. - Side view: Total height of 300.00 mm. The mounting arm has a length of 118.50 mm and a width of 65.60 mm. The base has a width of 35.00 mm. The pin array is 65.00 mm high. The pin spacing is 30x18.7 mm and 24x13.5 mm.
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A

Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16 W

T2310 - STOCKHOLM 2025

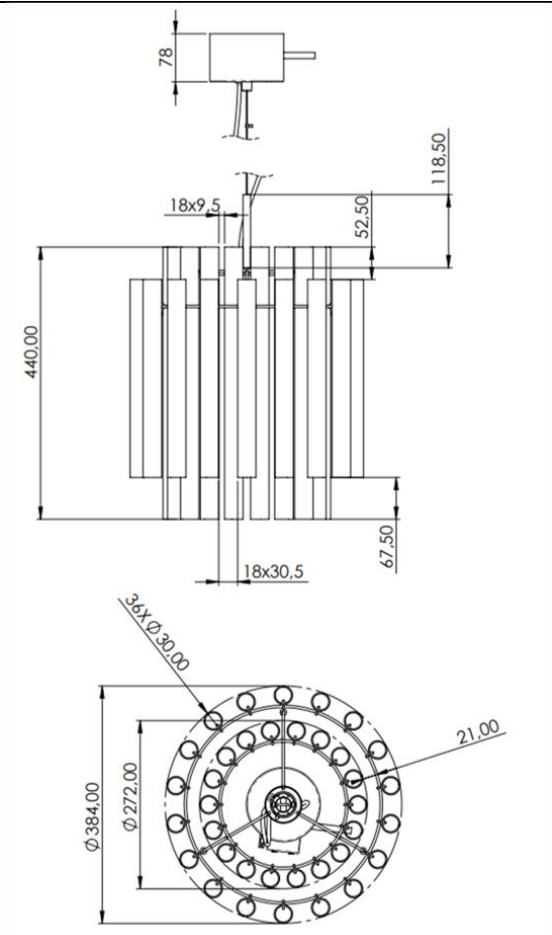
Marca	IKEA
Modelo	T2311
Nombre	STOCKHOLM 2025
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A

Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16 W

T2311 - STOCKHOLM 2025

Marca	IKEA
Modelo	T2312
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 The technical drawing consists of two views. The top view is a side elevation showing a cylindrical body with a height of 440.00 mm. The top section has a diameter of 18x9.5 mm. The bottom section has a diameter of 18x30.5 mm. The total height of the fixture is 118.50 mm. The bottom section has a height of 67.50 mm. The top view is a circular plan view showing a diameter of 384.00 mm. The inner circle has a diameter of 272.00 mm. The outer ring has a thickness of 21.00 mm. The inner ring has a thickness of 36x30.00 mm.
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A

Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16 W

T2313 - KRANBALK

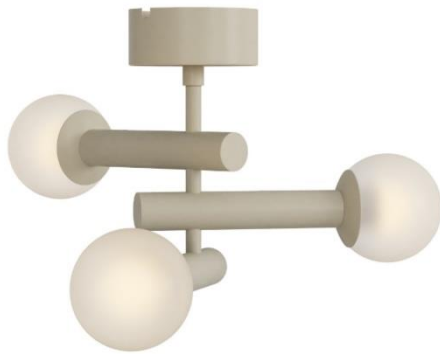
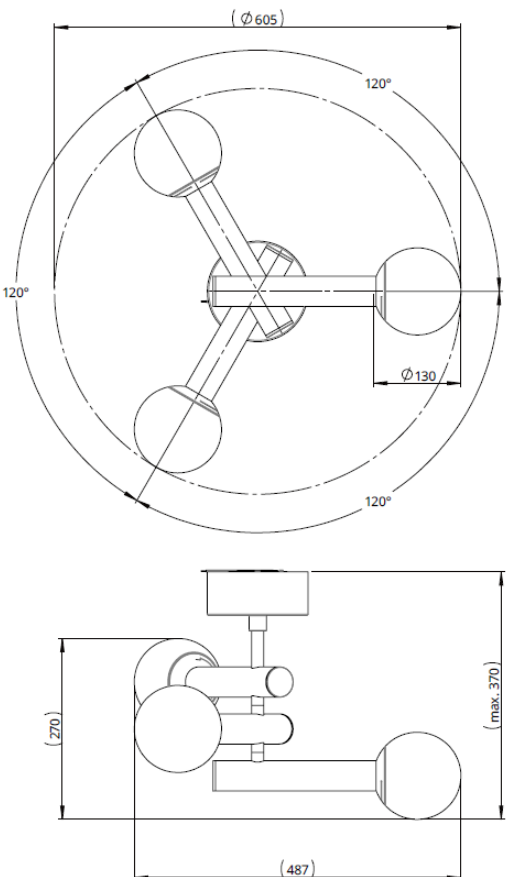
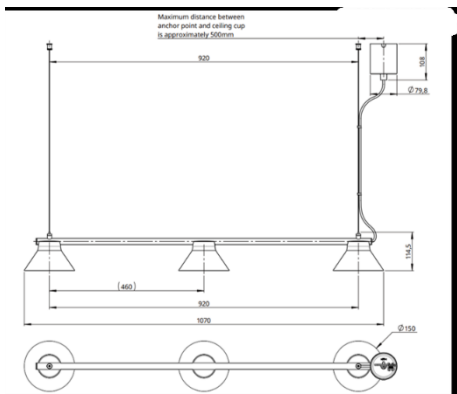
Marca	IKEA
Modelo	T2313
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0.4 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3X Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A

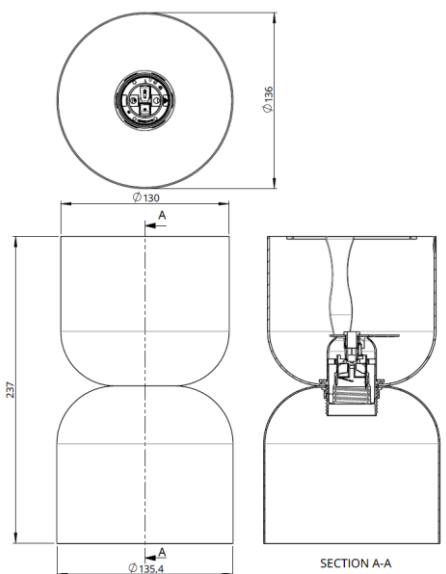
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27, 3X Max 16W

T2314 - SAMBORD

Marca	IKEA
Modelo	T2314
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,1875 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3 x Max 7.5 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No

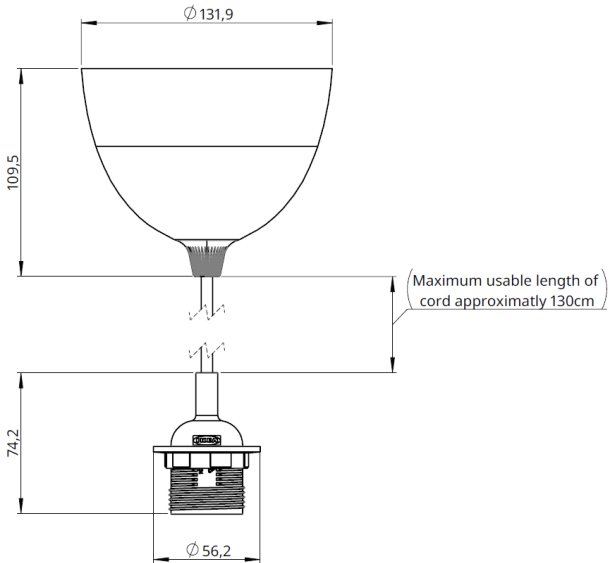
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	terminales
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GU10, 3 x Max 7.5 W

T2316 - HAMNFYR

Marca	IKEA
Modelo	T2316
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 Technical drawing showing dimensions (mm): - Top view: Diameter $\varnothing 130$, mounting hole diameter $\varnothing 136$. - Side view: Total height 237, bottom diameter $\varnothing 135.4$, section line A-A. - Section A-A: Cross-section showing internal components and mounting details.

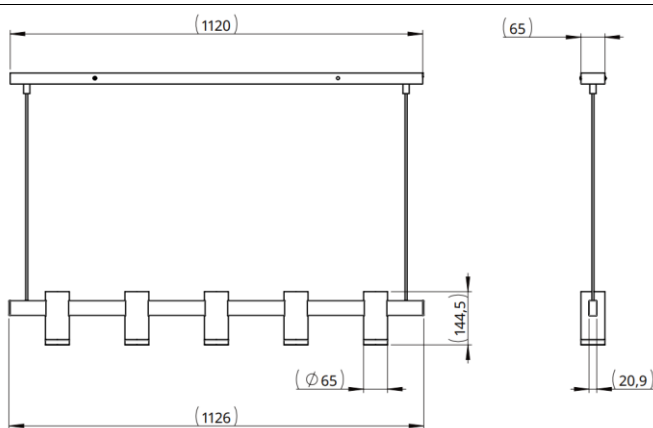
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27, Max 16W

T2317 - HAVSDJUP

Marca	IKEA
Modelo	T2317
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,13 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

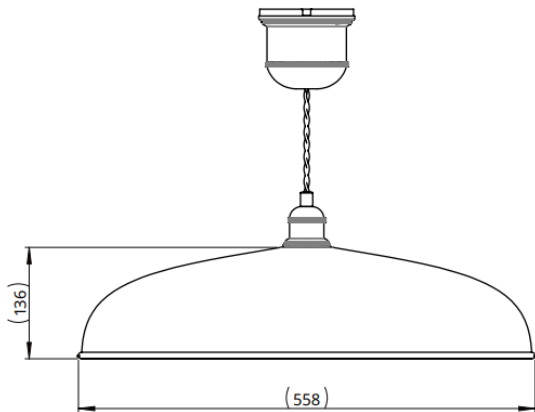
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 Max16 W

T2401 - KRANSALG

Marca	IKEA
Modelo	T2401
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	0.3A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	5x Max.7,5W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No

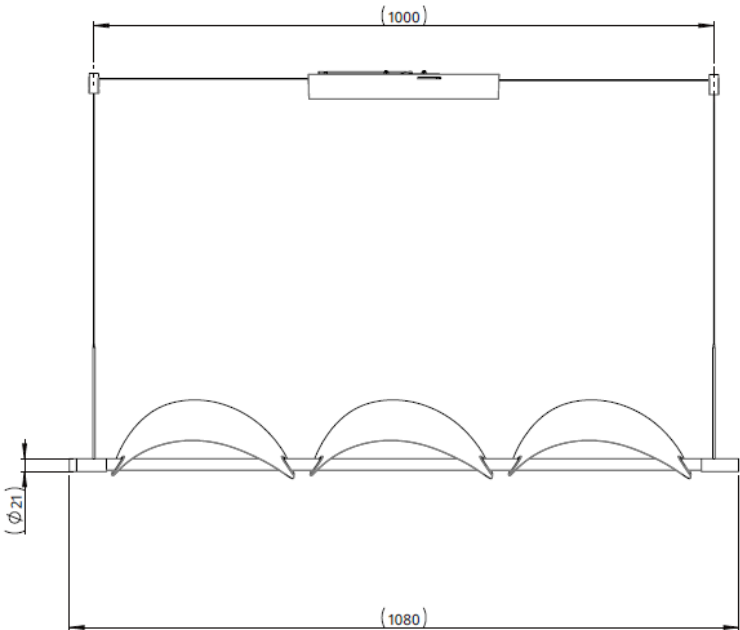
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GU10 5x Max.7,5W

T2403 - NARRKOLV

Marca	IKEA
Modelo	T2403
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	0.16 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior

Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16 W

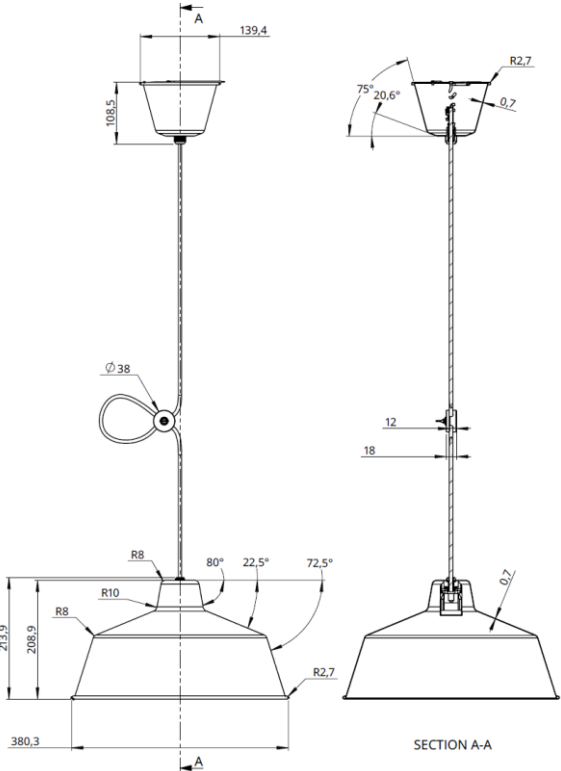
T2404 - BACKSTÖRN

Marca	IKEA
Modelo	T2404
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.127A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	13.5 W
Factor de potencia	0,889
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~ 25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera y driver integrado modelo ICPSW24-19-3
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Entrada del driver: 100-240V AC, 50/60Hz; 0,4A; Salida: 24V DC, Máx. 0,8A, Máx. 19W
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A

Tipo de Luminaria	N/A
-------------------	-----

T2408 - SJÖMAKT

Marca	IKEA
Modelo	T2408
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,1333 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 16 W

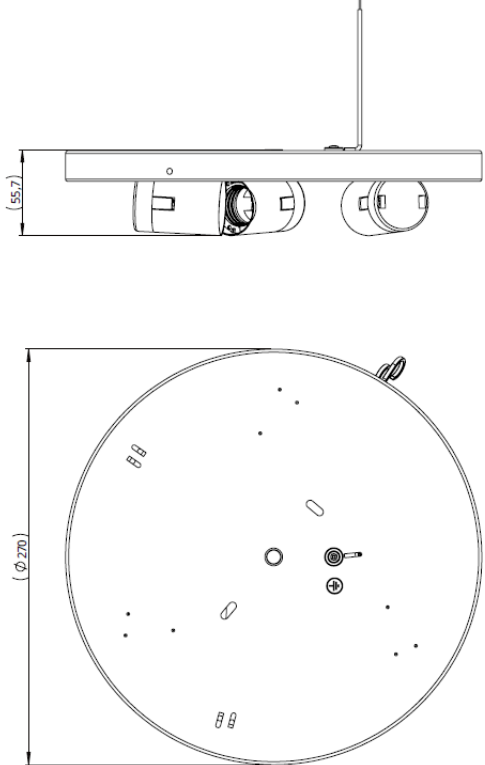
T2409 - SKIVTOFS

Marca	IKEA
Modelo	T2409
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,1333 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 Max16 W

T2410 - KÄRRNOCKA

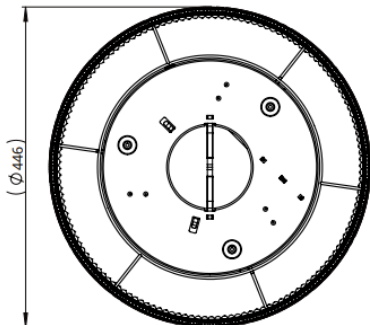
Marca	IKEA
Modelo	T2410
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	0.4A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	3 x Max 16 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A

Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 3 x MAX 16 W

T2411 - TRUBBRUFSE

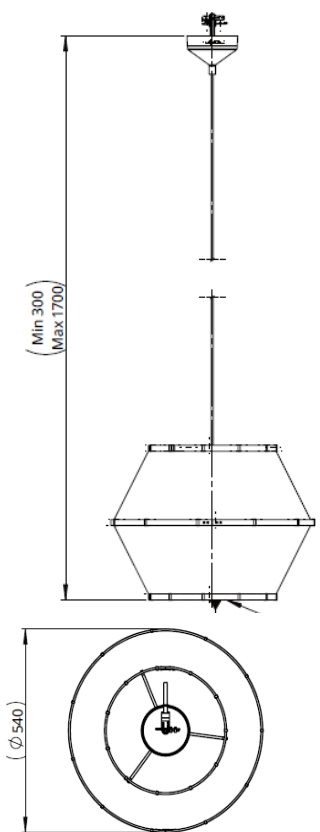
Marca	IKEA
Modelo	T2411
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	0.4A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	3x Max. 16W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~ 25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A

Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	3x Max.16W, E27

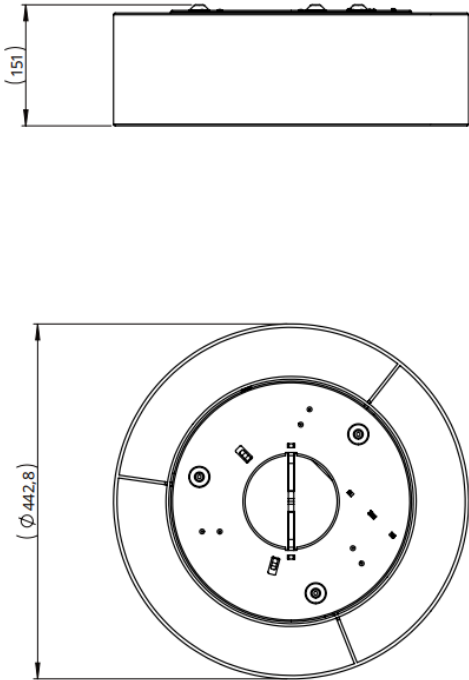
T2426 - BÄCKMÄRKE

Marca	IKEA
Modelo	T2426
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	0.07917A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 9.5W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 The technical drawing shows a side view of a lighting fixture with a vertical rod and a hexagonal base. The height is dimensioned as (Min 300) and (Max 1700). The top view shows a circular base with a diameter dimensioned as (Ø 540).
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A

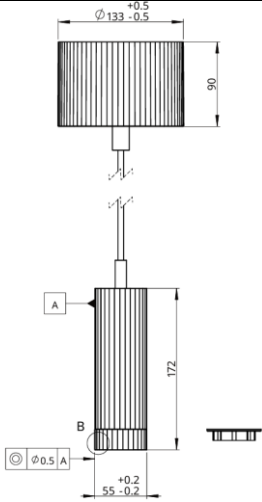
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27, Max 9.5 W

T2507 - SPEGELROCKA

Marca	IKEA
Modelo	T2507
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	0.2A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	3x Max 9.5W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~ 25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	


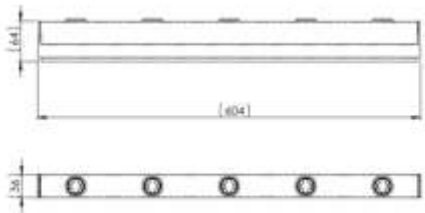
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	3x Max 9.5W, E27

T2508 - SJÖLAG

Marca	IKEA
Modelo	T2508
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	0.079A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 9.5W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No

Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E27 MAX 9.5W

V0603-1 - MUSIK

Marca	IKEA
Modelo	V0603-1
Nombre	MUSIK
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,21A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 5x5W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO

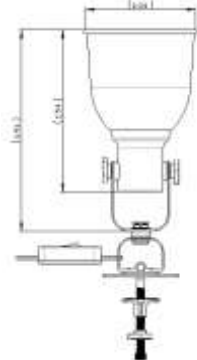
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 5W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

V0802 - ÅRSTID

Marca	IKEA
Modelo	V0802
Nombre	ÅRSTID
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,11 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	


Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

V1020 - HEKTAR

Marca	IKEA
Modelo	V1020
Nombre	HEKTAR
Tipo de producto	Lámpara de pared
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,108
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	13 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A

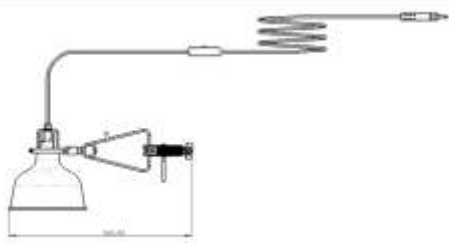
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 MAX 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

V1604 - FUBBLA

Marca	IKEA
Modelo	V1604
Nombre	FUBBLA
Tipo de producto	Lampara decorativa
Tipo de socket	GUZ5.3
Corriente nominal (A)	Max 0,02 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	3.4 W MAX
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


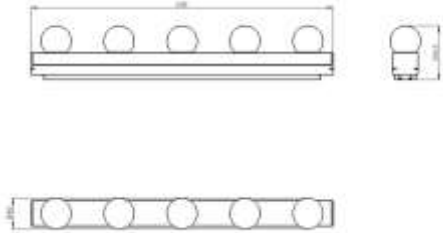
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	120 VAC MAX 3,4W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

V1211- RANARP

Marca	IKEA
Modelo	V1211
Nombre	RANARP
Tipo de producto	Lámpara de pared
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,06
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 8W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


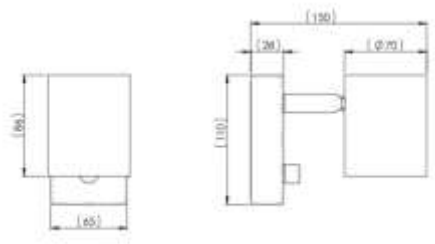
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 8W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

V1609 - LEDSJÖ

Marca	IKEA
Modelo	V1609
Nombre	LEDSJÖ
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Built-in LED
Corriente nominal (A)	0,075 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	9 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	80lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	720lm
Vida útil asignada de la lámpara	25000
Rendimiento de color	≥80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP44
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A



Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5 to +35 ⁰ C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

V1707 - NYMÅNE

Marca	IKEA
Modelo	V1707
Nombre	NYMÅNE
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,058 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 7 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

V1802 - NYMÅNE

Marca	IKEA
Modelo	V1802
Nombre	NYMÅNE
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GU10
Corriente nominal (A)	Max 0,116A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 14 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A


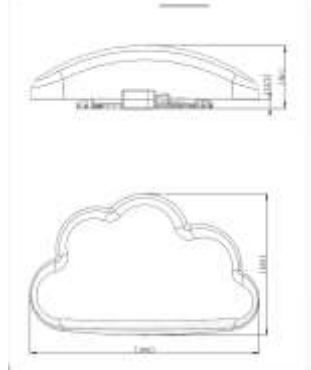
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	GU10 Max 7W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

V1805 - FRIHULT

Marca	IKEA
Modelo	V1805
Nombre	FRIHULT
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	0,044 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	5.3 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP44
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A


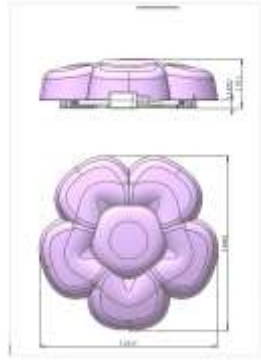
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E14 Max 5,3W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

V1904 - UPPLYST

Marca	IKEA
Modelo	V1904
Nombre	UPPLYST
Tipo de producto	Lámpara de pared LED
Tipo de socket	LED integrada
Corriente nominal (A)	Max 0,013 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	1.6 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO


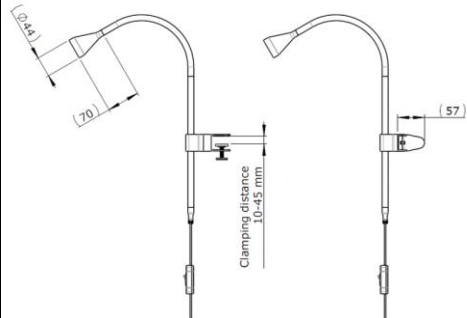
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	120 VAC MAX 1.6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

V1905 - UPPLYST

Marca	IKEA
Modelo	V1905
Nombre	UPPLYST
Tipo de producto	Lámpara de pared LED
Tipo de socket	LED integrada
Corriente nominal (A)	Max 0,013 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	1.6 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO


Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	120 VAC MAX 1.6W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

V1910 - NÄVLINGE

Marca	IKEA
Modelo	V1910
Nombre	NÄVLINGE
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,28A
Tensión(es) de operación. (V)	7 VDC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	1,9W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	No
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	115lm/W
Temperatura de color	2700K
Vida útil asignada de la lámpara	25000h
Rendimiento de color	>80CRI
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO


Características del driver, balasto o fuente de luz	INPUT: 100-120VAC 50/60Hz 0,09A PF OUTPUT: 7VDC 0,43A 3W
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	1,9W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

V1921 - VÅTHULT

Marca	IKEA
Modelo	V1921
Nombre	VÅTHULT
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Built-in LED
Corriente nominal (A)	0,063 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	7.5 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	NO
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	2700K
Temperatura de color	650 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25000 h
Rendimiento de color	≥90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP44
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5 to +40°C


Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Clavija

V2005 - SOLKLINT

Marca	IKEA
Modelo	V2005
Nombre	SOLKLINT
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E27
Corriente nominal (A)	Max 0,108 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	Max 13 W
Factor de potencia	>0,5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	N/A
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	N/A
Color temperature	N/A
Temperatura de color	N/A
Vida útil asignada de la lámpara	N/A
Rendimiento de color	N/A
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP20

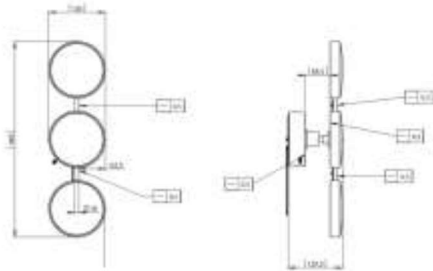
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5-25°C
Tipo de Luminaria	E27, MAX 13W
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

V2012 - KABOMBA

Marca	IKEA
Modelo	V2012
Nombre	KABOMBA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Built-in LED
Corriente nominal (A)	0,0792 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	9.5 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	N/A
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	N/A
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	63lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	600 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25000h
Rendimiento de color	CRI ≥80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP44
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A

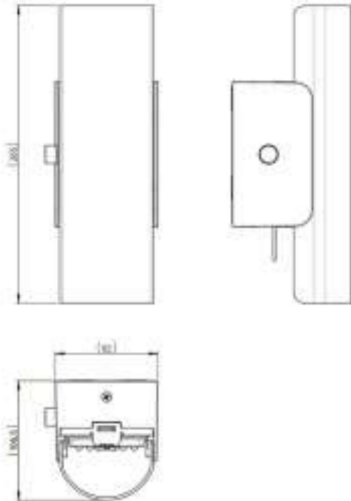
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	0 to +40°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

V2013 - KABOMBA

Marca	IKEA
Modelo	V2013
Nombre	KABOMBA
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Built-in LED
Corriente nominal (A)	0,0792 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	9.5 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	63lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	600 lm
Vida útil asignada de la lámpara	25000h
Rendimiento de color	CRI ≥80
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP44

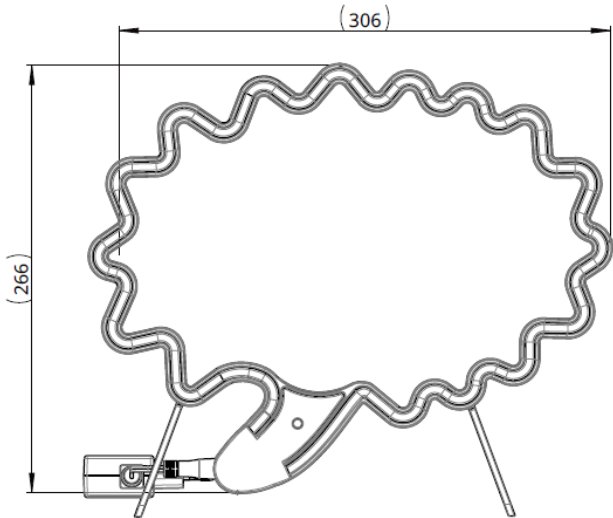
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	0 to +40°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

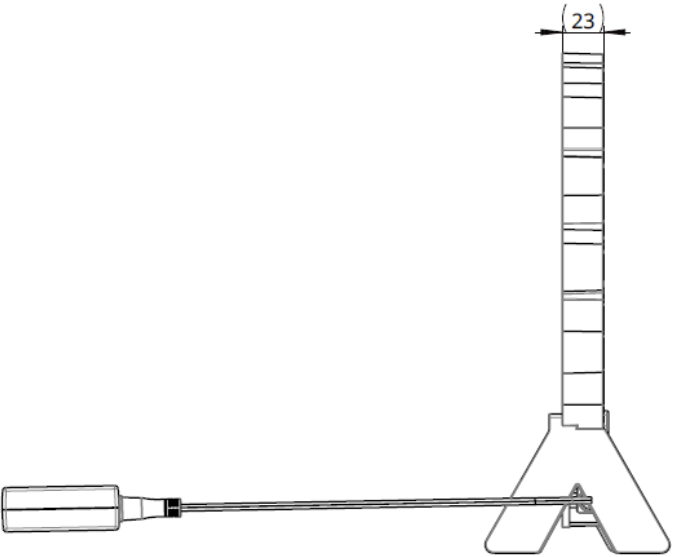
V2102 - SNÖDJUP

Marca	IKEA
Modelo	V2028
Nombre	HAVDSUN
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	Built-in LED
Corriente nominal (A)	0,056 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	6.7 W
Factor de potencia	>0.5
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Diagrama de conexiones	
Intensidad de la lámpara ajustable	SI
Clase de aislamiento eléctrico	Class II
Fotográfico del producto	
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Eficacia luminosa	89lm/W
Color temperature	2700K
Temperatura de color	600 lm

Vida útil asignada de la lámpara	25000h
Rendimiento de color	≥ 90
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de protección IP	IP44
Resistencia a impactos mecánicos (IK)	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5 to +35°C
Tipo de Luminaria	N/A
Uso interior o exterior ¿	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornero

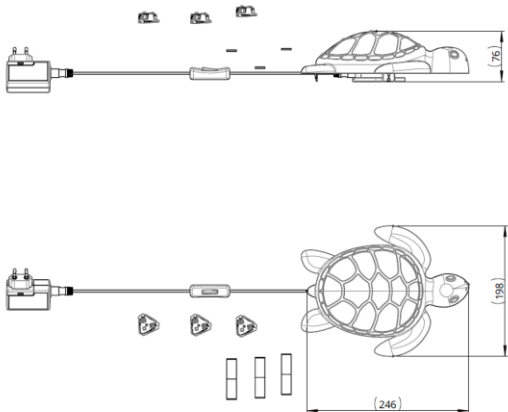
V2102 - SNÖDJUP

Marca	IKEA
Modelo	V2102
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0.0403 A
Tensión(es) de operación. (V)	24V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	3.6 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A

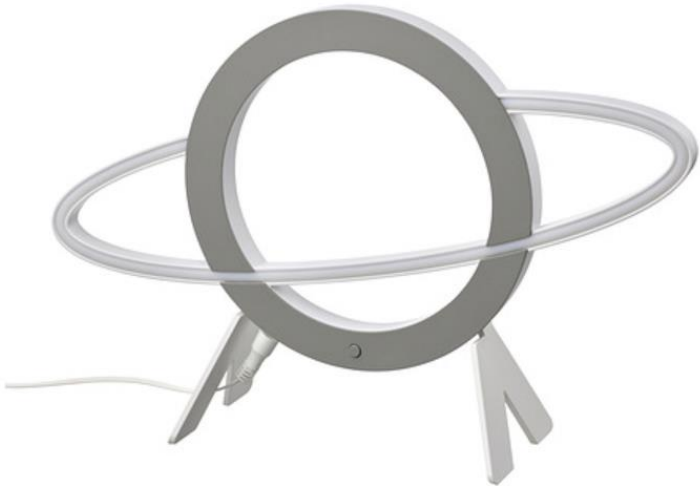
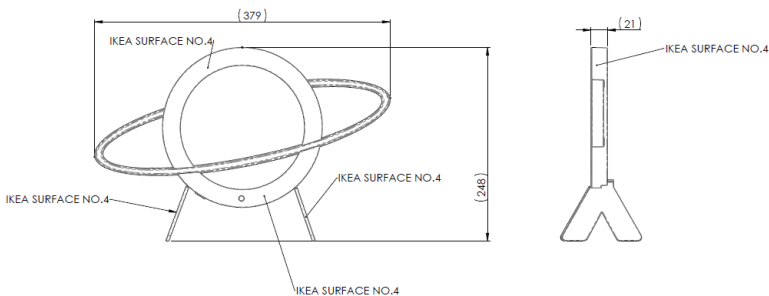
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-240V, 50/60Hz
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

V2103 - BLÅVINGAD

Marca	IKEA
Modelo	V2103
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,02A
Tensión(es) de operación. (V)	24V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	1.6 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II

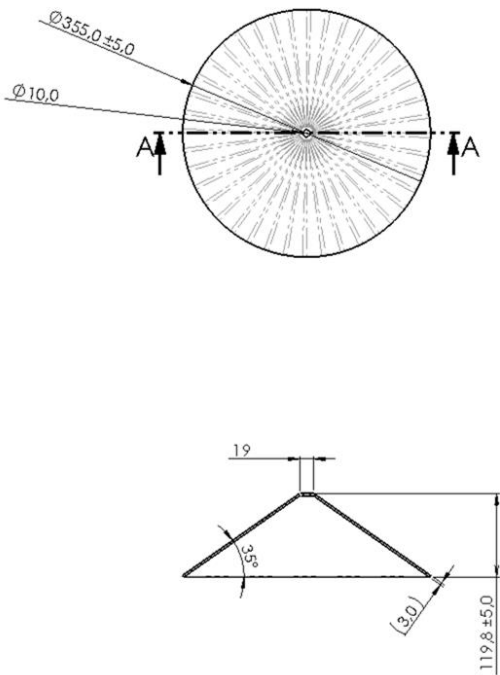
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Class III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II 100-240V AC 50/60
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

V2201 - AFTONSPARV

Marca	IKEA
Modelo	V2201
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,02
Tensión(es) de operación. (V)	24V DC
Frecuencia (Hz)	50/ 60 Hz
Potencia nominal (W)	2 W
Factor de potencia	≥ 0.5
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II

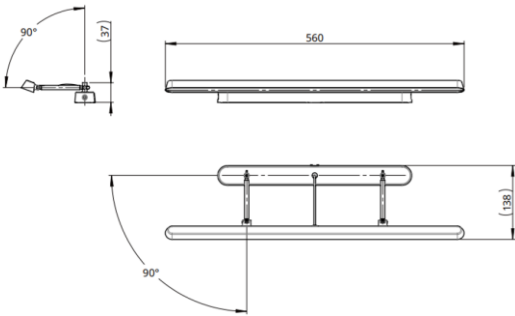
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-240V~, 0.08A, 4W, FP $\geq$ 0.7 Salida 24VDC, 0.125A 3W
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

V2210 - RORKULT

Marca	IKEA
Modelo	V2210
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,03667 A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 4.4 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	

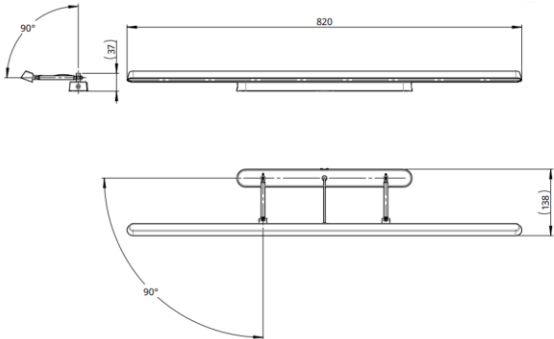
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E14, Max 4.4 W

V2303 - FLASKPOST

Marca	IKEA
Modelo	V2303
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	0,0625 A
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	7.5 W
Factor de potencia	>0.6
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5°C ~ +35°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera y driver integrado modelo HEC8-FLASKPOST

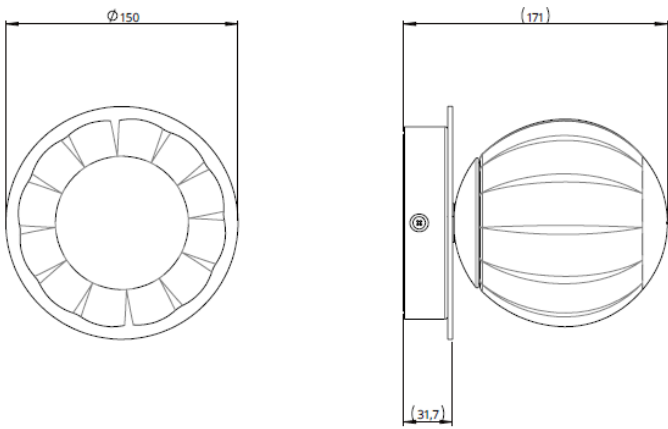
Grado de protección IP	IP44
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	2700 K
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	750 lm
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	25000 h
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥ 90
Características del driver, balasto o fuente de luz	Entrada del driver: 110-120V~, 60Hz; 0,11A; Máx.8,2W; PF>0,5 Salida: Corriente constante 0,28A; 20-24V DC, Máx. 6,7W, Ta=25°C
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

V2304 - FLASKPOST

Marca	IKEA
Modelo	V2304
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	N/A
Corriente nominal (A)	125 mA
Tensión(es) de operación. (V)	120 V~
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia nominal (W)	11 W
Factor de potencia	>0.6
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	+5°C ~ +35°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera y driver integrado modelo HEC12-FLASKPOST

Grado de protección IP	IP44
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	2700 K
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	750 lm
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	25000 h
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥ 90
Características del driver, balasto o fuente de luz	Entrada del driver: 110-120V~, 60Hz; 0,16A; Máx.12W; PF>0,7 Salida: Corriente constante 0,41A; 20-24V DC, Máx. 9.9W, Ta=25°C
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	N/A

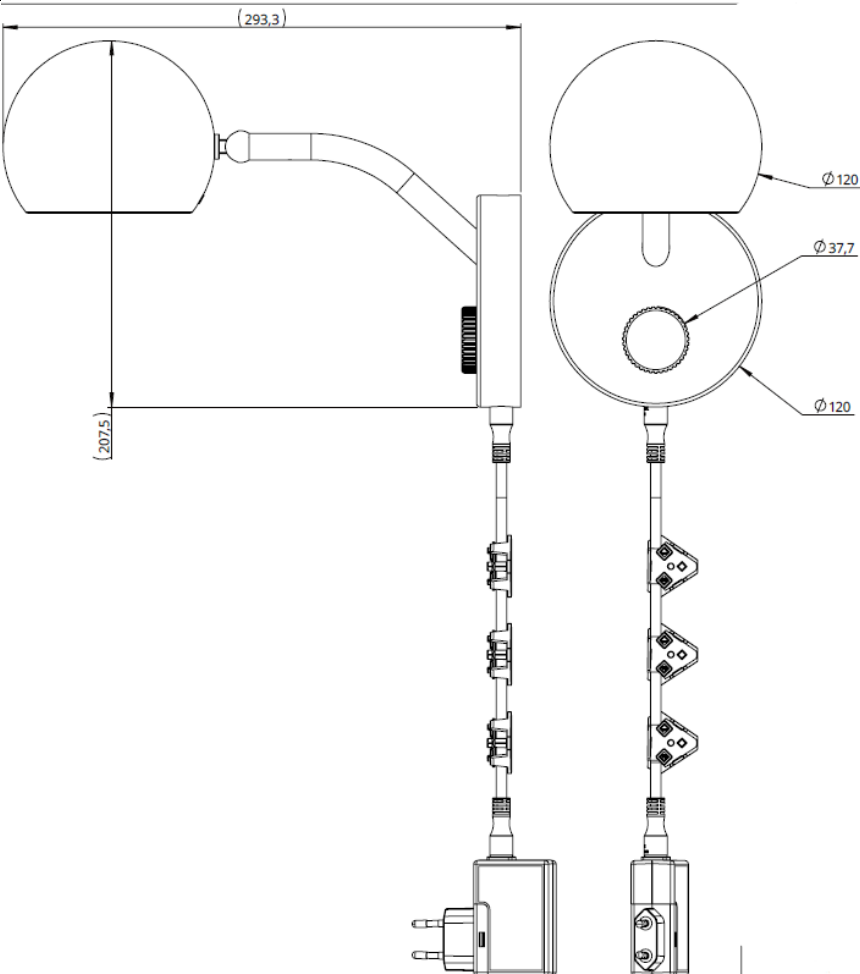
V2502 - AKTERSPRING

Marca	IKEA
Modelo	V2502
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	E14
Corriente nominal (A)	Max 0,04916A
Tensión(es) de operación. (V)	120V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Potencia nominal (W)	Max 5.9W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C
Gráfico con dimensiones del producto (mm)	
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No

Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Bornera
Grado de protección IP	IP44
THDi menor o igual al 20% para todo el sistema	N/A
Atenuable o no atenuable	No atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	N/A
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	E14 MAX 5.9W

V2504 - KORVSNÖRE

Marca	IKEA
Modelo	V2504
Tipo de producto	Luminaria decorativa
Tipo de socket	GUZ 5.3
Corriente nominal (A)	Max 0.09 A
Tensión(es) de operación. (V)	24V DC
Frecuencia (Hz)	N/A
Potencia nominal (W)	Max 2.6 W
Factor de potencia	N/A
Diagrama de conexiones	Referirse a instrucciones de montaje
Fotográfico del producto	
Rango de temperatura ambiente de operación en °C.	5°C ~25°C

Gráfico con dimensiones del producto (mm)	 Technical drawing of a lighting fixture. The side view on the left shows a horizontal dimension of 293,3 mm and a vertical dimension of 207,5 mm. The front view on the right shows a circular light head with a diameter of $\varnothing 120$ mm, a central lens with a diameter of $\varnothing 37,7$ mm, and a mounting arm with a diameter of $\varnothing 120$ mm. The fixture is shown with a power cord and a power supply unit.
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Fuente de Alimentación Clase II
Uso interior o exterior	Uso exclusivo interior
Modo de conexión de alimentación eléctrica	Fuente de Alimentación Clase II
Grado de protección IP	IP20
THDi menor o igual al 20%	N/A

para todo el sistema	
Atenuable o no atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Eficacia luminosa	N/A
Temperatura de color (K)	N/A
Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	N/A
Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria	N/A
Índice de reproducción cromática (CRI)	N/A
Características del driver, balasto o fuente de luz	Fuente de Alimentación Clase II Entrada 100-240V~, 50/60Hz, 0.08A, 4W, FP ≥ 0.7 Salida 24VDC, 0.125A 3W
Grado de resistencia al impacto mecánico – IK.	N/A
Material del refractor	N/A
Flujo hemisférico (HFH) en porcentaje	N/A
Tipo de Luminaria	GUZ5.3, Max 2,2 W