




***Sinu uue
IKEA köögi
paigaldamiseks***

PAIGALDUS- JUHEND

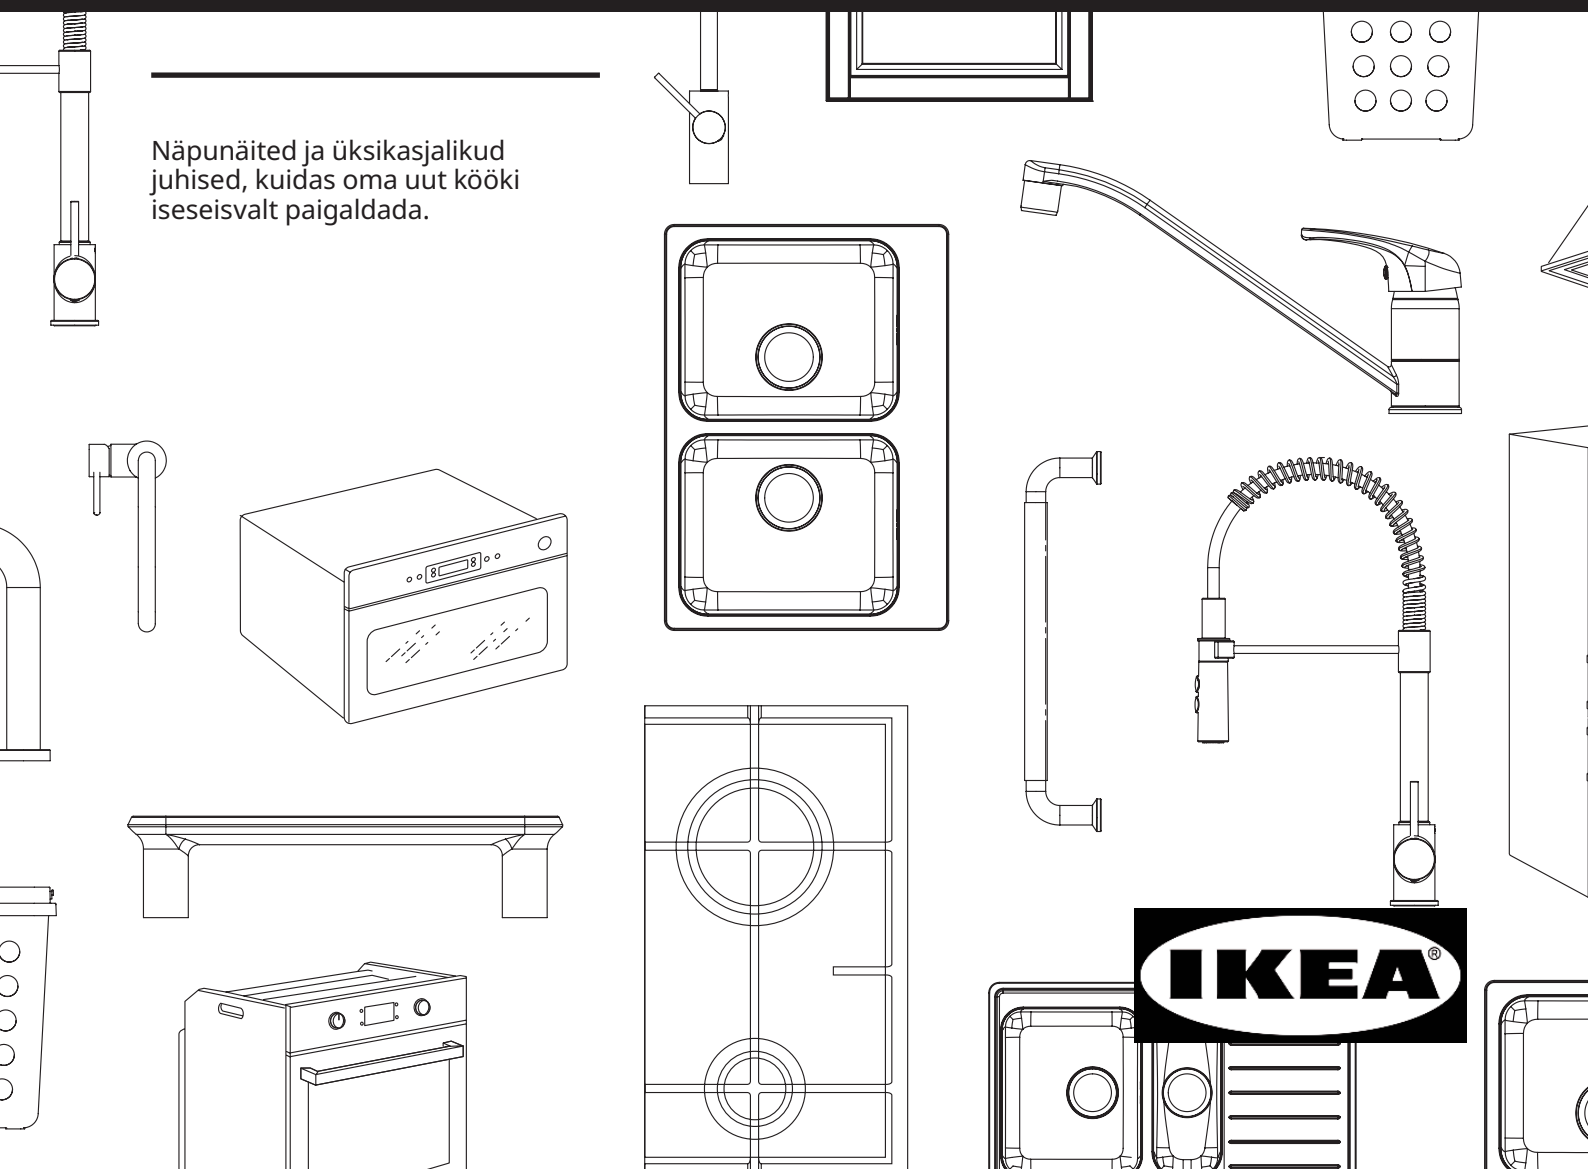

Näpunäited ja üksikasjalikud juhised, kuidas oma uut kööki iseseisvalt paigaldada.

IKEA®

Sammsammuline juhend, kuidas kööki õigesti paigaldada

Sellest voldikust leiad juhendi, mille järgi saad oma uueks köögiks ettevalmistusi teha ja selle täitsa ise paika panna. Lisaks ka nõuandeid, ideid, selgelt esitatud sammud ja vajalike tööriistade loetelu. Kasuta seda juhendit koos kokkupanekujuhistega, et olla kindel, et paigaldad oma köögi õigesti.

Võid seda teha ise, aga sa ei pea

Meie köögid on küll planeeritud nii, et sul on neid ka endal imelihtne paigaldada, kuid aitame sind alati hea meelega, kui selleks peaks vajadus tekkima. Kui sul on vaja abi transpordiga või soovid täielikku paigaldusteenust, oleme valmis koostama sulle kõige sobivama pakkumise. Üksikasjalikumat teavet leiad köökide lehelt IKEA.ee veebisaidilt või kohalikust IKEA poest.

Enne alustamist

Uuri juhendist, millised etapid on köögi kokkupanekul olulised ja hangi endale kõik vajalikud tööriistad.

Kui oled oma köögi kätte saanud, vaata, et kõik osad oleksid olemas. Selleks on kasulik kontrollida kõiki saabunud pakendeid ja võrrelda neid tellimuse nimekirjaga. Oma vana kööki ei tohiks maha lammutada enne, kui kõik uue köögi osad ja tehnika on olemas.

Köögi osad ja tööpindu tuleb hoida siseruumides, kus on normaalne toatemperatuur ja niiskustase. Kasulik on sättida kõik kapid sellisesse järjekorda, milles sa need paigaldada kavatsed. Selleks aitavad sind toodete nimekiri ja köögiplaan.

Enne vana köögi mahalammutamist veendu, et elekter, vesi ja gaas oleksid kindlasti välja lülitatud. Kasuta gaasi, vee ja elektri lahti- ja taasühendamisel kvalifitseeritud spetsialistide abi.

Kui su köök on kohale jõudnud, kontrolli, et kõik oleks olemas ja korras.




Vajalikud tööriistad

Vajalike tööriistade valik sõltub sellest, kui suurel määral plaanid köögi paigaldamise ise ette võtta. Vaata paigaldusjuhiseid, et näha, milliseid tööriistu on vaja kasutada. Elektriliste tööriistade kasutamisel on hea mõte kanda kaitseprille.

HEA TEADA

Krohv, puit või betoon? Kuna seinatüüpe on erinevaid, ei ole kinnitustahendeid kappidega kaasas. Enamikus tööriistapoodides või kodusüstuskauplustes on sobivad kinnitustahendid olemas ja seal aidatakse sul valida just sinu seinale sobivad.



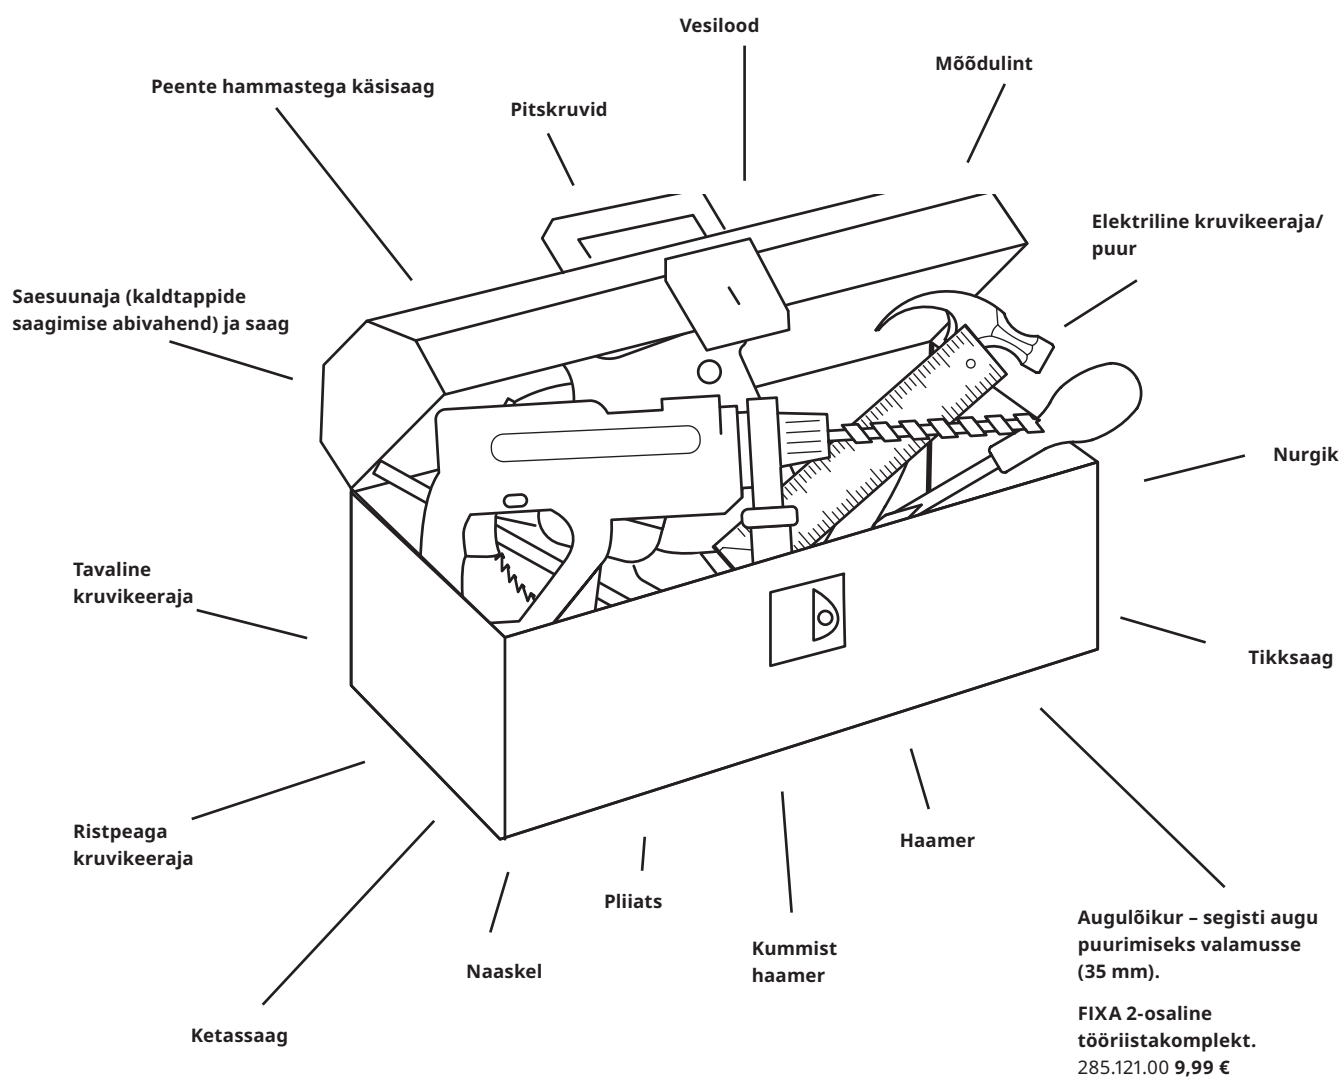


Valmista ruum ette

Kui oled oma vana köögi ära lammutanud, valmista ruum uueks ette. Veendu, et seinad ja põrand oleksid tasased ning seinad sobiksid uue köögi toetamiseks. Nüüd on ka õige aeg seinad ära kruntida ja värvida, plaatida või vahetada põrandakatted.


Kappide asukohtade märkimine

Joonista uue köögi paigutus otse seinale. Kontrolli, kas kõik sobib sinu plaanis esitatud mõõtudega ja kas olemasolevad elektri-, vee-, gaasi- ja ventilatsiooniühendused asuvad seal, kus sa soovid. Märki ära ka see, kuhu kinnitada oma uue köögi kinnitussiinid.

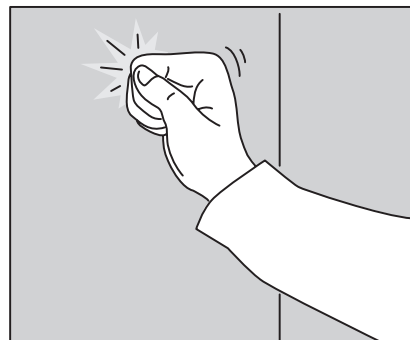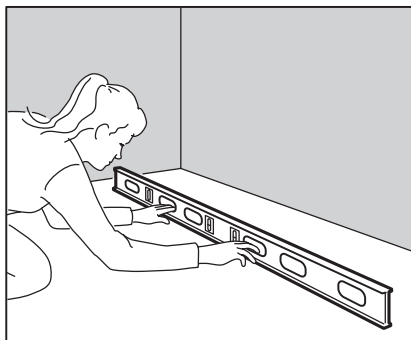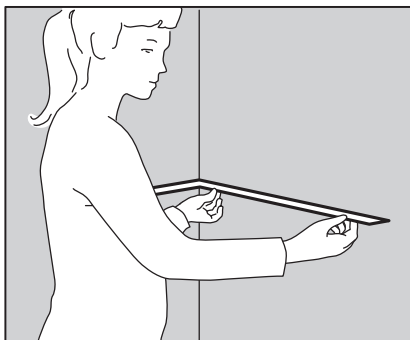

Valmista ruum ette, veendudes, et selle nurgad oleksid ühtlased ning seinad ja põrand sirged. Nurkade jaoks kasuta nurgikut ning seinte ja põranda jaoks vesiloodi. Märki ära põranda kõrgeim punkt ja otsi kohti, kus nurgad pole 90 kraadi.

Kontrolli, kas sein on kinnitussiini ja kappide paigaldamiseks piisavalt tugev. Olenevalt seina materjalist on kõige parem paigaldada siin vahe-seina sõrestikupostile või tugitalale. Kasuks võib tulla elektrooniline sõrestikuposti leidja.

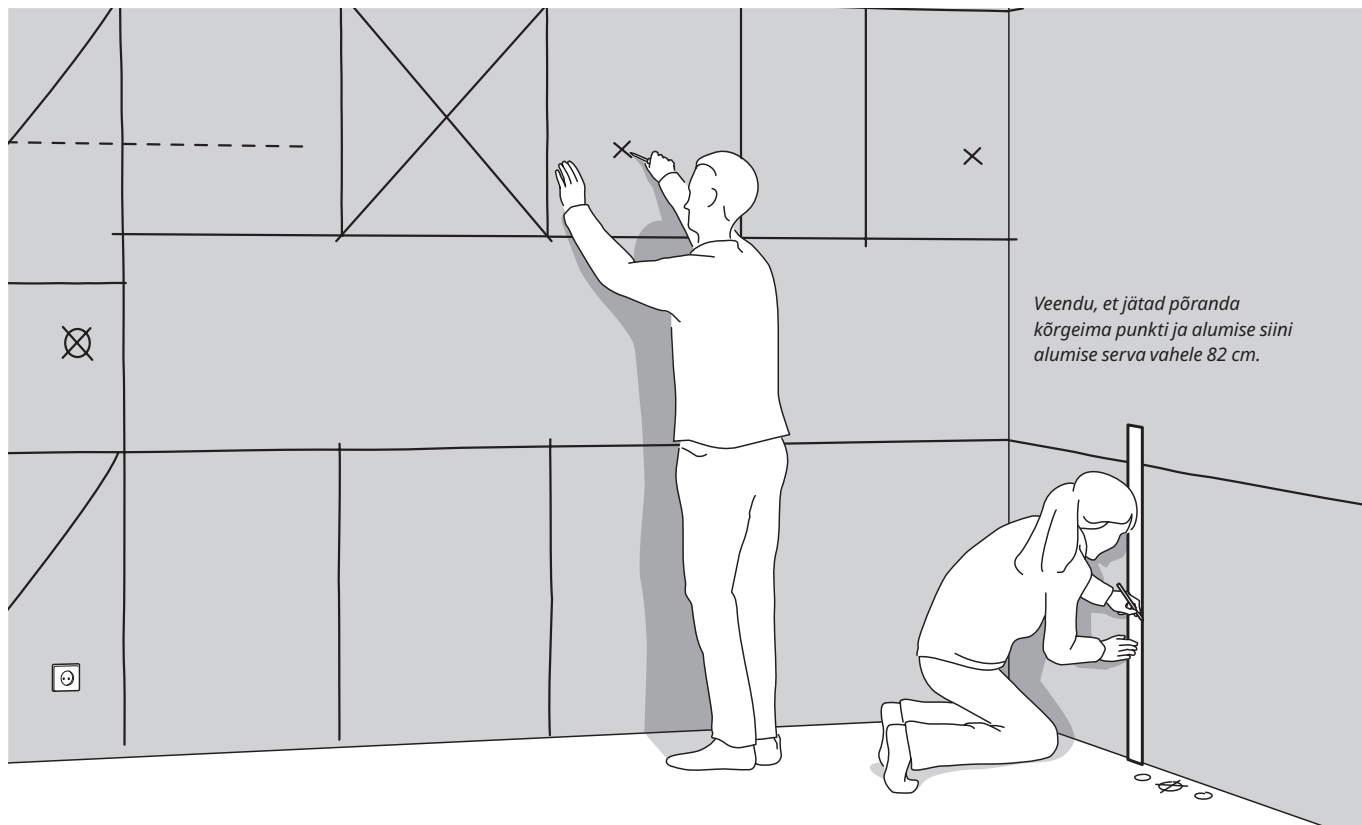

Veendu, et jätad põranda kõrgeima punkti ja alumise siini alumise serva vahele 82 cm.


Kontrolli uuesti, kas torud asuvad soovitud kohas ja sobivad sinu paigutusplaaniga.

Paigalda kinnitussiin


Uue IKEA köögisüsteemiga saad kapid kinnitada otse kinnitussiinile. See teeb nii paigaldamise kui ka reguleerimise lihtsamaks. Oluline on veenduda, et kinnitussiin oleks otse ja sirge ning kinnitatud seinalle sobilike kruvidega.

Kinnitussiini õige kõrguse märkimine


Alumine kinnitussiin tuleb kinnitada 82 cm kõrgusele põranda kõrgeimast punktist (mõõda siini alumise servani). Ülemise siini puhul pead seinakappide põhja ja tööpinna ülemise ääre vahele jätma 60 cm.




Kinnita siinid – alumine siin kõigepealt. Enne puurimist veendu, et oleksid seinas leidnud sobivad punktid, kuhu saab siinid kinnitada ja et siinid oleksid loodis.



Kui sein on ebaühtlane, kasuta siini ja seina vahelist kaugust, et siin saaks kinnitatud sirgelt.



Kontrolli vesiloodiga, et iga siin oleks loodis.

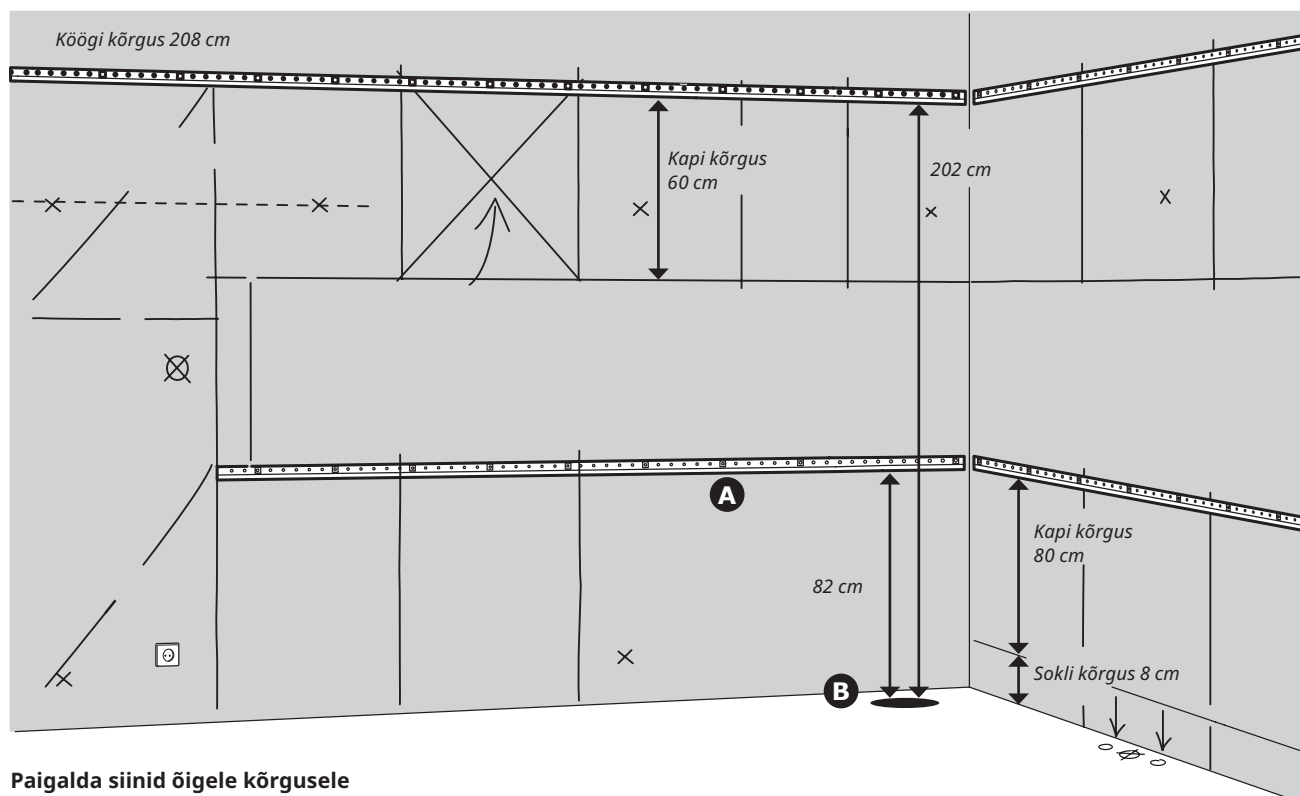


Paigalda siinid õigele kõrgusele

Põrandakapi kinnitussiini alumine serv (A) peaks olema 82 cm kõrgusel põranda kõrgeimast punktist (B). Kui sinu köök on 208 cm kõrgune, jäta põrandakapi kinnitussiini alumise serva ning seina- või kõrge kapi kinnitussiini alumise serva vahele 120 cm. 228 cm kõrguse köögi puhul aga 140 cm ja 248 cm kõrguse köögi puhul 160 cm.

Paigalda kapid

Enamikus köökides on kõige targem esmalt seinakapid paika panna. Nii on sul ruumi liikumiseks ja need ei jää sulle ette. Üks erand on üherealise köögi mööbel, mille ühes otsas on kõrge kapp. Sellisel juhul paigalda esmalt just kõrge kapp.


Enne alustamist märgi ära kõik torude asukohad ja muud ühendused. Mõnes kapis on torustiku ja ühenduste jaoks juba avad olemas, kuid vajadusel saad tikksaega avad ise välja lõigata. Tee seda enne, kui kapp on paigas. Märgi ära avade asukohad. See võib mõjutada sahtlite asukohta kapis.

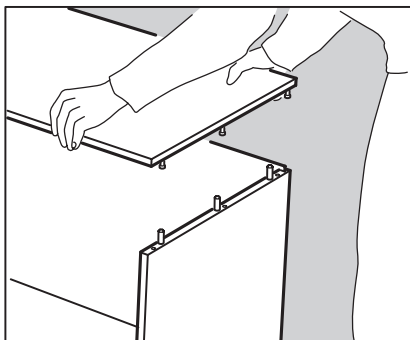


Pane kõik seinakappide raamid kokku juhiste järgi. Alles hiljem paigalda sahtlid, uksed ja sisemised kinnitused.




Paigalda kõigepealt nurgakapp ja kinnita see kruvisid pingutades. Paigalda ülejäänud kapid ja ühenda need kaasasolevate kruvidega. Oota kruvide pingutamiseks, kuni põrandakapid on paigas ja saad tagada ühtlase paigutuse.

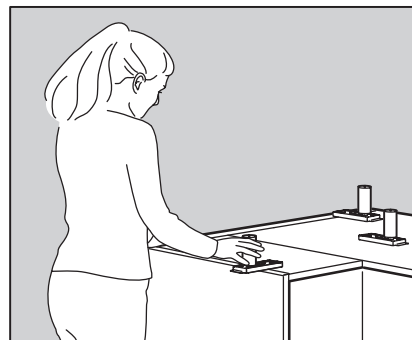



Pane kõik põrandakapid juhiste järgi kokku. Veendu, et jalad oleksid kinnitatud kappide paigaldamise järjekorras.

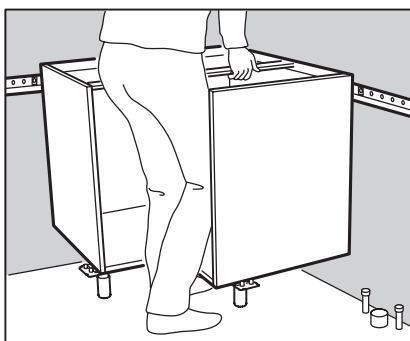


Alusta põrandakappide paigaldamisega nurgast. Paigalda iga järgmine kapp samamoodi. Nüüd on just õige aeg paigaldada ka nurgakarussell.

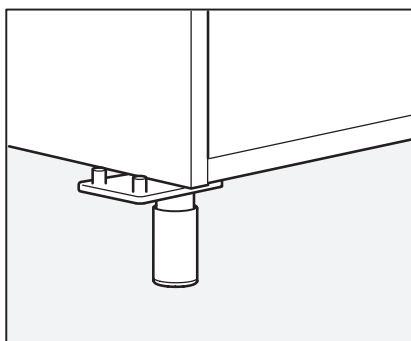


Kahte kappi ühendavaid jalgu saab paigaldamise ajal kasutada mõlema kapi toetamiseks. Ära unusta kasutada jalgedega kaasasolevat vaherõngast.

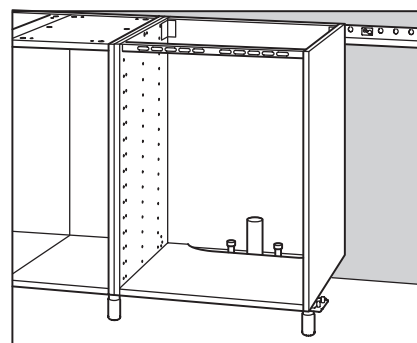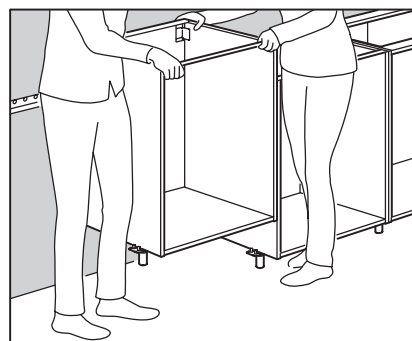

Veendu, et õige põrandakapp oleks torustikuga joondatud.

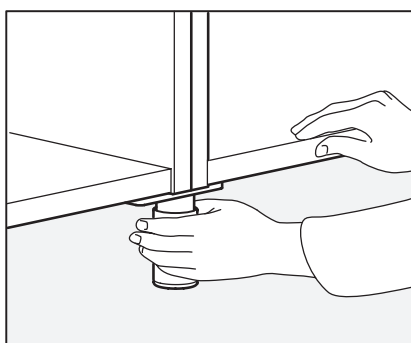


Reguleeri jalgu ja veendu, et iga kapp oleks eelmisega joondus.

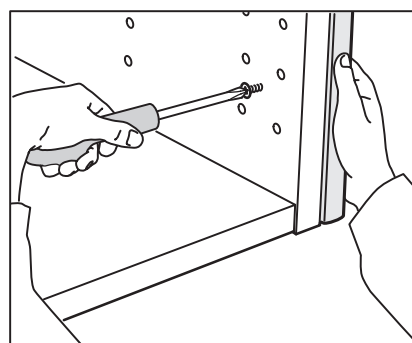


Kui paigaldad kõrget kappi, sobita see esmalt kattepaneeliga.

Täitetükid


Kappide ja seinte vahel kasutatakse täitetükke, et muuta üldmuljet ühtlasemaks ja tagada, et uste ja sahtlite täielikuks avamiseks oleks piisavalt ruumi. Need on eriti kasulikud, kui seinad ei ole täiesti sirged.




Kontrolli seina vesiloodiga, et näha, kas see on sirge. Kui sein on tasane, mõõda ära seina ja kapi vahe ning märgi see vahemaa täitetüki üla- ja alaosal.




Selleks, et täitetükk püsiks paigas, kinnita kõigepealt seina külge tugiliist. Puuri kappi augud kruvide jaoks, mida kasutad kapi ja täitetüki ühendamiseks. Aseta täitetükk oma kohale. Pane kruvid läbi puuritud aukude. Kui kõik täitetükid on paigas, sulge need ümbertrنجi õhukindlalt silikooniga.



Kui sein pole tasane ja sile, tuleb täitetükk seina kuju järgi parajaks lõigata. Selleks vajad täitetükki, mõõdulinti, umbes 2,5–3,5 cm paksust puuplokki ja pliatsit. Lõika täitetükk kapi kõrgusega ühte mõõtu. Aseta täitetüki serv vastu seina. Hoia puuplokki seinaga tasa, pliats selle vastas ning piki täitetükki alla liikudes kõvasti vastu seina. Nüüd oled seina profiili täitetükile kopeerinud. Lõika mööda kopeeritud profiili joont.



Aseta täitetüki äsja lõigatud serv vastu seina – see peaks ideaalselt sobima. Märgi kapi serv täitetüki üla- ja alaosal. Tõmba nendest punktidest sirgjoon ja lõika.

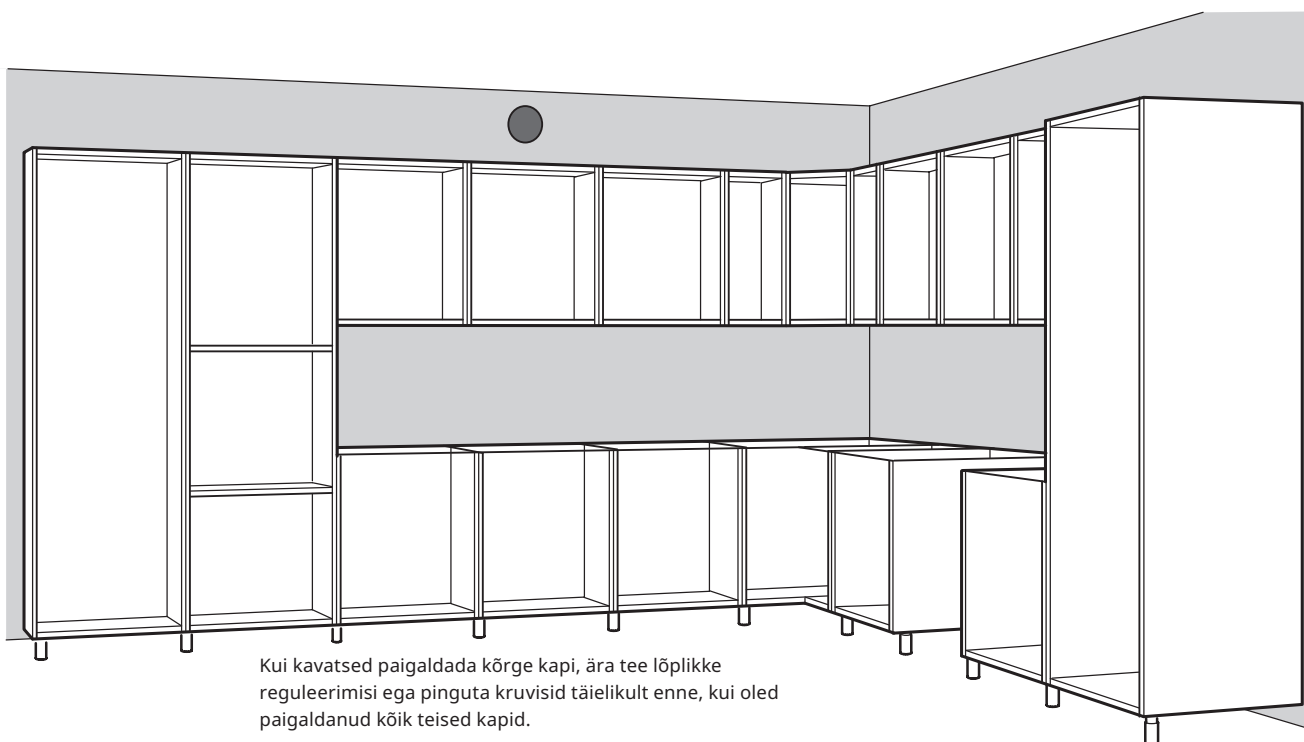


Kui kavatsed paigaldada kõrge kapi, ära tee lõplikke reguleerimisi ega pinguta kruvisid täielikult enne, kui oled paigaldanud kõik teised kapid.


Paigalda tööpind, valamu, valgustus ja köögitehnika

Pärast kapiraame on aeg paigaldada tööpind, valamu, valgustus ja köögitehnika. Enne tööpinna paikapane-mist kontrolli, et see oleks paraja suurusega. Nüüd on ka õige aeg tööpinna kohandamiseks valamu või pliidiplaadi jaoks (vaata paigaldusjuhendit).


Kui tööpind on paigas, on kõik vee, gaasi, valgustuse ja köögitehnika ühendamiseks valmis. Vee-, gaasi- ja elektriühendused tuleb luua kvalifitseeritud spetsia-listidel, kes järgivad kohalikke ohutuseeskirju.

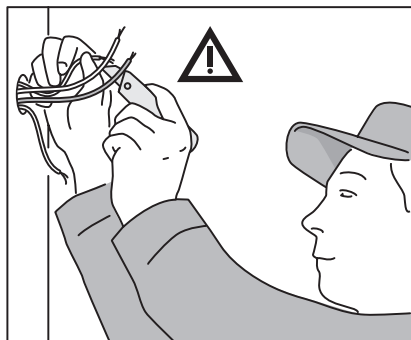


Kõik elektriühendused tuleb luua selleks kvalifitseeritud elektrikul.

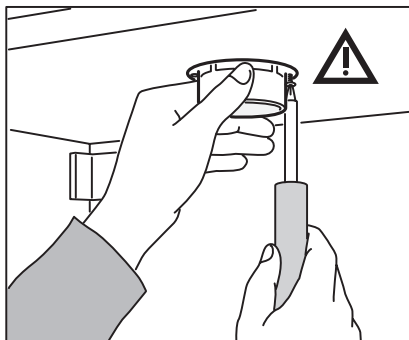


Paigalda valgustus ja köögitehnika.

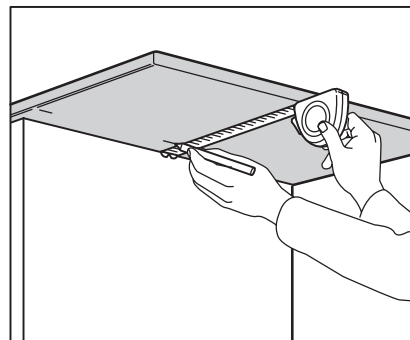


Mõõda igaks juhuks tööpind uuesti üle. Kui sul on eelnevalt lõigatud tööpind, on just nüüd õige aeg see vajadusel õigesse pikkusesse lõigata.

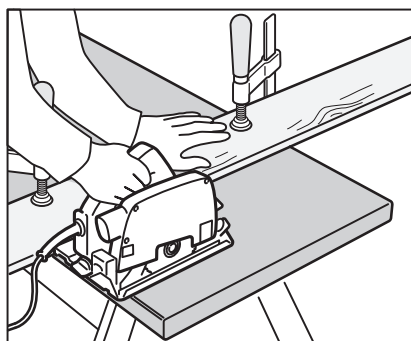


Kui lõikad eelnevalt lõigatud tööpinda, et selle suurust kohandada, kasuta sirge serva säilitamiseks ketassaagi ja pitskruiisid. Kasulik on kasutada ka paari saepukki.

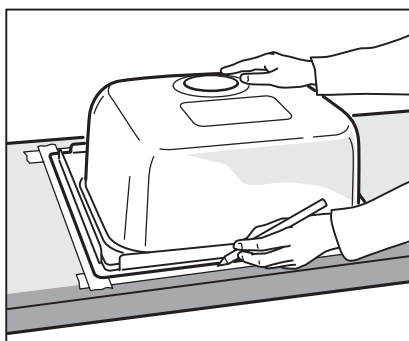


Märgi valamu koht, asetades see tööpinnal oma kohale. Kopeeri pörandakapi sisemine pool tööpinna alumisele küljele. See aitab valamut joondada. Pööra tööpind ümber ja kopeeri valamu kontuur kleeplindile.

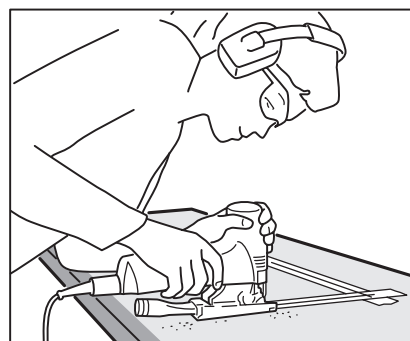


Kasuta tikksaagi valamuva väljalõikamiseks. Enne lõikamist on kasulik puurida kontuuri sisenurkadesse augud, et saaksid teha puhtama lõike.

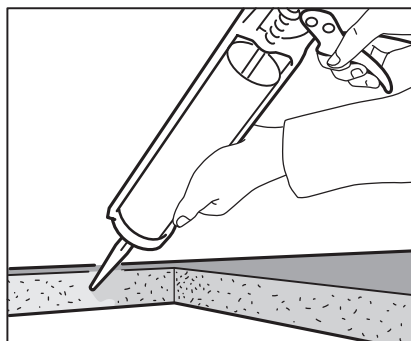


Selleks, et vältida niiskuse tungimist tööpinda, kannu saetud servadele polüuretaansilikooni.

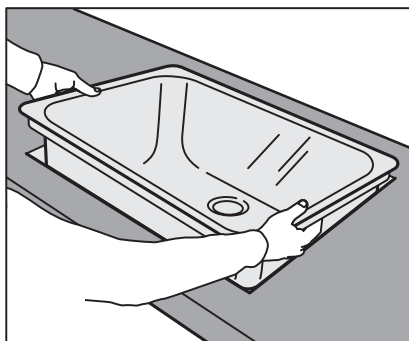


Paigalda valamu paigaldusjuhendi järgi tööpinda.

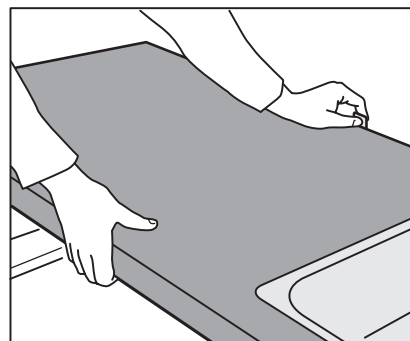


Kinnita tööpind vastavalt paigaldusjuhendile.




Pliidiplaadi paigaldamiseks kohanda tööpinda samamoodi nagu valamü jaoks. Abi saad pliidiplaadi paigaldusjuhendist.



Paigalda õhupuhasti. IKEA õhupuhasteid saab paigaldada kahel viisil: kas suunaga välja ehk väljatõmbega või siis kasutada sõefiltriga varustatud ringlusrežiimi. Paigaldusvõimalusi on kirjeldatud tootega kaasasolevas paigaldusjuhendis.



Sae auk kas tagapaneeli või kapi ülaossa. Vaata paigaldusjuhendit. Ohutuse ja funktsionaalsuse tagamiseks järgi õhupuhasti või ventilaatoriga kaasasolevates paigaldusjuhendites toodud mõtte võimalikult täpselt.

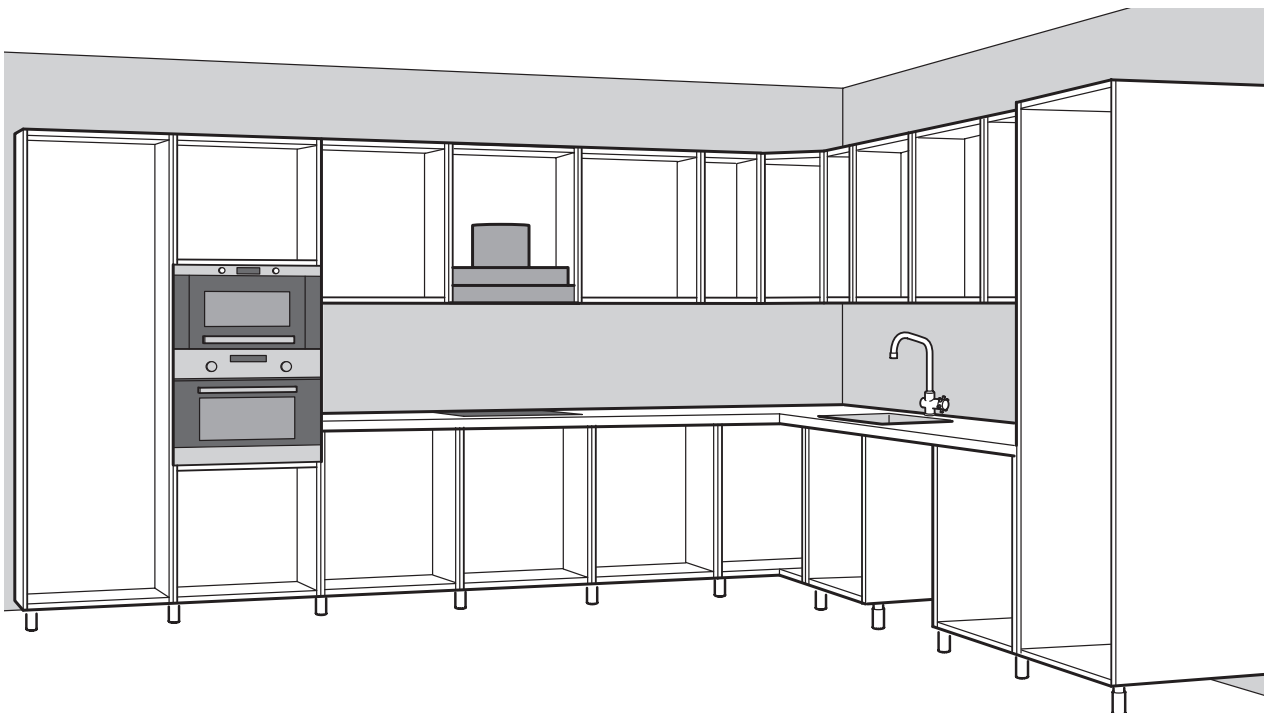


Köögisaar

Köögisaares põranda külge kinnitamiseks kasutatakse tugikonsoole. Seejärel tuleb kinnitada jalad või sokkel ümber saare väliskülje.

Võid kasutada kas UTBY jalgu või METHOD köögisaares paigalduskomplekti. Viimast kasutatakse kapi tagumiste poolte teineteise külge kinnitamiseks või selleks, et kapi taha kattepaneel kinnitada.

Juhul, kui vajad paigaldamisel abi, võta ühendust kohaliku IKEA poega.

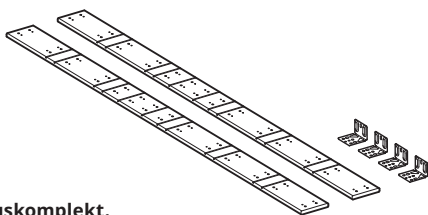

METHOD köögisaares paigalduskomplekt.
202.984.10 10 €


HEA TEADA

Kui paigaldad köögisaares, peab see olema kinnitatud põranda külge UTBY reguleeritavate jalgadega või sokliga. Kinnita sokkel nii põranda kui kappide külge. Sokli põranda külge kinnitamisel tuleb arvestada juba paigaldatud lisadega, näiteks põrandakütte ja torustikuga.


Paigalda riulid, sahtlid, ukсед, nupud ja käepidemed

Nüüd on sinu kapiraamid, tööpinnad ja köögitehnika paigas. Kinnita kappidesse sahtlite siinid. Pea meeles, et sisemiste sahtlite ja standardsete sahtlite siinid paigaldatakse erinevalt (abiks on paigaldusjuhend).


Kui siinid on paigas, pane enne uksti ja riuleid paika sahtlid. Viimase lihvina lisa nupud ja käepidemed, samuti kõik sisemised lahendused, nagu traatkorvid.

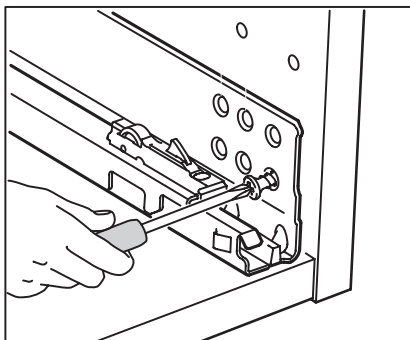


Kinnita sahtlite siinid, alustades välimistest siinidest. Sahtlite välimised siinid tuleb kinnitada kapi välimise aukude rea külge.

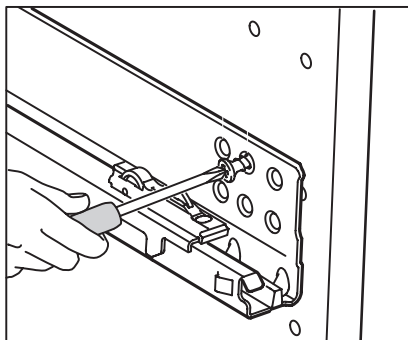


Kui sahtli välimised siinid on paigas, paigalda sahtli sisemised siinid. Sahtlite sisemised siinid tuleb kinnitada kapi sisemise aukude rea külge.

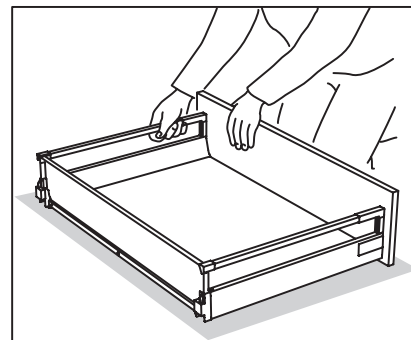


Pane sahtlid juhendi järgi kokku.

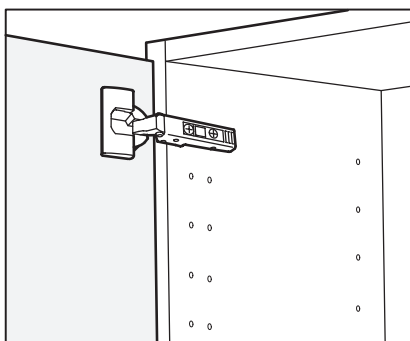


Kinnita uste hinged.

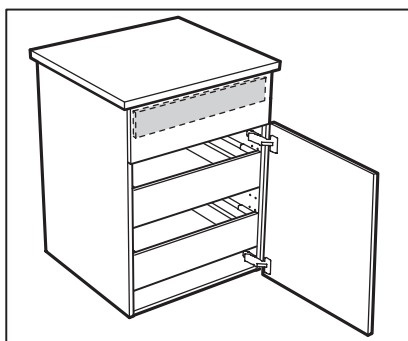


Paigalda kappide sahtlid, ukсед ja riulid.

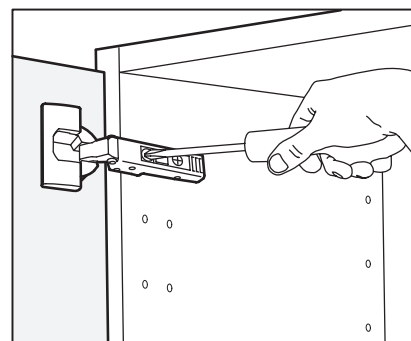

Joonda ukсед vastavalt õigele kõrgusele ja laiuzele, reguleerides hingeplaadi kruvisid.

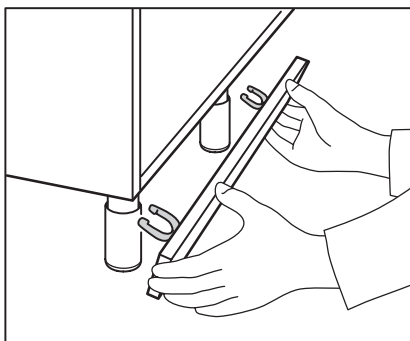

Kui kavatsed kasutada soklit, on nüüd õige aeg selle kinnitamiseks. Järgi paigaldusjuhendit.

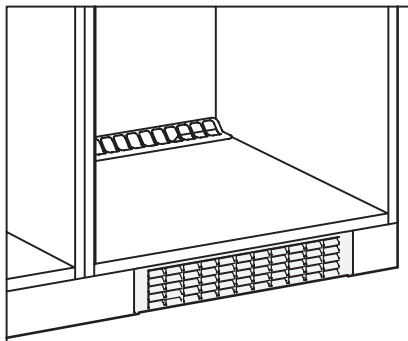

Kui paigaldad ventilatsiooniresti, kinnita see kahe soklitüki vahele.

Ja valmis see ongi. Palju õnne uue köögi puhul!

Kappide eest hoolitsemine

Puhasta uksi, kapi sisemusi ja puidust pindu pehme niiske lapiga. Kasuta ainult nende materjalide jaoks ettenähtud puhastusvahendeid. Ära kasuta tooteid, mis sisaldavad ammoniaaki, alkoholi, valgendit või abrasiivaineid. Loputa puhta veega, seejärel kuivata puhta kuiva lapiga. Kõik mahaläinud ained ja vedelikud tuleb viivitamatult eemaldada.

Hoia valamu säravpuhas


Pärast iga kasutamist pühi valamu puhtaks vee või vajadusel mitteabrasiivse puhastusainega niisutatud lapi või käsnaga. Loputa valamut veega ja seejärel pühi kuiva lapiga. Välti puhastamist küürimispulbri, teraskäsna või teiste kõvade vahenditega, sest need

võivad roostevabast terasest pinda kriimustada.

Niiske pinna värvus võib muutuda, kui sellel kasutatakse rauda sisaldavaid aineid või valesid materjale.

Kauakestvad tööpinnad

Hoolitse tööpindade eest, eemaldades kõik mahaläinud ained kiiresti vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Kasutamiskordade vahel hoia tööpindu võimalikult kuivana. Puidust ja täispuidust tööpindade puhul kasuta STOCKARYD puiduõli. Õli kaitseb puitu jälgede, plekkide ja pragude eest ning ei lase veel läbi pinna tungida.

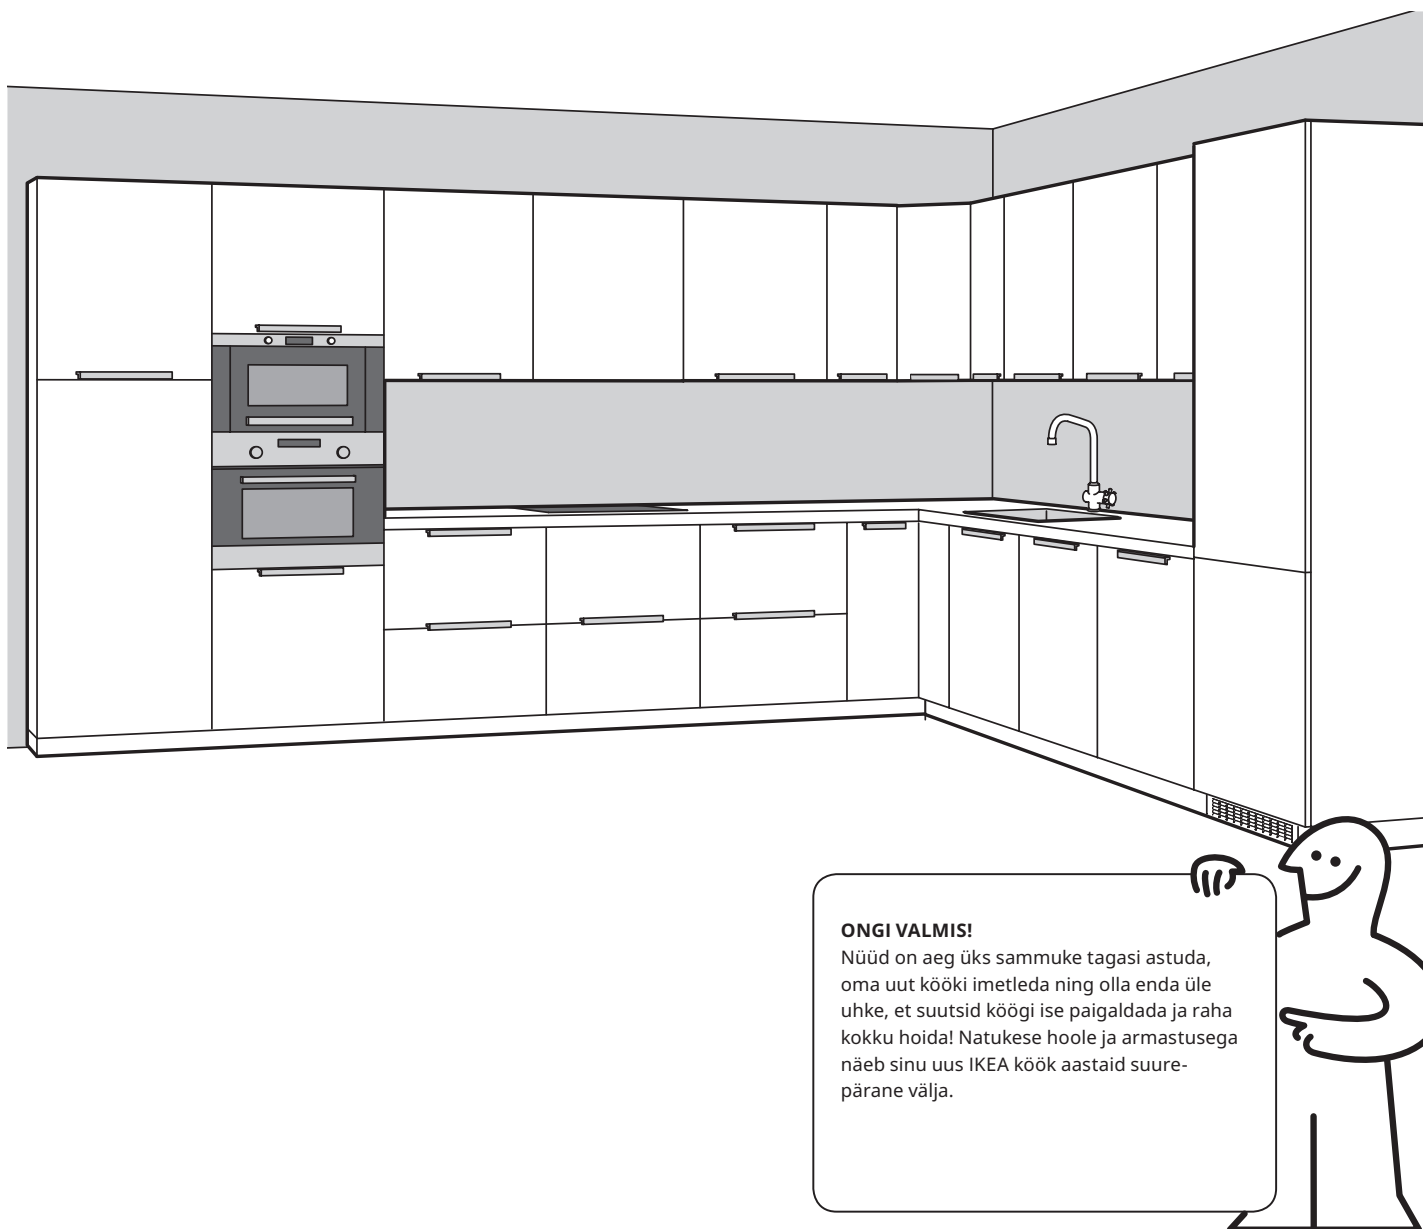

ONGI VALMIS!

Nüüd on aeg üks sammuke tagasi astuda, oma uut kööki imetleda ning olla enda üle uhke, et suutsid köögi ise paigaldada ja raha kokku hoida! Natukese hoole ja armastusega näeb sinu uus IKEA köök aastaid suurepärase välja.

Teenused

Meie lai teenuste valik annab sulle vabaduse valida, kui palju soovid ise ära teha ning millised tööd tahad meie hooleks jätta.

Siit leiad meie pakutavad teenused ja nende hinnad.



Mõõtmine

Kui soovid olla kindel, et sinu ruumi joonis on võimalikult täpne, mõõdame ruumi üle ja kontrollime kõike: akende, uste ja pistikupesade paigutust ning seinte materjali ja seisukorda.



Planeerimine

Oma uue köögi kavandamisel saad abi, kui lepid kokku kohtumise meie IKEA eksperdiga. Sina tood toote mõõdud ja ruumi joonise või pildi ning meie pakume sulle inspireerivaid ja funktsionaalseid lahendusi kõige jaoks: alates kappide ja seadmete paigutamisest, tööpindadest ja hoiuruumist kuni valgustuse, valamute ja segistiteni.



Kojuvedu

Hoolimata sellest, kui suured on sinu ostud, võtame meeleldi enda peale kogu raske töö ja toome asjad ise sulle koju või äriruumidesse.

Hinnad alates 24,90 €



Köögi paigaldamine

Vali ise, millega soovid abi ja võid olla kindel, et köök paigaldatakse korralikult. Kui sinu uus köök on valmis, viime kõik pakendid taaskasutusse.

Hind alates 196 €



Järelmaks

Enda ostude eest saad tasuda osade kaupa ja valida, kui pika perioodi jooksul seda teha soovid. Järelmaksu võimalus kehtib ostudele hinnavahemikus 100 € kuni 20 000 €.