

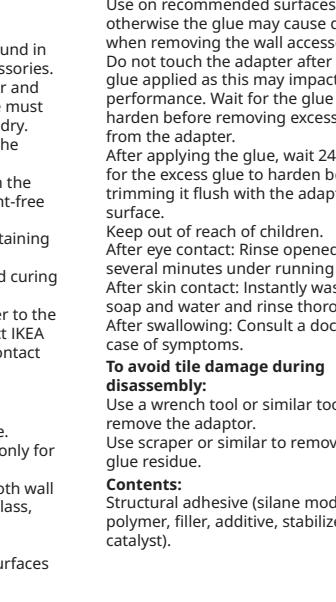
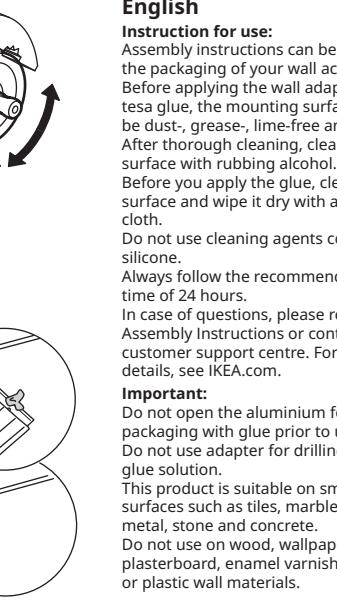
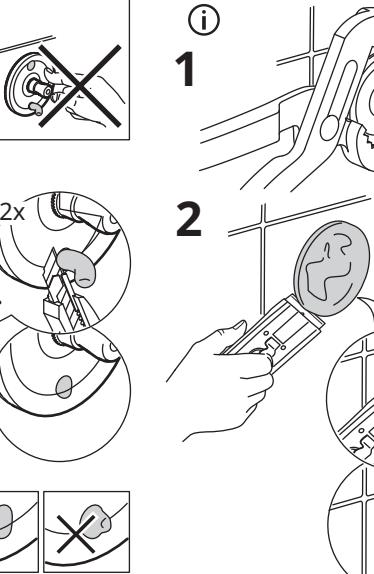
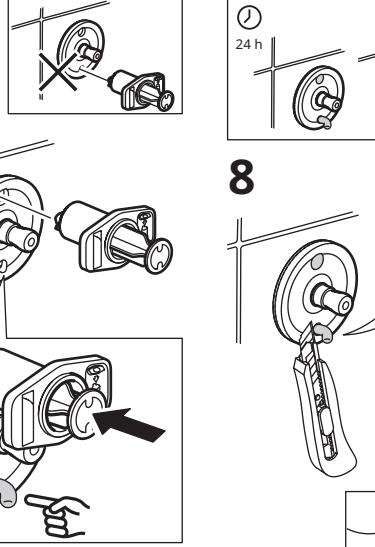


KROKSJÖN

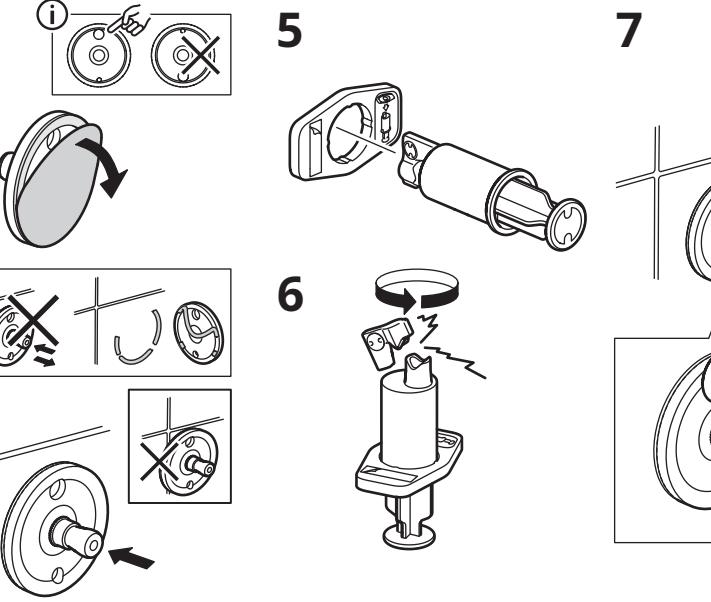

Design and Quality
IKEA of Sweden

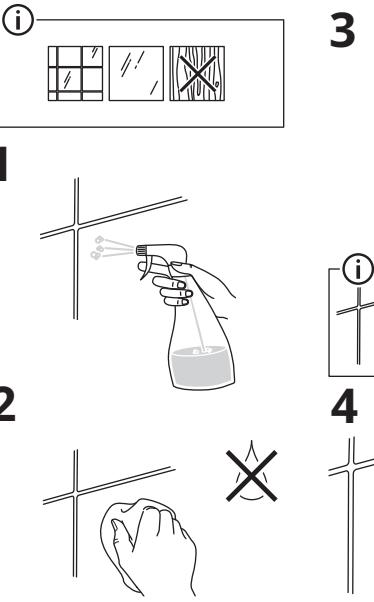

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nach Augenkontakt: Das geöffnete Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser ausspülen.

Nach Hautkontakt: Stelle sofort

mein Seife und Wasser waschen und gründlich spülen.

Nach Verschlucken: Im Falle von

Symptomen ärztlichen Rat einholen.

Um Fleischschäden bei der Demontage zu vermeiden:

Einen Schraubenschlüssel oder ein ähnliches Werkzeug verwenden, um den Adapter zu entfernen.

Einen Schaber oder etwas Ähnliches verwenden, um Klebstoffreste zu entfernen.

Entnahmehilfeschräder:

Strukturklebstoff (modifiziertes Silanpolymer, Fullstoff, Additiv, Stabilisator und Katalysator).

Haltbarkeitsdauer:

Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung des Klebeapplikators angegeben (JJJJ-MM-TT).

Aufbewahrung:

Klebstoff an einem trockenen Ort

bei einer Temperatur von +5°C bis +30°C aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. Nicht im Freien lagern.

Entsorgung:

Entsorgung des Inhalts entsprechend der örtlichen bzw. nationalen Bestimmungen oder ggf. in der Recyclingstation. Leere Verpackungen können mit dem Haushall gemäß den örtlichen oder nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Français

Instructions d'utilisation :

Les instructions de montage se trouvent dans l'emballage des accessoires muraux.

Avant d'appliquer l'adaptateur mural et la colle Tesa, assurez-vous que la surface d'installation est sèche et propre : pas de poussière, pas de graisse, pas de calcaire. Après un nettoyage approfondi, essuyez la surface avec de l'alcool à 90°.

Nettoyer et essuyer la surface avec un chiffon doux avant d'appliquer la colle. Ne pas utiliser des produits nettoyants contenant du silicone.

Après avoir appliquée la colle, veuillez

Toujours respecter le temps de durcissement recommandé de 24 heures.

En cas de contact avec les yeux : rincer à l'eau pendant plusieurs minutes en gardant les yeux ouverts.

En cas de contact avec la peau : laver instantanément avec de l'eau et du savon et rincer abondamment. L'emballage seul peut être traité avec les déchets ménagers suivant la réglementation locale ou nationale.

Ce produit convient pour les surfaces murales lisses comme le carrelage, le marbre, le verre, le métal, la pierre ou le béton.

Ne pas utiliser sur du bois, du papier peint, une plaque de plâtre, une surface en émail verni ou du plastique.

À utiliser uniquement sur les surfaces recommandées. La colle pourrait autrement endommager la surface lors du démontage de l'accessoire mural.

Ne pas toucher l'adaptateur après avoir appliquée la colle, car cela pourrait avoir un impact sur sa performance.

Attendre que la colle ait durci pour enlever l'excédent. Après avoir appliquée la colle, veuillez

attendre 24 heures que l'excédent durcisse avant de la poser au niveau de la surface de l'adaptateur.

Tenir hors portée des enfants. En cas de contact avec les yeux : rincer à l'eau pendant plusieurs minutes en gardant les yeux ouverts.

En cas de contact avec la peau : laver instantanément avec de l'eau et du savon et rincer abondamment. L'emballage seul peut être traité avec les déchets ménagers suivant la réglementation locale ou nationale.

Néerlandais

Gebruiksaanwijzing:

De instructies voor montage vind je in de verpakking van de muuraccessoires.

Voor het aanbrengen van de wandadapter en tesa-lim moet het bevestigingsopperlaag vrij zijn van stof, vet, lijn en droog zijn. Maak het oppervlak schoon met ontsmettingsalcohol. Maak het oppervlak schoon en veeg het droog met een pluisvrij doekje voordat je de lijn aanbrengt.

Gebruik een schroefleutel of vergelijkbaar om de adaptator te verwijderen. Wacht totdat de lijn helemaal is uitgedroogd voordat je overstollende lijn van de adaptator verwijder.

Inhoud:

Adhesive structural (silane modified silane, compositing of remittance, additif, stabilisator and catalyst).

Contenu :

Adhesive structural (silane modified silane, compositing of remittance, additif, stabilisator and catalyst).

Pour éviter les dommages pendant le démontage :

Utiliser une clé ou autre outil similaire pour retirer l'adaptateur.

Utiliser un racloir ou autre outil similaire pour enlever les résidus de colle.

Contenu :

Adhesive structural (silane modified silane, compositing of remittance, additif, stabilisator and catalyst).

Gebruiksaanwijzing:

De instructies voor montage vind je in de verpakking van de muuraccessoires.

Voor het aanbrengen van de wandadapter en tesa-lim moet het bevestigingsopperlaag vrij zijn van stof, vet, lijn en droog zijn. Maak het oppervlak schoon met ontsmettingsalcohol. Maak het oppervlak schoon en veeg het droog met een pluisvrij doekje voordat je de lijn aanbrengt.

Gebruik een schroefleutel of vergelijkbaar om de adaptator te verwijderen. Wacht totdat de lijn helemaal is uitgedroogd voordat je overstollende lijn van de adaptator verwijder.

Inhoud:

Uitgebreid gebruiksaanwijzing (AAA-MM-DD) finner du på limpakkenset.

Bruk innholden:

Utløpsdato (AAA-MM-DD) finner du på limpakkenset.

Oppbevaring:

Oppbevar limet på et tørt sted ved temperatur mellom +5°C og +30°C. Unngå direkte sollys. Må ikke oppbevares utendørs.

Tørke:

Åla av åpne aluminiumspakkaussetten.

Kastning:

Kast innholdet på en gjennomkursstasjon i samsvar med lokale eller nasjonale regler. Tom emballasje kan kastes med husholdningsavfall i henhold til lokale eller nasjonale forskrifter.

Suomi

Käytöohje:

Asennusohjeet löydät seinätarvikkeiden pakkausksesta.

Ennen seisojan kiinnittämisen

alkamiseen.

Obsahje:

Strukturální lepidlo (silanem

modifikovaný polymer, plníivo, additívum,

stabilizátor a katalyzátor).

Spotřebuje do:

Datum expirace (RRRR-MM-DD)

nalezenete na obalu aplikátoru lepidla.

Sklopnáv:

Lepidlo uchovávejte na suchém místě

při teplotě +5 °C až +30 °C. Vyuvarujte se

průměrně slunci. Neskladujte venku.

Likvidace:

Obsah odvezdejte k likvidaci ve

sbréném místě nebo recyklacním

centru v souladu s místními nebo

národními předpisy. Prázdné obaly

mohou být likvidovány spolu s

domovním odpadem v souladu s

místními nebo národními předpisy.

Importante:

No abras el envase de papel de

aluminio con pegamento antes de

usarlo.

No uses el adaptador para taladrar,

solo para aplicar el pegamento.

Este producto es adecuado para

paredes de superficie lisa como

azulejos, mármol, vidrio, metal, piedra

y hormigón, y aclara bien.

Español

Instrucciones de uso:

Las instrucciones de montaje se

encuentran en el envase de los

accesorios de pared.

Antes de montar el adaptador de pared

une température située entre 5°C et 30°C. Évitez toute exposition directe au soleil. Ne pas conserver à l'extérieur.

Traitement des déchets :

Déposez le contenu à un point de collecte ou un centre de recyclage des déchets, conformément à la réglementation locale ou nationale.

Ne pas ouvrir l'emballage en aluminium qui contient la colle avant de l'utiliser. Ne pas utiliser l'adaptateur avec une solution à visser, mais uniquement à coller.

Ce produit convient pour les surfaces murales lisses comme le carrelage, le marbre, le verre, le métal, la pierre ou le béton.

Ne pas utiliser sur du bois, du papier peint, une plaque de plâtre, une surface en émail verni ou du plastique.

À utiliser uniquement sur les surfaces recommandées. La colle pourrait autrement endommager la surface lors du démontage de l'accessoire mural.

Ne pas toucher l'adaptateur après avoir appliquée la colle, car cela pourrait avoir un impact sur sa performance.

Attendre que la colle ait durci pour enlever l'excédent. Après avoir appliquée la colle, veuillez

attendre 24 heures que l'excédent durcisse avant de la poser au niveau de la surface de l'adaptateur.

Tenir hors portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux : rincer à l'eau pendant plusieurs minutes en gardant les yeux ouverts.

En cas de contact avec la peau : laver instantanément avec de l'eau et du savon et rincer abondamment. L'emballage seul peut être traité avec les déchets ménagers suivant la réglementation locale ou nationale.

Important:

Ne pas ouvrir le film en aluminium avec la colle avant de l'utiliser. Ne pas utiliser l'adaptateur avec une solution à visser, mais uniquement à coller.

Ce produit convient pour les surfaces murales lisses comme le carrelage, le marbre, le verre, le métal, la pierre ou le béton.

Ne pas utiliser sur du bois, du papier peint, une plaque de plâtre, une surface en émail verni ou du plastique.

À utiliser uniquement sur les surfaces recommandées. La colle pourrait autrement endommager la surface lors du démontage de l'accessoire mural.

Ne pas toucher l'adaptateur après avoir appliquée la colle, car cela pourrait avoir un impact sur sa performance.

Attendre que la colle ait durci pour enlever l'excédent. Après avoir appliquée la colle, veuillez

attendre 24 heures que l'excédent durcisse avant de la poser au niveau de la surface de l'adaptateur.

Tenir hors portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux : rincer à l'eau pendant plusieurs minutes en gardant les yeux ouverts.

En cas de contact avec la peau : laver instantanément avec de l'eau et du savon et rincer abondamment. L'emballage seul peut être traité avec les déchets ménagers suivant la réglementation locale ou nationale.

Important:

Ne pas ouvrir le film en aluminium avec la colle avant de l'utiliser. Ne pas utiliser l'adaptateur avec une solution à visser, mais uniquement à coller.

Ce produit convient pour les surfaces murales lisses comme le carrelage, le marbre, le verre, le métal, la pierre ou le béton.

Ne pas utiliser sur du bois, du papier peint, une plaque de plâtre, une surface en émail verni ou du plastique.

À utiliser uniquement sur les surfaces recommandées. La colle pourrait autrement endommager la surface lors du démontage

