


BALANSERAD



Design and Quality
IKEA of Sweden



A

1x




B

1x



C

2x




D

2x




E

2x



F

1x

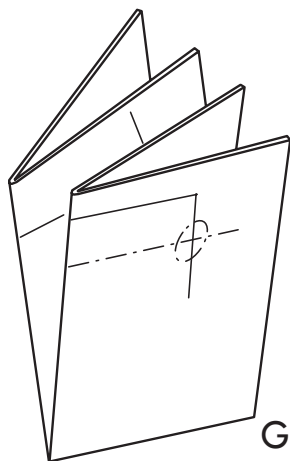


G

1x



H

2x















I

1x




J

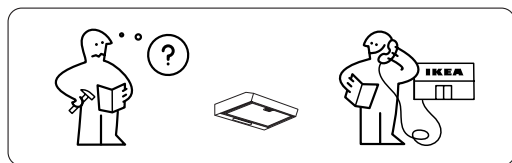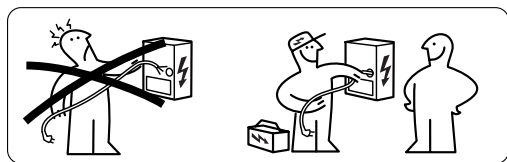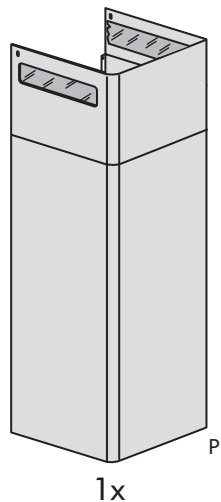


ENGLISH	6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	8

Description of the appliance

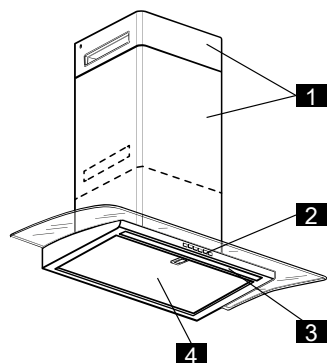

- 1** Chimney
- 2** Control Panel
- 3** Lamp
- 4** Grease Filter

Control Panel




- A** Motor OFF button
- B** Suction power 1 selection button
- C** Suction power 2 selection button
- D** Suction power 3 selection button
- E** Suction power 4 selection button - Duration 5 min.
- F** ON/OFF light button

Technical Data


Type of appliance		Wall-mounted Hood	
Dimensions	Width	mm	798
	Depth	mm	452
	Min. height	mm	696 – 734
	Max. height	mm	1195 – 1262
Total power		W	257
Light info	Type		LED
	Number & Power	W	1x7w
	Connection		LED Strip
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	500
Product weight		Kg	25.3
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			BALANSERAD 60526995
Annual energy consumption - AEC	Kwh/year		41.4
Energy efficiency class			A+
Fluid dynamic efficiency FDE	%		35.2
Fluid dynamic efficiency class			To
Luminous efficiency LE	Lux/W		60.1
Luminous efficiency class	Lux		To
Grease filtering efficiency - GFE	%		75.1
Grease filtering efficiency class			C
Minimum air flow (normal power)	m3/h		140.0
Maximum air flow (normal power)	m3/h		390.0
Airflow setting in boost mode	m3/h		720.0
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed	db(A) re 1pW		36.0
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed	db(A) re 1pW		58.0
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode	db(A) re 1pW		71.0
Power consumption in off mode-P0	W		NA
Power consumption in standby mode-Ps	W		0.49
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014 - UK SI 2019 No.539			
Factor of increase over time - f			0.7
Energy efficiency index - EEI			42.5
Airflow measured at best efficiency point - QBEP	m3/h		405.0
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP	Pa		444.0
Maximum airflow - Qmax	m3/h		720.0
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP	W		142.0
Rated power of lighting system - WL	W		7.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle	Lux		421.0

Περιγραφή της συσκευής

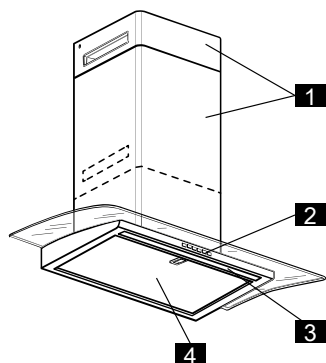

- 1** Καμινάδα
- 2** Πίνακας Ελέγχου
- 3** Λαμπτήρας
- 4** Φίλτρο Κατακράτησης Λίπους

Πίνακας Ελέγχου



- A** Πλήκτρο Απενεργοποίησης Μοτέρ (OFF)
- B** Πλήκτρο επιλογής ισχύος απορρόφησης 1
- C** Πλήκτρο επιλογής ισχύος απορρόφησης 2
- D** Πλήκτρο επιλογής ισχύος απορρόφησης 3
- E** Πλήκτρο επιλογής ισχύος απορρόφησης 4 - Διάρκεια 5 λεπ.
- F** Πλήκτρο ON/OFF φωτισμού

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος Συσκευής		Απορροφητήρας Τοίχου	
Διαστάσεις	Πλάτος	mm	798
	Βάθος	mm	452
	Ελάχ. ύψος	mm	696 – 734
	Μέγ. ύψος	mm	1195 – 1262
Συνολική ισχύς		W	257
Πληροφορίες φωτισμού	Τύπος		LED
	Αριθμός & Ισχύς	W	1x7w
	Σύνδεσμος		Ταινία led
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - εστία αερίου		mm	650
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - ηλεκτρική εστία		mm	500
Βάρος προϊόντος		Kg	25,3
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 65/2014			
Όνομα του προμηθευτή			IKEA
Αναγνωριστικός κωδικός του μοντέλου			BALANSERAD 60526995
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας- AEC	Kwh/a		41,4
Κλάση ενεργειακής απόδοσης			A+
Ρευστοδυναμική απόδοση FDE	%		35,2
Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης			A
Απόδοση φωτισμού LE	Lux/W		60,1
Κλάση απόδοσης φωτισμού	Lux		A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους - GFE	%		75,1
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους			C
Ελάχιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h		140,0
Μέγιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h		390,0
Ρύθμιση ροής αέρα σε εντατική λειτουργία/boost	m3/h		720,0
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στην ελάχιστη ταχύτητα	db(A) re 1pW		36,0
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στη μέγιστη ταχύτητα	db(A) re 1pW		58,0
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου σε εντατική λειτουργία ή boost	db(A) re 1pW		71,0
Κατανάλωση ενέργειας σε απενεργοποίηση-P0	W		M/Δ
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία stand-by-Ps	W		0,49
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 66/2014			
Συντελεστής αύξησης χρόνου- f			0,7
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης - EEI			42,5
Ροή αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-QBEP	m3/h		405,0
Πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-PBEP	Pa		444,0
Μέγιστη ροή αέρα- Qmax	m3/h		720,0
Ηλεκτρική ισχύς που απορροφάται στο σημείο βέλτιστης απόδοσης- WBEP	W		142,0
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού- WL	W		7,0
Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος- Emiddle	Lux		421,0

