


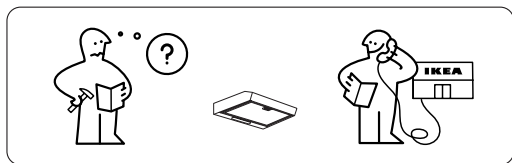

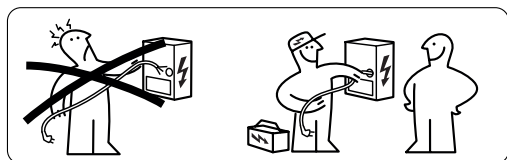

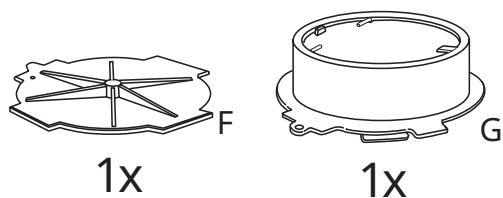


LAGAN




Design and Quality
IKEA of Sweden

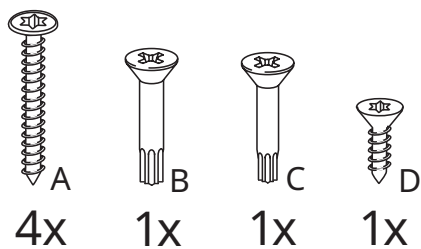

ENGLISH	5
ΕΛΛΑΣ	7

Description of the appliance

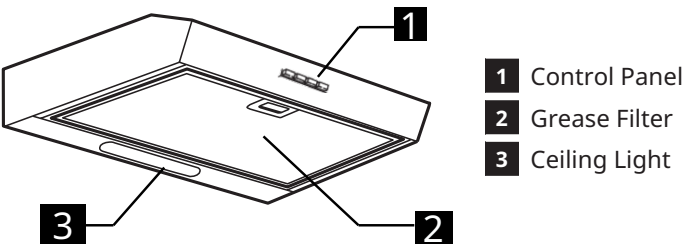


Control Panel

A B C D	
A	To switch on the light, press the button.
B	Motor ON/OFF button/Suction power 1 selection button.
C	Suction power 2 selection button.
D	Suction power 3 selection button.

Technical Data


Type of appliance	Wall-mounted Hood		
Dimensions	Width	mm	600
	Depth	mm	510
	Total height in suction mode (min-max)	mm	132
	Total height in recirculation mode (min-max)	mm	132
Total power		W	146
Light info	Type		LED Bulb
	Number & Power	W	2x3w
	Connection		E14
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	500
Product weight		Kg	6.4
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014 - UK SI 2019 No.539			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			LAGAN 20392323
Annual energy consumption - AEC	Kwh/year		64.2
Energy efficiency class			C
Fluid dynamic efficiency FDE	%		15.5
Fluid dynamic efficiency class			D
Luminous efficiency LE	lux/W		21.0
Luminous efficiency class	lux		B
Grease filtering efficiency - GFE	%		66.0
Grease filtering efficiency class			D
Minimum air flow (normal power)	m3/h		145.0
Maximum air flow (normal power)	m3/h		320.0
Airflow setting in boost mode	m3/h		NA
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed	Db(A) re 1pW		55.0
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed	Db(A) re 1pW		73.0
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode	Db(A) re 1pW		NA
Power consumption in off mode-P0	W		NA
Power consumption in standby mode-Ps	W		NA
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014 - UK SI 2019 No.539			
Factor of increase over time - f			1.4
Energy efficiency index - EEI			77.3
Airflow measured at best efficiency point - QBEP	m3/h		175.0
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP	Pa		374.0
Maximum airflow - Qmax	m3/h		320.0
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP	W		117.0
Rated power of lighting system - WL	W		6.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle	lux		126.0

Περιγραφή της συσκευής

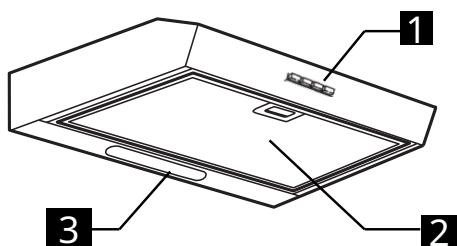

- 1** Πίνακας Ελέγχου
- 2** Φίλτρο Κατακράτησης Λίπους
- 3** Πλαφονιέρα

Πίνακας Ελέγχου

	   
A	
B	
C	
D	
A	Για να ανάψετε το φως πατήστε το κουμπί.
B	Πλήκτρο ON/OFF κινητήρα/Πλήκτρο επιλογής ισχύος απορρόφησης 1.
C	Πλήκτρο επιλογής ισχύος απορρόφησης 2.
D	Πλήκτρο επιλογής ισχύος απορρόφησης 3.

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος Συσκευής	Απορροφητήρας Τοίχου		
Διαστάσεις	Πλάτος	mm	600
	Βάθος	mm	510
	Συνολικό ύψος σε λειτουργία απορρόφησης (ελάχ.-μέγ.)	mm	132
	Συνολικό ύψος σε λειτουργία ανακυκλοφορίας (ελάχ.-μέγ.)	mm	132
Συνολική ισχύς		W	146
Πληροφορίες φωτισμού	Τύπος		LED Bulb
	Αριθμός & Ισχύς	W	2x3w
	Σύνδεσμος		E14
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - εστία αερίου		mm	650
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - ηλεκτρική εστία		mm	500
Βάρος προϊόντος		Kg	6.4
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 65/2014			
Όνομα του προμηθευτή			IKEA
Αναγνωριστικός κωδικός του μοντέλου			LAGAN 20392323
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας- AEC	Kwh/a		64.2
Κλάση ενεργειακής απόδοσης			C
Ρευστοδυναμική απόδοση FDE	%		15.5
Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης			D
Απόδοση φωτισμού LE	lux/W		21.0
Κλάση απόδοσης φωτισμού	lux		B
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους - GFE	%		66.0
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους			D
Ελάχιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h		145.0
Μέγιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h		320.0
Ρύθμιση ροής αέρα σε εντατική λειτουργία/boost	m3/h		M/Δ
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στην ελάχιστη ταχύτητα	Db(A) re 1pW		55.0
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στη μέγιστη ταχύτητα	Db(A) re 1pW		73.0
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου σε εντατική λειτουργία ή boost	Db(A) re 1pW		M/Δ
Κατανάλωση ενέργειας σε απενεργοποίηση-P0	W		M/Δ
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία stand-by-Ps	W		M/Δ
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 66/2014			
Συντελεστής αύξησης χρόνου- f			1.4
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης - EEI			77.3
Ροή αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-QBEP	m3/h		175.0
Πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-PBEP	Pa		374.0
Μέγιστη ροή αέρα- Qmax	m3/h		320.0
Ηλεκτρική ισχύς που απορροφάται στο σημείο βέλτιστης απόδοσης- WBEP	W		117.0
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού- WL	W		6.0
Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος- Emiddle	lux		126.0

