# LAGAN

GB
GR

Design and Quality
IKEA of Sweden

4x




1x




1x

1x




1x




1x




1x




1x











**ENGLISH** **5**
**ΕΛΛΑΣ** **7**

## Description of the appliance

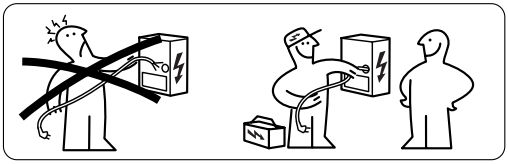


1 Control Panel
2 Grease Filter
3 Ceiling Light
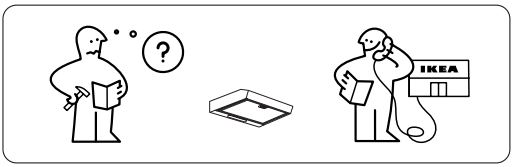
## Control Panel




| | |
|---|---|
| A | Lamp switch.<br>The lamp switch has two positions.<br>To switch on the light, move the button to the right. |
| B | Suction power selection button.<br>This button has several positions to select the suction power according to the amount of fumes and steam produced.<br>To increase the suction power, move the button to the right. |
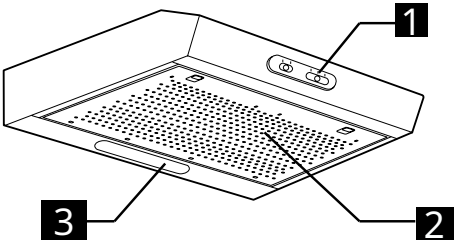
# Technical Data

| Type of appliance | | Wall-mounted Hood | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Width | mm | 600 |
| | Depth | mm | 510 |
| | Total height in suction mode (min-max) | mm | 132 |
| | Total height in recirculation mode (min-max) | mm | 132 |
| Total power | | W | 118 |
| Light info | Type | | LED Bulb |
| | Number & Power | W | 1x3w |
| | Connection | | E14 |
| Minimum installation height - gas cooker | | mm | 650 |
| Minimum installation height - electric cooker | | mm | 500 |
| Product weight | | Kg | 7.2 |
| **Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014 - UK SI 2019 No.539** | | | |
| Name of Supplier | | | IKEA |
| Model identification code | | | **LAGAN 30401398** |
| Annual energy consumption - AEC | | Kwh/year | 63.3 |
| Energy efficiency class | | | D |
| Fluid dynamic efficiency FDE | | % | 8.1 |
| Fluid dynamic efficiency class | | | E |
| Luminous efficiency LE | | lux/W | 29.0 |
| Luminous efficiency class | | lux | A |
| Grease filtering efficiency - GFE | | % | 66.0 |
| Grease filtering efficiency class | | | D |
| Minimum air flow (normal power) | | m3/h | 110.0 |
| Maximum air flow (normal power) | | m3/h | 272.0 |
| Airflow setting in boost mode | | m3/h | NA |
| A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed | | Db(A) re 1pW | 52.0 |
| A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed | | Db(A) re 1pW | 71.0 |
| A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode | | Db(A) re 1pW | NA |
| Power consumption in off mode-P0 | | W | NA |
| Power consumption in standby mode-Ps | | W | NA |
| **Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014 - UK SI 2019 No.539** | | | |
| Factor of increase over time - f | | | 1.7 |
| Energy efficiency index - EEI | | | 89.0 |
| Airflow measured at best efficiency point - QBEP | | m3/h | 160.0 |
| Air pressure measured at best efficiency point - PBEP | | Pa | 180.0 |
| Maximum airflow - Qmax | | m3/h | 272.0 |
| Electric power consumption at best efficiency point - WBEP | | W | 98.5 |
| Rated power of lighting system - WL | | W | 3.0 |
| Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle | | lux | 87.0 |

## Περιγραφή της συσκευής

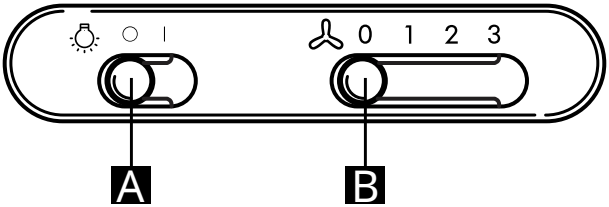


1 Πίνακας Ελέγχου
2 Φίλτρο Κατακράτησης Λίπους
3 Πλαφονιέρα

## Πίνακας Ελέγχου




| | |
|---|---|
| A | Διακόπτης λαμπτήρα.<br>Ο διακόπτης του λαμπτήρα έχει δύο θέσεις.<br>Για να ανάψετε το φως μετακινήστε το κουμπί προς τα δεξιά. |
| B | Κουμπί επιλογής ισχύος απορρόφησης.<br>Το κουμπί αυτό έχει δύο θέσεις που επιτρέπουν την επιλογή της ισχύος απορρόφησης ανάλογα με την ποσότητα του καπνού και του ατμού που παράγεται.<br>Για να αυξήσετε την ισχύ απορρόφησης μετακινήστε το κουμπί προς τα δεξιά. |
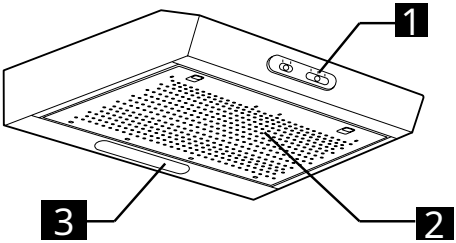
# Τεχνικά Στοιχεία

| **Τύπος Συσκευής** | | **Απορροφητήρας Τοίχου** | |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις | Πλάτος | mm | 600 |
| | Βάθος | mm | 510 |
| | Συνολικό ύψος σε λειτουργία απορρόφησης (ελάχ.-μέγ.) | mm | 132 |
| | Συνολικό ύψος σε λειτουργία ανακυκλοφορίας (ελάχ.-μέγ.) | mm | 132 |
| Συνολική ισχύς | | W | 118 |
| Πληροφορίες φωτισμού | Τύπος | | LED Bulb |
| | Αριθμός & Ισχύς | W | 1x3w |
| | Σύνδεσμος | | E14 |
| Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - εστία αερίου | | mm | 650 |
| Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - ηλεκτρική εστία | | mm | 500 |
| Βάρος προϊόντος | | Kg | 7,2 |
| **Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 65/2014** | | | |
| Όνομα του προμηθευτή | | | IKEA |
| Αναγνωριστικός κωδικός του μοντέλου | | | **LAGAN 30401398** |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας- AEC | | Kwh/a | 63,3 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | | | D |
| Ρευστοδυναμική απόδοση FDE | | % | 8,1 |
| Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης | | | E |
| Απόδοση φωτισμού LE | | lux/W | 29 |
| Κλάση απόδοσης φωτισμού | | lux | A |
| Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους - GFE | | % | 66,0 |
| Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους | | | D |
| Ελάχιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς) | | m3/h | 110,0 |
| Μέγιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς) | | m3/h | 272,0 |
| Ρύθμιση ροής αέρα σε εντατική λειτουργία/boost | | m3/h | Μ/Δ |
| Α-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στην ελάχιστη ταχύτητα | | Db(A) re 1pW | 52,0 |
| Α-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στη μέγιστη ταχύτητα | | Db(A) re 1pW | 71,0 |
| Α-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου σε εντατική λειτουργία ή boost | | Db(A) re 1pW | Μ/Δ |
| Κατανάλωση ενέργειας σε απενεργοποίηση-P0 | | W | Μ/Δ |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία stand-by-Ps | | W | Μ/Δ |
| **Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 66/2014** | | | |
| Συντελεστής αύξησης χρόνου- f | | | 1,7 |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης - EEI | | | 89,0 |
| Ροή αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-QBEP | | m3/h | 160,0 |
| Πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-PBEP | | Pa | 180,0 |
| Μέγιστη ροή αέρα- Qmax | | m3/h | 272,0 |
| Ηλεκτρική ισχύς που απορροφάται στο σημείο βέλτιστης απόδοσης- WBEP | | W | 98,5 |
| Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού- WL | | W | 3,0 |
| Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος- Emiddle | | lux | 87,0 |

**Για να κατεβάσετε την πλήρη έκδοση επισκεφθείτε το www.ikea.com**

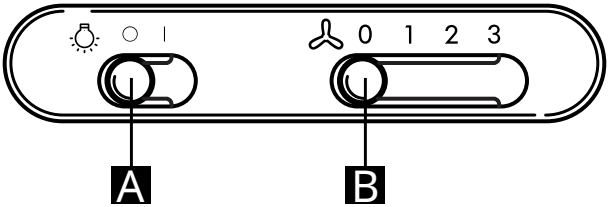LIB0184861 Ed. 06/22

© Inter IKEA Systems B.V.
06/2022

23244

AA-2346512