


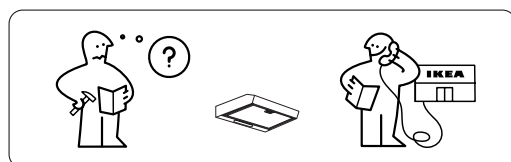

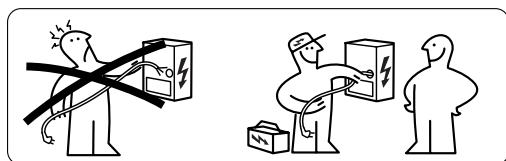


MATALSKARE

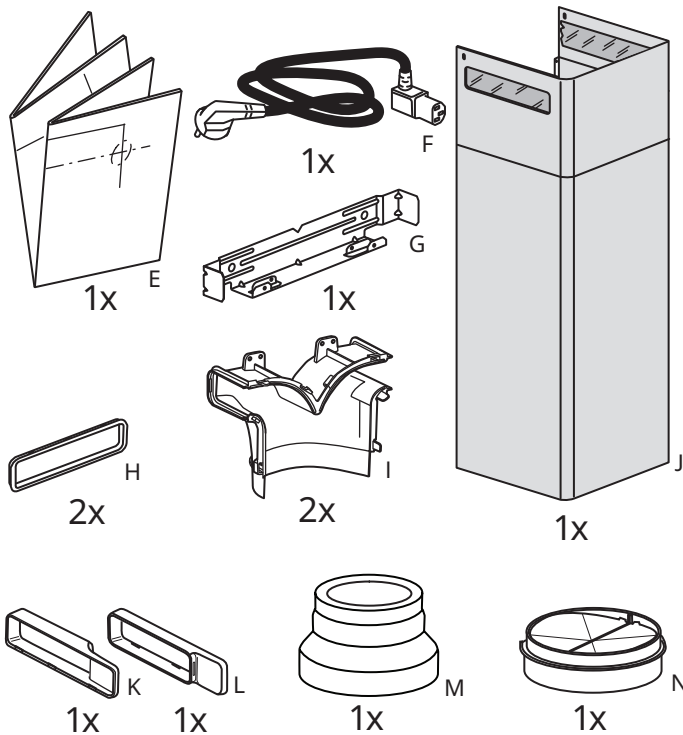


Design and Quality
IKEA of Sweden

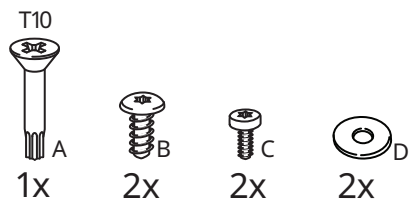


ENGLISH	5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	7

Description of the appliance

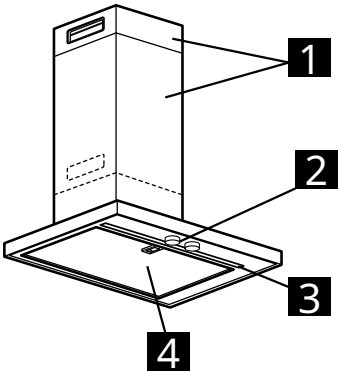

- 1 Chimney
- 2 Control Panel
- 3 Lamp
- 4 Grease filter

Control Panel

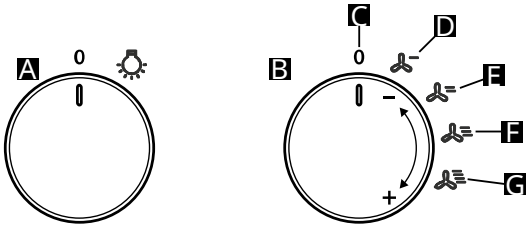


A	Lighting ON/OFF knob
B	Suction speed selection knob
C	Switch-off
D	Low suction speed
E	Average suction speed
F	High suction speed
G	Maximum suction speed

Technical Data



Type of appliance	Wall-mounted Hood		
Dimensions	Width	mm	598
	Depth	mm	458
	Min. height	mm	633
	Max. height	mm	1088
Total power		W	217
Light info	Type		LED
	Number & Power	W	1x7w
	Connection		LED Strip
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	500
Product weight		Kg	12.9
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014 - UK SI 2019 No.539			
Name of Supplier		IKEA	
Model identification code		MATÅLSKARE 60368806 MATÅLSKARE 70392325	
Annual energy consumption - AEC		Kwh/year	40.6
Energy efficiency class			A
Fluid dynamic efficiency FDE		%	29.3
Fluid dynamic efficiency class			A
Luminous efficiency LE		lux/W	29.0
Luminous efficiency class		lux	A
Grease filtering efficiency - GFE		%	86.0
Grease filtering efficiency class			B
Minimum air flow (normal power)		m3/h	206.0
Maximum air flow (normal power)		m3/h	510.0
Airflow setting in boost mode		m3/h	NA
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed		Db(A) re 1pW	46.0
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed		Db(A) re 1pW	65.0
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode		Db(A) re 1pW	NA
Power consumption in off mode-P0		W	NA
Power consumption in standby mode-Ps		W	NA
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014 - UK SI 2019 No.539			
Factor of increase over time - f			0.9
Energy efficiency index - EEI			51.7
Airflow measured at best efficiency point - QBEP		m3/h	278.0
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP		Pa	410.0
Maximum airflow - Qmax		m3/h	510.0
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP		W	108.0
Rated power of lighting system - WL		W	7.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle		lux	203.0

Περιγραφή της συσκευής

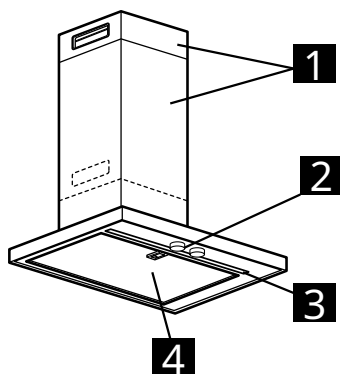

- 1** Καμινάδα
- 2** Πίνακας Ελέγχου
- 3** Λαμπτήρας
- 4** Φίλτρο κατά των λιπαρών ουσιών

Πίνακας Ελέγχου



A	Κουμπί ON/OFF φωτισμού
B	Κουμπί επιλογής ταχύτητας απορρόφησης
C	Απενεργοποίηση
D	Χαμηλή ταχύτητα απορρόφησης
E	Μεσαία ταχύτητα απορρόφησης
F	Υψηλή ταχύτητα απορρόφησης
G	Μέγιστη ταχύτητα απορρόφησης

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος Συσκευής	Απορροφητήρας Τοίχου		
Διαστάσεις	Πλάτος	mm	598
	Βάθος	mm	458
	Ελάχ. ύψος	mm	633
	Μέγ. ύψος	mm	1088
Συνολική ισχύς		W	217
Πληροφορίες φωτισμού	Τύπος		LED
	Αριθμός & Ισχύς	W	1x7w
	Σύνδεσμος		Ταινία led
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - εστία αερίου		mm	650
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - ηλεκτρική εστία		mm	500
Βάρος προϊόντος		Kg	12,9
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 65/2014			
Όνομα του προμηθευτή		IKEA	
Αναγνωριστικός κωδικός του μοντέλου		MATÅLSKARE 60368806 MATÅLSKARE 70392325	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας- AEC		Kwh/a	40.6
Κλάση ενεργειακής απόδοσης			A
Ρευστοδυναμική απόδοση FDE		%	29.3
Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης			A
Απόδοση φωτισμού LE		lux/W	29.0
Κλάση απόδοσης φωτισμού		lux	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους - GFE		%	86.0
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους			B
Ελάχιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)		m3/h	206.0
Μέγιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)		m3/h	510.0
Ρύθμιση ροής αέρα σε εντατική λειτουργία/boost		m3/h	M/Δ
Α-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στην ελάχιστη ταχύτητα		Db(A) re 1pW	46.0
Α-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στη μέγιστη ταχύτητα		Db(A) re 1pW	65.0
Α-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου σε εντατική λειτουργία ή boost		Db(A) re 1pW	M/Δ
Κατανάλωση ενέργειας σε απενεργοποίηση-P0		W	M/Δ
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία stand-by-Ps		W	M/Δ
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 66/2014			
Συντελεστής αύξησης χρόνου- f			0.9
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης - EEI			51.7
Ροή αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-QBEP		m3/h	278.0
Πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-PBEP		Pa	410.0
Μέγιστη ροή αέρα- Qmax		m3/h	510.0
Ηλεκτρική ισχύς που απορροφάται στο σημείο βέλτιστης απόδοσης- WBEP		W	108.0
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού- WL		W	7.0
Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος- Emiddle		lux	203.0

