


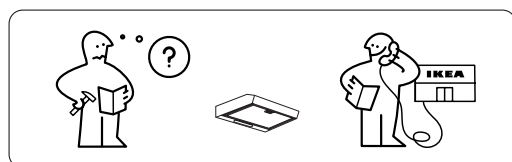

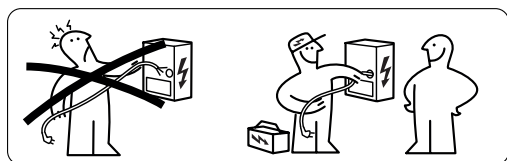


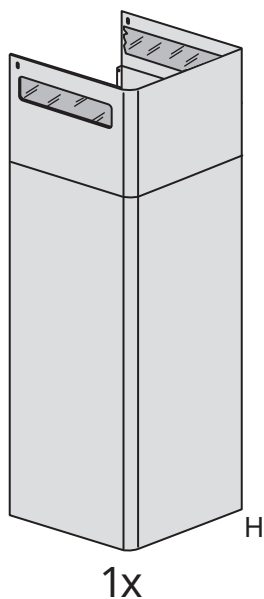




MATTRADITION

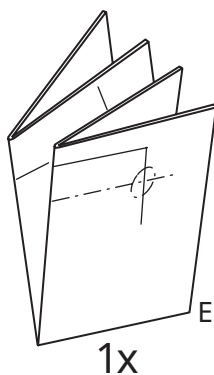


Design and Quality
IKEA of Sweden

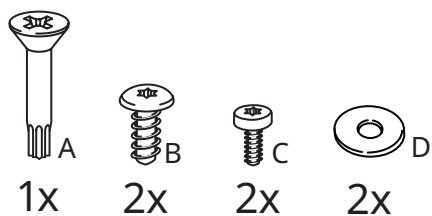


ENGLISH	5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	7

Description of the appliance

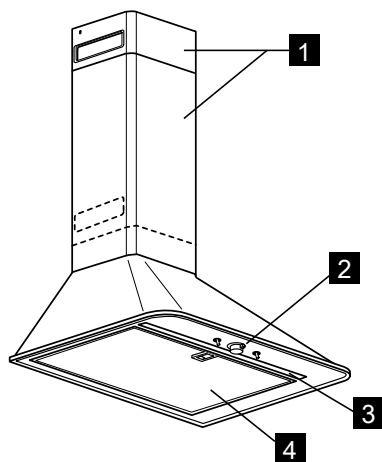

- 1** Fireplaces
- 2** Control Panel
- 3** Lamp
- 4** Grease filter

Control Panel

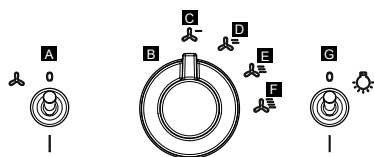


- A** Engine on/off switch
- B** Suction speed (power) selection knob Speed
- C** Low suction speed (power)
- D** Average suction speed (power)
- E** High suction speed (power)
- F** Maximum suction speed (power)
- G** Lighting on/off switch

Technical Data


Type of appliance		Wall-mounted Hood	
Dimensions	Width	mm	600
	Depth	mm	458
	Total height in suction mode (min-max)	mm	745-1067
	Total height in recirculation mode (min-max)	mm	745-1142
Total power		W	217
Light info	Type		LED
	Number & Power	W	1x7w
	Connection		LED Strip
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	500
Product weight		Kg	11.6
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014 - UK SI 2019 No.539			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			MATTRADITION 60368811 MATTRADITION 70392330 MATTRADITION 50392331
Annual energy consumption - AEC		Kwh/year	42.9
Energy efficiency class			A
Fluid dynamic efficiency FDE		%	31.6
Fluid dynamic efficiency class			A
Luminous efficiency LE		lux/W	29.0
Luminous efficiency class		lux	A
Grease filtering efficiency - GFE		%	86.0
Grease filtering efficiency class			B
Minimum air flow (normal power)		m3/h	236.0
Maximum air flow (normal power)		m3/h	550.0
Airflow setting in boost mode		m3/h	NA
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed		Db(A) re 1pW	51.0
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed		Db(A) re 1pW	65.0
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode		Db(A) re 1pW	NA
Power consumption in off mode-P0		W	NA
Power consumption in standby mode-Ps		W	NA
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014 - UK SI 2019 No.539			
Factor of increase over time - f			0.9
Energy efficiency index - EEI			52.1
Airflow measured at best efficiency point - QBEP		m3/h	314.0
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP		Pa	416.0
Maximum airflow - Qmax		m3/h	550.0
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP		W	115.0
Rated power of lighting system - WL		W	7.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle		lux	203.0

Περιγραφή της συσκευής

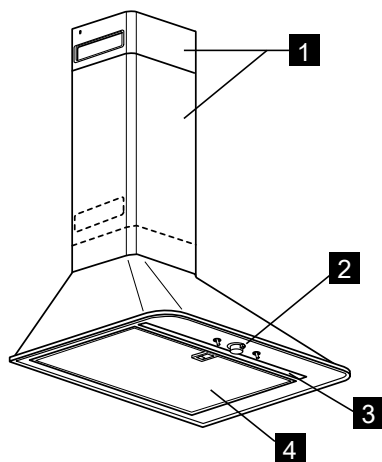

- 1** Καμινάδες
- 2** Πίνακας Ελέγχου
- 3** Λαμπτήρας
- 4** Φίλτρο κατά των λιπαρών ουσιών

Πίνακας Ελέγχου

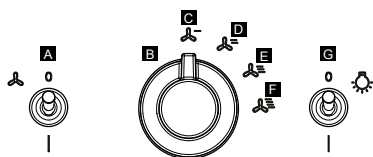

- A** Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης μοτέρ
- B** Κουμπί επιλογής ταχύτητας (ισχύς) απορρόφησης Ταχύτητα
- C** Χαμηλή ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης
- D** Μεσαία ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης
- E** Υψηλή ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης
- F** Μέγιστη ταχύτητα (ισχύς) απορρόφησης
- G** Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης φωτισμού

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος Συσκευής		Απορροφητήρας Τοίχου	
Διαστάσεις	Πλάτος	mm	600
	Βάθος	mm	458
	Συνολικό ύψος σε λειτουργία απορρόφησης (ελάχ.-μέγ.)	mm	745-1067
	Συνολικό ύψος σε λειτουργία ανακυκλοφορίας (ελάχ.-μέγ.)	mm	745-1142
Συνολική ισχύς		W	217
Πληροφορίες φωτισμού	Τύπος		LED
	Αριθμός & Ισχύς	W	1x7w
	Σύνδεσμος		Ταινία led
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - εστία αερίου		mm	650
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - ηλεκτρική εστία		mm	500
Βάρος προϊόντος		Kg	11,6
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 65/2014			
Όνομα του προμηθευτή			IKEA
Αναγνωριστικός κωδικός του μοντέλου			MATTRADITION 60368811 MATTRADITION 70392330 MATTRADITION 50392331
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας- AEC	Kwh/a		42,9
Κλάση ενεργειακής απόδοσης			A
Ρευστοδυναμική απόδοση FDE	%		31,6
Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης			A
Απόδοση φωτισμού LE	lux/W		29,0
Κλάση απόδοσης φωτισμού	lux		A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους - GFE	%		86,0
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους			B
Ελάχιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h		236,0
Μέγιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h		550,0
Ρύθμιση ροής αέρα σε εντατική λειτουργία/boost	m3/h		M/Δ
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στην ελάχιστη ταχύτητα	Db(A) re 1pW		51,0
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στη μέγιστη ταχύτητα	Db(A) re 1pW		65,0
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου σε εντατική λειτουργία ή boost	Db(A) re 1pW		M/Δ
Κατανάλωση ενέργειας σε απενεργοποίηση-P0	W		M/Δ
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία stand-by-Ps	W		M/Δ
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 66/2014			
Συντελεστής αύξησης χρόνου- f			0,9
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης - EEI			52,1
Ροή αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-QBEP	m3/h		314,0
Πίση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-PBEP	Pa		416,0
Μέγιστη ροή αέρα- Qmax	m3/h		550,0
Ηλεκτρική ισχύς που απορροφάται στο σημείο βέλτιστης απόδοσης- WBEP	W		115,0
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού- WL	W		7,0
Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος- Emiddle	lux		203,0

