


NILSBYN



Design and Quality
IKEA of Sweden



3



1x




2x




2x




2x




1x




1x



1x

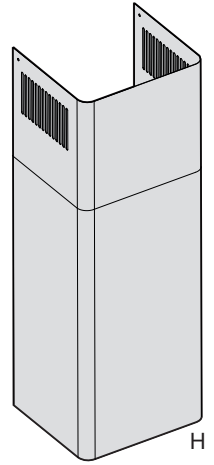

1x







2x



1x




1x

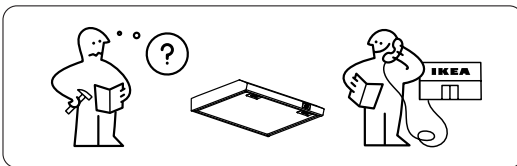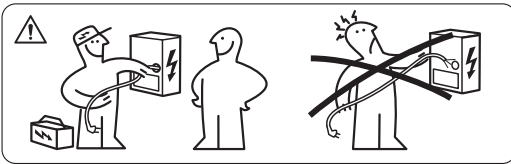

ENGLISH	5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	7

Description of the appliance

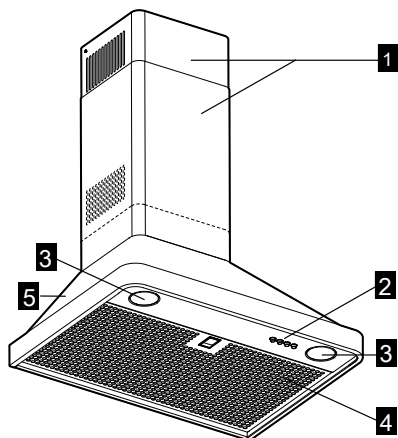

- 1** Chimney
- 2** Control Panel
- 3** Light
- 4** Grease filter
- 5** Body

Control Panel


**A****B****C****D**

- A** Turns motor ON/OFF and speed 1
- B** Speed 2, A should remain pressed
- C** Speed 3, A should remain pressed
- D** To switch on the light, press the button.

Technical Data

Type of appliance	Wall-mounted Hood		
Dimensions	Width	mm	598
	Depth	mm	450
	Total height in suction mode (min-max)	mm	800-1080
	Total height in recirculation mode (min-max)	mm	800-1200
Total power		W	70
Light info	Type		LED
	Number & Power	W	2 X 2.5W
	Connection		INAR MINILOCK
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	550
Product weight: NILSBYN 90612722		Kg	10,4
Product weight: NILSBYN 80612713		Kg	10,4
Product weight: NILSBYN 90612717		Kg	10,4
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717
Annual energy consumption - AEC		Kwh/year	16,0
Energy efficiency class			A+
Fluid dynamic efficiency FDE		%	29,9
Fluid dynamic efficiency class			To
Luminous efficiency LE		lux/W	36,1
Luminous efficiency class		lux	To
Grease filtering efficiency - GFE		%	85,1
Grease filtering efficiency class			B
Minimum air flow (normal power)		m3/h	260
Maximum air flow (normal power)		m3/h	450
Airflow setting in boost mode		m3/h	N/A
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed		Db(A) re 1pW	48
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed		Db(A) re 1pW	61
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode		Db(A) re 1pW	N/A
Power consumption in off mode-P0		W	0,49
Power consumption in standby mode-Ps		W	N/A
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014			
Factor of increase over time - f			0,9
Energy efficiency index - EEI			41,3
Airflow measured at best efficiency point - QBEP		m3/h	220
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP		Pa	186
Maximum airflow - Qmax		m3/h	450
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP		W	38
Rated power of lighting system - WL		W	5.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle		lux	181

Περιγραφή της συσκευής

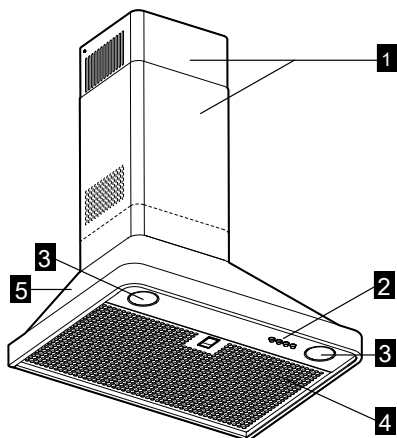

- 1** Καμινάδες
- 2** Πίνακας Ελέγχου
- 3** Λαμπτήρας
- 4** Φίλτρο λίπους
- 5** Κύριο σώμα

Πίνακας Ελέγχου

**A****B****C****D**

A Κουμπί ON/OFF κινητήρα/Κουμπί πρώτης ταχύτητας

- B** Κουμπί δεύτερης ταχύτητας, το A πρέπει να είναι πατημένο
- C** Κουμπί τρίτης ταχύτητας, το A πρέπει να είναι πατημένο.
- D** Για να ανάψετε το φως πατήστε το κουμπί.

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος Συσκευής	Απορροφητήρας Τοίχου		
Διαστάσεις	Πλάτος	mm	598
	Βάθος	mm	450
	Συνολικό ύψος σε λειτουργία απορρόφησης (ελάχ.-μέγ.)	mm	800-1080
	Συνολικό ύψος σε λειτουργία ανακυκλοφορίας (ελάχ.-μέγ.)	mm	800-1200
Συνολική ισχύς		W	70
Πληροφορίες φωτισμού	Τύπος		LED
	Αριθμός & Ισχύς	W	2 X 2,5W
	Σύνδεσμος		INAR MINILOCK
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - εστία αερίου		mm	650
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - ηλεκτρική εστία		mm	550
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 90612722		Kg	10,4
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 80612713		Kg	10,4
Βάρος προϊόντος: NILSBYN 90612717		Kg	10,4
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 65/2014			
Όνομα του προμηθευτή			IKEA
Αναγνωριστικός κωδικός του μοντέλου			NILSBYN 90612722 NILSBYN 80612713 NILSBYN 90612717
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας- AEC	Kwh/a		16,0
Κλάση ενεργειακής απόδοσης			A+
Ρευστοδυναμική απόδοση FDE	%		29,9
Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης			A
Απόδοση φωτισμού LE	lux/W		36,1
Κλάση απόδοσης φωτισμού	lux		A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους - GFE	%		85,1
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους			B
Ελάχιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h		260
Μέγιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h		450
Ρύθμιση ροής αέρα σε εντατική λειτουργία/boost	m3/h		Μη διαθέσιμη
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στην ελάχιστη ταχύτητα	Db(A) re 1pW		48
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στη μέγιστη ταχύτητα	Db(A) re 1pW		61
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου σε εντατική λειτουργία ή boost	Db(A) re 1pW		Μη διαθέσιμη
Κατανάλωση ενέργειας σε απενεργοποίηση-P0	W		0,49
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία stand-by-Ps	W		Μη διαθέσιμη
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 66/2014			
Συντελεστής αύξησης χρόνου- f			0,9
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης - EEI			41,3
Ροή αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-QBEP	m3/h		220
Πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-PBEP	Pa		186
Μέγιστη ροή αέρα- Qmax	m3/h		450
Ηλεκτρική ισχύς που απορροφάται στο σημείο βέλτιστης απόδοσης- WBEP	W		38
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού- WL	W		5,0
Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος- Emiddle	lux		181

