




キッチン設備機器 購入ガイド

APPLIANCES

イケアではさまざまな設備機器をご用意しています。本格的な料理を楽しみたい人も、料理はそれほど得意じゃないという人も、きっと自分にぴったりの商品が見つかるはず。イケアで扱っている設備機器は、クッキングがさらに楽しくなるものばかり。省エネで使いやすく、家族みんなが安全に使えます。

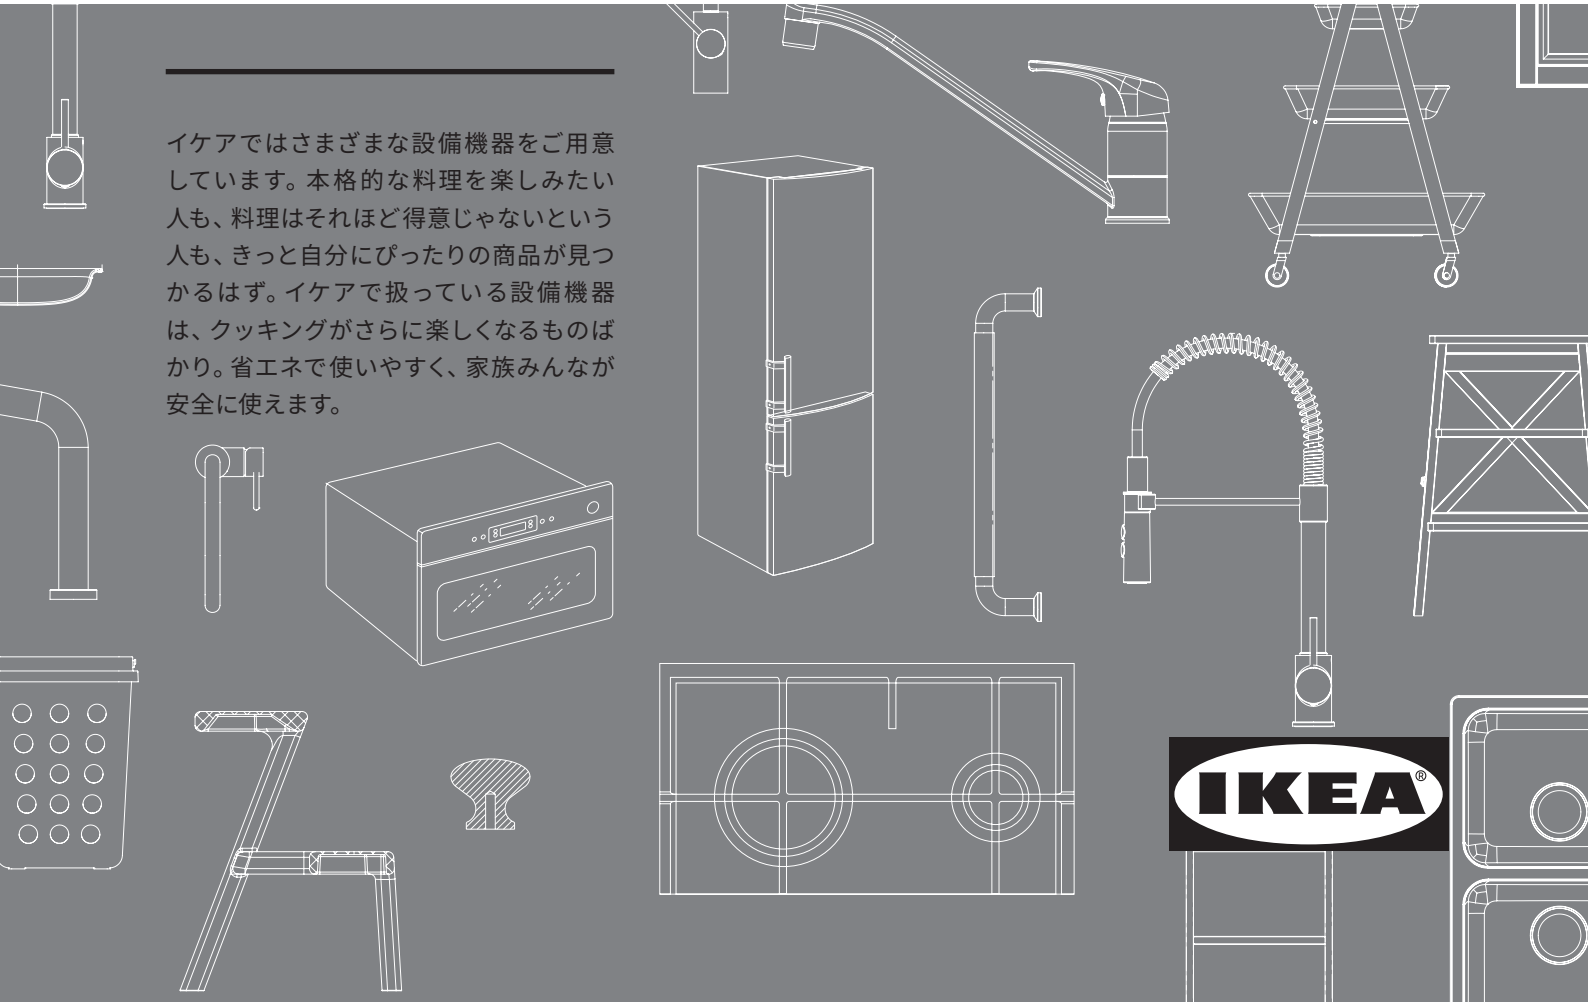

ビルトイン設備機器 レンジフード

調理中に発生する煙や臭いを取り除くレンジフード（換気用機器）。
イケアでは屋外の環境や天候による影響を受けず、安定した排気性能を発揮するシロッコファンタイプを採用しています。

¥27,900 H70cm 前幕板・横幕板両側込み
¥31,900 H60cm 前幕板・横幕板両側込み



本体・前幕板 (H70cm)	802.333.93	¥23,900
前幕板 (H60cm)	105.179.22	¥4,000
横幕板 (H70cm)	401.070.37	¥2,000/枚
横幕板 (H60cm)	905.179.23	¥2,000/枚

LAGAN/ラーガン W60 幕板セット

- ・BK (ブラック)
- ・3分割構造で施工性に優れたスタンダードフード
- ・通気口付前幕板は、前後の調整が多少可能
- ・フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ
- ・掃除の簡単なスロットフィルター
- ・定格電圧：100V
- ・風量：590m³/h (強運転時, 0Pa時, 50Hz)
- ・騒音レベル：42dB (強運転時, 50Hz)
- ・一般照明用電球 (1灯100V40W) 付
- ・幅60×奥行60.5×高さ70/60cm

※ サイドがオープンになる場合用に、別途横幕板をご用意しております。
(両側がオープンの場合2枚必要です。)

※ 高さ70cmの前幕板は本体に同梱されています。高さ60cmの場合は別途H60cm前幕板が必要です。

¥44,900 H70cm 前幕板・横幕板両側込み



本体・前幕板 (H70cm)	503.151.87	¥34,900
横幕板 (H70cm)	903.151.90	¥5,000/枚

LUFTIG/ルフティグ W60 幕板セット

- ・SI (シルバーメタリック)
- ・3分割構造で施工性に優れたスタンダードフード
- ・通気口付前幕板は、前後の調整が多少可能
- ・フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ
- ・掃除の簡単なスロットフィルター
- ・定格電圧：100V
- ・風量：590m³/h (強運転時, 0Pa時, 50Hz)
- ・騒音レベル：42dB (強運転時, 50Hz)
- ・一般照明用電球 (1灯100V40W) 付
- ・幅60×奥行60.5×高さ70cm

※ サイドがオープンになる場合用に、別途横幕板をご用意しております。
(両側がオープンの場合2枚必要です。)

¥69,900 ダクトカバー込み



SPR	290.036.30	
ホワイト本体	702.592.32	¥54,900
ダクトカバー	902.595.61	¥15,000
SPR	390.036.20	
シルバー本体	302.592.29	¥54,900
ダクトカバー	002.595.65	¥15,000

ANPASSA/アンパッサ W60 ダクトカバーセット

- ・W (ホワイト)、SI (シルバーメタリック)
- ・フード部分厚85mmのスリムタイプ
- ・スイッチデザインはお洒落な絵文字タイプ
- ・フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ
- ・掃除の簡単なスロットフィルター
- ・拭き易さ重視の折り返し溝なし構造
- ・定格電圧：100V
- ・風量：545m³/h (強運転0Pa50Hz時)
- ・騒音：47dB (強運転0Pa50Hz時)
- ・ミニ電球 (1灯100V40W 口金：E17)
- ・幅60×奥行64×高さ58.5～78.5cm

¥147,900 ダクトカバー込み



ANPASSA/アンパッサ W90 ダクトカバーセット

- ・ S (ステンレス製)
- ・ フード部分厚85mmのスリムタイプ
- ・ スイッチデザインはお洒落な絵文字タイプ
- ・ フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ
- ・ 掃除の簡単なスロットフィルター
- ・ 拭きやすさ重視の折り返し溝なし構造
- ・ 定格電圧:100V
- ・ 風量:545m³/h (強運転0Pa50Hz時)
- ・ 騒音:47dB (強運転0Pa50Hz時)
- ・ 電球形蛍光灯 (1灯100V40W 口金:E17)
- ・ 幅90×奥行64×高さ58.5〜78.5cm

SPR	591.274.84	
本体	403.151.83	¥123,900
ダクトカバー	903.151.85	¥24,000

¥159,900 ダクトカバー込み



DRAGFRI/ドラッグフリ W90 ダクトカバーセット

- ・ S (ステンレス製)
- ・ 操作が簡単な押しボタンタイプ
- ・ ファンは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ
- ・ 水で油を浮かす親水性コートのアクアスリットフィルタでお手入れは簡単
- ・ オイルトレイ内蔵でお手入れが簡単
- ・ 吸い込み風速を加速させ捕集率アップの整流板仕様
- ・ 定格電圧:100V
- ・ 風量:540m³/h (強運転0Pa50Hz時)
- ・ 騒音:46dB (強運転0Pa50Hz時)
- ・ LED照明1灯 (4W)
- ・ 幅90×奥行63×高さ55〜90cm

SPR (H55-70cm)	392.767.19	
本体	804.004.57	¥145,900
ダクトカバー (H55-70cm)	902.595.42	¥14,000
ダクトカバー (H70-90cm)	702.595.43	¥14,000

¥170,900 H70cm 前幕板・横幕板両側込み



SPR	291.274.85	
本体	403.151.83	¥123,900
前幕板	203.151.84	¥15,000
横幕板	703.151.86	¥16,000/枚

ANPASSA/アンパッサ W90 幕板セット

- ・S (ステンレス)
- ・フード部分厚85mmのスリムタイプ
- ・スイッチデザインはお洒落な絵文字タイプ
- ・フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ
- ・掃除の簡単なスロットフィルター
- ・拭き易さ重視の折り返し溝なし構造
- ・定格電圧:100V
- ・風量:545m³/h (強運転0Pa50Hz時)
- ・騒音:47dB (強運転0Pa50Hz時)
- ・ミニ電球 (1灯100V40W 口金:E17)
- ・幅90×奥行64×高さ70cm

※ サイドがオープンになる場合用に、別途横幕板をご用意しております。
(両側がオープンの場合2枚必要です)

¥224,900 ダクトカバー込み



SPR (H70-80cm)	894.713.89	
本体	905.175.98	¥209,900
ダクトカバー (H70-80cm)	705.175.99	¥15,000
ダクトカバー (H80-100cm)	305.176.00	¥15,000

MORALISK/モラリスク W90 ダクトカバーセット

- ・TW (テクスチャーホワイト)
- ・カジュアルな空間にもなじむビンテージテイスト。
- ・フィルターは、水で油を浮かす親水系コート仕上げのアクアスリットフィルタを搭載。
- ・ファン、ケーシング、煙道、ベルマウスは油をはじくファンシークリーン仕上げ。またベルマウスはスライドするだけで取りはずせます。
- ・スイッチはビンテージインテリアにマッチする書体をセレクト。
- ・昼白色のLED照明を搭載し、自然な光で照らします。
- ・定格電圧:100V
- ・風量:530m³/h (強運転0Pa50Hz時)
- ・騒音:47dB (強運転0Pa50Hz時)
- ・LED照明1灯 (3.5W)
- ・幅90×奥行65×高さ70~100cm

¥214,900 H70cm 前幕板・横幕板両側込み



SPR (H70cm前幕板、横幕板込み)

L 094.713.88

R 294.712.45

本体L 605.232.61 **¥180,900**

本体R 405.232.62 **¥180,900**

前幕板H70cm 703.152.71 **¥14,000**

横幕板H70cm 503.152.72 **¥10,000/枚**

MERITERAD/メリテラード W90 幕板セット


- ・SI (シルバーメタリック)
- ・吸い込み口で高速回転するディスクがファンとレンジフード内部への油の侵入をブロック。
- ・ファンとレンジフード内部のお掃除が不要に。
- ・凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
- ・便利なお手入れランプ搭載。積算使用時間によりお手入れのタイミングをお知らせします。
- ・LED照明を搭載。従来より省電力で長寿命。
- ・一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。
- ・3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。
- ・風量おまかせ運転機能を搭載。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。
- ・低天井対応で、天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付け可能です。
- ・定格電圧：100V
- ・風量：420m³/h (強運転0Pa50・60Hz時)
- ・騒音：46dB (強運転0Pa50・60Hz時)
- ・LED照明1灯 (3.5W)
- ・幅90×奥行60×高さ70 (可動式幕板41.5-70) cm

※ サイドがオープンになる場合用に、別途横幕板をご用意しております。
(両側がオープンの場合2枚必要です)

レンジフード専門メーカーの先進技術を結集。

独自の「オイルスマッシャー」機能により、ファンとレンジフード内部^{※2}への油の侵入をブロック。
ファンとレンジフード内部^{※2}のお掃除が不要^{※1}で、お手入れにかかる時間を大幅に削減します。

10年間ファンのお掃除不要^{※1}！
高速回転するディスクが油の侵入をブロック！

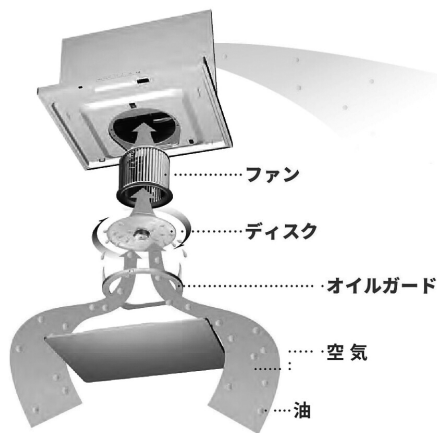

レンジフード内部^{※2}に付着する油は

わずか約2%^{※4}

普及製品[※]の約 1/10 以下に削減
※普及製品 BDR-3HL (富士工業製) との比較

ファン・レンジフード内部^{※2}
お掃除不要^{※1}

高速回転するディスク。
オイルスマッシャーまでで

油を約90%^{※4}


キャッチ！

オイルスマッシャー
効果が見える
WEB動画公開中！



<https://youtu.be/jd0YAa9DANU>

ディスクとオイルガードのお手入れは、3ヶ月に1回程度。^{※3}
いつものお手入れをカンタンに。



つまみを取りはずし可能に、ディスク
がフラットになるので、洗いがやささが
さらに向上しました。



ディスクは、親水系コートなので
油汚れを水で洗い流せます。



オイルガードは、油汚れをはじく
ファンシークリーン仕上りなので、
簡単に洗えます。

※1「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品：BDR-3HL (富士工業製) の1年間相当の油が付着する期間が、
オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品については1年
に1回ファンを清掃することを前提としています。

※2 内部：ケーシング ※3 汚れ具合や使用状況により異なります。

※4 各数値・汚れ具合は富士工業規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。

横壁取り付けタイプ (サイドフード)

¥154,900 ダクトカバー込み



本体・ダクトカバー-L	005.175.93	¥154,900
本体・ダクトカバー-R	805.175.94	¥154,900

KAPPRAK/カププラク W90 ダクトカバーセット

- ・SI (シルバーメタリック)
- ・オープンキッチンに適した横壁取り付けタイプ (サイドフード)
- ・フィルターは、水で油を浮かす親水系コート仕上げのアクアスリットフィルタを搭載。
- ・ファン・オイルトレイはファンシークリーン仕上げです。
- ・昼白色のLED照明を搭載し、自然な光で照らします。
- ・操作が簡単な押しボタンタイプ
- ・定格電圧：100V
- ・風量：570m³/h (強運転0Pa50Hz時)
- ・騒音：47dB (強運転0Pa50Hz時)
- ・LED照明1灯 (4W)
- ・幅90×奥行65×高さ70～90cm

天井取り付けタイプ (センターフード)

¥199,900 ダクトカバー込み



SPR (68-76cm)	992.767.21	
本体	604.004.58	¥187,900
ダクトカバー (H68-76cm)	601.445.57	¥15,000
ダクトカバー (H60-68cm)	801.445.56	¥12,000

KVALITATIV/クヴァリタティーヴ W90 ダクトカバーセット

- ・S (ステンレス製)
- ・アイランドキッチンに最適な天井取り付けタイプ (センターフード)
- ・操作が簡単な押しボタンタイプ
- ・ファンは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ
- ・水で油を浮かす親水性コートのアクアスリットフィルタでお手入れは簡単
- ・オイルトレイ内蔵でお手入れが簡単
- ・吸い込み風速を加速させ捕集率アップの整流板仕様
- ・定格電圧：100V
- ・風量：640m³/h (強運転0Pa50Hz時)
- ・騒音：48dB (強運転0Pa50Hz時)
- ・LED照明1灯 (4W)
- ・幅90×奥行65×高さ60～76cm

※ 設置天井高240cm以上の場合、別途部材をご用意いただく必要があります。

ミニキッチン

¥59,900 H60cm 前幕板・横幕板両側込み



SPR (前幕板、横幕板込み)	691.274.88	
本体	003.152.41	¥53,900
横幕板	703.199.95	¥3,000/枚

VINDSUG/ヴィンドスーグ W45 幕板セット

- ・W (ホワイト)
- ・コンパクトキッチン、小型加熱機器に「ちょうどいい」サイズです。
※ 2口コンロまで推奨。
※ 照明なし。
- ・パーチカルデザインスイッチ採用。シンプルなフォルムの中にアクセントを加えます。
- ・フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ
- ・掃除の簡単なスロットフィルター
- ・整流板効果とフィルターで油煙をしっかり捕集します。
- ・定格電圧：100V
- ・風量：520m³/h (強運転0Pa50Hz時)
- ・騒音：48dB (強運転0Pa50Hz時)
- ・幅45×奥行50×高さ60cm

※ サイドがオープンになる場合用に、別途横幕板をご用意しております。

ガス調理機器

幅60cm トッププレートフィッシュグリル付タイプ



13A12A 505.355.18
LPG 705.355.17

¥44,900
¥44,900

ASKSKÄR/アスクシェール 3口ガスコンロ グリル付き

- ・トッププレート：グレーホーロー
- ・前面フェイス：ブラック
- ・外形寸法：幅59.3×奥行51.0×高さ27.2cm
- ・バーナー3口搭載（4.20kw/4.20kw/1.28kw 13A、LPGの場合）
- ・プッシュ&レバー式点火方式（コンロ/グリル共）
- ・全口センサー搭載・Siセンサーコンロ
- ・ダブル高火力&ダブルトロ火機能。左右どちらのバーナーでも高火力からトロ火まで調節可能。
- ・カバーレスバーナーキャップで、バーナー廻りのお手入れの手間を軽減。
- ・無水片面焼グリル（1.28kw 13Aの場合）

※MUMSIG/ムムスィグ オープンとは組み合わせできません。



13A12A 905.355.16
LPG 105.355.15

¥99,900
¥99,900

SKÄRKIND/シェールシンド 3口ガスコンロ グリル付き

- ・トッププレート：ブラックガラス
- ・前面フェイス：シルバー。サイドモール無しのスッキリデザイン。
- ・外形寸法：幅59.3×奥行50.9×高さ27.2cm
- ・バーナー3口搭載（4.20kw/4.20kw/1.28kw 13A、LPGの場合）
- ・プッシュ&レバー点火方式（コンロ/グリル共）
- ・全口センサー搭載・Siセンサーコンロ
- ・低荷重センサー搭載。バーナー上に軽いお鍋を載せても安心。
- ・ダブル高火力&ダブルトロ火機能。左右どちらのバーナーでも調節可能。
- ・ダブル温度調節機能。左右どちらのバーナーでも140℃から200℃までの温度調節でき、便利に手早く調理可能。
- ・シールドトップ構造で煮こぼれをブロック。
- ・カバーレスバーナーキャップとバーナーリングカバー一体化ゴトクで、バーナー廻りのお手入れの手間を軽減。
- ・炊飯機能（ごはん、おかゆ）2モード搭載。約30分でガス比炊きのごはんを炊き上げ。
- ・無水両面焼グリル（2.03kw 13Aの場合）
- ・グリル調理タイマー搭載。
- ・グリル庫内用専用容器「クックボックス（別売品）」に対応。グリル庫内の油はねを99.9%カット。

※ MUMSIG/ムムスィグ オープンと組み合わせる場合、専用のフィルターと排気筒が必要となります。

フィルター シルバーカラー 603.200.27
排気筒 DP0714 601.130.18

¥6,000
¥3,000

ガス調理機器



13A12A	905.342.01
LPG	105.342.00

フィルター ステンレスヘアライン	504.098.45
排気筒DP0714	601.130.18

¥169,900

¥169,900

¥6,000

¥3,000

TYNDERÖ/ティンデロー 3口ガスコンログリル付き

- ・トッププレート：エレガントグレーガラス。シャープな仕上げのベベルカット＋新薄型アルミフレーム搭載。水のチカラで汚れを浮かせて取る親水アクアコート搭載。
- ・前面フェイス：ステンレス。グリル取手や点火ボタンがフラットなスッキリデザイン。
- ・外形寸法：幅59.0×奥行50.9×高さ27.1cm
- ・バーナー3口搭載（4.20kw/4.20kw/1.28kw 13A、LPGの場合）
- ・プッシュ&ダイヤル点火方式。
- ・全口センサー搭載・Siセンサーコンロ。
- ・低荷重センサー搭載。バーナー上に軽いお鍋を載せても安心。
- ・ダブル高火力&ダブルトロ火機能。
- ・ダブル温度調節機能。
- ・シールドトップ構造で煮こぼれをブロック。
- ・カバーレスバーナーキャップとバーナーリングカバー一体化ゴトクで、バーナー廻りのお手入れの手間を軽減。
- ・炊飯機能 4モード搭載。約30分でガス比炊きのごはんを炊き上げ。
- ・無水両面焼ワイドグリル（2.21kw（13Aの場合））。
- ・オートグリル機能。焼き時間と火力を自動調整。
- ・脱着式グリルサイドカバー付属。
- ・グリル庫内用専用容器「クックボックス（別売品）」に対応。グリル庫内の油はねを99.9%カット。

※ MUMSIG/ムムスィグ オープンと組み合わせる場合、専用のフィルターと排気筒が必要となります。



13A12A	505.342.03
LPG	705.341.98

フィルター ステンレスヘアライン	504.098.45
排気筒DP0714	601.130.18

¥189,900

¥189,900

¥6,000

¥3,000

ÖSSJÖ/オッシュヨー 3口ガスコンログリル付き

- ・トッププレート：ブラックアルミトップ（アルミ製天板にテフロン™加工を施したマットな質感のトッププレート）天板の温度が上がりにくく、バーナー廻りの焦げつきを低減。さらにテフロン™加工が水分や油分をはじくため、お手入れ性が抜群。シャープな仕上げのベベルカット＋新薄型アルミフレーム搭載。
- ・前面フェイス：ステンレス。グリル取手や点火ボタンがフラットなスッキリデザイン。
- ・外形寸法：幅59.0×奥行50.9×高さ27.1cm
- ・バーナー3口搭載（4.20kw/4.20kw/1.28kw 13A、LPGの場合）
- ・プッシュ&ダイヤル点火方式。
- ・全口センサー搭載・Siセンサーコンロ。
- ・低荷重センサー搭載。バーナー上に軽いお鍋を載せても安心。
- ・ダブル高火力&ダブルトロ火機能。
- ・ダブル温度調節機能。
- ・シールドトップ構造で煮こぼれをブロック。
- ・カバーレスバーナーキャップとバーナーリングカバー一体化ゴトクで、バーナー廻りのお手入れの手間を軽減。
- ・炊飯機能4モード搭載。約30分でガス比炊きのごはんを炊き上げ。
- ・無水両面焼ワイドグリル（2.21kw（13Aの場合））。
- ・オートグリル機能。焼き時間と火力を自動調整。
- ・脱着式グリルサイドカバー付属。
- ・グリル庫内用専用容器「クックボックス（別売品）」に対応。グリル庫内の油はねを99.9%カット。

※ MUMSIG/ムムスィグ オープンと組み合わせる場合、専用のフィルターと排気筒が必要となります。

ガス調理機器



13A12A	605.706.10	¥249,900
LPG	805.706.09	¥249,900

フィルター ステンレスヘアライン	504.098.45	¥6,000
排気筒DP0714	601.130.18	¥3,000

FRÖÅSA/フロアーサ N 3口ガスコンログリル付き

- ・トッププレート：プラチナシルバーガラス。シャープな仕上げのベベルカット+新薄型アルミフレーム搭載。水のチカラで汚れを浮かせて取る親水アクアコート搭載。
- ・前面フェイス：ステンレス。グリル取手や点火ボタンがフラットなスッキリデザインでお手入れも簡単。
- ・外形寸法：幅59.0×奥行50.9×高さ27.1cm
- ・バーナー3口搭載（4.20kw/4.20kw/1.28kw 13A、LPGの場合）。
- ・プッシュ&ダイヤル点火方式。
- ・全口センサー搭載・Siセンサーコンロ。
- ・鍋なし検知機能。
- ・ダブル高火力&ダブルトロ火機能。
- ・ダブル温度調節機能。
- ・シールドトップ構造で煮こぼれをブロック。
- ・カバーレスバーナーキャップとバーナーリングカバー一体化ゴトクで、バーナー廻りのお手入れの手間を軽減。
- ・煮るオート機能、焼サポート機能、麺ゆでモード搭載。
- ・炊飯機能4モード搭載。約30分でガス比炊きのごはんを炊き上げ。
- ・焼く、煮る、蒸す、パンができるマルチグリル搭載。
- ・マルチグリル自動調理モード：オート14メニュー/調理12モード。
- ・プレートパンLとキャセロールL付属。セラミックコーティングで汚れがこびりつきにくく、油污れも落としやすい。
- ・脱着式グリルサイドカバー付属。
- ・プレートロック機能搭載。専用容器がグリルに入っていないと火が着きません。
- ・震度4相当の揺れを感知すると自動的にガスを遮断。（感震機能）
- ・音声ガイド付き。

※ MUMSIG/ムムスイグ オープンと組み合わせる場合、専用のフィルターと排気筒が必要となります。

幅75cm トッププレートフィッシュグリル付タイプ



13A(限定です。ご注意ください。)	001.411.80*	¥199,900
LPG	201.588.29*	¥199,900

フィルター ステンレススチール	801.130.17	¥6,000
排気筒DP0714	601.130.18	¥3,000

ELDIG/エルディグ F2 HGA3 3口ガスコンロ グリル付き

- ・トッププレート：ステンレス（シームレス天板）
- ・前面フェイス：ステンレス
- ・外形寸法：幅59.8（トッププレート部73.8）×奥行49.4×高さ26.8cm
- ・バーナー3口搭載（5.24kW/2.97kW/1.28kW 13Aの場合）
- ・スタイリッシュなデザインコンロ。
- ・家庭用コンロで最大級の5.24kwの超・高火力バーナー（13Aの場合）
- ・押し回し式点火方式
- ・全口安全センサー装備
- ・温調機能付
- ・消し忘れタイマー（コンロ、全口/グリル共）
- ・多機能タイマー
- ・無水両面焼グリル（2.15kW 13Aの場合）
- ・オープン調理機能付/万能鉄鍋「ダッチオープン」付属
- ・過熱防止センサー付
- ・グリル調理タイマー

※ 幅60cmトッププレートタイプ同様、幅60cmのコンロ用ベースキャビネットに対応。

※ MUMSIG/ムムスイグ オープンと組み合わせる場合、専用のフィルターと排気筒が必要となります。

ガス調理機器

幅60cm トッププレートフィッシュグリルなしタイプ



SLAGFÄRDIG/スラーグフェルディグ 3口ガスコンロ

- ・トッププレート：ブラックガラス
- ・外形寸法：幅59.2×奥行45.8×高さ14.1cm コンロ
- ・バーナー3口搭載（4.20kw/2.97kw/1.28kw 13A、LPGの場合）
- ・操作性とお手入れ性をかねそろえたグリルレスコンロ
- ・高級感を演出するベベルカット仕上げの黒ガラス
- ・操作性を考慮した上面操作、シンプルなデザイン
- ・煮こぼれが入りにくいシールドトップ構造
- ・全口センサー搭載・Siセンサーコンロ
- ・過熱防止センサー付

13A12A	604.430.85	¥139,900
LPG	404.430.86	¥139,900

※MUMSIG/ムムスィグ オープンとは組み合わせできません。

2口 グリルレスタイプ



VISSNA/ヴィッスナ 2口ガスコンロ

- ・トッププレート：グレーホーロー
- ・外形寸法：幅44.5×奥行50.6×高さ18.8cm
- ・バーナー2口搭載（3.50kw/1.28kw 13A、LPGの場合）
- ・コンパクトキッチンに最適な省スペース設計
- ・シンプルデザインのグリルレスコンロ
- ・操作性を考慮した上面操作
- ・全口センサー搭載・Siセンサーコンロ

13A12A	805.168.58	¥54,900
LPG	005.168.57	¥54,900

※MUMSIG/ムムスィグ オープンとは組み合わせできません。

2口 グリルレスタイプ



OTVUNGEN/オトゥヴァンゲン 2口ガスコンロ

- ・トッププレート：ステンレススチール
- ・外形寸法：幅31.5×奥行50.5×高さ18.4cm
- ・バーナー2口搭載（2.97kw/1.05kw 13A、LPGの場合）
- ・コンパクトキッチンに最適な省スペース設計
- ・スタイリッシュなデザインのグリルレスコンロ
- ・操作性を考慮した上面操作
- ・お手入れしやすく、耐久性の高いステンレス素材の天板
- ・全口センサー搭載・Siセンサーコンロ

13A12A	205.168.56	¥67,900
LPG	605.168.59	¥67,900

※MUMSIG/ムムスィグ オープンとは組み合わせできません。

食器洗い機

¥169,900 フロントパネル共

**SÅGHAJ/ソーグハイW45 引出式食器洗い乾燥機
幅45cm**



- ・操作部カラー：シルバー
- ・フロントドア：別売りドア面材型（面材なしでは、ご利用できません）
- ・専用面材（フロントパネル）：ステンレス
- ・外形寸法（幅×奥行×高さ）：44.8×62.5×45cm
- ・配管タイプ：給湯（給水）配管直結タイプ
- ・電圧：100V
- ・食器点数：40点（約5人分）
- ・標準運転時間（50/60Hz）：約100分/約95分
- ・食器や調理器具の種類や量に合わせて4つのスタイルに形を変えたり、左右にスライドできて使いやすい上カゴ。
- ・50℃以上の高温、高圧水流で洗うと同時に除菌もできます。
- ・3つのノズルで、庫内の隅々まで立体的に噴射し、汚れをきれいに洗い落とします。
- ・操作部が上部にあるので、楽な姿勢で操作できます。

SPR	496.194.20	
本体（上部）	506.273.63	¥152,900
METHOD/メトード ベースキャビネット（下部）	903.109.32	¥6,500
MAXIMERA/マキシメーラ 引き出し	103.110.68	¥4,500
VÅRSTA/ヴォールスタ 食洗機用フロントパネル	404.192.27	¥6,000

※設置には下部収納キャビネット・専用面材（扉）が必要となります。
 ※水圧・水温・室温により運転時間は変わります。
 ※食器点数は、標準食器（日本電機工業会自主基準）の場合です。

ガスオープンレンジ

※ LAGAN/ ラーガンガスコンロ、IHコンロとの組み合わせはできません。
 ※ オープンレンジを設置の場合、コンロ用キャビネットは必要ありません。



MUMSIG/ムムスィグ ガスオープンレンジ

- ・オープンレンジ・ステンレスカラー
- ・外形寸法：幅59.8×奥行55×高さ53～64cm
- ・庫内有効寸法：幅35.6×奥行36.2×高さ23.7cm (35ℓ)
- ・ガス消費量 (13A)：5kw
- ・ガスならではの強い火力で加熱する高速オープン。
- ・電子レンジと高速オープン機能を別々にも同時に使うことができるコンビネーションレンジ。
- ・オープン皿 (角皿)1段または2段 (電子レンジ使用時は丸皿1枚)
- ・ブーメランターン機能
- ・自動保温機能。うっかり取り出し忘れても、10分間自動で保温してできたてのおいしさをキープ。
- ・イースト発酵機能
- ・ネクストサインで次に操作するボタンを案内します。
- ・チャイルドロック機能


13A12A
LPG

302.092.82
102.092.83

¥169,900
¥169,900
(在庫限り販売終了)

独立型設備機器

卓上型1口 IHタイプ

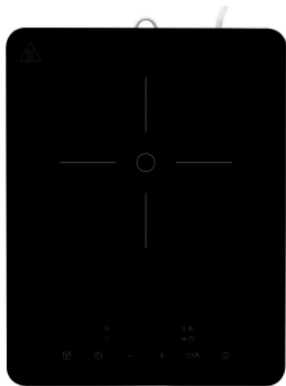

TILLREDA/ティルレーダ ポータブル IHコンロ ホワイト

- ・トッププレート：ブラック強化ガラス
- ・外形寸法：幅30×奥行38.5×高さ5.4cm コンロ
- ・電圧：100V 80W-1400W
- ・重量：3.0kg
- ・フライ機能 (150-200℃)、タイマー、チャイルドロック付き。
- ・卓上での使用やミニキッチンに最適なサイズです。
- ・強化ガラス製の滑らかなトップ。タッチコントロールパネル一体型で、お手入れが簡単です。
- ・操作の簡単なフロントタッチパネル。
- ・下にゴムが付いているので、安定感があります。

703.437.83

¥7,999

電子レンジ



TILLREDA/ティルレーダ 電子レンジ ホワイト

- ・外形寸法：43.9×奥行34.0×高さ25.8cm (20L)
 - ・3段階の出力レベル (最大出力700W)
 - ・定格電圧：AC 100V
 - ・ガラス製ターンテーブル (直径25.5cm) 付き
 - ・ノブを回し加熱レベルと時間設定をするだけ。
- シンプルで使いやすい小型の電子レンジです。
 ※ 定格周波数は東日本用 (50Hz) と西日本用 (60Hz) の2種類あります。
 ご使用エリアの周波数をご確認ください。

50Hz
60Hz


904.934.32
705.046.53

¥9,990
¥9,990


ワークトップ ビルトイン調理機器用標準開口寸法

プレカットワークトップの場合下記寸法を参考に、穴をあけてください。
カスタムメイドワークトップの場合は指定の場所にあらかじめ穴をあけた状態で納品されます。


3口コンロ共通

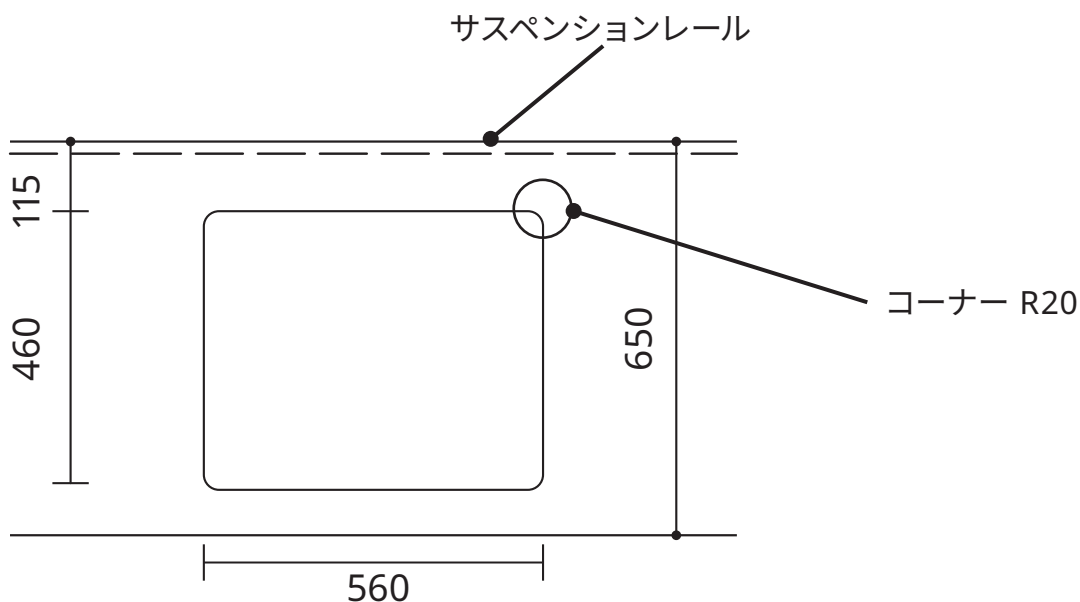

2口コンロMETOD用

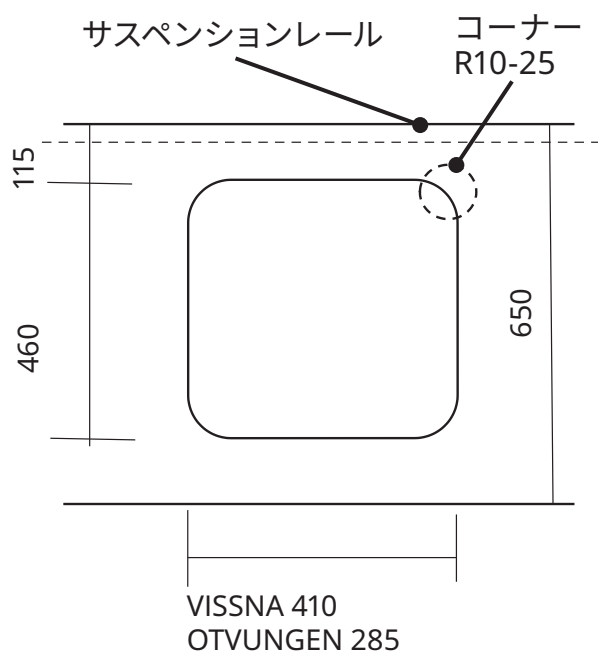

2口コンロKNOXHULT用

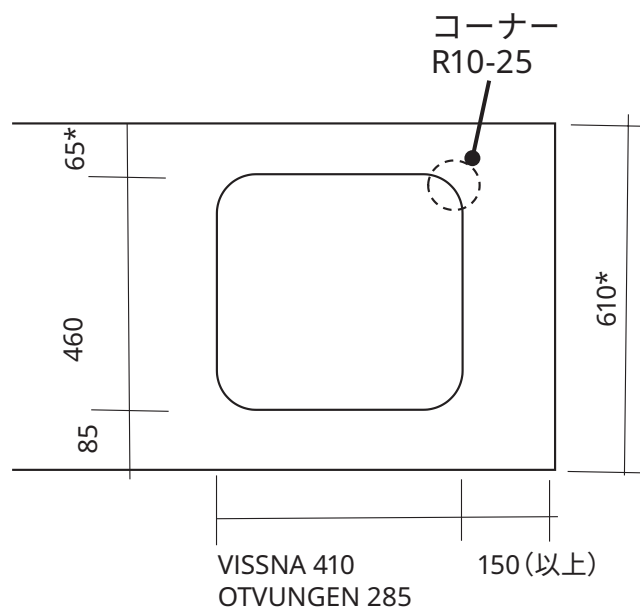

* 巾木をよけて壁から前に出して設置する場合、ワークトップの奥行き調整が必要です。

** OTVUNGENはキャビネット上部前側の桟を10mm程切り欠く必要があります。

ガス調理機器仕様・機能比較表

		ASKSKÄR/ アスクシェール	SKÄRKIND/ シェールシンド	TYNDERÖ/ ティンデロー	ÖSSJÖ/ オッシュヨー	FRÖÅSA/ フロオーサ N	ELDIG/ エルディッグ	SLAGFÄRDIG/ スラーグフェルディグ
	アーティクル番号	505.355.18/ 705.355.17	905.355.16/ 105.355.15	905.342.01/ 105.342.00	505.342.03/ 705.341.98	605.706.10/ 805.706.09	001.411.80/ 201.588.29	604.430.85/ 404.430.86
仕様	トッププレート 仕様/色	ホーロートップ/ グレー	ガラストップ (液晶化ガラス)/ ブラック	ガラストップ (結晶化ガラス) 親水アクアコート/ エレガントグレー	アルミトップ (テフロン TM 加工)/ ブラック	ガラストップ (結晶化ガラス) 親水アクアコート/ プラチナシルバー	ステンレス	ガラストップ (液晶化ガラス)/ ブラック
	フェイス	ブラック	シルバー/ サイドモールレス	ステンレス (フラットフェイス)	ブラックステンレス (フラットフェイス)	ステンレス (フラットフェイス)	ステンレス	—
	点火方式/ 操作パネル	プッシュ&レバー式	プッシュ&レバー式	プッシュ&ダイヤル式	プッシュ&ダイヤル式	プッシュ&ダイヤル式/ 光る操作ボタン	回転式	回転式
コンロ 機能	バーナーシールド トップ構造	—	●	●	●	●	—	●
	調理油過熱 防止装置	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)
	立ち消え安全装置	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)
	消し忘れ消火機能	● (左右バーナー120・ 30分、小バーナー 120分)	● (左右バーナー10分単 位可変30～120分、小 バーナー120分)	● (全バーナー10分単位 可変30～120分)	● (全バーナー10分単位 可変30～120分)	● (全バーナー10分単位 可変30～120分)	● (全バーナー120分)	● (全バーナー120分)
	早切れ防止機能	● (左右バーナー)	● (左右バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (左右バーナー)	● (左右バーナー)
	コンロタイマー	—	● (右バーナー1～99分)	● (左右同時設定可 1～120分)	● (左右同時設定可 1～120分)	● (左右同時設定可 1～120分)	● (全バーナー選択式 1～99分)	—
	温調機能	—	● (左右同時設定可 140～200℃)	● (左右同時設定可 130～220℃)	● (左右同時設定可 130～220℃)	● (左右同時設定可 130～220℃)	● (右バーナー 160～200℃)	—
	炊飯機能 (ごはん&おかゆ)	—	● (左右バーナー)	● (小バーナー もっちり・炊きこみ)	● (小バーナー もっちり・炊きこみ)	● (小バーナー 早炊き・炊きこみ)	● (右バーナー)	—
	湯沸かし機能 (自動消火・保温)	—	● (左右同時設定可 保温・5分)	● (左右同時設定可 保温・1～120分可変)	● (左右同時設定可 保温・1～120分可変)	● (左右同時設定可 保温・1～120分可変)	● (右バーナー・5分保温)	—
	高温炒め機能 (センサー解除)	● (右バーナー)	● (左右バーナー)	● (左右バーナー)	● (左右バーナー)	● (左右バーナー)	● (左バーナー)	—
	焦げ付き消火機能	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (全バーナー)	—
	中火点火	● (左右バーナー)	● (左右バーナー)	● (左右バーナー)	● (左右バーナー)	● (左右バーナー)	● (左バーナー)	● (左右バーナー)
	ロック機能	●	●	●	●	●	—	—
グリル 機能	水なし両面焼き グリル	● (片面焼き)	● (容器対応：別売)	● (容器対応：別売)	● (容器対応：別売)	● マルチグリル	●	—
	ワイドグリル	—	—	●	●	●	—	—
	ダッチオープン	—	—	—	—	—	●	—
	グリル調理 タイマー	—	● (1～15分)	● (1～18分)	● (1～18分)	● プレートパン (1～20分) キャセロール (1～40分)	● (1～15分)	—
	上下火力調整	—	●	● 焼き加減調整 (強・中・弱)	● 焼き加減調整 (強・中・弱)	● 焼き加減調整 (強・中・弱)	●	—
	消し忘れ消火機能	● (約25分)	● (約15分)	● (約18分)	● (約18分)	● (最大40分)	● (約15分)	—
	扉	フルスライド	フルスライド	フルスライド	フルスライド	フルスライド	フルスライド	—
	オートグリル	—	—	●	●	●	—	—
	グリル温度上昇 防止	●	●	●	●	●	●	—
	2分割 排気口カバー	●	●	●	●	●	●	—
	焼き網表面処理	● (クロムメッキ)	● (クロムメッキ)	● (フッ素)	● (フッ素)	—	● (フッ素)	—
	グリル皿表面加工	ステンレス	ステンレス	● (耐熱クリアコート)	● (耐熱クリアコート)	● セラミックコート/ プレートパン	● (フッ素)	—
	着脱式 サイドカバー	—	● (別売)	●	●	●	—	—
その他	感震停止機能	—	—	● (別売)	● (別売)	●	—	—
	レンジフード連動	—	—	●	●	● (風量切替)	—	●
	スマートフォン 連動	—	—	—	—	●	—	—

ガス調理機器仕様・機能比較表


		VISSNA/ ヴィッスナ	OTVUNGEN/ オトゥンゲン
	アーティクル番号	805.168.58 /005.168.57	205.168.56/ 605.168.59
仕様	トッププレート仕様/色	ホーロートップ/グレー	ステンレストップ/シルバー
	点火方式／ 操作パネル	プッシュ&レバー式	プッシュ&レバー式
コンロ機能	あぶり高温炒め・高温炒めモード	● (左バーナー)	● (前バーナー)
	焦げつき自動消火機能	●	●
	調理油過熱防止装置 (全バーナー)	●	●
	コンロ消し忘れ消火機能 (120分)	●	●
	早切れ防止機能	●	●
	立消え安全装置 (全バーナー)	●	●
	乾電池 (単1・1.5V×2個)	●	●

レンジフード機器仕様・機能比較表

		レンジフード		
		LAGAN/ラーガン W60 幕板セット	LUFTIG/ルフティグ W60 幕板セット	ANPASSA/アンパッサ W60 ダクトカバーセット
	アーティクル番号	本体・前幕板：802.333.93	本体・前幕板：503.151.87	ホワイト本体：702.592.32 シルバー本体：302.592.29
仕様	カラー	BK（ブラック）	SI（シルバーマタリック）	W（ホワイト）
	幅 [mm]	600	600	600
	製品高さ [mm]	700/600	700	585～785
	奥行き [mm]	605	605	640
	取り付け方法	壁面取付け	壁面取付け	壁面取付け
	ファンの形状	シロッコ	シロッコ	シロッコ
	電源プラグ	2心	2心	3心
性能	風量[m ³ /h、0Pa時] （定格周波数 50Hz/60Hz）	強：590/550 弱：315/290	強：590/550 弱：315/290	強：545/500 中：380/325 弱：150/135
	騒音値[dB、0Pa時] （定格周波数 50Hz/60Hz）	強：42/40 弱：29/27	強：42/40 弱：29/27	強：47/46 中：39/36 弱：20/19
	消費電力[W] （定格周波数 50Hz/60Hz）	強：101/111 弱：45/45	強：101/111 弱：45/45	強：106/124 中：73/74 弱：32/31
その他	エコラン運転	—	—	—

		レンジフード			
		ANPASSA/アンパッサ W90 ダクトカバーセット	DRAGFRI/ドラッグフリ W90 ダクトカバーセット	ANPASSA/アンパッサ W90 幕板セット	MERITERAD/メリテラード W90 幕板セット
	アーティクル番号	本体：403.151.83	本体：802.592.17	本体：403.151.83	本体L：605.232.61 本体R：405.232.62
仕様	カラー	S（ステンレス製）	S（ステンレス製）	S（ステンレス製）	SI（シルバーマタリック）
	幅 [mm]	900	900	900	900
	製品高さ [mm]	585～785	550～700 700～900	700	700
	奥行き [mm]	640	630	640	650
	取り付け方法	壁面取付け	壁面取付け	壁面取付け	壁面取付け
	ファンの形状	シロッコ	シロッコ	シロッコ	シロッコ
	電源プラグ	3心	2心	3心	3心
性能	風量[m ³ /h、0Pa時] （定格周波数 50Hz/60Hz）	強：545/500 中：380/325 弱：150/135	強：540/520 中：370/320 弱：190/170	強：545/500 中：380/325 弱：150/135	強：420/420 中：300/300 弱：200/200 常時換気：160/160
	騒音値[dB、0Pa時] （定格周波数 50Hz/60Hz）	強：47/46 中：39/36 弱：20/19	強：46/46 中：39/35 弱：24/22	強：47/46 中：39/36 弱：20/19	強：47/47 中：43/43 弱：38/38 常時換気：29/29
	消費電力[W] （定格周波数 50Hz/60Hz）	強：106/124 中：73/74 弱：32/31	強：95/110 中：65/67 弱：35/34	強：106/124 中：73/74 弱：32/31	強：62/62 中：40/40 弱：16/16 常時換気：10/10
その他	エコラン運転	—	—	—	○

		レンジフード			ミニキッチン
		MORALISK/モラリスク W90 ダクトカバーセット	KAPPRAK/カップラク W90 ダクトカバーセット	KVALITATIV/クヴァリタティヴ W90 ダクトカバーセット	VINDSUG/ヴィンドスーグ W45 幕板セット
	アーティクル番号	本体：905.175.98	本体・ダクトカバーL：805.175.94 本体・ダクトカバーR：005.175.93	本体：602.592.18	本体：003.152.41
仕様	カラー	TW（テクスチャーホワイト）	SI（シルバーマタリック）	S（ステンレス製）	W（ホワイト）
	幅 [mm]	900	900	900	450
	製品高さ [mm]	700-1000	700-900	600～680 680～760	600
	奥行き [mm]	650	650	650	500
	取り付け方法	壁面取付け	横壁取付け	天井取付け	壁面取付け
	ファンの形状	シロッコ	シロッコ	シロッコ	シロッコ
	電源プラグ	2心	2心	2心	2心
性能	風量[m³/h、0Pa時] （定格周波数 50Hz/60Hz）	強：530/520 中：320/300 弱：210/190	強：570/545 中：400/340 弱：155/140	強：640/625 中：540/455 弱：315/245	強：520/510 弱：325/295
	騒音値[dB、0Pa時] （定格周波数 50Hz/60Hz）	強：47/46 中：35/33 弱：25/23	強：47/46 中：38/34 弱：19/18	強：48/46 中：43/40 弱：30/25	強：48/47 弱：37/35
	消費電力[W] （定格周波数 50Hz/60Hz）	強：88/102 中：50/50 弱：30/30	強：93/112 中：64/67 弱：26/25	強：100/125 中：95/102 弱：70/67	強：85/98 弱：47/49
その他	エコラン運転	—	—	—	—

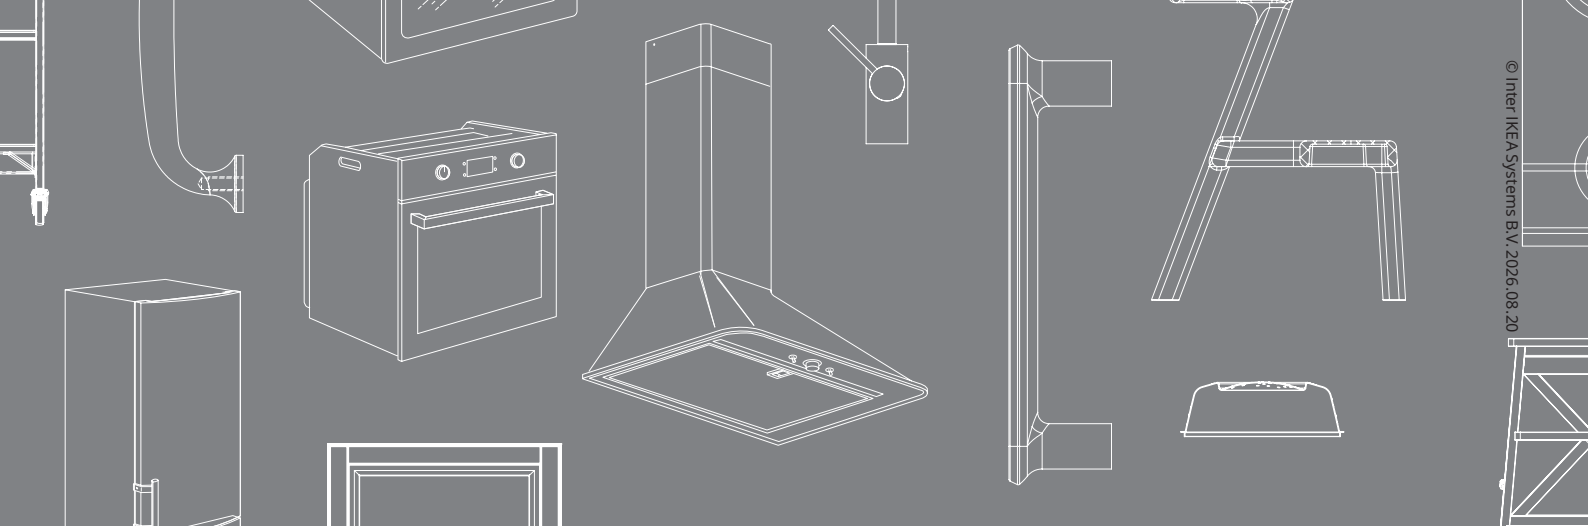

掲載価格には、消費税が含まれます。また、特に記載がない限り、配送や組み立てなどのサービス料金は含まれません（ほとんどの商品は組み立てが必要です）。掲載価格は、原材料費や輸送コストの上昇など、やむを得ない事情により予告なく変更される場合があります。本購入ガイドに掲載された商品でも、入荷遅延や在庫不足などにより一時的に提供できないことや、販売を終了することがあります。また、店舗によっては取り扱いのない場合があります。商品の詳しい情報は、店頭のパライスタグまたは IKEA オンラインストア（www.IKEA.jp）で確認できます。また、IKEA オンラインストアの各商品ページから在庫状況をご確認いただけます。ただし、IKEA オンラインストアでは取り扱っていない商品もあります。あらかじめご了承ください。

