

SKYTТА įrengimo gidas



Įrengimo gidas

Tinkamas durų sistemos SKYTТА įrengimas

Ši brošiūra - tai instrukcija, kaip jums patiems paruošti ir sumontuoti sistemą SKYTТА. Jame rasite paaiškintus žingsnius, ką atlikti, naudingų patarimų ir idėjų. Naudokitės šiuo gidu bei IKEA surinkimo instrukcijomis, kad įsitikintumėte, jog SKYTТА stumdomosios durys sumontuotos tinkamai.

Prieš pradėdami

Peržiūrėkite šią brošiūrą, kad sužinotumėte, kokie proceso etapai laukia ir kokių įrankių jums reikės. Norėdami įsitikinti, kad viską turite, palyginkite namuose turimas pakuotes ir dalis su užsakymų sąrašu ir krovinių sąrašu. Nepamirškite, kad sistema SKYTТА gali būti įrengta kaip įeinama spinta (drabužinė), gili spinta arba kaip kambario pertvara.

Galite viską daryti patys, tačiau neprivalote

Nors mūsų sistema SKYTТА sukurta taip, kad ją galėtumėte kuo paprasčiau surinkti ir sumontuoti patys, svarbu atsižvelgti į įvairias situacijas, su kuriomis galite susidurti, atsižvelgiant į įrengimo vietos lubų aukštį.

Jei jūsų lubos yra per žemos arba duris montuojate patalpoje su nuožulniomis lubomis, turėsite patrupinti durų rėmus ir skydus (plokštes). Šiam žingsniui atlikti reikia daugiau įgūdžių ir patirties nei kitiems, todėl primygtinai rekomenduojame pasitelkti profesionalaus dailidės, turinčio tinkamų įrankių, pagalbą.

Galime pasiūlyti įvairias paslaugas – nuo planavimo ir pristatymo iki įrengimo. Daugiau informacijos rasite pirkėjo gido pabaigoje, interneto svetainėje www.IKEA.lt ir IKEA'os prekybos vietose.

Turinys

Stumdomos durys bet kur namuose su SKYTТА 3

Įrankiai 4

Prieš pradėdami 5

Visos dalys SKYTТА 7

Apie ką pagalvoti 9

Aukščio variantai 10

Durys tinka idealiai 11

Virš durų liko mažas tarpas 12

Virš durų liko didelis tarpas 13

Durys yra per aukštos 14

Nuožulnios lubos 15

Daugiau informacijos 16

Paslaugos 16

Stumdomos durys bet kur namuose su SKYTТА


Visuose namuose, dideliuose ir mažuose, susiduriama su tam tikrais iššūkiais. Galbūt trūksta vietos ir baldų daiktams laikyti arba būtų lengvinančių sprendimų. Naudodami stumdomųjų durų sistemą SKYTТА, galite išmintingiau išnaudoti savo kvadratinis metrus ir tarsi per stebuklą sukurti darbo erdvę svetainėje arba talpią drabužinę miegamajame.

Daugiau vietos tame pačiame kambaryje

Sutaupykite vietos, sukurkite naują arba atskirkite turimas erdves, naudodami stumdomąsias duris SKYTТА. Galite rinktis durų rėmus ir bėgelius iš trijų

skirtingų spalvų. Jie puikiai dera su plokštėmis PAX, tad lengvai sukursite asmeninį derinį. Stumdomosios durys įstatomos į lubinius ir grindinius bėgelius, todėl nereikia spintos rėmo, galima naudoti bet kokią, pagal dydį tinkančią, daiktų laikymo sistemą. Arba galite naudoti šias duris erdvėms atskirti. Kalbant apie stilių, galite rinktis tiek minimalistinio, tiek stiklines, pramoninio dizaino duris, priklausomai nuo interjero.


Gili spinta

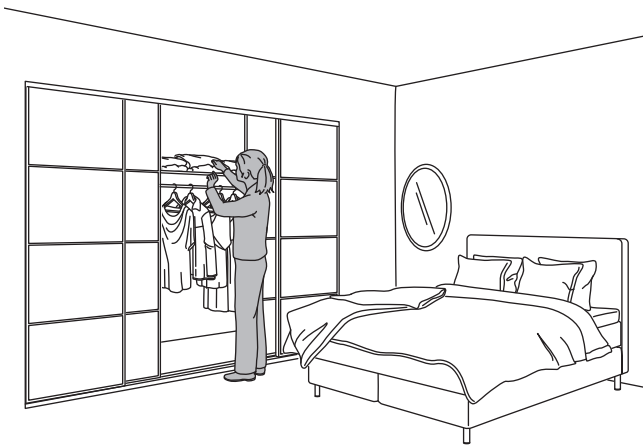

Drabužinė



Kambario pertvara

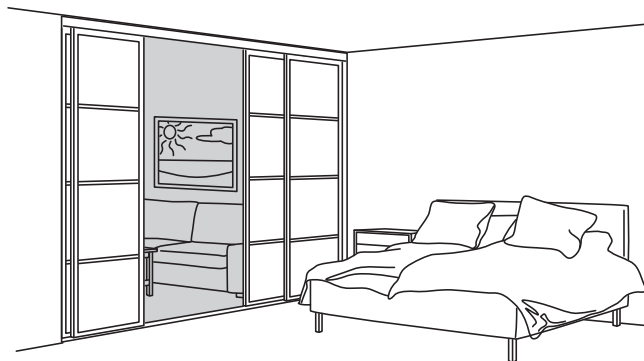


Projektuokite ant popieriaus arba naudodamiesi planavimo programa

Patiems suprojektuoti stumdomąsias duris SKYTТА gali būti šiek tiek sudėtinga. Labai svarbu viską itin kruopščiai ir teisingai išmatuoti. Jei norite durų projektą pirmiausia nubraižyti popieriuje – puiku. Bet galbūt jums bus patogiau pasinaudoti mūsų planavimo programa, kurią rasite www.IKEA.lt.

Įrankiai

Pateikiame pagrindinių reikalingų įrankių sąrašą.


Pagrindiniai įrankiai



Kampainis



Atsuktuvus




Plaktukas




Pieštukas




Šiurkšti dildė



Matavimo juosta

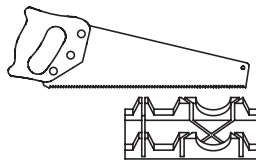


Pjūklas ir frezavimo dėžė




Rankinis pjūklas



Kopėčios



Elektrinis grąžtas



Elektrinis suktuvus



Gulsčiukas



Darbo pirštinės ir apsauginiai akiniai

Prieš pradėdami

Pirkdami nusprendėte, kiek durų reikia, kokio pločio turi būti durys ir durų bėgeliai, kad tiktų jūsų pasirinktoje vietoje. Montuodami sistemą turite turėti šį maketą po akimis, kad žinotumėte, kaip išdėstyti duris.

Įsitikinkite, kad turite vietos bėgeliams išpjauti ir durims surinkti.

Patikrinkite kambarį, ar nereikia atlikti kokių nors pakeitimų, pvz., grindų, lubų ir pan.

Atkreipkite dėmesį į elektros lizdus, instaliacijas, laidus ir t. t. Įsitikinkite, kad jie netrukdo įrengti sistemos SKYTTA.


Patikrinkite pakuotes ir įsitikinkite, kad jose yra viskas, ko reikia.

Svarbiausias surinkimo instrukcijas rasite pagrindinių tvirtinimo detalių SKYTTA pakuotėje.

Rekomenduojama, kad prie sistemos SKYTTA įrengimo dirbtų du žmonės.

Jei kuris nors iš pirmiau išvardytų žingsnių buvo praleistas, o jūs neturite maketo arba nesvarstote įrengti stabdiklio arba daiktų laikymo derinio už durų, turite tai padaryti prieš tęsdami darbą. Naudokite planavimo programą SKYTTA.

Durų sistema SKYTTA suprojektuota taip, kad idealiai derėtų su IKEA'os daiktų laikymo sprendimais. Jei rinksitės kitą, ne IKEA'os daiktų laikymo sprendimą, atidžiai tikrinkite matmenis.

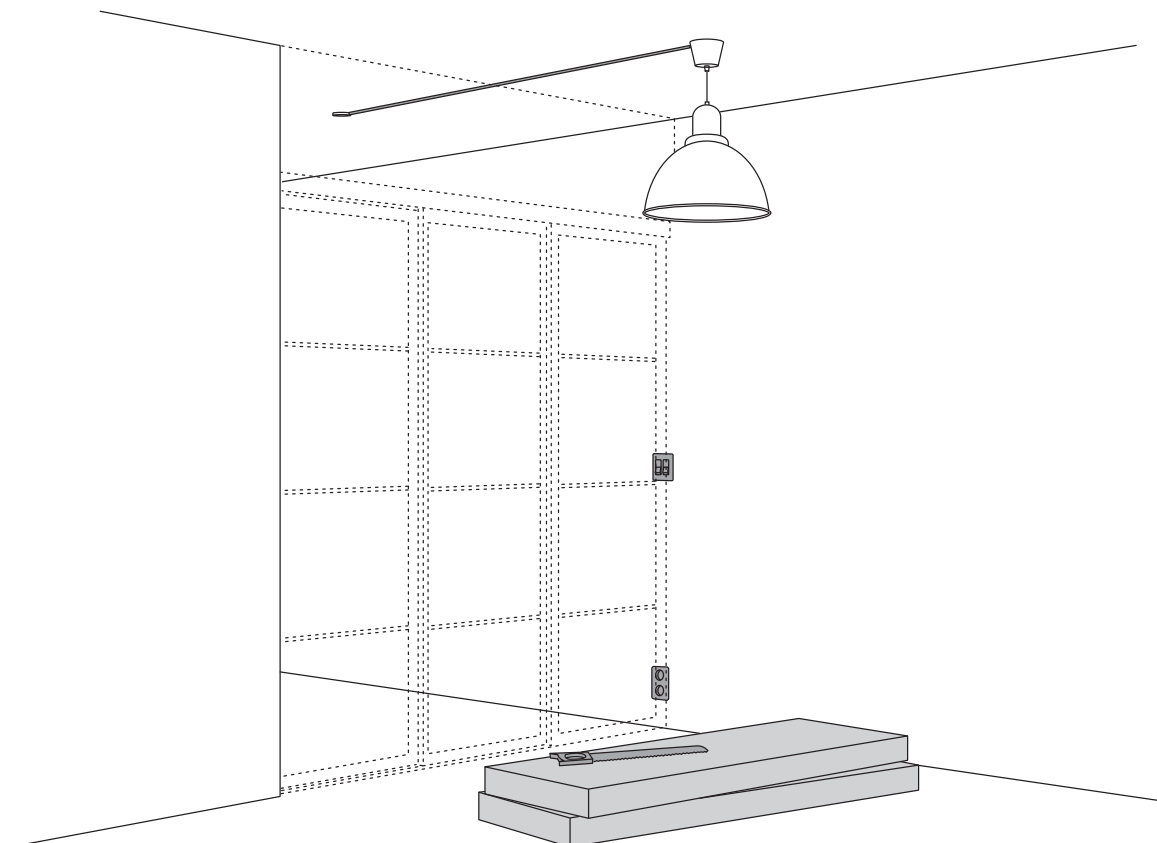

Pagrindinių matavimų žymėjimas



Pažymėkite linijomis visą angą, kurioje ketinate įrengti sistemą. Pažymėkite sistemos priekį, kaip parodyta dešinėje esančioje iliustracijoje. Rekomenduojame naudoti kryžminį lazerį.

Pastaba! Nuo daiktų laikymo sprendimo priekio iki bėgelių ir (ar) bėgelių priekio reikia 100 mm, jei tai yra dvigubų bėgelių sprendimas, ir 140 mm, jei tai yra trigubų bėgelių sprendimas.

Patikrinkite, ar grindys ir (ar) sienos yra lygios, galbūt jas reikia pareguliuoti. Po reguliavimo išmatuokite plotį (X1, X2, X3).

X1 ir X3 bus vienodi, jei nenaudojamas stabdiklis.


Po reguliavimo išmatuokite aukštį (Y1, Y2, Y3).

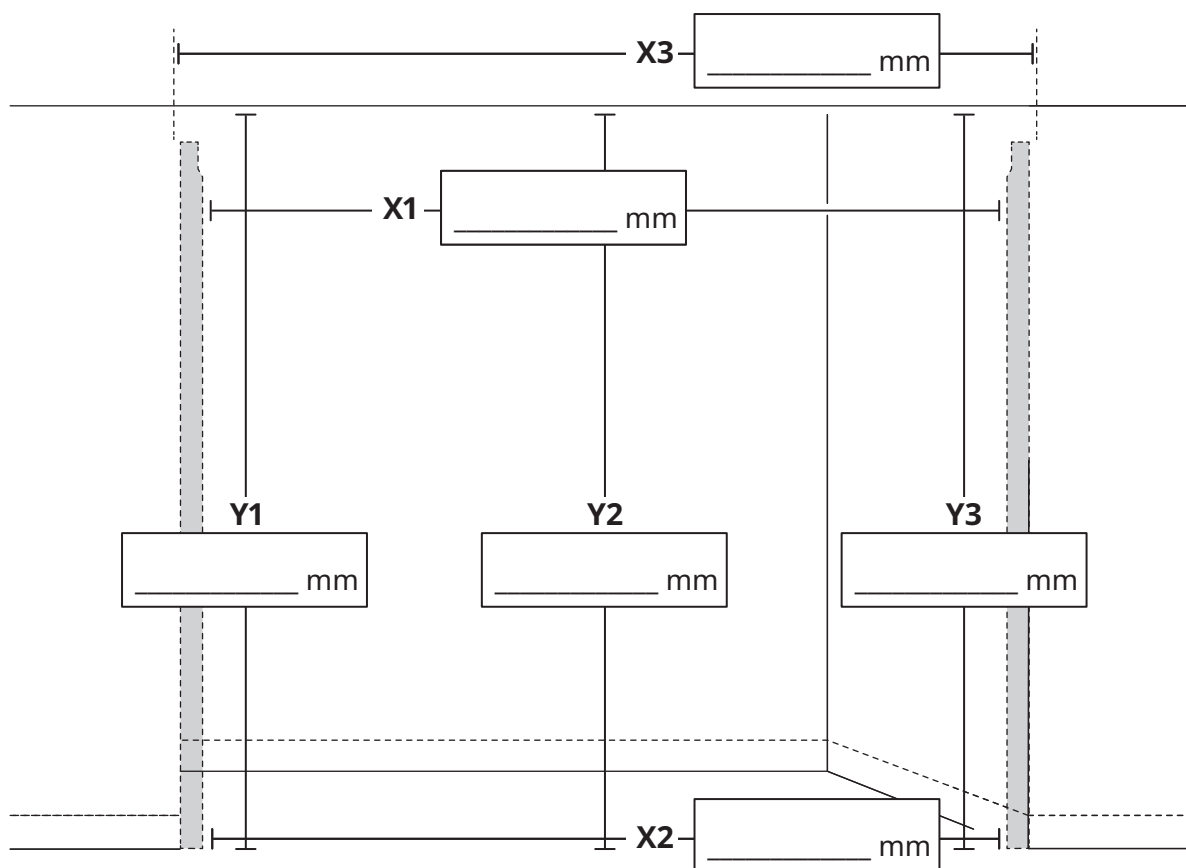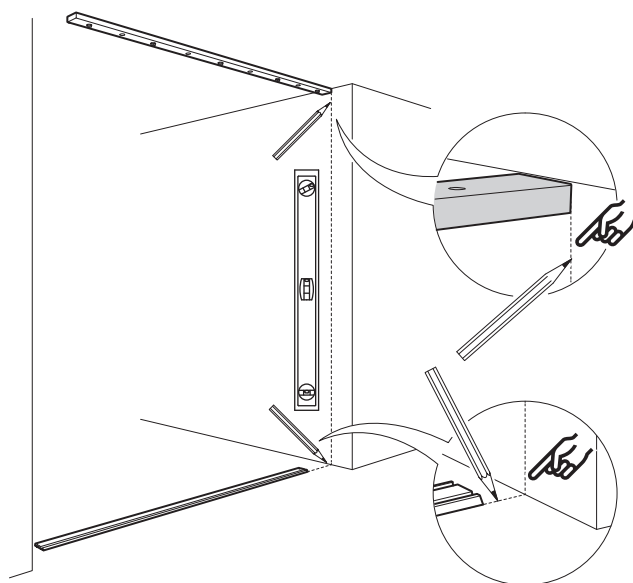

Visos dalys SKYTTA

Vieną derinį SKYTTA gali sudaryti keletas skirtingų pakuočių, priklausomai nuo derinio sudėties. Toliau apžvelgsime skirtingas pakuotes ir sistemos dalis. Prieš pradėdami surinkimą įsitikinkite, kad turite viską, ko reikia.


Pagrindinę sistemos montavimo instrukciją rasite galinių durų tvirtinimo detalių pakuotėje. Šioje pagrindinėje surinkimo instrukcijoje pateikiamos nuorodos į kitas surinkimo instrukcijas, kai reikės atlikti šį veiksmą.

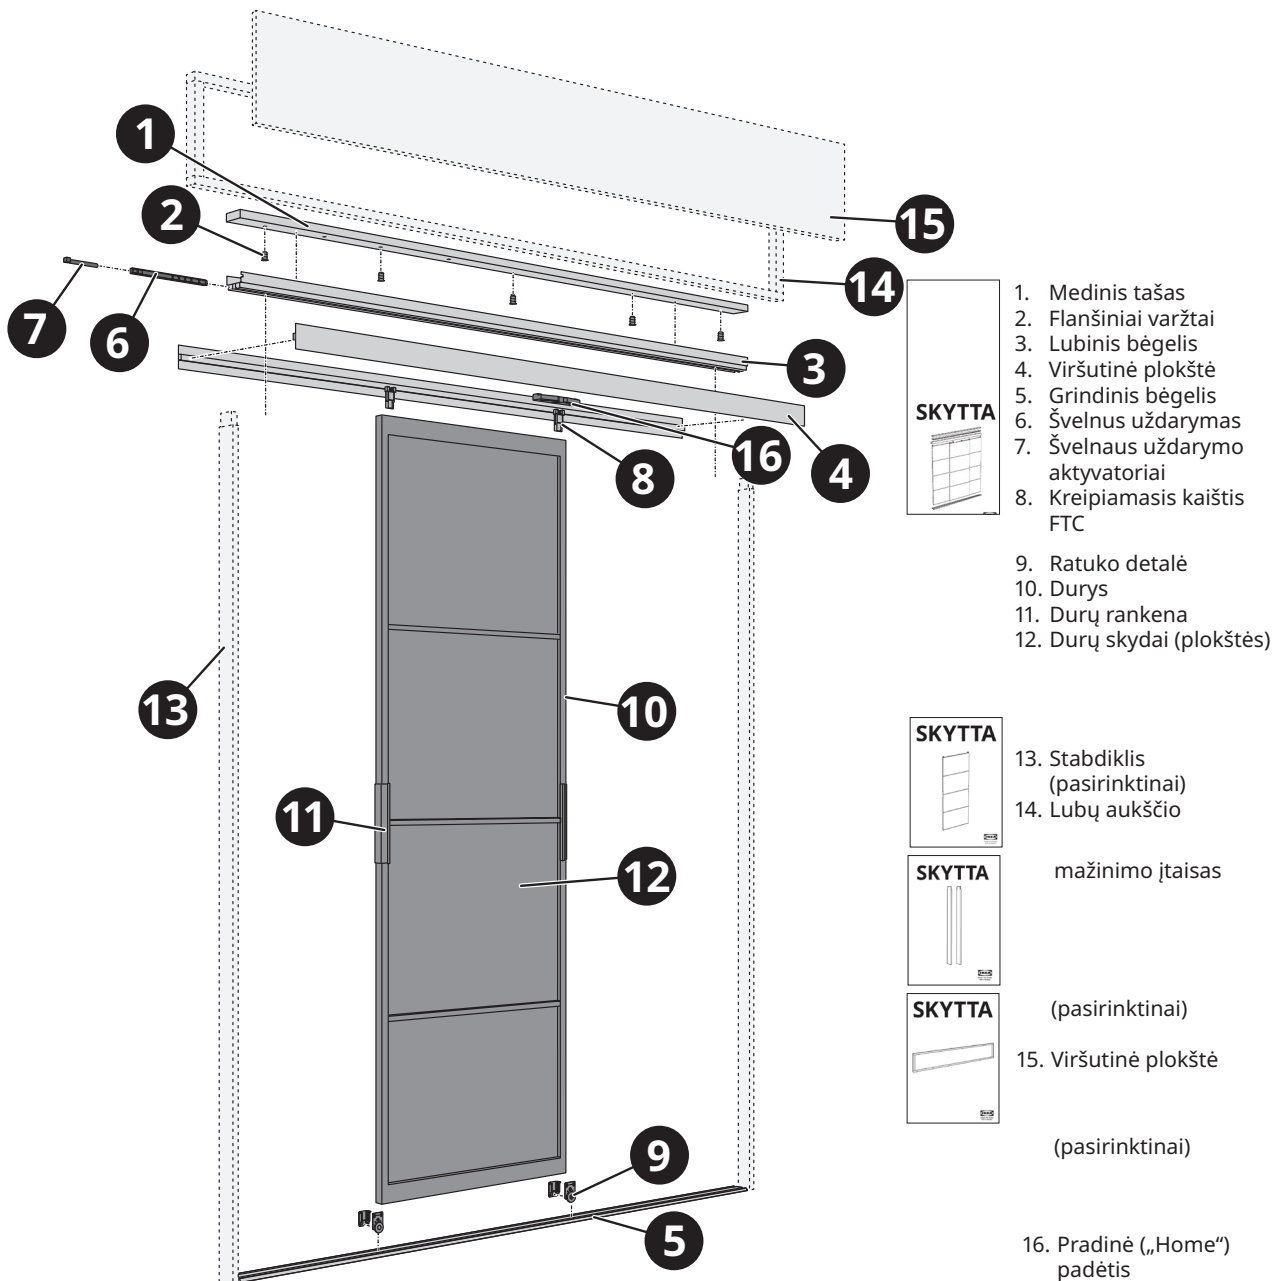

Apie ką pagalvoti


Prieš pradėdami montuoti stumdomąsias duris SKYTTA, turėkite omenyje keletą bendrų patarimų. Šie patarimai skirti visiems galimiems sprendimams,

o konkretesnių patarimų, priklausomai nuo jūsų kambaryje taikomo sprendimo, rasite tolesniuose puslapiuose ir surinkimo instrukcijose.

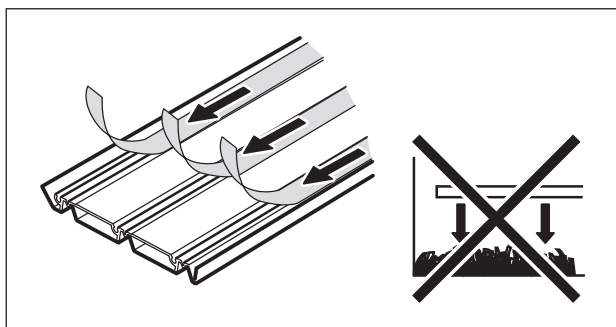


Grindinis bėgelis

Grindinis bėgelis klijuojamas prie lygių grindų (jau su dviguba lipniąja juosta). Nereikėtų klijuoti grindinio bėgelio prie kiliminės dangos, nes tinkamai nepilips. Jei grindys nelygios, sistemą galima pareguliuoti (0-2 mm per 1 m). Grindų bėgelis turi priekinę pusę, todėl įsitikinkite, kad jis teisingai padėtas. Jei jungiate du grindų bėgelius, įsitikinkite, kad nupjautas galas yra nukreiptas į sieną.

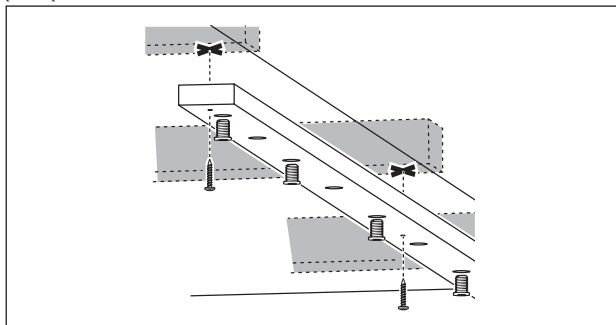


Medinis tašas

Kadangi jūsų lubos išlaikys stumdomųjų durų svorį, pradėkite nuo saugių medinio tašo tvirtinimo taškų paieškos. Jei jungiate du medinius tašus, įsitikinkite, kad jų priekinės pusės yra vienoje linijoje. Kas antroje skylėje iš anksto sumontuotas flanšinis varžtas. Kai kuriais atvejais, kai patrumpinate iki reikiamo ilgio, reikia perkelti vieną flanšinį varžtą, kad kiekvienoje aliumininio bėgio jungties pusėje būtų po vieną. Medinis tašas turi priekinę pusę ant trigubo bėgelio, bet yra simetriškas ant dvigubo bėgelio. Iš anksto apsirūpinkite šiais varžtais, nes rinkinyje jų nėra.

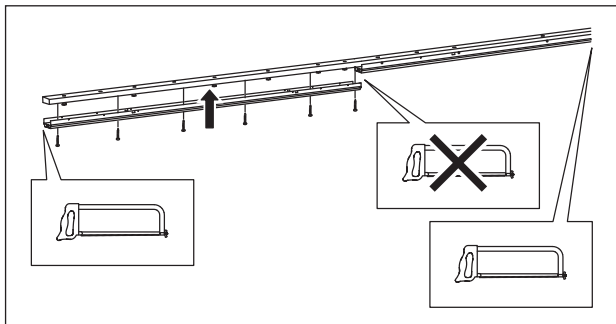


Lubinis bėgelis

Lubinį bėgelį galima laikinai pritvirtinti varžtais, tačiau rekomenduojame nenustoti jo laikyti. Varžtai turi būti montuojami iš apačios ir iš priekio simetriškai bent kas antroje skylėje. Medinis tašas turi priekinę pusę ant trigubo bėgelio, bet yra simetriškas ant dvigubo bėgelio. Jei jungiate du grindų bėgelius, įsitikinkite, kad nupjautas galas yra nukreiptas į sieną. Bėgeliai turi būti vienoje linijoje, todėl būkite atsargūs priverždami varžtus arti susijungimo.

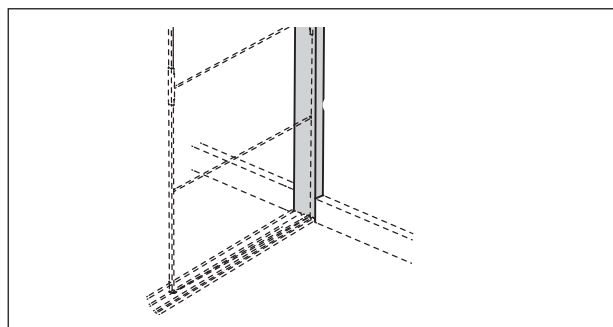


Stabdiklis

Stumdomųjų durų uždarymo paviršius yra siena arba stabdiklis. Abiem atvejais svarbu, kad uždarymo paviršius būtų tiesus ir lygus. Jei grindys nelygios, sistemą galima pareguliuoti (0-3 mm per 1 m).

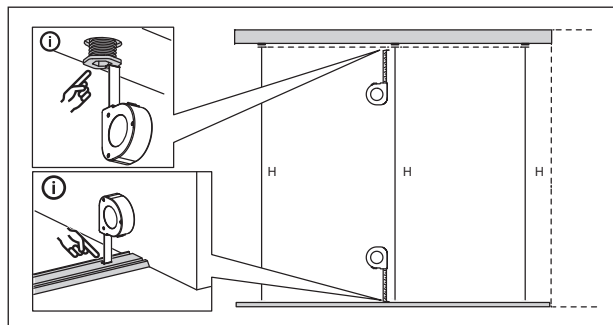


Flanšinio varžto reguliavimas

Surinkimo instrukcijoje rasite matą H nuo grindų bėgio viršaus iki flanšinio varžto jungtės (flanšo). Rekomenduojame viršutinę plokštę naudoti kaip liniuotę, kad juos tiksliai sulyguotumėte.

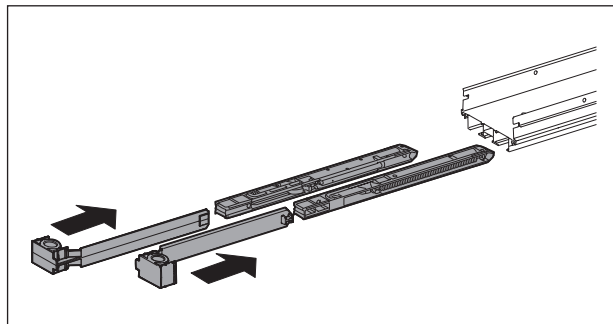


Švelnus uždarymas

Švelnaus uždarymo mechanizmai ir švelnaus uždarymo aktyvatoriai turi būti sumontuoti ant bėgelio prieš sumontuojant paskutinį lubinį bėgelį. Dalis reikia išdėstyti pagal planavimo programoje parengtą maketą. Arčiausiai sienos esančios durys turi du švelnaus uždarymo mechanizmus ir galinį aktyvatorių. Viduryje esančios durys turi vieną švelnaus uždarymo mechanizmą ir vieną aktyvatorių.

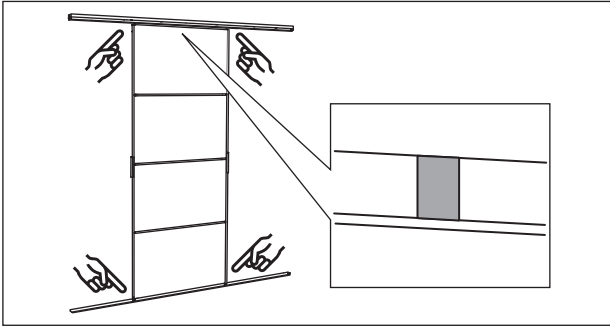


Durų surinkimas

Durys turi du simetriškus šoninius bėgelius, apatinį ir viršutinį bėgelius, pažymėtus juosta. Ratuko detalė yra apačioje, o kreipiamoji detalė – viršuje. Spustelėkite šoninių bėgelių horizontalias juostas ir sureguliuokite jas taip, kad jos atitiktų aukštį, esantį tiesiai virš tarpiklių. Kreipiamieji kaiščiai su sparneliais turi būti išdėstyti taip, kad sutaptų su aktyvatoriumi tarp durų.

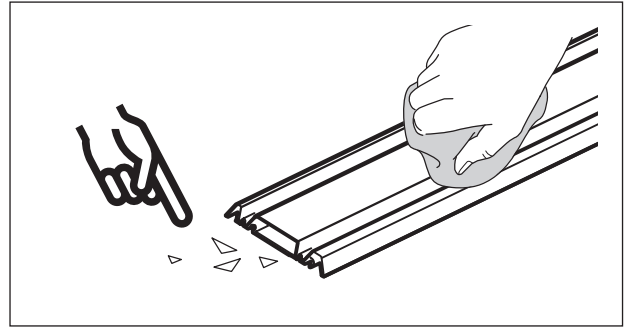


Durų įrengimas / grindinio bėgelio valymas

Prieš montuodami nuvalykite grindų bėgelį, nes ant ratukų gali būti dulkių. Tai reikėtų daryti reguliariai, kad durys gražiai slystų. Laikykitės maketo, kai įrenginėjate aktyvatorių / švelnaus uždarymo mechanizmą. Kreipiamieji kaiščiai su sparneliais turi būti sujungti su aktyvatoriumi / švelnaus uždarymo mechanizmu tarp durų.

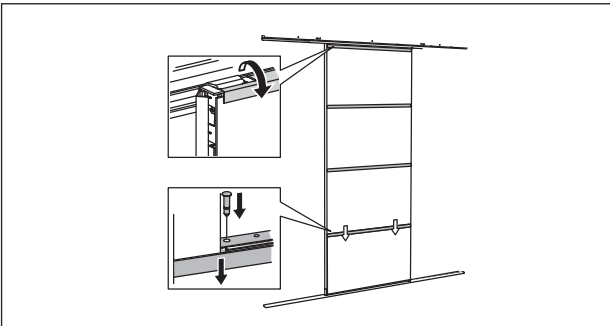


Durų tarpikliai

Durų tarpikliai centruojami tarp durų šoninių bėgelių. Įsitikinkite, kad plokštė yra flanšinės tarpinės viduje. Niekada nepalikite tarpiklio nesumontavę horizontalios juostos arba viršutinio tarpiklio, uždengto viršutine plokšte. Plastinis kaištis, esantis juostoje, įleistas taip, kad jo negalima atlaisvinti.

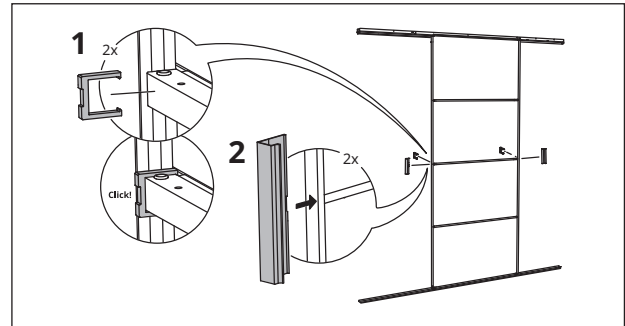


Durų rankena

Durų rankeną įkiškite į šoninį durų bėgelį. Kad rankena atsidurtų tinkamoje padėtyje, rankenos išpjova turi sutapti su plastikiniu spaustuku, pritvirtintu vidurinės juostos galinėje pusėje. Tai neleidžia rankenai judėti vertikaliai ir užtikrina visų rankenų vienodą aukštį.

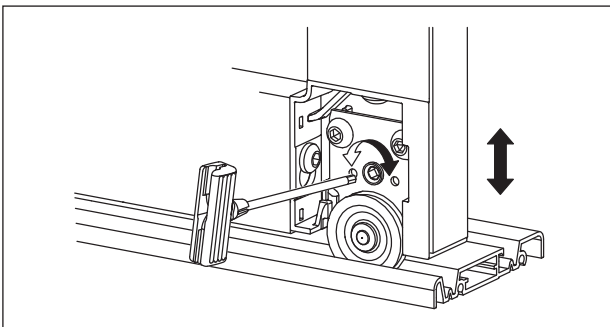


Sureguliuoti duris / aktyvinti švelnaus uždarymo mechanizmą

Reguliuodami ratuko detalės tvirtinimo aukštį, galite pareguliuoti tarpą tarp durų bei durų ir sienos. Atlaisvinkite du varžtus ir pasukite regulatorių tarp varžtų. Kiekvienas ratukas turi +/2 mm. Švelnus uždarymas suveikia duris priartinus iki pat sienos. Išgirsite spragtelėjimą ir po to švelnus uždarymas turėtų suveikti.

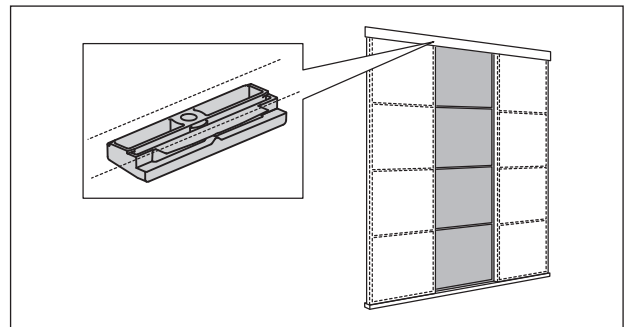

Pradinė („Home“) padėtis, vidurinės durys

Kai durų uždarymo padėtis yra viduryje, o ne prie sienos, montuojama pradinėje padėtyje. Pradinė padėtis veikia kartu su durų kreiptuvu ir aktyvatoriumi. Pradinėje padėtyje yra sparnuotoji veržlė, kuri montuojant priveržia aliumininį bėgelį. Reguluokite atleisdami varžtą, pastumkite į naują padėtį ir priveržkite varžtą.

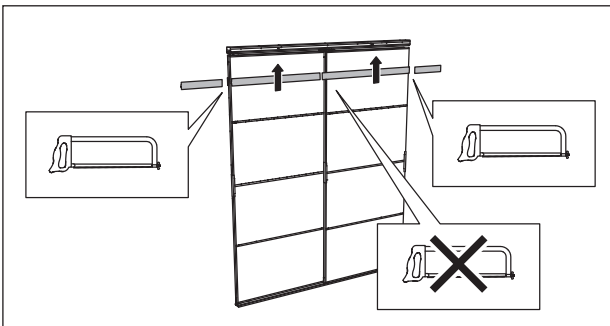

Viršutinė plokštė

Viršutinė plokštė yra simetriška ir iš abiejų pusių pritvirtinta prie lubinio bėgelio. Jei jungiate du grindų bėgelius, įsitikinkite, kad nupjautas galas yra nukreiptas į sieną.

Aukščio variantai


Patikrinkite aukštį nuo grindų iki lubų

Pirkdami nusprendėte, kaip sistema turėtų atitikti jūsų lubų aukštį. Tam turite įvairių galimybių.

- Du sistemos aukščiai, kad tobulai tiktų.
- Nedideli atstumai virš sistemos, kai virš sistemos yra nedaug vietos.
- Lubų aukščio mažinimo įtaisas, kai virš sistemos yra daug vietos


- Sumažinkite durų aukštį, kai lubos yra žemesnės už duris

Jei tai nebuvo padaryta laiku ir neturite plano, kaip pasiekti tinkamą sistemos aukštį, prieš tęsdami darbą turite tai padaryti. Naudokite planavimo programą SKYTТА.

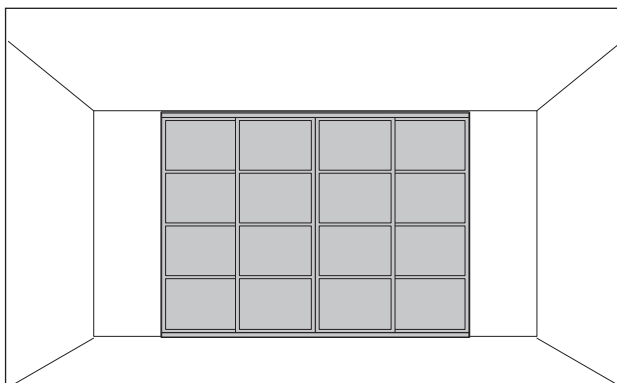


Nereikia jokių pakeitimų kambaryje

Jei durys puikiai telpa, galite Žr. 11 puslapį, kur rasite keletą bendrų patarimų dėl montavimo.

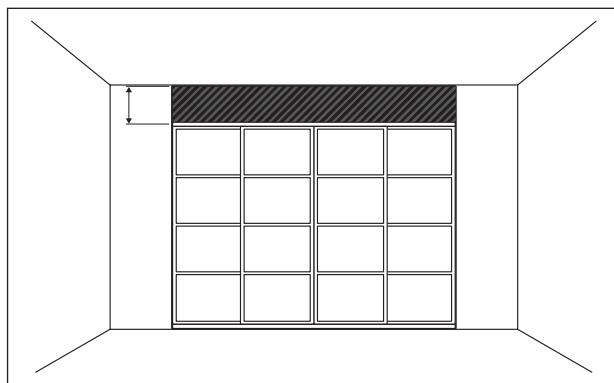


Reikia sumažinti lubų aukštį

Jei lubos yra per aukštos, Žr. 8-9 p., kur rasite bendrų patarimų, o tada skaitykite 10-11 p., kuriuose raskite jums tinkamą sprendimą ir vadovaukitės montavimo instrukcija.

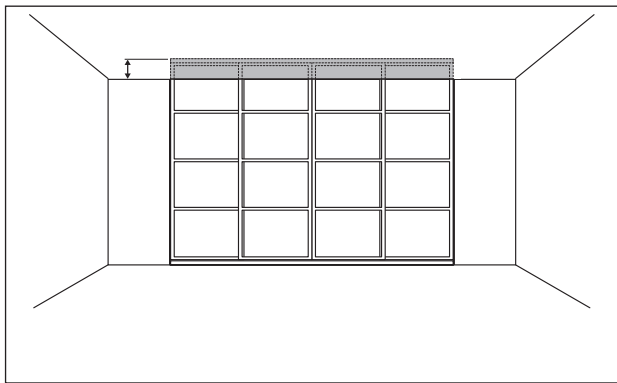

Reikia patrumpinti duris

Jei durys per aukštos, jas galima patrumpinti. Pirmiausia skaitykite bendruosius patarimus 8-9 p., tada atsiverskite 12 p. ir vadovaukitės surinkimo instrukcija.

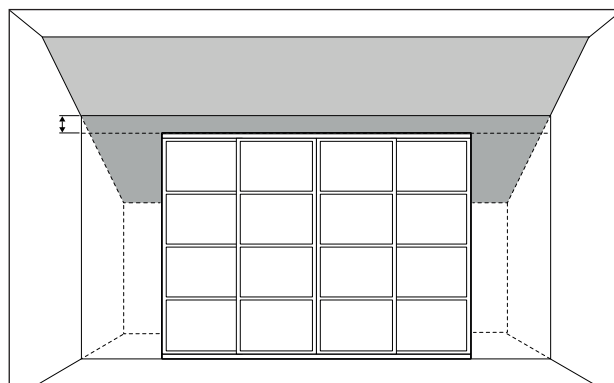

Nuožulnios lubos: sprendimas

Norint montuoti stumdomąsias duris SKYTТА ant nuožulnių lubų, reikia įrengti už bėgelį platesnę sienelę, sudarysiančią 90 laipsnių kampą su siena. Išsamią informaciją rasite 15 p. Vadovaukitės surinkimo instrukcijomis.

Durys tinka idealiai

Jei durys SKYTТА puikiai tinka, montuokite jas įprastai. Šioje iliustracijoje matote, kaip sistema atrodytų.

Pagrindinę montavimo instrukciją rasite tvirtinimo detalių pakuotėje. Šioje pagrindinėje instrukcijoje bus pateiktos nuorodos į kitas surinkimo instrukcijas, priklausomai nuo jūsų pasirinkimo. Rekomenduojame montavimo darbus atlikti dviese.

Šis sprendimas tinka, kai atstumas tarp grindų ir lubų yra:


2039–2051 mm

2391–2403 mm

Įprasta konstrukcija – bėgeliai su durimis.



Išsami sistemos SKYTТА dalių iliustracija, kai durys puikiai tinka.

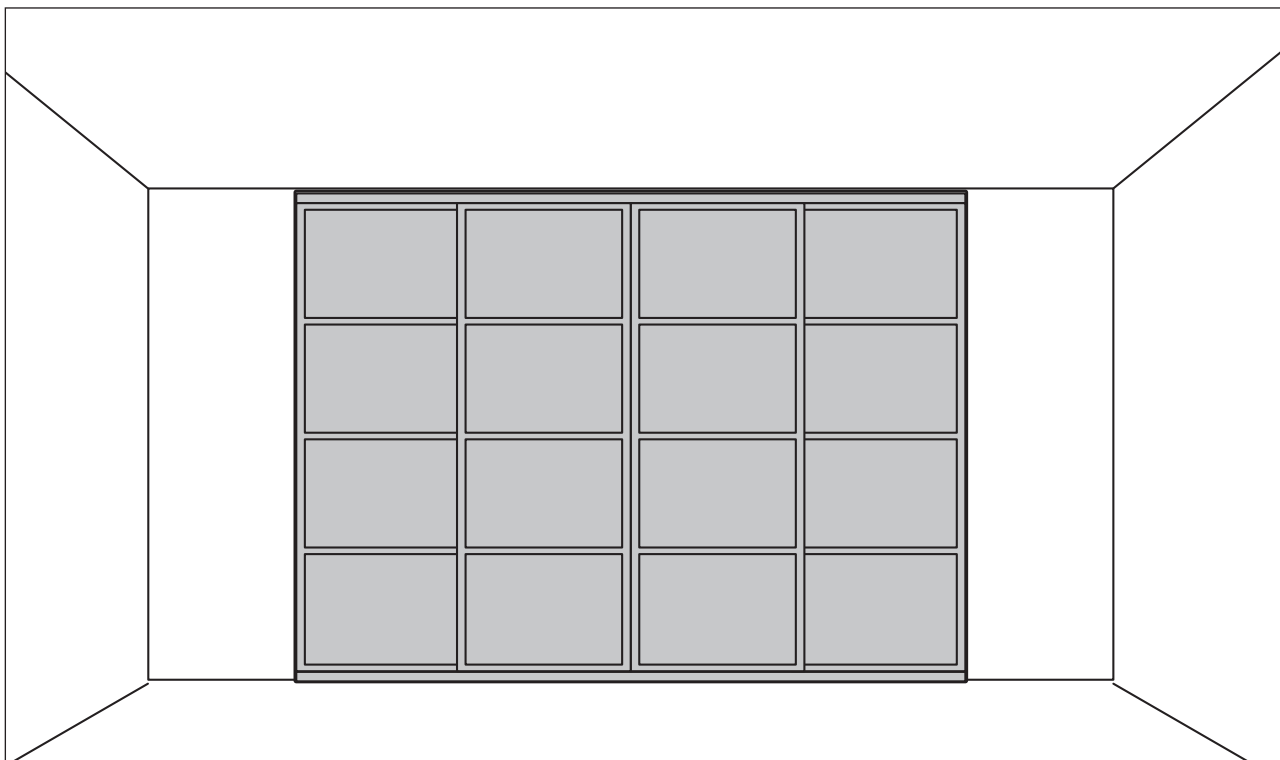

Virš durų liko mažas tarpas – sumažinti lubų aukštį

Jei tarp durų ir lubų lieka nedaug vietos, lubų aukštį reikia kompensuoti tarpikliais. Jų reikia įsigyti atskirai (neparduodami IKEA'oje). Šioje iliustracijoje matote,


kaip sistema atrodytų.

Šis sprendimas tinka, kai atstumas tarp grindų ir lubų yra:


2052-2095 mm (žemos durys)

2404-2447 mm (aukštos durys)

Kompensuokite lubų aukštį tarpikliais iki lubų. Reikia įsigyti atskirai (neparduodami IKEA'oje).

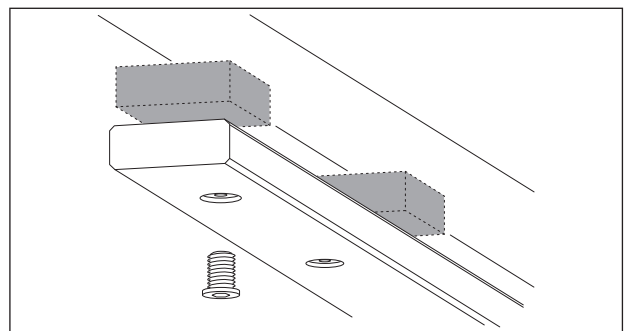

Išsami iliustracija, kaip kompensuoti lubų aukštį naudojant tarpiklius.

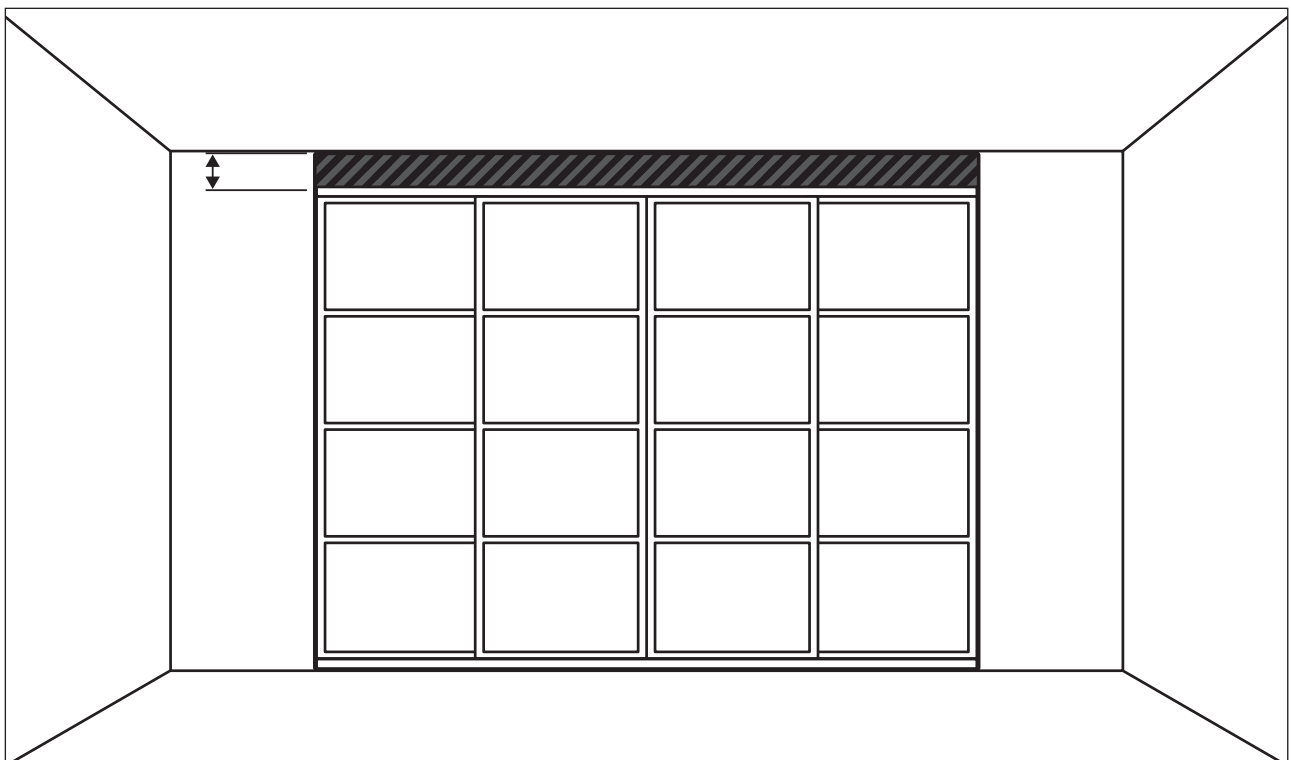

Virš durų liko didelis tarpas – sumažinti lubų aukštį

Jeigu tarp durų ir lubų lieka didesnis tarpas, lubų aukštį reikia kompensuoti naudojant lubų aukščio mažinimo įtaisą SKYTTA ir dengiamąsias plokštes. Taip pat galite kreiptis į profesionalų dailidę


individualaus sprendimo. Šioje iliustracijoje matote, kaip sistema atrodytų.

Šis sprendimas tinka, kai atstumas tarp grindų ir lubų yra:


2075–2410 mm

2427–2762 mm

Tarpui uždengti galite naudoti priemones SKYTTA (aukščio mažinimo įtaisą bei plokštes) arba kreipkitės profesionalų dailidę individualaus sprendimo.

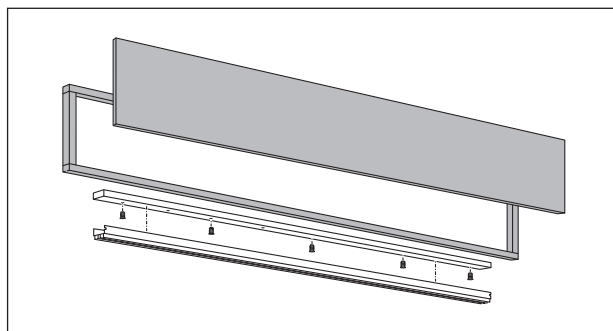

Išsami lubų aukščio mažinimo įtaiso ir jo elementų iliustracija. Surinkimo instrukciją rasite pakuotėje.

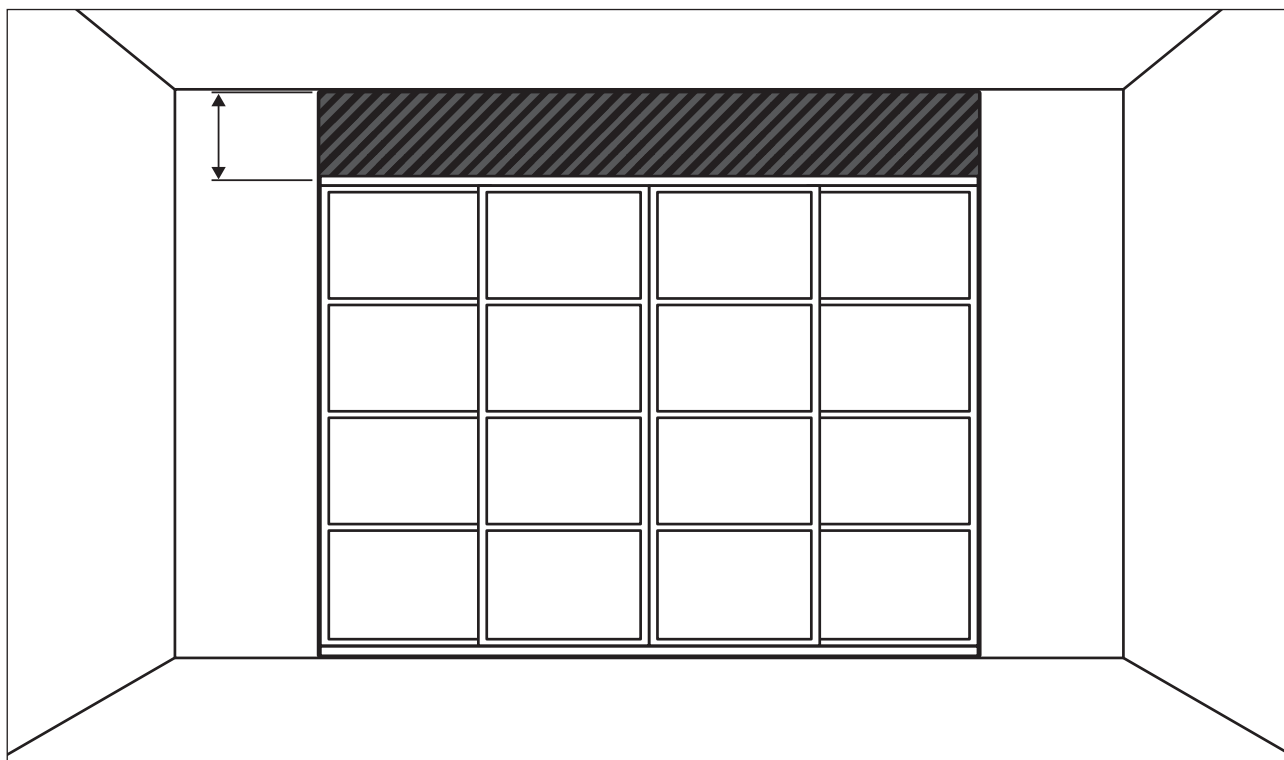

Durys yra per aukštos – kaip patrumpinti

Jei durys SKYTTA yra per aukštos, reikia patrumpinti durų rėmą ir plokštę. Dėmesio: stiklinių ar veidrodinių plokščių neįmanoma patrumpinti. Planavimo programoje galite pažiūrėti, kokių dar plokščių negalima patrumpinti. Galite naudoti trumpinti netinkamas plokštes, jei jas derinsite su plokštėmis, kurias galima patrumpinti.


Šis sprendimas tinka, kai atstumas tarp grindų ir lubų yra:

1500–2038 mm	1500–2390 mm
--------------	--------------

Durys ir plokštės galima patrumpinti. Tai galima atlikti naudojant profesionalius įrankius, todėl rekomenduojame kreiptis į profesionalų dailidę. Atkreipkite dėmesį, kad negalima patrumpinti stiklinių ir (ar) veidrodinių durų bei durų su stiklu, nes jis per trapias, tuoj pat suskils. Planavimo programoje galite pažiūrėti, kokių dar plokščių negalima patrumpinti.


Tokiu atveju primygtinai rekomenduojame kreiptis pagalbos į profesionalų dailidę, turintį tinkamų įrankių. Šioje iliustracijoje matote, kaip sistema atrodytų.

Durų rėmo ir plokštės pjaustymo pavyzdžiai

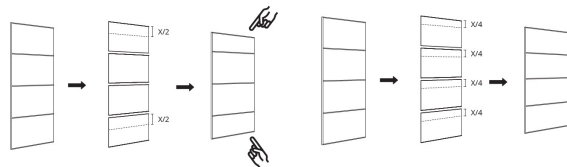

Dėl durų patrumpinimo kreipkitės į specialistą (dailidę), turintį tam reikalingus įrankius.


SVARBU! Tokios įrengimo instrukcijos pateikiamos tik internete.

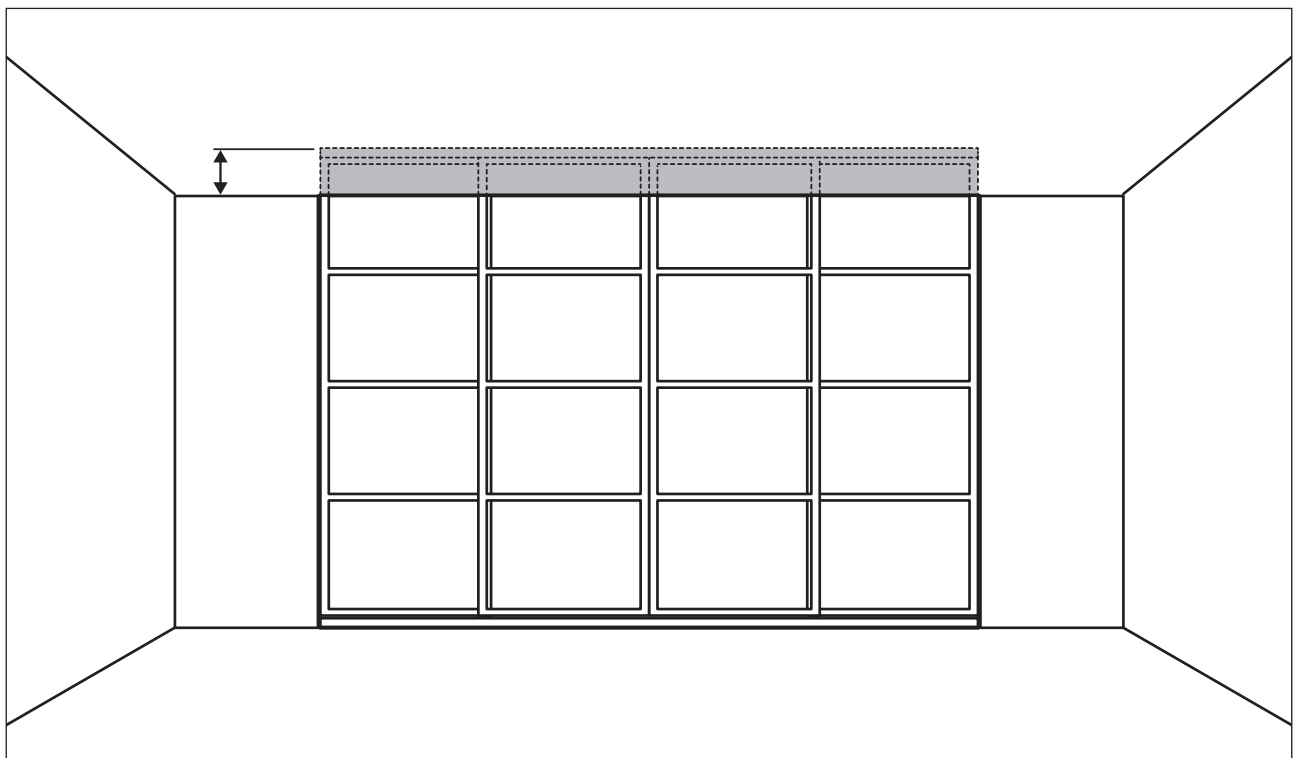

Nuožulnios lubos: sprendimas

Lubinį bėgelį SKYTTA pritvirtinkite ant lygaus paviršiaus, lygiagrečiai grindims. Jo negalima montuoti tiesiai ant nuožulnių lubų.

Norint montuoti stumdomąsias duris SKYTTA ant nuožulnių lubų, reikia įrengti už bėgelį platesnę sienelę, sudarysiančią 90 laipsnių kampą su siena.

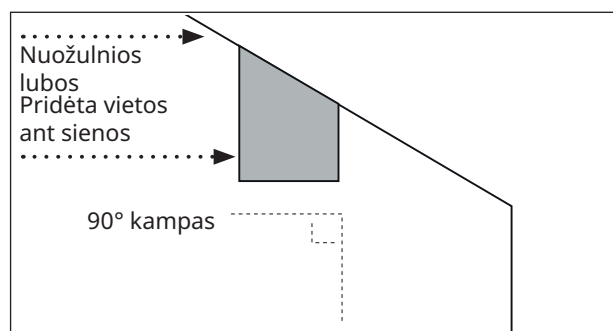

Išsami nuožulniųjų lubų paruošimo prieš montuojant sistemą SKYTTA iliustracija.

