

Produktguide

LAMINATGULV

GODT AT VIDE

Vores laminatgulv kan lægges på det eksisterende gulv, undtagen på tykke væg-til-væg-tæpper.

Vi har det tilbehør du kan få brug for, som forskellige underlag, væglistes og afstandsklodser.

- Nemt at montere
- Meget holdbart
- Nemt at vedligeholde
- Uden PVC
- Ikke allergifremkaldende
- Beskyttet mod lys og blegning
- Slidstærkt
- Modstandsdygtigt over for pletter

10


års
GARANTI

Læs mere i garantifolderen TUNDRA og PRÄRIE


15

års
GARANTI

Læs mere i garantifolderen GRÄSMARK

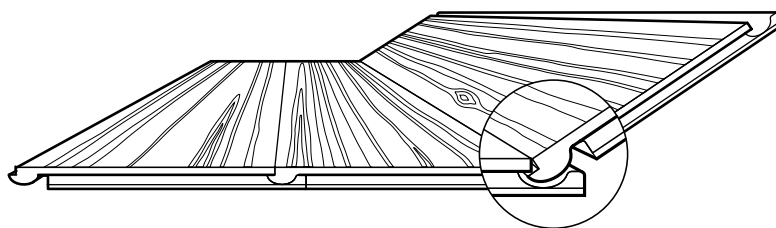


Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne:

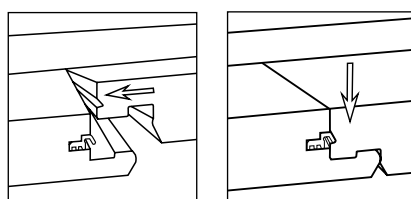

Easy lock kliksystem

TUNDRA
PRÄRIE
GRÄSMARK

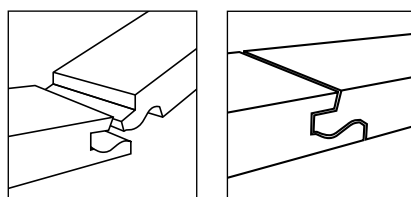

Easy connect system

SLÄTTEN

Husk gulvet

Gulvet er en vigtig del af indretningen, og man glemmer tit, at det faktisk er basis for hele hjemmet. Et nyt gulv skaber et smukt underlag for dine møbler og kan forvandle et trist rum til en harmonisk helhed. I IKEA finder du gulve, der er nemme at vedligeholde og til enhver smag - uanset budget. Alle gulve er nemme at lægge og får dit hjem til at føles nyt.

Helt enkelt

Det skal være nemt at lægge et gulv. Derfor monteres alle vores gulve med et enkelt kliksystem uden brug af lim. Der medfølger selvfølgelig detaljerede anvisninger.

Slut af med stil

















Vi har fodpaneler, udvendige og indvendige hjørner samt endestykker til fodpanel, der giver dit gulv en flot afslutning.

Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger. Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside. Alle dele skal samles.



VÆLG DET RIGTIGE GULV TIL DIT RUM

De forskellige kvaliteter af vores gulve ligger i tykkelsen, kliksystemet og overfladen. For at gøre det nemt findes der et officielt klassificeringssystem. Gulvene klassificeres efter, hvor meget slidage overfladen kan tåle. Slidagen er oftest større i entre og køkken end i soveværelset, og derfor findes der gulve med forskellige slidstyrker. Når du har bestemt, hvor gulvet skal lægges, kan vi hjælpe dig med at vælge det rigtige gulv.

	SLÄTTEN laminatgulv	TUNDRA laminatgulv	PRÄRIE laminatgulv	GRÄSMARK laminatgulv
Tykkelse	6 mm	7 mm	7 mm	8 mm
Plankebredde og længde	19,4 cm x 129 cm	19,4 cm x 128,6 cm	19,4 cm x 128,6 cm	16 cm x 128,6 cm
Klik-låsesystem	Easy connect 	Easy lock kliksystem* 	Easy lock kliksystem* 	Easy lock kliksystem* 
Fasede kanter på alle sider	Ingen fasede kanter 	Ingen fasede kanter 	Fasede kanter, alle sider 	Fasede kanter, alle sider 
Overflade	Ensartet overflade, uden prægning 	Præget overflade, lige struktur 	Præget overflade, lige struktur 	Præget overflade, træstruktur 
Garanti		10 års GARANTI	10 års GARANTI	15 års GARANTI
AC-klassificering	Brugsklasse 31/AC3 velegnet til brug i de fleste rum. Ikke egnet til vådrum. 	Brugsklasse 31/AC3 velegnet til brug i de fleste rum, samt rum til erhverv såsom mødelokaler og kontormiljøer med lav frekvens. Ikke egnet til vådrum. 	Brugsklasse 31/AC3 velegnet til brug i de fleste rum, samt rum til erhverv såsom mødelokaler og kontormiljøer med lav frekvens. Ikke egnet til vådrum. 	Brugsklasse 31/AC4 velegnet til brug i de fleste rum, samt rum til erhverv såsom mødelokaler, kontormiljøer og mindre butikker med normal frekvens. Ikke egnet til vådrum. 
Egnet til Business				●
Falmer ikke i sollys	●	●	●	●

* Easy lock kliksystem er 50% hurtigere at montere end andre låsesystemer.

HVILKE UNDERLAG KAN IKEA LAMINATGULVE LÆGGES PÅ?

Før gulvet lægges, skal der lægges et underlag. Underlag giver lydisolering, nivellerer grundlaget og varmeisolerer. NIVÅ fås i to tykkelser der hver har deres egenskaber.

NIVÅ 2 mm

- velegnet til gulvvarme
- til gulve med mindre uregelmæssigheder
- lydisolerer op til 20 decibel
- sikrer behagelig stuetemperatur og lavere opvarmning

NIVÅ 5 mm

- til gulve med uregelmæssigheder
- lydisolerer op til 22 decibel
- sikrer behagelig stuetemperatur og lavere opvarmning

Egnet underlag:	Du kan bruge det gamle gulv	Du skal fjerne det gamle gulv	Sørg for, at gulvet er rent, tørt og plant	Brug SPÄRRA dampspærre af plastfolie	Brug NIVÅ gulvunderlag
Linoleum	●		●		●
PVC	●		●		●
Parket	●		●		●
Kork	●		●		
Træ	●		●		●
Sten*	●		●	●	●
Klinker	●		●		●
Væg-til-væg tæppe		●	●		●
Beton*	●		●	●	●
Gulv med gulvvarme**	●		●		●***


* SPÄRRA dampspærre skal bruges overalt, hvor der er mulighed for, at fugt kan trænge igennem gulvet.

** Gulve med elektriske varmetråde skal reguleres med termostat, så de ikke bliver for varme (maks. 27°). Vi anbefaler installation af uddannede gulvmontører.

*** NIVÅ gulvunderlag 5 mm er ikke egnet til gulvvarme, kun NIVÅ gulvunderlag 2 mm.



ALLE DELE OG PRISER

Laminatgulv



SLÄTTEN laminatgulv, 6 mm.
3 m²/pakke.

Fyrretræsmønster, grå/hvid 404.247.71 **39.-/m²**





TUNDRA laminatgulv, 7 mm.
2,25 m²/pakke.

Egetræsmønster 904.175.32 **89.-/m²**

Egetræsmønster, lys grå/hvid* 204.247.72 **89.-/m²**

Egetræsmønster, mellemgrå 004.247.73 **89.-/m²**

* 2-stavs planke





PRÄRIE laminatgulv, 7 mm.
2,25 m²/pakke.

Egetræsmønster 004.190.69 **119.-/m²**

Egetræsmønster, grå/brun 904.175.46 **119.-/m²**

Egetræsmønster, hvid 604.175.43 **119.-/m²**




GRÄSMARK laminatgulv, 8 mm.
2,01 m²/pakke.


Egetræsmønster, mellembrun antik 304.247.76 **139.-/m²**

Egetræsmønster, lys brun antik 504.247.75 **139.-/m²**

Egetræsmønster, sort antik 804.247.74 **139.-/m²**




Dampspærre og gulvunderlag



SPÄRRA dampspærre, plastfolie. 30 m²/rulle,
15 x 2 m. Bruges på gulve af beton eller sten.

702.947.92 **229.-**



NIVÅ gulvunderlag, 2 mm. Polyetylen.

15 m²/pakke, 1,2 x 12,5 m.

Bruges på alle typer underlag. Lydabsorberende.

303.216.03 **179.-/pakke**

12.-/m²



NIVÅ gulvunderlag, 5 mm polyetylen.

6 m²/pakke, 79 x 59 cm.

Bruges på alle typer underlag. Lydabsorberende.

Er ikke egnet til gulvvarme. 13 plader.

803.215.87 **99.-/pakke**

16,50/m²

Tilbehør



FIXA afstandsstykke, kile.

Bruges, når du lægger SLÄTTEN, TUNDRA, PRÄRIE og GRÄSMARK laminatgulv.

30 stk. 302.876.75 **29.-**



TORV endestykke til fodpanel, 2 stk.

Passer til fodpanel H 58 mm.

Hvidt 602.859.91 **19.-**



TORV hjørne til fodpanel, indvendig.

Passer til fodpanel H 58 mm.

Hvidt 502.859.96 **19.-**



TORV hjørne til fodpanel, udvendig.

Passer til fodpanel H 58 mm.

Hvidt 102.860.02 **19.-**



TORV samlingsmuffe, 2 stk.

Passer til rør Ø15, Ø19 og Ø22 mm.

Hvid 002.860.07 **19.-**



LAVHED fodpanel, 200 cm.


Hvidt, 6 cm høj 404.182.23 **29.-**




VIDENSNÅR fodpanel, 200 cm.

8 cm høj 004.164.81 **39.-**


SÅDAN LÆGGER DU DIT GULV



1. billede



2. billede



3. billede

Det skal du tænke på:

1. Sørg for, at du har det rigtige antal pakker - og flere, end du skal bruge. (Du kan altid returnere pakker i uåbnet emballage).
2. Lad gulvet ligge i emballagen i mindst 48 timer i det rum, hvor du skal lægge gulvet. Så kan gulvet tilpasse sig temperaturen og luftfugtigheden i rummet.
3. Læs anvisningerne, og sørg for, at du har det rigtige værktøj.
4. Kontrollér, at der både er plads til underlaget og det nye gulv under eventuelle døre i rummet (1. billede)
5. Sørg for, at det eksisterende gulv er rent, tørt og jævnt. Hvis det eksisterende gulv er af cement, bør du altid lægge SPÄRRA plastfolie på gulvet. Læg derefter et gulvunderlag på gulvet, f.eks. NIVÅ.
6. Gulvets mønster bliver flottest, hvis du lægger brædderne på langs af lysindfaldet (3. billede).
7. På grund af temperatursvingninger og luftfugtighed kan gulvet give sig. Brug FIXA afstandsstykker mellem gulvets yderkant og væggen (2. billede).
8. Lav en flot afslutning på gulvet mod væggen med gulvlistler!

SÅDAN VEDLIGEHOLDER DU DIT GULV

Den slidstærke overflade er nem at rengøre og vedligeholde. Gulvet rengøres med fejekost, støvsuger eller en let fugtig moppe og et mildt rengøringsmiddel. Tørres efter med en tør klud.

Laminatgulv må aldrig sandslibes eller behandles med polermiddel. Voks, sæbe og gulvpolish må aldrig bruges på gulve af laminat, da disse midler vil efterlade en film, der tiltrækker støv og snavs.

Tips!

Beskyt dit gulv ved at sætte filt-puder under borde, stoleben o.lign. Læg også en dørmåtte uden for hoveddøren. Så kommer der ikke grus og småsten ind på gulvet. Laminatgulve er fremstillet af træ, og derfor er det vigtigt at fjerne eventuelt vand fra gulvet. OBS! Hæld aldrig vand direkte på gulvet.

