
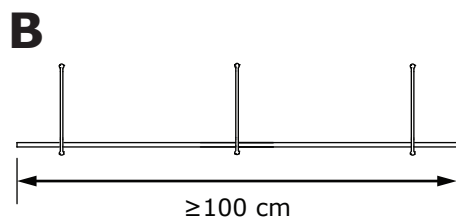


BERGSHULT

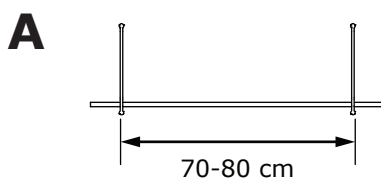

ENGLISH

To give the shelf maximum support, it's important that you place the brackets in the right position. Place the brackets according to one of the following options:

- Use 2 brackets underneath the shelf. Place them 70-80 cm from each other according illustration A.
- Use 3 brackets underneath the shelf. Place one on each side and one in the middle according to illustration B.



中文

为了最大限度给搁板提供支撑，您必须将托架安装在合适的位置。根据以下方式安装托架：

- 在搁板下安装2个托架。如图A，2个托架之间保持70-80cm的距离。
- 在搁板下安装3个托架。如图B，2个托架装在两侧，1个托架安装在中间。

繁中

為增加層板的支撐度，須將支撐架安裝在適當位置。請依下列說明安裝支撐架：

- 層板下方安裝2個支撐架，請依圖示A安裝，2個支撐架之間的距離應為70-80公分。
- 層板下方安裝3個支撐架，請依圖示B安裝，先在層板兩側各安裝一個支撐架，再將另一個支撐架安裝在中間。

한국어

선반을 튼튼하게 받치기 위해서는 브래킷의 위치를 올바르게 잡는 것이 매우 중요합니다. 다음 방법에 따라 브래킷을 설치하세요:

- 선반 브래킷을 2개 사용할 경우, 그림 A에서와 같이 브래킷 사이에 70-80cm의 간격을 띄우고 설치하세요.
- 선반 브래킷을 3개 사용할 경우, 그림 B에서와 같이 브래킷 2개를 양끝에 설치하고 중간에 나머지 1개를 설치하세요.

日本語

棚板の耐荷重性を最大に発揮させるため、ブラケットは必ず正しい位置に取り付けてください。使用するブラケットの個数に応じて、次のいずれかの方法で取り付けてください。

- 棚1枚に対してブラケット2個を使用する場合は、ブラケット間の間隔が70cmから80cmになるように取り付けてください（図A参照）。
- 棚1枚に対してブラケット3個を使用する場合は、棚板の両端に2個、中央に1個取り付けてください（図B参照）。

BAHASA INDONESIA

Untuk memberikan papan rak dukungan yang maksimal, penting bahwa anda menempatkan braket pada posisi yang tepat. Tempatkan braket mengikuti salah satu pilihan berikut:.

- Gunakan 2 braket di bawah papan rak. Tempatkan jarak 70-80 cm antara satu sama lain sesuai ilustrasi A.
- Gunakan 3 braket di bawah papan rak. Tempatkan satu di setiap sisi dan satu di tengah sesuai dengan ilustrasi B.

BAHASA MALAYSIA

Untuk memberikan sokongan para yang maksimum, adalah penting anda letakkan pendakap pada kedudukan yang betul. Letakkan pendakap mengikut salah satu daripada pilihan berikut:

- Gunakan 2 pendakap di bawah para. Letakkannya 70-80 sm daripada satu sama lain mengikut ilustrasi A. Gunakan 3 pendakap di bawah para. Letakkan bersebelahan satu sama lain di tengah-tengah mengikut ilustrasi A.

عربي

لكي تعطي الرف أقصى درجة من الدعم، من المهم تركيب حاملات الرف على الوضعية الصحيحة. ركبى الحاملات وفق إحدى الوضعيات التالية:

- استخدمى حاملين أسفل الرف. يجب تركيبهما مع ترك مسافة 70-80 سم بين بعضهما حسب الشكل A.
- استخدمى 3 حاملات أسفل الرف. ركبى حامل واحد على كل طرف وحامل واحد في المنتصف حسب الشكل B.

ไทย

ต้องติดตั้งขารับชั้นในตำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ชั้นวางของมีความมั่นคงแข็งแรง เลือกวิธีติดตั้งขารับชั้นใต้ 2 แบบ คือ

- แบบที่ 1 ใช้ขารับชั้น 2 อัน ติดห่างกัน 70-80 ซม. ตามภาพ A
- แบบที่ 2 ใช้ขารับชั้น 3 อัน ติดที่ปลายทั้งสองข้าง และติดตั้งกึ่งกลางชั้น ตามภาพ B