


BROGRUND

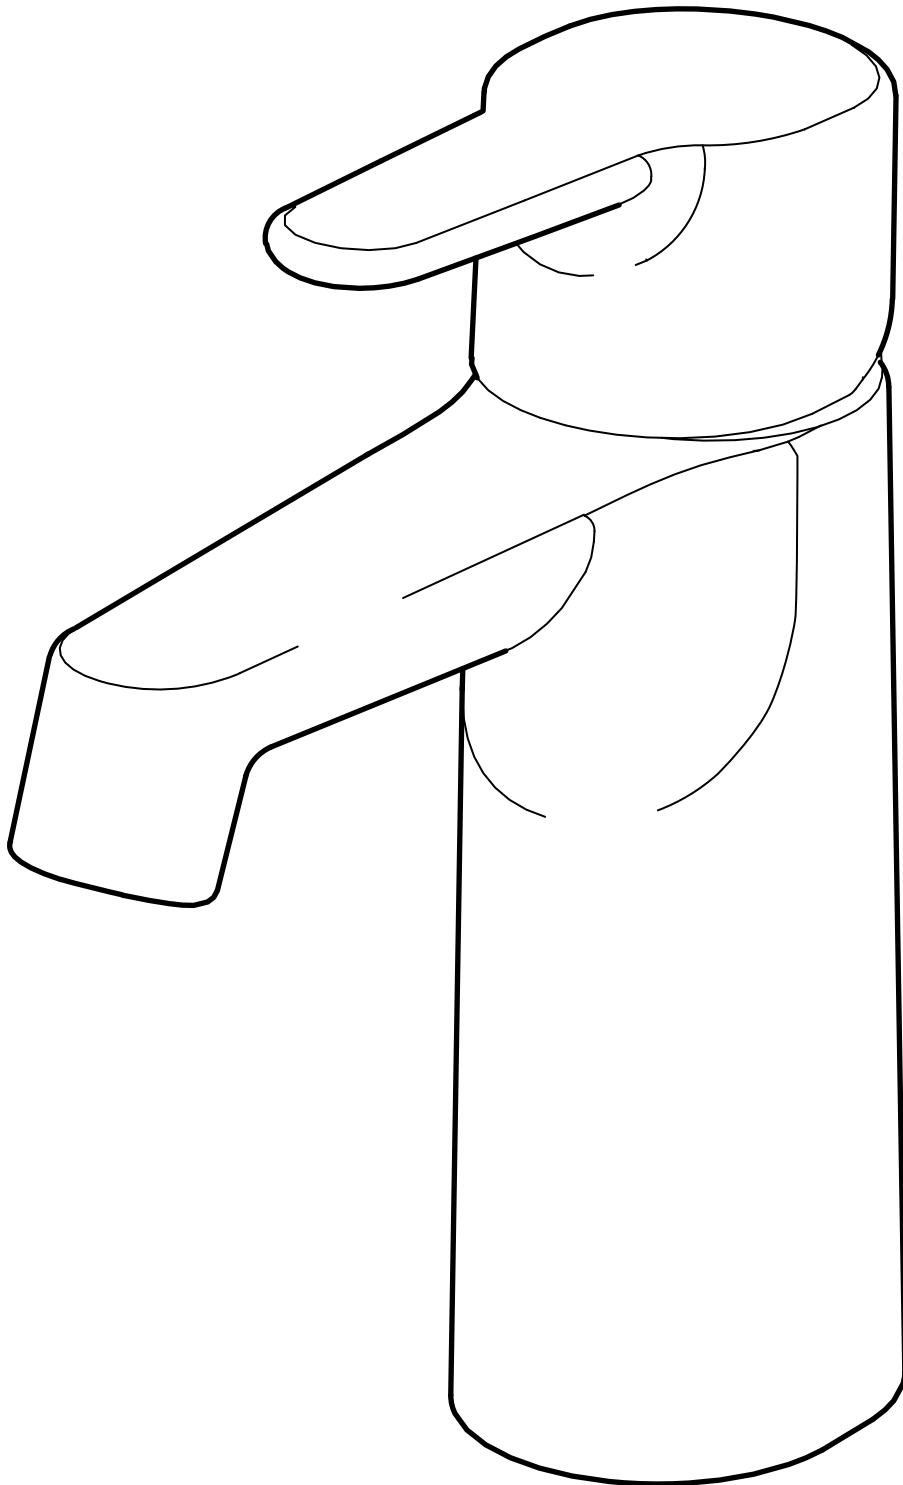

Design and Quality
IKEA of Sweden

Svenska

Innehåll

Verktyg och reservdelar	4
Illustration av produkt, delar och artikelnummer	6
Montering av produkt	7

English

Contents

Tools and spare parts	4
Illustration of product, parts and part numbers	6
Product assembly	7

**Svenska**

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

English

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

**Svenska**

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

English

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



TG 1348



1913

EN 817 | EN 1717




Svenska


RSK Nr: 8430083

English


RSK No: 8430083



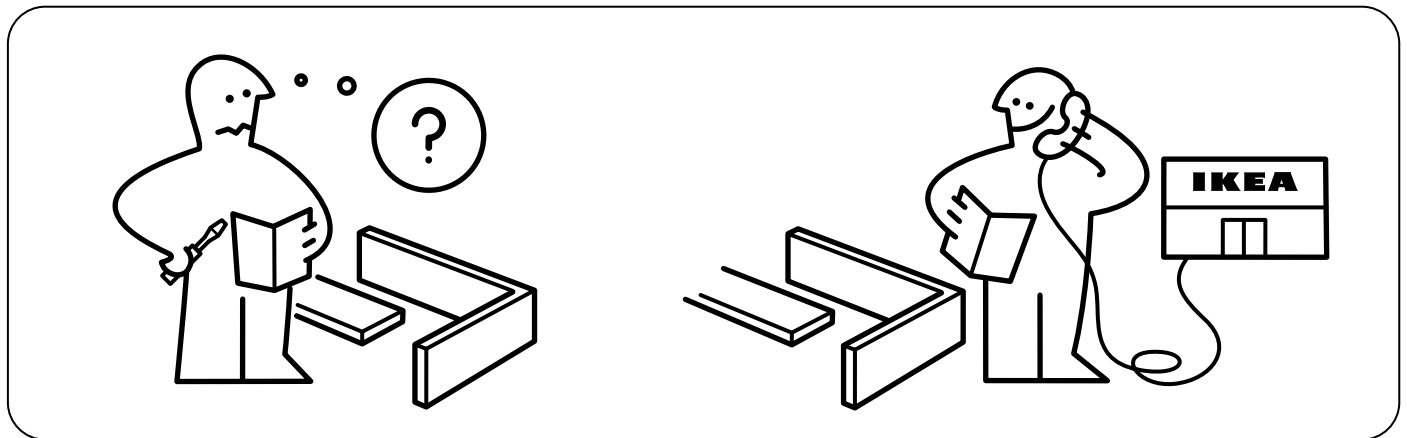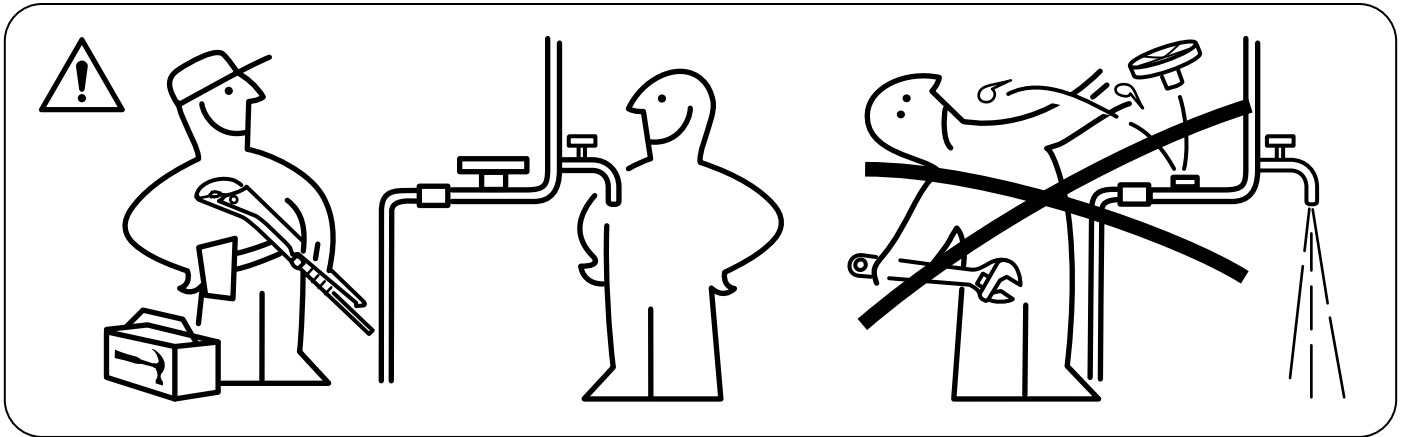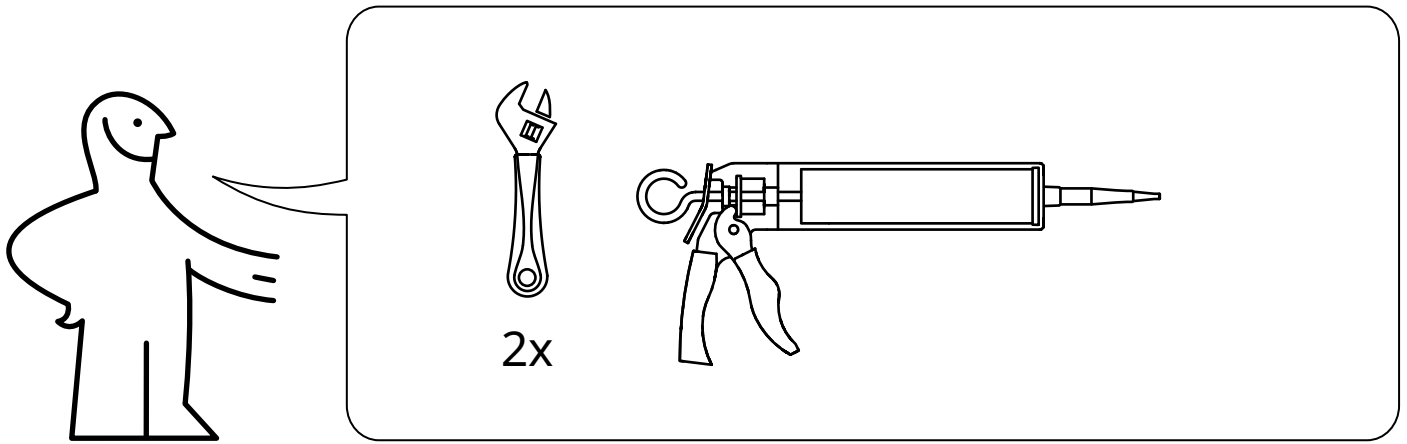




2x



1x

121845




1x

121846





2x

121844



1x

110084

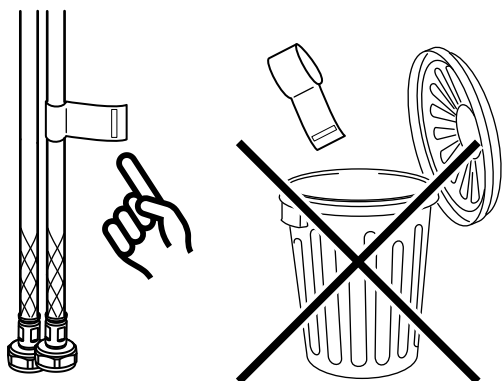

Svenska

Rekommenderad
varmvattentemperatur: 60°C

Max. varmvattentemperatur:
80°C

English

Recommended hot water
temperature: 60°C

Max. hot water temperature:
80°C

Svenska

Rekommenderat arbetstryck:
1 - 5 bar

Max. statiskt tryck: 10 bar

Max. provningstryck: 16 bar


English

Recommended working
pressure: 1 - 5 bar


Max. static pressure: 10 bar

Max. test pressure: 16 bar

124607





110084




126907

1x

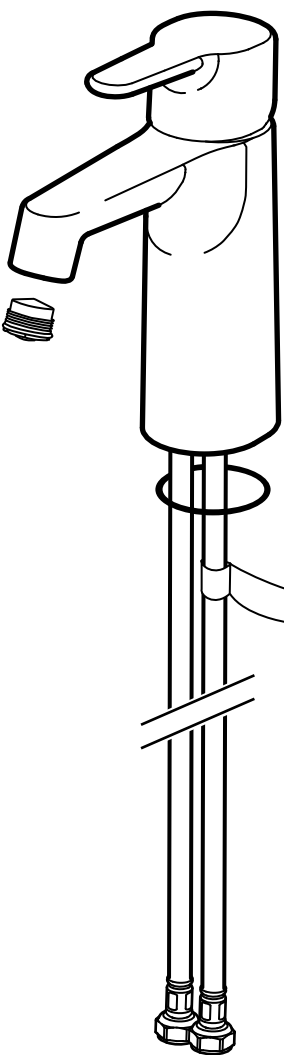

G3/8 (R10)

1

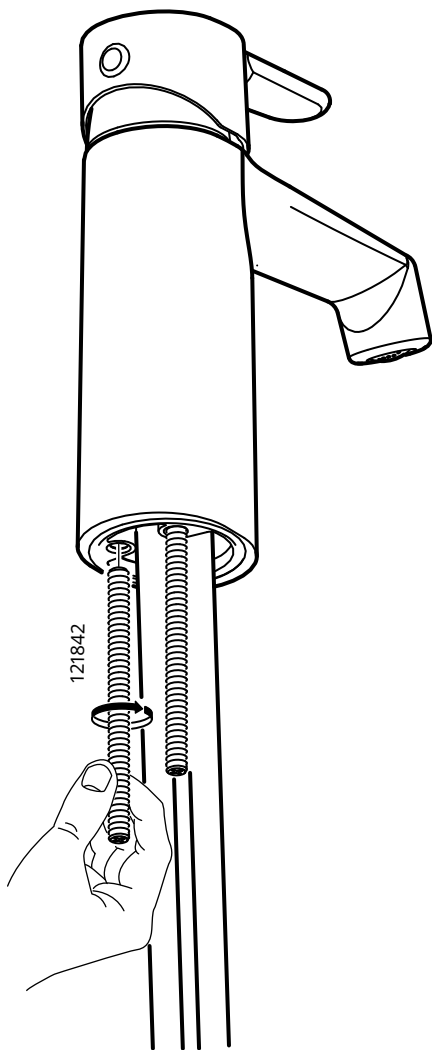

Svenska

Täta de öppna ytorna med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

English


Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.

Svenska




Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.

English

Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.

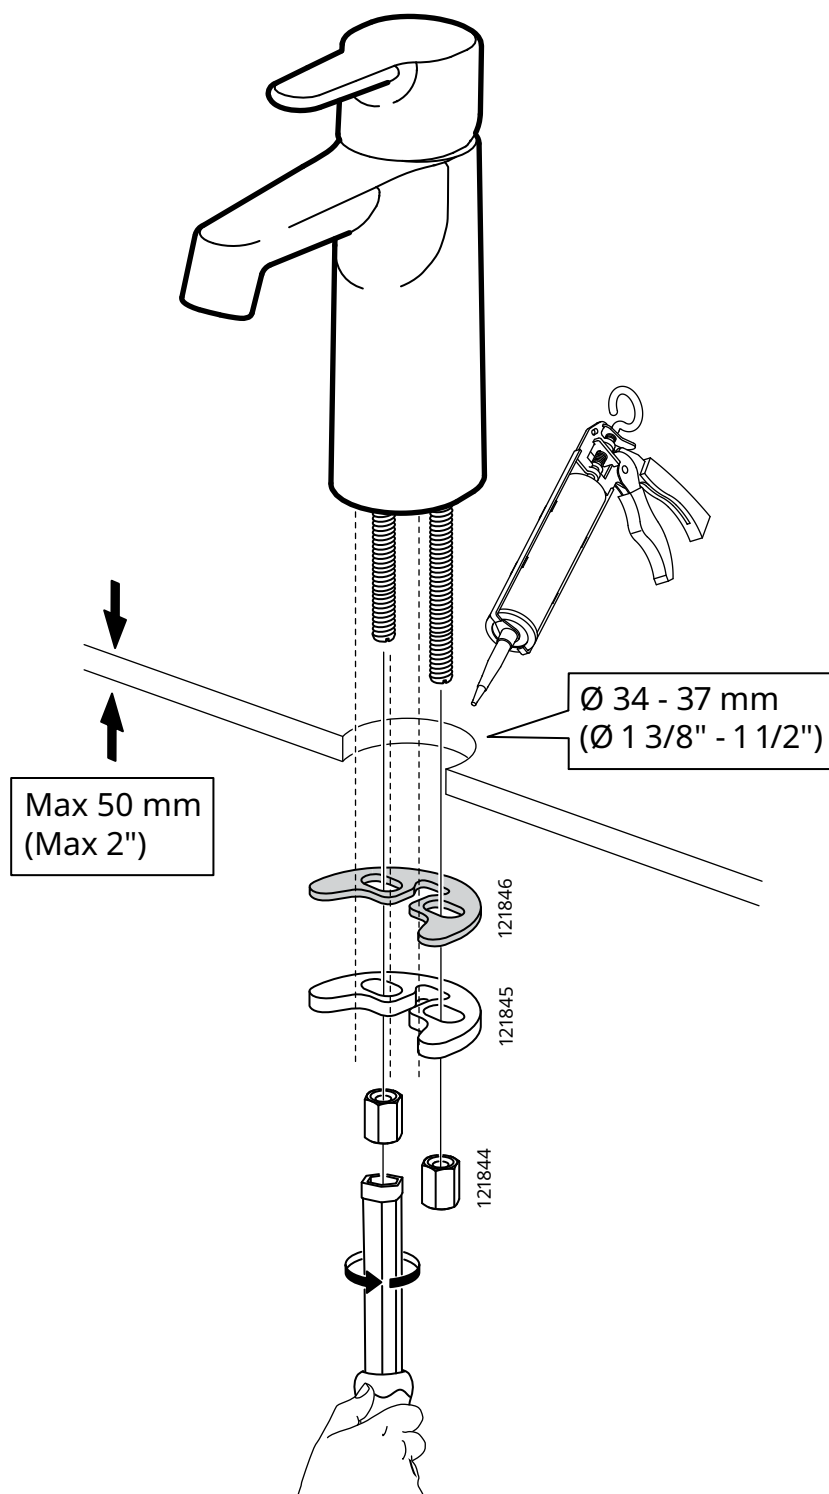

3

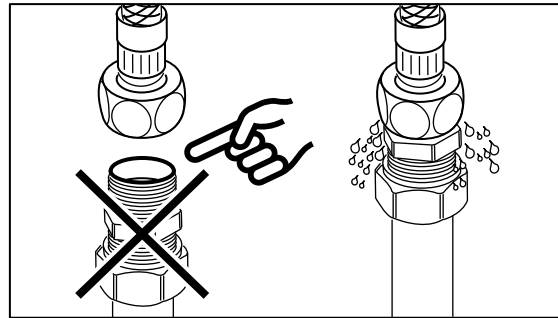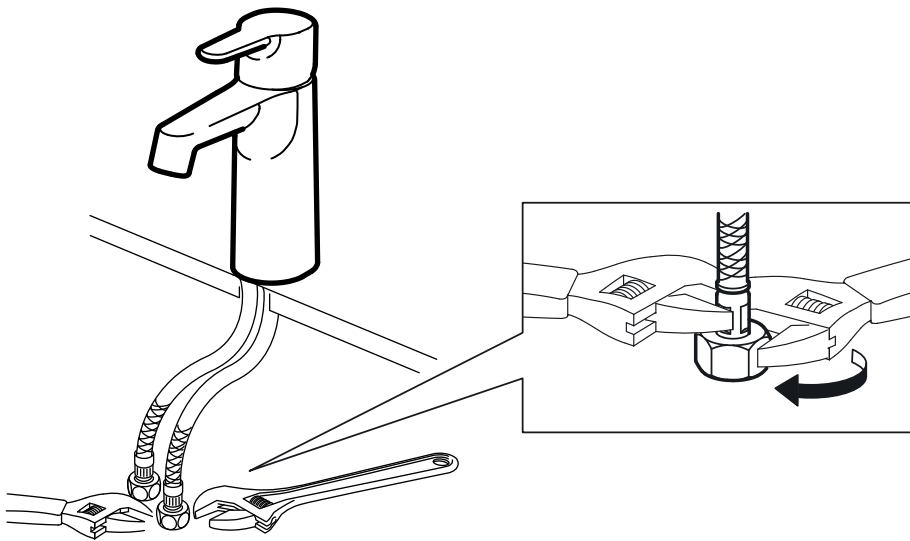

Svenska

Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.

English



The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.




Svenska

OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

English

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.

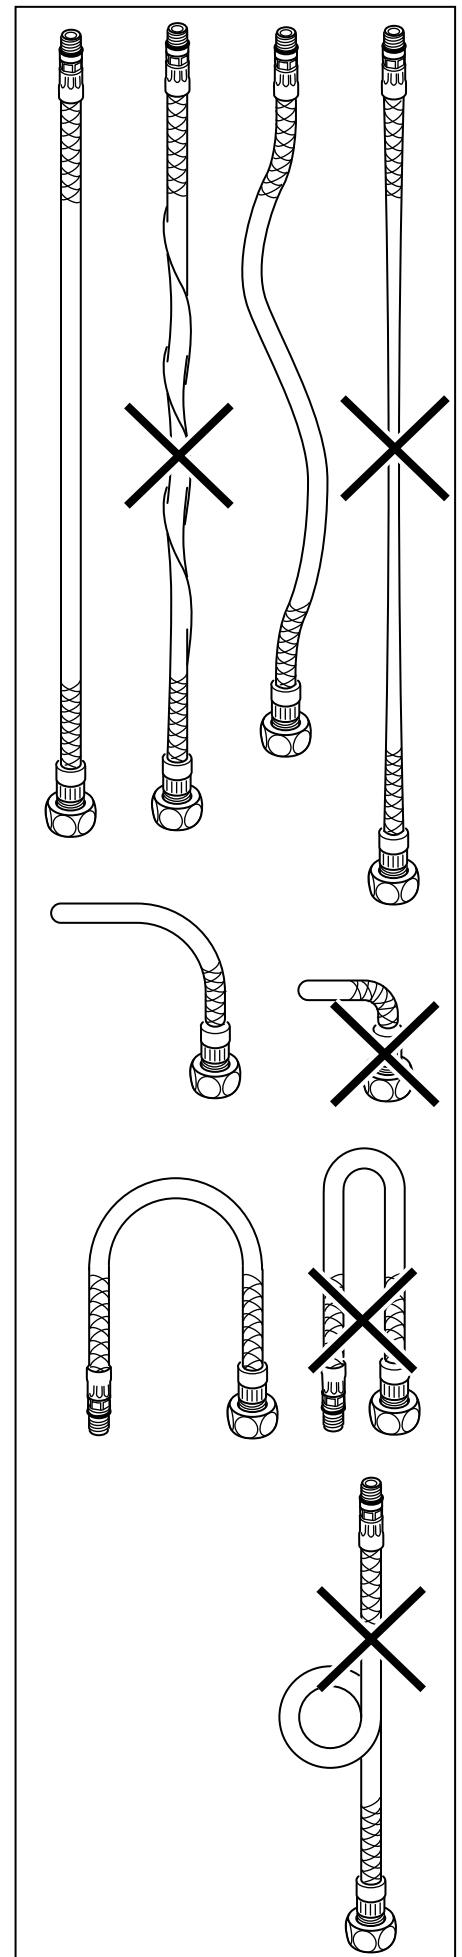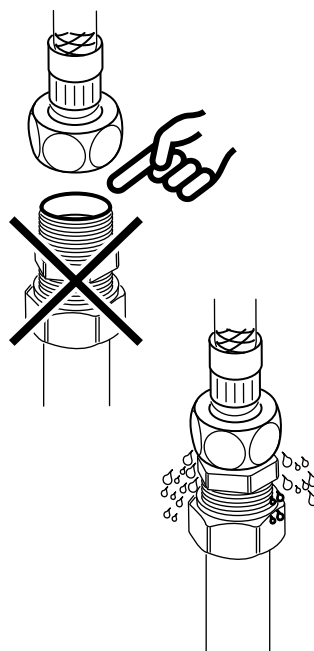

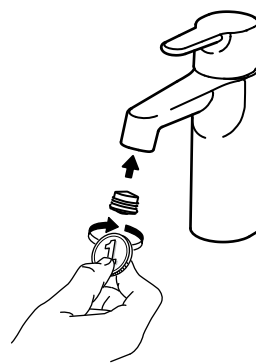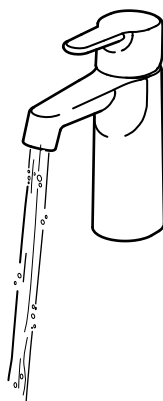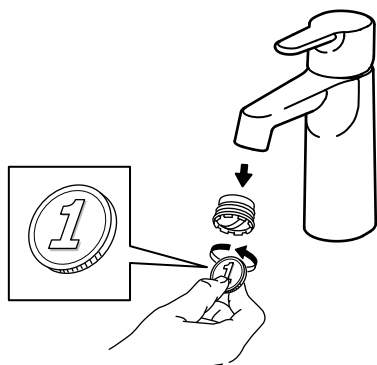

Svenska

Innan användning: skruva loss filtret med ett mynt och låt vatten rinna igenom några minuter. Skruva sedan på filtret igen.

OBS! Dra inte åt för hårt; filtret kan skadas.

English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide with a coin and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place up to the stop DO NOT OVER TIGHTEN.



Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.