


DALSKÄR

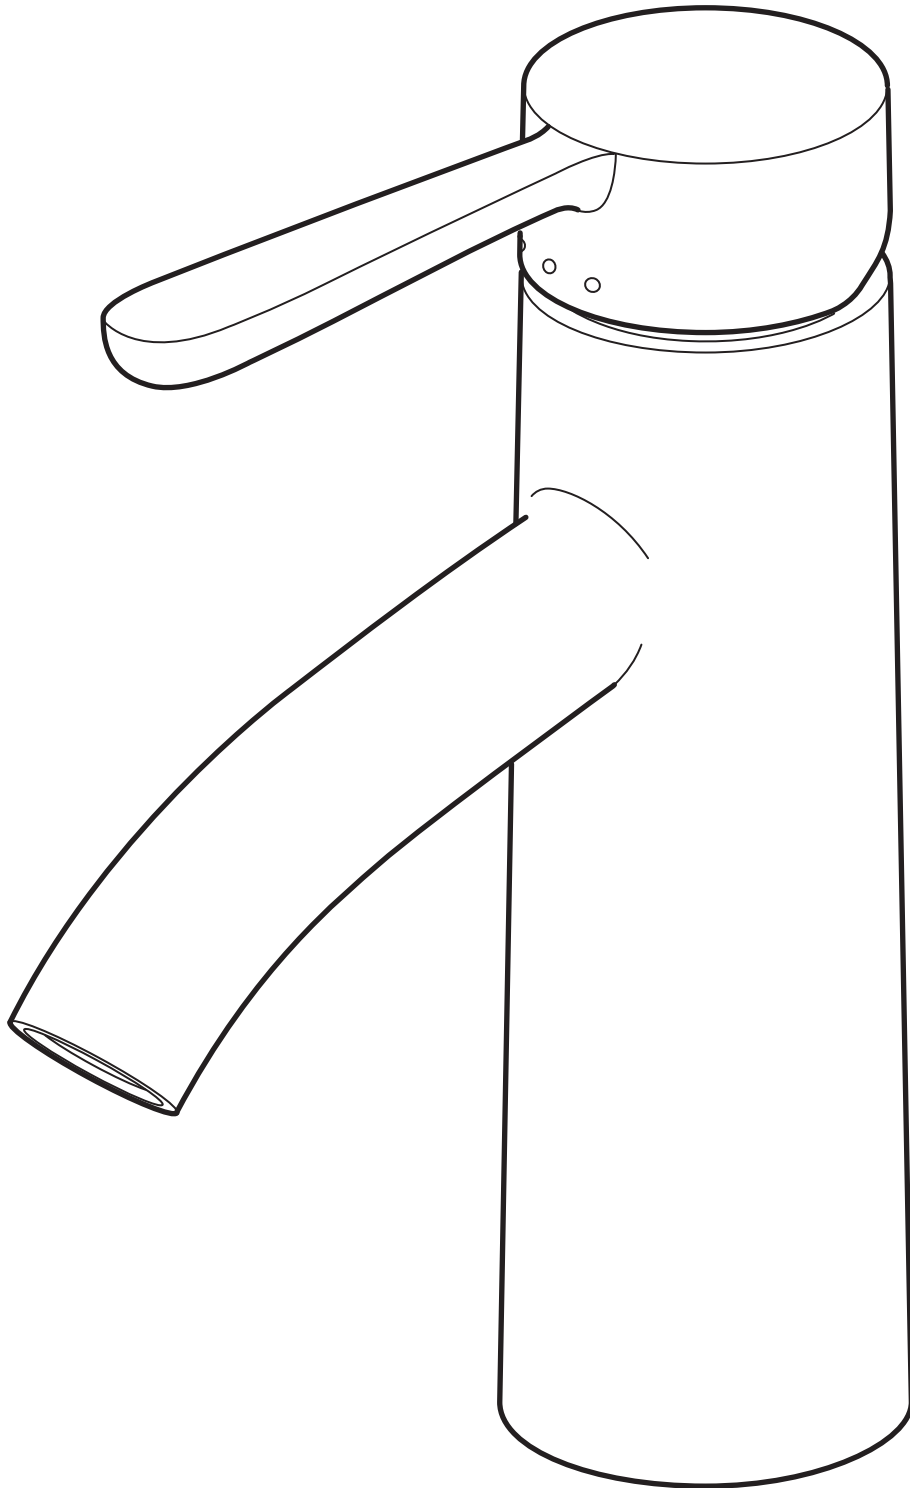

Design and Quality
IKEA of Sweden

Svenska

Innehåll

Verktyg och reservdelar	4
Illustration av produkt, delar och artikelnummer	5
Montering av produkt	7

English

Contents

Tools and spare parts	4
Illustration of product, parts and part numbers.....	5
Product assembly	7

**Svenska**

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

English

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

Svenska

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

English

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



Accepterad
monteringsanvisning

2021:1



TG 1179



1913



EN 817 | EN 1717

Svenska

RSK Nr: 8430089


English


RSK No: 8430089

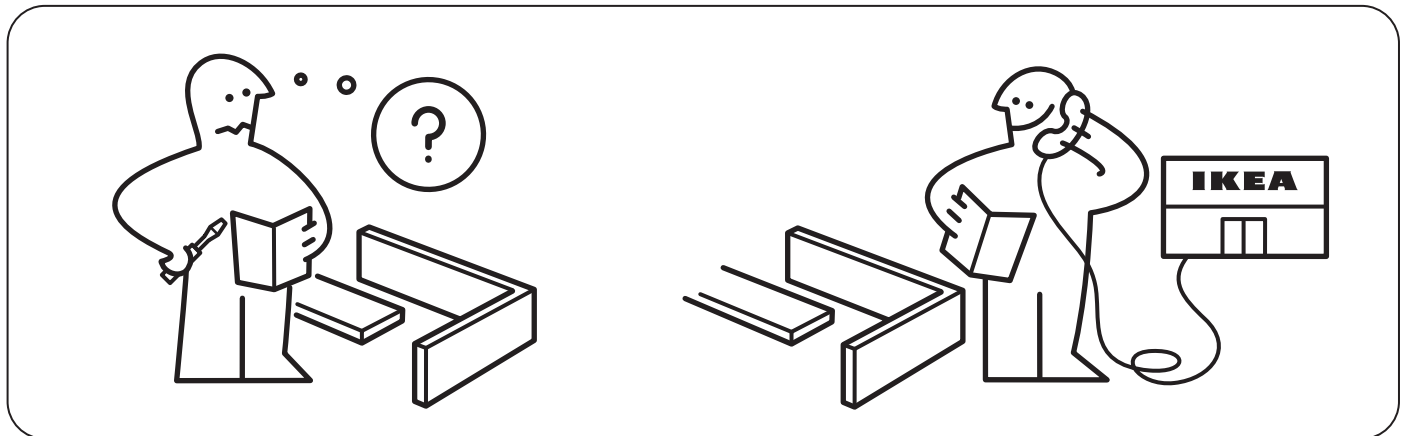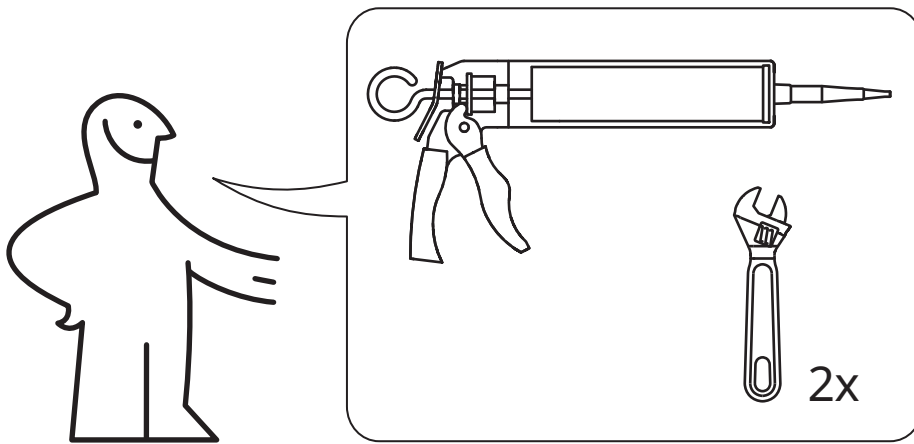


Recommended Operating temperature: Max. 60°C
Maximum Operating Temperature: Max. 80°C

Recommended Operating Pressure: 1-5 bar
Maximum Operating Pressure: 0,5-10 bar

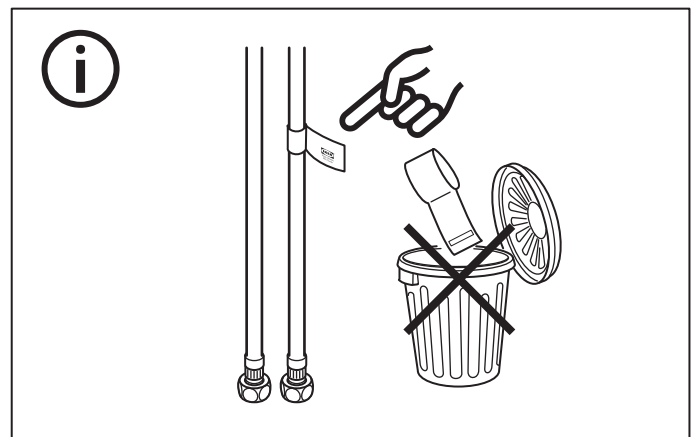





1x



1x

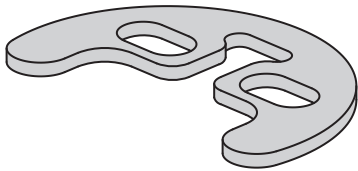


1x

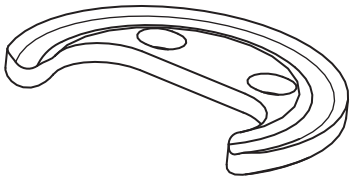

1x




2x

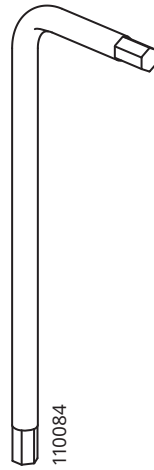


1x




2x

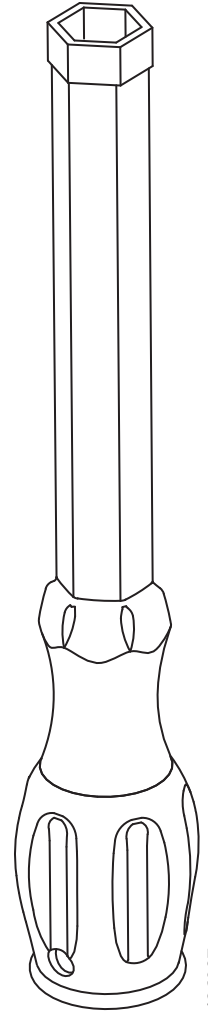

1x

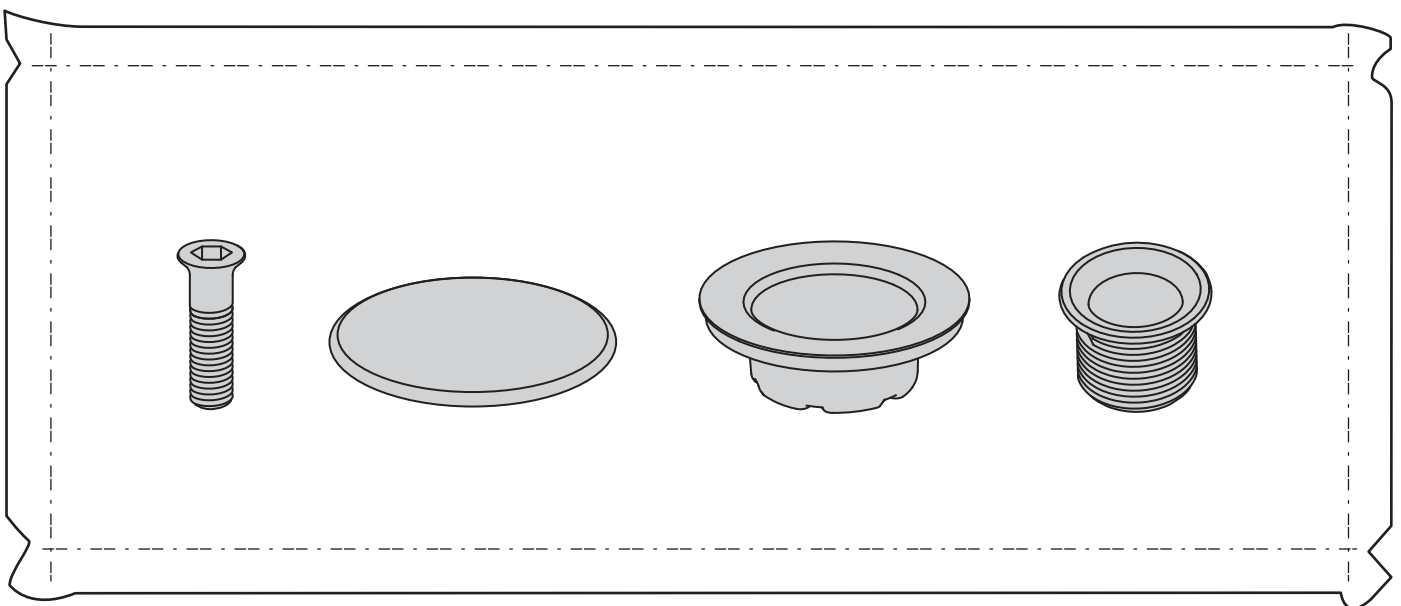


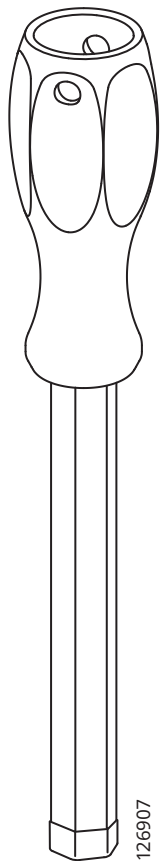


126907



110084

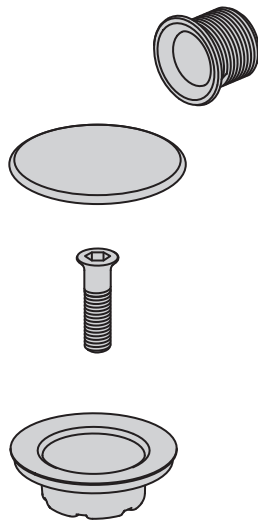


124607




190555



190556




10095582

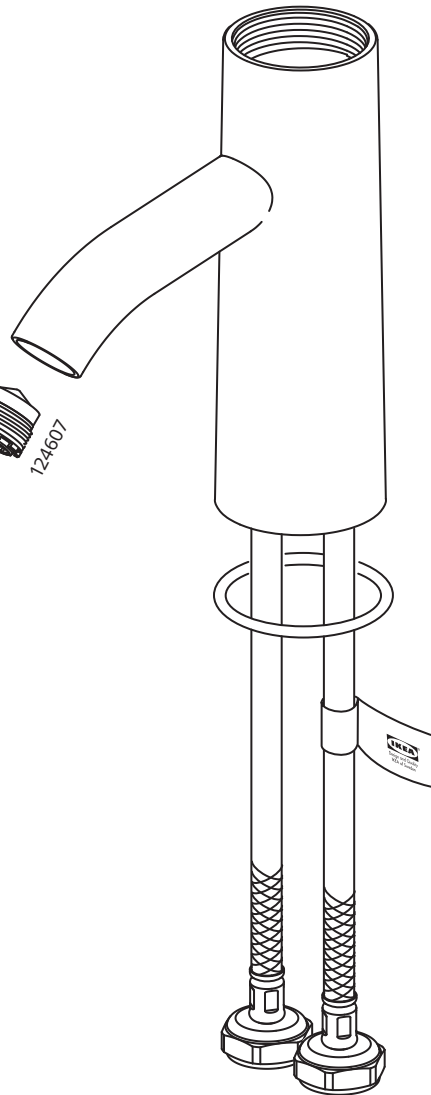

G 3/8" (R10)



124405



121846




121845




121844

1

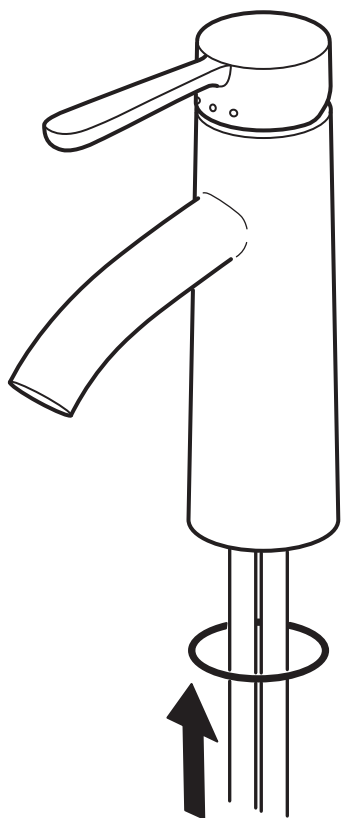

2

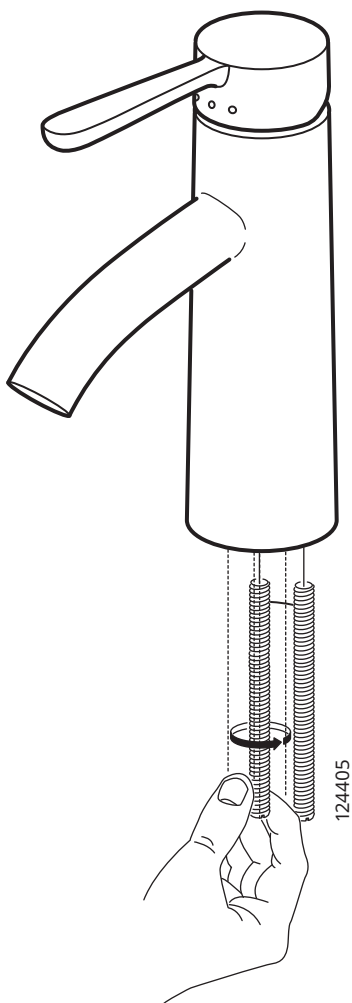

**Svenska**

Täta de öppna ytor med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

English


Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.

Svenska




Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.

English

Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.

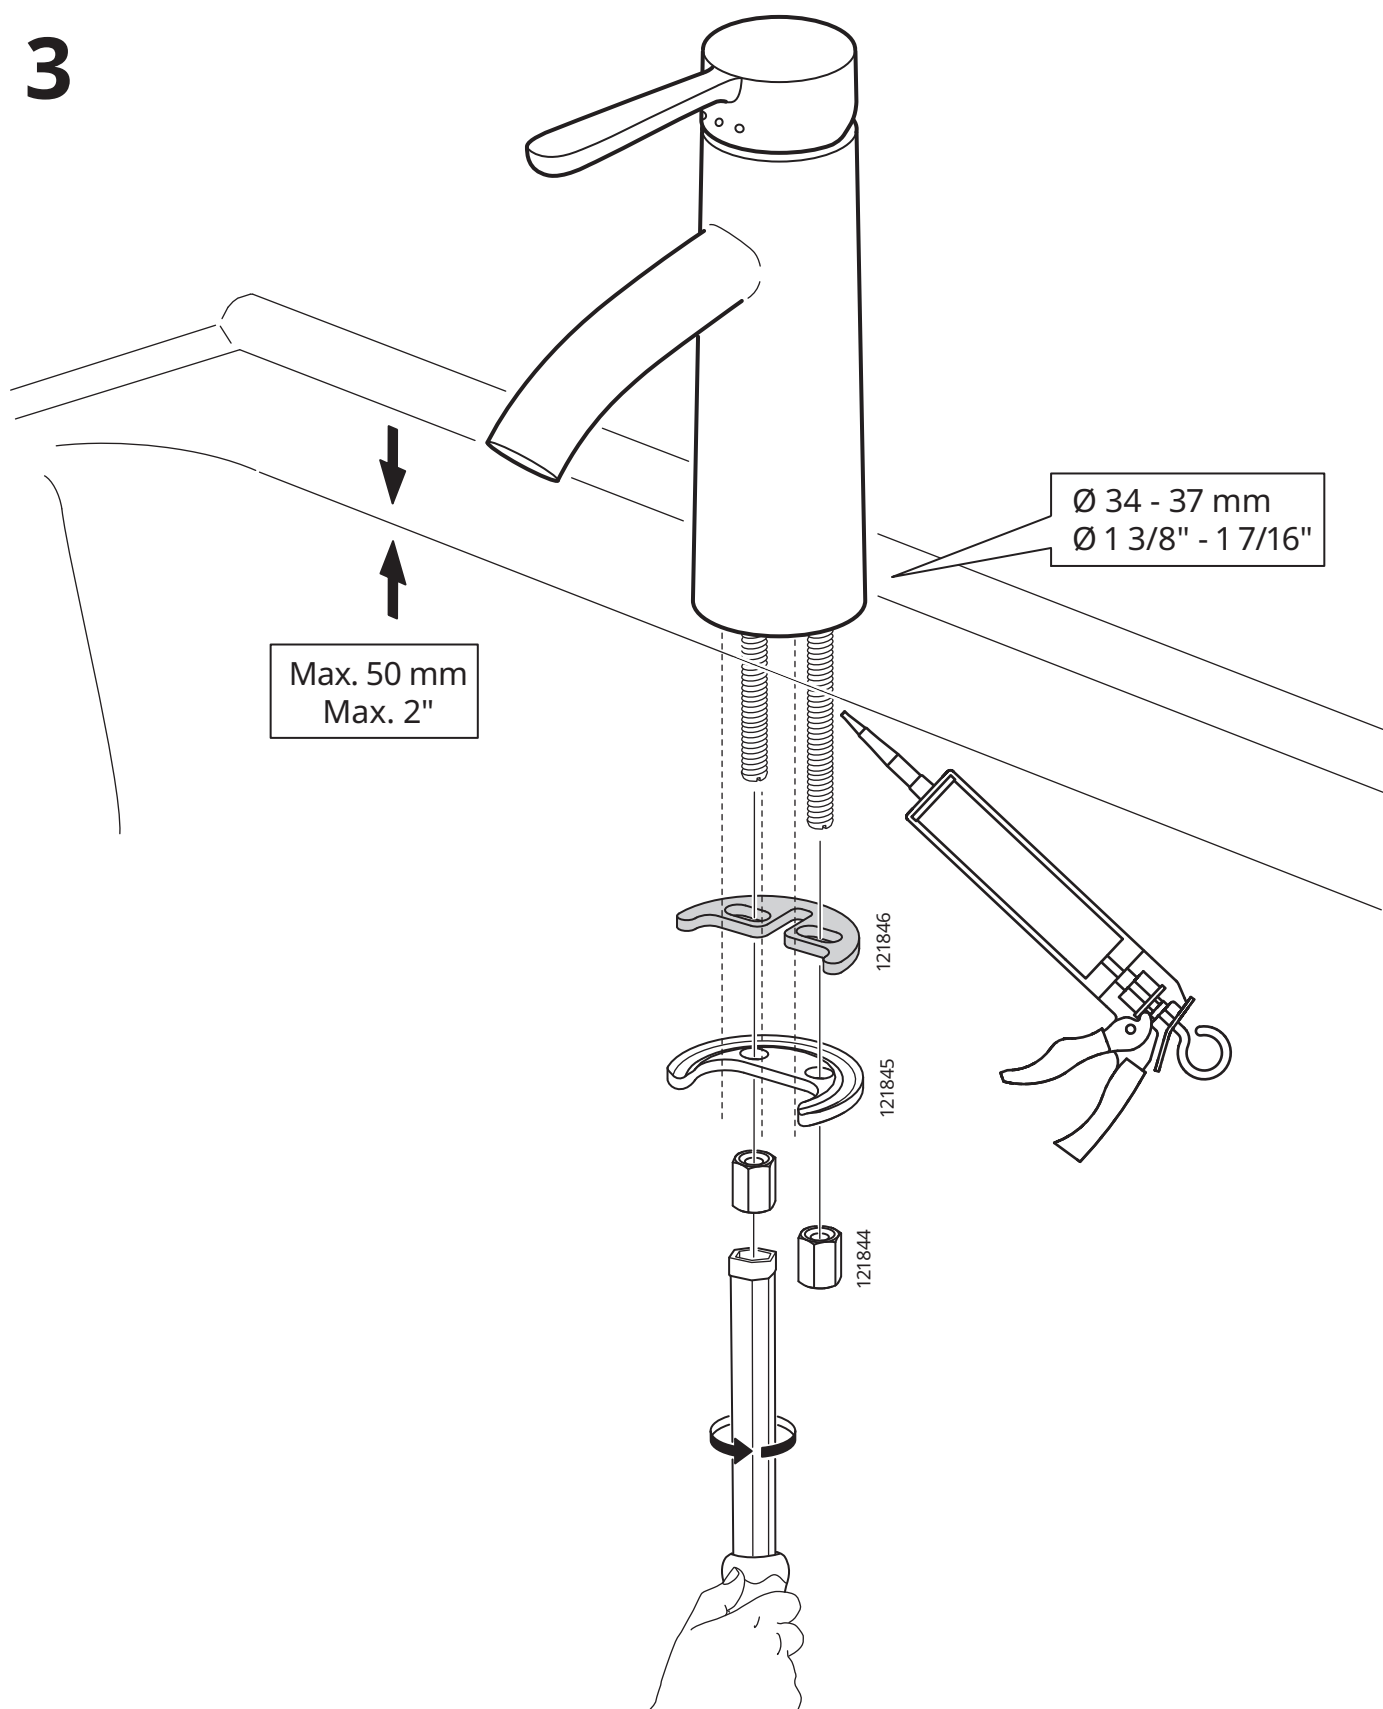3

4

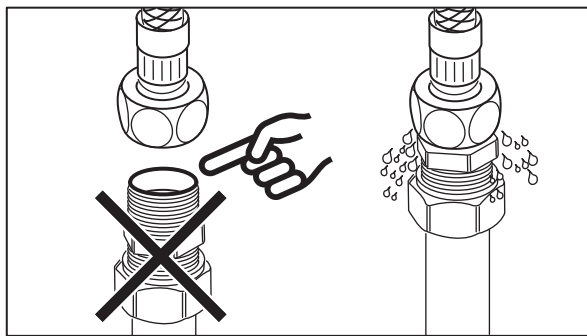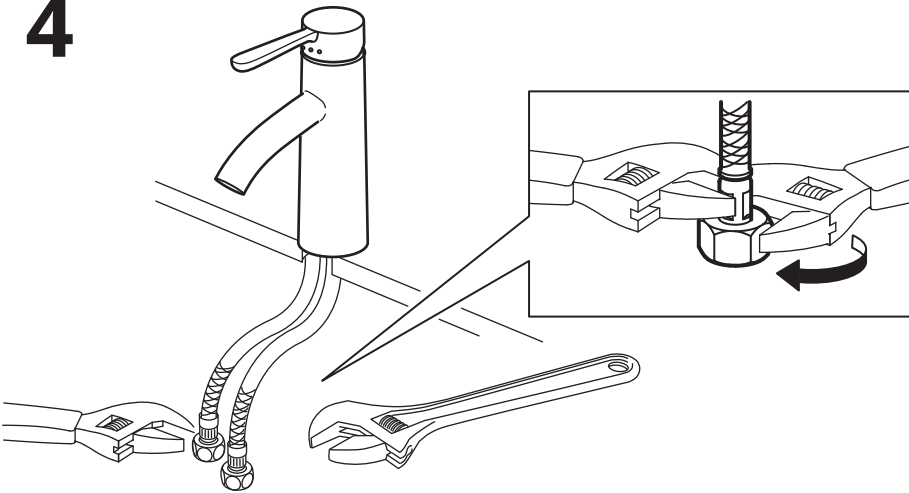


Svenska
Rörslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.





English
The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.



Svenska
OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

English
IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/ pipes and washers.

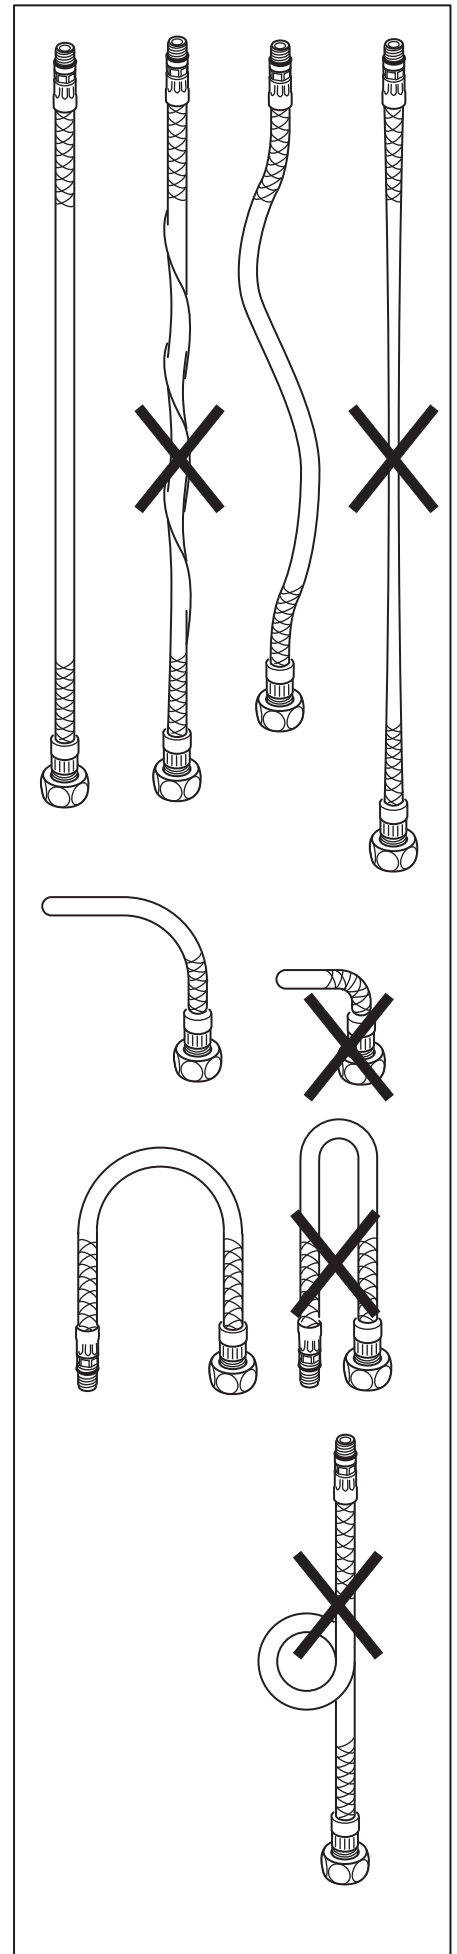



Svenska

Innan användning: skruva loss filtret med ett mynt och låt vatten rinna igenom några minuter. Skruva sedan på filtret igen. OBS! Dra inte åt för hårt; filtret kan skadas.

English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide with a coin and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place up to the stop DO NOT OVER TIGHTEN.














Svenska


Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

English


Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking..

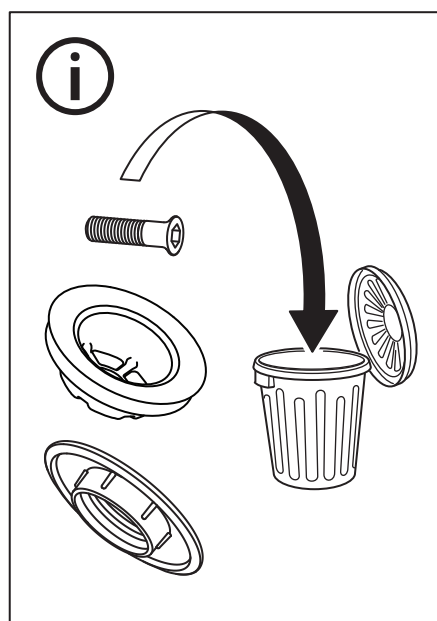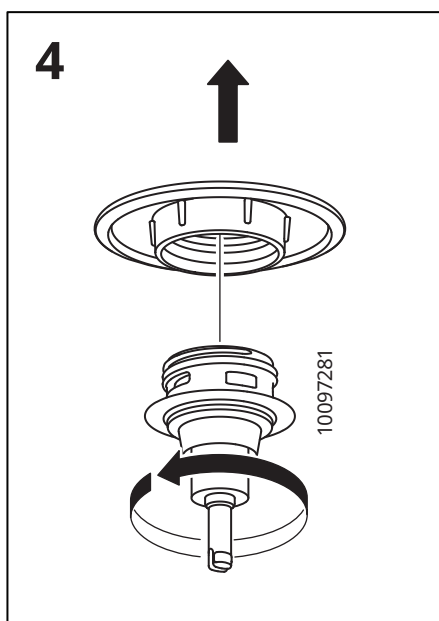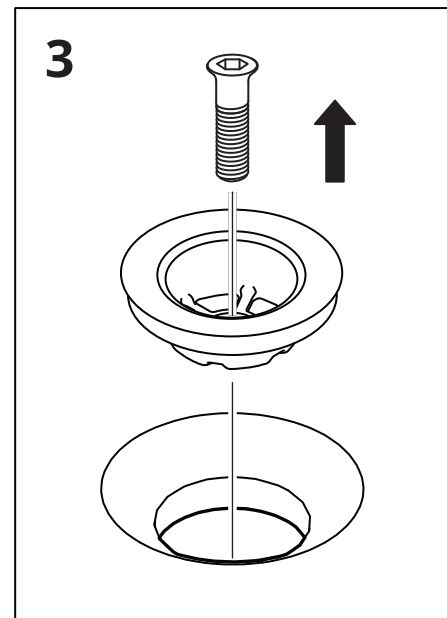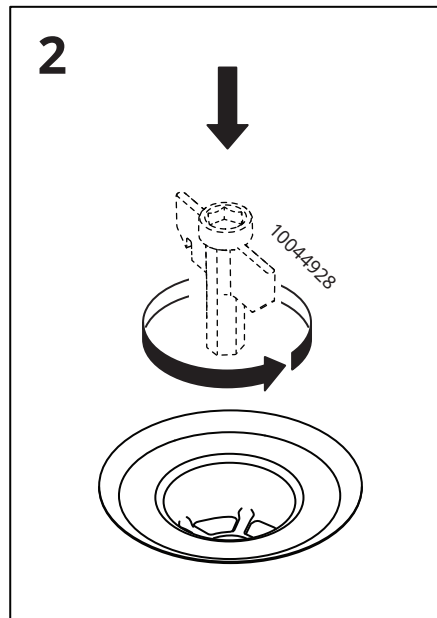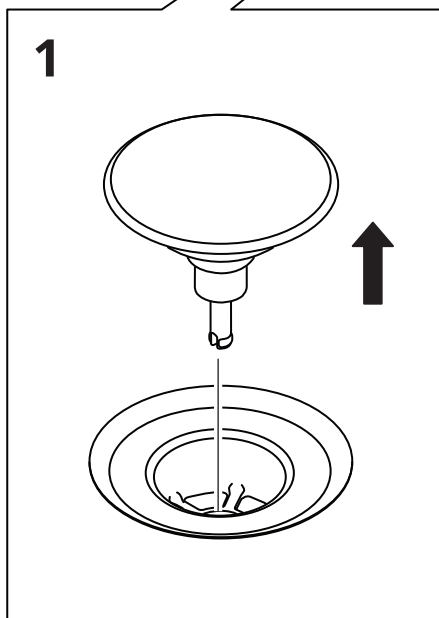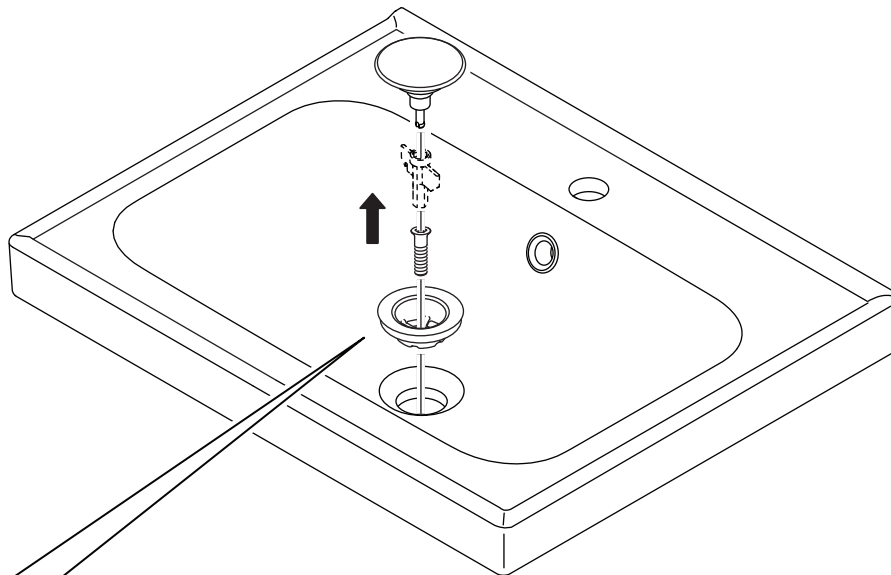

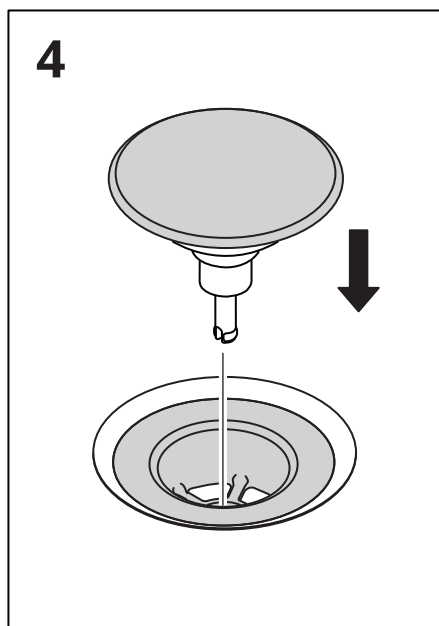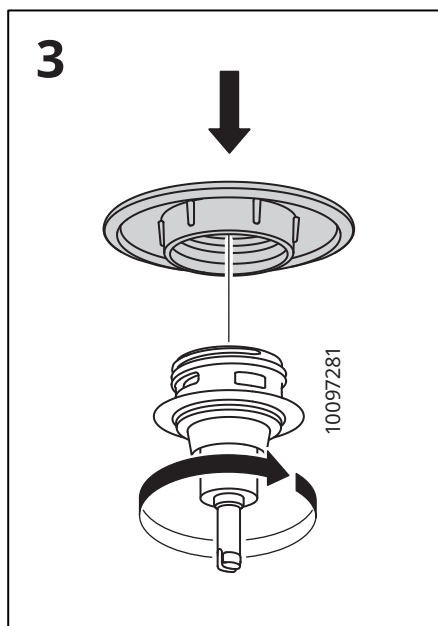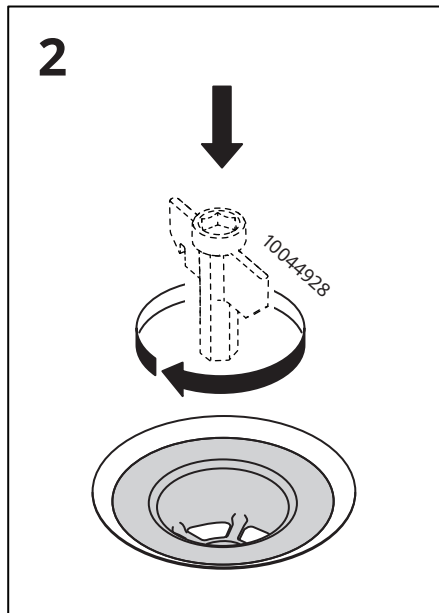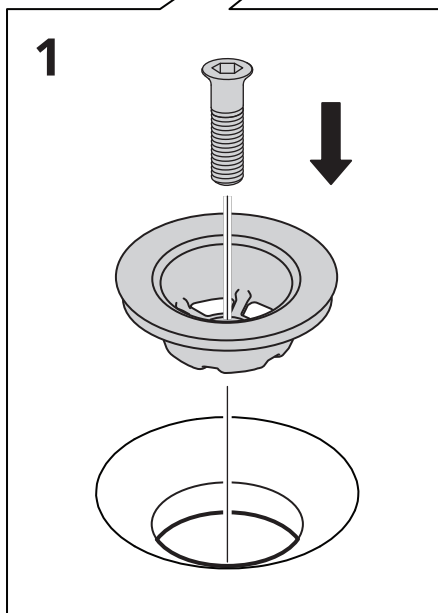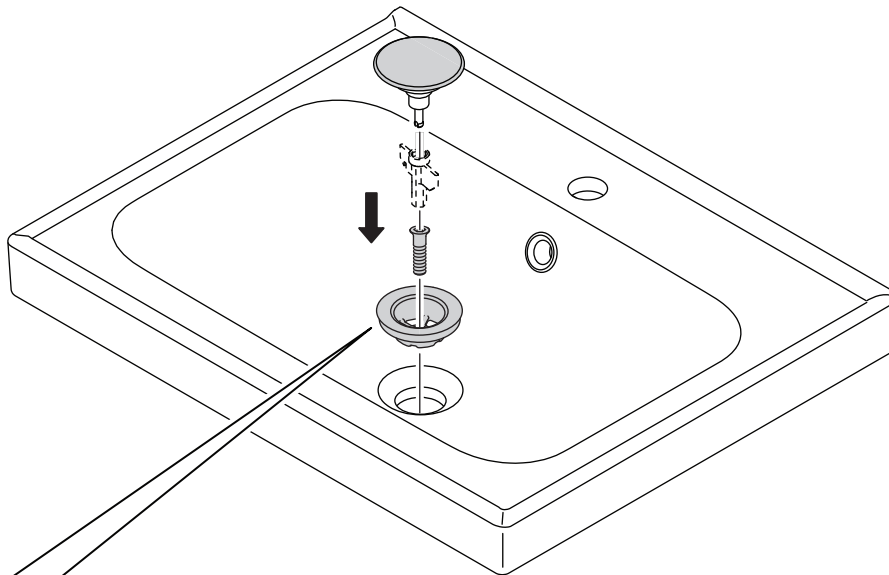


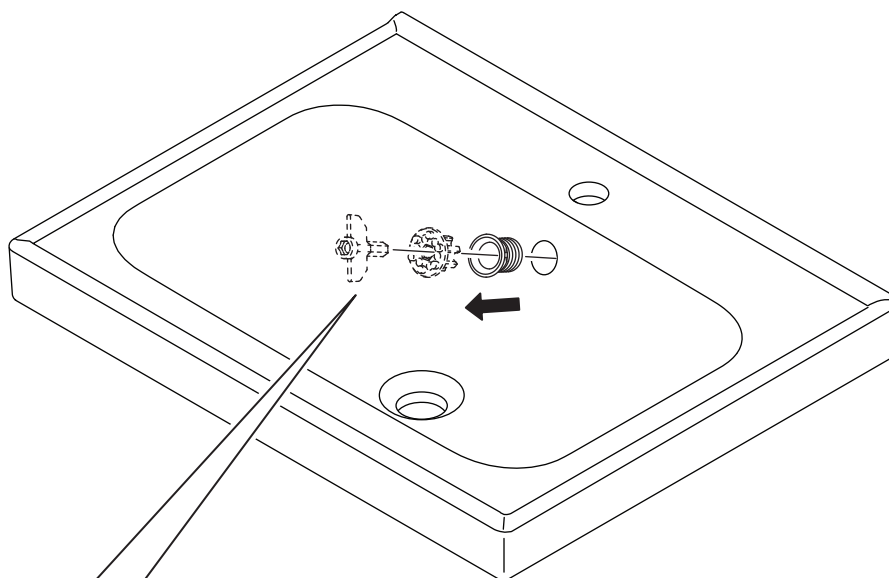


1

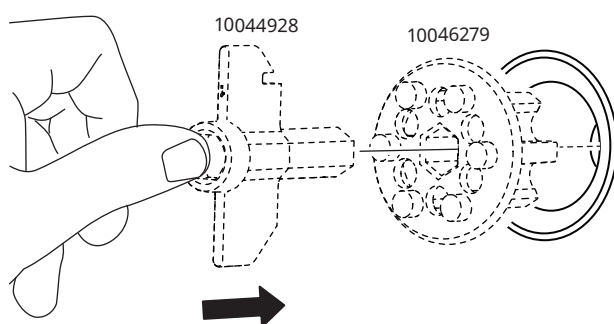


2




3

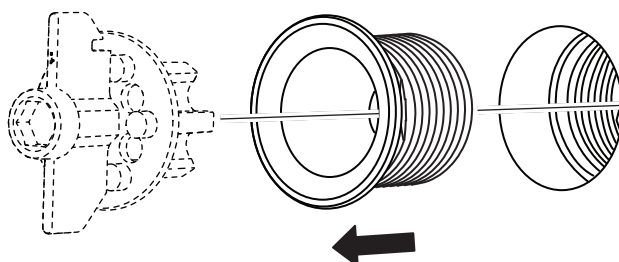


i

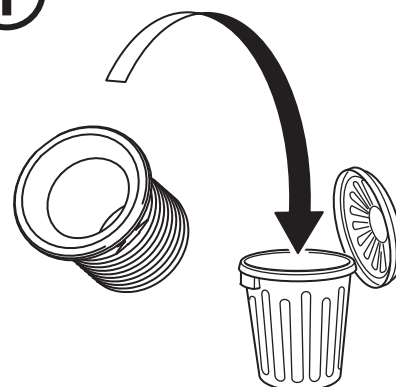


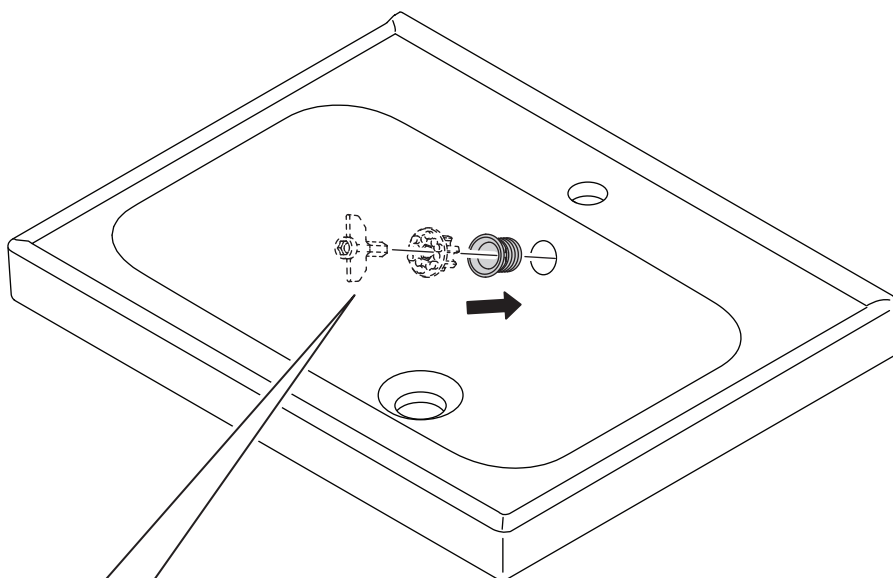

1

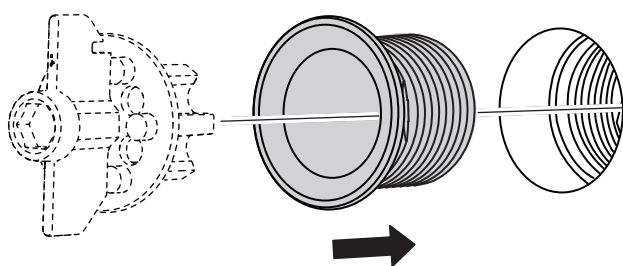

2



3

