


SALLSJÖN

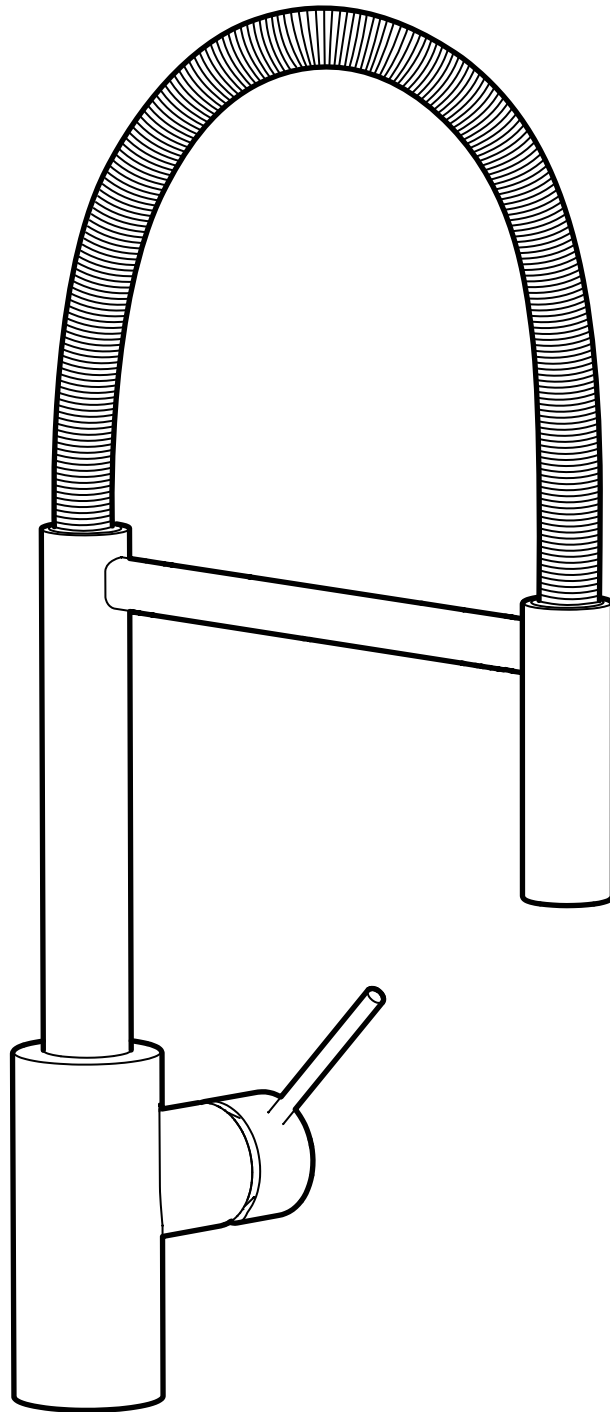

Design and Quality
IKEA of Sweden

Svenska

Innehåll

Verktyg och reservdelar	4
Montering av produkt	9
Illustration av produkt, delar och artikelnummer	16

English

Contents

Tools and spare parts	4
Product assembly	9
Illustration of product, parts and part numbers	16

**Svenska**

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

English

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.

**Svenska**

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

English

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



TG 32365



1913

EN 817 | EN 1717

Svenska




RSK Nr: 8312361, 8312362

English


RSK No: 8312361, 8312362




www.IKEA.com

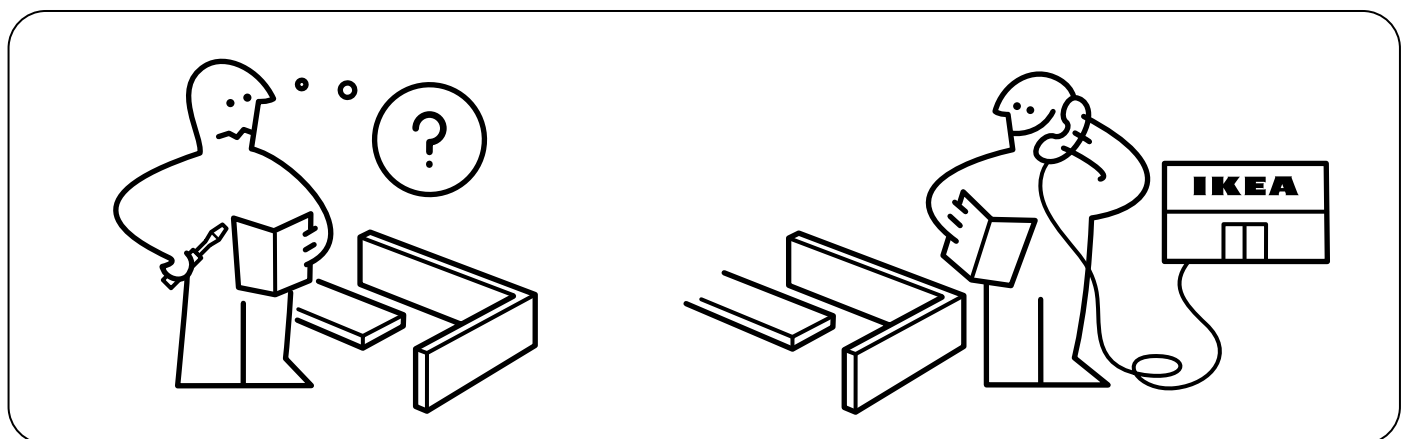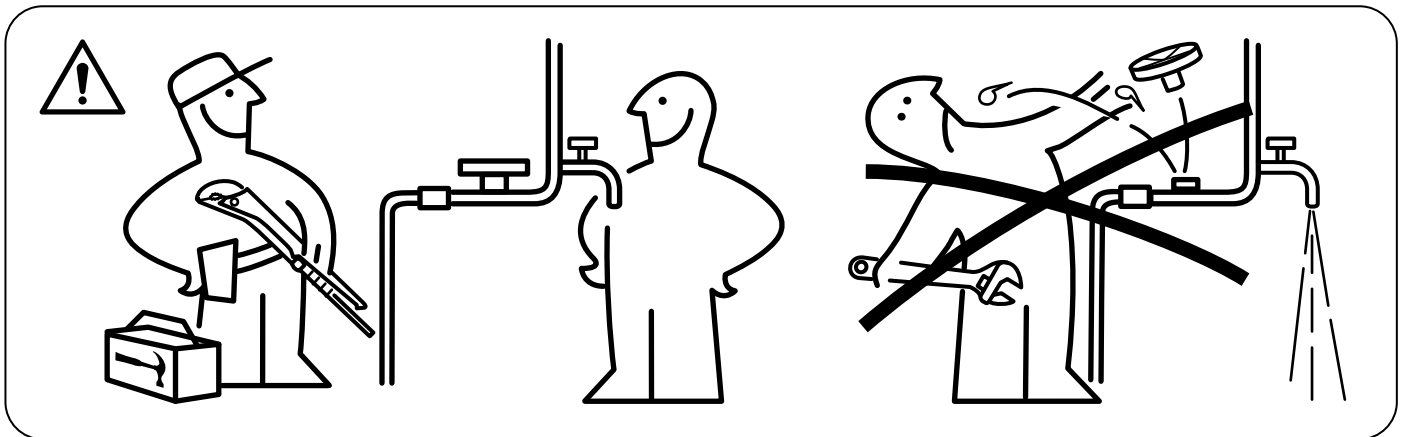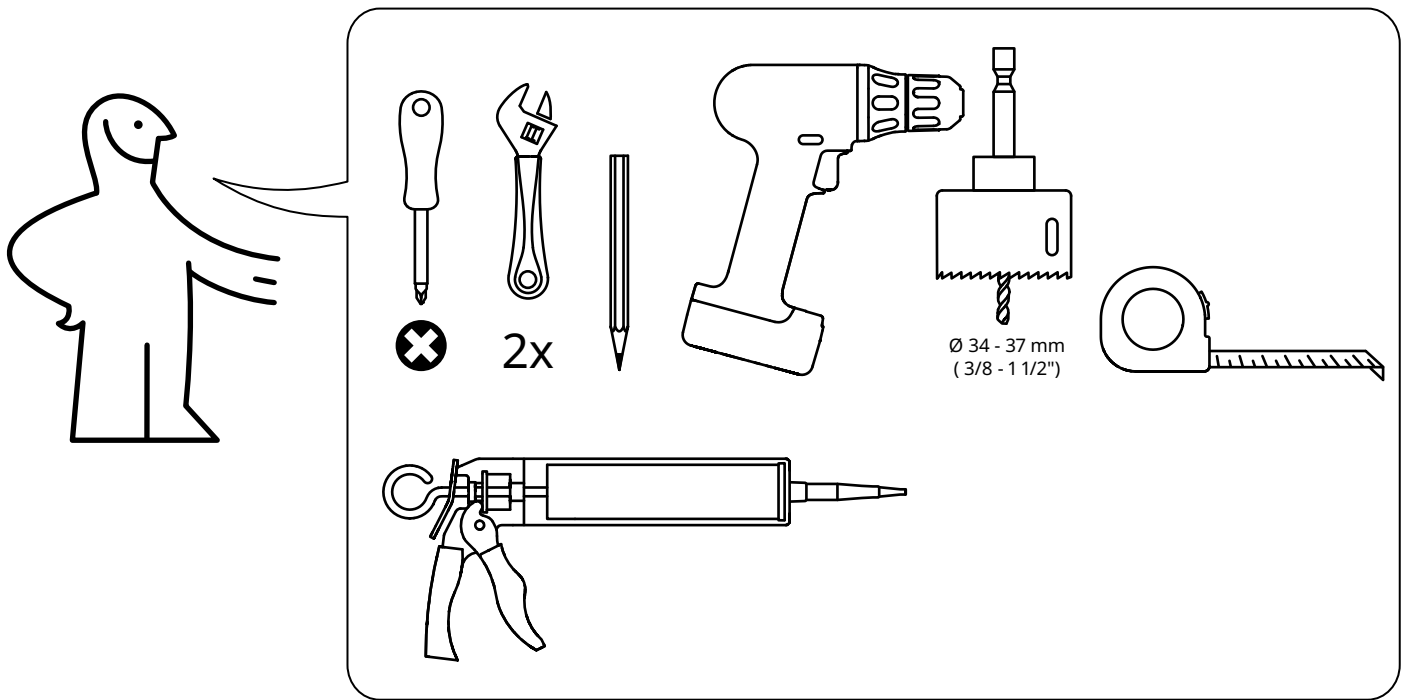


1

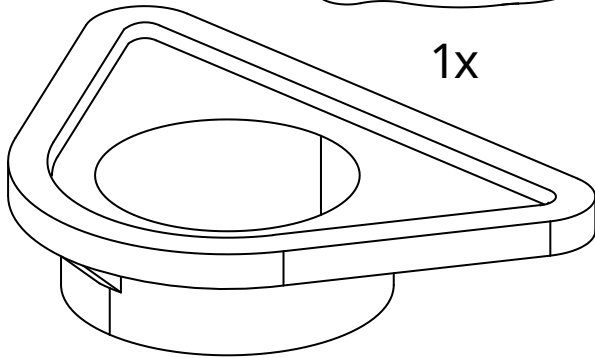


1x




1x




1x

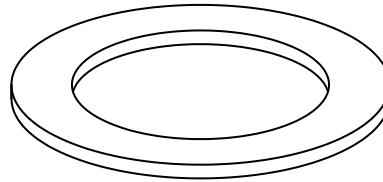

1x

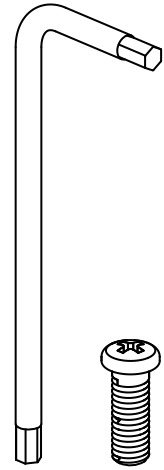

1x



2x


10140225

2





10140197

1x



10140211

1x

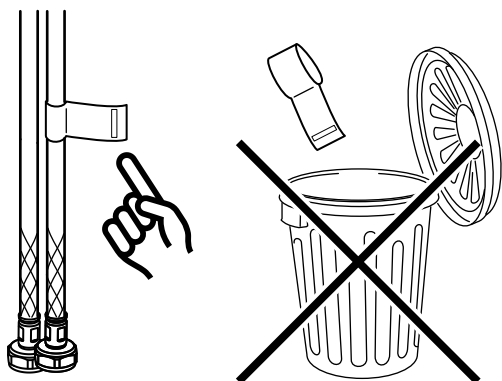

Svenska

Rekommenderad
varmvattentemperatur: 60°C
Max. varmvattentemperatur:
80°C

English



Recommended hot water
temperature: 60°C
Max. hot water temperature:
80°C

Svenska






Rekommenderat arbetstryck:
1,4 - 5 bar
Max. statiskt tryck: 10 bar
Max. provningstryck: 16 bar



English

Recommended working
pressure: 1,4 - 5 bar
Max. static pressure: 10 bar
Max. test pressure: 16 bar

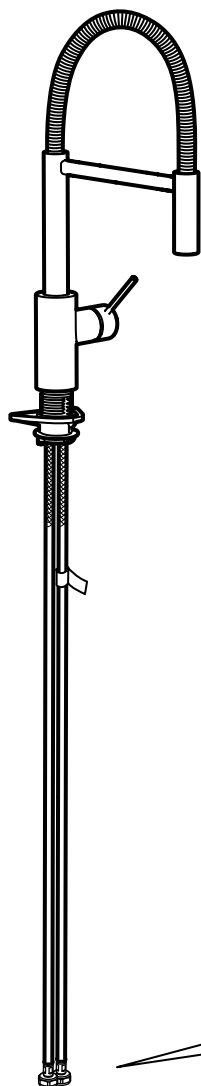

G3/8 (R10)

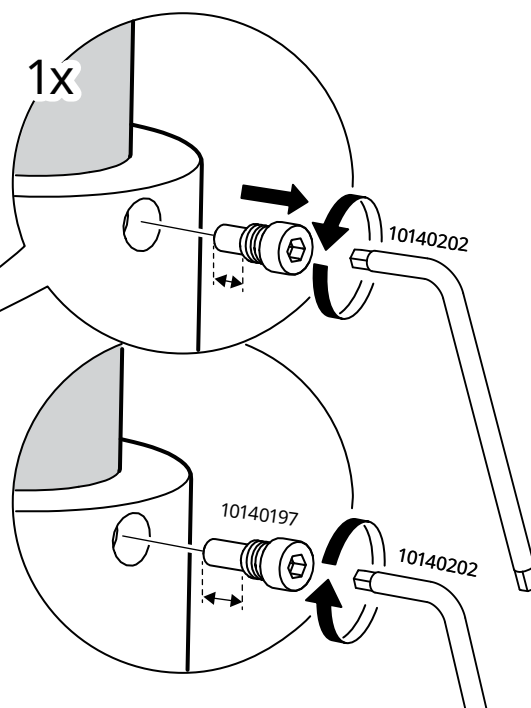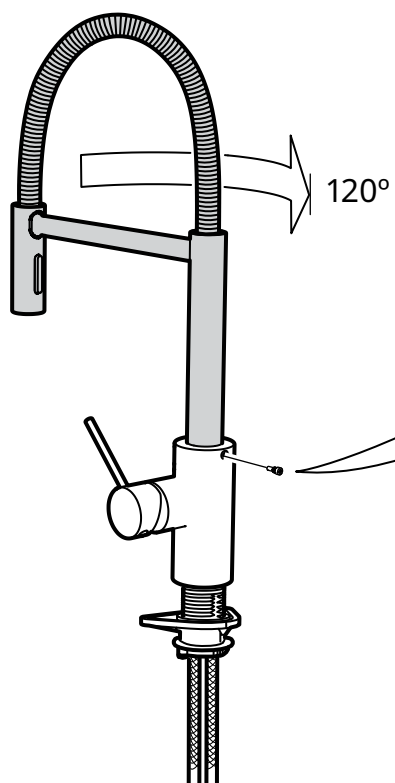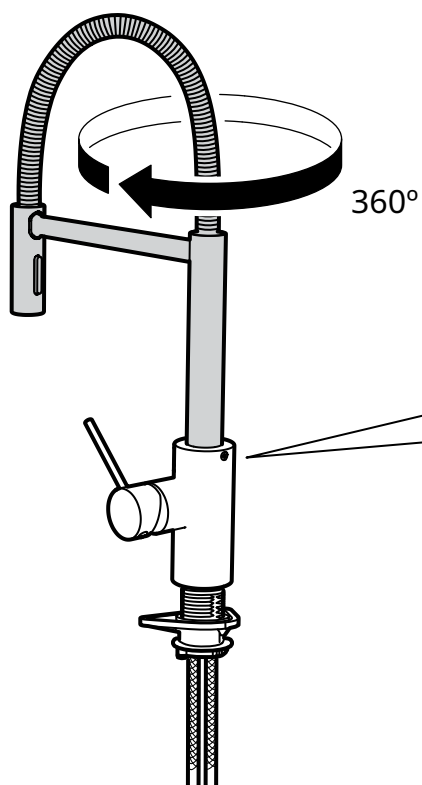

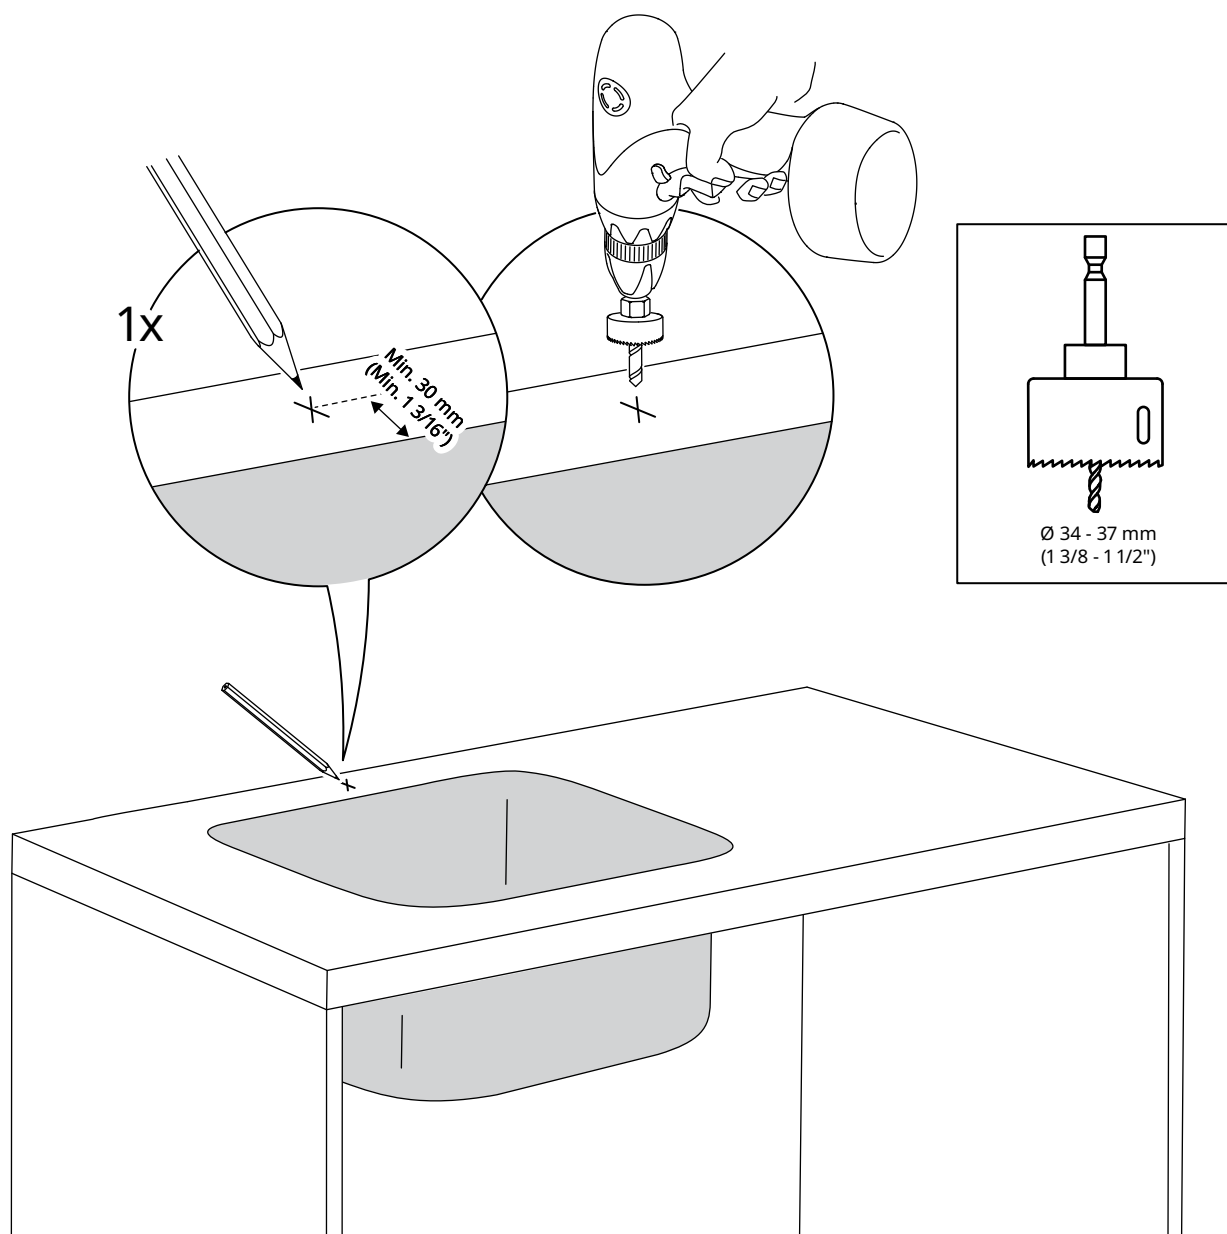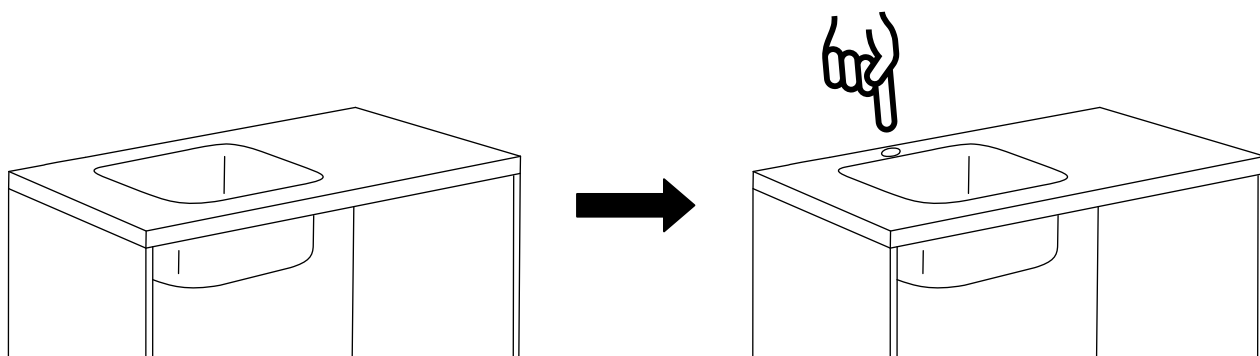

1

Svenska

Täta de öppna ytorna med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

English


Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.



Svenska

Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.



English

Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.


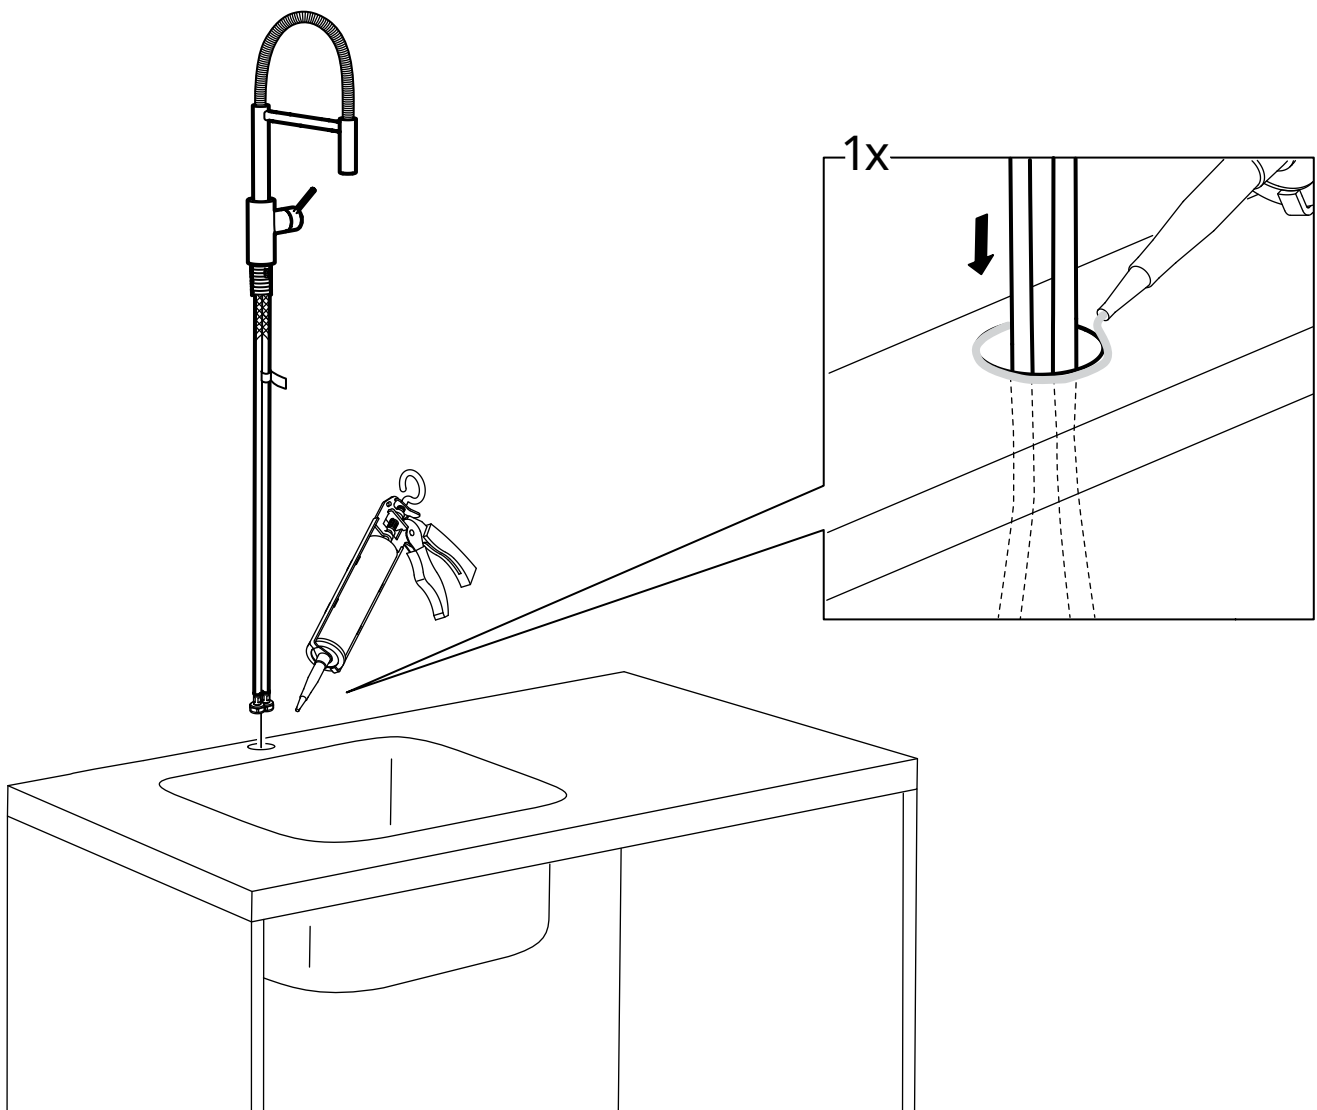


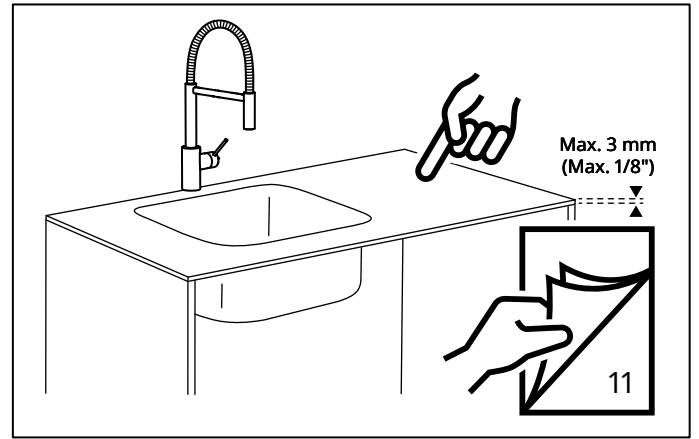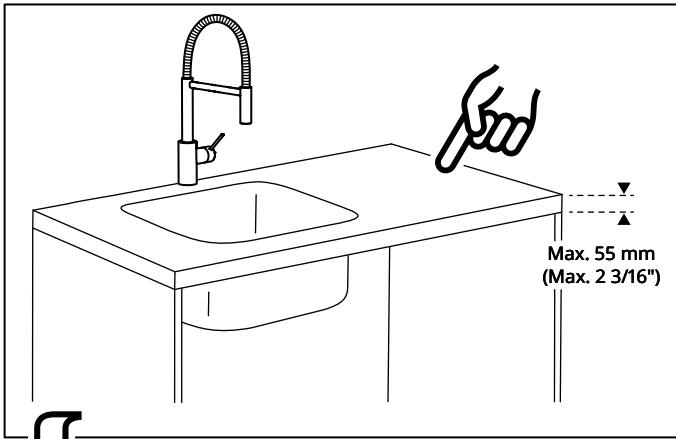


2

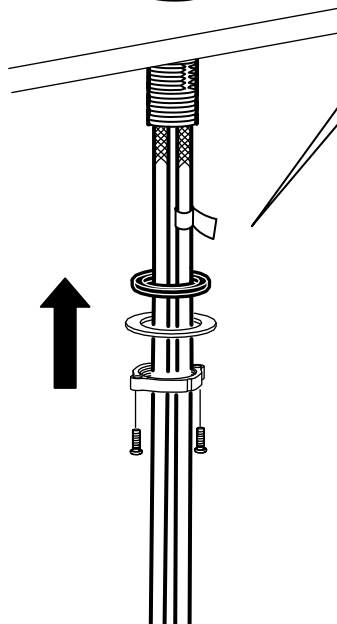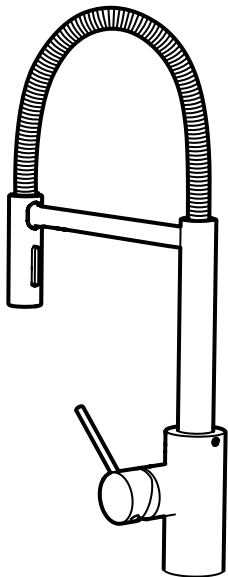


1x

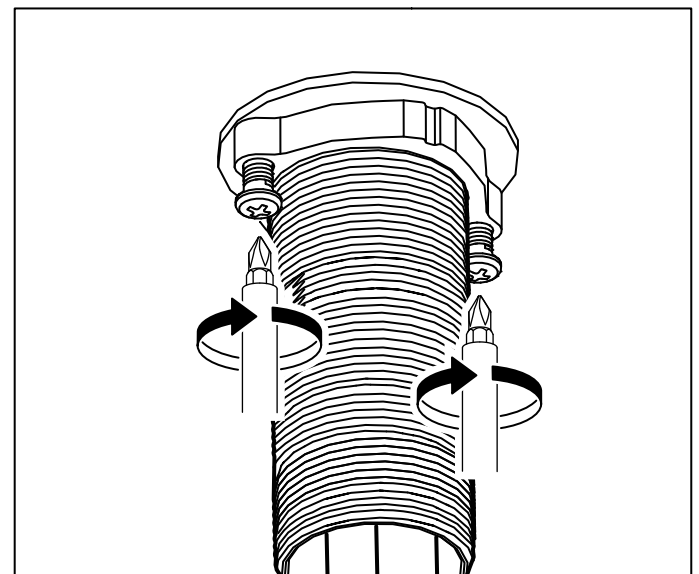
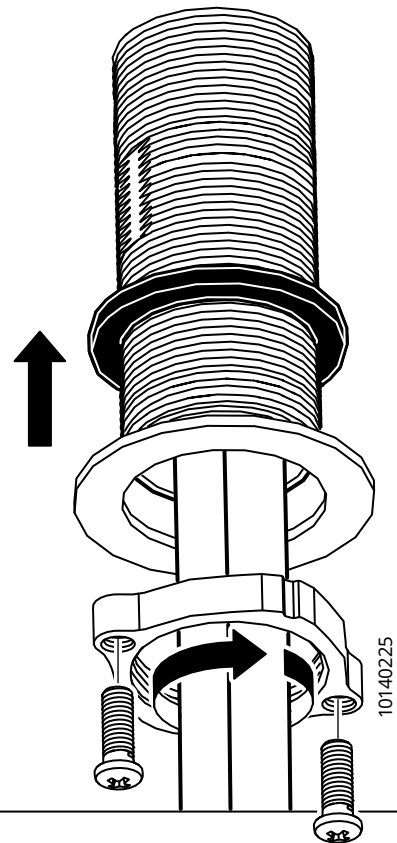



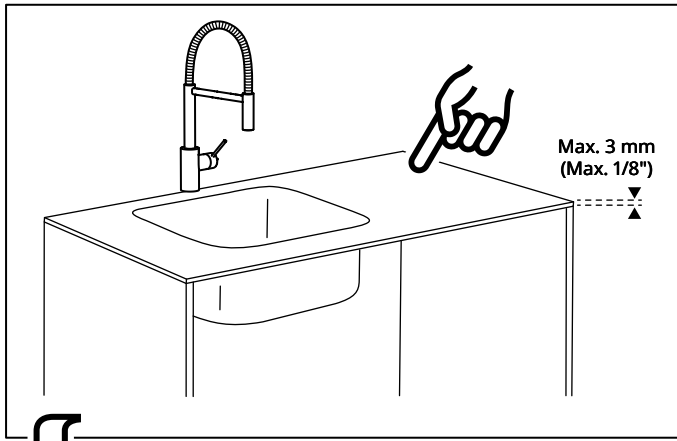


2

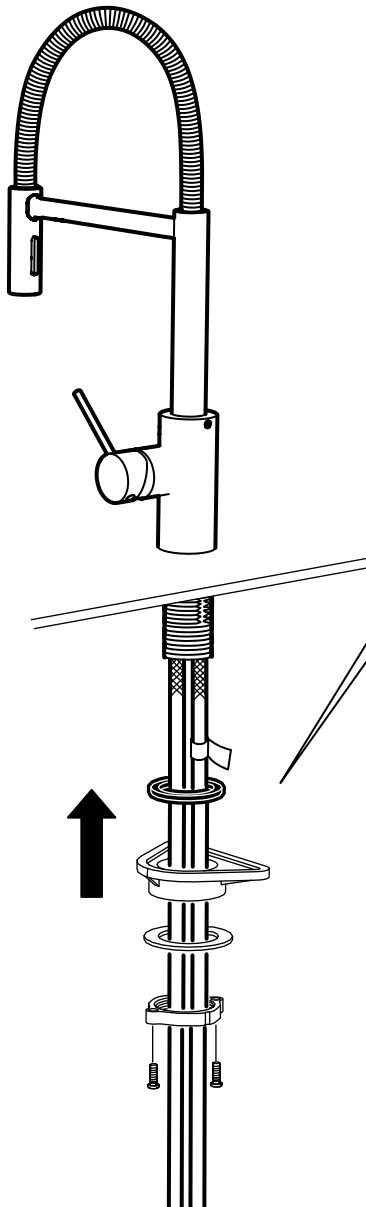

1x

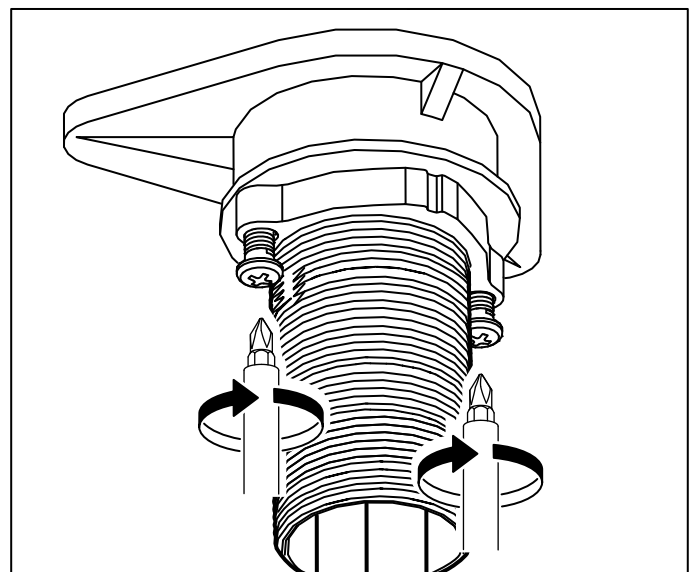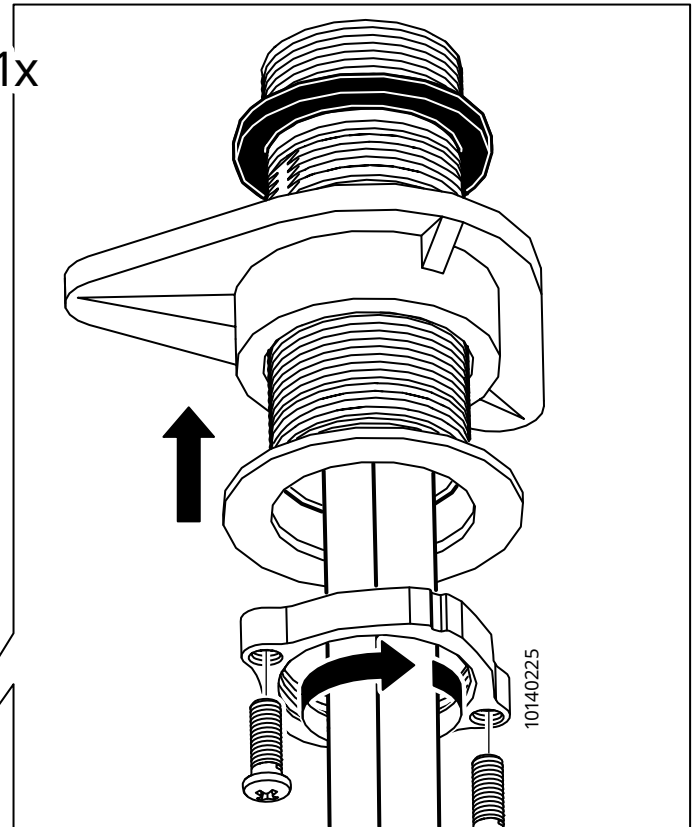

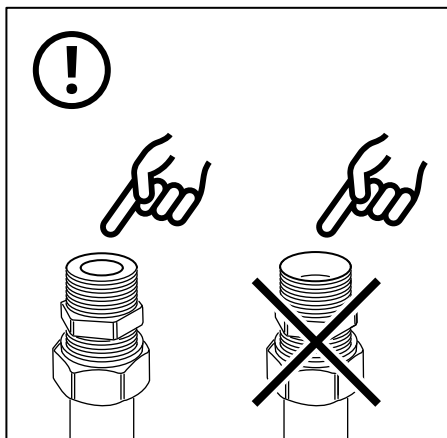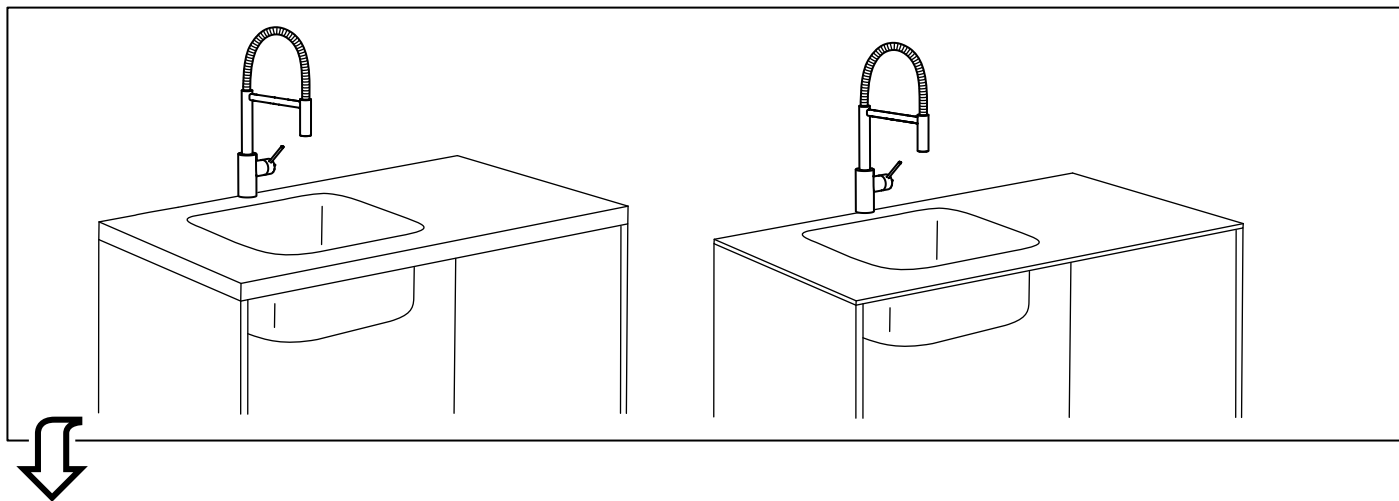


Svenska

Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.

English

The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.

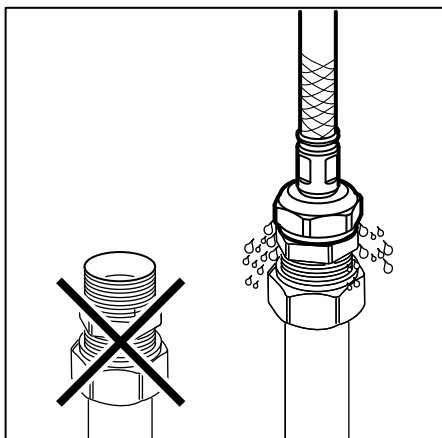





Svenska





OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

English

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.

3

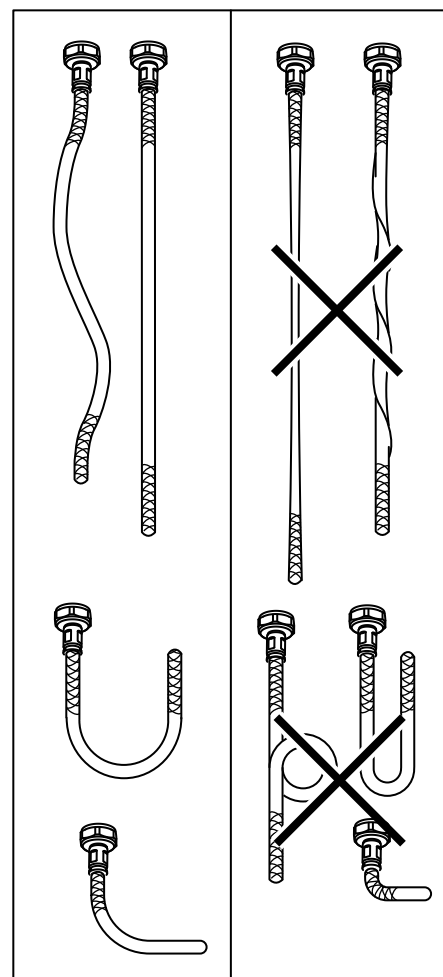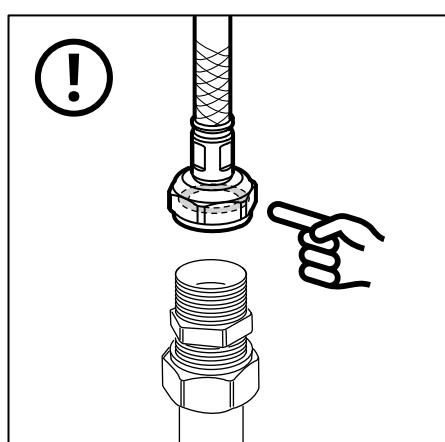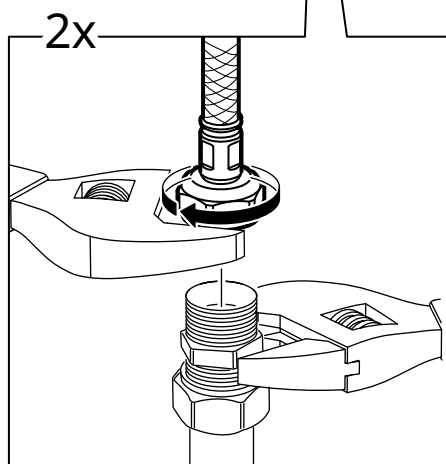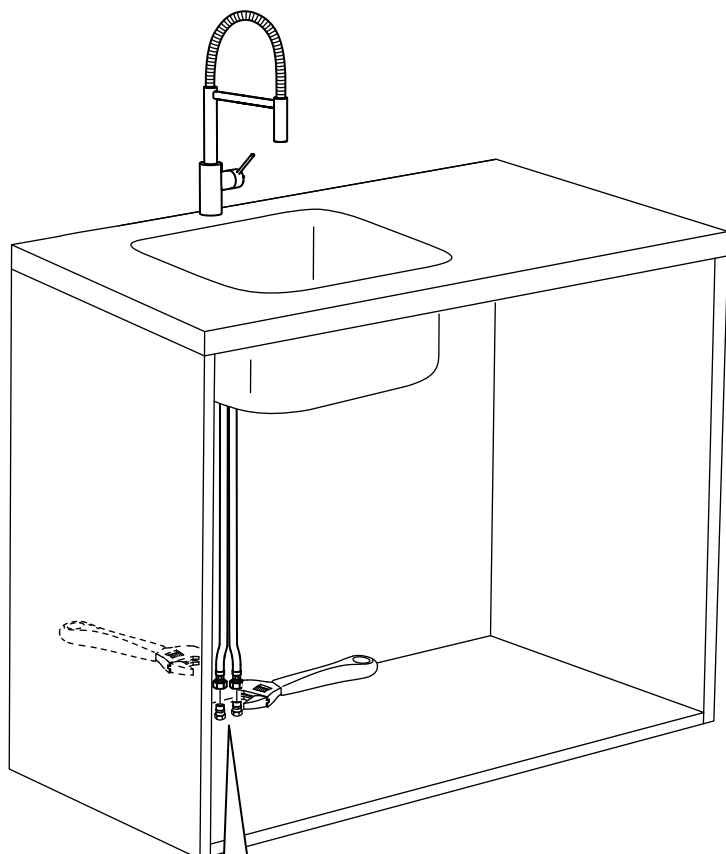

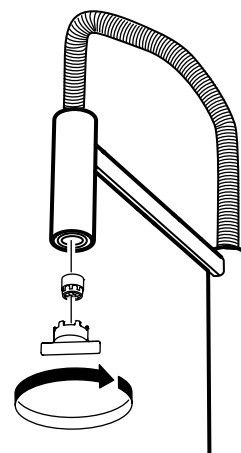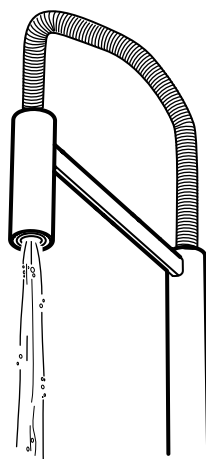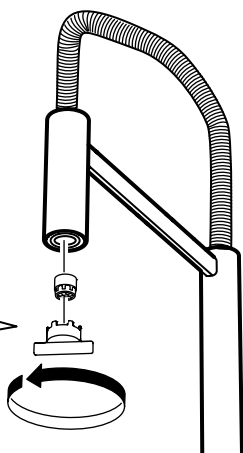

Svenska

Innan användning: skruva loss filtret och låt vatten rinna igenom några minuter. Skruva sedan på filtret igen.

Dra åt tillräckligt hårt så att det inte går att lossa för hand.

English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place. Ensure that it is tight to prevent removal by hand.







Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

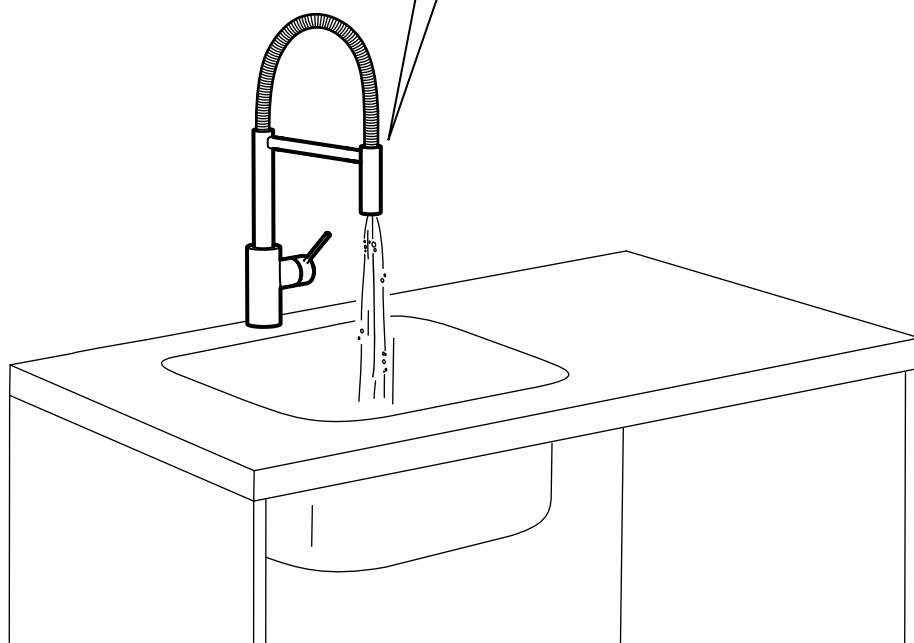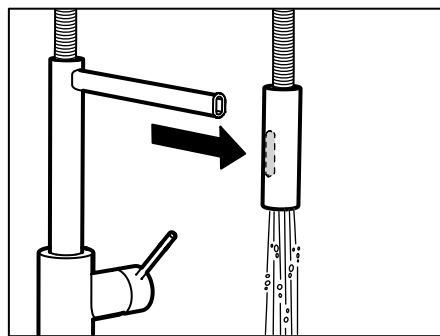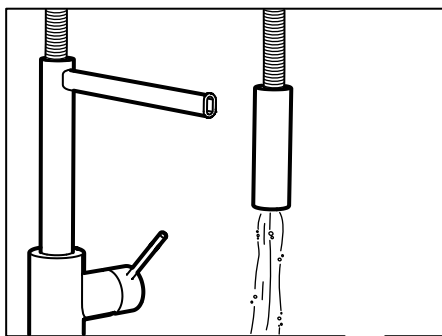

10140211

