


SALLSJÖN

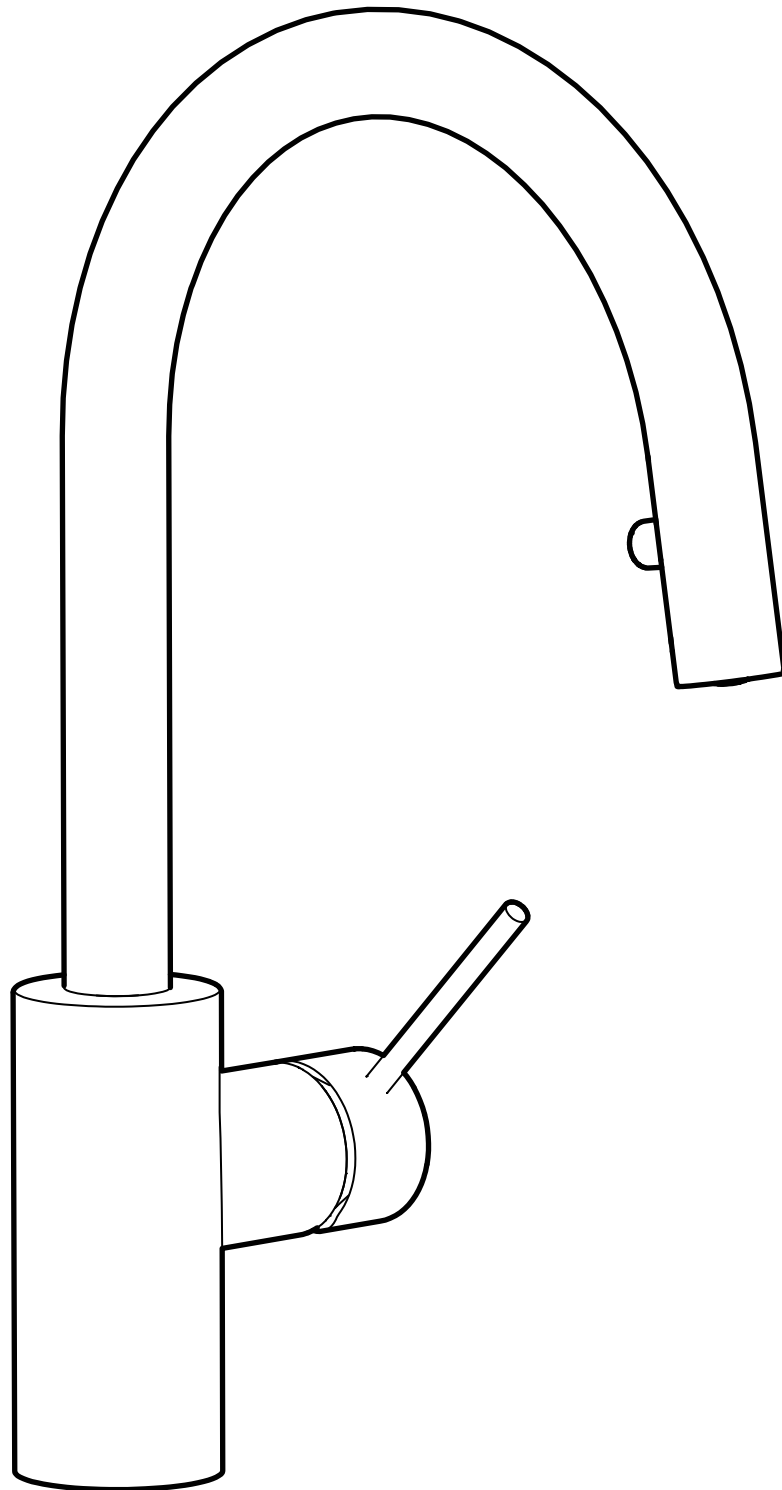

Design and Quality
IKEA of Sweden

Svenska

Innehåll

Verktyg och reservdelar	4
Montering av produkt	7
Illustration av produkt, delar och artikelnummer	17

English

Contents

Tools and spare parts	4
Product assembly	7
Illustration of product, parts and part numbers	17

**Svenska**

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

English

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

**Svenska**

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

English

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



TG 32365



1913

EN 817 | EN 1717




Svenska

RSK Nr: 8312363


English

RSK No: 8312363




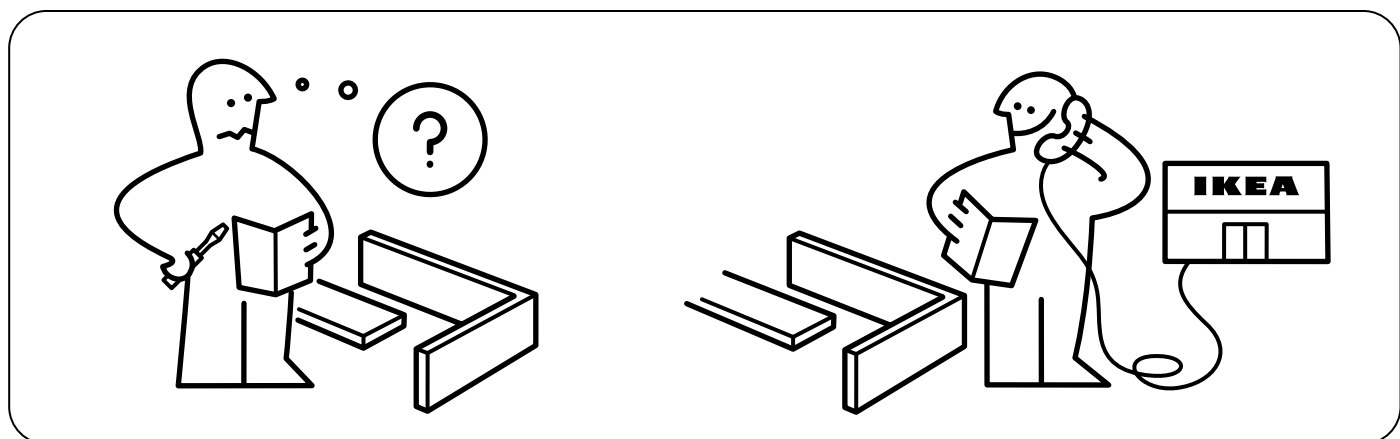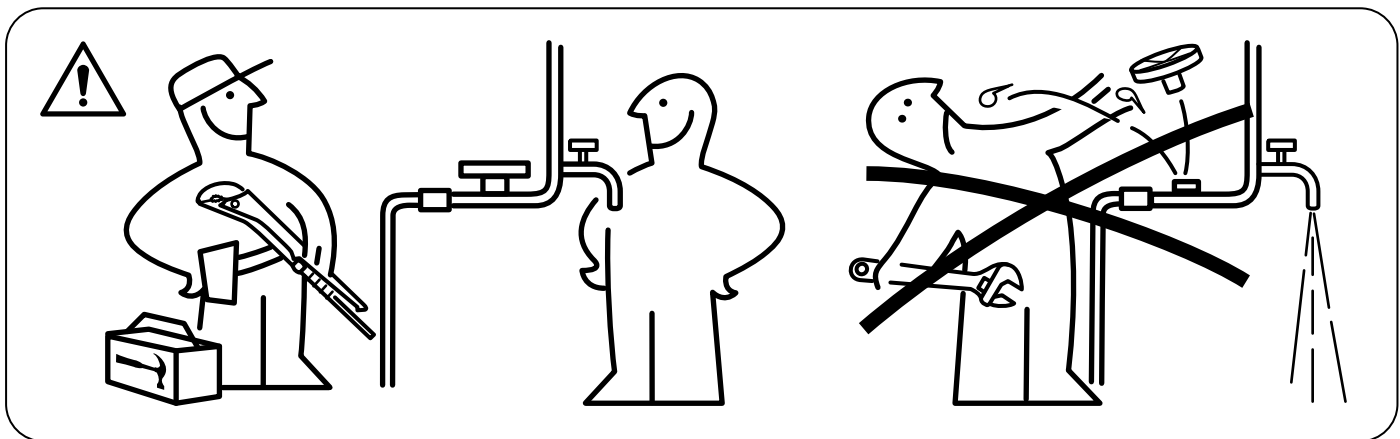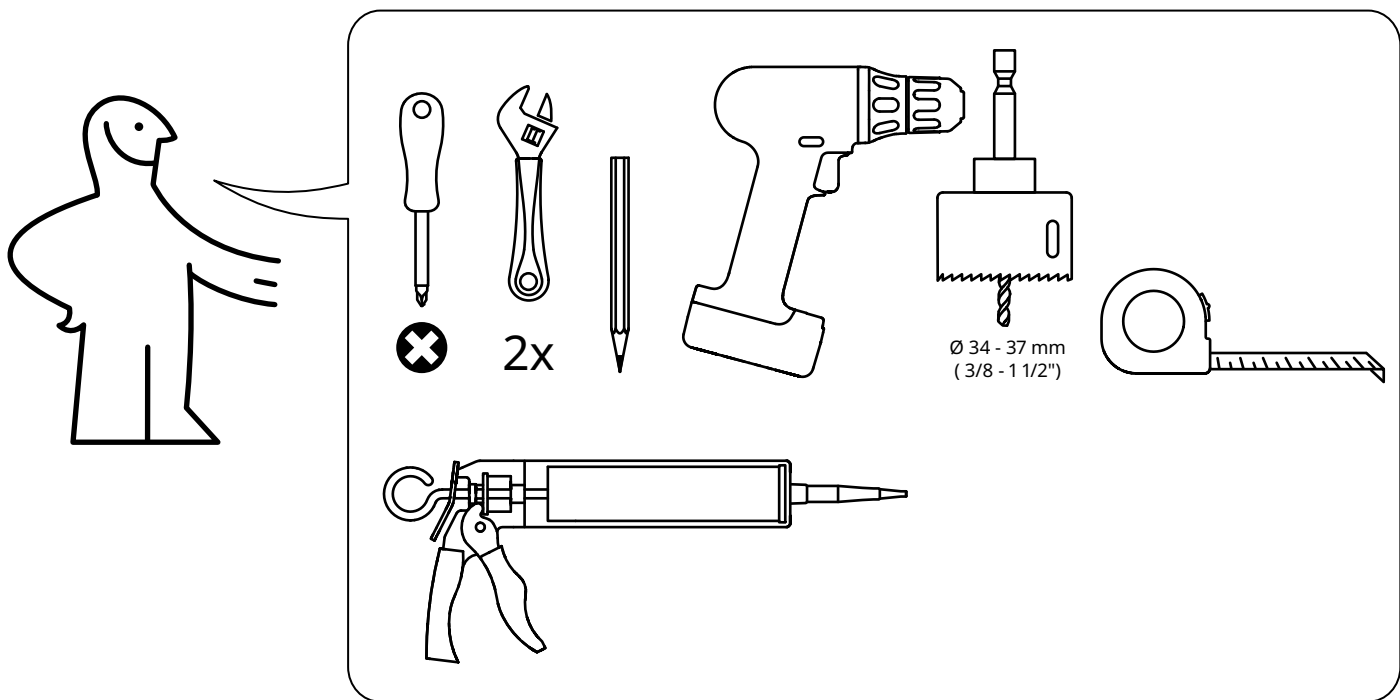


1

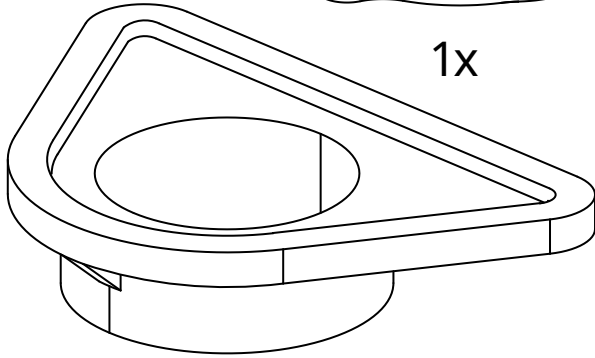


1x




1x




1x

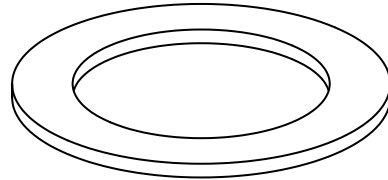

1x

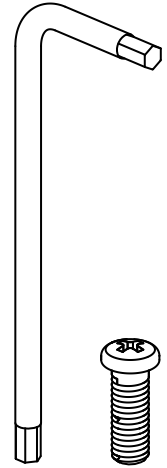


1x





2x

10140225

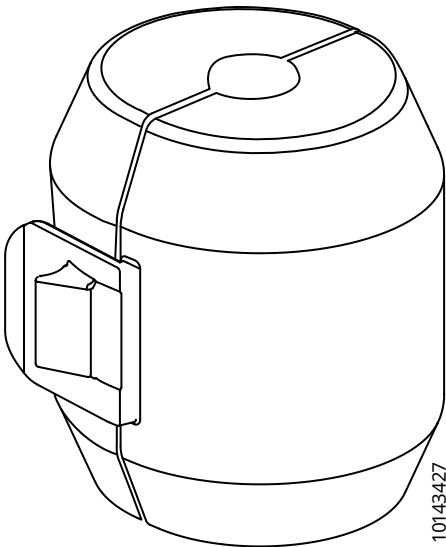

10143427

1x

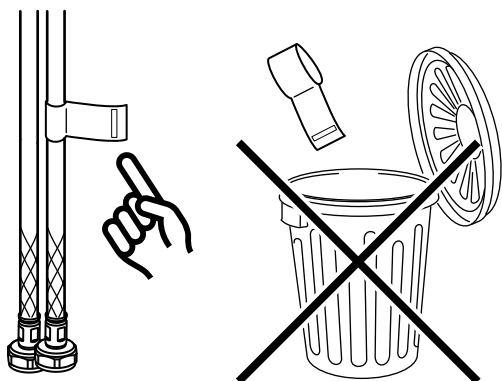

Svenska

Rekommenderad
varmvattentemperatur: 60°C

Max. varmvattentemperatur:
80°C

English

Recommended hot water
temperature: 60°C

Max. hot water temperature: 80°C

Svenska

Rekommenderat arbetstryck:
1 - 5 bar

Max. statiskt tryck: 10 bar



Max. provningstryck: 16 bar

English

Recommended working pressure:
1 - 5 bar





Max. static pressure: 10 bar



Max. test pressure: 16 bar

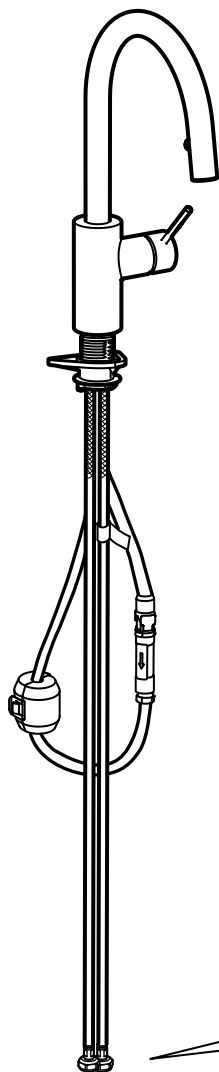

G3/8 (R10)

A diagram of a catheter with a curved tip. A large arrow points to the side port on the curved tip. A dashed line shows the tip's movement. A cone-shaped structure is shown to the right of the main body.

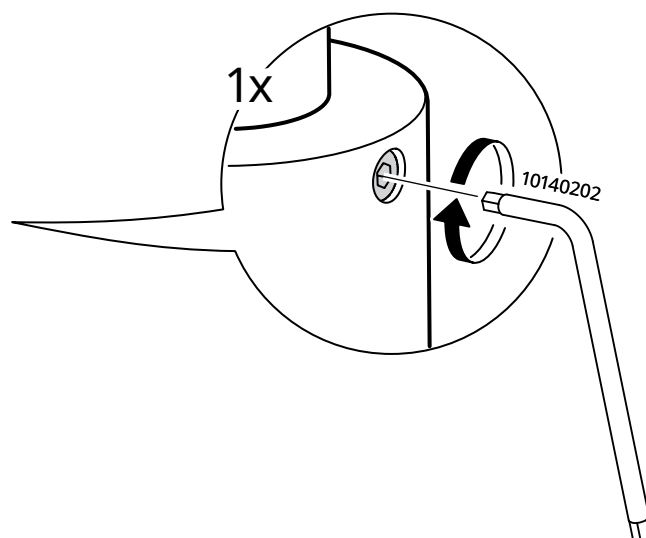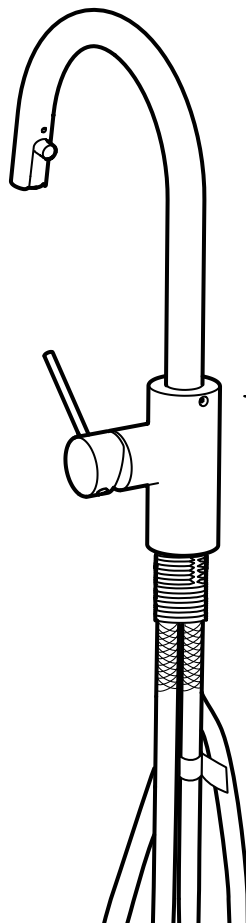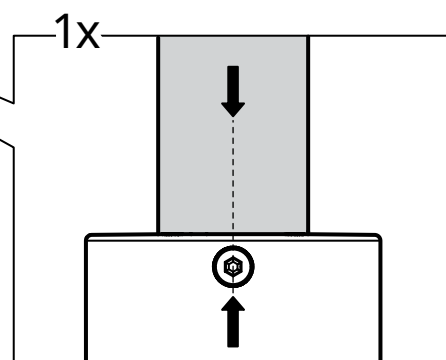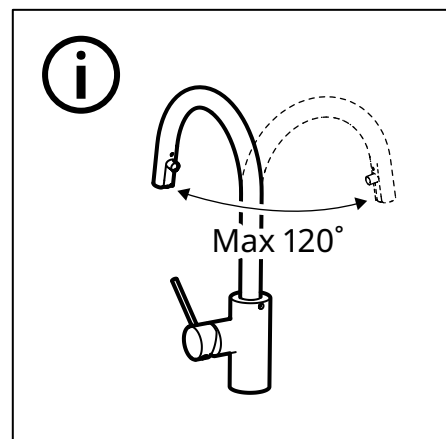

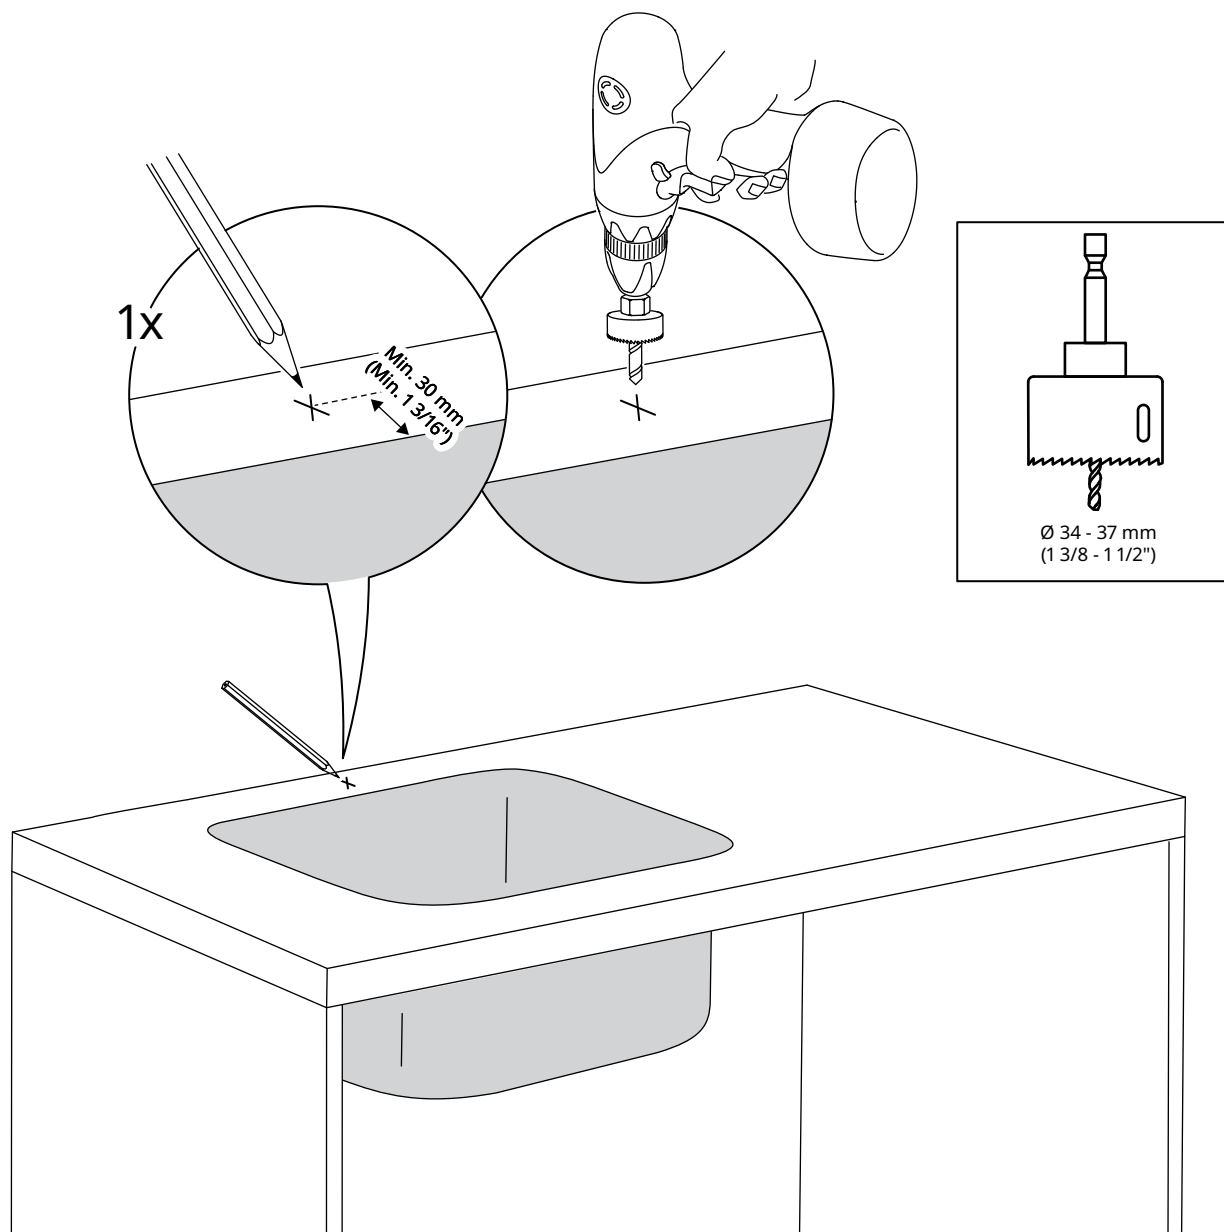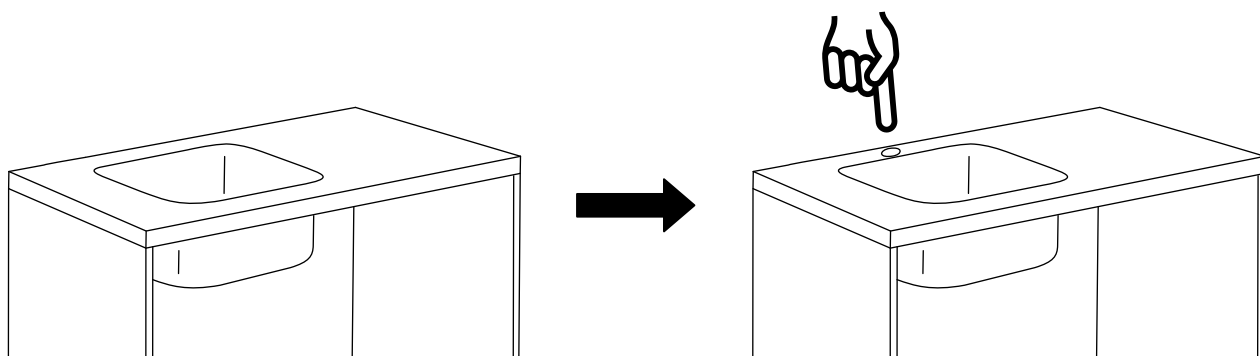

3

Svenska

Täta de öppna ytorna med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

English


Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.



Svenska

Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.


English

Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.


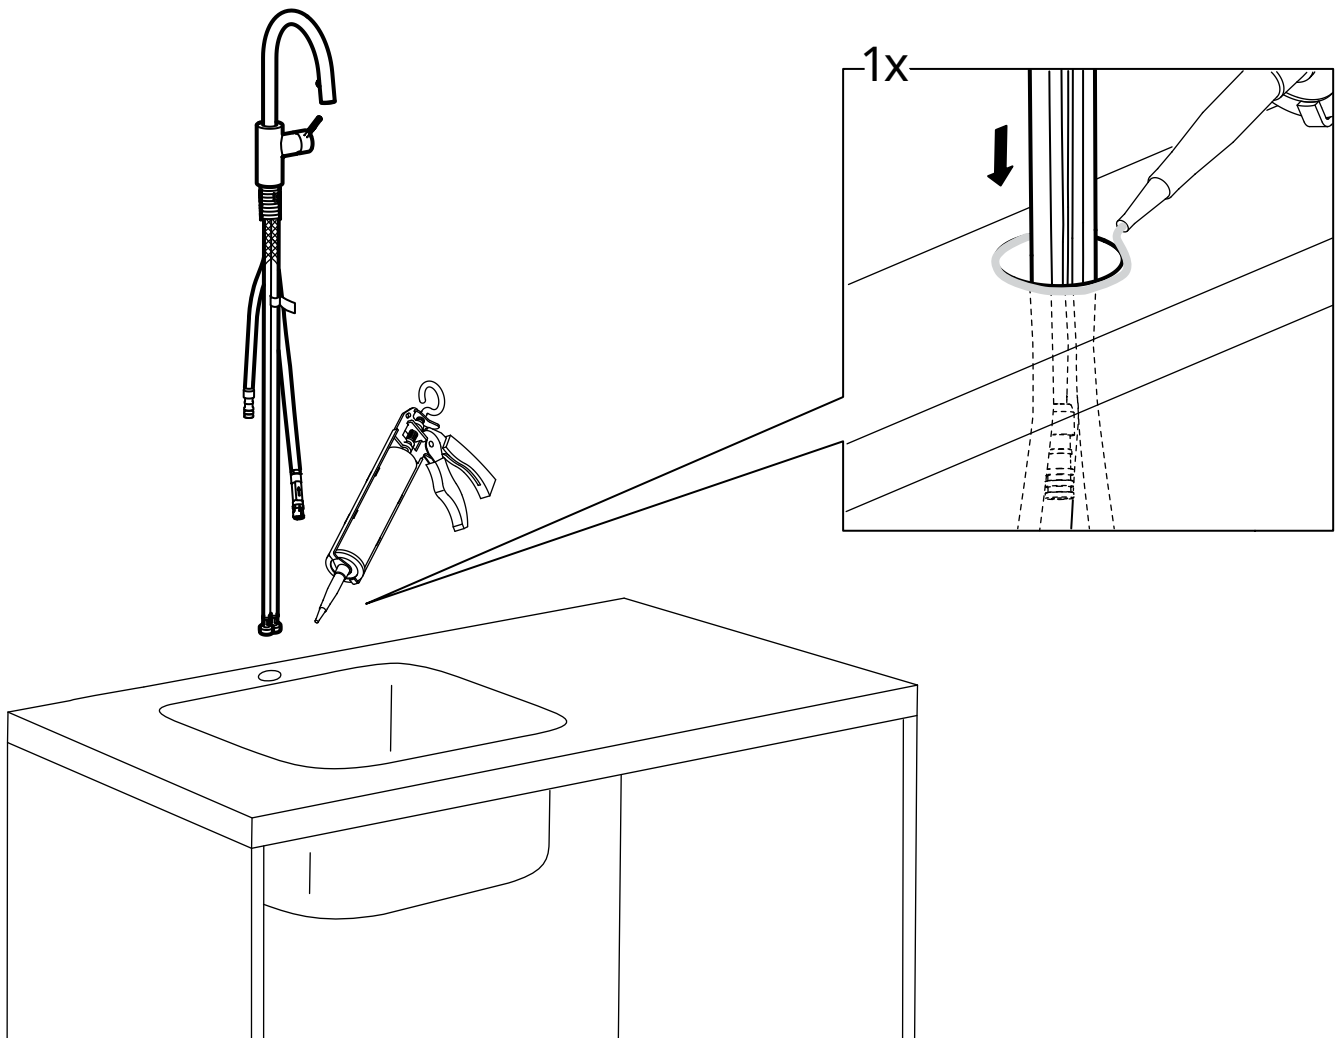


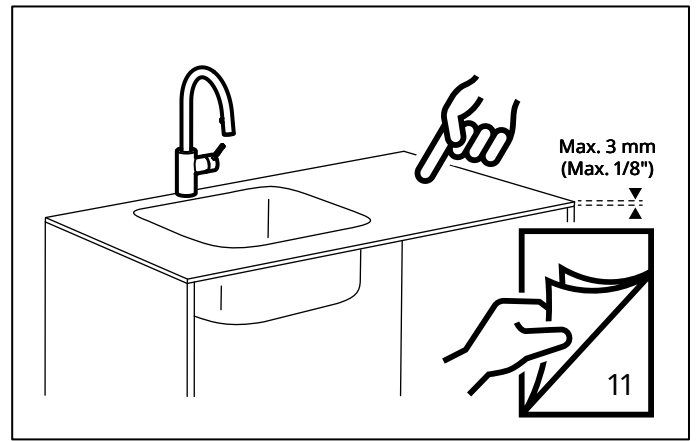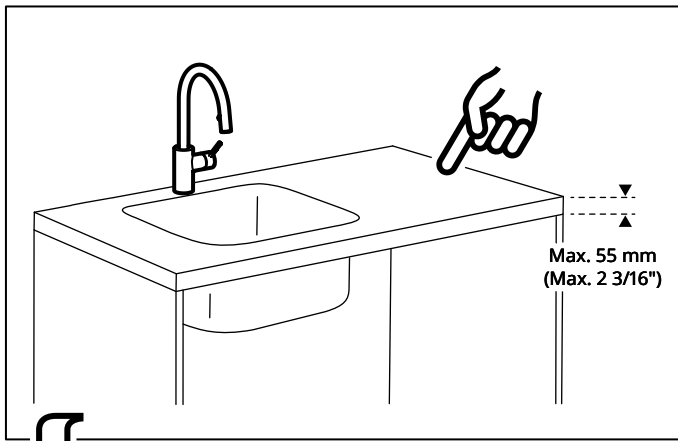


4

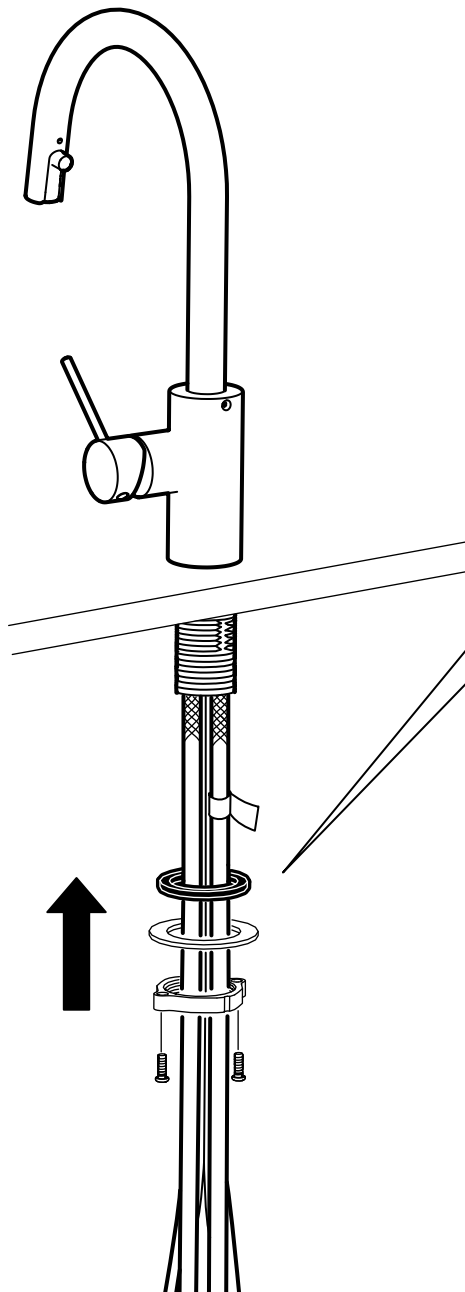


1x

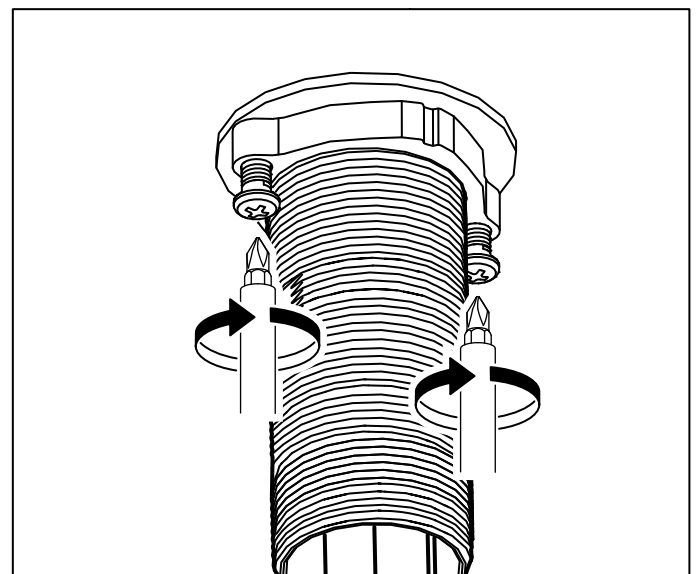
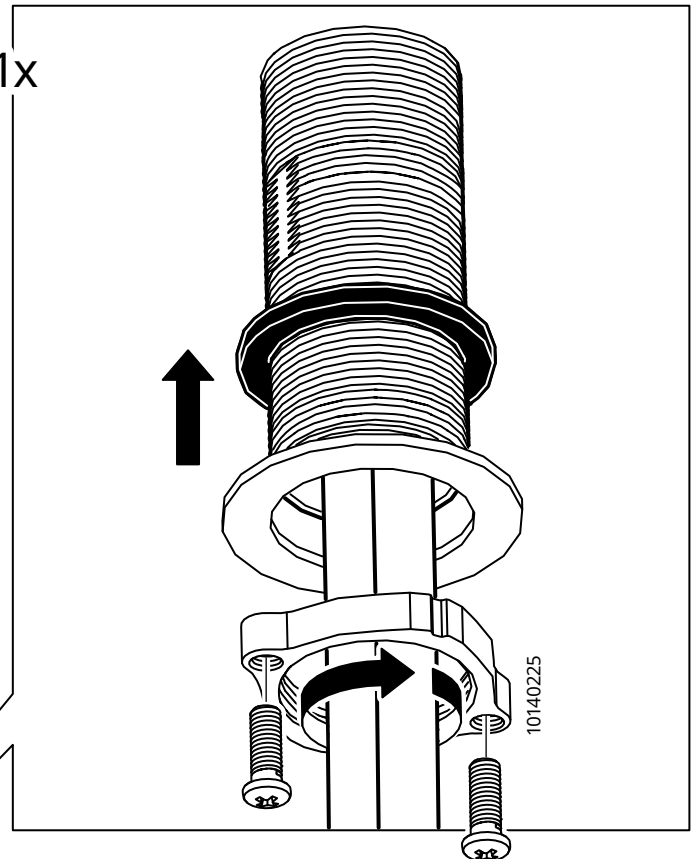


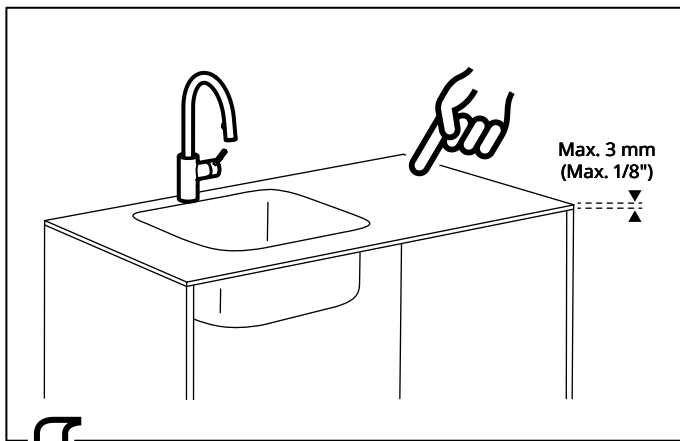


4



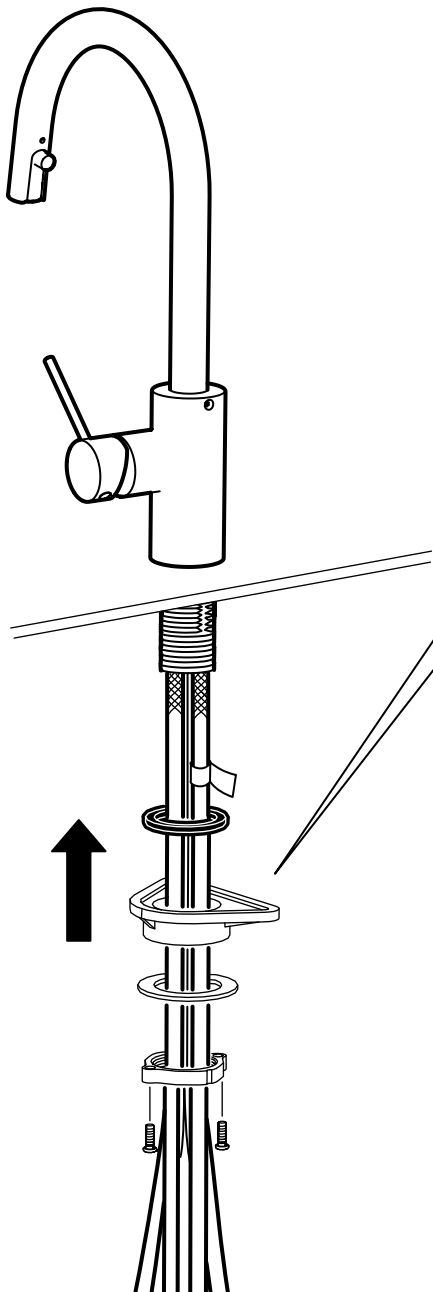


1x


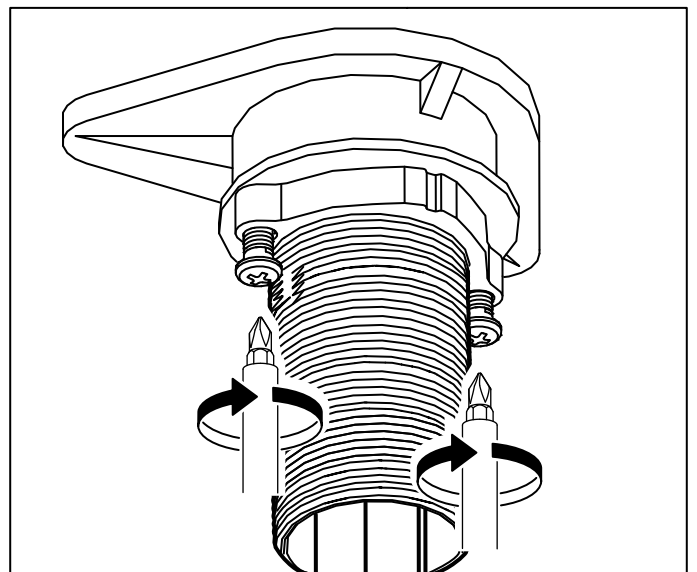
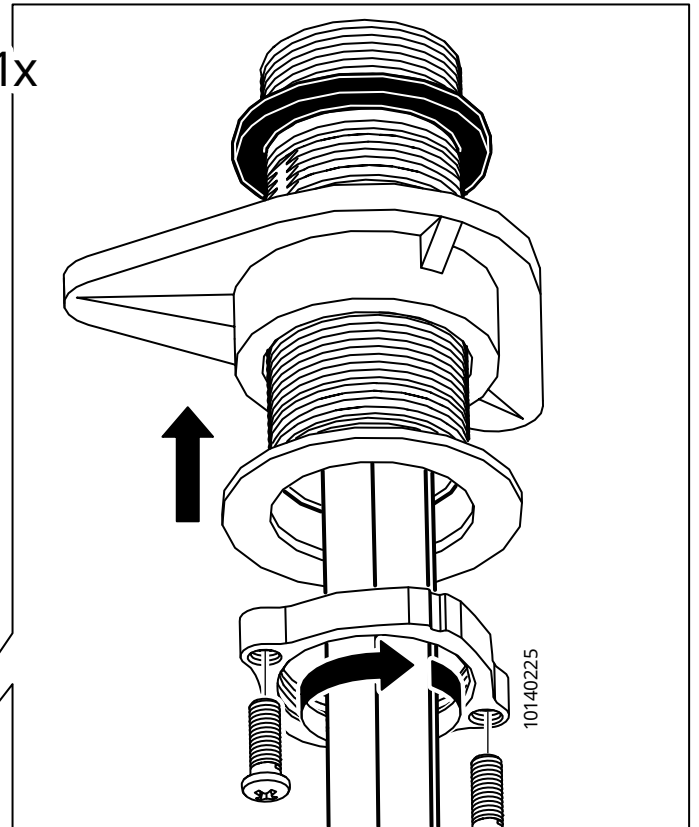


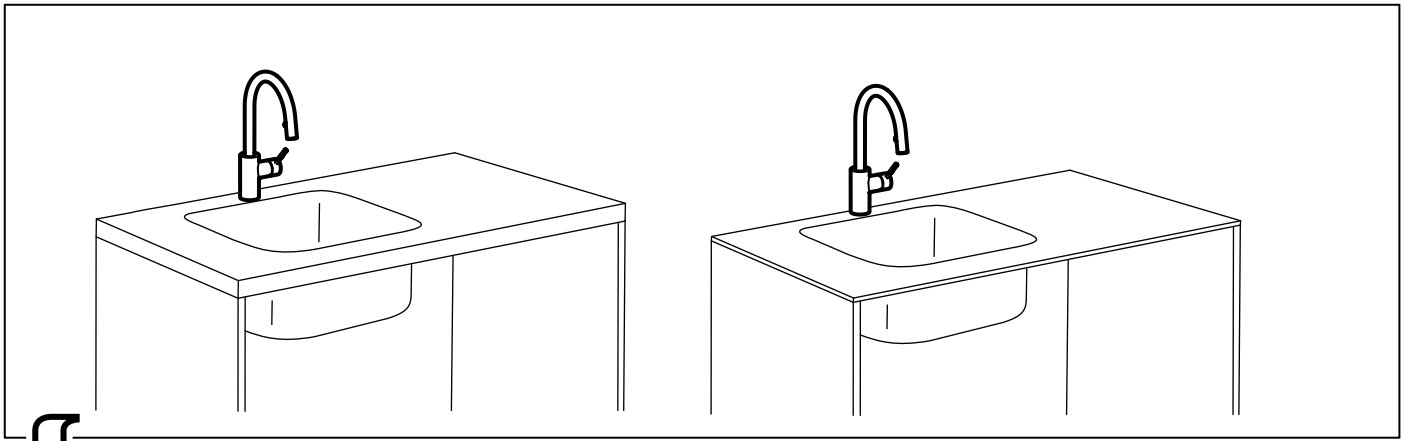






5

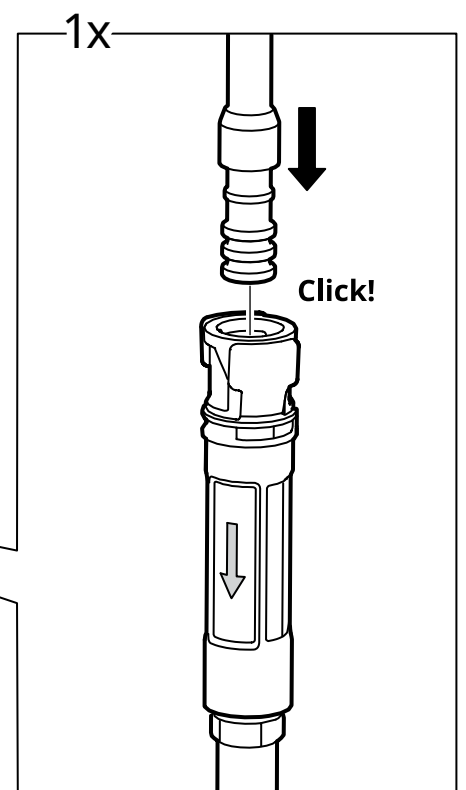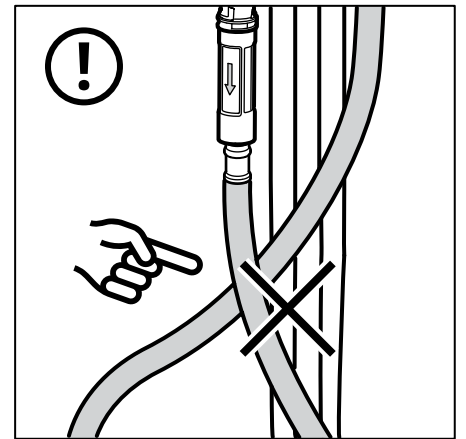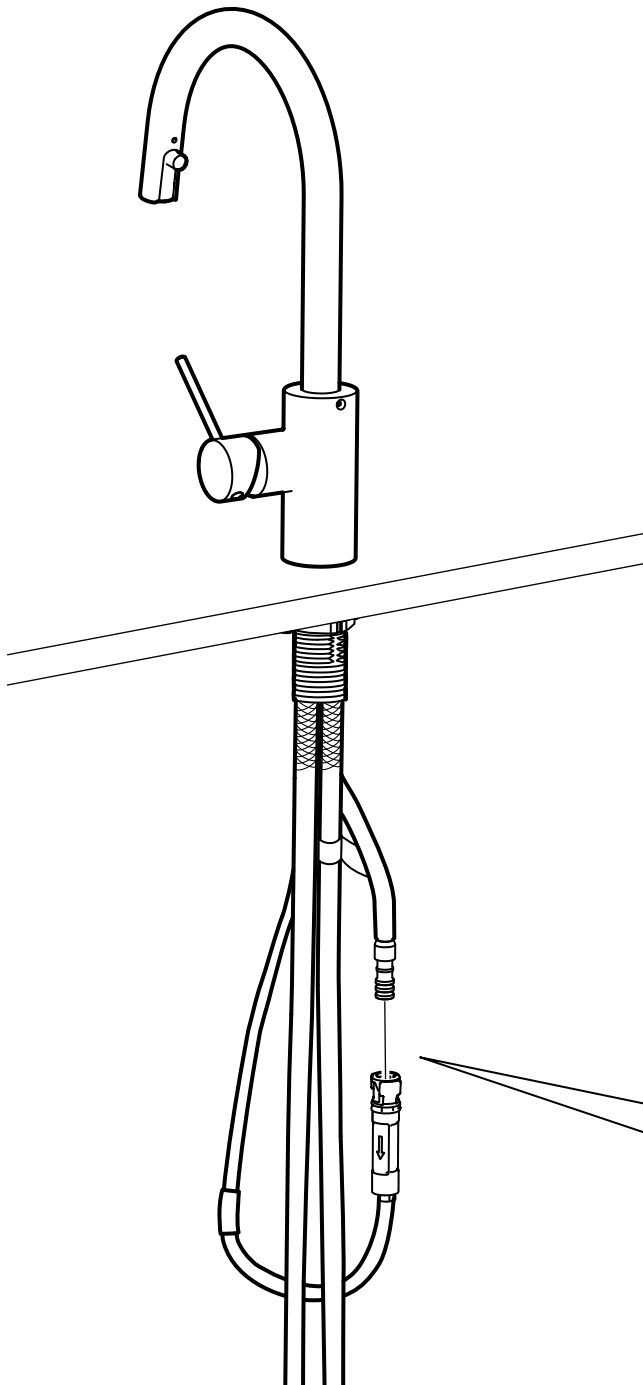

6

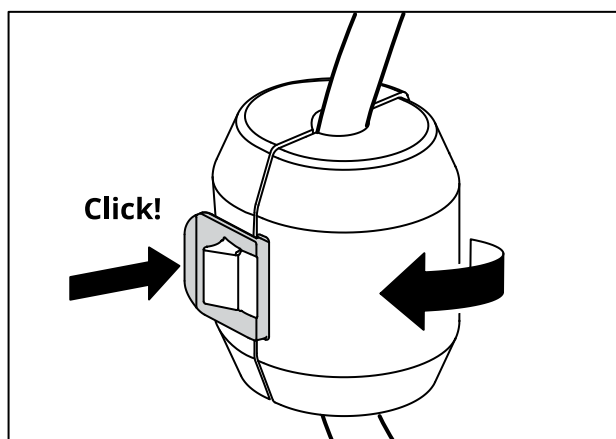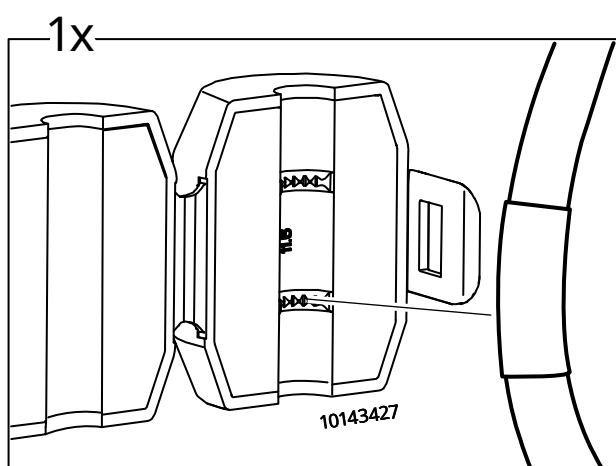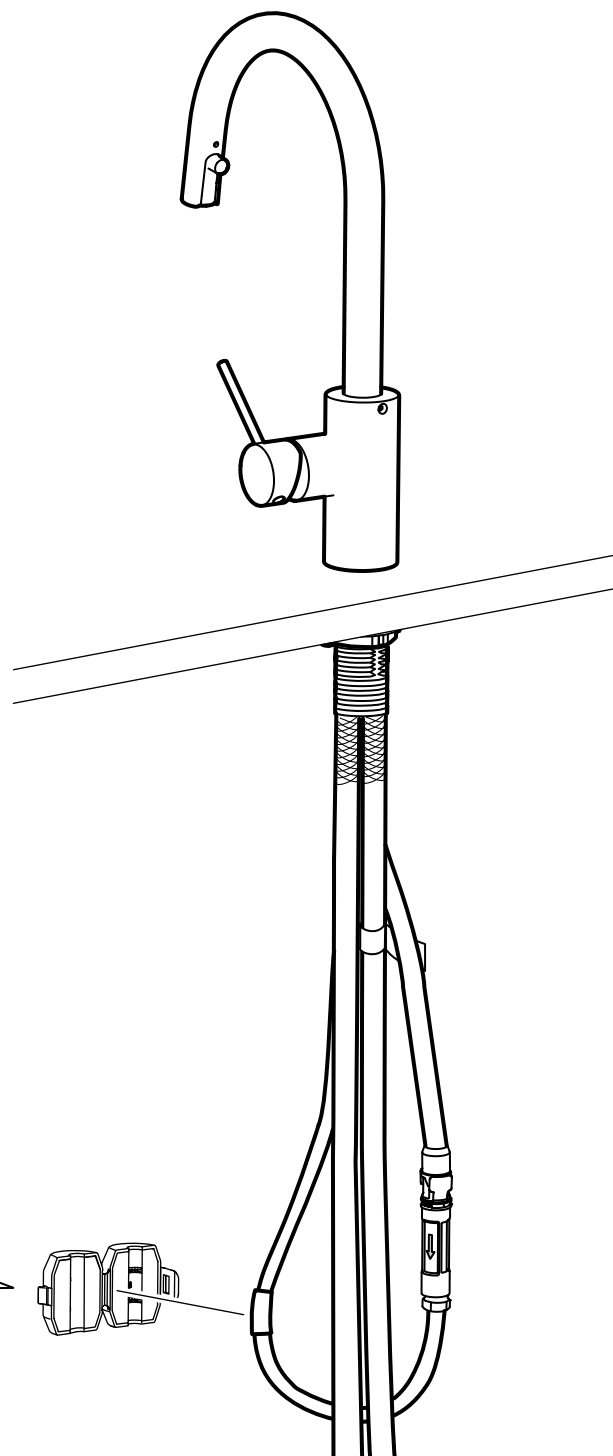

7

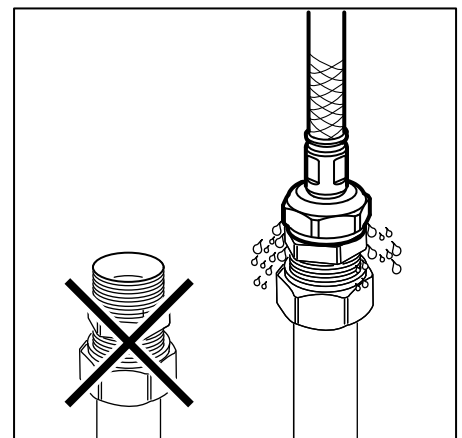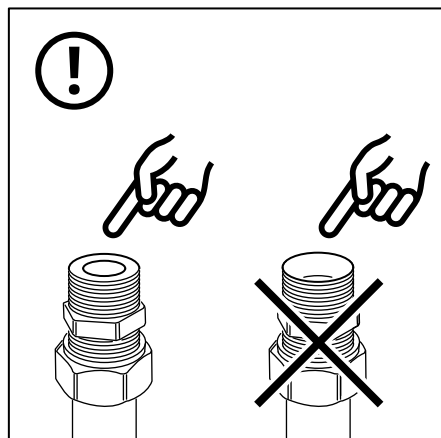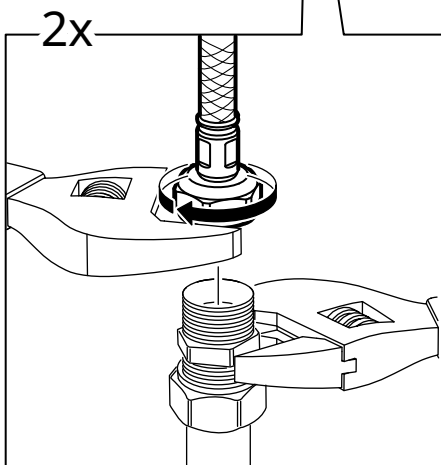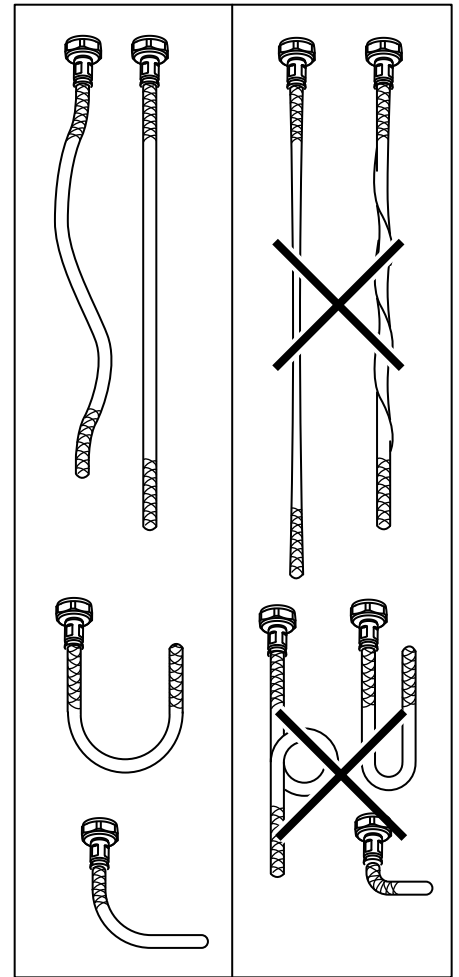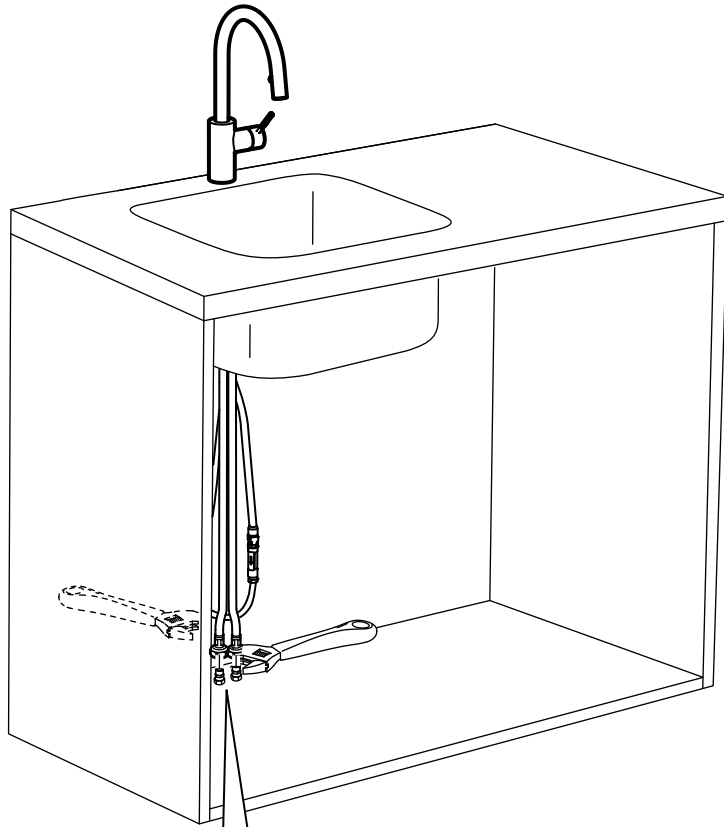

Svenska

Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.

English




The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.

Svenska

OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

English

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.

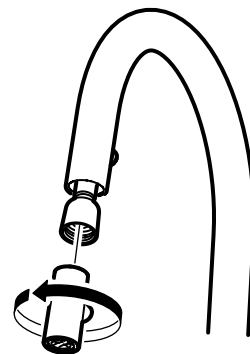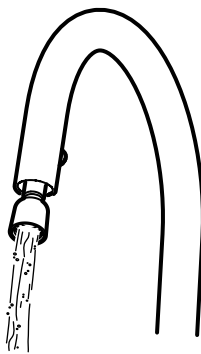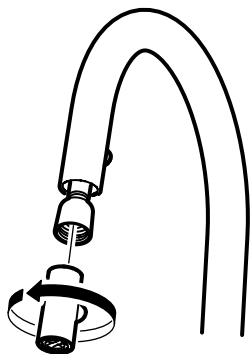

Svenska

Innan användning: skruva loss handduschen och låt vatten rinna igenom 5 minuter. Skruva sedan på handduschen igen. Handduschen och kranen har en specialgånga och ska alltid användas tillsammans.

English

Before use: unscrew the hand spray and allow the water to run freely for 5 minutes. Then screw the hand spray back in place. The hand spray and tap have a special thread and should always be used together.



Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

