
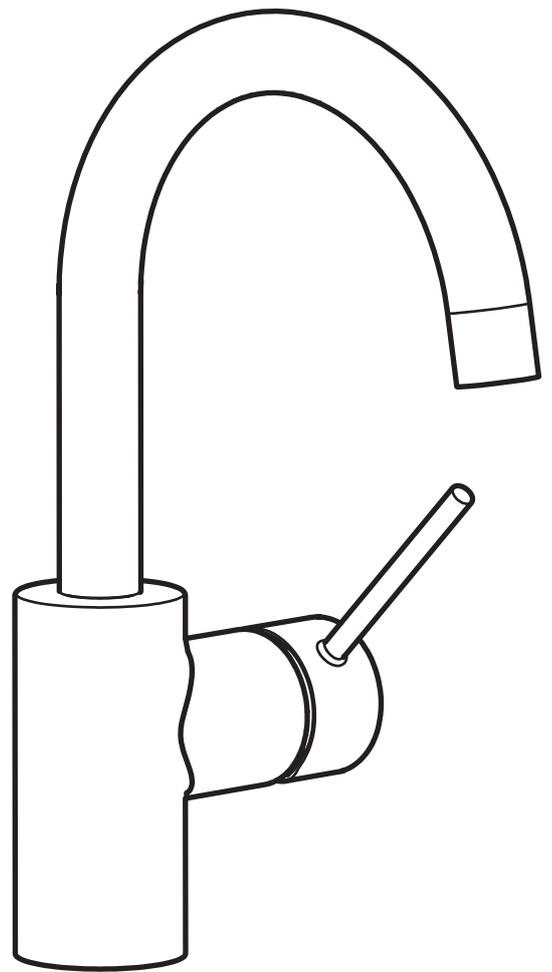


# SALLSJÖN

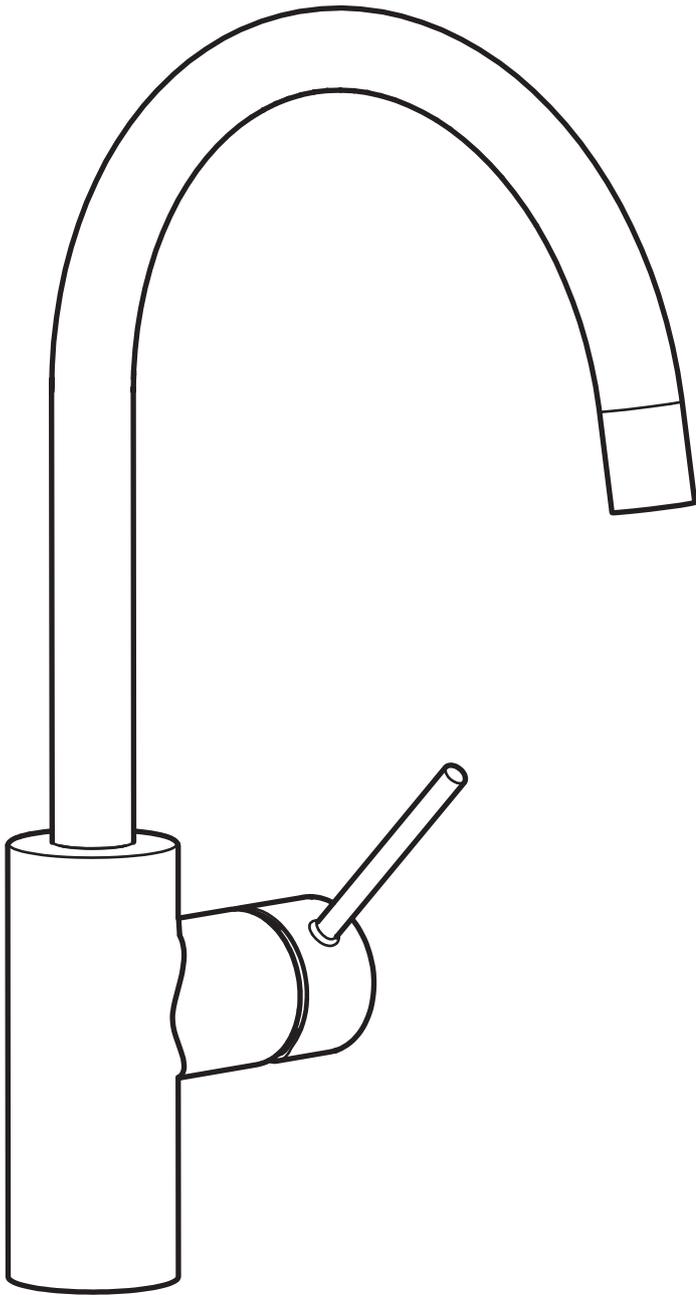

Design and Quality  
IKEA of Sweden

**Svenska**


**Innehåll**

Verktyg och reservdelar .....4-5  
Illustration av produkt, delar och artikelnummer ..... 14  
Montering av produkt ..... 6

**English**

**Contents**

Tools and spare parts .....4-5  
Illustration of product, parts and part numbers..... 14  
Product assembly ..... 6

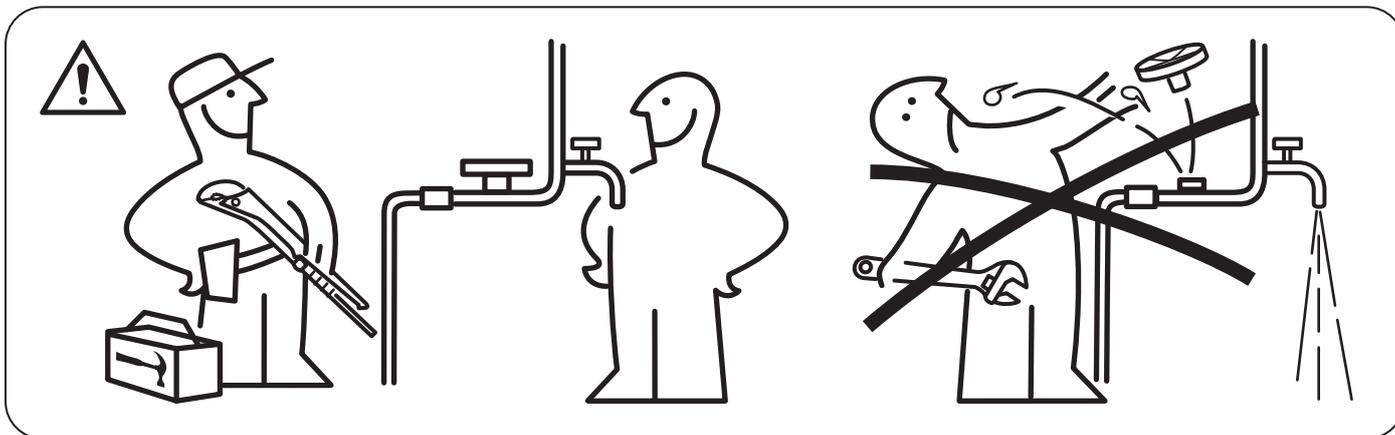

#### Svenska

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

#### English

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



#### Svenska

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

#### English

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.



## Accepterad monteringsanvisning

2021:1



TG 32675



1913



EN 817 | EN 1717



#### Svenska



RSK Nr: 8312368, 8312369, 8312370, 8312371

#### English


RSK No: 8312368, 8312369, 8312370, 8312371



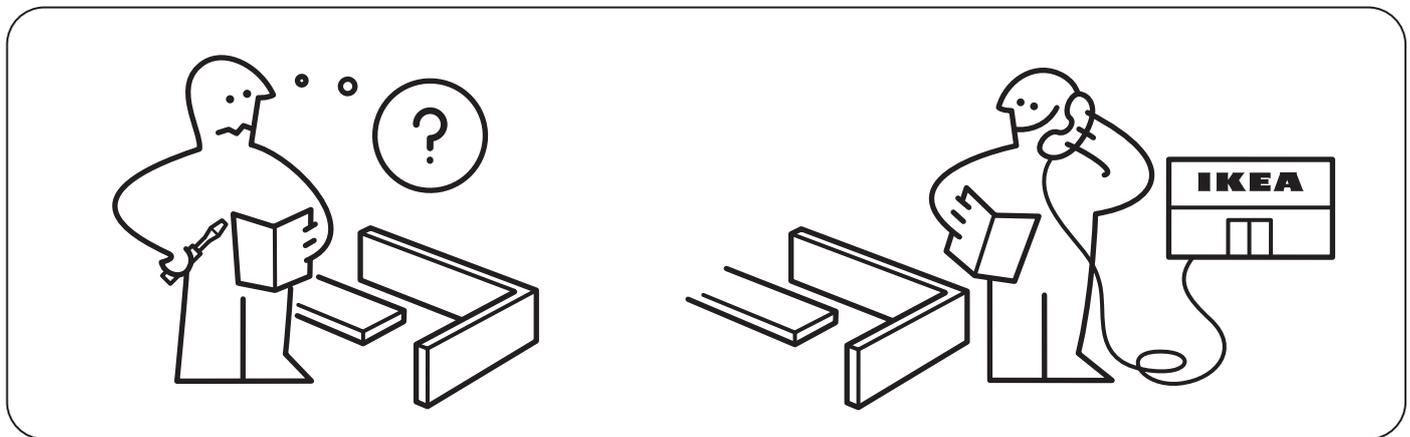
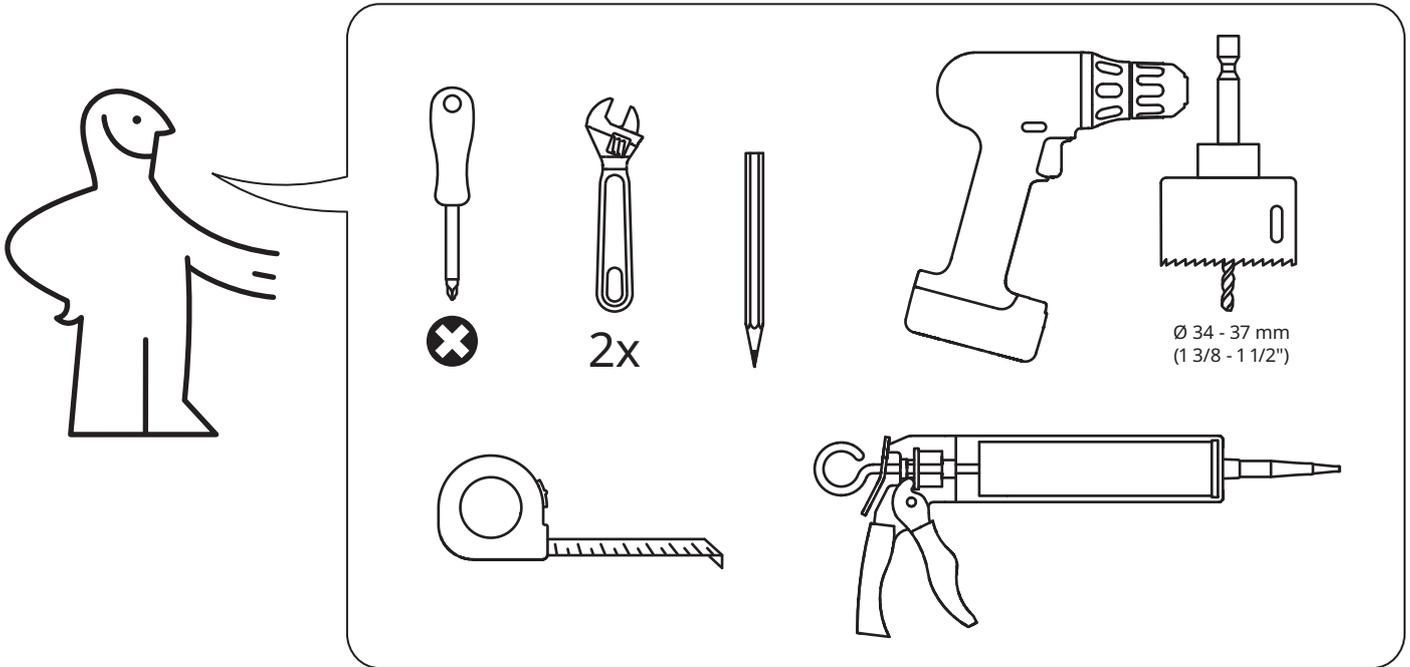




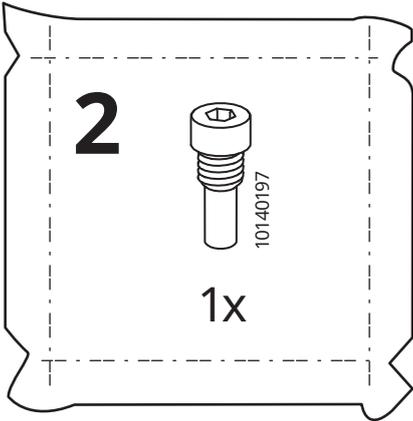
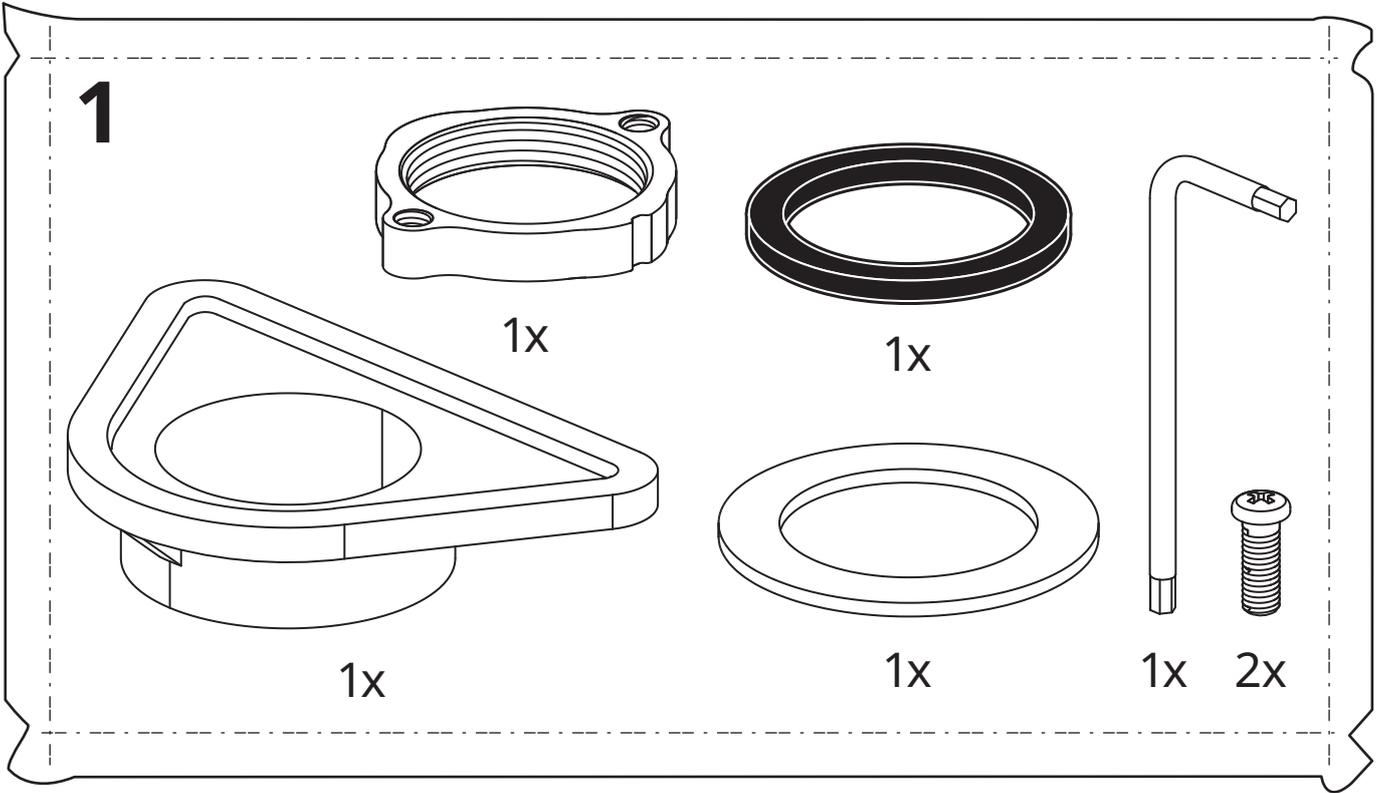


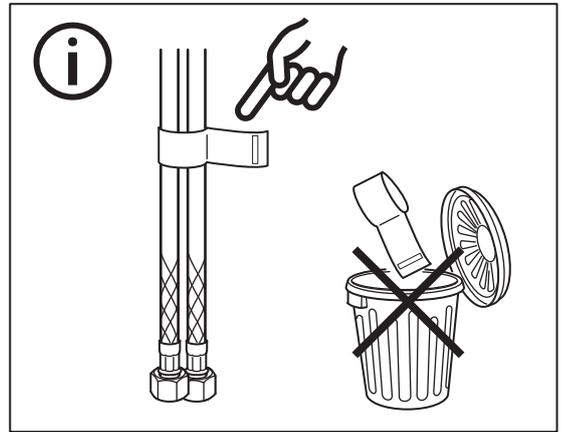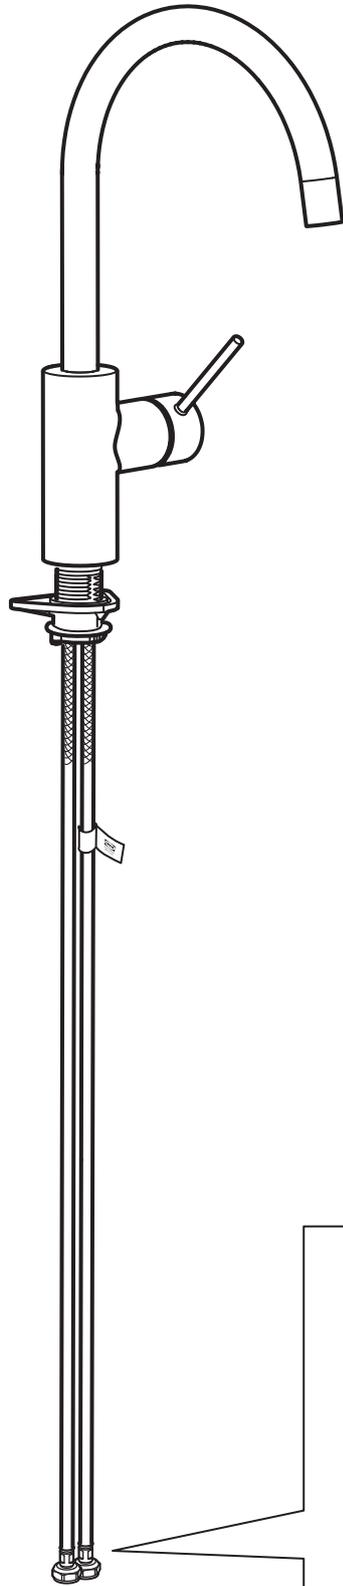


 <p>Recommended Operating temperature: Max. 60° C Maximum Operating Temperature: Max. 80° C</p>	 <p>Recommended Operating Pressure: 1-5 bar Maximum Operating Pressure: 1-10 bar</p>
---	---

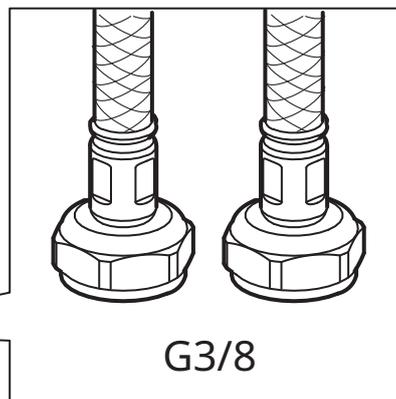

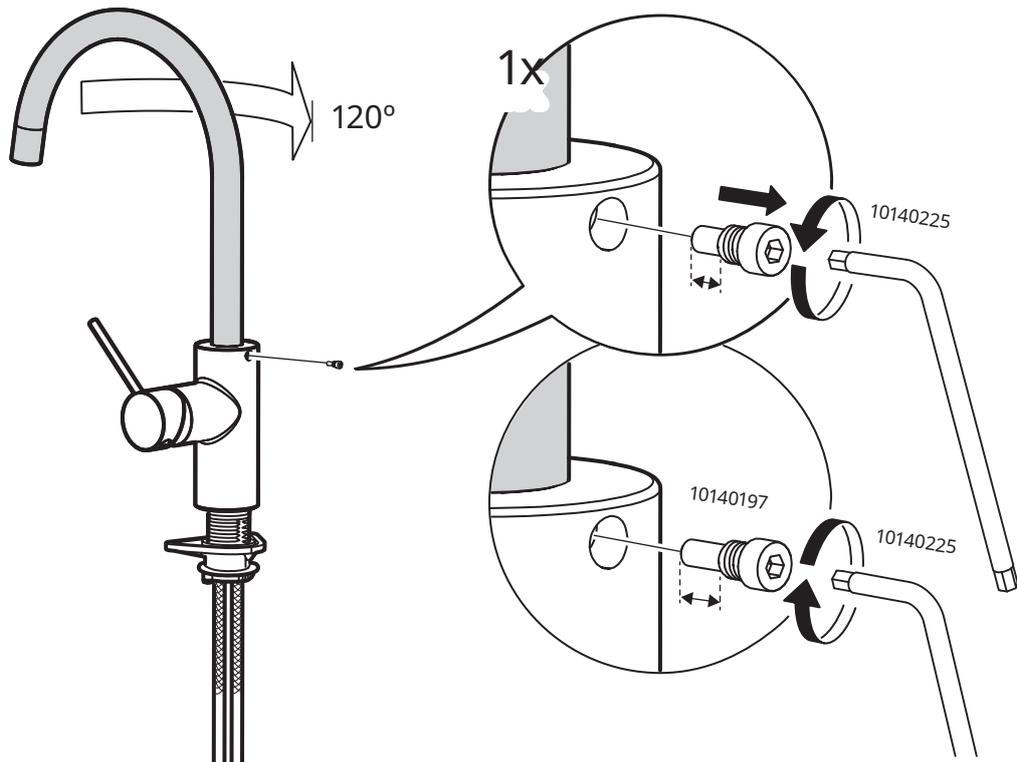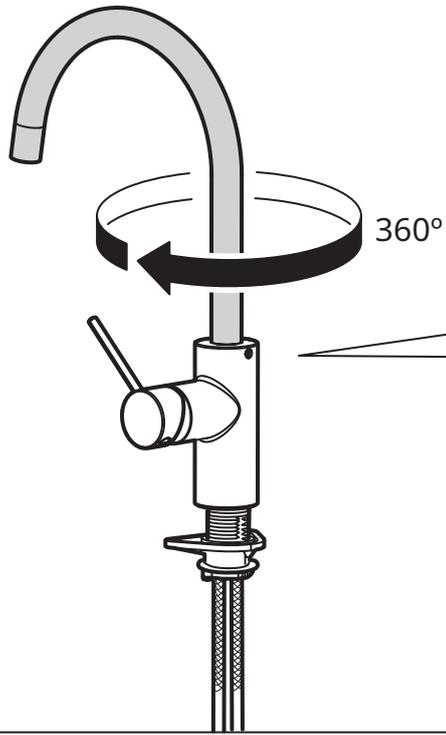

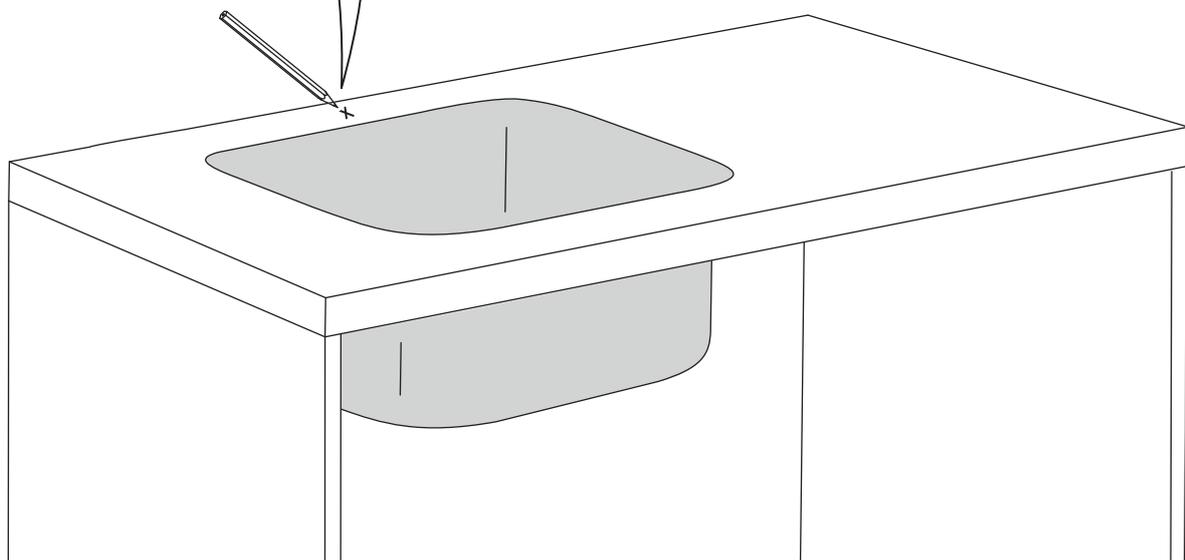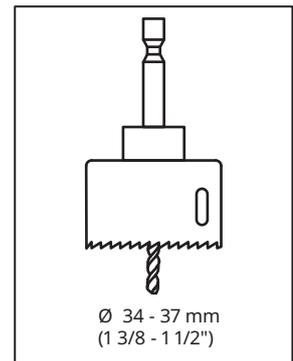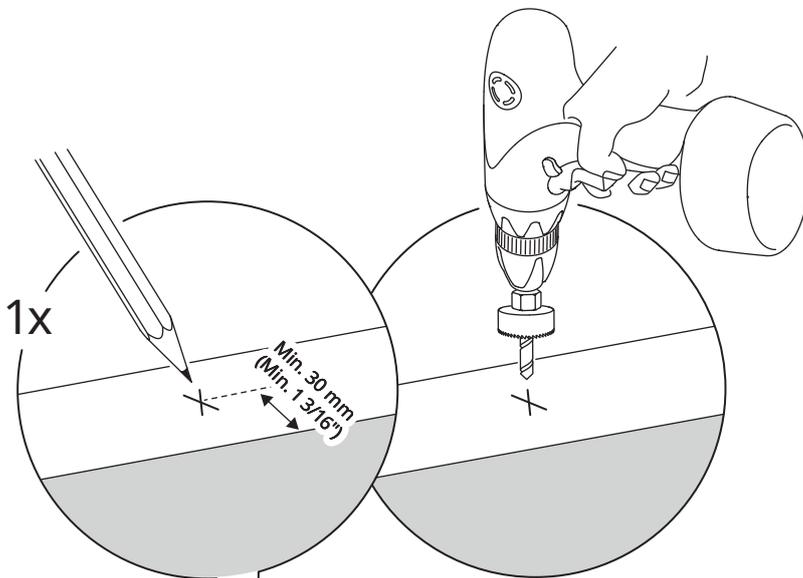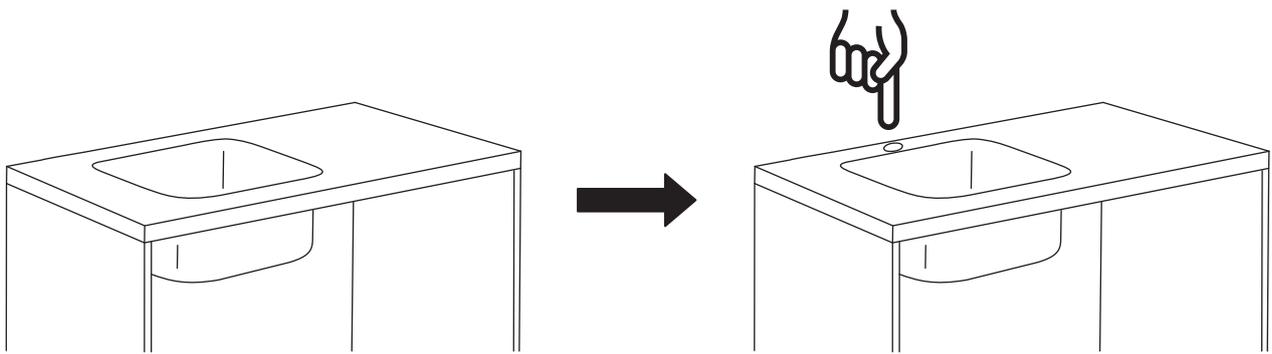

# 1

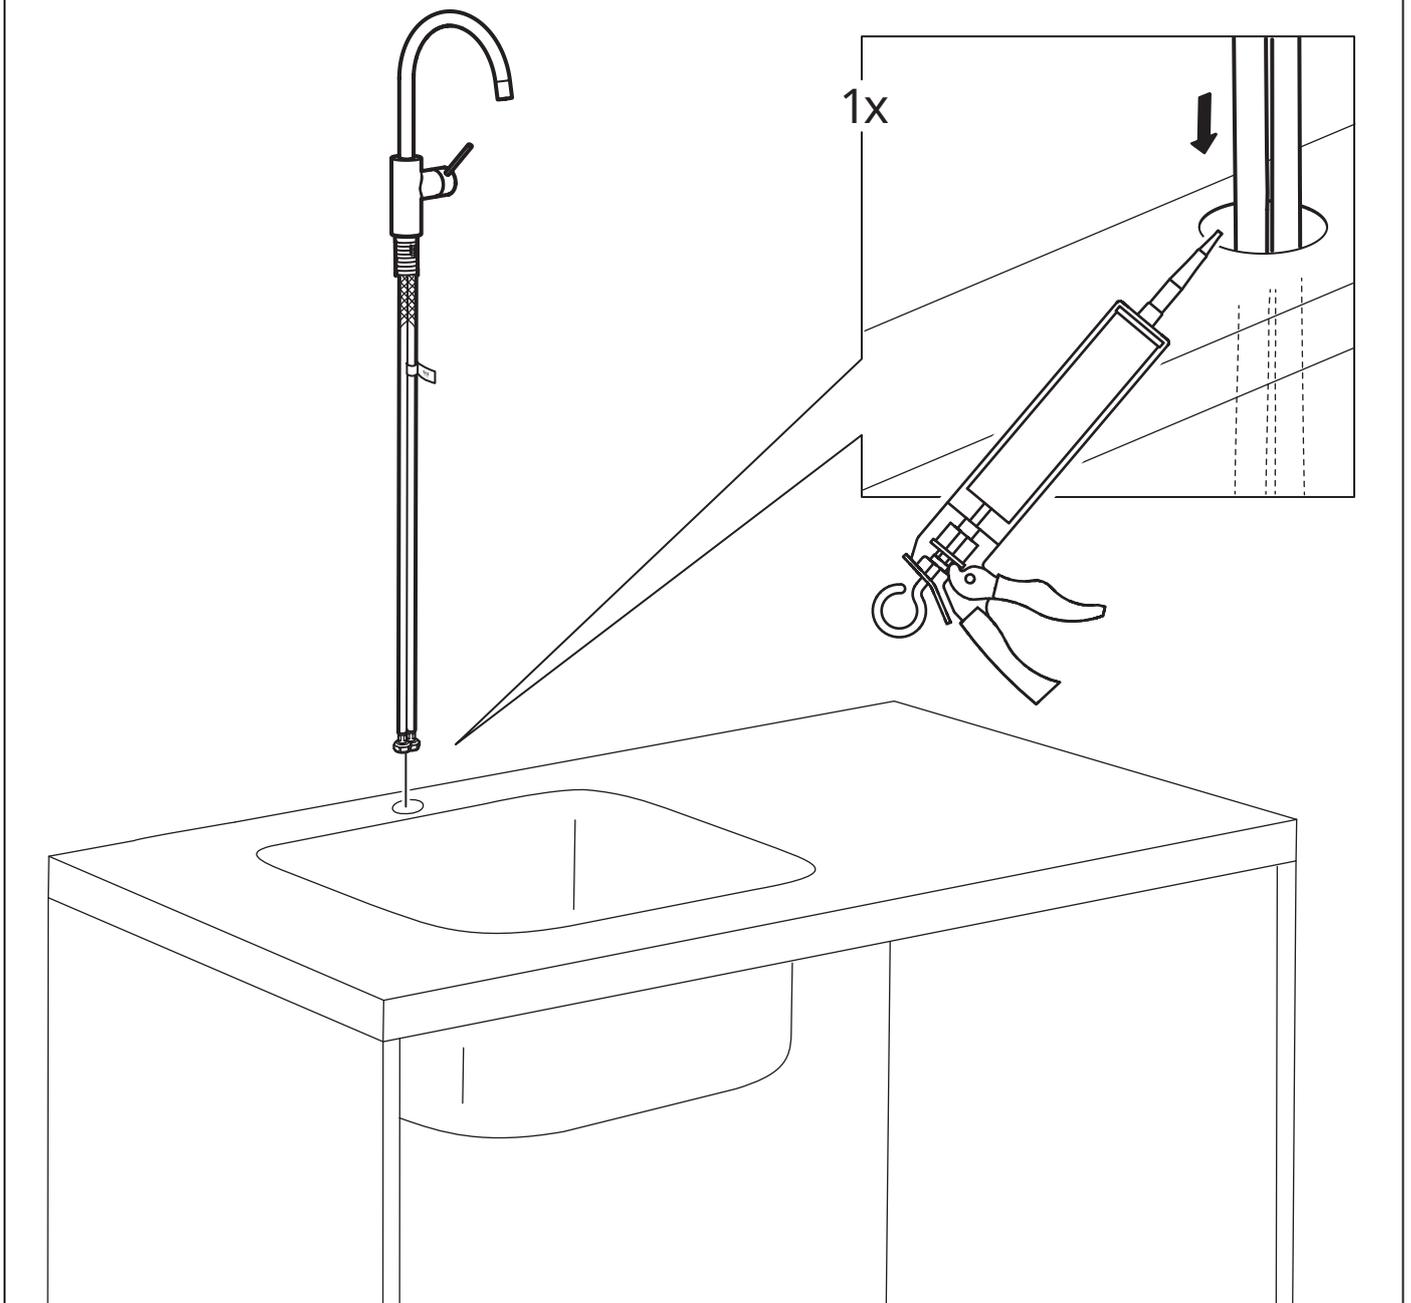**Svenska**

Täta de öppna ytorna med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

**English**



Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.

**Svenska**




Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.


**English**

Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.

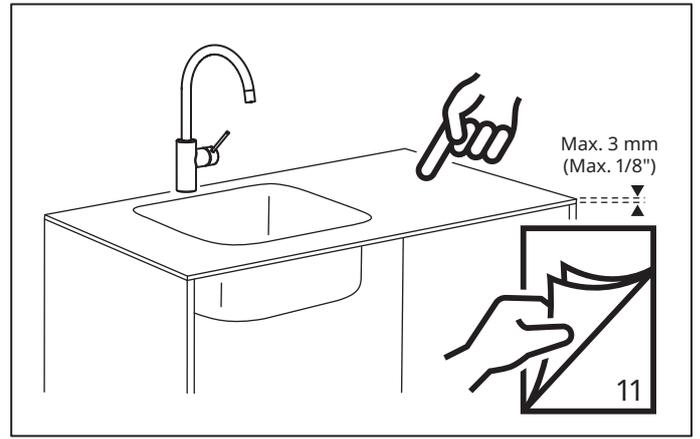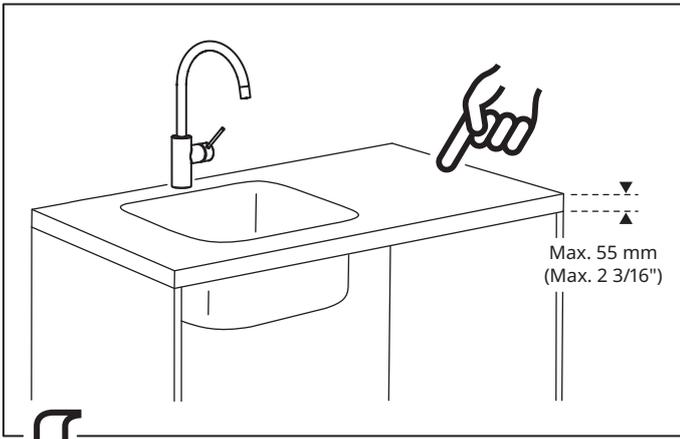


2

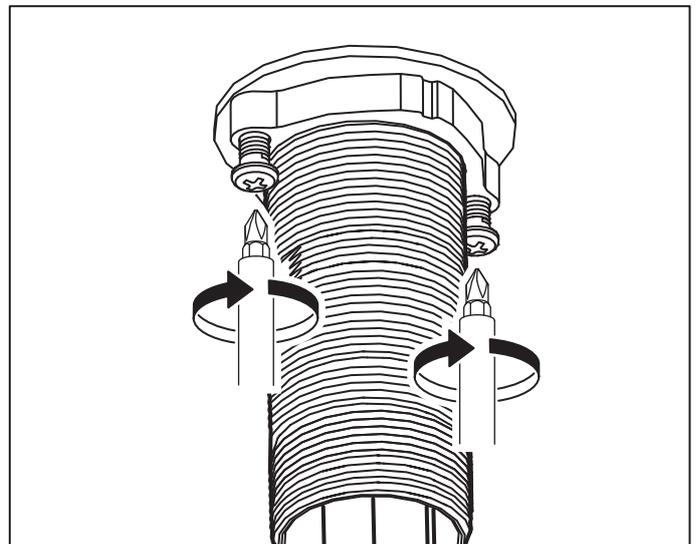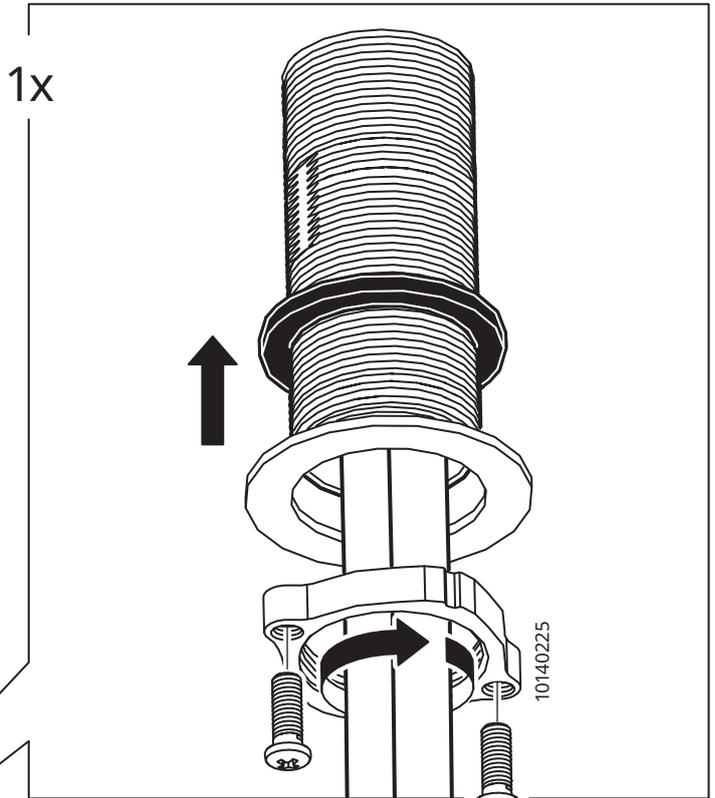
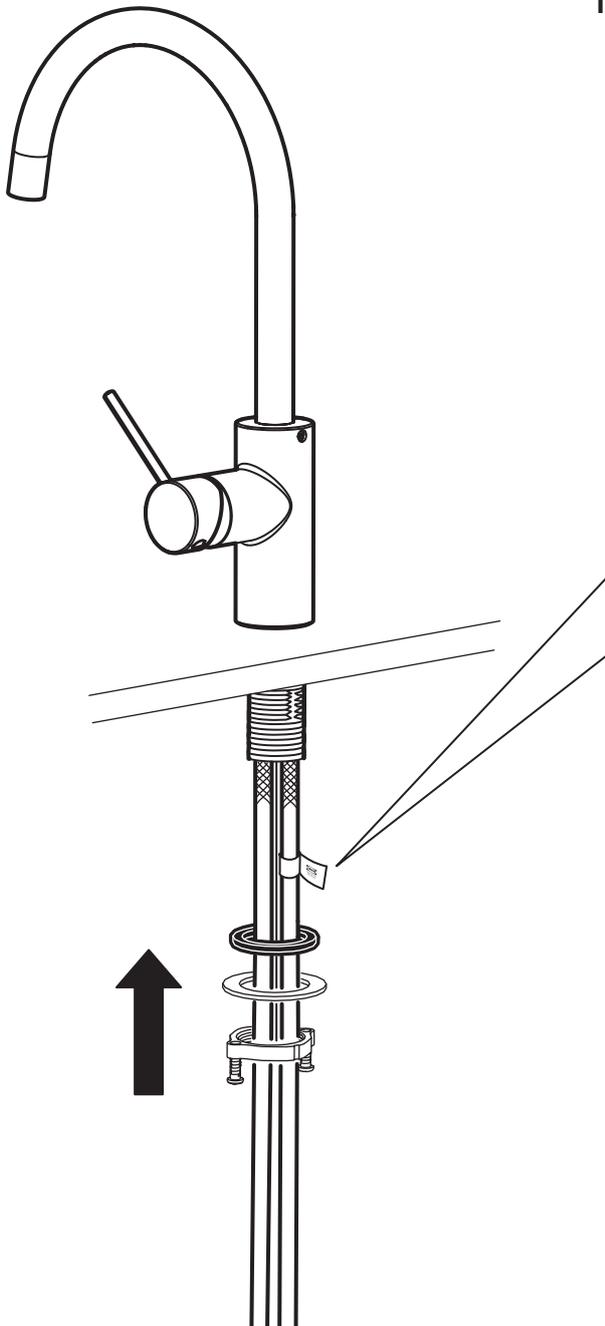


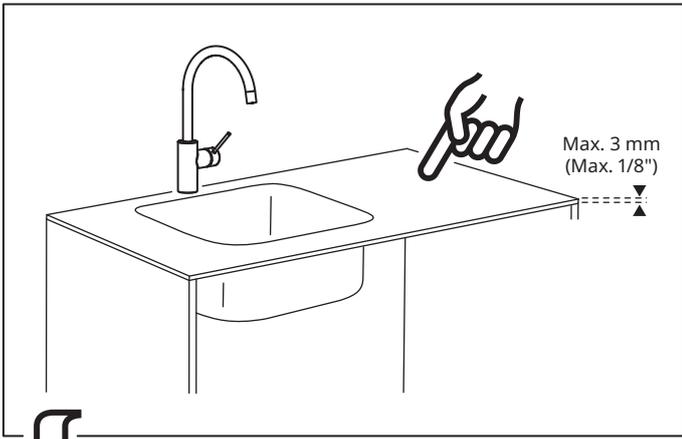





2

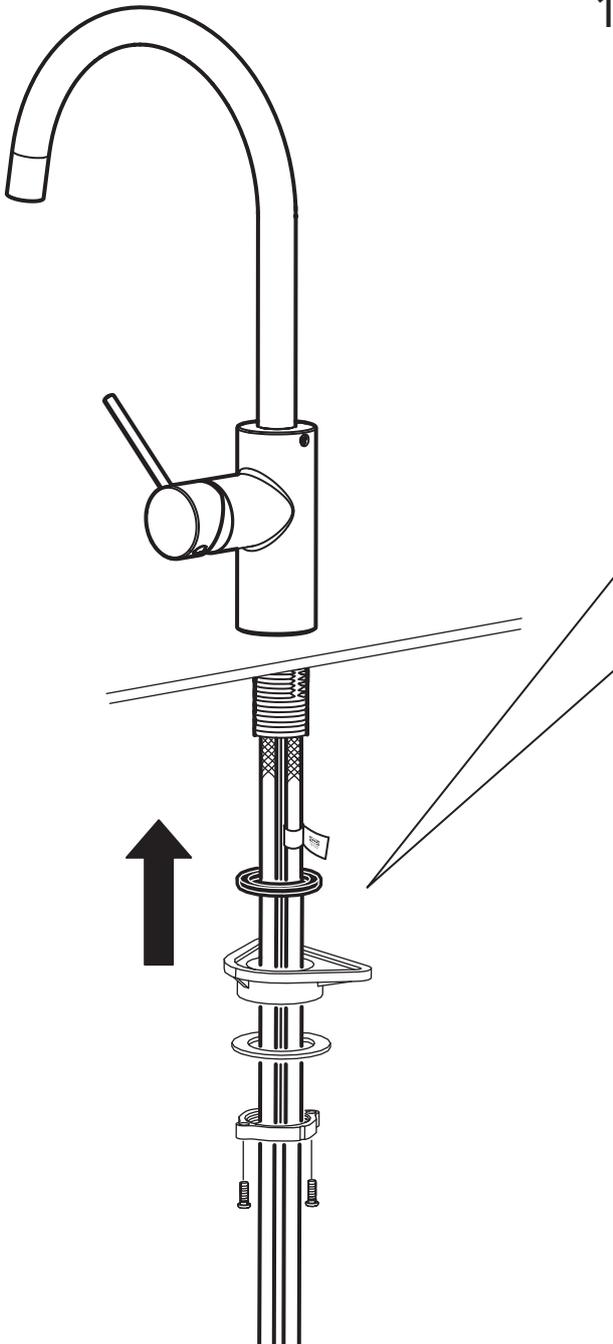

1x

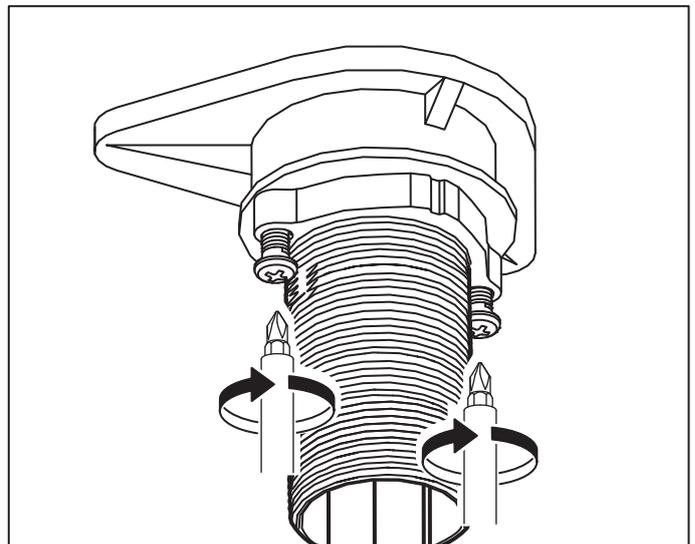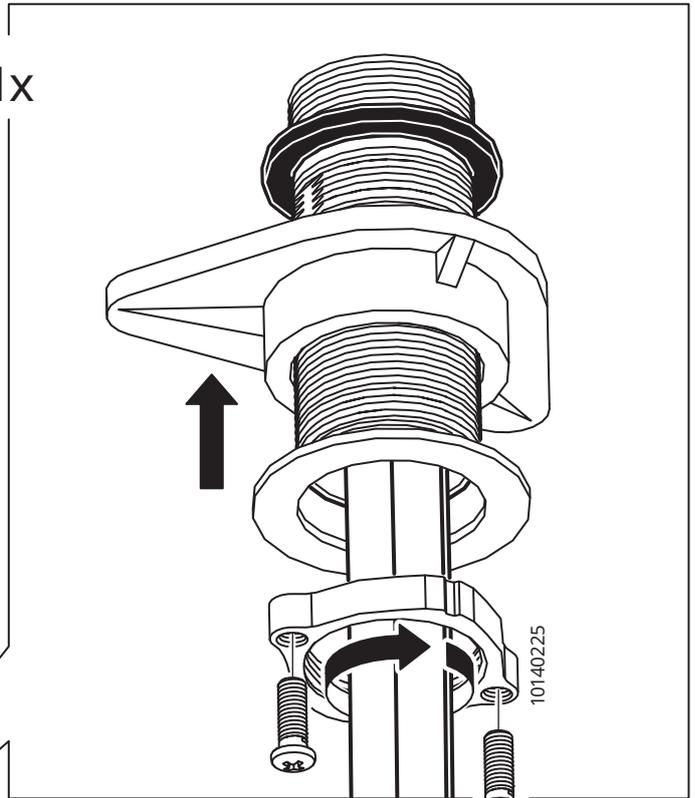

# 3

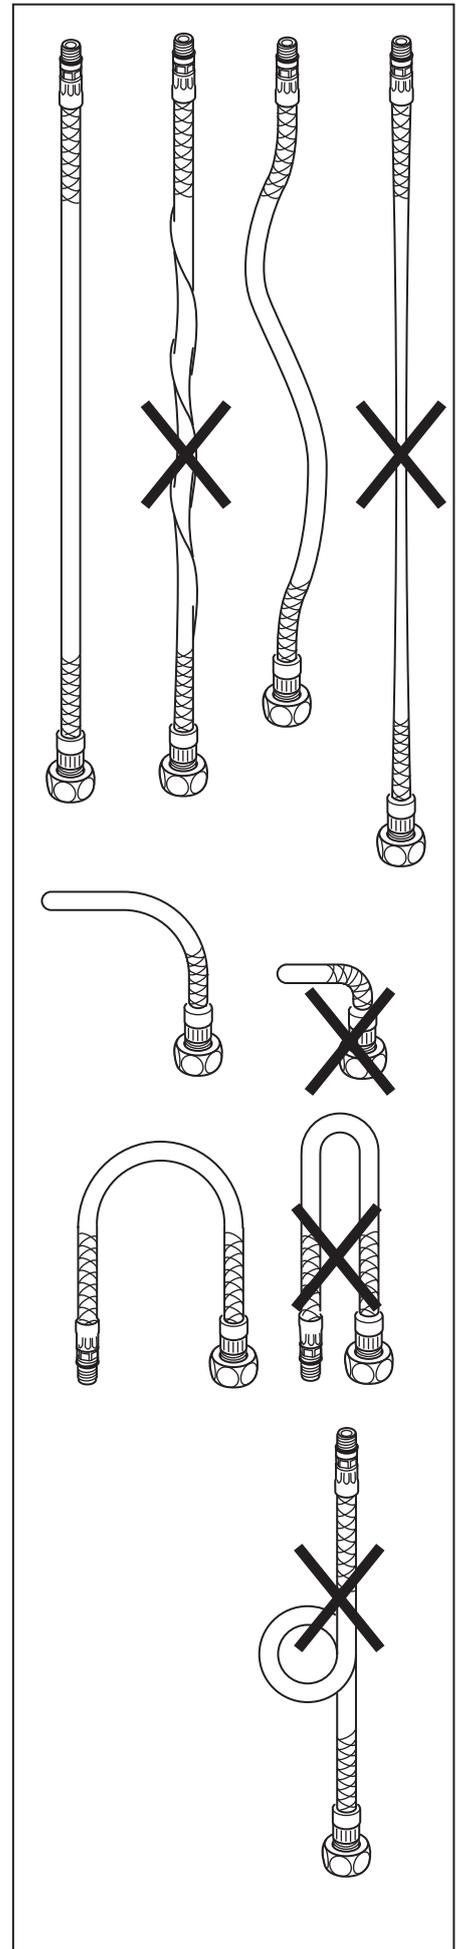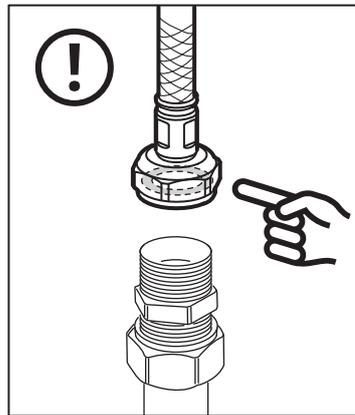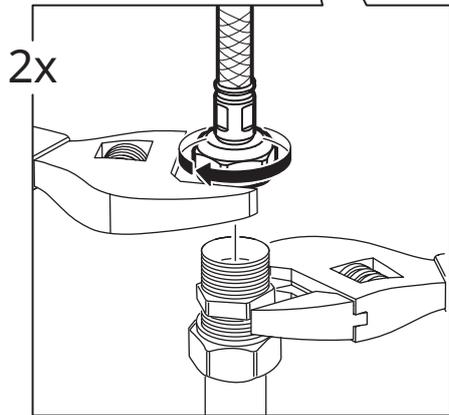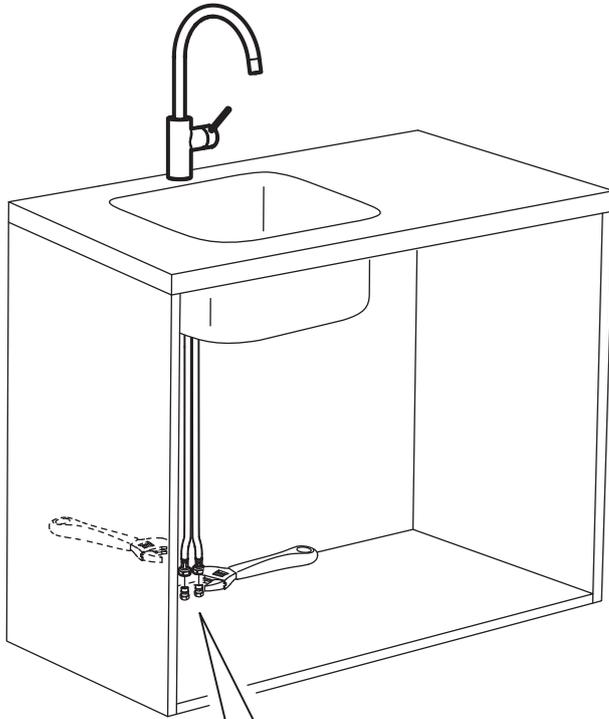


**Svenska**  
Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.


**English**  
The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.



**Svenska**  
OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

**English**  
IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/ pipes and washers.

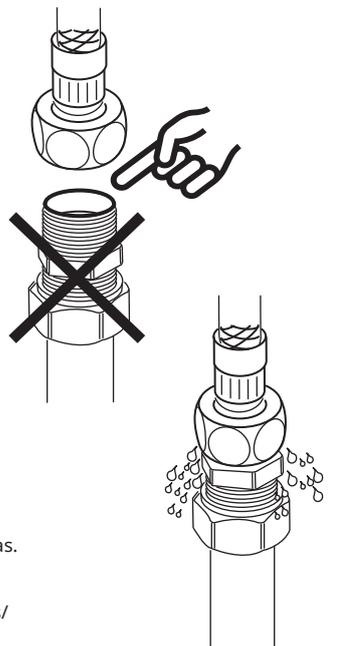

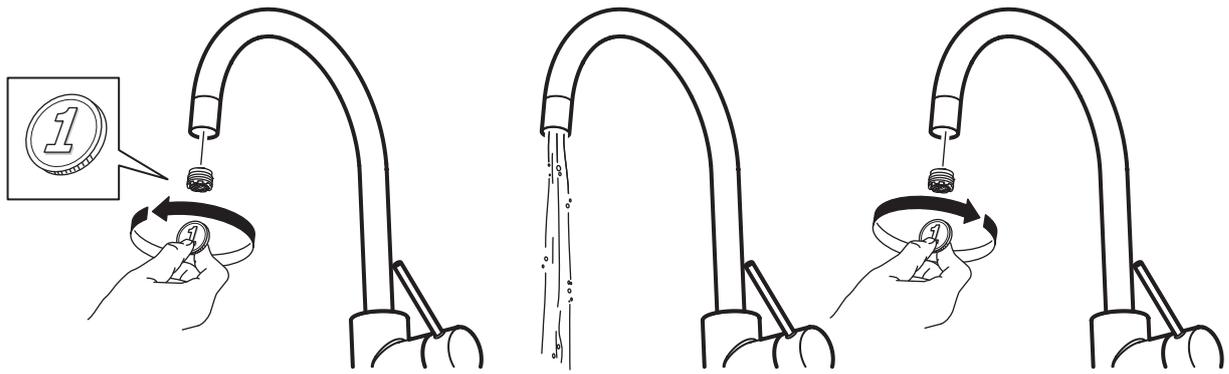

#### Svenska

Innan användning: skruva loss filtret med ett mynt och låt vatten rinna igenom några minuter. Skruva sedan på filtret igen.  
OBS! Dra inte åt för hårt; filtret kan skadas.

#### English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide with a coin and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place up to the stop DO NOT OVER TIGHTEN.



#### Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

#### English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

