


VOXNAN

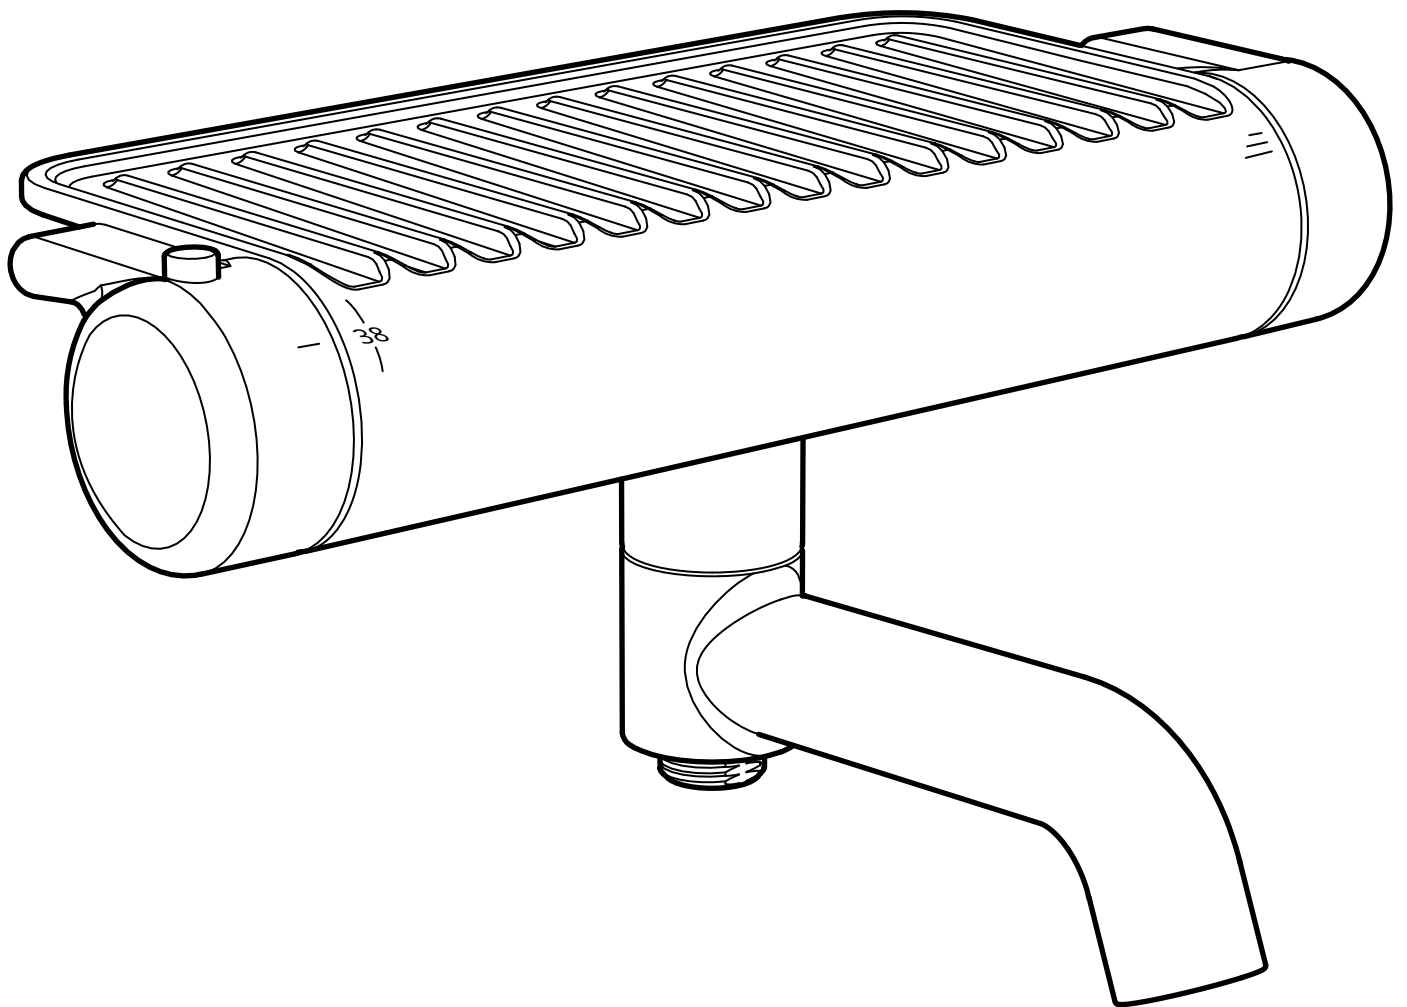

Design and Quality
IKEA of Sweden

Svenska**Innehåll:**

Verktyg	4
Montering av produkt	7
Illustration av produkt, delar och artikelnummer	16

English**Contents:**

Tools	4
Product assembly	7
Illustration of product, parts and part numbers	16



Svenska

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

English

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.



Svenska

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

English

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



TG 1382



1913

EN 1111 | EN 1717




Svenska


RSK Nr: 8350397

English


RSK No: 8350397



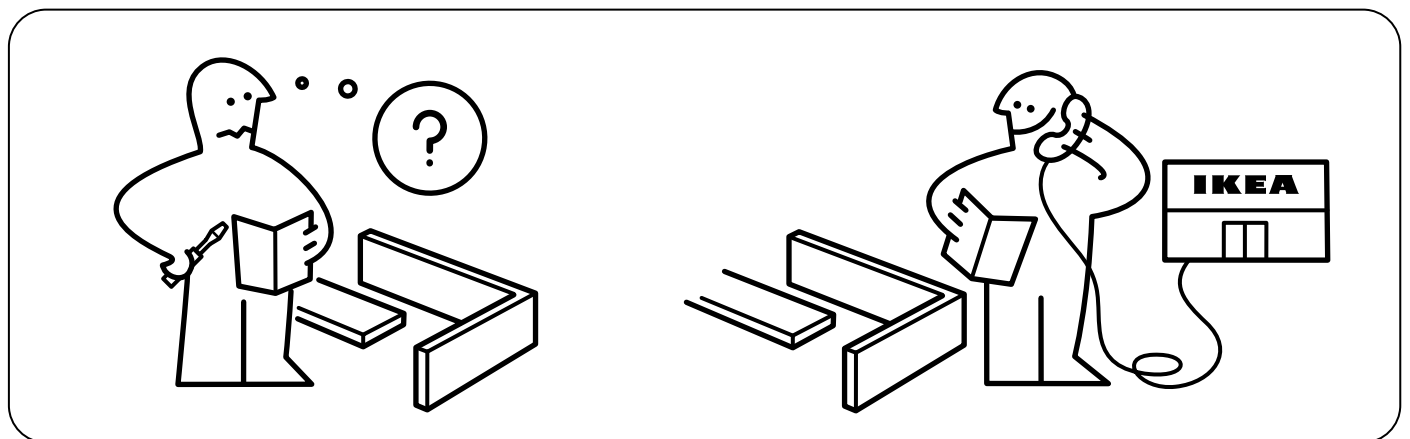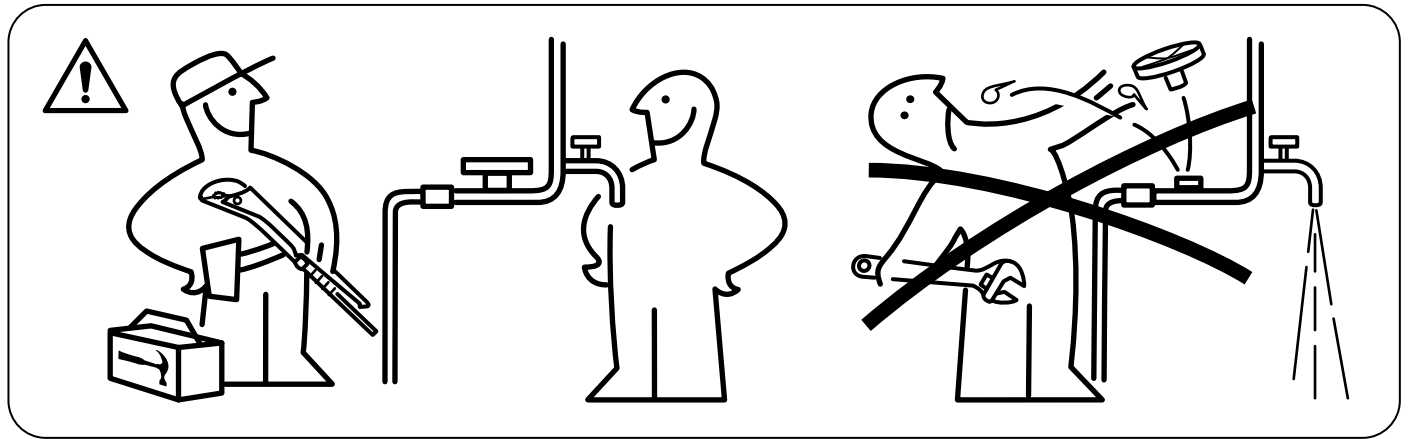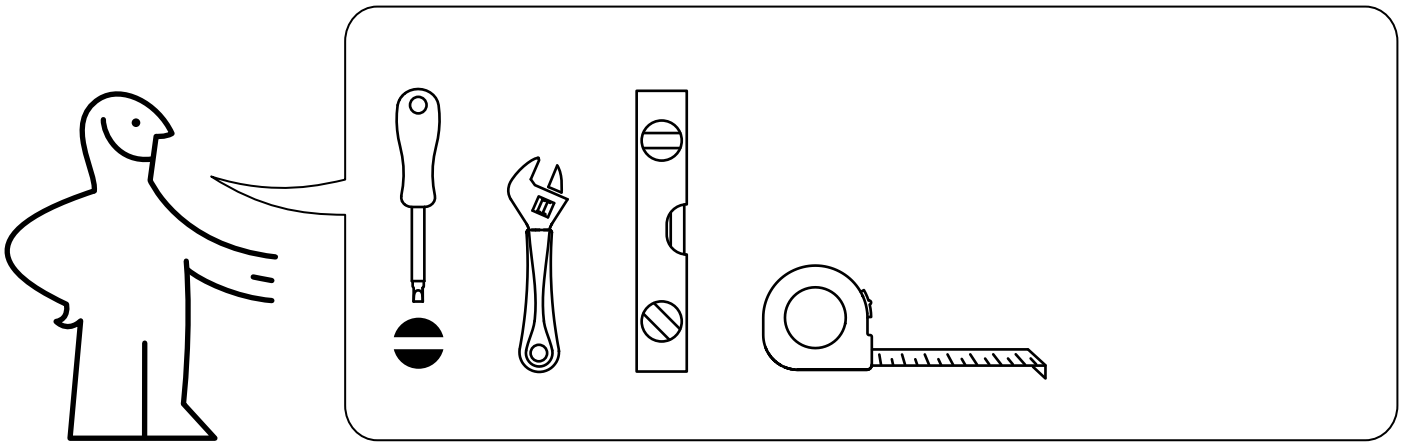


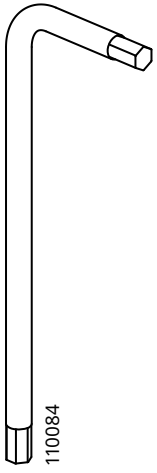



1x



2x



2x



Svenska

Rekommenderad
varmvattentemperatur: 60°C
Max. varmvattentemperatur:
80°C

English


Recommended hot water
temperature: 60°C
Max. hot water temperature:
80°C

Svenska

Rekommenderat arbetstryck:
1,4 - 5 bar
Max. statiskt tryck: 10 bar
Max. provningstryck: 16 bar

English


Recommended working
pressure: 1,4 - 5 bar
Max. static pressure: 10 bar
Max. test pressure: 16 bar

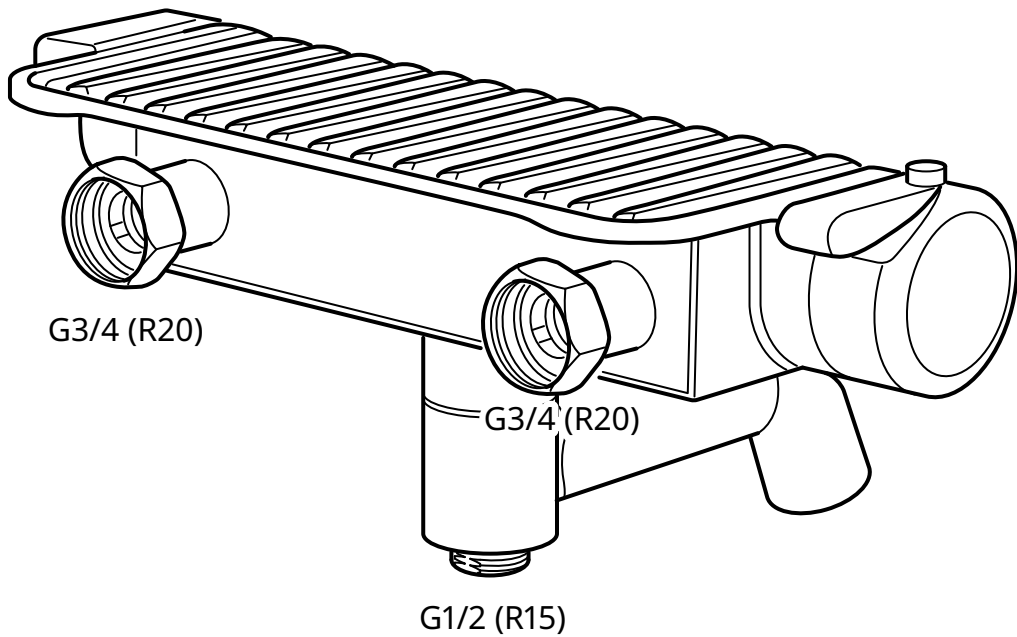

M26






G3/4 (R20)

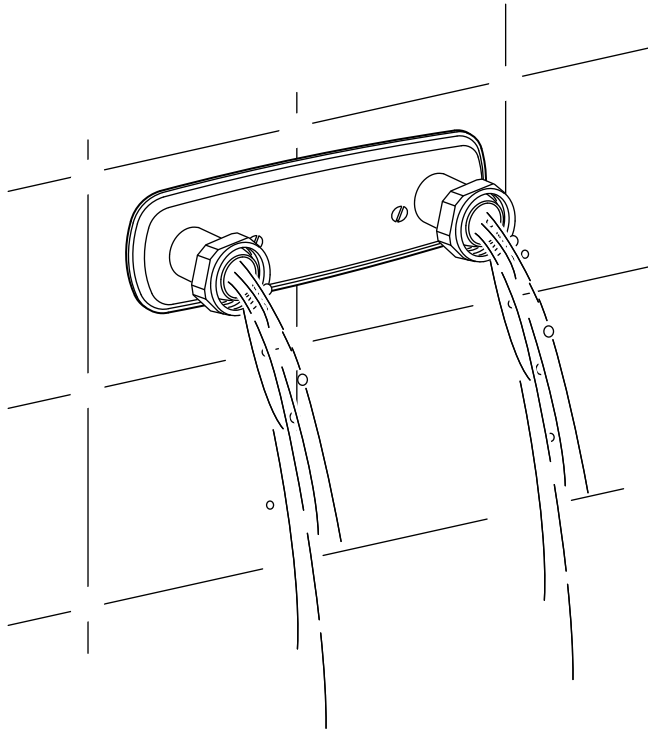**Svenska**


Innan du ansluter produkten till vattenförsörjningssystemet bör man spola vatten genom systemet för att avlägsna skräp.

English



Before connecting the product to the water supply system, water should be flushed through the system to remove all debris.

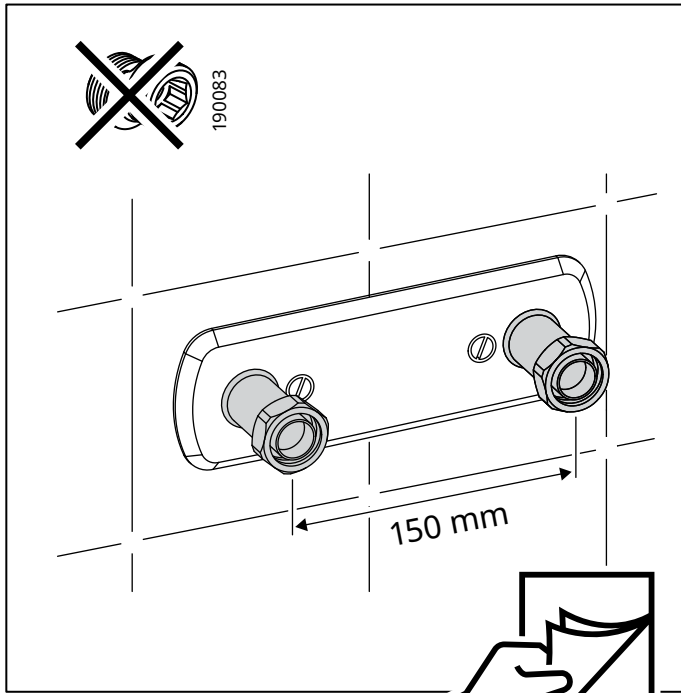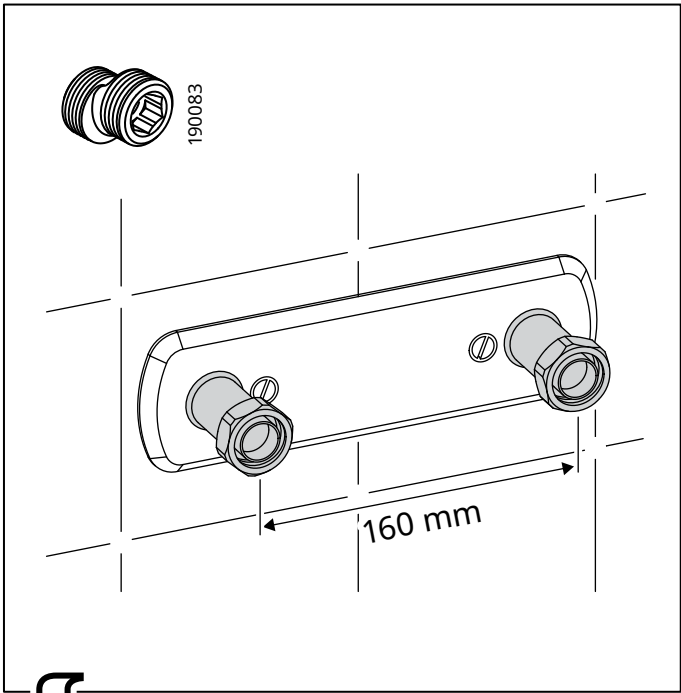


↓
1

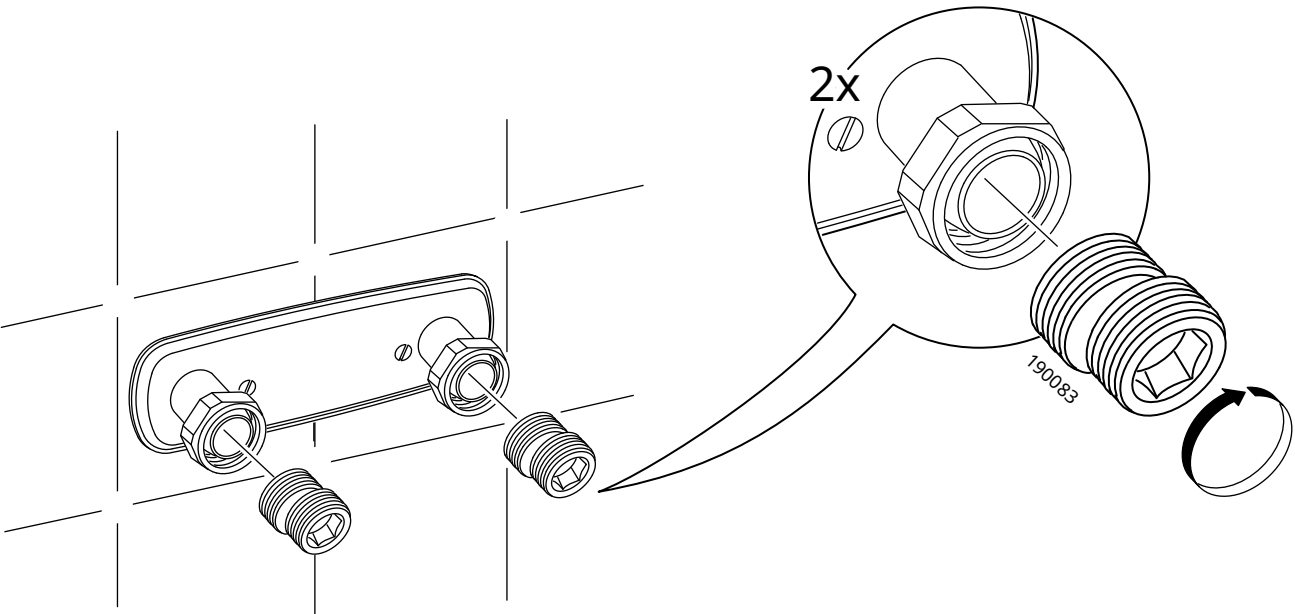


2

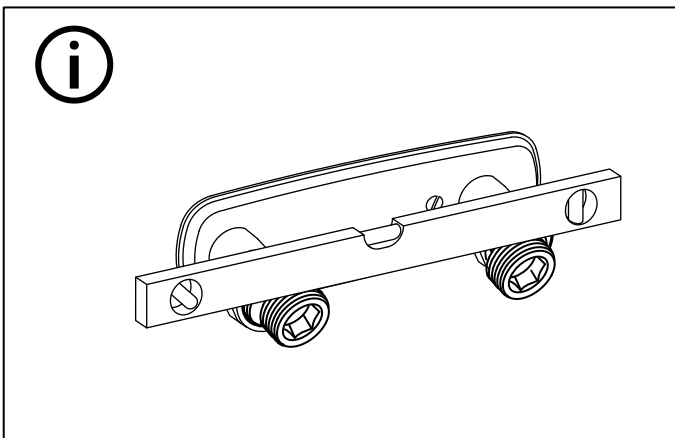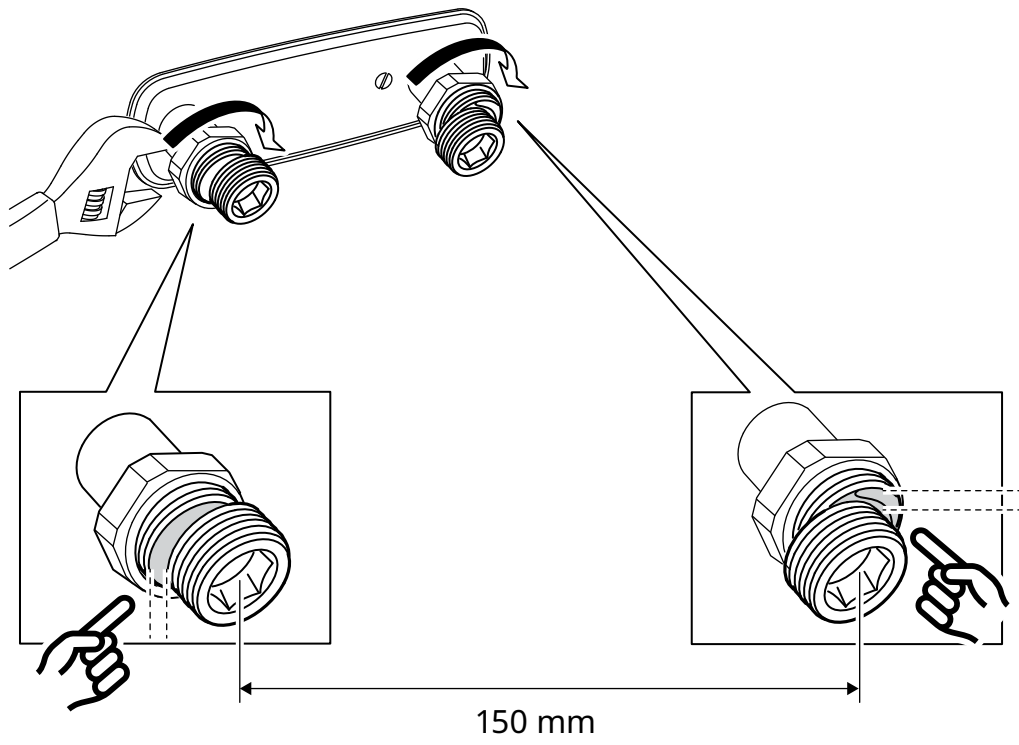


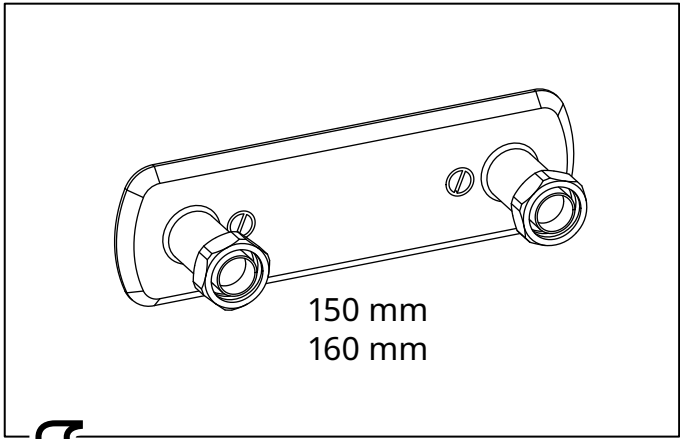


3

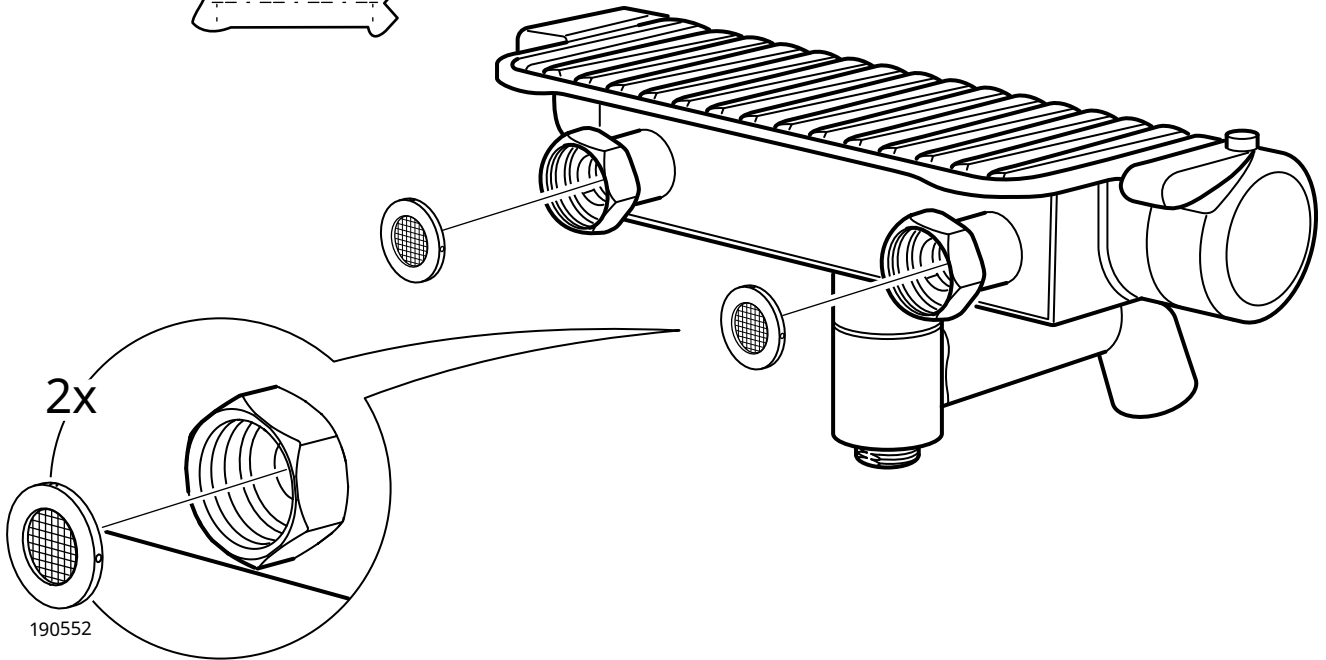

4

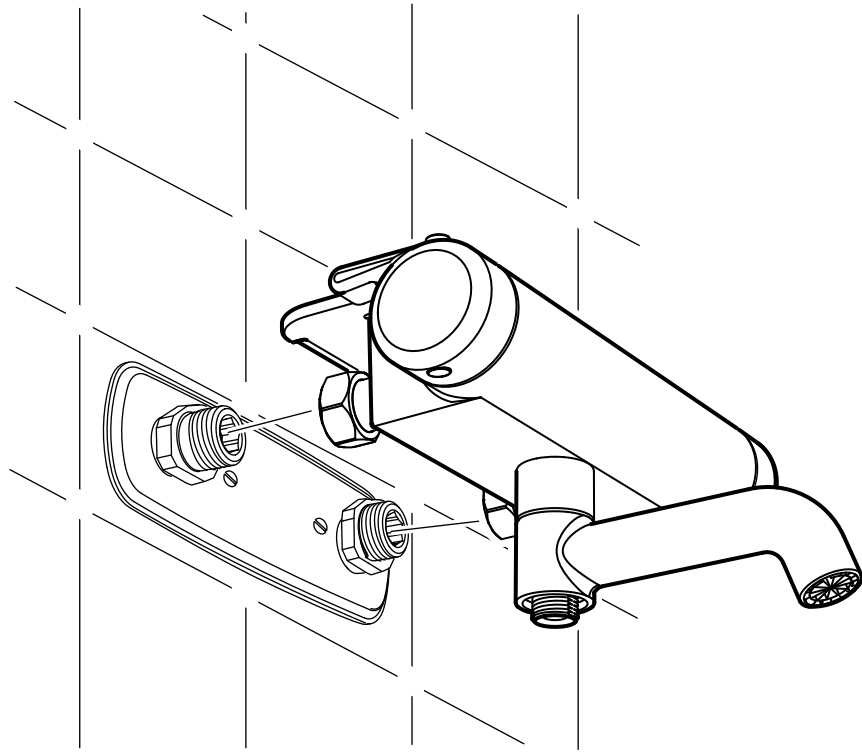

5

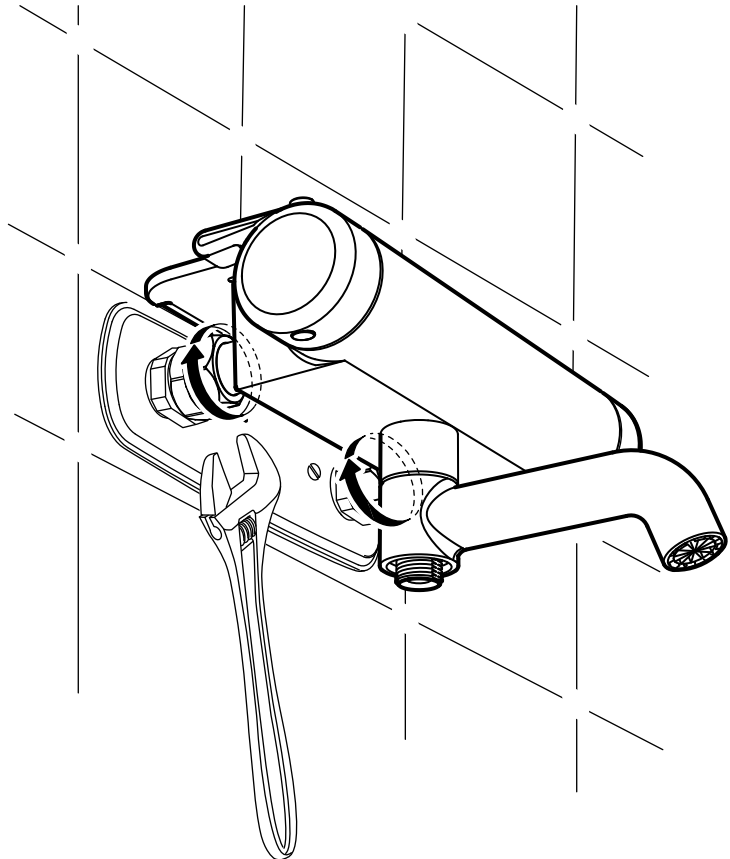


Svenska



OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.




English



IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.

6

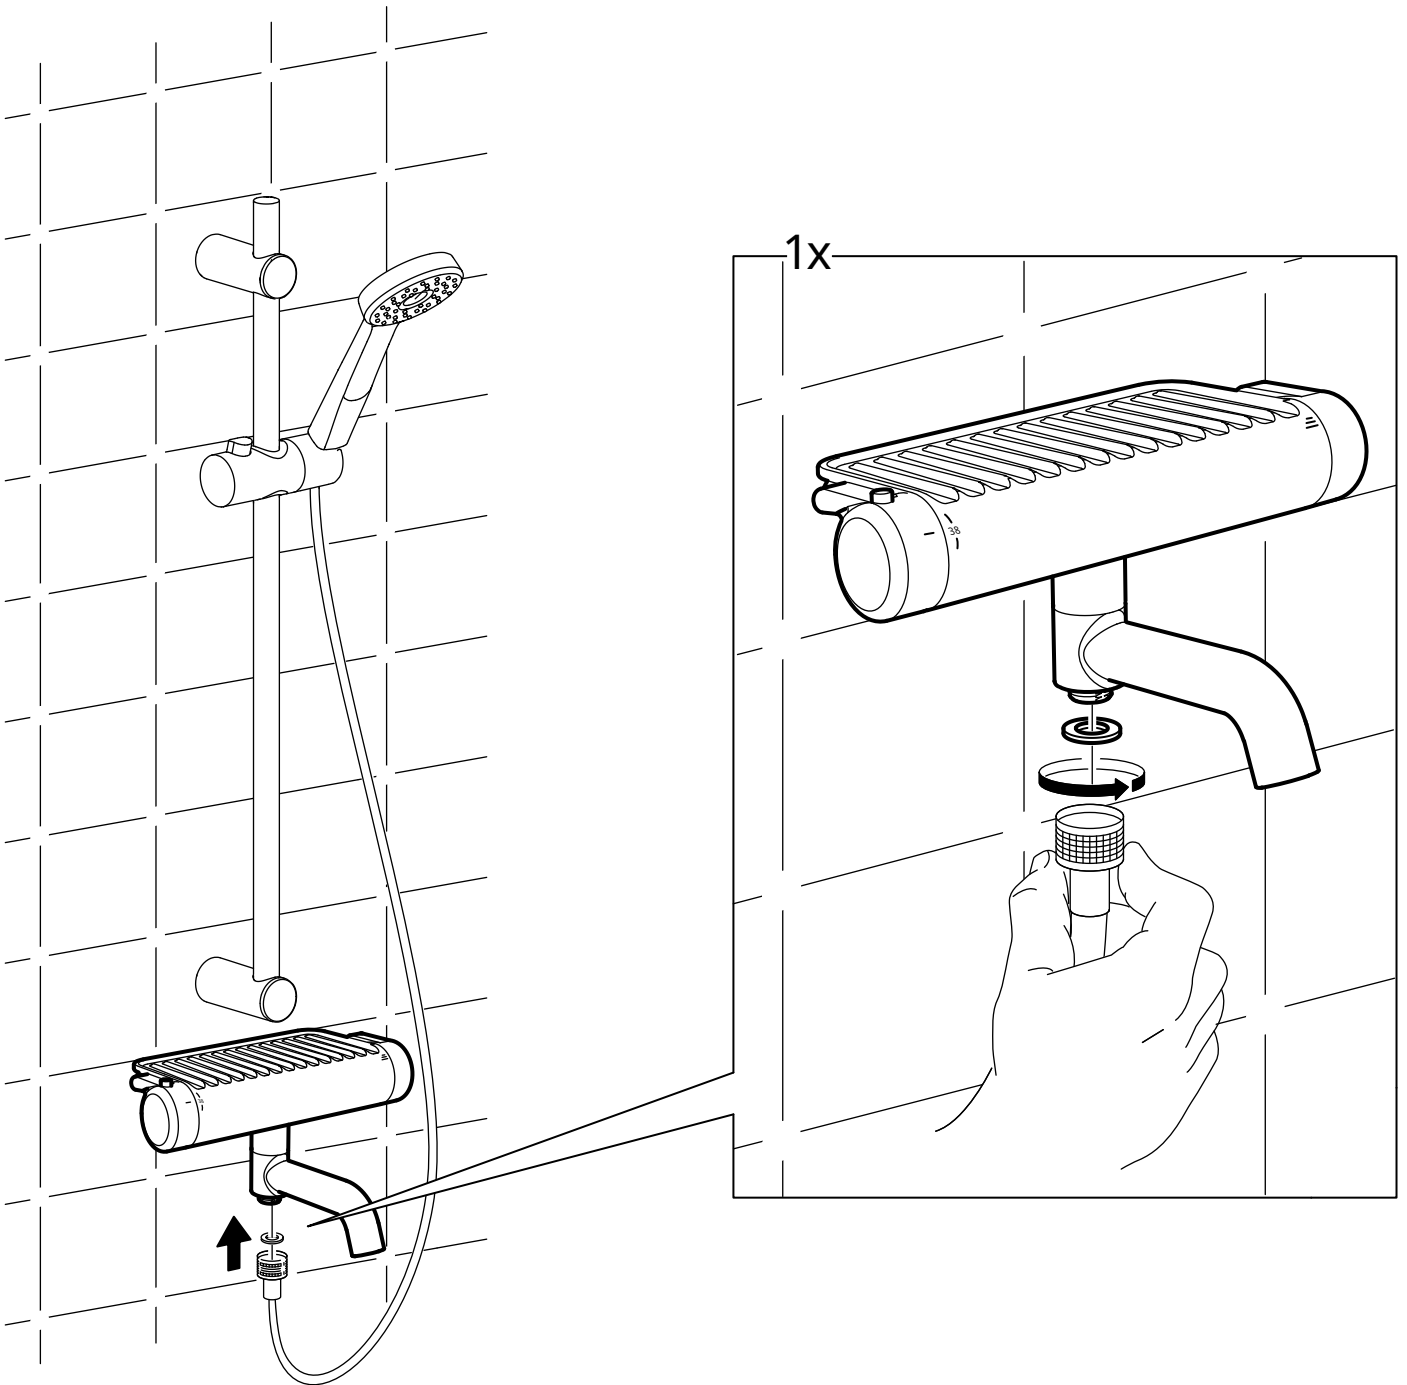

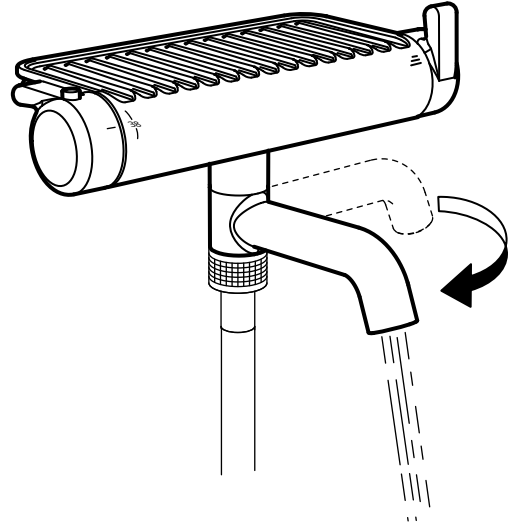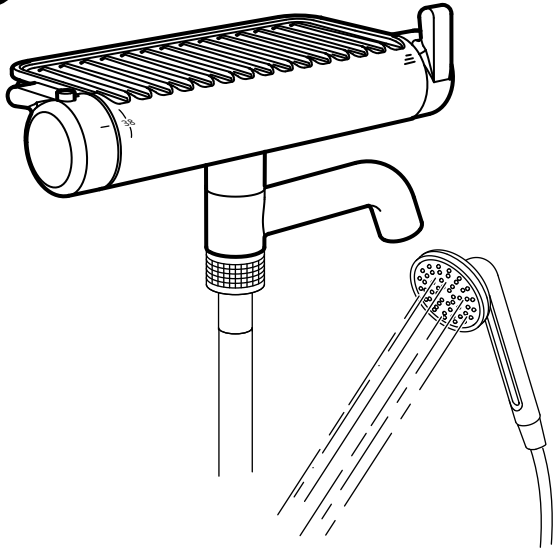


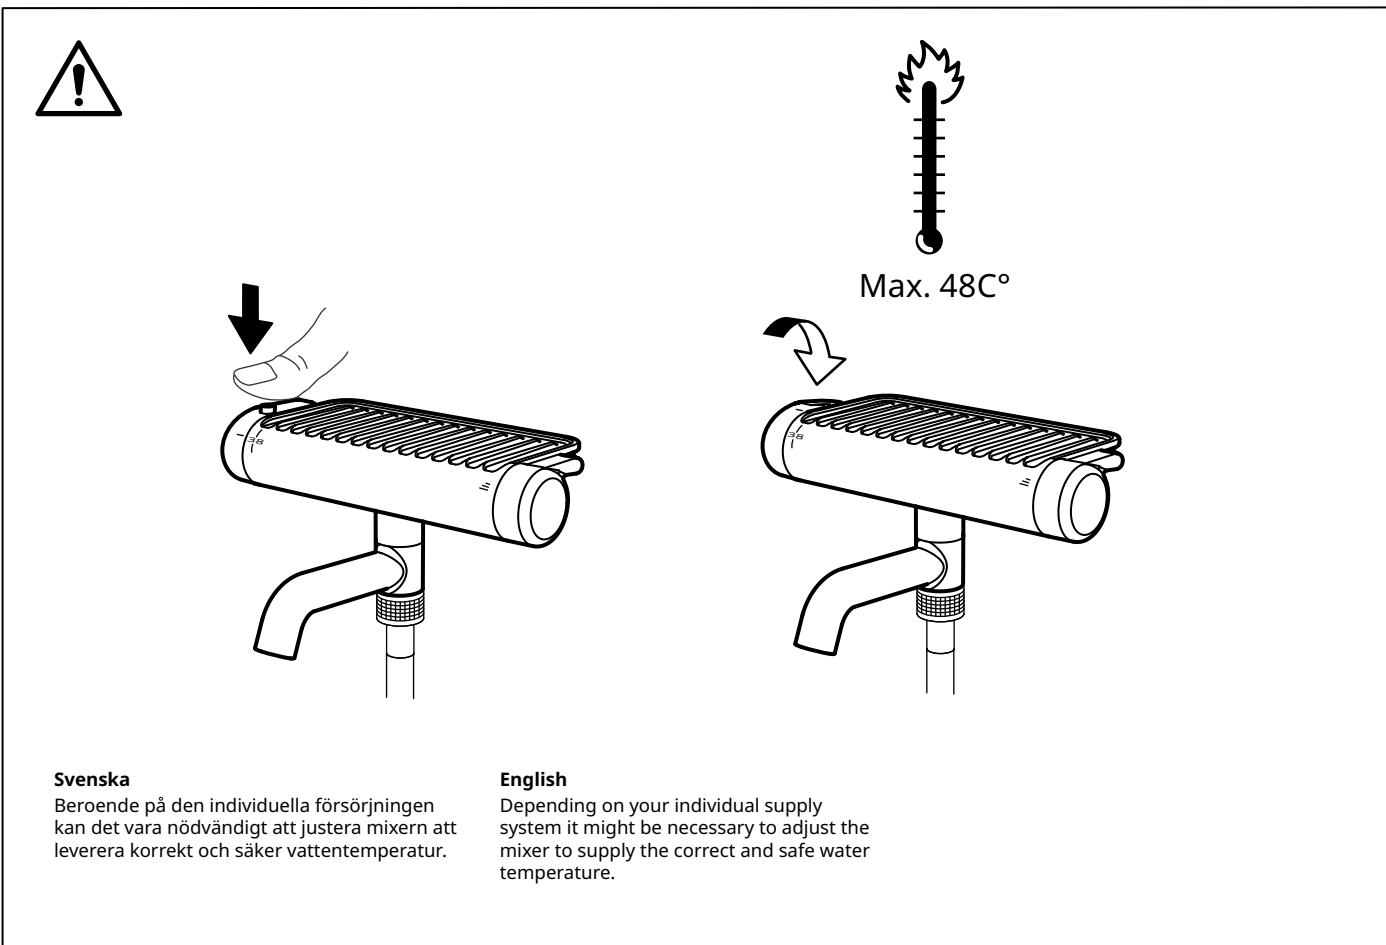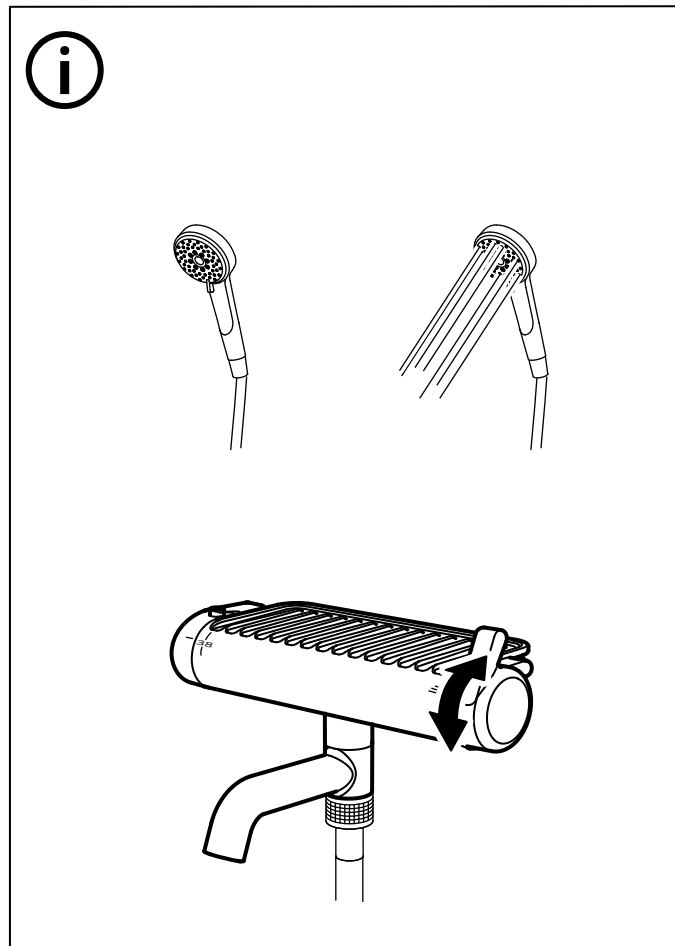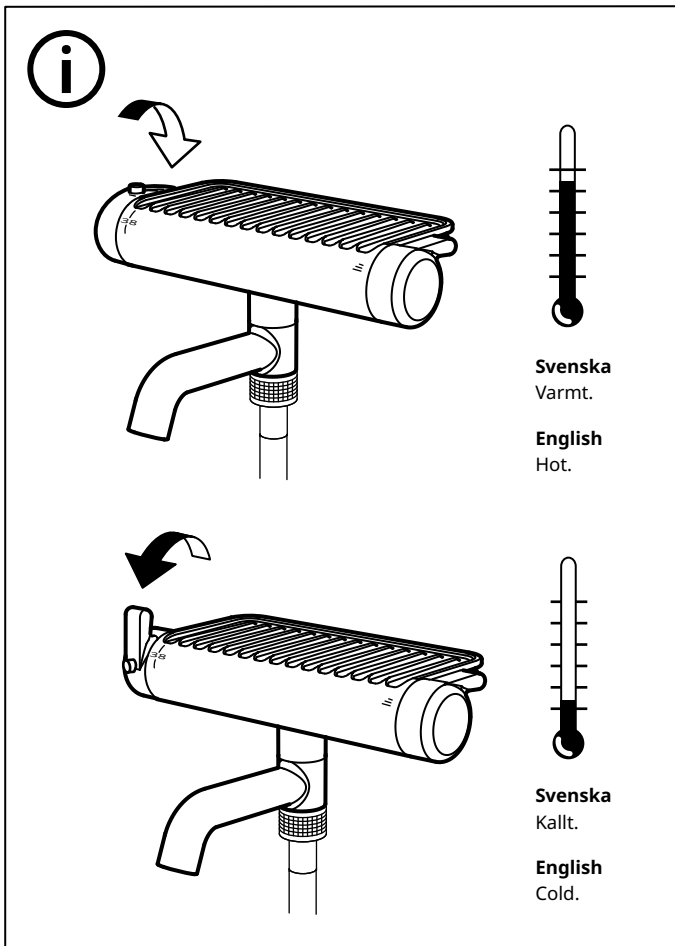

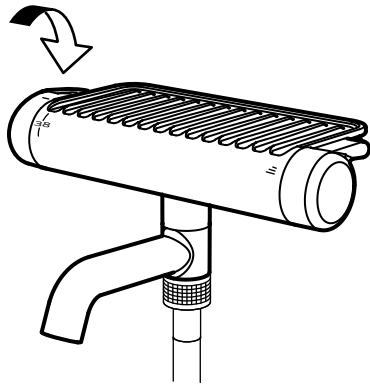


Max 48°C

1

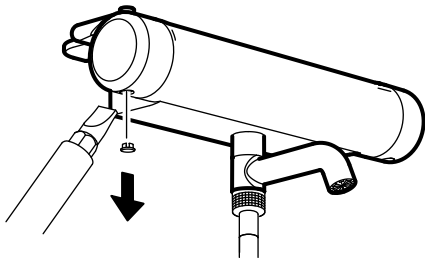


5




37 - 39° C


2

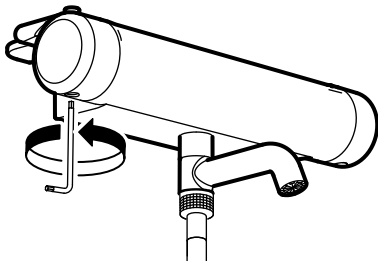


6

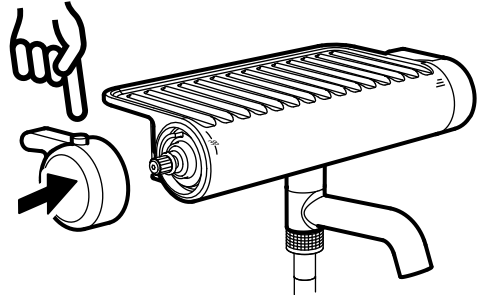


3

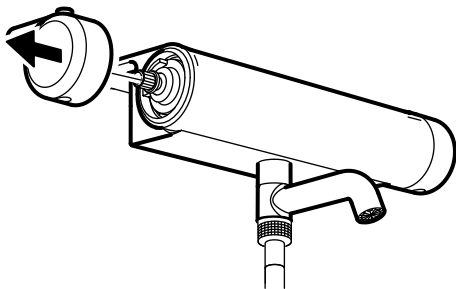


7

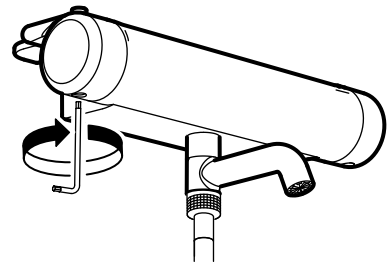

4



8

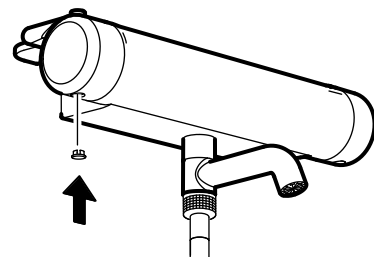

Svenska
Varmt.

English
Hot.

Svenska
Kallt.

English
Cold.



Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

