


# BROGRUND

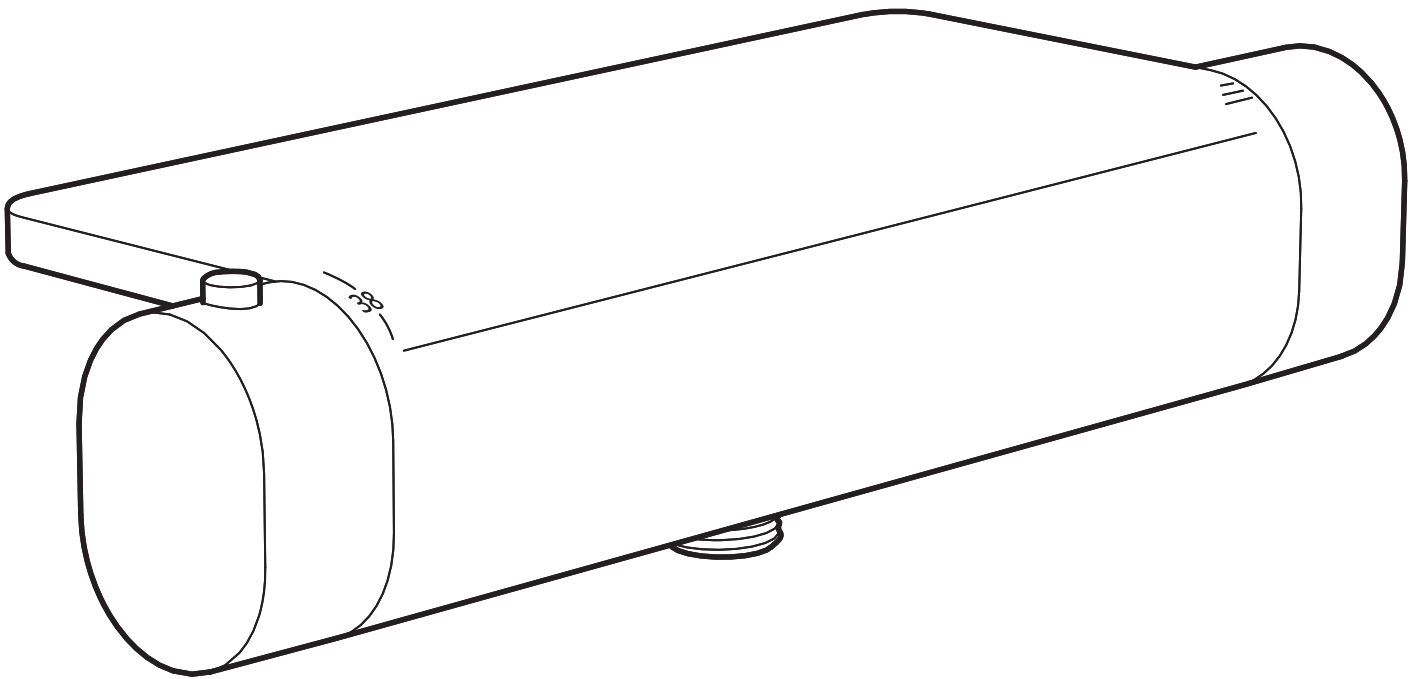

Design and Quality  
IKEA of Sweden

## **Svenska**

### **Innehåll:**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Verktyg                                          | 4  |
| Montering av produkt                             | 7  |
| Illustration av produkt, delar och artikelnummer | 15 |

## **English**

### **Contents:**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Tools                                           | 4  |
| Product assembly                                | 7  |
| Illustration of product, parts and part numbers | 15 |

**Svenska**

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

**English**

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

**Svenska**

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

**English**

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



**Accepterad**  
monteringsanvisning  
2026:1



TG 1382



1913

EN 1111 | EN 1717




**Svenska**


RSK Nr: 8350396

**English**


RSK No: 8350396



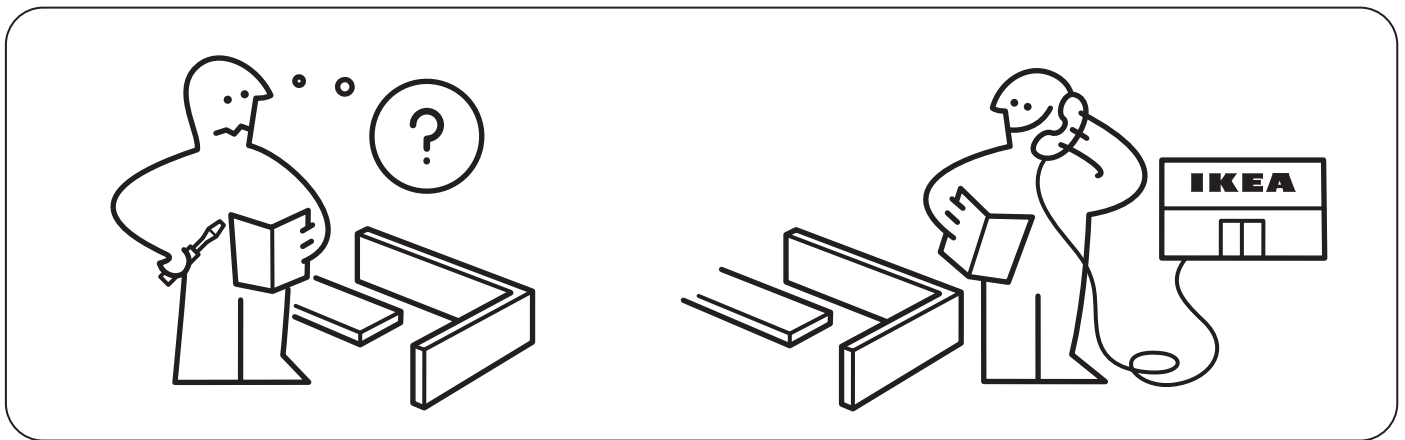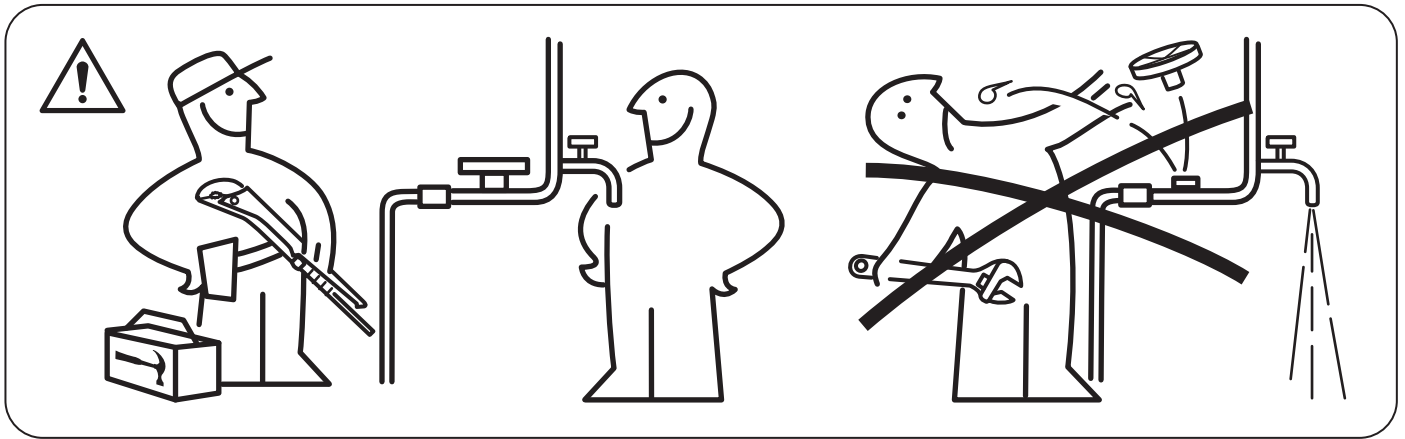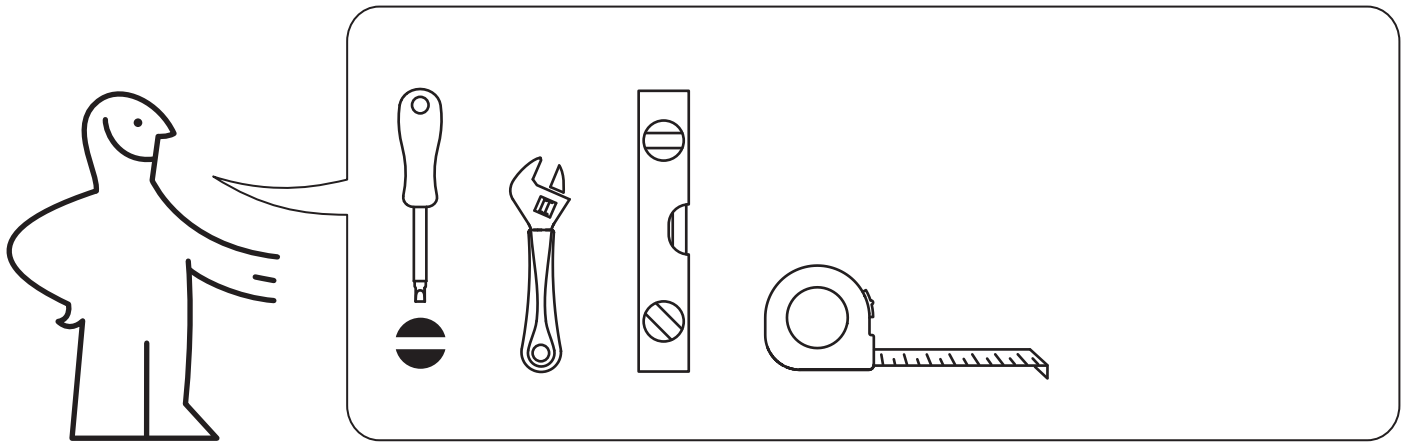


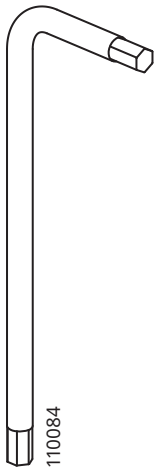


1x



2x



2x



#### Svenska

Rekommenderad  
varmvattentemperatur: 60°C  
Max. varmvattentemperatur:  
80°C

#### English


Recommended hot water  
temperature: 60°C  
Max. hot water temperature:  
80°C

#### Svenska

Rekommenderat arbetstryck:  
1,4 - 5 bar  
Max. statiskt tryck: 10 bar  
Max. provningstryck: 16 bar

#### English


Recommended working  
pressure: 1,4 - 5 bar  
Max. static pressure: 10 bar  
Max. test pressure: 16 bar

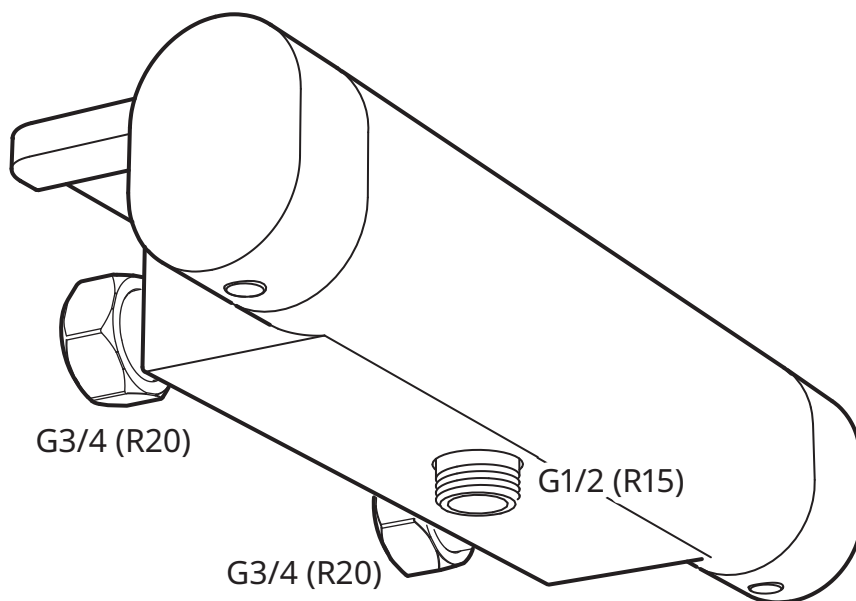

M26





G3/4 (R20)

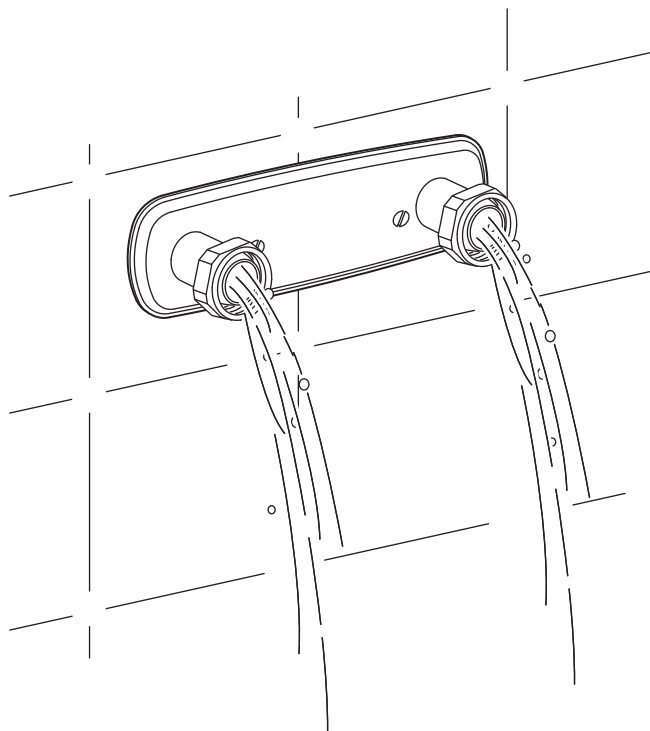**Svenska**


Innan du ansluter produkten till vattenförsörjningssystemet bör man spola vatten genom systemet för att avlägsna skräp.

**English**



Before connecting the product to the water supply system, water should be flushed through the system to remove all debris.

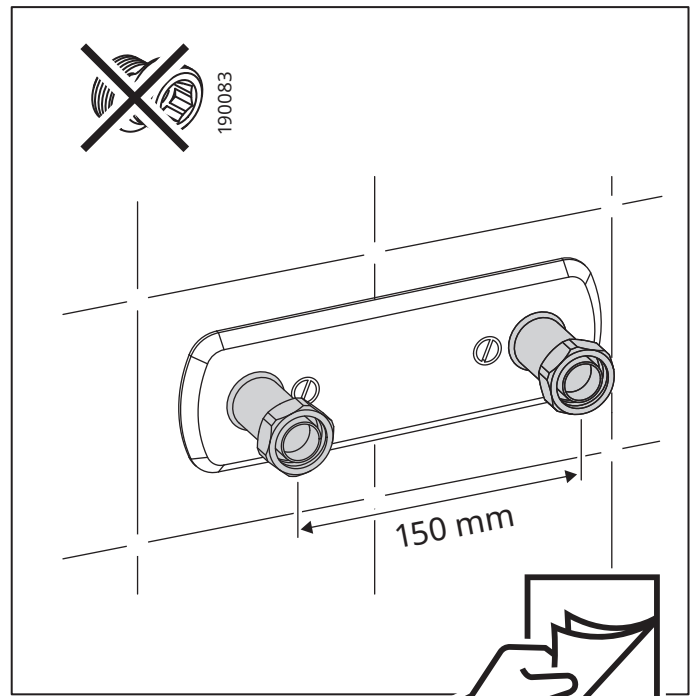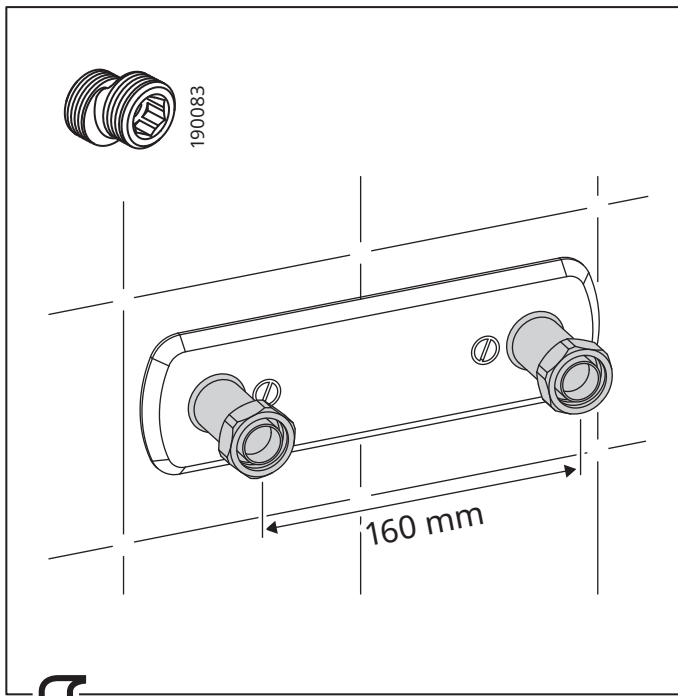


1

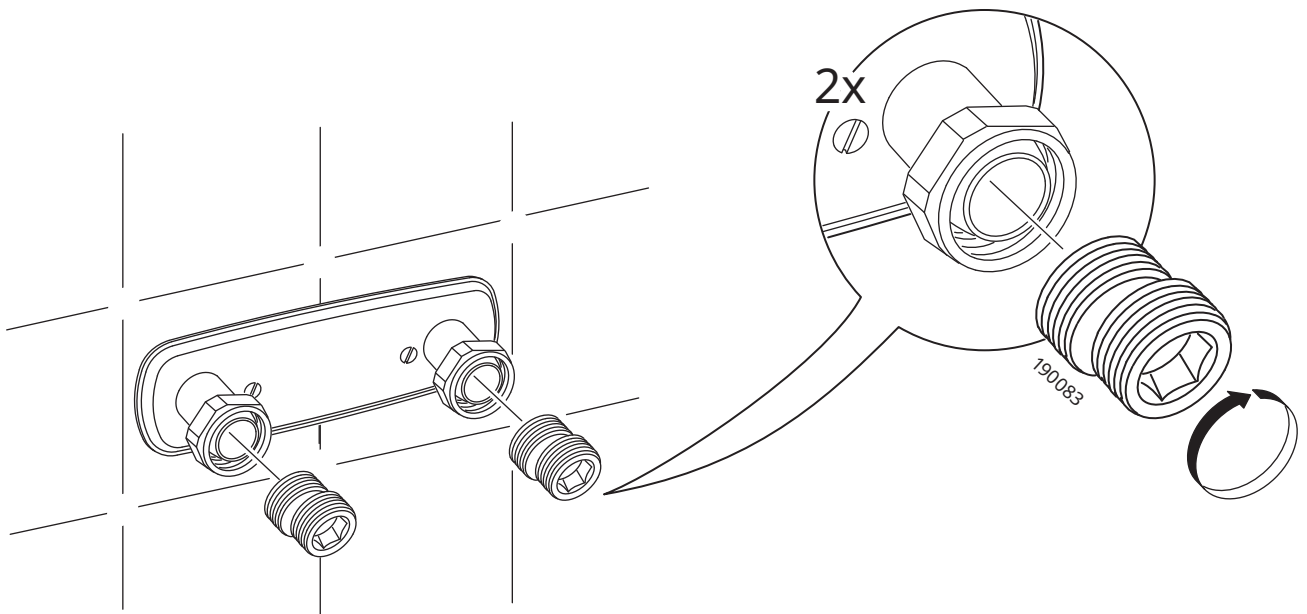


2

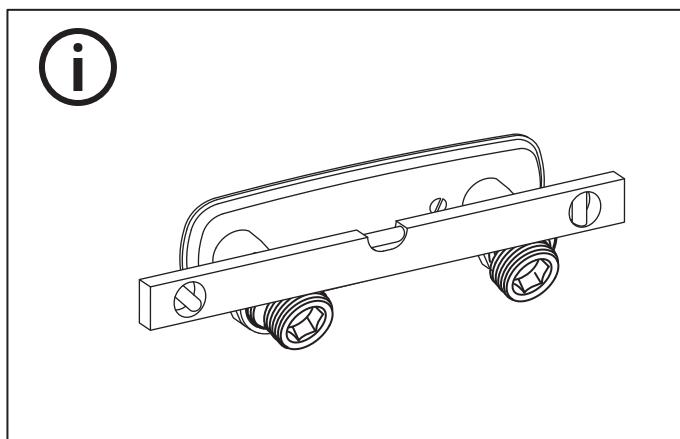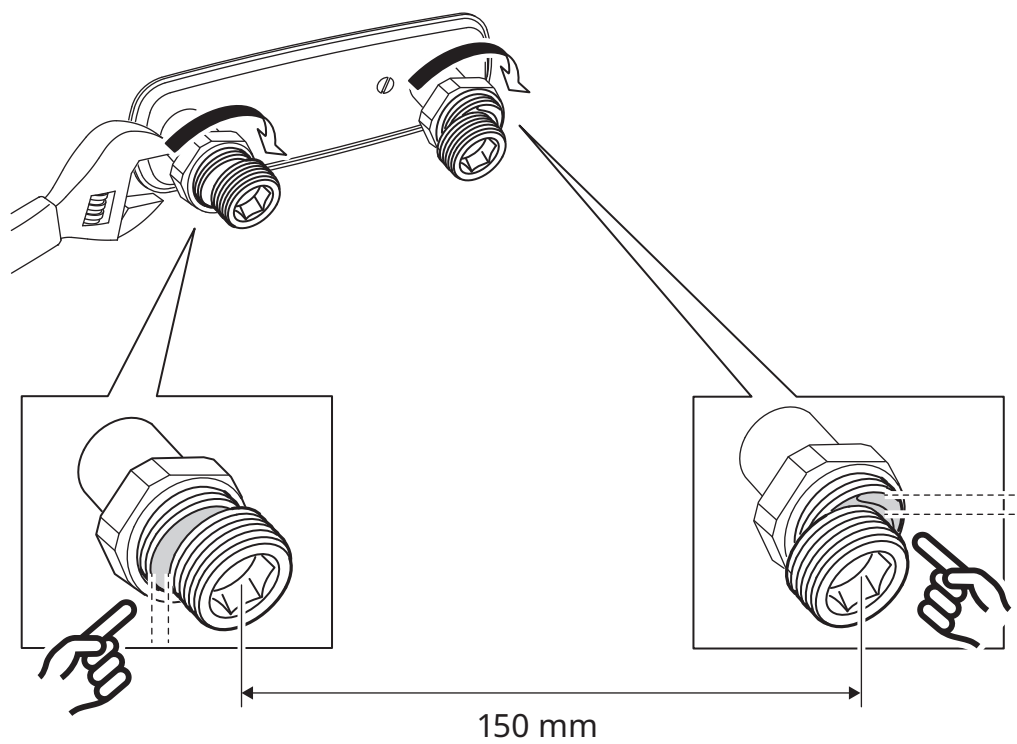


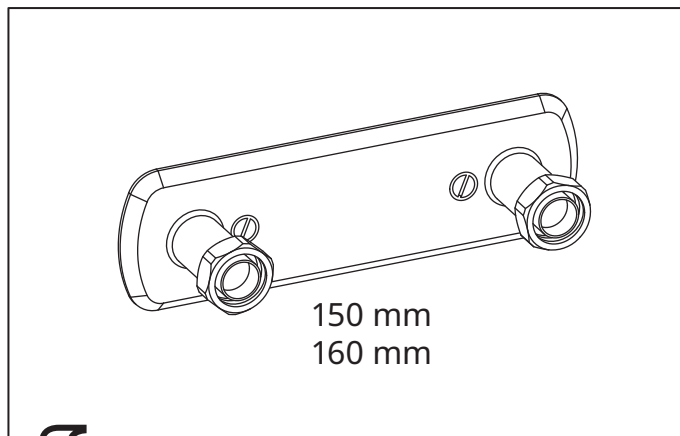


3

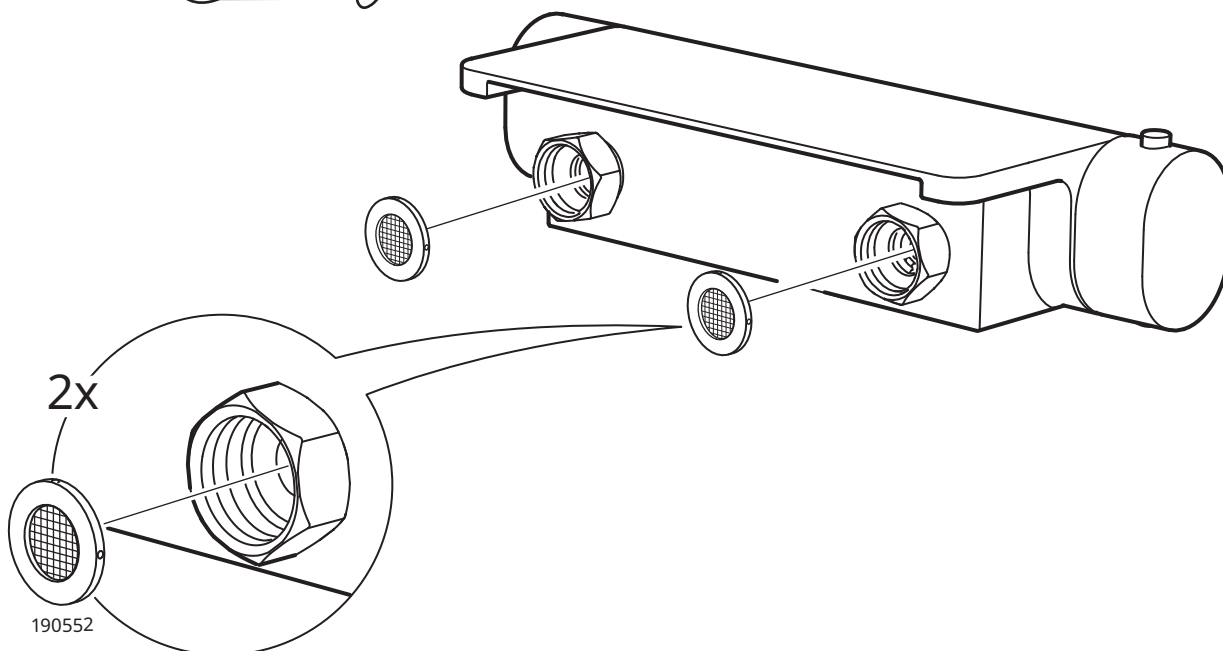

# 4

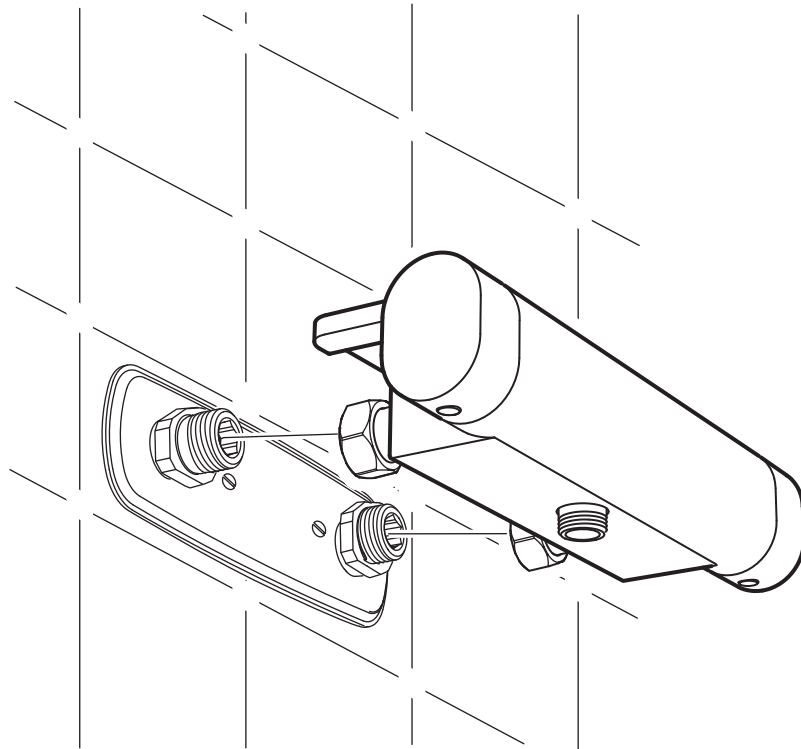

# 5

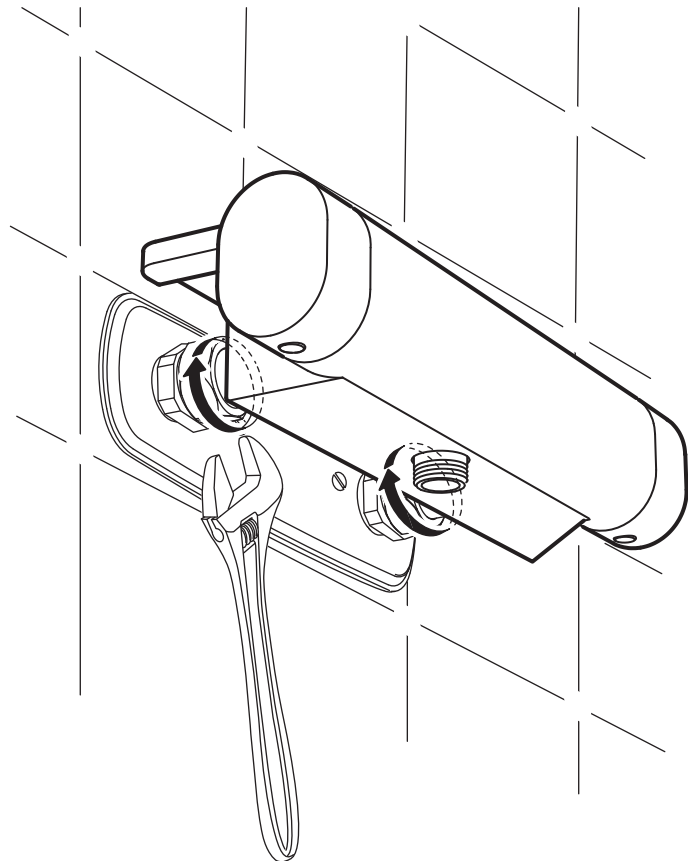


## Svenska



OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

## English

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.


6

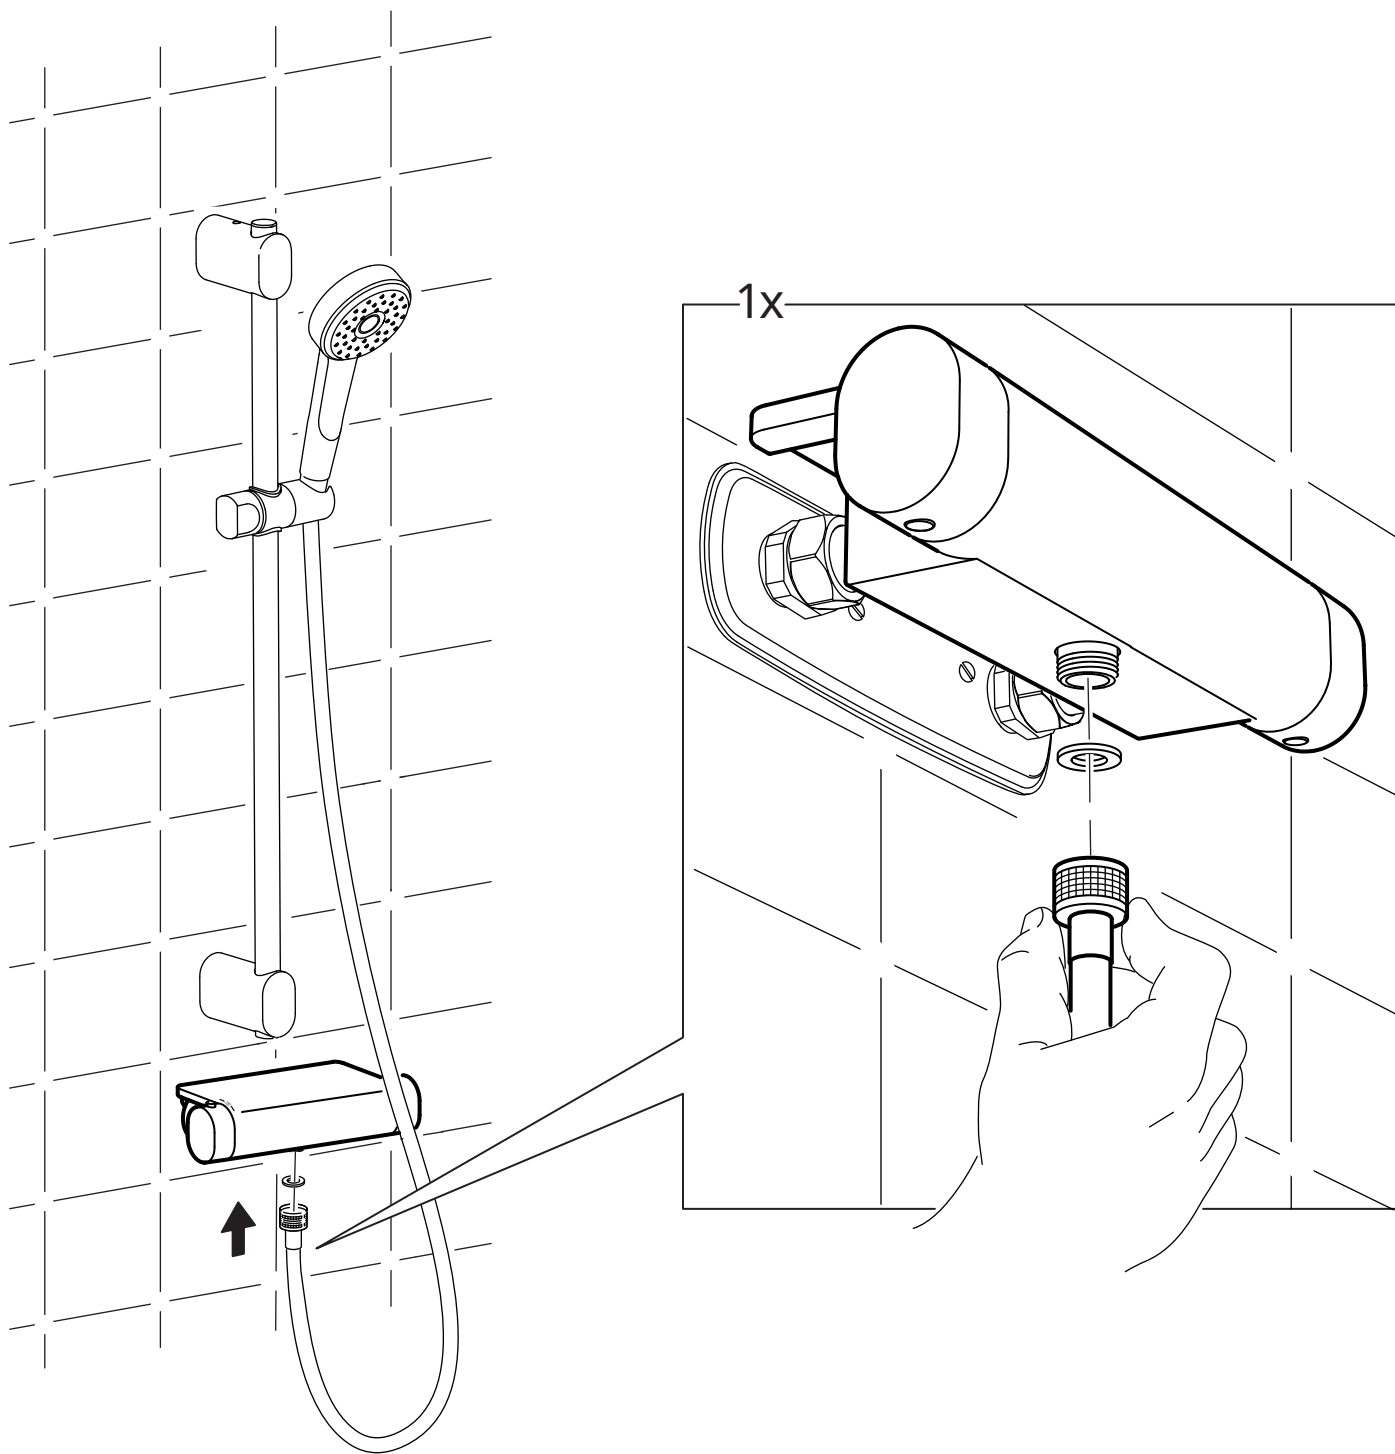

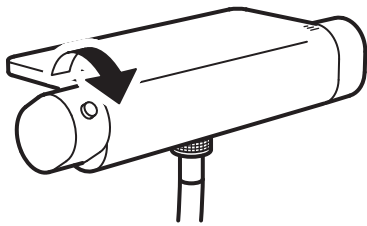




**Svenska**  
Kallt.

**English**  
Cold.

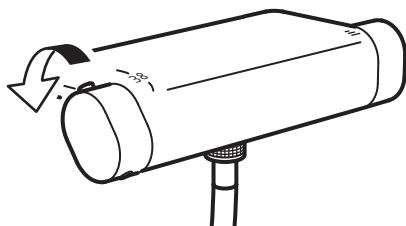


**Svenska**  
Varmt.

**English**  
Hot.

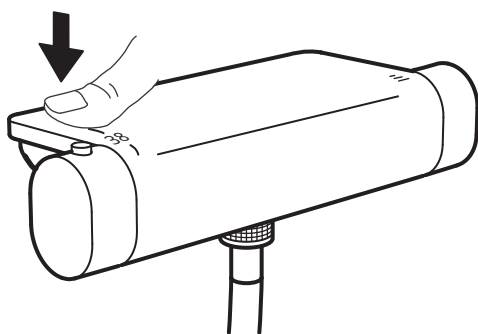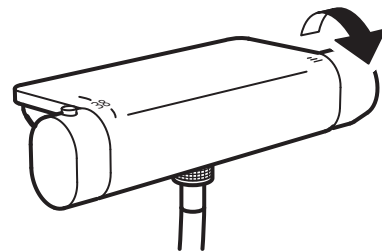

Max. 48C°

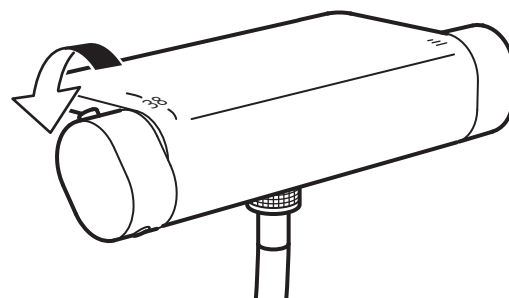


**Svenska**

Beroende på den individuella försörjningen kan det vara nödvändigt att justera mixern att leverera korrekt och säker vattentemperatur.


**English**

Depending on your individual supply system it might be necessary to adjust the mixer to supply the correct and safe water temperature.

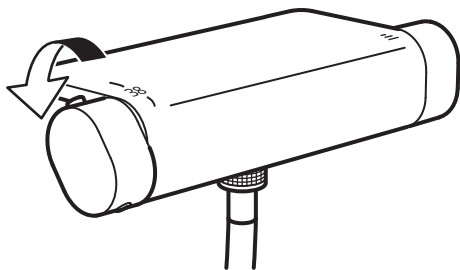


Max 48C°


1

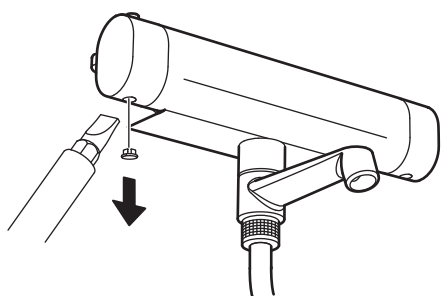


2

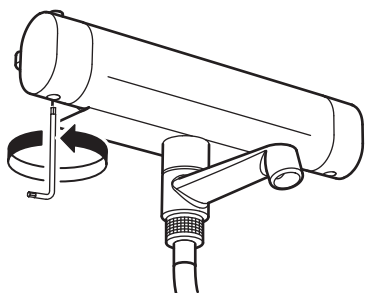


3

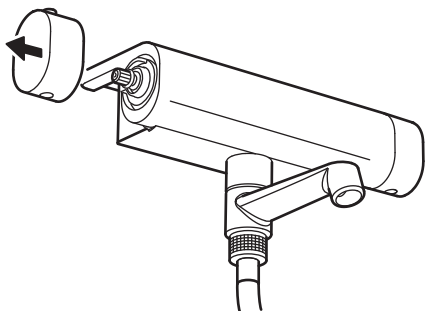

4

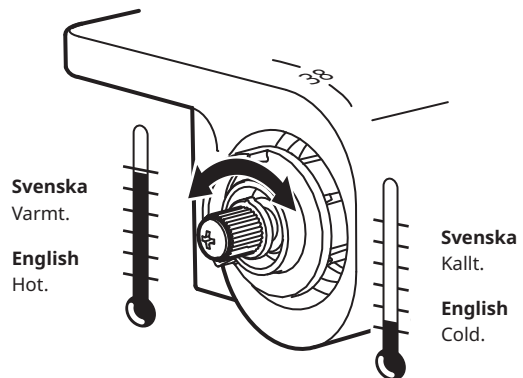


5




37 - 39° C


6

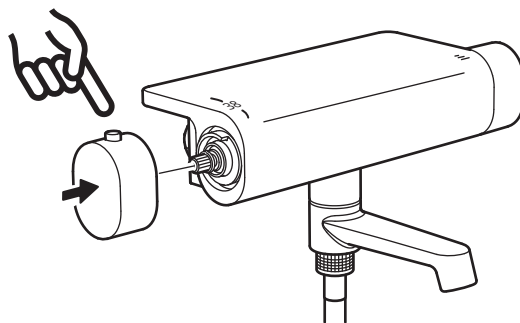

7

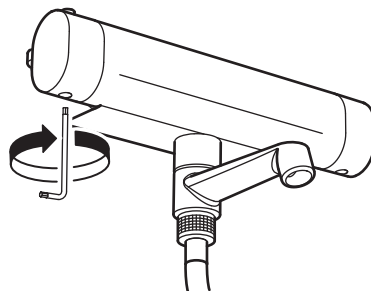

8

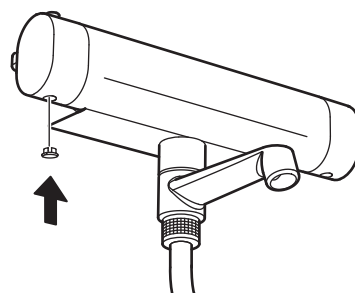



### Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

### English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

