


HAMNSKÄR

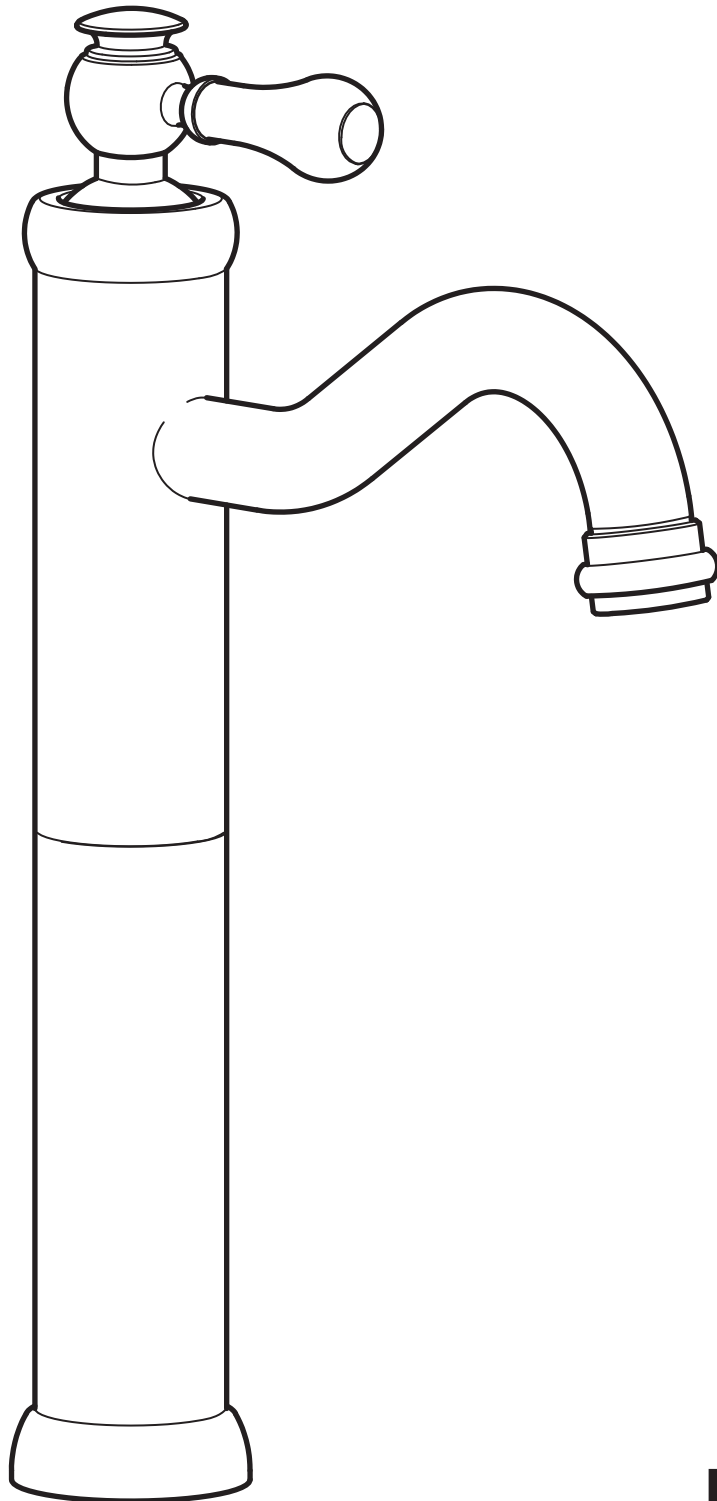

Design and Quality
IKEA of Sweden

Svenska

Innehåll

Verktyg och reservdelar	4
Illustration av produkt, delar och artikelnummer	5
Montering av produkt	6

English

Contents

Tools and spare parts	4
Illustration of product, parts and part numbers.....	5
Product assembly	6

**Svenska**

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

English

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

Svenska

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

English

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



Accepterad
monteringsanvisning

2021:1



TG 1363



1913






EN 817 | EN 1717

Svenska

RSK Nr: 8275786

English

RSK No: 8275786

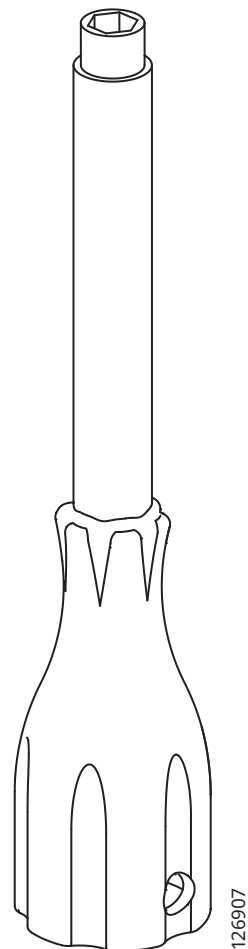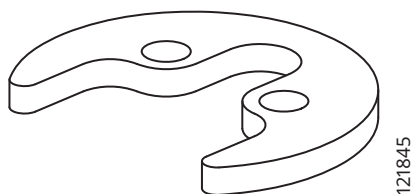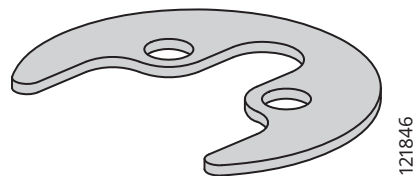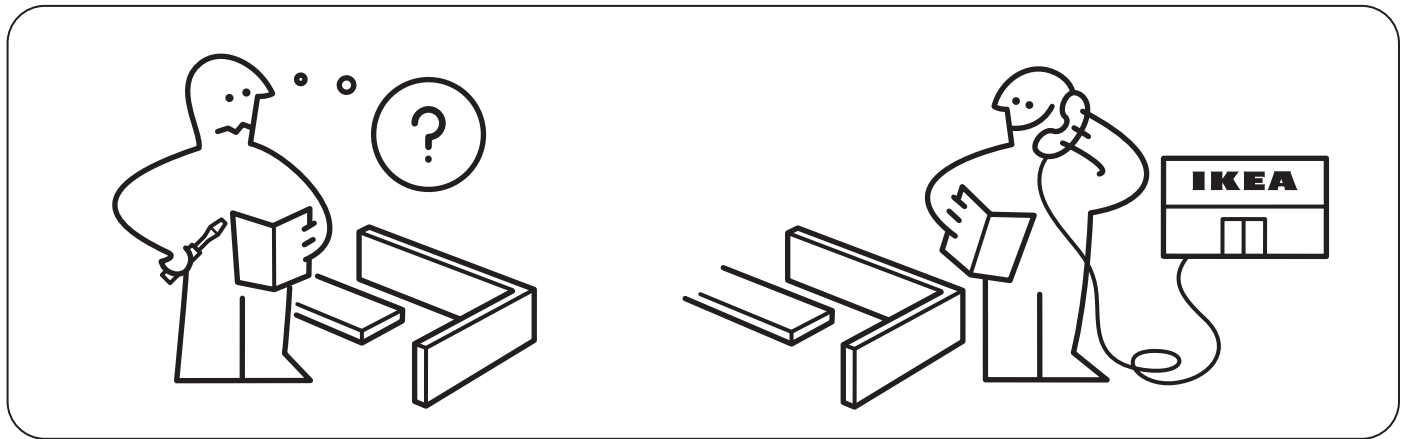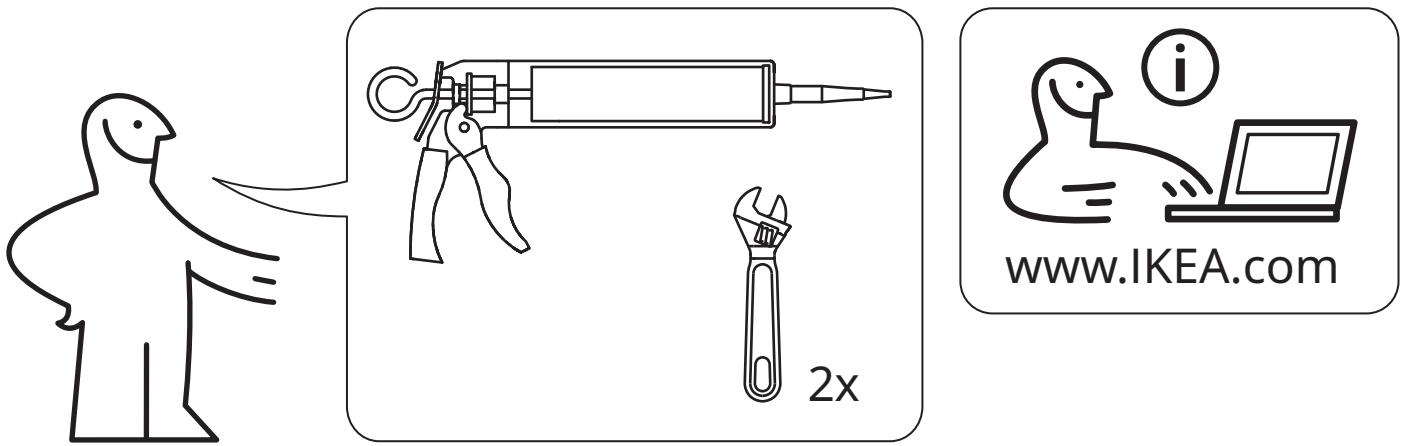




Recommended Operating
temperature: Max. 60°C
Maximum Operating
Temperature: Max. 80°C



Recommended Operating
Pressure: 1-5 bar
Maximum Operating
Pressure: 0,5-10 bar



G3/8"
(R10)

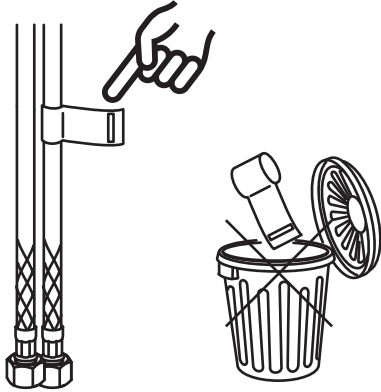


126907




10091769

10004087

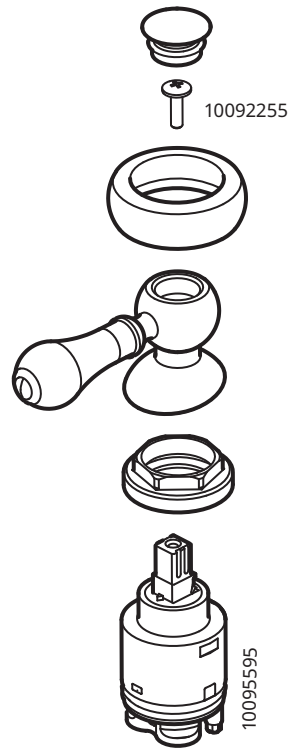


10092255

10095595

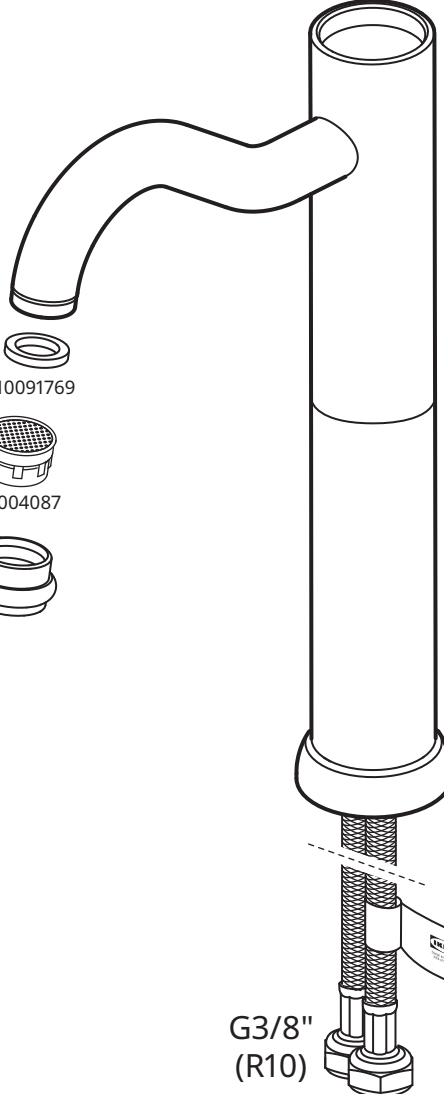

G3/8"
(R10)

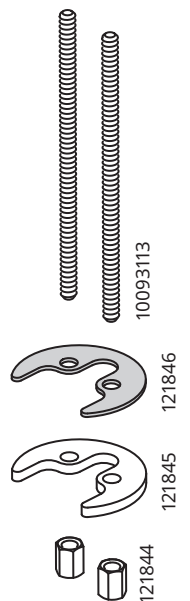

10093113

121846

121845

121844

**Svenska**

Täta de öppna ytor med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

English


Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.

Svenska





Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.

English

Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.

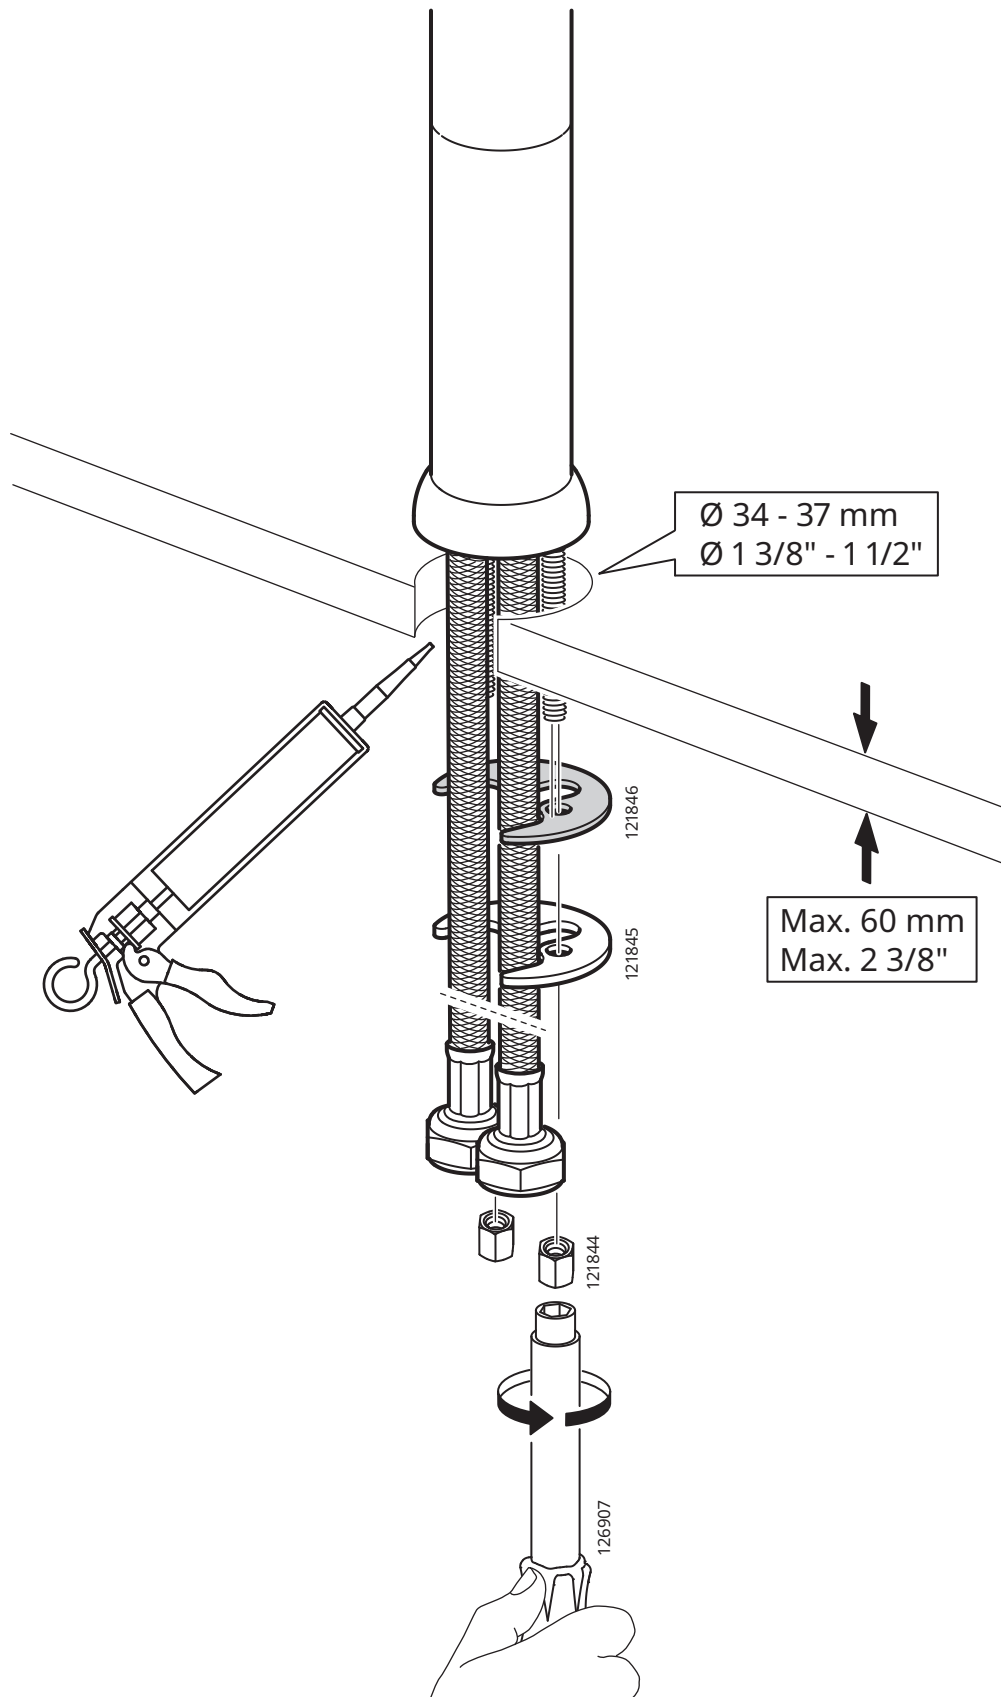1

2

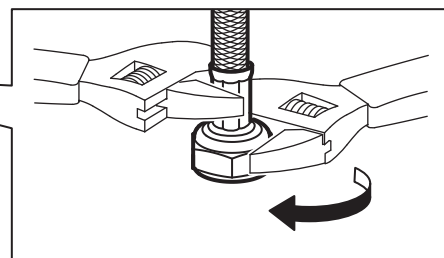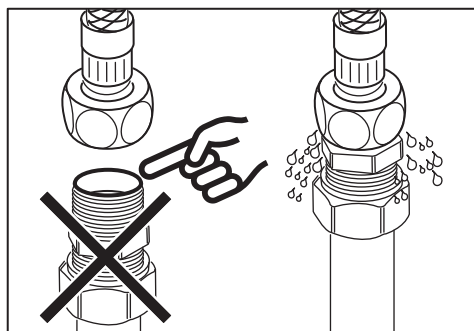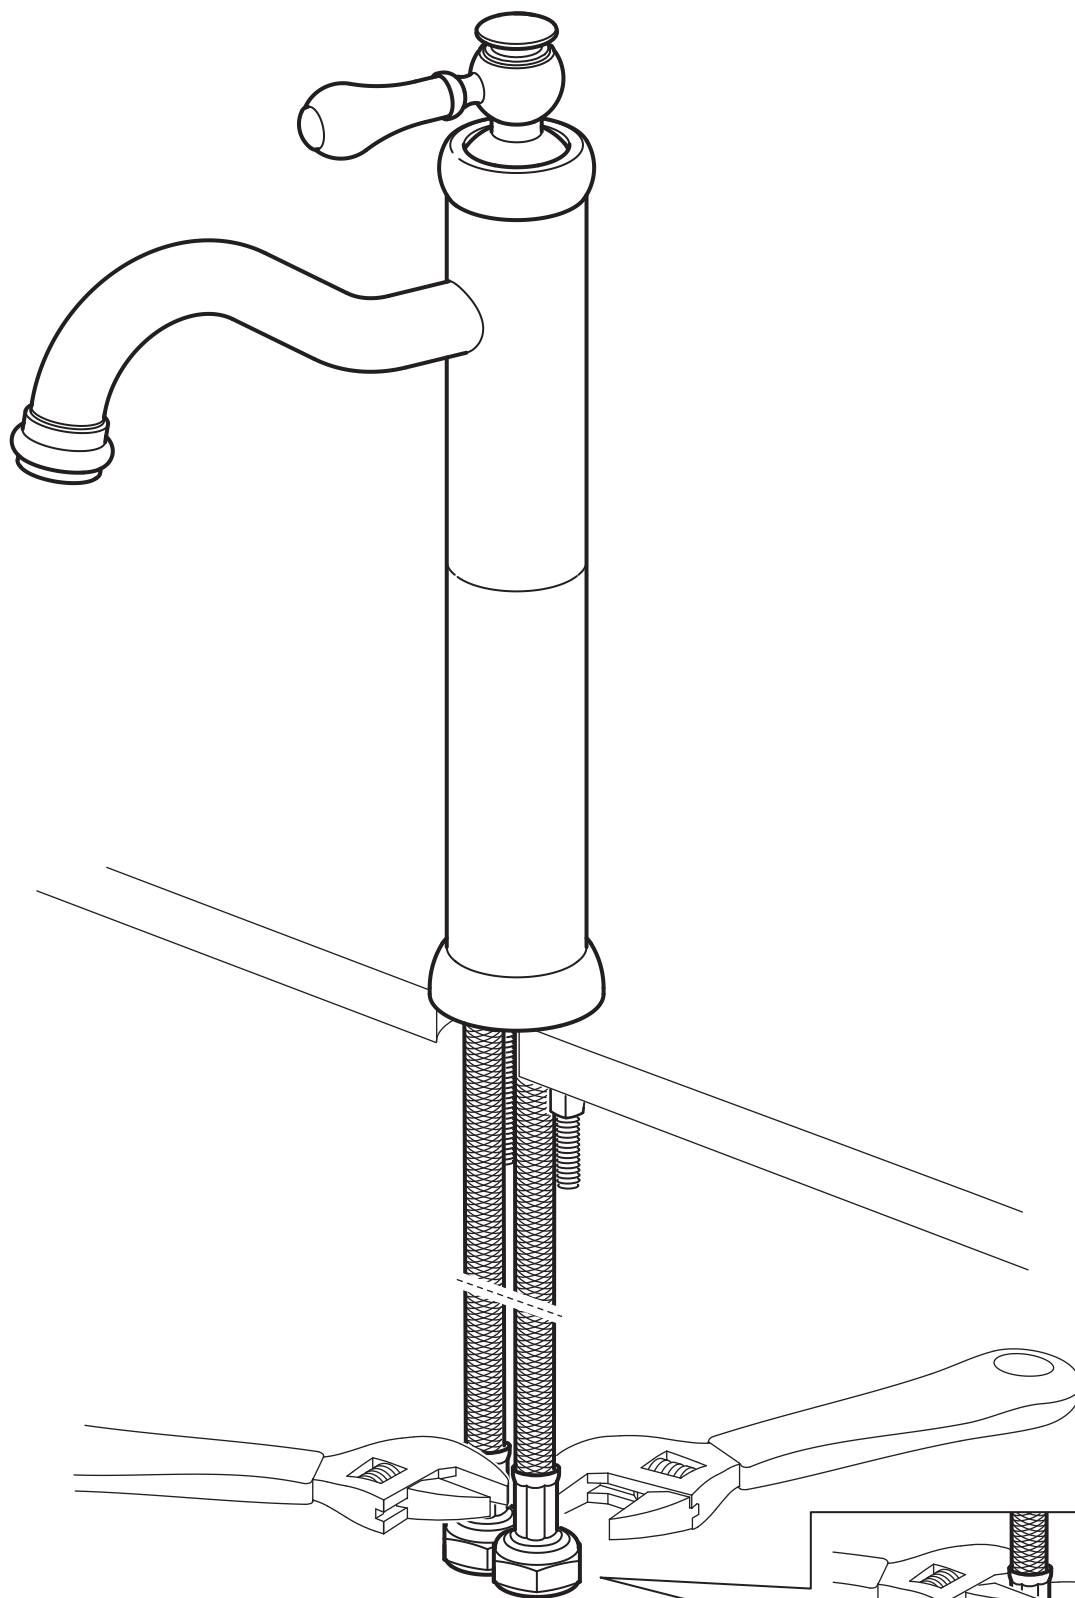

**Svenska**

Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.

English




The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.


**Svenska**

OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

English

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/ pipes and washers.

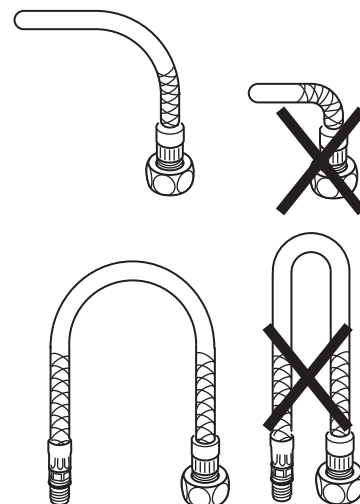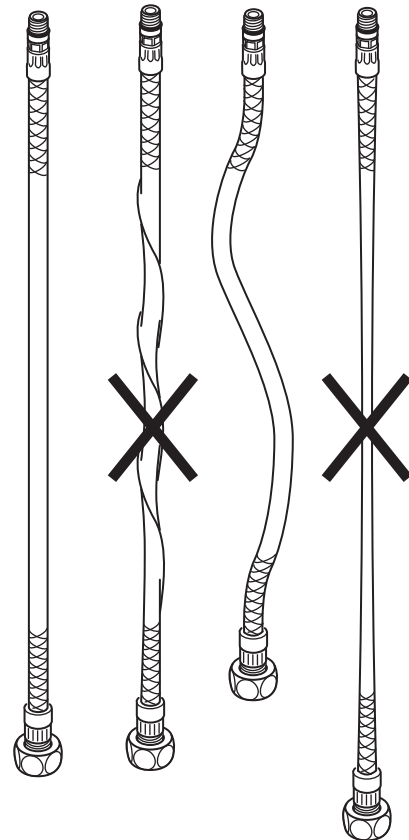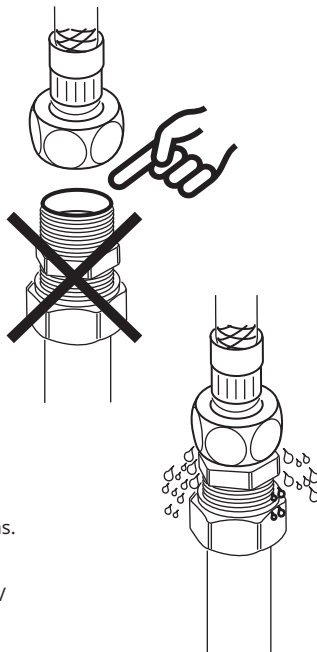

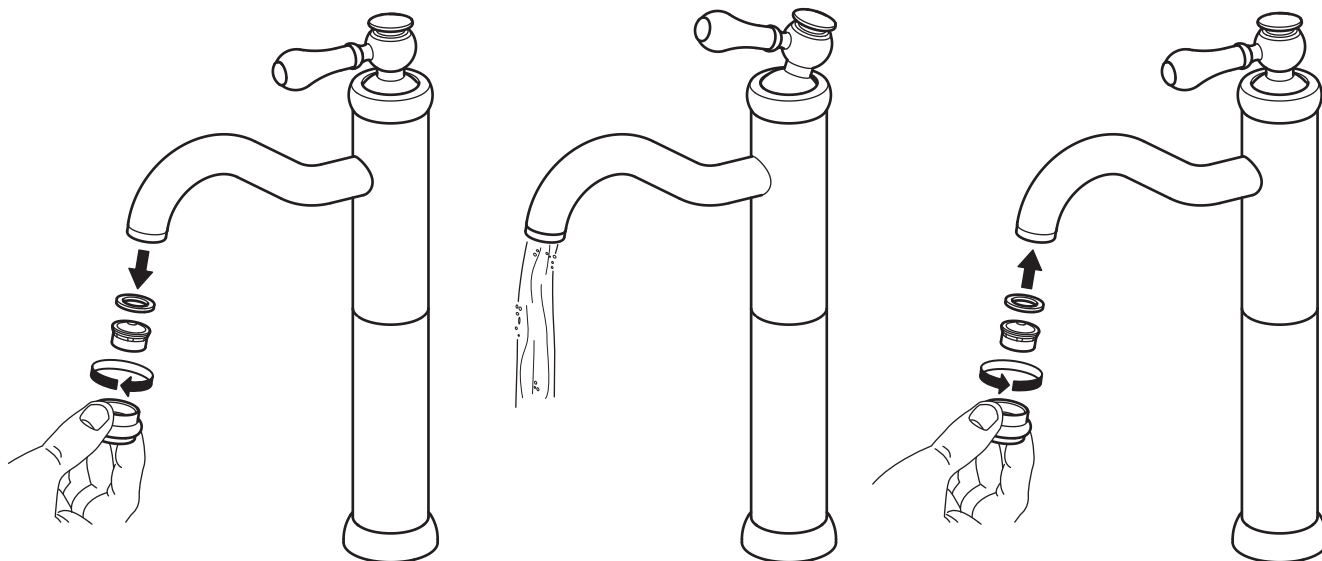

Svenska

Innan användning: skruva loss filtret och låt vatten rinna igenom några minuter. Skruva sedan på filtret igen. Dra åt tillräckligt hårt så att det inte går att lossa för hand.

English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place. Ensure that it is tight to prevent removal by hand.



Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

