


PILKÅN

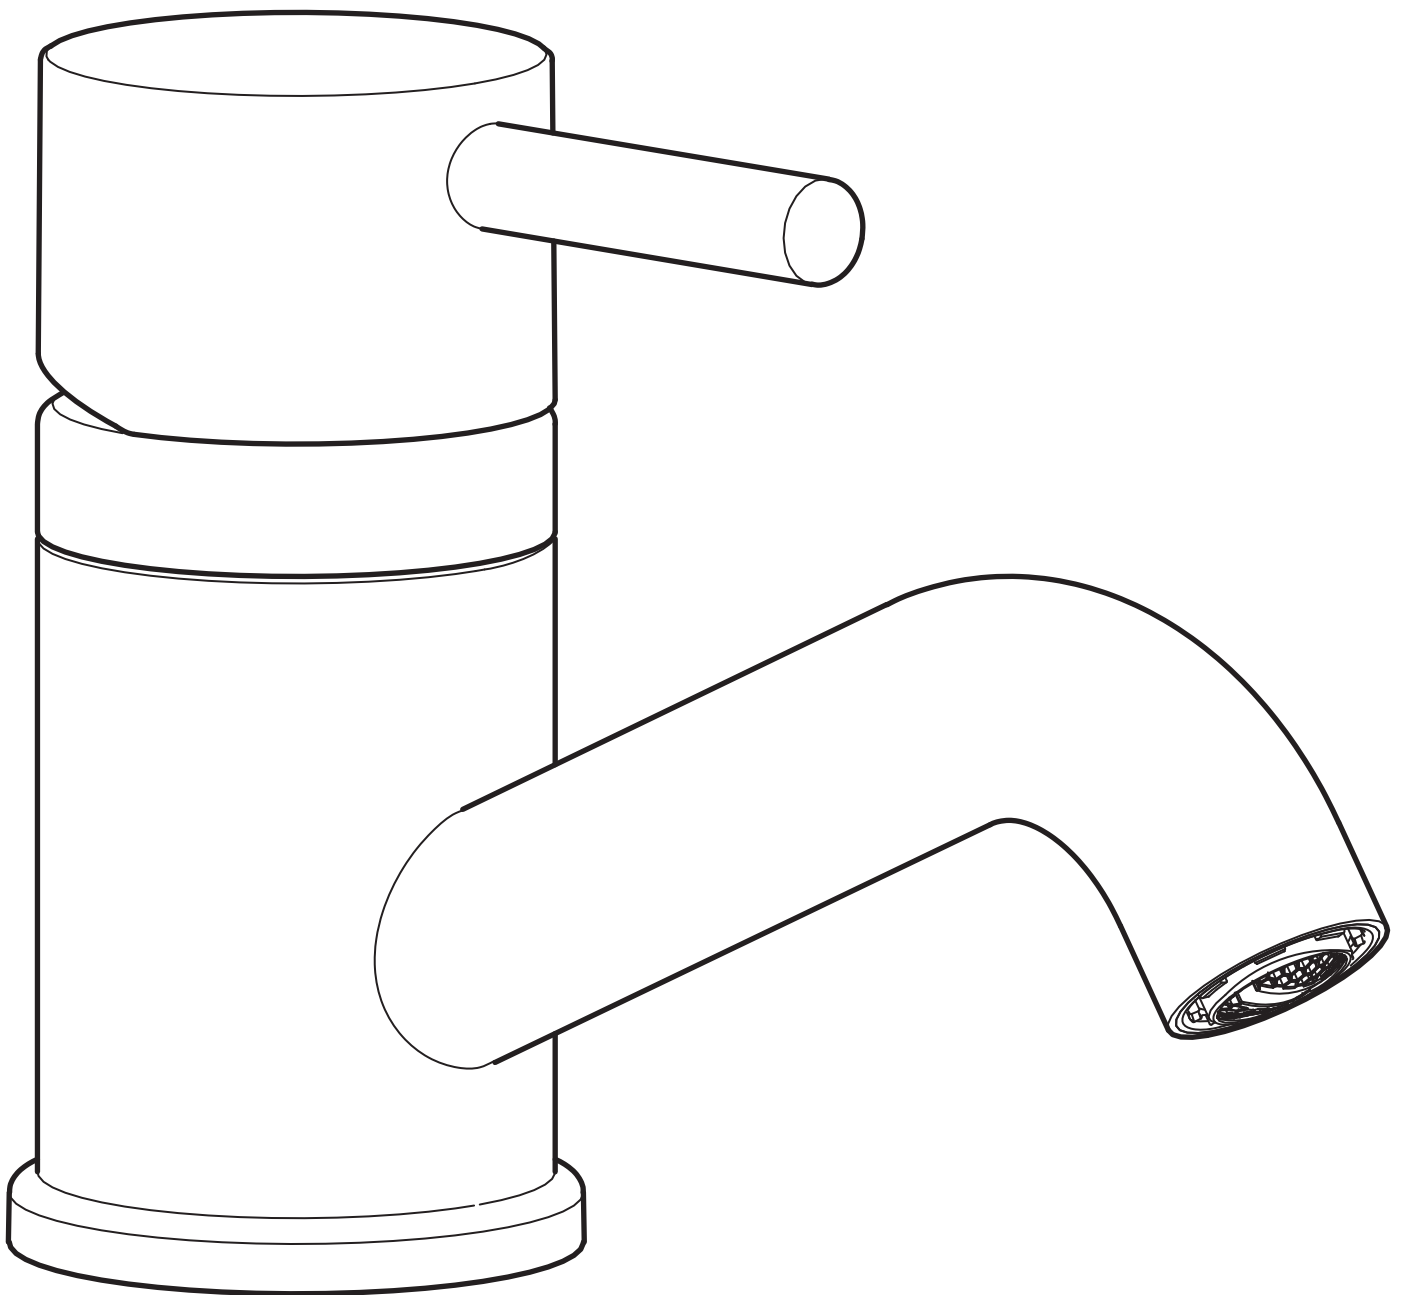

Design and Quality
IKEA of Sweden

Svenska

Innehåll

Verktyg och reservdelar	4
Illustration av produkt, delar och artikelnummer	6
Montering av produkt	7

English

Contents

Tools and spare parts	4
Illustration of product, parts and part numbers	6
Product assembly	7



Svenska

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

English

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.



Svenska

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

English

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



TG 1527



1913

EN 817 | EN 1717




Svenska


RSK Nr: 8275789

English

RSK No: 8275789



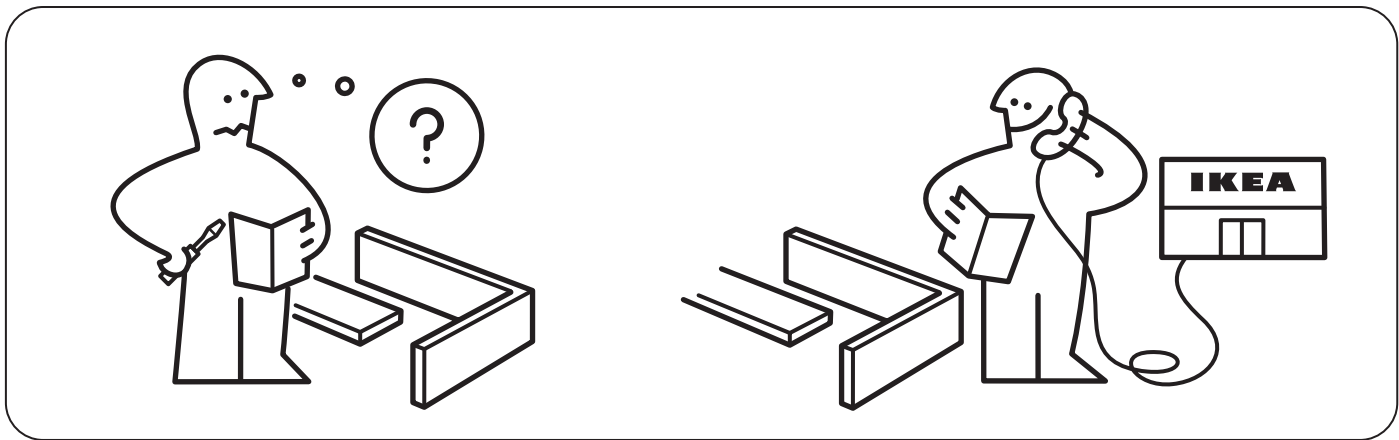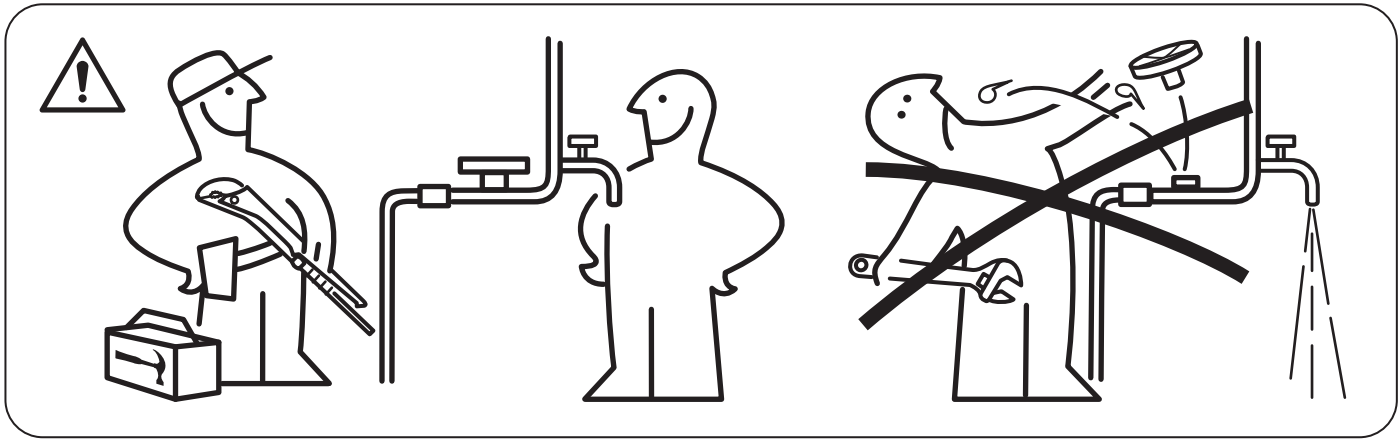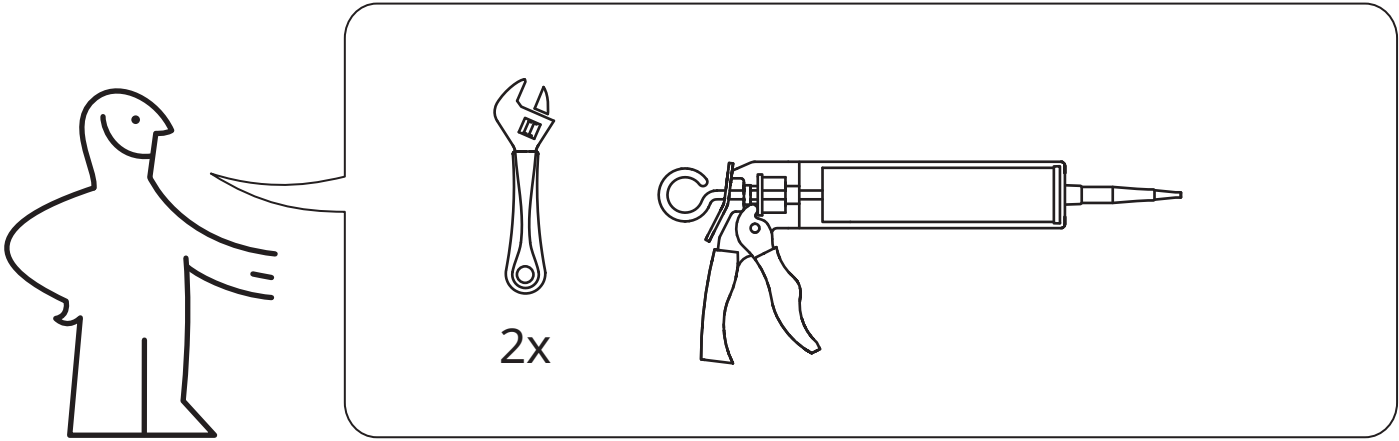




120143

1x




120172

1x




110084

1x

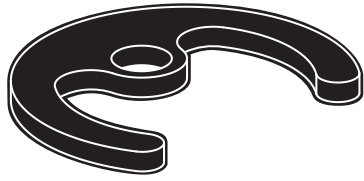



120142

1x

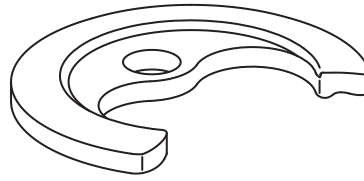

120141

1x

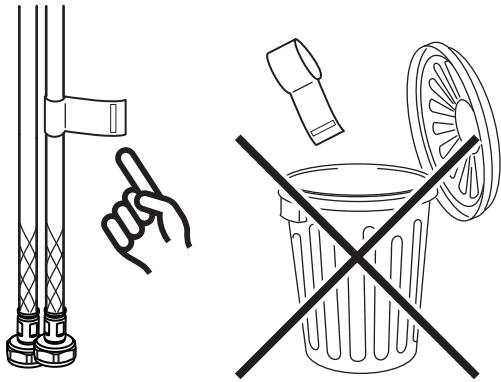

Svenska

Rekommenderad
varmvattentemperatur: 60°C
Max. varmvattentemperatur:
80°C

English


Recommended hot water
temperature: 60°C
Max. hot water temperature:
80°C

Svenska


Rekommenderat arbetstryck:
1 - 5 bar
Max. statiskt tryck: 10 bar
Max. provningstryck: 16 bar

English

Recommended working
pressure: 1 - 5 bar
Max. static pressure: 10 bar
Max. test pressure: 16 bar

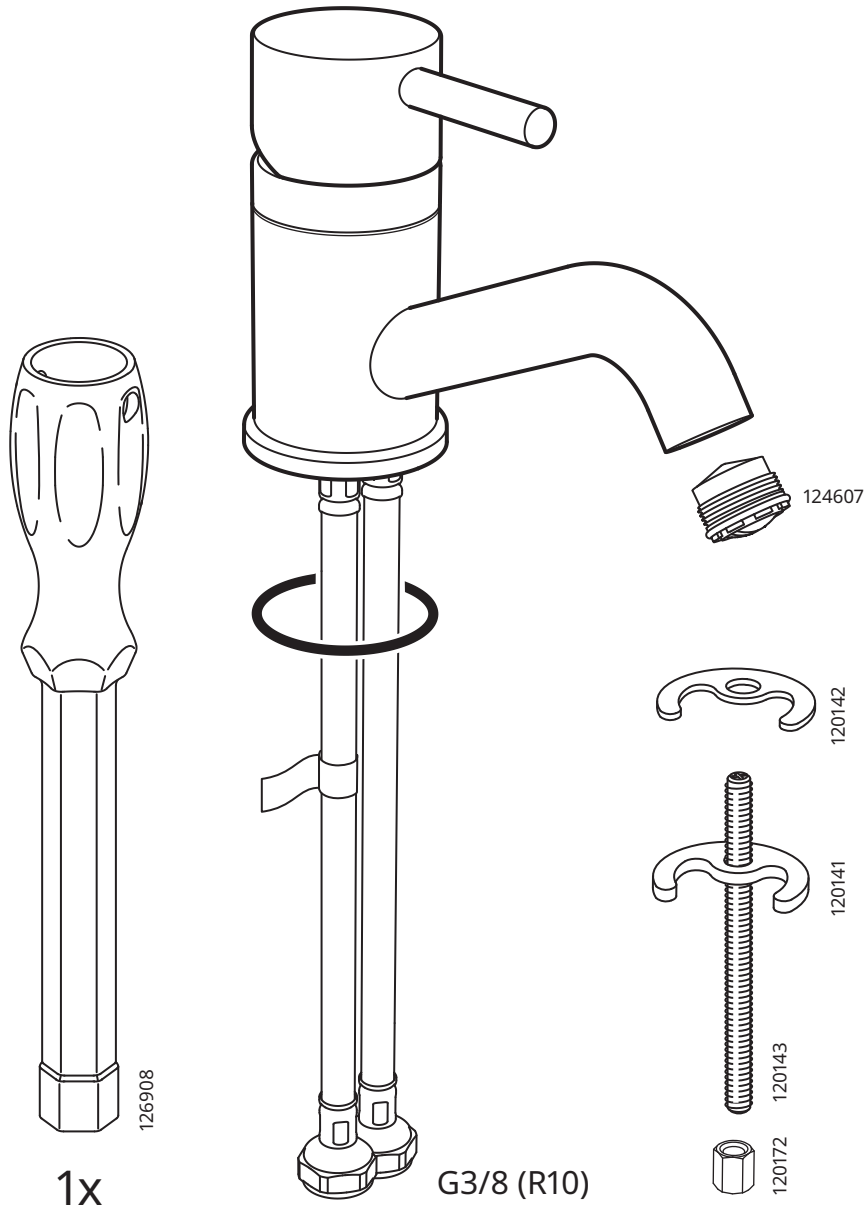

1

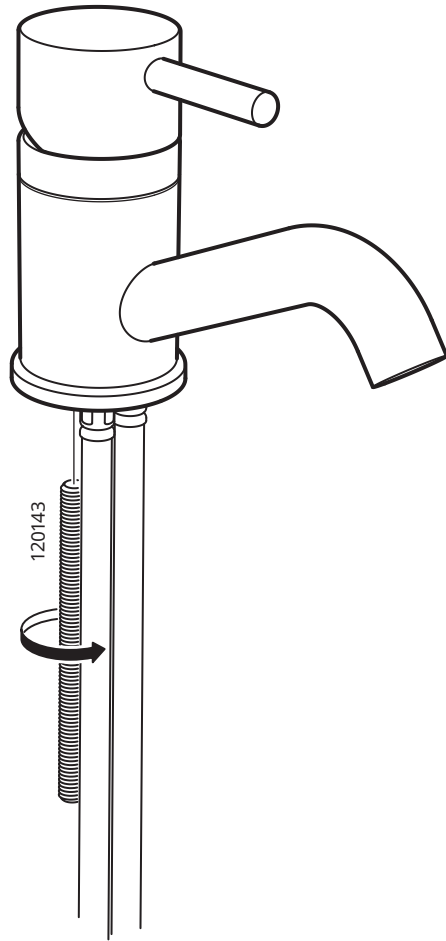

2

Svenska

Täta de öppna ytor med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

English


Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.

Svenska





Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.

English

Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.

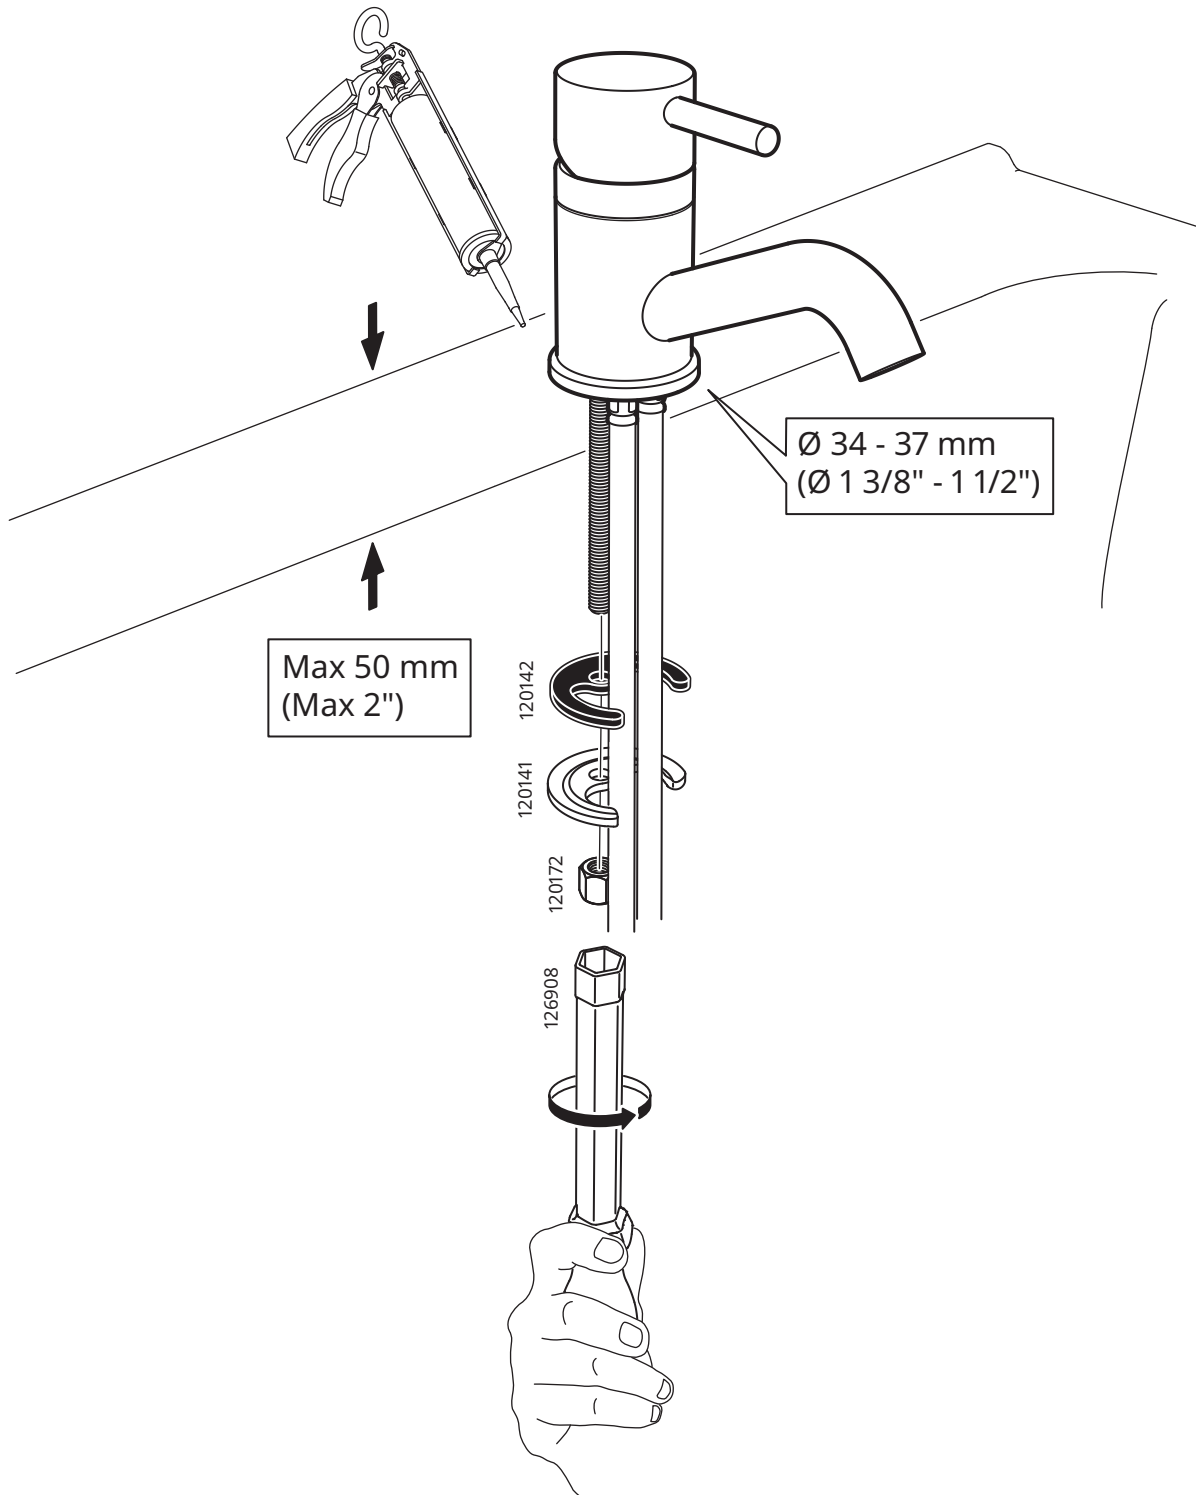

3

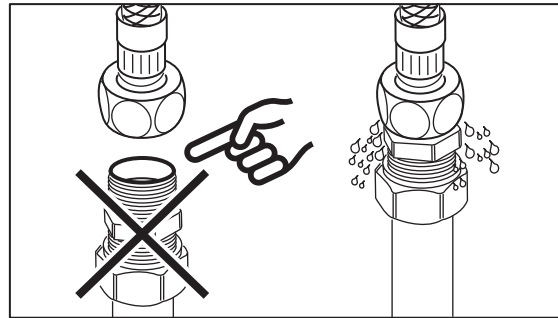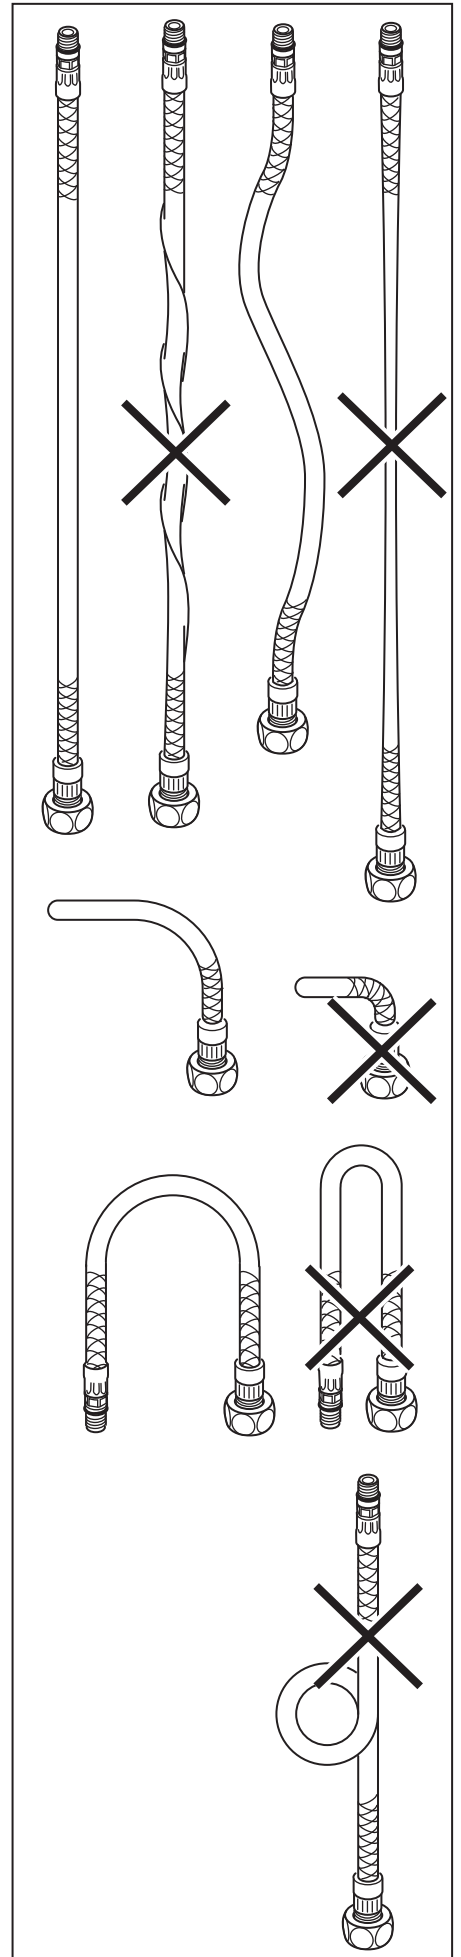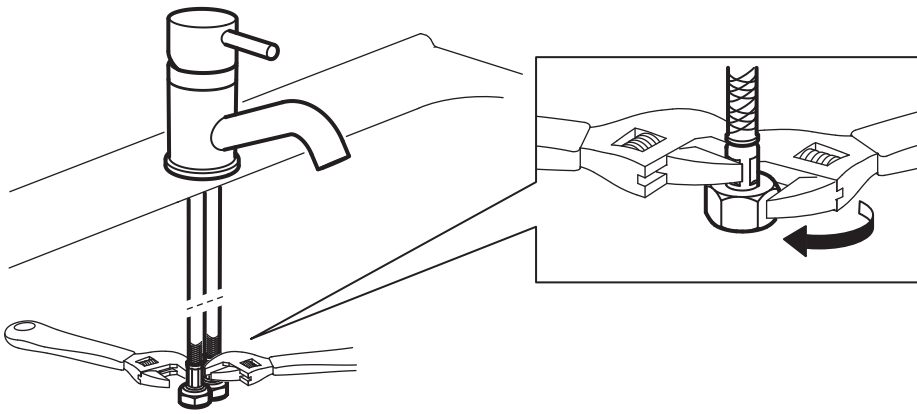

i

Svenska
Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.

English
The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.

Svenska
OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

English
IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.



Svenska

Innan användning: skruva loss handduschen och låt vatten rinna igenom 5 minuter. Skruva sedan på handduschen igen. Handduschen och kranen har en specialgänga och ska alltid användas tillsammans.

English

Before use: unscrew the hand spray and allow the water to run freely for 5 minutes. Then screw the hand spray back in place. The hand spray and tap have a special thread and should always be used together.



Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

