

คู่มือการเลือกซื้อสินค้า

SKYTTA/ควิตตา

ชุดประตูปานเลื่อน

ความปลอดภัย

เฟอร์นิเจอร์นี้ต้องยึดติดกับเพดาน
วัสดุเพดานที่ไม่เหมือนกันใช้อุปกรณ์ยึด
ที่ต่างกัน ใช้อุปกรณ์ยึดที่เหมาะสมกับ
เพดานในบ้าน อุปกรณ์ยึดแยกจำหน่าย

ทำความสะอาดรางพื้นและล้อประตูอยู่เสมอ
เพื่อให้ประตูเลื่อนได้สะดวกและไม่เสียหาย

คำแนะนำการให้บริการ

การติดตั้งบานเลื่อนต้องใช้ความรู้
ความชำนาญด้านงานช่างไม้ เราขอแนะนำ
ให้คุณใช้บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ของ
อิชีย์เพื่อให้แน่ใจว่าบานประตูติดตั้ง
อย่างเหมาะสมในพื้นที่ของคุณ

10

ชุดประตูปานเลื่อน SKYTTA/ควิตตา
มีการรับประกันนาน 10 ปี



ประตูปานเลื่อนสำหรับทุกพื้นที่

ประหยัดพื้นที่ สร้างพื้นที่ใหม่ หรือซ่อนพื้นที่ด้วยประตูปานเลื่อน SKYTTA/ควิตตา
กรอบประตูและรางมี 3 สีและรวมกับแผ่นปิดจากซีรีส์ PAX/พัคซ์ เพื่อสร้างสรรค์
เฟอร์นิเจอร์ในแบบของคุณ บานประตูเลื่อนระหว่างเพดานกับพื้นจึงไม่จำเป็นต้องมี
โครงตู้เสื้อผ้า และใช้ได้กับชุดที่เก็บของที่พอดีกับพื้นที่ของคุณ หรือใช้เป็นฉากกั้นห้อง
ก็ได้ เลือกบานประตูแบบมินิมัลทันสมัยหรือประตูกระจกเงาสไตล์อินดัสเทรียลเพื่อให้
ห้องของคุณดูมีสไตล์

ข้อควรรู้

สร้างสรรค์ประตุนานเลื่อนของคุณโดยเลือกกระจกกรอบและแผ่นปิดแบบต่างๆ แล้วนำมาประกอบกันในแบบที่คุณชอบ

แผ่นปิดที่มีให้เลือกหลายแบบของเราให้คุณเลือกระหว่างวัสดุและรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กระจกใส โยกลอส ฟอยล์ไม้ และกระจกเงา

มีจัมป์ในตัวทำให้ประตุนานเลื่อนดูทันสมัยพร้อมลายเส้นที่เรียบง่าย

ความสูงโดยรวมในการประกอบ รวมถึงพื้นและรางเพดานคือ 2045 มม. สำหรับประตู 1960 มม. และ 2397 มม. สำหรับประตู 2310 มม. ทั้ง 2 แบบสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ 6 มม.

ถ้าเพดานของคุณสูงกว่าประตู คุณสามารถใช้แผงลดความสูงเพดานและแผ่นปิด SKYTТА/ครีตตา เพื่อสร้างผนังหลอกและปิดช่องว่างเหนือประตูได้สูงสุด 356 มม.

ถ้าประตูสูงกว่าเพดาน สามารถตัดส่วนบนของประตูพร้อมกับแผ่นปิด เราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ของเราสำหรับกรณีนี้ทุกครั้ง

เมื่อคุณติดตั้งที่เก็บของใหม่และบานประตู SKYTТА/ครีตตา โปรดตรวจสอบว่าไม่มีสายเคเบิล ท่อ หรือระบบทำความร้อนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่อาจจะทำให้ประตูปิดไม่สนิทหรืออาจได้รับความเสียหายในระหว่างการติดตั้ง





ลองออกแบบลงบนกระดาษหรือใช้โปรแกรมออกแบบ

การออกแบบประตุนานเลื่อน SKYTТА/ครีตตา มีเคล็ดลับบางอย่าง และสิ่งสำคัญคือขนาดที่วัดต้องถูกต้องและสอดคล้อง เป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณจะวาดแบบลงบนกระดาษหากคุณชอบวิธีนี้ แต่เรามีโปรแกรมออกแบบพร้อมให้บริการบน www.IKEA.co.th เพื่อช่วยคุณ!


การวัดขนาดพื้นที่

วัดความกว้าง (X1, X2, X3) และความสูง (Y1, Y2, Y3) ของพื้นที่ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าการวัดความสูงอย่างน้อย 3 ตำแหน่ง เนื่องจากเพดานหรือพื้นอาจมีความไม่เรียบเล็กน้อย สิ่งสำคัญคือคุณต้องวัดตำแหน่งที่คุณจะติดตั้ง

บานประตูให้แน่นอน และพื้นผิวแต่ละจุดเป็นแนวตรง พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือเป็นมุมต้องปรับให้เรียบก่อนทำการติดตั้งบานประตู

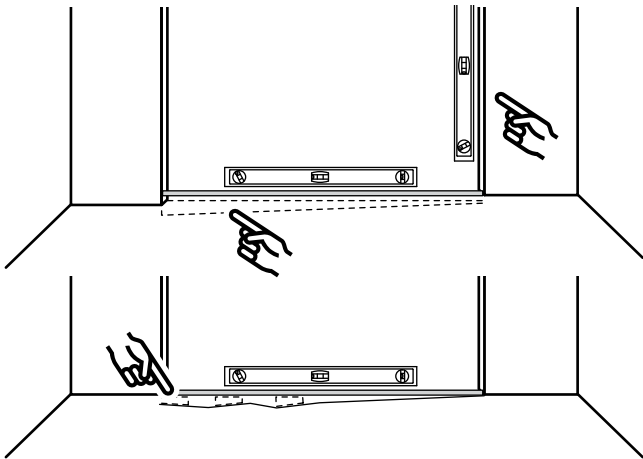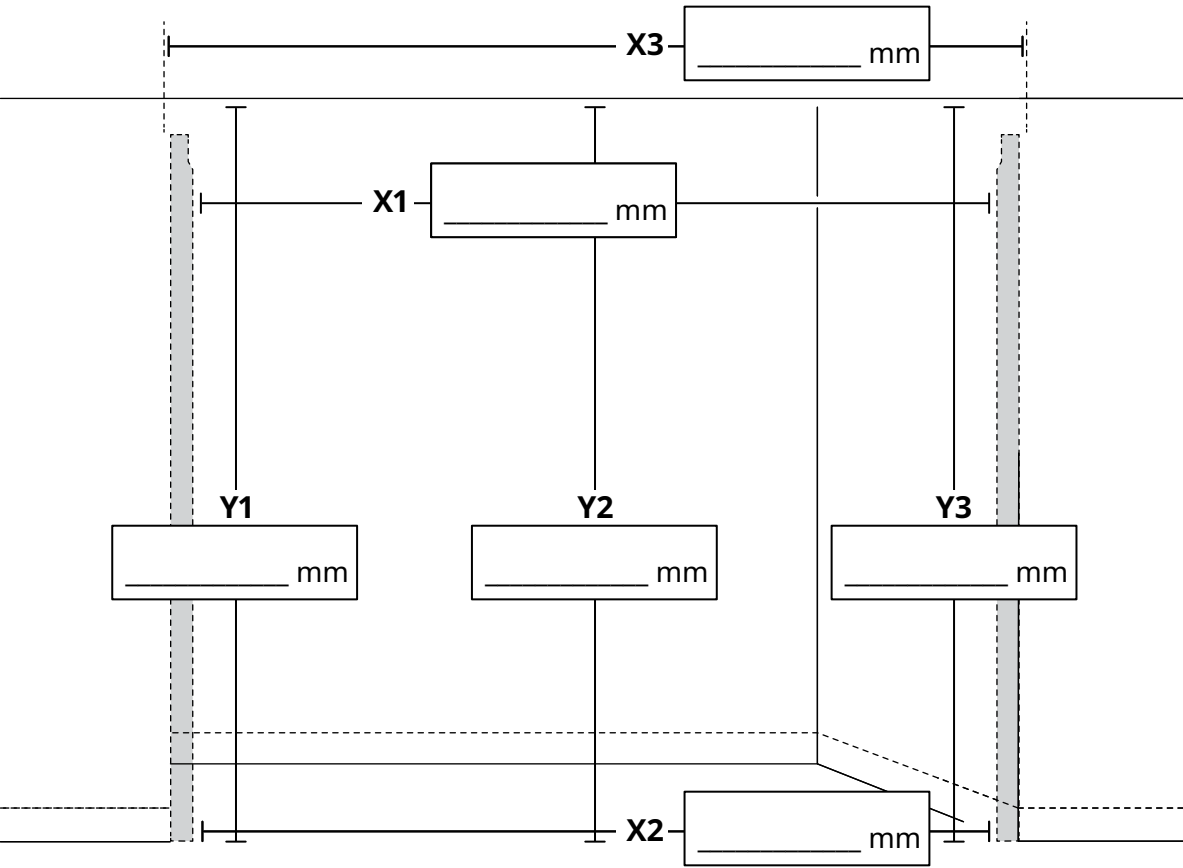






พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือเป็นมุมต้องปรับให้เรียบก่อนทำการติดตั้งบานประตู สำหรับซีรีส์ SKYTТА/ครีตตา ไม่จำเป็นต้องทำการปรับพื้นผิวถ้าพื้นไม่เรียบเสมอกันเพียง 0-2 มม. ต่อ 1 เมตร หรือถ้าผนังไม่เรียบเสมอกันเพียง 0-3 มม. ต่อ 1 เมตร

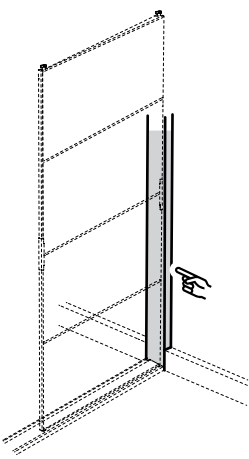

อย่าลืมเรื่องบัวพื้นหรือบัวฝ้าเพดาน เราขอแนะนำให้เอาออกหรือตัดออกทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นจะมีช่องว่างระหว่างประตูและผนัง ขอแนะนำให้ใช้แผ่นกันชนประตู รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหน้า 9


การออกแบบ – ความสูงของ SKYTTA/ควิตตา

ประตูของเรามีความสูง 2 แบบ แต่ถ้าพื้นที่ของคุณมีความสูงต่ำกว่าเล็กน้อย หรือสูงกว่ามาก เรามีวิธีแก้ไขให้คุณ

ประตูที่สมบูรณ์แบบ + ราง			
			
ประตูต่ำ: 2045 มม. +/-6 มม.	ประตูสูง: 2397 มม. +/-6 มม.		
ระยะห่างระหว่างพื้นและเพดาน		ปัญหา	แนวทางแก้ไข
2039-2051 มม.	2391-2403 มม.	ประตูมีขนาดพอดี! ประกอบประตูและรางตามปกติ	
2052-2095 มม.	2404-2447 มม.	มีพื้นที่เหลือเล็กน้อยเหนือบานประตู ลดเซยความสูงของเพดานด้วยแผ่นกั้นตรงเพดาน อิตาลีไม่มีแผ่นกั้นจำหน่าย	
2075-2410 มม.	2427-2762 มม.	มีพื้นที่เหลือมากเหนือบานประตู ลดเซยความสูงของเพดานโดยใช้แผงลดความสูงเพดาน และแผ่นปิด SKYTTA/ควิตตา หรือติดต่อข้างไม้เพื่อขอ แนวทางแก้ไขตามความต้องการของคุณ ดูเพิ่มเติมในหน้า 10	
1500-2038 มม.	1500-2390 มม.	บานประตูสูงเกินไป สามารถติดบานประตูและแผ่นปิด โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้ ไม่สามารถใช้กับแผ่นกระจกหรือแผ่นกระจกเงาเนื่องจาก กระจกนั้นแตกง่ายและกระจายเป็นชิ้นเล็กๆ ตรวจสอบกับ โปรแกรมออกแบบว่าแผ่นปิดแบบใดที่ไม่สามารถตัดได้ ขั้นตอนนี้ต้องทำโดยช่างไม้มืออาชีพพร้อมด้วยเครื่องมือ ที่เหมาะสม คำแนะนำในการประกอบขั้นตอนนี้มีทางออนไลน์เท่านั้น	

วิธีออกแบบ – เพดานลาดเอียง



รางเพดาน SKYTTA/ควิตตา ต้องติดตั้งบนพื้นผิวที่เรียบและขนานกับพื้น
ไม่สามารถติดตั้งกับเพดานที่ลาดเอียงโดยตรงได้
ถ้าคุณต้องการติดตั้งบานเลื่อน SKYTTA/ควิตตา บนเพดานที่ลาดเอียง
คุณต้องเพิ่มส่วนของผนังที่กว้างกว่าความกว้างของรางและทำมุม 90 องศา
กับผนัง

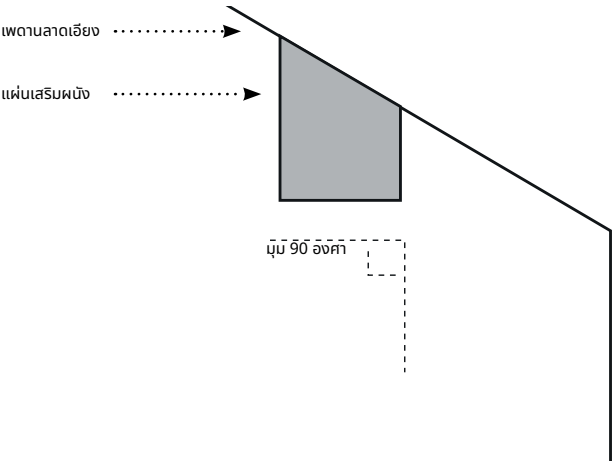

วิธีออกแบบ – ที่เก็บของด้านหลัง

ถ้าคุณจะวางที่เก็บของไว้ด้านหลังบานเลื่อน SKYTTA/ควิตตา คุณต้อง
ออกแบบไว้ก่อนเพื่อจะได้หยิบของหรือเปิดทุกอย่างได้สะดวก

เช่น ไม่ควรวางลิ้นชักไว้ด้านหลังจุดที่เหลื่อมซ้อนกันของบานเลื่อน เว้นแต่ว่า
บานเลื่อนทั้งสองบานจะขยับได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปิดลิ้นชักได้

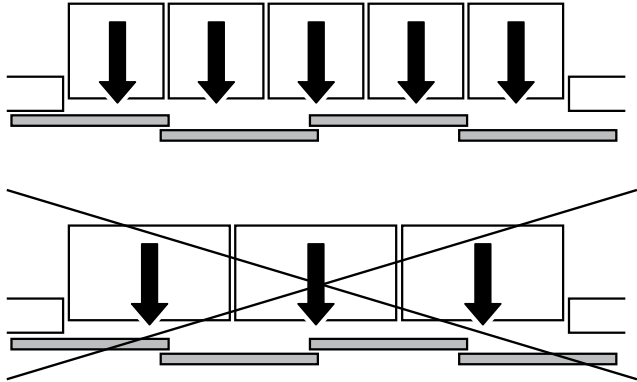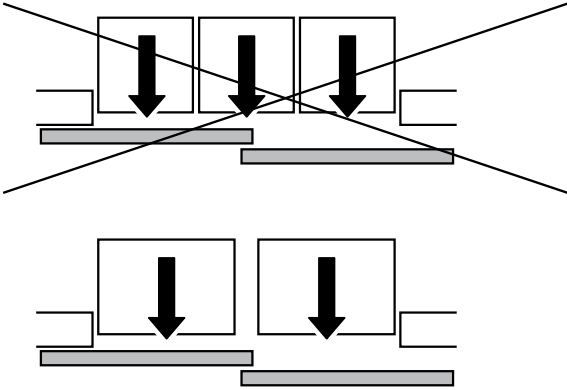


วิธีเลือกสีและแผ่นปิด

กรอบบานเลื่อน SKYTTA/ควิตตา มีสีขาว สีอะลูมิเนียม และสีดำ และ
คุณสามารถนำมารวมกับแผ่นปิดทั้งหมดจากซีรีส์ PAX/ฟักซ์ ไม่ว่าจะเป็นเลือกใช้สีที่
เข้ากันหรือสร้างความโดดเด่นที่ชัดเจนด้วยการใช้สีที่ตัดกัน คุณสามารถได้เลย!

แผ่นปิดแยกจำหน่ายแพ็คเกจละ 4 ชิ้น ดังนั้นคุณต้องใช้บานปิดหนึ่งแพ็คเกจ
สำหรับบานประตู SKYTTA/ควิตตา แต่ละบานที่เลือก มีสี วัสดุ และผิวสัมผัสให้
เลือกหลายแบบ คุณสามารถผสมกันได้ตามแบบที่ต้องการ

แผ่นปิดบางประเภทมีสีและผิวสัมผัสด้านหลังที่ต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทราบ
ถ้าคุณจะทำแบบฟอร์นิเจอร์ที่มองเห็นบานประตูจากทั้งสองด้าน

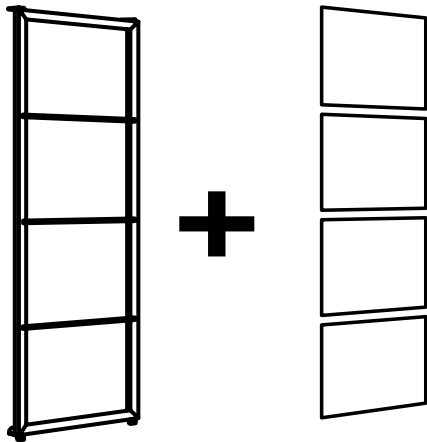

วิธีออกแบบความกว้างของ SKYTTA/ควิตตา

ความกว้างสูงสุดรวมส่วนที่ซ้อนเหลื่อมกันของประตูอย่างน้อย 25 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดของบานประตู


ซีรีส์ SKYTTA/ควิตตา จะช่วยให้คุณรวมชิ้นส่วนเข้าด้วยกันได้หลายรูปแบบ คุณสามารถรวมประตูขนาดเล็กขนาด 771 มม. กับประตูขนาดใหญ่ขนาด 1021 มม. และใช้รางขนาด 2 หรือ 3 ราง คุณยังสามารถเลือกใช้แนวทางการซ้อนเหลื่อมประตูแบบต่างๆ โปรดทราบว่า ต้องมีการซ้อนเหลื่อมอย่างน้อย 25 มม. อื่นๆขอแนะนำให้อ่านคู่มือให้ถี่ถ้วน

ที่สุดเพื่อความสมมาตรและการเปิดที่ดีที่สุด และขอแนะนำให้ประตูเปิดกว้างได้มากเพราะจะทำให้หยับของหลังบานประตูได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างรางแบบ 2 รางกับรางแบบ 3 ราง

ชุดประกอบรางแบบ 2 ราง

ประตู 2 บานในรางแบบ 2 ราง

ประตู 2×771 มม.



ชุดประกอบรางแบบ 3 ราง


✗ ไม่แนะนำให้ใช้รางแบบ 3 รางสำหรับชุดประกอบประตู 2 บาน

ประตู 3 บานในรางแบบ 2 ราง

✗ ไม่แนะนำให้ใช้รางแบบ 2 รางสำหรับชุดประกอบประตู 3 บาน


ประตู 3 บานในรางแบบ 3 ราง

ประตู 3×1021 มม.



ประตู 4 บานในรางแบบ 2 ราง


ประตู 4×1021 มม.

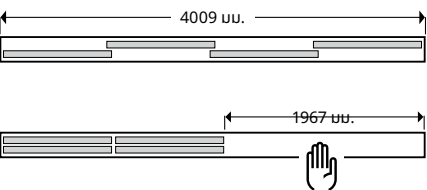

ขอแนะนำรางแบบ 2 รางสำหรับชุดประกอบนี้ ใช้รางแบบ 3 รางได้แต่จะไม่ทำให้เปิดได้กว้างขึ้นหรือเพิ่มความลึก

ประตู 4 บานในรางแบบ 3 ราง

ประตู 4×1021 มม.

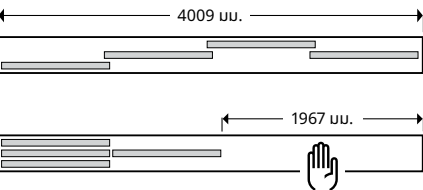


วิธีออกแบบความกว้างของ SKYTTA/ควิตตา

ชุดประกอบรางแบบ 2 ราง

ประตู 5 บานในรางแบบ 2 ราง

ประตู 5×1021 มม.

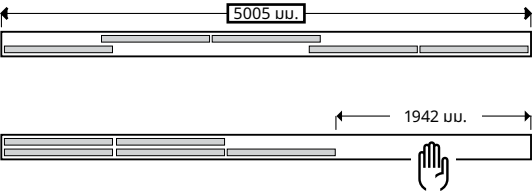


ขอแนะนำให้ใช้ชุดประกอบแบบ 3 รางเพราะจะทำให้เปิดได้กว้างขึ้น ใช้รางแบบ 2 รางได้แต่ต้องพิจารณาว่าคุณต้องการความสะดวกในการหยับของด้านหลังประตูมากน้อยเพียงใด

ชุดประกอบรางแบบ 3 ราง


ประตู 5 บานในรางแบบ 3 ราง

ประตู 5×1021 มม.

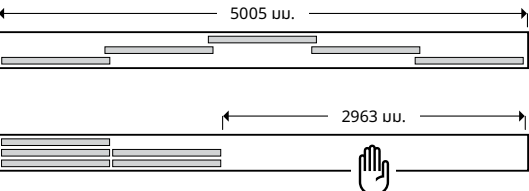

ประตู 6 บานในรางแบบ 2 ราง


ประตู 6×1021 มม.

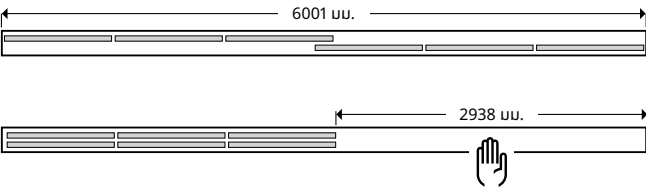

ขอแนะนำให้ใช้ชุดประกอบทั้งสองแบบ แต่รางแบบ 3 รางจะเปิดได้กว้างกว่า พิจารณาความสะดวกเวลาที่ คุณจะหยับของหลังบานประตูและลักษณะที่เห็น

ประตู 6 บานในรางแบบ 3 ราง

ประตู 6×1021 มม.

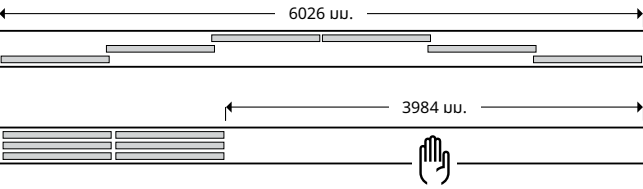

คุณเห็นชุดประกอบที่ทำได้มากขึ้นในตอนท้ายของคู่มือการเลือกซื้อสินค้า



รางและฟิตติ้ง SKYTTA/ควิตตา

เลือกจำนวนรางที่เหมาะสม

เมื่อคุณตัดสินใจได้ว่าจะใช้ประตูที่บ้านแล้วจึงเลือกราง รางแต่ละรางยาว 2 เมตร และสามารถนำมาต่อกันแล้วตัดตามความยาวที่ถูกต้องเพื่อให้สัมพันธ์กับความกว้างของประตู ใช้ได้กับผิวสัมผัสที่เหมือนกับกรอบประตู – สีขาว สีอะลูมิเนียม และสีดำ

รางบนมีวิธีติดตั้ง 2 ขั้นตอน เริ่มด้วยการติดตั้งคานไม้หลังจากที่คุณพบจุดยึดที่เหมาะสมตรงเพดาน จากนั้นติดตั้งรางสีอะลูมิเนียมเข้ากับคานไม้หลังจากปรับความสูง/ความตรงบนสกรูหน้าแปลนประกอบเสร็จ

มีรางพื้นให้พร้อมเกลียวสองหน้าที่ใช้ได้กับแผ่นปูพื้นที่แข็ง หลีกเลี่ยงการใช้รางพื้นบนพรมเพราะจะไม่สามารถยึดให้ติดแน่นได้อย่างเหมาะสม

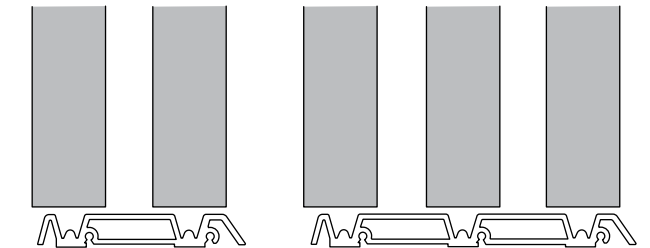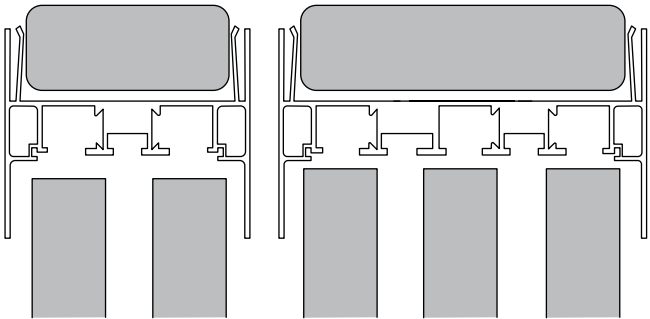

รางแบบ 2 รางพร้อมบานประตู

รางแบบ 3 รางพร้อมบานประตู

เพิ่มฟิตติ้งในจำนวนที่เหมาะสมกับบานประตู

คุณใช้ฟิตติ้ง 1 แพ็กเกจสำหรับรางแบบ 2 รางหรือแบบ 3 รางได้เสมอ ขึ้นอยู่กับราง ฟิตติ้งจะใช้กับบานประตูในขั้นตอนสุดท้าย

คุณต้องใช้ฟิตติ้งหนึ่งแพ็กเกจสำหรับประตูบานตรงกลางต่อประตูที่เพิ่มขึ้นแต่ละบาน ตารางต่อไปนี้จะช่วยคุณระบุจำนวนแพ็กเกจของฟิตติ้งที่ต้องใช้

จำนวนบานประตู	จำนวนแพ็กเกจฟิตติ้งสำหรับรางแบบ 2 ราง	จำนวนแพ็กเกจฟิตติ้งสำหรับประตูบานตรงกลาง
2	1	0
3	0	1
4	1	2
5	1	3
6	1	4


จำนวนบานประตู	จำนวนแพ็กเกจฟิตติ้งสำหรับรางแบบ 3 ราง	จำนวนแพ็กเกจฟิตติ้งสำหรับประตูบานตรงกลาง
2	0	0
3	1	1
4	1	2
5	1	3
6	1	4

วิธีออกแบบ – ความลึกทั้งหมด

คำนวณความลึกที่เหมาะสม

เนื่องจากซีรีส์ SKYTTA/ควิตตา เลื่อนบนรางจากพื้นถึงเพดาน คุณสามารถเลือกที่เก็บของที่จะวางไว้หลังบานประตูได้ อย่าลืมเว้นที่ให้พอสำหรับที่เก็บของ รวมถึงความลึกของรางและพื้นที่เพื่อไว้ด้วยเราขอแนะนำให้เว้นระยะระหว่างบานเลื่อนกับที่เก็บของด้านหลังอย่างน้อย 30 มม.

โปรดทราบว่ารางเพดานนั้นลึกกว่ารางพื้นเล็กน้อยเพราะมีส่วนครอบตามที่แสดงในภาพประกอบ สำหรับรางแบบ 2 ราง คุณจำเป็นต้องเผื่อความลึก 81 มม. ส่วนรางแบบ 3 รางควรเผื่อให้มีความลึก 122 มม.

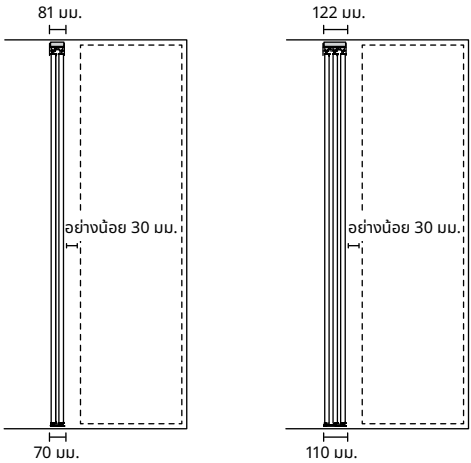


แผ่นกันชนประตู SKYTTA/ควิตตา

ใส่กรอบให้ประตูด้วยแผ่นกันชนประตู

แผ่นกันชนประตูเป็นวิธีที่ดีในการสร้างกรอบรอบบานเลื่อน รวมทั้งปกป้องผนังได้มากขึ้นด้วย สามารถติดไว้เหนือบัวพื้นหรือติดไว้ตรงกลางตามที่แสดงในภาพประกอบ อย่าลืมวัดความหนาของบัวพื้นเพราะแต่ละสไตล์หรือแบรนด์อาจแตกต่างกันออกไป ถ้าบัวพื้นหนามากกว่า 18 มม. เราขอแนะนำให้ตัดออกและใช้แผ่นกันชนประตูแทนตามที่แสดงในภาพประกอบ


แผ่นกันชนประตู SKYTTA/ควิตตา ของเรามีสีขาว และมีความกว้าง 2 ขนาด เพื่อให้พอดีกับราง โดยมีความหนา 18 มม. และสูง 240 มม. ซึ่งสามารถติดตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ

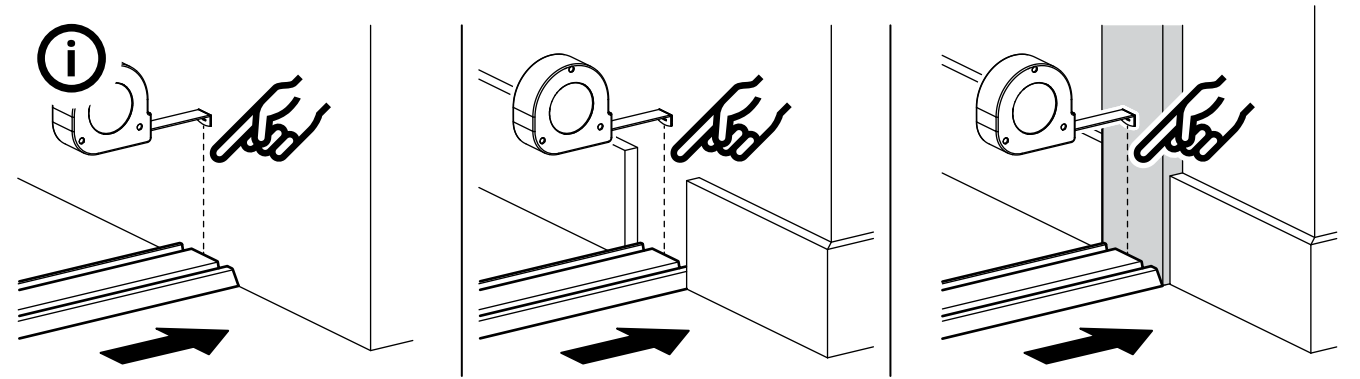

สามารถใช้ประตูโดยไม่มีแผ่นกันชนประตู SKYTTA/ควิตตา ดังแสดงในภาพประกอบนี้ หรือจะออกแบบเองก็ได้ โปรดทราบว่าผนังอาจจะไม่เรียบเล็กน้อยถ้าคุณให้ประตูเลื่อนไปชนผนังเพราะอาจทำให้เกิดช่องว่าง

ตัดบัวพื้นและบัวฝ้าเพดานเพื่อให้แผ่นกันชนประตูมีขนาดพอดีกับพื้นและเพดาน แผ่นกันชนประตูสามารถวางไว้เหนือบัวพื้นซึ่งคุณจะต้องวัดขนาดของบัวพื้นเพราะความหนาจะแตกต่างกันไปตามแบรนด์และสไตล์

วิธีสร้างแผงลดความสูงเพดาน

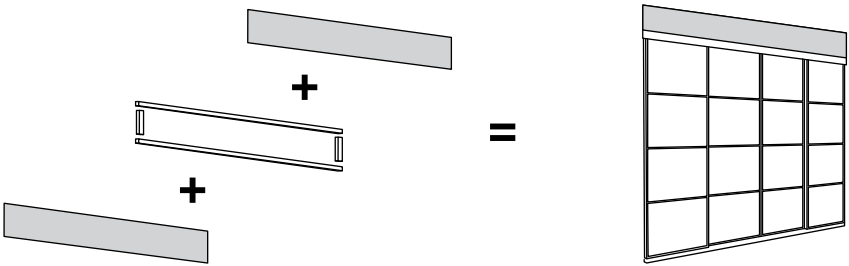


เพดานของคุณสูงกว่าบานเลื่อน SKYTТА/ควิตตา ใช่หรือไม่ ไม่ต้องกังวล แผงลดความสูงเพดานจะช่วยคุณปิดช่องว่างนี้ ติดแผงลดความสูงที่ด้านบน ประตูและปิดด้วยแผ่นปิดที่คุณกาสีให้เข้ากัน

แผงลดความสูงเพดานนี้สามารถติดตั้งเหนือประตูบานเลื่อน SKYTТА/ควิตตา เพื่อปิดช่องว่างในกรณีที่เพดานอยู่สูงกว่าบานประตูไม่เกิน 365 มม.

ใช้แผ่นปิดเพื่อปิดแผงลดความสูงเพดาน SKYTТА/ควิตตา ในแต่ละด้านซึ่งคุณสามารถกาสีให้เข้ากับห้องของคุณได้ หรือใช้แผ่นปิดที่ผ่านการเตรียมไว้แล้วจากซีรีส์ห้องครัวของเราที่มีหลายสี

ชิ้นส่วนทั้งหมดและราคา


ขนาดโดยรวม: กว้าง×ลึก×สูง





กรอบบานเลื่อน SKYTТА/ควิตตา ใช้แผ่นปิดหนึ่งแพ็คเกจกับประตูห้องนอน			
102×196 ซม.			
ดำ	305.533.63	2,990.-	
ขาว	605.534.32	2,990.-	
102×231 ซม.			
ดำ	705.534.36	3,990.-	
ขาว	105.534.39	3,990.-	
77×196 ซม.			
ดำ	305.534.43	2,590.-	
ขาว	805.534.45	2,590.-	
77×231 ซม.			
ดำ	805.534.50	2,990.-	
ขาว	405.534.52	2,990.-	



รางสำหรับบานเลื่อน SKYTТА/ควิตตา หมายเหตุ! รางแต่ละแพ็คเกจประกอบด้วยรางพื้น 1 ชิ้น, รางเพดาน 1 ชิ้น และคาบไม้ 1 อัน ทั้งหมดกว้าง 2 เมตร			
ดำ			
2 ราง	405.533.53	2,590.-	
3 ราง	905.533.55	2,990.-	
ขาว			
2 ราง	505.533.57	2,590.-	
3 ราง	105.533.59	2,990.-	




แพ็คเกจฟิตติ้ง SKYTТА/ควิตตา เลือกแพ็คเกจหนึ่งชุดสำหรับรางแบบ 2 รางหรือ 3 ราง และหนึ่งแพ็คเกจสำหรับประตูบานตรงกลางของประตูแต่ละบานที่ติดในตำแหน่งตรงกลาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ 4 ประตูต้องมี 1 แพ็คเกจที่มีฟิตติ้งรางแบบ 2 ราง และ 2 แพ็คเกจที่มีฟิตติ้งสำหรับประตูบานตรงกลาง			
สำหรับรางแบบ 2 ราง	505.533.43	1,290.-	
สำหรับรางแบบ 3 ราง	005.533.45	1,790.-	
สำหรับประตูบานตรงกลาง	605.533.47	990.-	



แผ่นกันชนประตู SKYTТА/ควิตตา ขาว ชุด 2 ชิ้น เลือกแผ่นกันชนประตูที่เข้ากับประเภทของรางที่คุณมี			
2 ราง	005.534.54	990.-	
3 ราง	305.534.57	1,490.-	




แผงลดความสูงเพดาน SKYTТА/ควิตตา เลือกแผงลดความสูงเพดานที่เข้ากับประเภทของรางที่คุณมี			
2 ราง	305.533.39	1,790.-	
3 ราง	905.533.41	2,290.-	



แผ่นปิดด้านบน SKYTТА/ควิตตา หมายเหตุ! แผ่นปิดทำจากพอยส์กระดากที่ต้องกาสีให้เข้ากับผนัง			
สีเบจที่กาได้	905.534.59	990.-	


ชุดประกอบ

เลือกเฟอร์นิเจอร์บานเลื่อนพร้อมใช้งาน หรือสร้างชุดประกอบของคุณเอง จากกรอบโลหะและแผ่นปิด กรอบโลหะมีสีขาว สีดำ และสีอะลูมิเนียม และแผ่นบานเลื่อนมีสีและวัสดุให้เลือกหลายแบบ เลือกแผ่นปิดหนึ่งแพ็คเกจต่อกรอบบานเลื่อน

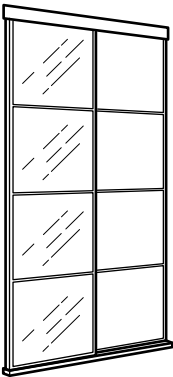


ชุดประกอบประตู 2 บานและรางแบบ 2 ราง ประตู 2×77 ซม.
ชุดประกอบบานเลื่อน SKYTТА ครีตตา/MEHAMN เมฮัมน์
ขาว มีความสูง 2 แบบ
ขนาดโดยรวม: 152×205 ซม.
ชุดประกอบนี้ราคา 11,850.- (095.008.28)
ขนาดโดยรวม: 152×240 ซม.
ชุดประกอบนี้ราคา 13,050.- (495.008.31)

คุณสามารถดูกรอบบานเลื่อนและแผ่นปิดทั้งหมดได้บนเว็บไซต์ www.IKEA.co.th ของเราโดยใช้โปรแกรมออกแบบ SKYTТА/ครีตตา ที่พร้อมช่วยคุณ!

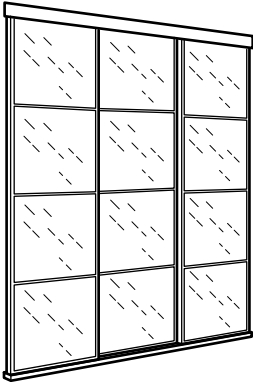


ชุดประกอบประตู 3 บานและรางแบบ 3 ราง ประตู 3×77 ซม.
บานเลื่อน SKYTТА ครีตตา/HOKKSUND ฮอกซุนด์
โฮกลอส เทาอ่อน มีความสูง 2 แบบ
ขนาดโดยรวม: 226×205 ซม.
ชุดประกอบนี้ราคา 24,020.- (995.012.39)
ขนาดโดยรวม: 226×240 ซม.
ชุดประกอบนี้ราคา 28,220.- (595.012.41)

ชุดประกอบ

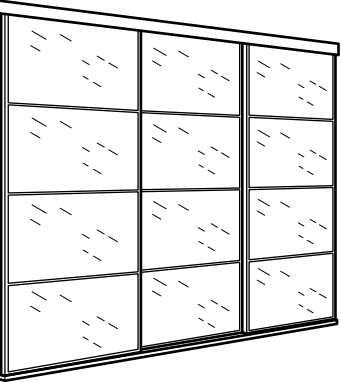

ชุดประกอบประตู 3 บานและรางแบบ 3 ราง ประตู 3×102 ซม.
บานเลื่อน SKYTТА ครีตตา/HOKKSUND ฮอกซุนด์
โฮกลอส เทาอ่อน มีความสูง 2 แบบ
ขนาดโดยรวม: 301×205 ซม.
ชุดประกอบนี้ราคา 26,720.- (194.998.67)
ขนาดโดยรวม: 301×240 ซม.
ชุดประกอบนี้ราคา 32,720.- (694.997.75)

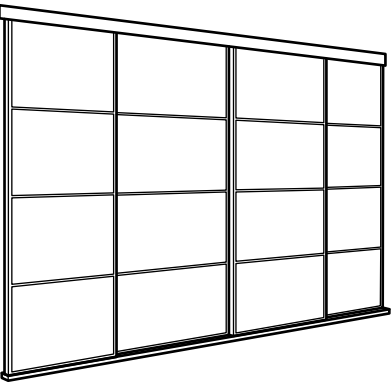


ชุดประกอบประตู 4 บานและรางแบบ 2 ราง ประตู 2×77 ซม. และ 2×102 ซม.
ชุดประกอบบานเลื่อน SKYTТА ครีตตา/SVARTISDAL สวาร์ทิสดาล
กระจกใสกระจกเงาสีขาว มีความสูง 2 แบบ
ขนาดโดยรวม: 351×205 ซม.
ชุดประกอบนี้ราคา 27,010.- (195.498.29)
ขนาดโดยรวม: 351×240 ซม.
ชุดประกอบนี้ราคา 31,410.- (795.498.31)


ชุดประกอบที่มีรางแบบ 2 ราง

ชุดประกอบด้านล่างทั้งหมดซ้อนเหลื่อมกัน 25 มม. และไม่มีแผ่นกันชนประตู ถ้าใช้แผ่นกันชนประตูทั้งสองด้าน จะเพิ่มความกว้างทั้งหมดเป็น 36 มม. การซ้อนเหลื่อมกันอย่างน้อย 25 มม. ชุดประกอบเหล่านี้ใช้ประตูขนาดเล็กที่กว้าง 771 มม. และประตูขนาดใหญ่ที่กว้าง 1021 มม.


ชุดประกอบประตู 2 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 2×771 มม.

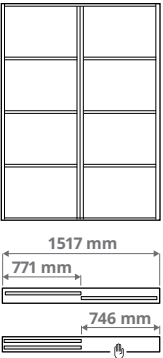

ชุดประกอบประตู 2 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 2×1021 มม.

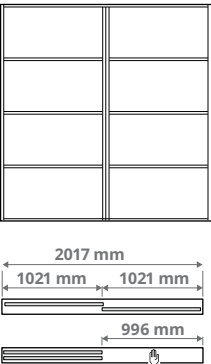


ชุดประกอบประตู 4 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 3×771 มม. และ 1×1021 มม.

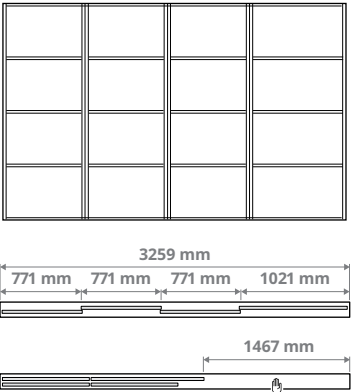


ถ้าลดความกว้างโดยรวมลง จะเปิดประตูได้น้อยลงมาก และการซ้อนเหลื่อมจะมากขึ้น

การซ้อนเหลื่อมได้สูงสุดขึ้นอยู่กับสิ่งที่เก็บอยู่ด้านหลังประตูและลักษณะที่เห็น ขอแนะนำให้มีการซ้อนเหลื่อมกันน้อยที่สุด


ชุดประกอบประตู 2 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 1×771 มม. และ 1×1021 มม.

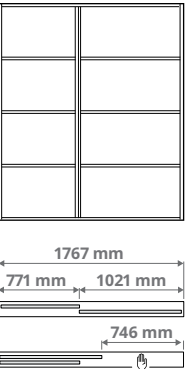

ชุดประกอบประตู 4 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 4×771 มม.

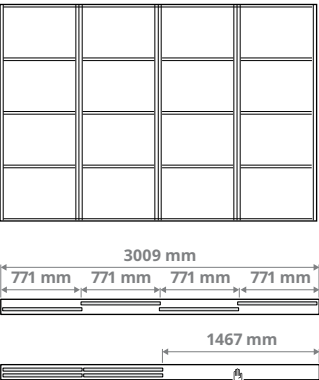


ชุดประกอบประตู 4 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 2×771 มม. และ 2×1021 มม.

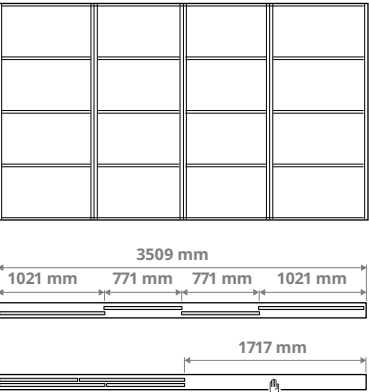


ชุดประกอบที่มีรางแบบ 2 ราง


ชุดประกอบประตู 4 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 1×771 มม. และ 3×1021 มม.

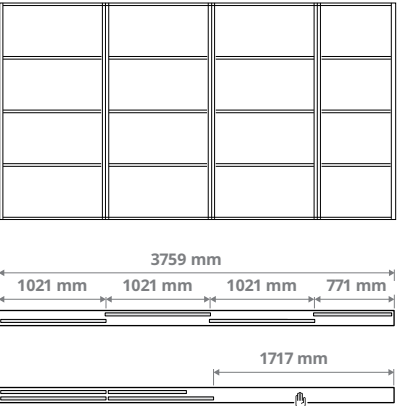


ชุดประกอบประตู 5 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 4×771 มม. และ 1×1021 มม.

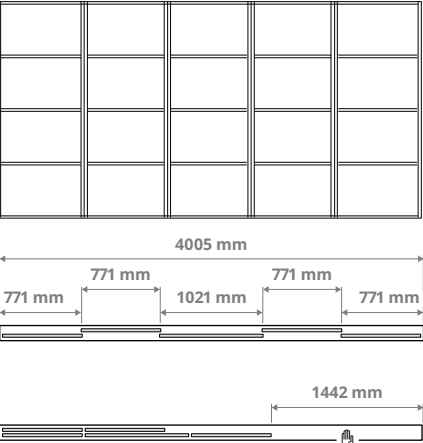


ชุดประกอบประตู 5 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 2×771 มม. และ 3×1021 มม.

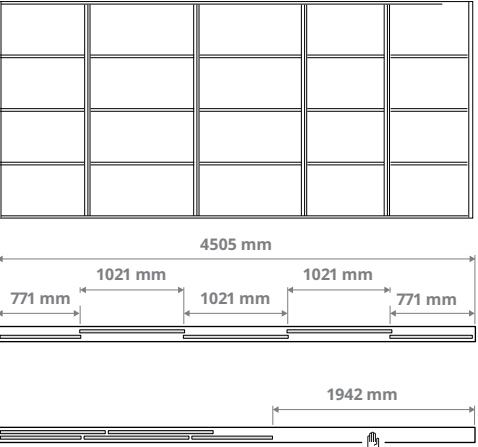


ชุดประกอบประตู 4 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 4×1021 มม.

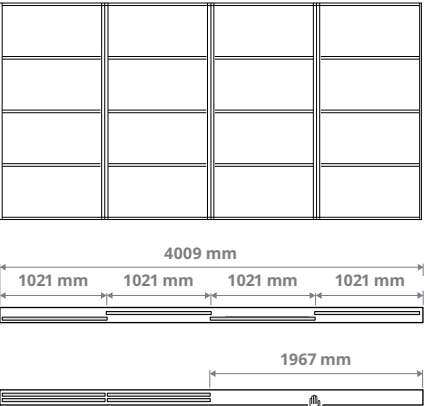

ชุดประกอบประตู 5 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 3×771 มม. และ 2×1021 มม.

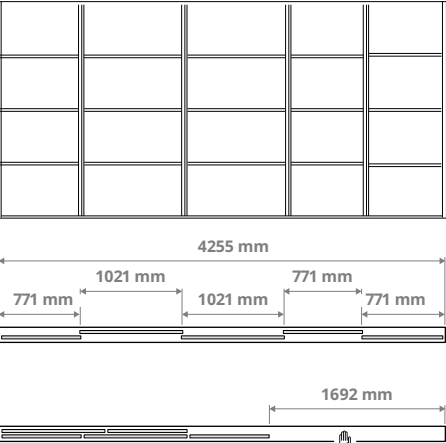


ชุดประกอบประตู 5 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 1×771 มม. และ 4×1021 มม.

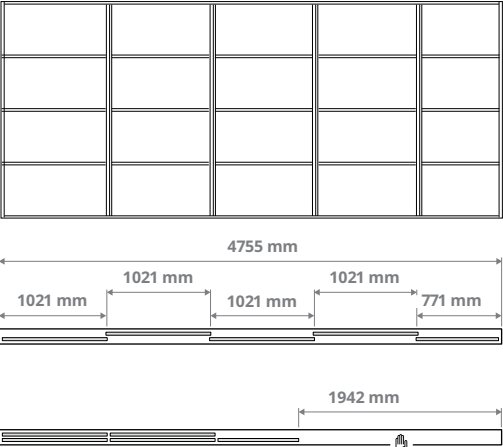


ชุดประกอบที่มีรางแบบ 2 ราง


ชุดประกอบประตู 5 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 5×1021 มม.

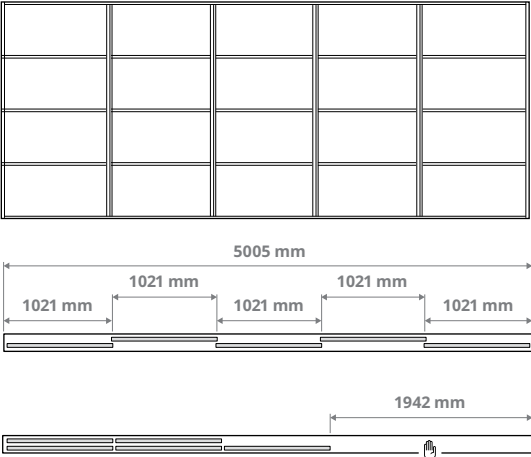


ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 4×771 มม. และ 2×1021 มม.

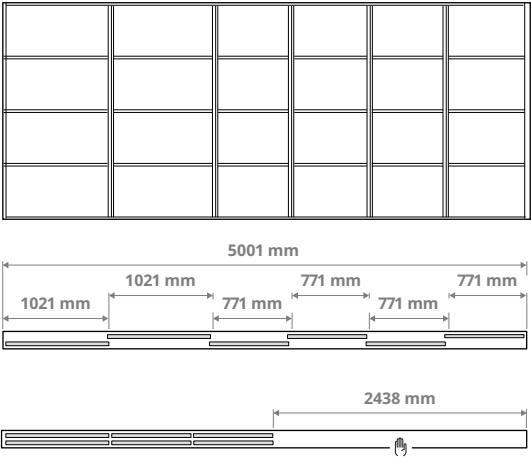


ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 4×1021 มม. และ 2×771 มม.

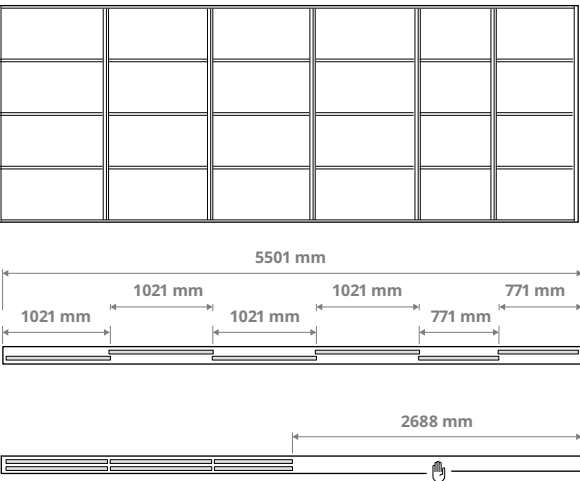


ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 5×771 มม. และ 1×1021 มม.

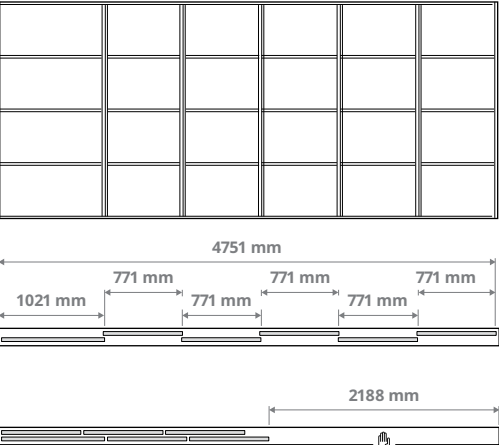

ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 3×771 มม. และ 3×1021 มม.

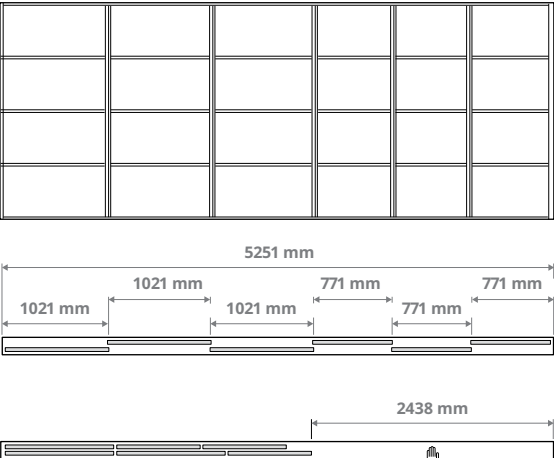


ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 5×1021 มม. และ 1×771 มม.

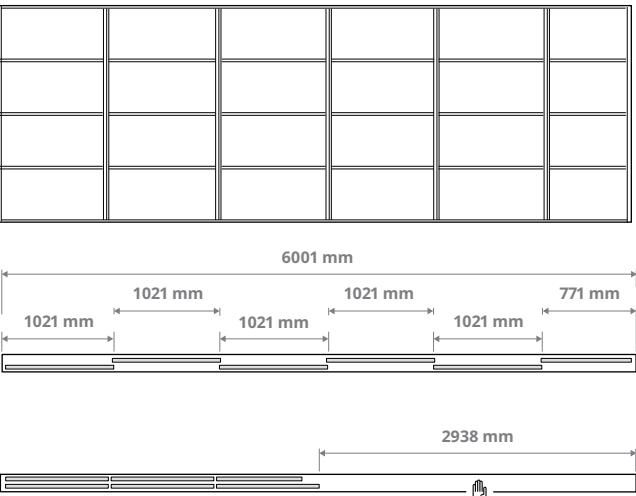


ชุดประกอบที่มีรางแบบ 2 ราง

ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 2 ราง
ประตู 6×1021 มม.

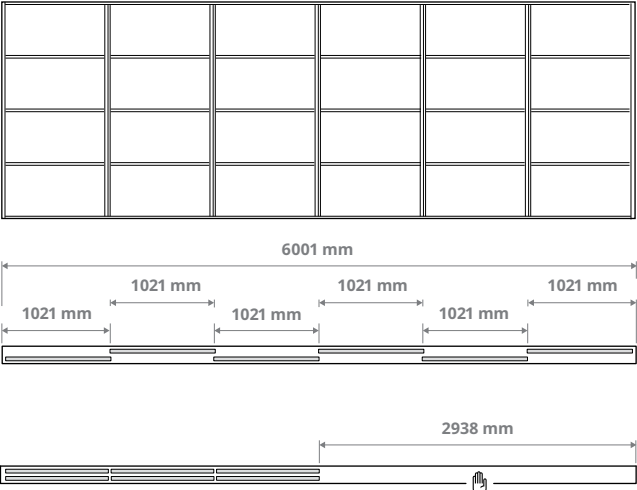


ชุดประกอบที่มีรางแบบ 3 ราง


ชุดประกอบประตู 3 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 3×771 มม.

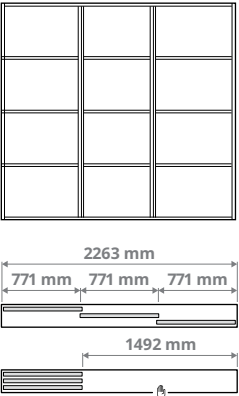


ชุดประกอบประตู 3 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 1×771 มม. และ 2×1021 มม.

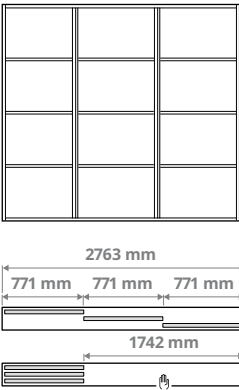


ชุดประกอบประตู 5 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 4×771 มม. และ 1×1021 มม.

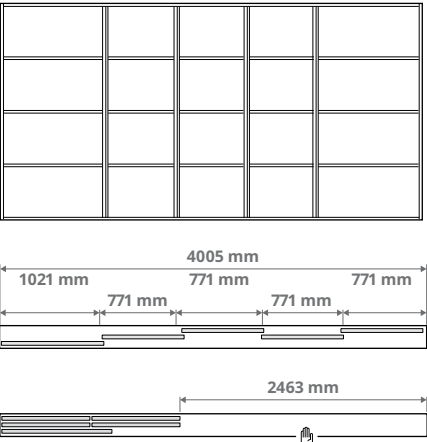


ชุดประกอบประตู 3 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 2×771 มม. และ 1×1021 มม.

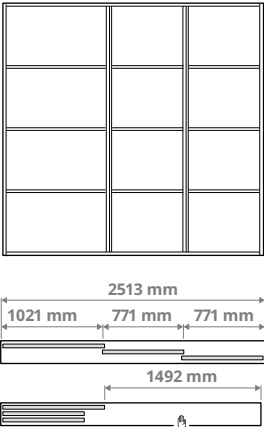

ชุดประกอบประตู 3 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 3×1021 มม.

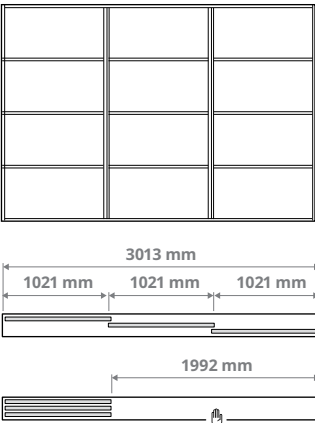


ชุดประกอบประตู 5 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 3×771 มม. และ 2×1021 มม.

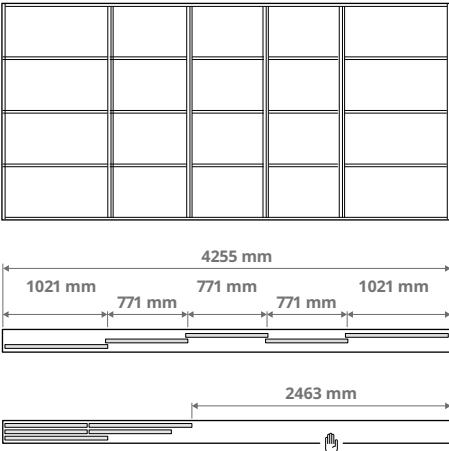


ชุดประกอบที่มีรางแบบ 3 ราง


ชุดประกอบประตู 5 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 2×771 มม. และ 3×1021 มม.

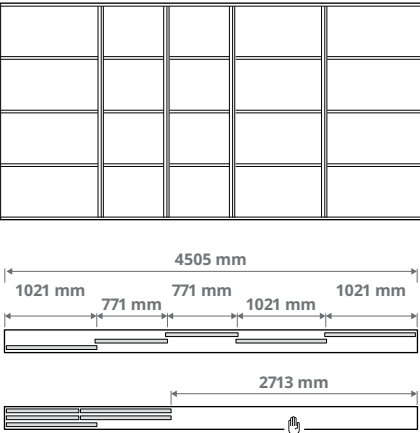


ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 3 ราง
5×771 มม. และ 1×1021 มม.

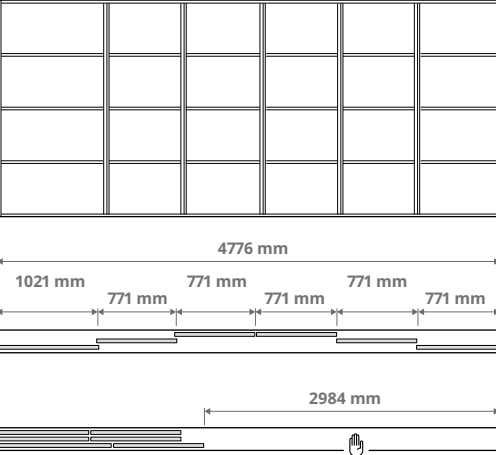


ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 4×771 มม. และ 2×1021 มม.

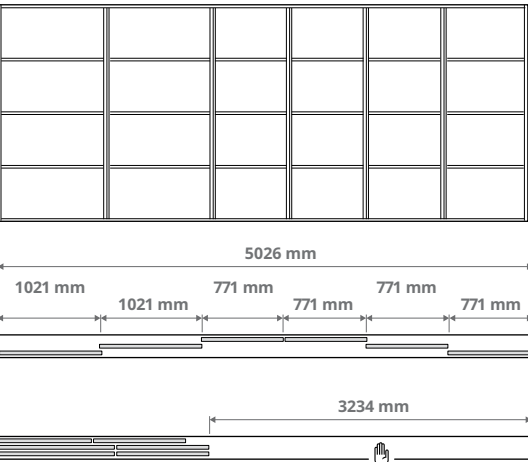


ชุดประกอบประตู 5 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 1×771 มม. และ 4×1021 มม.

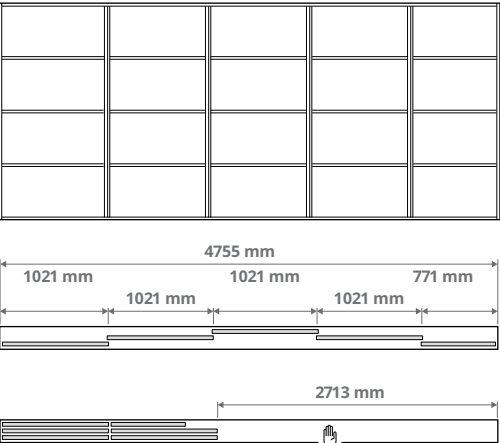

ชุดประกอบประตู 5 บานและรางแบบ 3 ราง
5×771 มม.

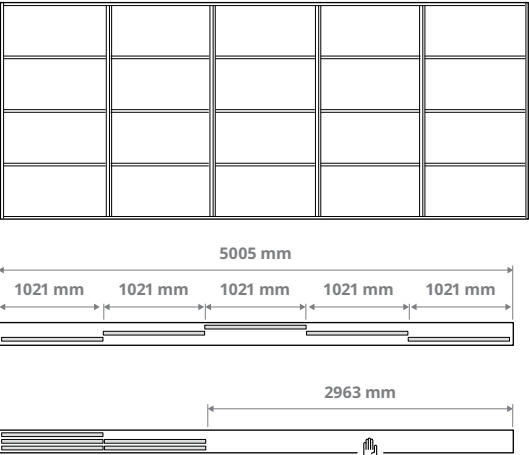


ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 3×771 มม. และ 3×1021 มม.

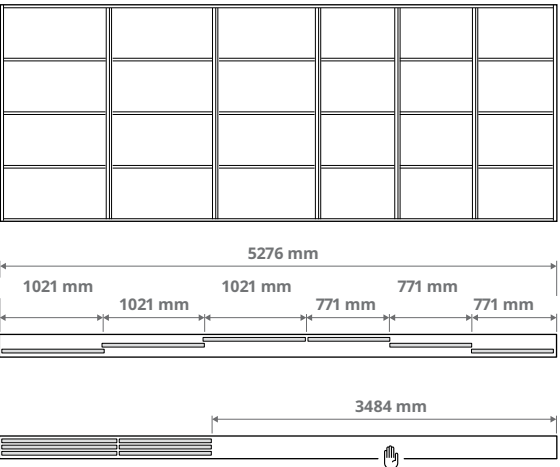


ชุดประกอบที่มีรางแบบ 3 ราง

ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 2×771 มม. และ 4×1021 มม.

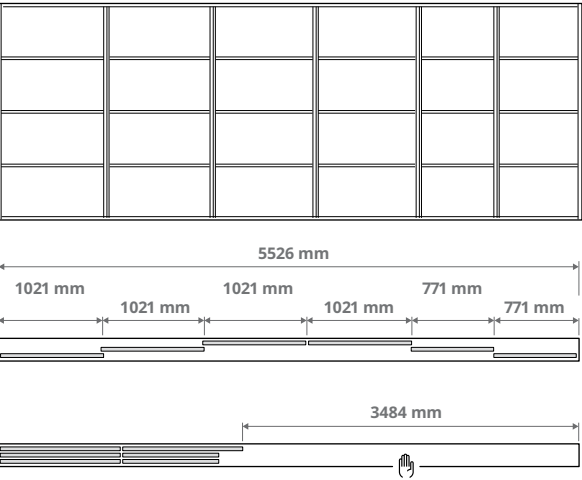

ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 1×771 มม. และ 5×1021 มม.

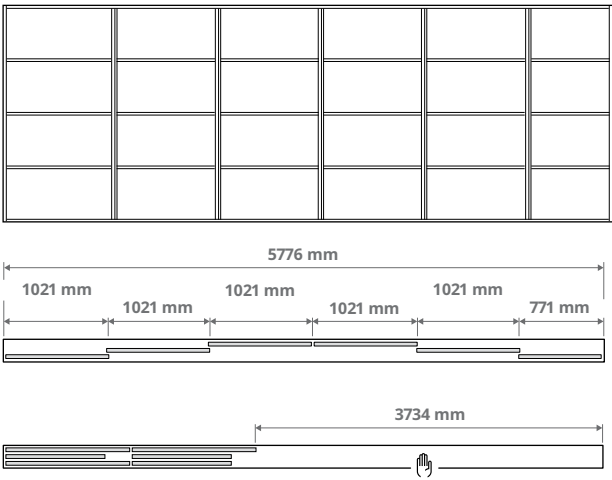

ชุดประกอบประตู 6 บานและรางแบบ 3 ราง
ประตู 6×1021 มม.

