



# BILRESA

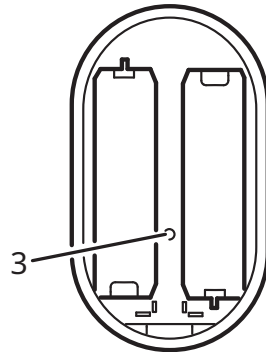

Design and Quality  
IKEA of Sweden

<b>Español</b>	<b>3</b>
<b>Català</b>	<b>5</b>
<b>Euskara</b>	<b>7</b>
<b>Galego</b>	<b>9</b>

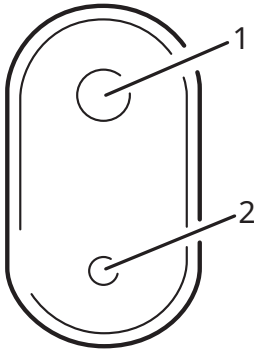

## Descripción del producto

El mando a distancia BILRESA con dos botones se ha diseñado para controlar un producto, grupo de productos o escena. Es un producto inteligente con certificación Matter que funciona con el sistema IKEA Home smart o con cualquier otro sistema que use el estándar Matter. Emparejalo con un producto inteligente de IKEA para usarlo sin un sistema inteligente.

## Inicio

### Con el sistema IKEA Home smart

Para conectar el producto a un sistema IKEA Home smart, se necesitan un hub IKEA y la app Home smart.

1. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el mando a distancia. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo a un sistema IKEA Home smart.
2. Escanea el código QR de la cubierta amarilla del envase y sigue las instrucciones de la aplicación IKEA Home smart para conectar el mando a distancia al sistema. Cada producto tiene un código QR único.

Para volver a poner el mando a distancia en el modo de emparejamiento, abre el compartimento de las pilas y pulsa el botón del sistema.

### Con sistema inteligente con certificación Matter

Para conectarlo a un sistema inteligente que use el estándar Matter, se requieren un hub y una aplicación del mismo fabricante.

1. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el mando a distancia. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo a un sistema inteligente con certificación Matter.

2. Escanea el código QR de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento, y sigue las instrucciones de la aplicación del fabricante del sistema domótico. El código QR de Matter también está impreso en el mando a distancia.

Para volver a poner el mando a distancia en el modo de emparejamiento, abre el compartimento de las pilas y pulsa el botón del sistema.

### Sin sistema inteligente

Los productos inteligentes IKEA se pueden emparejar directamente entre sí sin un sistema inteligente.

Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el mando a distancia. Con el mando a distancia a 5 cm del producto inteligente al que se va a emparejar, pulsa brevemente el botón del sistema 4 veces. El modo de emparejamiento estará abierto durante 30 segundos.

Nota: Se pueden controlar 10 productos inteligentes IKEA como máximo con un solo mando a distancia mediante emparejamiento directo. Si los productos que se quieren emparejar están cerca entre sí, apaga y desconecta los que ya estén conectados mientras añades el siguiente producto.

## Uso del producto

### Botón 1 (1) y botón 2 (2)

Púlsalos una vez, púlsalos varias veces o mantenlos pulsados para controlar diferentes productos o escenas. Ten en cuenta que la funcionalidad depende del tipo de producto y del sistema al que esté conectado. Por ejemplo, en el caso de una bombilla inteligente IKEA, púlsala brevemente para encenderla y apagarla, púlsala dos veces para cambiar el color y mantenla pulsada para regular la intensidad.

### Botón del sistema (3)

Púlsalo para poner el mando a distancia en el modo de emparejamiento o para reiniciarlo.

## Modo de emparejamiento

El mando a distancia tiene que estar en el modo de emparejamiento para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter, o para emparejarlo directamente con un producto inteligente de IKEA.

Para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier otro sistema que use el estándar Matter, pulsa el botón del sistema para poner el mando a distancia en el modo de emparejamiento. El emparejamiento estará abierto durante 15 minutos. Un LED parpadeará durante el emparejamiento y, después, parpadeará dos veces cuando esté conectado.

Para emparejarlo directamente con un producto inteligente de IKEA, pulsa brevemente el botón del sistema 4 veces con el mando a distancia a 5 cm del producto inteligente al que se va a emparejar. El modo de emparejamiento estará abierto durante 30 segundos. Un LED parpadeará durante el emparejamiento y, después, parpadeará dos veces cuando esté conectado.

## Restablecer la configuración de fábrica

Para restablecer el mando a distancia, abre el compartimento de las pilas y mantén pulsado el botón del sistema durante 10 segundos o hasta que la luz LED roja deje de parpadear. Se reiniciará automáticamente y estará disponible para emparejarlo con un sistema inteligente durante 15 minutos.

## Mantenimiento de las pilas

Cuando las pilas se estén agotando, un LED rojo parpadeará dos veces cada vez que se pulse cualquier botón. Si el mando a distancia está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrará el estado de las pilas en la aplicación IKEA Home smart. 2 pilas LADDA AAA HR03 nuevas suelen durar 24 meses en el mando a distancia antes de tener que sustituirlas.

## Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, pásale un paño seco.

## Información importante

- Si el producto está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrarán las funciones adicionales disponibles en la aplicación IKEA Home smart.
- Si el producto está conectado a otro sistema inteligente que use el estándar Matter, comprueba las funciones disponibles en las instrucciones del fabricante.
- Si el mando a distancia se vende con otro producto en el mismo paquete, ambos dispositivos estarán ya emparejados.
- Este producto usa tecnología Thread para comunicarse con otros productos inteligentes. Para conectarse a sistemas Matter, se necesita un router de borde Thread. Muchos hubs o productos inteligentes tienen un router de borde Thread integrado. El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la colocación del producto.

## Seguridad y conformidad

### ADVERTENCIA

- Solo para uso en interiores.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- El producto no puede instalarse a más de 2 m de altura.
- Mantén las pilas fuera del alcance de los niños.
- No uses pilas con poca carga o que estén agotadas.
- Inserta siempre las pilas según las indicaciones de polaridad(+/-).
- Hay riesgo de incendio o explosión si la pila se reemplaza por una de un tipo incompatible.
- No mezclar pilas de diferentes capacidades, tipos o fechas de uso.
- Las pilas usadas deben reciclarse de conformidad con la normativa local.
- Temperatura de funcionamiento: de 0° C a 40° C.

### Datos técnicos

#### BILRESA

**Tipo:** E2489

**Alimentación:** 2 x AAA/HR03

**Alcance:** 10 m al aire libre

**Frecuencia de funcionamiento:** 2402 - 2480 MHz

**Tipo:** E2622

**Alimentación:** 2 x AAA/HR03

**Alcance:** 10 m al aire libre

**Frecuencia de funcionamiento:** 2402 - 2480 MHz

### Tipos de pilas recomendados


Pilas recargables LADDA HR03 AAA.

**Fabricante:** IKEA of Sweden AB

**Dirección:** Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separen los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

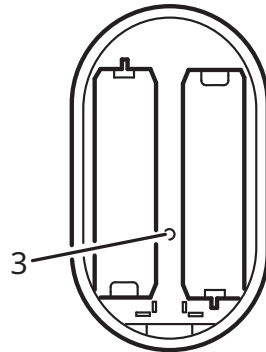

## Descripció del producte

El comandament a distància amb doble botó BILRESA està dissenyat per controlar un sol producte, un grup de productes o una escena. Aquest producte intel·ligent amb la certificació Matter funciona amb el sistema IKEA Home smart o amb qualsevol altre sistema que faci servir l'estàndard Matter. Si no vols fer servir un sistema intel·ligent, es pot aparellar directament amb un producte intel·ligent d'IKEA.

## Primers passos

### Amb el sistema IKEA Home smart

Per connectar el producte a un sistema IKEA Home smart, es necessita un hub IKEA i l'aplicació IKEA Home smart.

1. Insereix 2 piles HR03 AAA al comandament a distància per encendre'l. S'activarà automàticament i habilitarà el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo a sistema IKEA Home smart.
2. Escaneja el codi QR de la fulla groga de l'embalatge i segueix les instruccions de l'aplicació IKEA Home smart per connectar el comandament a distància al sistema. Cada producte té un codi QR únic.

Per tornar a activar el mode d'aparellament del comandament a distància, obre el compartiment de les piles i prem el botó del sistema.

### Sistema intel·ligent amb certificació Matter

Per connectar el producte a un sistema intel·ligent que faci servir l'estàndard Matter, cal un hub i l'aplicació del mateix fabricant.

1. Insereix 2 piles HR03 AAA al comandament a distància per encendre'l. S'activarà automàticament i habilitarà el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo a un sistema intel·ligent amb certificació Matter.

2. Escaneja el codi QR de Matter que trobaràs a la portada de les instruccions de cura i manteniment, i segueix les instruccions de l'aplicació del fabricant del sistema intel·ligent per a la llar. El codi QR de Matter també està imprès al comandament a distància.

Per tornar a activar el mode d'aparellament del comandament a distància, obre el compartiment de les piles i prem el botó del sistema.

### Sense sistema intel·ligent

Els productes intel·ligents d'IKEA es poden aparellar directament els uns amb els altres sense la intervenció d'un sistema intel·ligent.

Insereix 2 piles HR03 AAA al comandament a distància per encendre'l. Prem ràpidament el botó del sistema 4 vegades mentre mantens el comandament a menys de 5 cm del producte intel·ligent amb el qual el vols aparellar. El mode d'aparellament romandrà activat durant 30 segons.

Tingues en compte que la funció d'aparellament directe permet controlar un màxim de 10 productes intel·ligents d'IKEA amb un comandament. Si els productes que es volen aparellar estan a prop els uns dels altres, apaga i desconnecta els que ja estiguin connectats mentre afegeixes el següent.

## Ús del producte

### Botó 1 (1) i botó 2 (2)

Prem una vegada, prem diverses vegades o mantingues premut per controlar diferents productes o escenes. Tingues en compte que la funció depèn del tipus de producte i del sistema al qual estigui connectat. Per exemple, amb una bombeta intel·ligent IKEA, el botó té les funcions següents: prem breument per encendre i apagar, prem dues vegades per canviar el color i mantingues premut per atenuar.

### Botó del sistema (3)

Prem per activar el mode d'aparellament del comandament a distància o restablir-lo.

### Mode d'aparellament

Per poder connectar el comandament a distància amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema que faci servir l'estàndard Matter, així com per aparellar-lo directament amb un producte intel·ligent d'IKEA, cal activar el mode d'aparellament.

Per connectar el comandament a distància amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema compatible amb l'estàndard Matter, prem el botó del sistema per activar el mode d'aparellament. S'activarà el mode d'aparellament durant 15 minuts. Durant l'aparellament, s'encendrà i s'apagarà gradualment un LED. Quan s'estableixi la connexió, el LED parpellejarà dues vegades.

Per aparellar el comandament directament amb un producte intel·ligent d'IKEA, prem ràpidament el botó del sistema 4 vegades mentre mantens el comandament a menys de 5 cm del producte intel·ligent amb el qual el vols aparellar. El mode d'aparellament romandrà activat durant 30 segons. Durant l'aparellament, parpellejarà ràpidament un LED. Quan s'estableixi la connexió, el LED parpellejarà dues vegades.

### Restablir els valors de fàbrica

Per restablir el comandament a distància, obre el compartiment de les piles i mantingues premut el botó del sistema durant 10 segons, o fins que el llum LED vermell deixi de parpellejar. Es reiniciarà automàticament i activarà el mode d'aparellament amb un sistema intel·ligent durant 15 minuts.

### Manteniment de les piles

Quan les piles tinguin poca energia, parpellejarà un llum LED vermell dues vegades cada cop que es premi un botó. Si el comandament a distància està connectat a un sistema IKEA Home smart, també s'indicarà l'estat de les piles a l'aplicació IKEA Home smart. 2 piles LADDA HR03 AAA noves poden proporcionar uns 24 mesos d'energia al comandament abans que calgui substituir-les.

### Instruccions de manteniment

Neteja el producte amb un drap eixut.

### Informació d'interès

- Si el producte està connectat a un sistema IKEA Home smart, a l'aplicació IKEA Home smart hi haurà disponibles més funcions.
- Si el producte està connectat a un altre sistema intel·ligent compatible amb l'estàndard Matter, consulta el fabricant per conèixer les característiques disponibles.

- Si el comandament a distància es ven amb un altre producte al mateix paquet, ja estan aparellats.
- Aquest producte fa servir la tecnologia Thread per comunicar-se amb altres productes intel·ligents.
- Per connectar-lo amb un sistema Matter, cal un rúter d'accés Thread. Molts productes intel·ligents o hubs tenen integrat un rúter d'accés Thread. L'abast de la connexió sense fils pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació del producte.

## Seguretat i conformitat

### ATENCIÓ!

- Exclusivament per a l'ús en interiors.
- Llença el producte si es fa malbé.
- No submergeixis mai el producte en aigua o en un altre líquid.
- El producte no es pot instal·lar a més de 2 m d'altura.
- Mantingues les piles fora de l'abast dels infants.
- No facis servir piles esgotades o amb poca energia.
- Col·loca sempre les piles seguint les indicacions de polaritat (+/-).
- Si la pila es canvia per una d'un tipus incorrecte, podria produir-se un incendi o una explosió.
- No barrejis piles de capacitats, tipus o dates diferents.
- Les piles usades s'han de reciclar de conformitat amb la normativa local.
- Temperatura de funcionament: de 0° C a 40° C (de 32 °F a 104 °F).

### Dades tècniques

#### BILRESA

**Tipus:** E2489

**Entrada:** 2 x AAA/HR03

**Abast:** 10 m a l'aire lliure

**Freqüència de funcionament:** 2402 - 2480 MHz

**Tipus:** E2622

**Entrada:** 2 x AAA/HR03

**Abast:** 10 m a l'aire lliure

**Freqüència de funcionament:** 2402 - 2480 MHz

### Piles recomanades



Piles recarregables LADDA AAA HR03.

**Fabricant:** IKEA of Sweden AB

**Adreça:** Box 702 SE-343 81 Älmhult SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

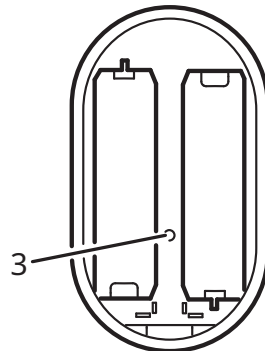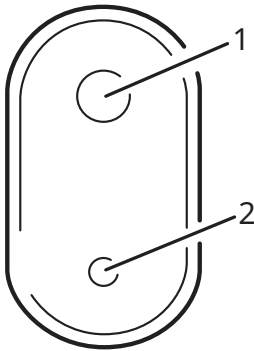

## Produktuaren deskribapena

BILRESA urrutiko aginteak botoi bikoitza du eta produktu bakar bat, produktu-multzo bat edo eszena bat kontrolatzeko diseinatuta dago. Matterrek ziurtatutako produktu adimenduna da, eta IKEA Home sistema adimendunarekin edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemarekin funtzionatzen du. Parekatu zuzenean IKEA-ko produktu adimendun batekin sistema adimendunik gabe erabiltzeko.

## Has gaitzen

### IKEA-ren Home Smart sistemarekin

IKEA Home smart sistema batera konektatzeko, IKEA-ren hub bat eta IKEA Home smart aplikazioa behar dira.

1. Piztu urrutiko agintea 2 AAA HR03 pila sartuz. Automatikoki piztuko da eta 15 minutuz parekatze moduan sartuko da IKEA Home smart sistemara konektatzeko.
2. Eskaneatu bilgarriko estalki horiko QR kodea eta jarraitu IKEA Home smart aplikazioko argibideei urrutiko agintea sistemara konektatzeko. Produktu bakoitzak QR kode bakarra du.

Urrutiko agintea berriro parekatze moduan jartzeko, ireki bateriaren konpartimentua eta sakatu sistemaren botoia.

### Matter-ek ziurtatutako sistema adimendun batekin

Matter estandarra erabiltzen duen sistema adimendun batera konektatzeko, fabrikatzaile bereko hub bat eta aplikazio bat behar dira.

1. Piztu urrutiko agintea 2 AAA HR03 pila sartuz. Automatikoki piztuko da eta 15 minutuz parekatze moduan sartuko da Matter smart sistemara konektatzeko.

2. Eskaneatu aholku eta zaintza argibideen azaleko Matter QR kodea eta jarraitu etxe adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioko argibideei. Matter QR kodea ere urrutiko agintean inprimatuta dago.

Urrutiko agintea berriro parekatze moduan jartzeko, ireki bateriaren konpartimentua eta sakatu sistemaren botoia.

### Sistema adimendunik gabe

IKEAko produktu adimendunak elkarren artean zuzenean parekatu daitezke sistema adimendunik gabe.

Piztu urrutiko agintea 2 AAA HR03 pila sartuz. Sakatu sistemaren botoia 4 aldiz azkar eta eutsi urrutiko agintea parekatu behar den produktu adimendunetik 5 cm-ra. Parekatze modua 30 segundoz egongo da irekita.

Kontuan izan, IKEA-ko gehienez 10 produktu adimendun kontrola daitezkeela urrutiko aginte bakarrekin zuzenean parekatuz. Parekatzeko diseinatutako produktuak elkarrengandik hurbil badaude, itzali eta deskonektatu konektatuta daudenak hurrengo produktua gehitzen duzun bitartean.

## Produktuaren erabilera

### Botoi 1 (1) eta Botoi 2 (2)

Sakatu behin, sakatu hainbat alditan edo sakatu luze produktu edo eszena desberdinak kontrolatzeko. Kontuan izan funtzionaltasuna produktu-motaren eta konektatuta dagoen sistemaren arabera dela. Adibidez, IKEA bonbilla adimendun baten botoiak hauek dira: labur sakatu pizteko/itzaltzeko, bi aldiz sakatu kolorea aldatzeko eta luze sakatu argia ilundu nahi baduzu.

### Sistemaren botoia (3)

Sakatu urrutiko agintea parekatze moduan jartzeko edo berrezartzeko.

## Parekatzeko modua

Urrutiko agintea parekatze moduan egon behar da IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen edozein sistemara konektatzeko edo IKEA-ren produktu adimendun batekin zuzenean parekatzeko.

IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara konektatzeko, sakatu sistemaren botoia urrutiko agintea parekatze moduan jartzeko. Parekatzea 15 minutuz egongo da zabalik. LED bat keinuka hasiko da parekatzen ari den bitartean, eta gero bi aldiz keinu egingo du konektatzen denean.

IKEA-ren produktu adimendun batekin zuzenean parekatzeko, sakatu sistemaren botoia 4 aldiz azkar eta eutsi urrutiko agintea parekatu behar den produktu adimendunetik 5 cm-ra. Parekatze modua 30 segundoz egongo da irekita. LED bat keinuka azkar hasiko da parekatzen ari den bitartean, eta gero bi aldiz keinu egingo du konektatzen denean.

## Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Urrutiko agintea berrezartzeko, ireki bateriaren konpartimentua eta sakatu sistemaren botoia 10 segundoz edo LED argi gorriak keinu egiteari utzi arte. Automatikoki berrabiaraziko da eta 15 minutuz egongo da sistema adimendun batekin parekatzeko prest.

## Bateria zaintzea

Bateria baxua dagoenean, LED argi gorri batek dir-dir egingo du edozein botoi sakatzean. Urrutiko agintea IKEA Home Smart sistema batera konektatuta badago, pilaren egoera IKEA Home Smart aplikazioan ere agertuko da. 2 LADDA AAA HR03 bateria berrik urrutiko sentsorea 24 hilabetez elikatu ahal izango dute, aldatu beharrik izan aurretik.

## Mantentzeko argibideak

Garbitu produktua zapi lehor batekin.

## Informazio interesgarria

- Produktua IKEA Home smart sistema batera konektatuta badago, funtzio gehigarriak eskuragarri daude IKEA Home smart aplikazioan.
- Produktua Matter estandarra erabiltzen duen beste sistema adimendun batera konektatuta badago, egiaztatuz fabrikatzailearekin eskuragarri dauden funtzioak.
- Urrutiko agintea pakete berean beste produktu batekin saltzen denean, jada parekatuta egongo dira.
- Produktu honek Thread teknologia erabiltzen du beste produktu adimendunekin komunikatzeko. Matter sistemetara konektatzeko Thread-ertzeko bideratzaile bat behar da. Produktu edo hub adimendun askok Yhread-ertzeko bideratzailea dute integratuta.
- Eraikuntza-materialek eta produktuaren kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaioke.

## Segurtasuna eta betetzea

### KONTUZ

- Erabili soilik barrualdean.
- Bota produktua hondatuta badago.
- Inoiz ez sartu uretan edo bestelako likidotan.
- Produktua 2 m-ko altueran munta daiteke gehienez.
- Mantendu pilak haurren irismenetik kanpo.
- Ez erabili karga gutxi duten edo hutsik dauden pilak.
- Sartu pilak polaritatearen adierazpenak kontuan hartuz beti (+/-).
- Sua hartzeko edo eztanda egiteko arriskua dago bateriaren bat bat mota okerrarekin ordezkatzeko bada.
- Ez nahastu mota, ahalmen edo fabrikazio-data ezberdinetako pilak.
- Pilak birziklutzeran eraman behar dira hondakin ezabaketarako tokiko ingurumen-arauen arabera.
- Funtzionamendu-tenperatura: 0° C eta 40° C artean (32° F eta 104° F bitartean).

### Informazio teknikoa

#### BILRESA

**Mota:** E2489

**Inputa:** 2 x AAA/HR03

**Irismena:** 10 m aire zabalean.

**Funtzionamendu frekuentzia:** 2402 - 2480 Mhz.

**Mota:** E2622

**Inputa:** 2 x AAA/HR03

**Irismena:** 10 m aire zabalean.

**Funtzionamendu frekuentzia:** 2402 - 2480 Mhz.

### Gomendatutako pila-motak:



LADDA AAA HR03 pila kargagarriak.

### Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

**Helbidea:** Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendararekin.

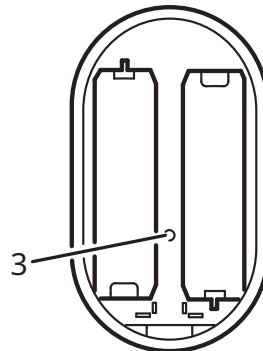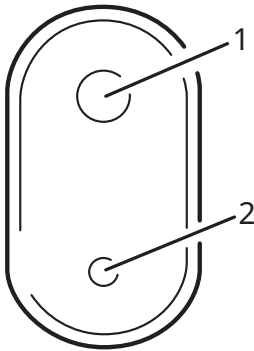

## Descrición do produto

O control remoto BILRESA con botón dual foi deseñado para controlar un produto, grupo de produtos ou escena. É un produto intelixente con certificación Matter que funciona co sistema IKEA Home smart ou con calquera outro sistema que utilice o estándar Matter. Conéctao directamente a produto intelixente de IKEA para usalo sen sistema intelixente.

## Primeiros pasos

### Con sistema IKEA Home smart

Para conectar a un sistema IKEA Home smart, son necesarios un hub de IKEA e a app IKEA Home smart.

1. Coloca no control remoto 2 pilas AAA HR03. Este acenderase automaticamente e entrará no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión cun sistema IKEA Home smart.
2. Escanea o código QR da capa amarela do envase e sigue as instrucións da app IKEA Home smart para conectar o control remoto ao sistema. Cada produto ten un código QR único.

Para volver poñer o control remoto no modo de acoplamento, abre o compartimento das pilas e preme o botón de sistema.

### Cun sistema intelixente con certificación Matter

Para conectar a un sistema intelixente que utilice o estándar Matter, son necesarios un hub e unha app do mesmo fabricante.

1. Coloca no control remoto 2 pilas AAA HR03. Este acenderase automaticamente e entrará no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión cun sistema intelixente con certificación Matter.

2. Escanea o código QR de Matter que encontrarás na portada das Instrucións de cooidados e consellos e sigue as instrucións que encontrarás na app do fabricante. O código QR de Matter tamén está impreso no control remoto.

Para volver poñer o control remoto no modo de acoplamento, abre o compartimento das pilas e preme o botón de sistema.

### Sen un sistema intelixente

Podes acoplar directamente produtos intelixentes de IKEA entre si sen necesidade de ter un sistema intelixente.

Coloca no control remoto 2 pilas AAA HR03. Preme rapidamente o botón de sistema 4 veces e mantén o control remoto a uns 5 cm do produto que vaias acoplar. O modo de emparellamento estará activo durante 30 segundos.

Importante. Poden controlarse un máximo de 10 produtos intelixentes IKEA cun control remoto por acoplamento directo. Se os produtos que vas acoplar están preto, apaga e desconecta os que xa estean conectados mentres engades un produto novo.

## Como utilizar o produto

### Botón 1 (1) e Botón 2 (2)

Premer unha vez, premer varias veces ou premer decontino para controlar distintos produtos ou escenas. Ten en conta que a funcionalidade depende do tipo de produto e do sistema ao que estea conectado. Por exemplo, no caso dunha bombilla intelixente IKEA: premer brevemente para acender/apagar, premer dúas veces para cambiar de cor e premer decontino para atenuar.

### Botón de sistema (3)

Premer para poñer o control remoto no modo acoplamento ou para reiniciar.

## Modo de acoplamento

O control remoto ten de estar en modo acoplamento para conectalo a un sistema IKEA Home smart, a calquera sistema que utilice o estándar Matter ou para acoplalo directamente a un produto intelixente de IKEA.

Para conectar a un sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter, preme o botón de sistema para pór o control remoto en modo de acoplamento. O acoplamento estará aberto durante 15 minutos. Unha luz LED iluminarase alternativamente durante o acoplamento e, una vez conectado, iluminarase dúas veces.

Para acoplalo directamente a un produto intelixente de IKEA, preme rapidamente o botón de sistema 4 veces e mantén o control remoto a uns 5 cm do produto que vaias acoplar. O modo de emparellamento estará activo durante 30 segundos. Unha luz LED iluminarase rapidamente durante o acoplamento e, una vez conectado, iluminarase dúas veces.

## Reinício de fábrica

Para reiniciar o control remoto, abre o compartimento das pilas e mantén premido o botón de sistema durante 10 segundos ou ata que a luz LED vermella deixe de pestanexar. Reiniciarase automaticamente e terás 15 minutos para acoplalo a un sistema intelixente.

## Estado das pilas

Cando as pilas se estean acabando e ao premer calquera botón iluminarase intermitentemente dúas veces unha luz LED vermella. Se o control remoto está conectado ao sistema IKEA Home smart, o estado das pilas tamén se mostrará na app IKEA Home smart. 2 pilas LADDA AAA HR03 novas alimentarán o control remoto durante uns 24 meses antes de que teñas que cambialas de novo.

## Instrucións de mantemento

Limpa o produto cun pano seco.

## Información importante

- Se o produto está conectado a un sistema IKEA Home smart, a app IKEA Home smart presentará funcións adicionais.
- Se o produto está conectado a outro sistema intelixente que utilice o estándar Matter, comproba as funcións dispoñibles do fabricante.
- Cando o control remoto se vende con outro produto no mesmo paquete, estes xa veñen emparellados.
- Este produto utiliza tecnoloxía Thread para comunicarse con outros produtos intelixentes. Para conectarse a sistemas Matters, é necesario un router de borde Thread. Moitos produtos intelixentes ou hubs teñen router de borde Thread integrado.
- Os diferentes materiais de construción e a localización do produto poden influír na distancia de alcance sen fíos.

## Seguridade e conformidade

### ADVERTENCIA

- Uso exclusivo en interiores.
- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Non introduzas nunca o produto en auga nin en ningún outro líquido.
- O produto só se pode instalar a unha altura de ata 2 metros.
- Manter as baterías fóra do alcance dos nenos.
- Non utilices pilas con carga baixa ou baleiras.
- Introducir sempre as baterías respectando as indicacións de polaridade (+/-).
- Risco de incendio ou explosión no caso de cambiar a batería por outra de tipo incorrecto.
- Non mesturar pilas de capacidades, tipos nin datas diferentes.
- As pilas deben levarse a reciclar en conformidade cos regulamentos medioambientais locais de retirada de residuos.
- Temperatura de funcionamento: de 0° C a 40° C.

### Datos técnicos

#### BILRESA

**Tipo:** E2489

**Entrada:** 2 x AAA/HR03

**Alcance:** 10 m ao aire libre.

**Frecuencia de funcionamento:** 2402 - 2480 Mhz

**Tipo:** E2622

**Entrada:** 2 x AAA/HR03

**Alcance:** 10 m ao aire libre.

**Frecuencia de funcionamento:** 2402 - 2480 Mhz

### Pilas recomendadas

Pilas recargables LADDA AAA HR03.

**Fabricante:** IKEA of Sweden AB

**Enderezo:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.