

SKYTТА 쉬타

슬라이딩 도어 시스템

제품 안전

반드시 천장에 고정해야 합니다. 천장 재질에 따라 필요한 고정장치의 종류가 다를 수 있습니다. 집 천장에 적합한 고정부품을 사용하세요(별도 판매).

도어가 매끄럽게 밀리고 바퀴가 손상되지 않도록 바닥 레일과 도어 바퀴를 주기적으로 청소하세요.

서비스 관련 안내 사항

슬라이딩 도어를 설치하려면 전문가의 지식이 필요할 수 있습니다. IKEA 조립 서비스를 이용하여 공간에 딱 들어맞는 도어를 설치하실 것을 권합니다.

10

SKYTТА 쉬타 슬라이딩 도어 시스템의 품질보증 기간은 10년입니다.



어떤 공간에든 어울리는 슬라이딩 도어

SKYTТА 쉬타 슬라이딩 도어를 이용하여 새 공간을 만들거나, 공간을 아끼거나 숨겨보세요. 도어 프레임과 레일은 세 가지 색상으로, PAX 팩스 제품군의 패널과 조합하면 개성 넘치는 솔루션을 만들 수 있습니다. 천장과 바닥 사이를 오가도록 만들어 옷장 프레임이 필요하지 않으므로 공간에 맞는 IKEA의 어떤 수납 시스템과든 함께 쓸 수 있으며, 룸 디바이더로 활용해도 좋습니다. 세련된 미니멀한 스타일의 도어나 인더스트리얼 감성의 유리도어 중에서 선택하여 방 안의 스타일을 확고히 해보세요.



알아두면 좋아요

서로 다른 프레임과 패널 중에서 원하는 대로 선택하여 조합해 개성 넘치는 슬라이딩 도어를 만들어보세요.

IKEA의 패널 제품군은 반투명, 유리, 하이글로스, 목재 포일, 거울 등 소재와 스타일이 다양해서 취향에 맞게 고를 수 있습니다.

일체형 손잡이로 완성한 깔끔한 라인의 세련된 룩이 특징입니다.

바닥과 천장 레일을 포함한 조립 완성품의 전체 높이는 1,960mm 도어의 경우 2,045mm, 2,310mm 도어의 경우 2,397mm입니다. 두 제품 모두 위아래로 6mm를 조정할 수 있습니다.

천장 높이가 도어 높이보다 길면 SKYTТА 쉬타 천장 높이 리듀서와 커버패널로 가벽을 만들어 도어 위로 최대 356mm의 간격을 메울 수 있습니다.

도어 높이가 천장 높이보다 길면 도어 상단을 패널과 같이 잘라낼 수 있습니다. 이를 위해서는 IKEA의 조립 서비스를 이용하실 것을 권장합니다.

새 수납솔루션과 SKYTТА 쉬타 도어를 설치할 때 배선, 배관 또는 난방 시스템이 근처에 있는지 꼭 확인하여 설치 중에 파손되지 않도록 하는 동시에 도어가 완전히 안 닫히는 일이 생기지 않도록 하세요.





종이에 구상하거나 플래너를 이용해보세요

SKYTТА 쉬타 슬라이딩 도어를 플래닝하는 것은 다소 어려울 수 있고, 모든 측정치가 정확하고 서로 잘 맞아떨어지는 것이 중요합니다. 원한다면 종이에 구상하는 것도 물론 가능하지만, IKEA.kr에서 이용 가능한 플래너로 더 쉽게 플래닝해보세요!


실측 방법

공간의 너비(X1, X2, X3)와 높이(Y1, Y2, Y3)를 잽니다. 천장 또는 바닥이 다소 고르지 않을 수 있으므로 높이는 최소 세 군데를 측정해야 합니다. 도어를 놓을 정확한 위치의 치수를 꼭 재고 각 표면은 평평해야 합니다.

표면이 고르지 않거나 경사져 있다면 도어를 설치하기 전에 평평하게 만들어야 합니다.

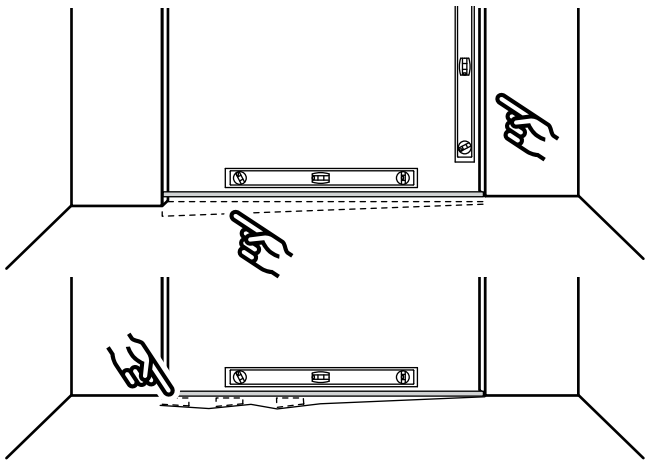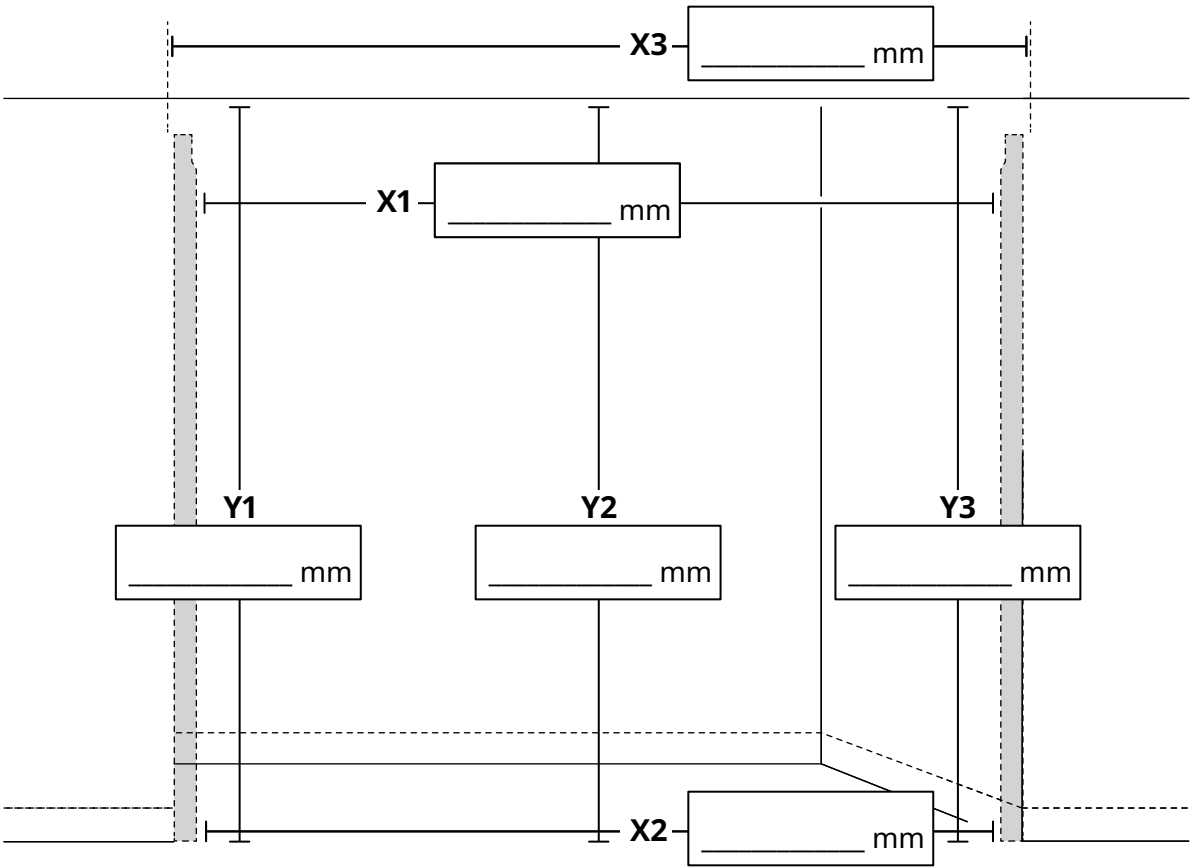






표면이 고르지 않거나 경사져 있다면 도어를 설치하기 전에 평평하게 만들어야 합니다. 고르지 않은 바닥 너비가 1m당 0~2mm인 경우, 또는 고르지 않은 벽 너비가 1m당 0~3mm인 경우에는 평평하게 만들지 않아도 SKYTТА 쉬타 시스템을 설치할 수 있습니다.

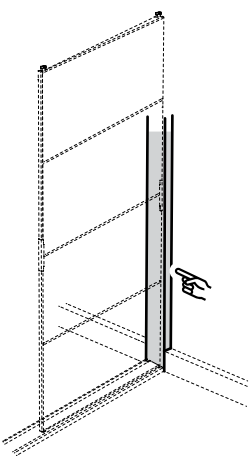

하부몰딩 또는 크라운몰딩을 잊지 마세요. 도어와 벽 사이에 간격이 생기므로 항상 제거하거나 자를 것을 권장합니다. 스톱바의 사용을 권하며, 자세한 설명은 9페이지를 확인하세요.


플래닝 방법 - SKYTТА 쉬타 높이

IKEA 도어는 두 가지 높이로 출시되지만, 천장 높이가 약간 낮거나 너무 높더라도 해결책이 있습니다.

이상적인 완전한 솔루션 도어 + 레일			
			
낮은 도어: 2,045mm +/-6mm	높은 도어: 2,397mm +/-6mm		
바닥과 천장 사이의 거리		문제	해결책
2,039~2,051mm	2,391~2,403mm	도어가 딱 들어맞는 경우 보통의 방식으로 도어 및 레일 조립이 가능합니다.	
2,052~2,095mm	2,404~2,447mm	도어 위로 약간의 공간이 남는 경우 간격을 메워주는 피스를 천장에 설치해보세요. IKEA에서는 이러한 피스를 판매하지 않습니다.	
2,075~2,410mm	2,427~2,762mm	도어 위로 공간이 많이 남는 경우 SKYTТА 쉬타 천장 높이 리듀서 및 커버패널로 간격을 메우거나, 전문가에게 맞춤 솔루션을 의뢰해보세요. 자세한 내용은 10페이지를 확인하세요.	
1,500~2,038mm	1,500~2,390mm	도어가 너무 높은 경우 도어와 패널을 자를 수 있습니다. 단, 유리 또는 거울유리 패널은 강화유리라 미세한 크기의 조각들로 갈라지므로 이 솔루션은 적합하지 않습니다. 자를 수 없는 패널 정보는 플래닝 툴에서 확인하세요. 자르는 단계는 적합한 공구를 갖춘 전문가가 수행해야 합니다. 조립 설명서는 온라인에서만 확인할 수 있습니다.	


플래닝 방법 - 경사진 천장

SKYTТА 쉬타 천장 레일은 바닥과 평행인 평평한 표면에 설치해야 합니다. 경사진 천장에 바로 설치할 수는 없습니다. SKYTТА 쉬타 슬라이딩 도어를 경사진 천장에 설치하려면, 레일의 너비보다 더 넓고 벽과 90도를 이루는 벽 피스를 추가해야 합니다.

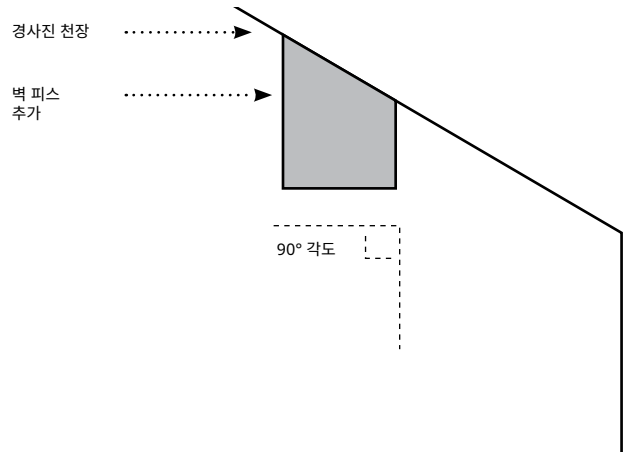

플래닝 방법 - 뒤에 수납 공간이 있는 경우

SKYTТА 쉬타 슬라이딩 도어 뒤에 수납 공간을 두려면, 모든 물건이 손이 닿고 서랍 등이 잘 열리도록 플래닝하는 것이 중요합니다.

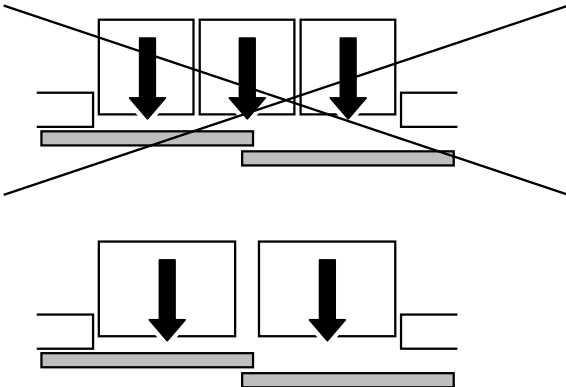


색상 및 패널 선택 방법

SKYTТА 쉬타 슬라이딩 도어 프레임은 화이트, 알루미늄, 블랙 중에서 선택하여 PAX 팩스 제품군의 모든 패널과 조합할 수 있습니다. 어울리는 솔루션과 매치하거나 대비되는 마감의 제품을 선택해 강한 임팩트를 줄 수도 있습니다. 취향대로 선택해보세요!

패널은 4개입의 한 패키지로 판매되므로 선택한 SKYTТА 쉬타 도어마다 패널 한 패키지가 필요합니다. 다양한 색상, 재료, 마감 중에서 선택하여 원하는 대로 믹스해보세요.

단, 일부 패널은 뒷면의 색상 또는 마감이 다를 수 있음을 기억해두세요. 도어 양면이 모두 보이는 솔루션을 플래닝할 때 도움이 될 거예요.

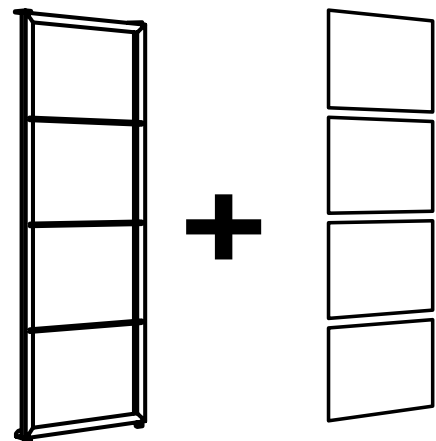

SKYTТА 쉬타 너비 플래닝 방법

최대 너비는 도어 사이즈에 따라 최소 25mm의 도어 중첩 너비를 포함합니다.

SKYTТА 쉬타 시스템은 가능한 콤비네이션이 정말 많습니다.
771mm의 작은 도어 하나와 1,021mm의 넓은 도어 하나를 2트랙 또는 3트랙 레일과 조합할 수 있죠.

도어 중첩의 다양한 경우의 수를 테스트해볼 수 있지만,
25mm 이상이어야 한다는 점은 꼭 기억하세요. IKEA는 최상의 방식으로


대칭을 이루며 여는 데 문제가 전혀 없도록 가능하면 중첩 너비를 줄일 것을 권장합니다. 또한, 열리는 부분이 넓을수록 도어 뒤의 물건에 손을 뺄기가 더 편해집니다.

다음은 2트랙 레일과 3트랙 레일의 차이를 보여주는 예시입니다.

2트랙 레일 콤비네이션

도어2 + 2트랙 레일

771mm 도어 2개



3트랙 레일 콤비네이션



도어 2개의 콤비네이션에 3트랙 레일을 사용하는 것은 권장하지 않습니다.


도어3 + 2트랙 레일



도어 3개의 콤비네이션에 2트랙 레일을 사용하는 것은 권장하지 않습니다.


도어3 + 3트랙 레일

1,021mm 도어 3개




도어4 + 2트랙 레일

1,021mm 도어 4개

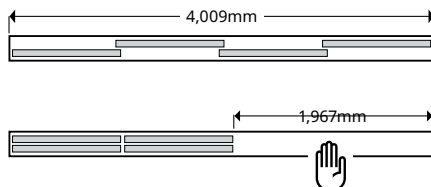

도어4 + 3트랙 레일

1,021mm 도어 4개

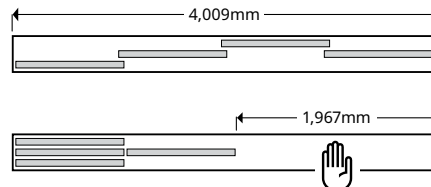


이 콤비네이션에는 2트랙 레일을 사용할 것을 권장합니다.
3트랙 레일도 가능하지만 열리는 부분이 더 넓어진다면 더 깊어지지는 않을 것입니다.

SKYTТА 쉬타 너비 플래닝 방법

2트랙 레일 콤비네이션

도어5 + 2트랙 레일

1,021mm 도어 5개

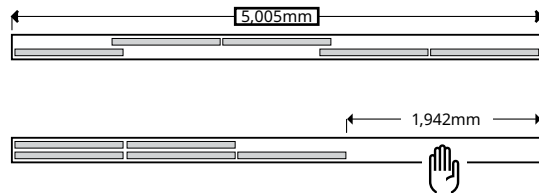


3트랙 콤비네이션을 선택하면 열리는 부분이 더 넓어지므로 권장합니다. 2트랙 레일도 가능하지만 도어 뒤의 물건에 손을 뻗을 때 얼마나 편리한 게 좋을지 생각해 보세요.

3트랙 레일 콤비네이션


도어5 + 3트랙 레일

1,021mm 도어 5개

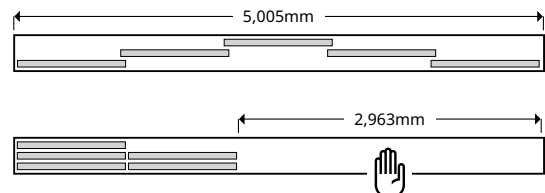

도어6 + 2트랙 레일


1,021mm 도어 6개

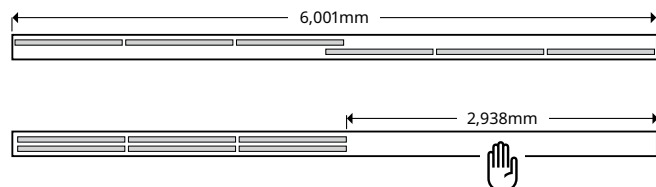

두 가지 콤비네이션 모두 권장하나, 3트랙 레일의 경우 열리는 부분이 더 넓습니다. 도어 뒤의 물건에 손을 뻗을 때 얼마나 편리한 게 좋을지와 보기에 어떤 콤비네이션이 좋을지 등을 생각해 보세요.

도어6 + 3트랙 레일

1,021mm 도어 6개

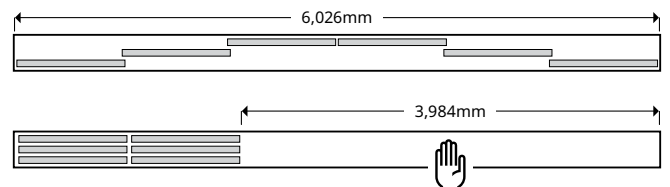

더 많은 콤비네이션 예시는
제품 구매 가이드 끝부분에 나와 있습니다.



SKYTТА 쉬타 레일 및 고정부품

적당한 개수의 레일 선택


도어 개수를 선택했다면, 레일을 고를 차례입니다. 레일은 하나당 2m이며, 결합한 다음 정확한 길이로 잘라 도어의 너비에 맞출 수 있습니다. 화이트, 알루미늄, 블랙 등 도어 프레임과 같은 마감을 선택할 수 있습니다.

상단 레일은 두 단계로 설치합니다. 먼저 천장에 적절한 고정점을 찾은 후에 우드 빔 하나를 설치합니다. 그런 다음 미리 조립된 플랜지 나사로 높이/평평함을 맞추고 우드 빔에 알루미늄 레일을 설치합니다.

바닥 레일은 단단한 바닥재에 쓸 수 있는 양면테이프와 함께 제공됩니다. 바닥 레일이 제대로 고정이 안 될 수 있으므로 러그 위에는 쓰지 마세요.

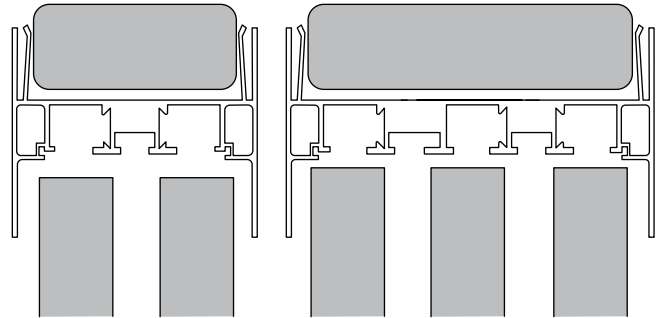

2트랙 레일 + 도어

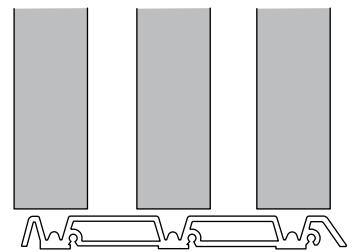

3트랙 레일 + 도어

도어에 필요한 적당한 개수의 고정부품 추가

레일에 따라 항상 2트랙 또는 3트랙 레일용 고정부품 패키지 하나를 선택해야 합니다. 고정부품은 도어 끝에 사용합니다.

또한, 도어를 하나 더할 때마다 중간 도어용 고정부품 패키지 하나가 더 필요합니다. 필요한 고정부품 패키지 개수는 옆의 표에서 확인하세요.

도어 개수	고정부품 패키지 개수 (2트랙 레일용)	고정부품 패키지 개수 (중간 도어용)
2	1	0
4	1	2
5	1	3
6	1	4


도어 개수	고정부품 패키지 개수 (3트랙 레일용)	고정부품 패키지 개수 (중간 도어용)
3	1	1
4	1	2
5	1	3
6	1	4

플래닝 방법 - 총 깊이

적절한 깊이 확보

SKYTТА 쉬타는 레일 위에서 바닥과 천장 사이를 움직이므로 도어 뒤에 놓을 수납 솔루션을 원하는 대로 선택할 수 있습니다. 충분한 수납 공간과 레일 깊이, 약간의 여유 공간을 확보해주는 것을 잊지 마세요. 슬라이딩 도어와 그 뒤의 수납 공간 사이에 최소 30mm의 간격을 두는 것이 좋습니다.

그림에서 볼 수 있듯이 커버 부분 때문에 천장 레일이 바닥 레일보다 약간 더 깊습니다. 2트랙 레일은 81mm, 3트랙 레일은 122mm의 깊이로 계산해야 합니다.

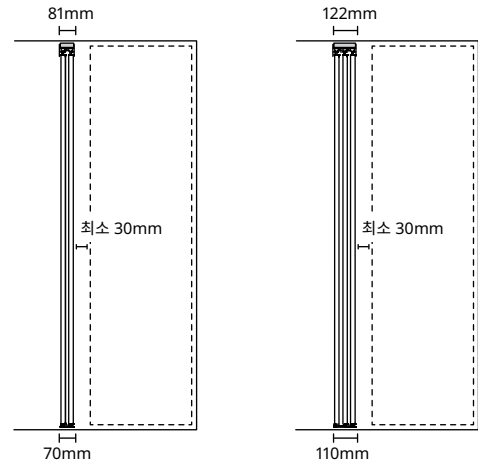


SKYTТА 쉬타 스톱바

스톱바로 도어 프레임 만들기

스톱바를 사용하면 슬라이딩 도어 주위로 프레임을 만드는 동시에 벽을 한 층 더 보호할 수 있습니다. 그림에서 보이는 것처럼 하부몰딩 위 또는 사이에 장착할 수 있습니다. 스타일과 브랜드마다 하부몰딩이 다를 수 있으므로 두께를 꼭 측정하세요.

하부몰딩이 18mm보다 두꺼우면 그림에서 보이는 것처럼 잘라낸 다음 스톱바를 대신 사용할 것을 권장합니다.


IKEA의 SKYTТА 쉬타 스톱바는 화이트 색상이며, 레일에 맞출 수 있도록 두 가지 너비가 준비되어 있습니다. 두께는 18mm, 높이는 240cm이며 원하는 높이로 자를 수 있습니다.

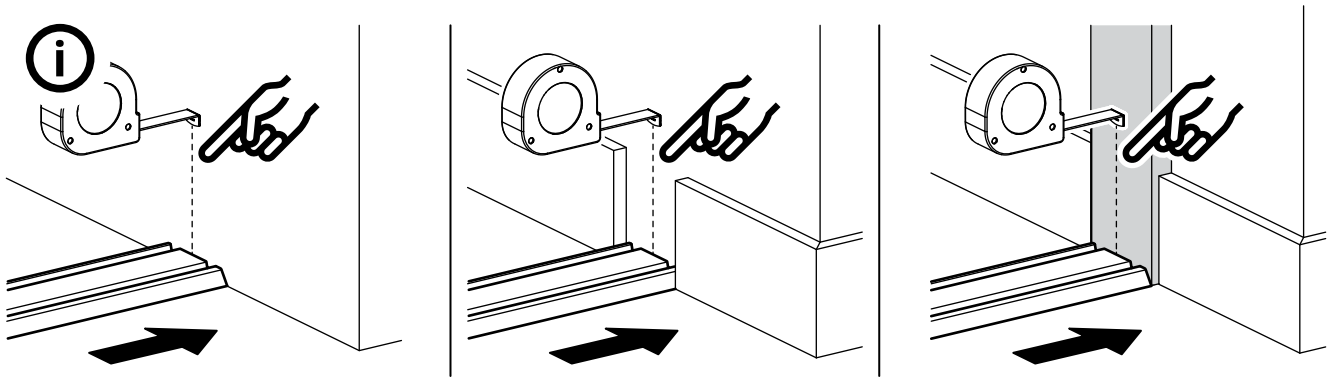

이 그림에서 보이는 것처럼 SKYTТА 쉬타 스톱바 없이 도어를 사용하거나 맞춤 솔루션을 쓸 수도 있습니다. 단, 도어를 벽에 붙여서 움직이게 할 경우 벽이 약간 고르지 못해 간격이 생길 수 있습니다.

스톱바가 바닥과 천장 사이에 잘 맞도록 하부몰딩과 크라운몰딩을 자르세요. 스톱바를 하부몰딩 위에 놓을 경우 브랜드와 스타일마다 하부몰딩의 두께가 다르므로 꼭 치수를 재야 합니다.

천장 높이 리듀서로 도어를 설치하는 방법

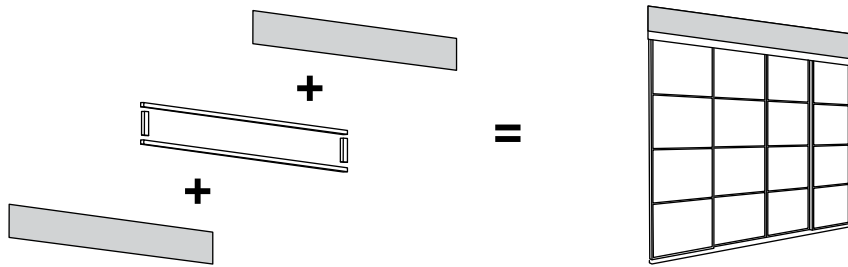

천장 높이가 SKYTТА 쉬타 슬라이딩 도어 높이보다 더 긴가요?
걱정하지 마세요. 천장 높이 리듀서를 사용하면 간격을 메울 수 있습니다.

도어 위에 사용하여 커버패널을 보완하고 어울리는 색상으로
페인트칠하세요.


천장 높이가 도어 높이보다 최대 365mm 더 긴 경우까지는 천장 높이
리듀서를 SKYTТА 쉬타 슬라이딩 도어 위에 설치하여 간격을 메울 수
있습니다.

양쪽에 천장 높이 리듀서를 설치한 다음 SKYTТА 쉬타 커버패널로
보완하고 방에 어울리는 색상을 페인트칠하세요.

또는 IKEA 주방 제품군에서 찾을 수 있는 다양한 색상의 전처리된
커버패널을 사용해도 좋습니다.

제품별 가격

전체 크기: 너비(W)×깊이(D)×높이(H).




SKYTТА 쉬타 슬라이딩 도어 프레임.
도어당 패널 패키지 하나로 완성하세요.

102×196cm	
알루미늄	705.533.61
블랙	305.533.63
화이트	605.534.32
102×231cm	
알루미늄	205.534.34
블랙	705.534.36
화이트	105.534.39
77×196cm	
알루미늄	705.534.41
블랙	305.534.43
화이트	805.534.45
77×231cm	
알루미늄	205.534.48
블랙	805.534.50
화이트	405.534.52





SKYTТА 쉬타 슬라이딩 도어 프레임용 레일.
참고! 레일 패키지당 바닥 레일 1개, 천장 레일 1개, 우드 빔 1개가 들어 있으며, 너비는 모두 2m입니다.

알루미늄	
2트랙	205.533.49
3트랙	805.533.51
블랙	
2트랙	405.533.53
3트랙	905.533.55
화이트	
2트랙	505.533.57
3트랙	105.533.59



SKYTТА 쉬타 고정부품 패키지.
2트랙 또는 3트랙 레일을 패키지 한 세트를 선택한 다음 도어 중간에 놓을 중간 도어용 패키지 하나를 선택합니다.
예를 들어, 도어4 솔루션에는 2트랙 레일 고정부품 패키지 하나와 중간 도어용 고정부품 패키지 두 개가 필요합니다.

2트랙 레일용	505.533.43
3트랙 레일용	005.533.45
중간 도어용	605.533.47




SKYTТА 쉬타 스톱바, 화이트, 2중.
보유한 레일 종류에 맞는 스톱바를 선택하세요.

2트랙	005.534.54
3트랙	305.534.57



SKYTТА 쉬타 천장 높이 리듀서.
보유한 레일 종류에 맞는 천장 높이 리듀서를 선택하세요.

2트랙	305.533.39
3트랙	905.533.41




SKYTТА 쉬타 상단 커버패널.
참고! 패널은 벽에 맞는 색상을 페인트칠하도록 페이퍼 포일 소재로 제공됩니다.

페인트칠 가능 베이지	905.534.59
-------------	------------

콤비네이션


IKEA가 추천하는 슬라이딩 도어 솔루션 중에서 고르거나, 메탈 프레임과 패널로 나만의 콤비네이션을 만들어보세요.

메탈 프레임은 화이트와 블랙, 알루미늄으로 구성되어 있고, 패널도 다양한 소재와 색상 중에서 선택할 수 있습니다. 슬라이딩 도어 프레임당 패널 패키지 하나를 선택해야 합니다.

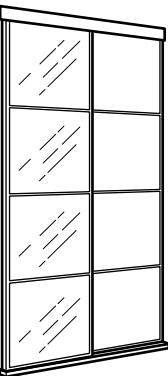

도어2 + 2트랙 레일 콤비네이션.
77cm 도어 2개.
SKYTТА 쉬타 / MEHAMN 메함 슬라이딩 도어 콤비네이션,
화이트. 두 가지 높이로 제공.
전체 크기: 152×205cm
콤비네이션 095.008.28
전체 크기: 152×240cm
콤비네이션 495.008.31

IKEA 웹사이트(IKEA.kr)에서 모든 슬라이딩 도어 프레임과 패널, 그리고 많은 도움이 될 SKYTТА 쉬타 플래너를 확인해보세요!

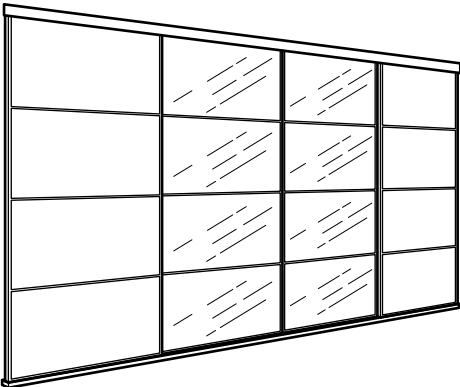

도어4 + 2트랙 레일 콤비네이션.
102cm 도어 4개.
SKYTТА 쉬타 / MEHAMN/AULI 메함/아울리 슬라이딩 도어 콤비네이션,
화이트 스테인 참나무 및 거울유리. 두 가지 높이로 제공.
전체 크기: 401×205cm
콤비네이션 994.998.68
전체 크기: 401×240cm
콤비네이션 494.997.76

2트랙 레일로 가능한 콤비네이션


아래의 모든 콤비네이션은 중첩 너비가 25mm이며 스톱바를 사용하지 않습니다. 스톱바를 양쪽에 사용할 경우 총 너비에 36mm를 더해야 합니다. 최소 중첩 너비는 25mm입니다.

너비 771mm의 작은 도어 하나와 너비 1,021mm의 넓은 도어 하나를 사용하는 콤비네이션입니다.


총 너비가 줄어드는 경우 중첩 너비가 늘어난 만큼 열리는 공간이 줄어 듭니다.

최대 중첩 너비는 도어 뒤에 수납할 물건과 시각적 측면에 따라 달라집니다. 중첩 너비는 가능하면 적게 하실 것을 권합니다.


도어2 + 2트랙 레일 콤비네이션
771mm 도어 2개

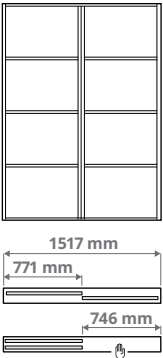


도어2 + 2트랙 레일 콤비네이션
771mm 도어 1개, 1,021mm 도어 1개

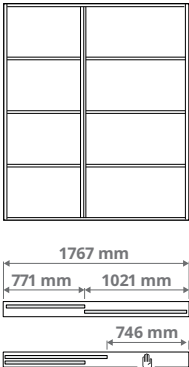


도어2 + 2트랙 레일 콤비네이션
1,021mm 도어 2개

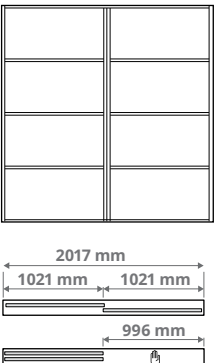


도어4 + 2트랙 레일 콤비네이션
771mm 도어 4개

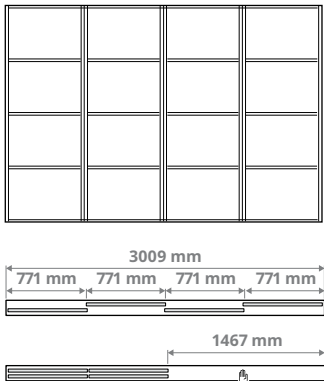

도어4 + 2트랙 레일 콤비네이션
771mm 도어 3개, 1,021mm 도어 1개

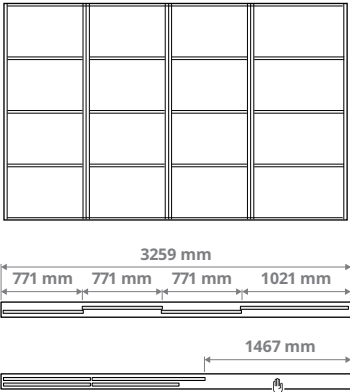


도어4 + 2트랙 레일 콤비네이션.
771mm 도어 2개, 1,021mm 도어 2개

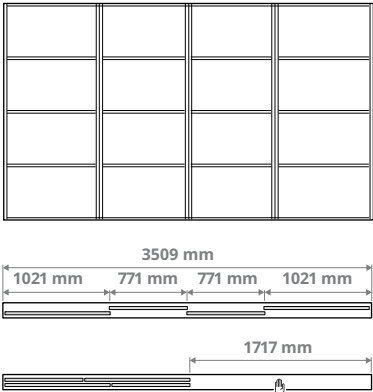


2트랙 레일로 가능한 콤비네이션


도어4 + 2트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 1개, 1,021mm 도어 3개

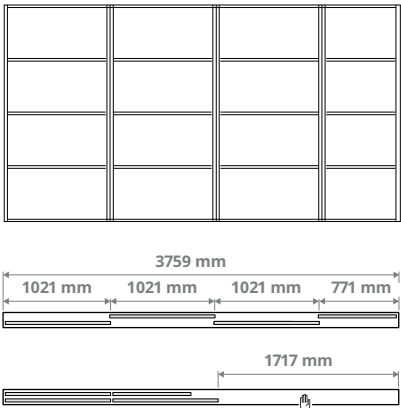


도어4 + 2트랙 레일 콤비네이션.
 1021mm 도어 4개

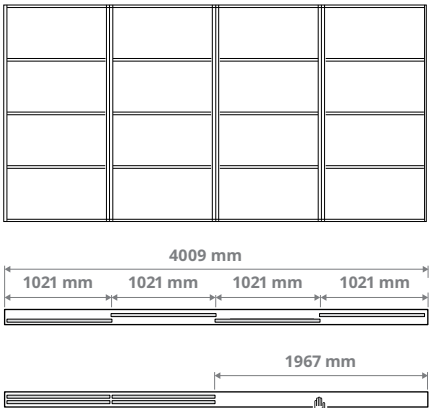


도어5 + 2트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 4개, 1,021mm 도어 1개

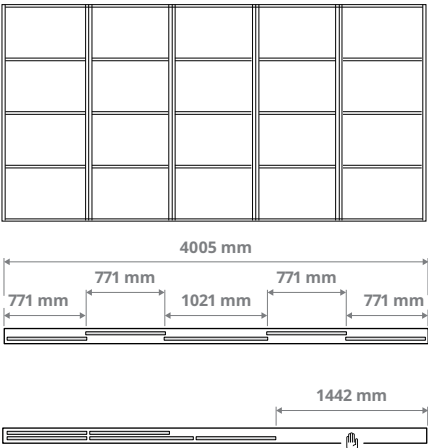


도어5 + 2트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 3개, 1,021mm 도어 2개

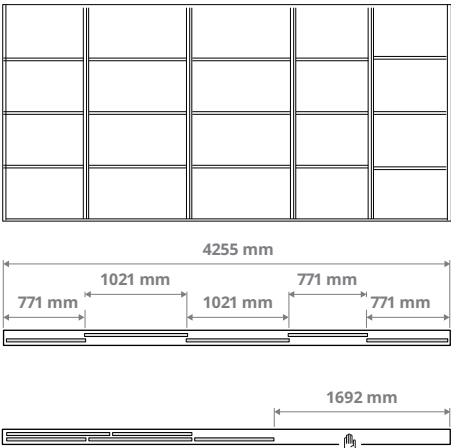

도어5 + 2트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 2개, 1,021mm 도어 3개

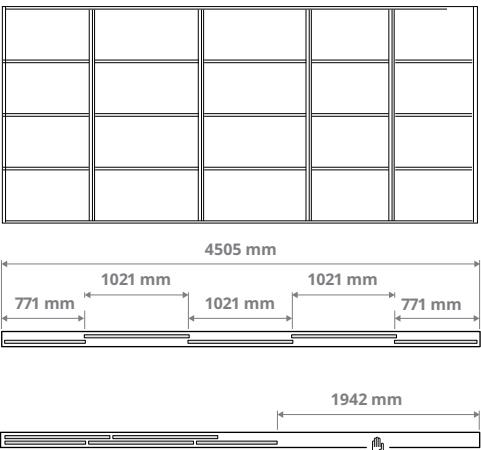


도어5 + 2트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 1개, 1,021mm 도어 4개

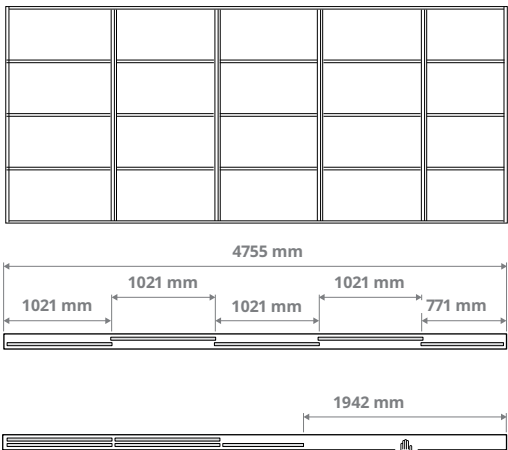


2트랙 레일로 가능한 콤비네이션


도어5 + 2트랙 레일 콤비네이션.
1,021mm 도어 5개

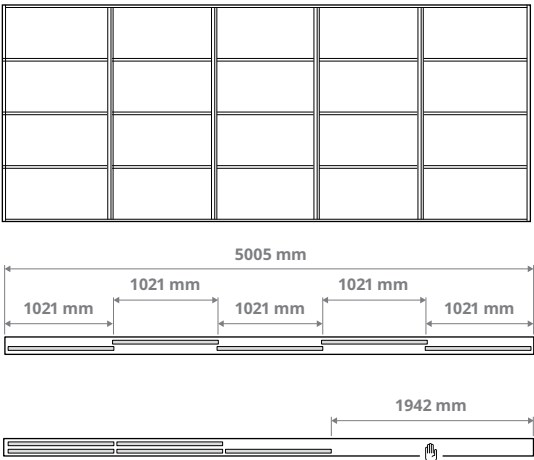


도어6 + 2트랙 레일 콤비네이션.
771mm 도어 5개, 1,021mm 도어 1개

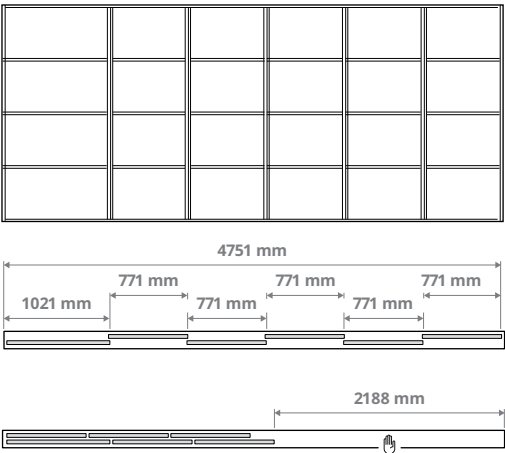


도어6 + 2트랙 레일 콤비네이션.
771mm 도어 4개, 1,021mm 도어 2개

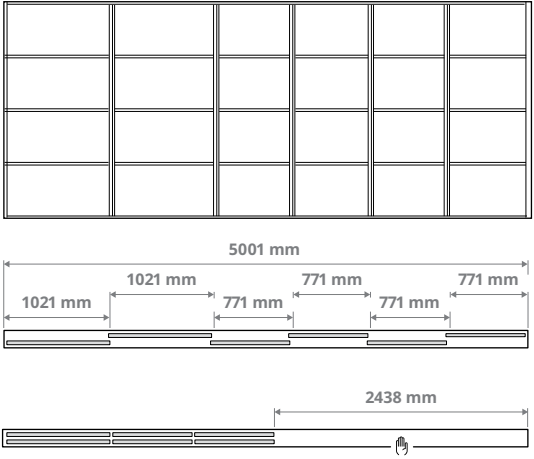


도어6 + 2트랙 레일 콤비네이션.
771mm 도어 3개, 1,021mm 도어 3개

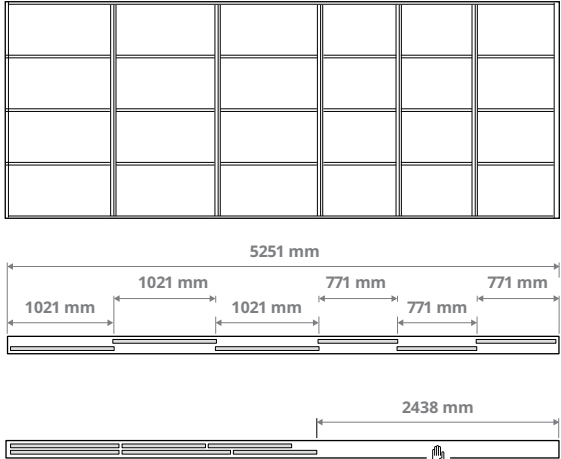

도어6 + 2트랙 레일 콤비네이션.
1,021mm 도어 4개, 771mm 도어 2개

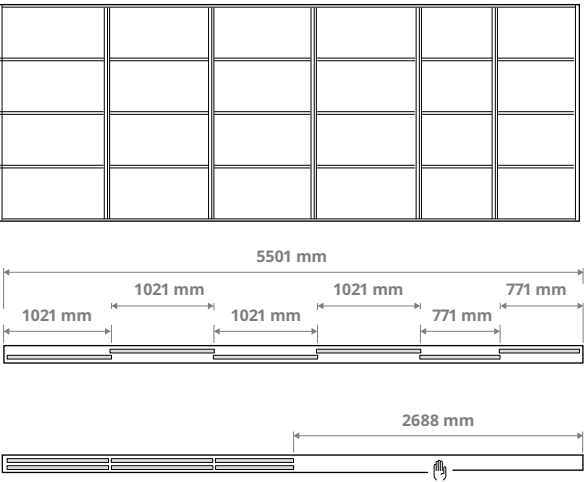


도어6 + 2트랙 레일 콤비네이션.
1,021mm 도어 5개, 771mm 도어 1개

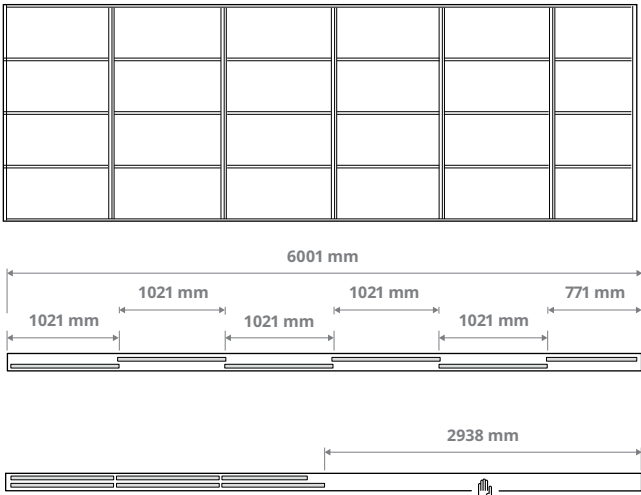


2트랙 레일로 가능한 콤비네이션

도어6 + 2트랙 레일 콤비네이션.
1,021mm 도어 6개

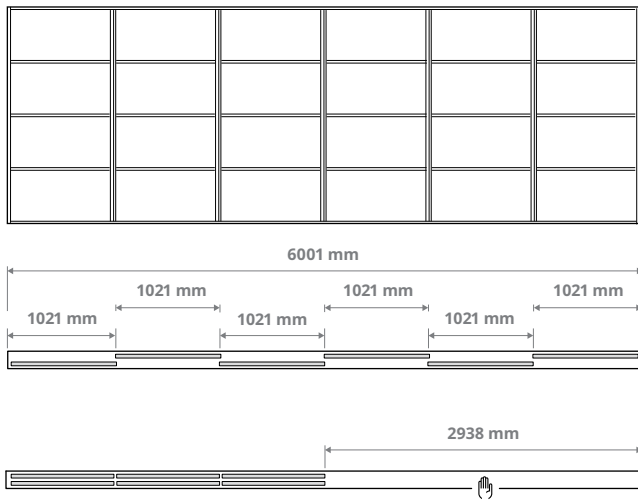


3트랙 레일로 가능한 콤비네이션


도어3 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 3개

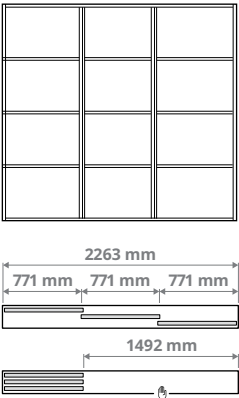


도어3 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 2개, 1,021mm 도어 1개

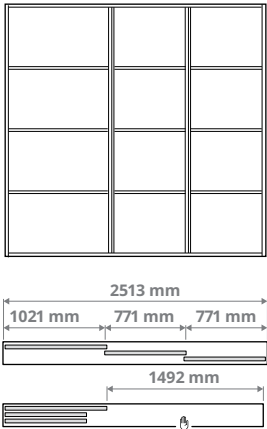


도어3 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 1개, 1,021mm 도어 2개

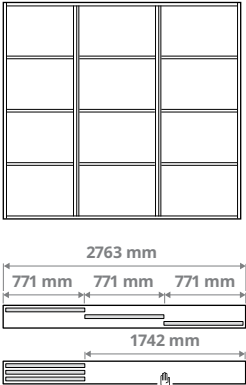


도어3 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 1,021mm 도어 3개

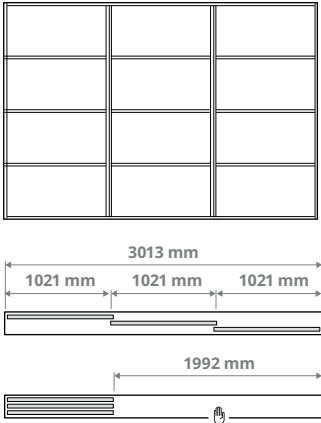

도어5 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 4개, 1,021mm 도어 1개

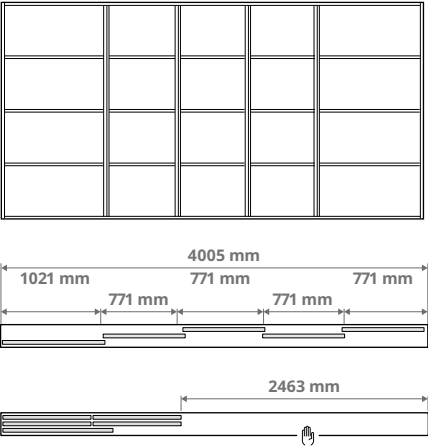


도어5 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 3개, 1,021mm 도어 2개

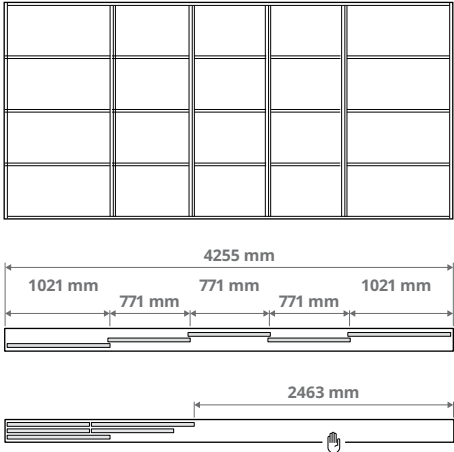


3트랙 레일로 가능한 콤비네이션


도어5 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 2개, 1,021mm 도어 3개

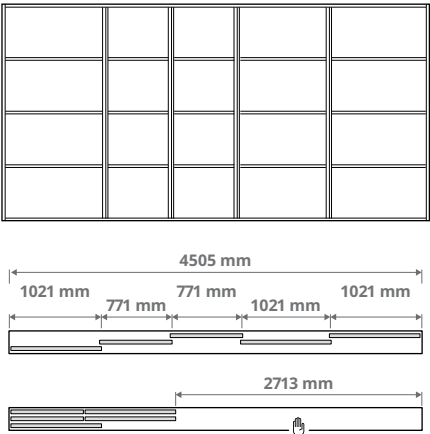


도어5 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 1개, 1,021mm 도어 4개

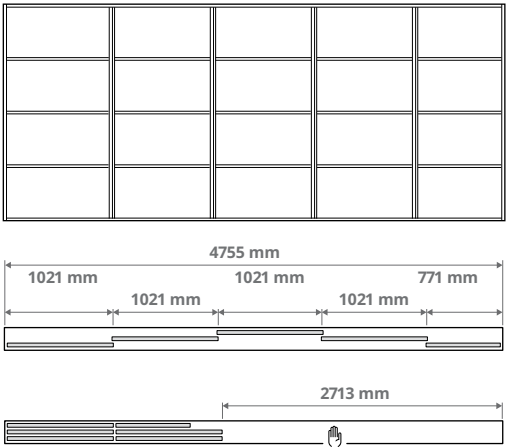


도어6 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 5개, 1,021mm 도어 1개

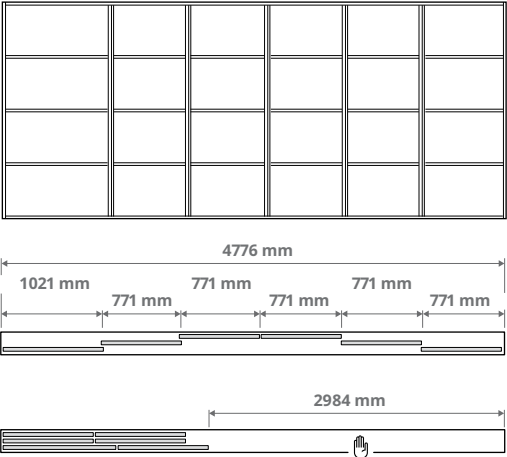


도어5 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 5개

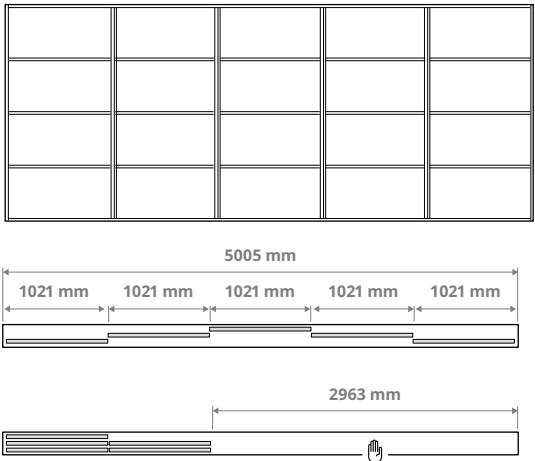

도어6 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 4개, 1,021mm 도어 2개

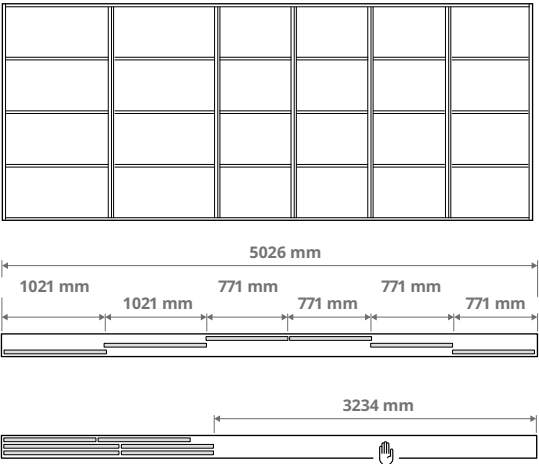


도어6 + 3트랙 레일 콤비네이션.
 771mm 도어 3개, 1,021mm 도어 3개

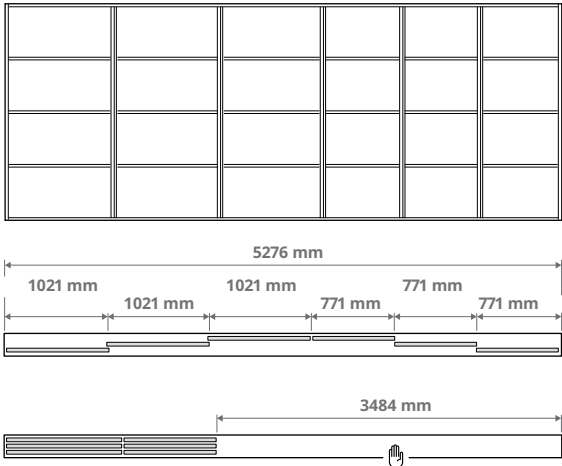


3트랙 레일로 가능한 콤비네이션


도어6 + 3트랙 레일 콤비네이션.
771mm 도어 2개, 1,021mm 도어 4개

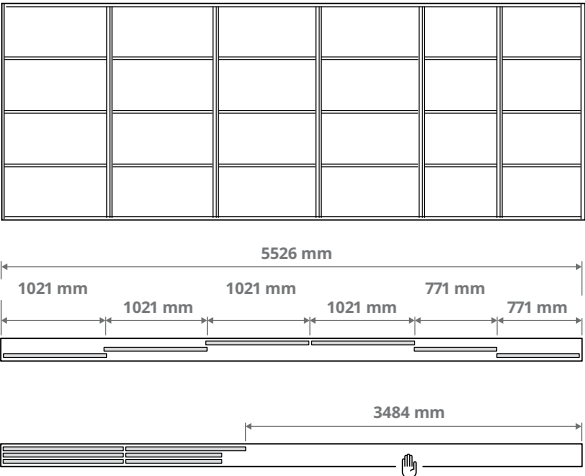

도어6 + 3트랙 레일 콤비네이션.
771mm 도어 1개, 1,021mm 도어 5개

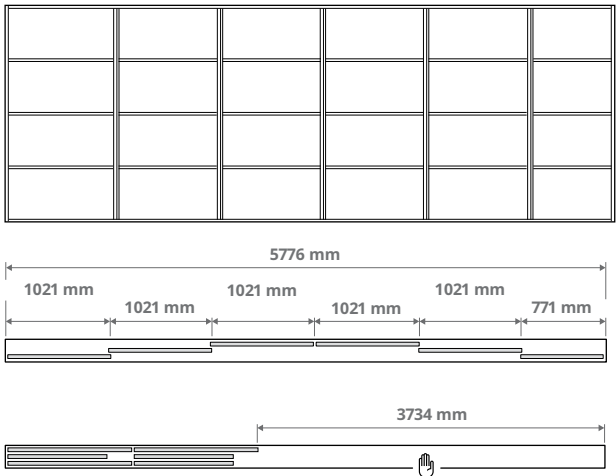

도어6 + 3트랙 레일 콤비네이션.
1,021mm 도어 6개

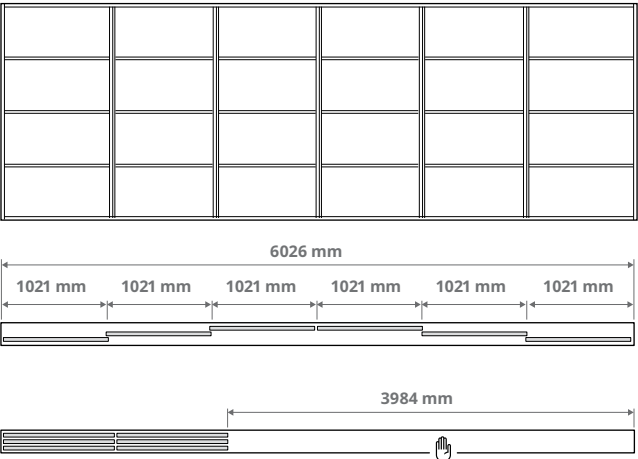

서비스

IKEA 제품은 고객이 집에 가져가서 직접 조립할 수 있도록 디자인되어 있습니다. 도움이 필요한 경우 다양한 서비스를 제공해 드리고 있습니다.

자세한 내용은 가까운 매장에 문의하거나 IKEA 웹사이트(IKEA.kr)를 참조하세요.

배송 서비스

IKEA 제품은 대부분 고객이 직접 집에 가져갈 수 있도록 디자인 및 포장되어 있습니다. 그러나 고객이 원하는 경우, 구매한 제품을 집이나 사무실로 바로 배송해 드립니다. 배송비는 매장에서 고객 주소까지의 거리를 기준으로 책정됩니다.

픽업과 배송 서비스

IKEA는 픽업과 배송 서비스를 통해 고객이 하기 어려운 모든 힘든 일을 대신 처리해 드립니다! 고객님의 쇼핑 리스트에 있는 가구를 셀프 서브 구역에서 픽업하여 집이나 사무실로 배송해 드립니다.

조립 서비스

IKEA 제품은 직접 조립할 수 있도록 디자인되어 있어, 많은 비용을 절감할 수 있습니다. 그러나 고객이 원하는 경우, 집이나 사무실에서 조립해 드립니다.